

Ю.Я. Харитонов

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Учебник



Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

Ю.Я. Харитонов

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Учебник

Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская
медицинская академия имени
И.М. Сеченова» в качестве учебника
для студентов учреждений высшего
профессионального образования,
обучающихся по специальности
060108.65 «Фармация» дисциплины
«Физическая и коллоидная химия»



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2009

УДК 577.3(075.8)

ББК 24.2я73

X20

Рецензенты:

ин. каф. общей химии ММА им. И.М. Сеченова, д-р фармацевтических наук, акад. РАО,
проф. *В.А. Попков*;

ин. каф. фармацевтической и токсикологической химии Российского университета дружбы
народов, д-р хим. наук, проф. *Т.В. Плетенева*.

Автор:

зав. каф. аналитической, физической и коллоидной химии ММА им. И.М. Сеченова, д-р хим. наук,
проф., засл. деятель науки РФ *Ю.Я. Харитонов*.

Харитонов Ю.Я.

X20 Физическая химия : учебник / Ю.Я. Харитонов. — М. : ГЭОТАР-Медиа,
2009. — 608 с. : ил

В учебнике изложены основы физической химии в соответствии с примерной программой по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» для специальности 060108 — Фармация.

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по фармацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматривающим изучение курса физической химии. Издание может быть также рекомендовано студентам первого года обучения медицинских вузов, а также преподавателям соответствующих кафедр.

УДК 577.3(075.8)

ББК 24.2я73

Учебное издание

Харитонов Юрий Яковлевич

Физическая химия

ISBN 978-5-9704-4095-9



9 785970 409589

Подписано в печать 24.11.2008. Формат 60×90 1/16.

Бумага офсетная.

Печ. л. 38. Тираж 2000 экз. Заказ № 3072.

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

119021, Москва, ул. Россолимо, д. 4,

тел.: (495) 921-39-07, факс: (499) 246-39-47,

e-mail: info@geotar.ru, http://www.geotar.ru.

Отпечатано в ОАО «Рыбинский дом печати».

152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения издательской группы.

© Харитонов Ю.Я., 2008

© Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	13
Основы физической химии	15
ГЛАВА 1. Предмет, задачи, разделы, методы, история развития физической химии	15
1.1. Определение физической химии	15
1.2. Основные задачи физической химии	15
1.3. Основные разделы физической химии	16
1.4. Методы физической химии	17
1.5. Основные этапы развития физической химии	18
1.5.1. Термохимия и химическая термодинамика	21
а) Термохимия	21
б) Химическая термодинамика	23
в) Неравновесная термодинамика	35
г) Использование законов термодинамики для описания состояний различных систем и происходящих в них процессов	37
1.5.2. Электрохимия	39
а) Становление электрохимии как науки. Учение о гальванических элементах, электродных потенциалах, электродвижущей силе	40
б) Учение о прохождении электрического тока через растворы и о растворах электролитов.	45
в) Развитие электрохимических методов анализа	49
1.5.3. Химическая кинетика, адсорбция, катализ.	51
а) Разработка основ химической кинетики.	51
б) Развитие общих теорий химической кинетики	56
в) Адсорбция.	59
г) Катализ	60
ГЛАВА 2. Основные понятия химической термодинамики. Нулевое и первое начала термодинамики	61
2.1. Идеальный и реальный газы.	61
2.1.1. Идеальный газ.	61
2.1.2. Реальный газ	63
2.2. Основные понятия химической термодинамики	64
2.3. Нулевое начало (нулевой закон) термодинамики	71

2.4. Первое начало (первый закон) термодинамики	72
2.5. Некруговые процессы	74
2.6. Термохимия. Закон Гесса	76
2.7. Зависимость тепловых эффектов от температуры. Уравнение (закон) Кирхгофа	81

ГЛАВА 3. Второе и третье начала термодинамики. Энтропия.

Характеристические функции	87
3.1. Формулировки второго начала термодинамики	87
3.2. Энтропия	88
3.3. Цикл Карно	90
3.4. Общее соотношение для первого и второго начал термодинамики	94
3.5. Изменение энтропии в различных процессах в закрытой системе	95
3.6. Третье начало термодинамики	98
3.7. Характеристические функции. Термодинамические потенциалы	101
3.8. Термодинамические условия самопроизвольного протекания процесса и достижения состояния равновесия	103
3.9. Химический потенциал. Фугитивность и активность. Стандартное состояние вещества	105
3.10. Уравнения Гиббса-Гельмгольца	111

ГЛАВА 4. Универсальные законы. Неравновесная термодинамика ..

4.1. Термодинамика и гипотеза о тепловой смерти Вселенной ..	112
4.2. Универсальные законы	114
4.2.1. Некоторые универсальные законы	114
4.2.2. Закон временных иерархий Гладышева	118
4.3. Неравновесная термодинамика	120

ГЛАВА 5. Термодинамика химического равновесия

5.1. Понятие о химическом равновесии	124
5.2. Термодинамические условия химического равновесия ..	127
5.3. Закон действующих масс и его термодинамическое обоснование	131
5.4. Связь между константами химического равновесия, выраженными разными способами	140
5.5. Условная константа равновесия	143

5.6. Уравнение изотермы химической реакции (изотермы Вант-Гоффа)	147
5.7. Зависимость константы химического равновесия от температуры. Изобара и изохора Вант-Гоффа	150
5.8. Интегрирование уравнения изобары (изохоры) Вант-Гоффа	152
5.9. Особенности гетерогенных химических равновесий	155
5.10. О способах расчета химических равновесий	157
ГЛАВА 6. Элементы статистической термодинамики	162
6.1. Введение	162
6.2. Понятие о термодинамической вероятности	163
6.3. Уравнение Больцмана	166
6.4. Больцмановское распределение молекул идеального газа по энергиям в состоянии равновесия. Сумма состояний ..	171
6.5. Молекулярные суммы состояний для отдельных форм движения	176
6.6. Связь термодинамической вероятности равновесного состояния идеального газа с суммой состояний	181
6.7. Связь термодинамических функций идеального газа и констант равновесия реакций в газовой фазе с суммами состояний	184
6.8. Расчеты сумм состояний и термодинамических функций идеальных газов по молекулярным и спектральным данным	194
6.9. Заключение	200
ГЛАВА 7. Термодинамика фазовых равновесий	203
7.1. Основные понятия	203
7.2. Термодинамические условия фазового равновесия	204
7.3. Правило фаз Гиббса	205
7.4. Фазовые переходы	207
7.5. Однокомпонентные закрытые системы	208
7.6. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса	214
ГЛАВА 8. Равновесия твердых и жидких фаз в двухкомпонентных система	220
8.1. Введение	220
8.2. Диаграммы состояния бинарных систем — диаграммы плавкости	221

8.2.1. Бинарные системы неизоморфно кристаллизующихся веществ с простой эвтектикой (не образующих химических соединений)	222
8.2.2. Системы из компонентов, неограниченно растворимых друг в друге (кристаллизующихся изоморфно) как в жидком, так и в твердом состоянии, не образующих химических соединений	226
8.2.3. Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком состоянии, но с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом состоянии, не образующих химических соединений	230
8.2.4. Системы, компоненты которых образуют устойчивые (плавящиеся конгруэнтно) химические соединения.	231
8.2.5. Системы, компоненты которых образуют неустойчивые (плавящиеся инконгруэнтно) соединения	234

ГЛАВА 9. Равновесия жидкий раствор — пар в двухкомпонентных закрытых системах. Растворы 236

9.1. Общие понятия	236
9.2. Классификация бинарных жидких растворов	238
9.3. Закон Рауля и его термодинамическое обоснование.	239
9.4. Зависимость давления насыщенного пара над раствором от состава раствора. Законы Коновалова	245
9.5. Взаимосвязь составов равновесных жидкой фазы и пара в бинарных системах полностью взаимно растворимых жидкостей. Правило рычага	247
9.6. Основные типы диаграмм кипения ($P = \text{const}$) и диаграмм упругости пара ($T = \text{const}$) для бинарных систем полностью взаимно растворимых жидкостей	249
9.7. Законы Вревского	251
9.8. Нагревание и охлаждение бинарной смеси летучих жидкостей	251
9.9. Перегонка и ректификация.	254

ГЛАВА 10. Бинарные смеси жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью 258

10.1. Бинарные системы, в которых взаимная растворимость жидкостей увеличивается с ростом температуры	258
10.2. Бинарные системы, в которых взаимная растворимость жидкостей увеличивается с понижением температуры	261

10.3. Бинарные жидкие системы с верхней и нижней критическими температурами растворения.	263
10.4. Равновесное давление насыщенного пара над смесью двух жидкостей, не растворяющихся неограниченно друг в друге	264
10.5. Перегонка с водяным паром	268
ГЛАВА 11. Распределение третьего компонента между двумя несмешивающимися жидкими фазами. Экстракция	270
11.1. Закон распределения Нернста	270
11.2. Экстракция	272
11.3. Коэффициент распределения D	275
11.4. Степень извлечения (фактор извлечения, процент экстракции) R	276
11.5. Фактор разделения S двух веществ. Условия разделения двух веществ	277
11.6. Константа экстракции $K_{\text{экс}}$	278
11.7. Влияние различных факторов на процессы экстракции ..	279
11.7.1. Влияние объема экстрагента и числа последовательных экстракций.	279
11.7.2. Влияние pH водной фазы	280
11.7.3. Использование маскирующих агентов.	282
11.7.4. Взаимное влияние экстрагируемых веществ. Подавление экстракции	283
11.8. Применение экстракции в фармации.	284
ГЛАВА 12. Свойства разбавленных растворов	286
12.1. Коллигативные свойства растворов	286
12.2. Повышение температуры кипения раствора нелетучего вещества по сравнению с температурой кипения чистого растворителя. Эбулиоскопия (эбулиометрия).	287
12.3. Понижение температуры замерзания раствора нелетучего вещества по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя. Криоскопия.	291
12.4. Осмос	293
12.5. Определение молекулярной массы растворенного вещества по относительному уменьшению давления насыщенного пара растворителя над раствором	298
12.6. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри. Уравнение Сеченова	298

ГЛАВА 13. Равновесия в растворах электролитов.	300
13.1. Проводники первого и второго рода	300
13.2. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса	300
13.3. Закон разведения Оствальда	304
13.4. Активность и коэффициенты активности электролитов	305
13.5. Ионная сила (ионная крепость) раствора	308
13.6. Теория сильных электролитов Дебая и Хюккеля (статистическая теория сильных электролитов)	311
ГЛАВА 14. Протолитические равновесия в растворах слабых электролитов. Буферные системы (растворы)	321
14.1. Протолитические равновесия в водных растворах	321
14.2. Протолитические равновесия в неводных растворителях	323
14.3. Равновесия в растворах кислот и оснований	325
14.3.1. Константа кислотности и pH растворов слабых кислот	325
14.3.2. Константа основности и pH растворов слабых оснований	328
14.4. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Вычисление значений pH растворов солей, подвергающихся гидролизу	331
14.4.1. Сущность гидролиза	331
14.4.2. Гидролиз аниона слабой кислоты	333
14.4.3. Гидролиз катиона слабого основания	334
14.4.4. Гидролиз соли, содержащей катион слабого основания и анион слабой кислоты	334
14.5. Буферные системы (растворы). Значения pH буферных растворов	335
14.5.1. Буферная система, содержащая слабую кислоту и ее соль	337
14.5.2. Буферная система, содержащая слабое основание и его соль	339
14.5.3. Буферная емкость. Значение буферных систем	340
ГЛАВА 15. Растворы электролитов в неравновесных условиях. Электропроводность растворов электролитов	345
15.1. Скорости движения ионов в растворе. Числа переноса ионов	345
15.2. Удельная электропроводность (удельная электрическая проводимость) растворов электролитов	348

15.3. Эквивалентная и молярная электропроводность (электрическая проводимость) растворов электролитов. . .	352
15.4. Закон независимого движения ионов Кольрауша. Предельные подвижности ионов	358
15.5. Применение теории сильных электролитов для объяснения особенностей электропроводности растворов	362
15.6. Особенности электропроводности растворов электролитов в неводных растворителях. Образование ионных ассоциатов.	367
15.7. Определение электропроводности растворов	370
15.8. Применение метода электропроводности (кондуктометрии) для определения степени, константы и термодинамических характеристик процесса диссоциации слабого электролита.	373
15.8.1. Определение степени электролитической диссоциации α слабого электролита	373
15.8.2. Определение константы диссоциации слабого электролита	373
15.8.3. Определение термодинамических функций процессов диссоциации слабых электролитов.	374
15.9. Применение кондуктометрии для определения концентрации растворенных веществ. Кондуктометрический анализ	375
15.9.1. Прямая кондуктометрия	375
15.9.2. Кондуктометрическое титрование	377
ГЛАВА 16. Электродные потенциалы и электродвижущие силы . . .	381
16.1. Введение	381
16.2. Основные понятия	382
16.3. Механизм возникновения электродного потенциала. Двойной электрический слой	388
16.4. Зависимость ЭДС гальванического элемента от активностей реагентов. Уравнение Нернста.	391
16.5. Классификация обратимых электродов. Уравнения Нернста для электродных потенциалов	393
16.5.1. Электроды первого рода	394
16.5.2. Электроды второго рода	397
16.5.3. Окислительно-восстановительные (ОВ) электроды	400
16.5.4. Мембранные (ион-селективные) электроды. Стекланный электрод	404

ГЛАВА 23. Кинетика электрохимических процессов	537
23.1. Введение	537
23.2. Законы электролиза Фарадея	538
23.3. Скорость электрохимических реакций	540
23.4. Поляризация электродов	543
23.5. Влияние температуры на скорость электрохимических реакций	546
23.6. Полярография	547
23.7. Амперометрическое титрование	557
23.8. Кулонометрический анализ (кулонометрия)	561
Г Л А В А 24. Катализ	567
24.1. Введение	567
24.2. Основные понятия	568
24.3. Основные особенности каталитических реакций	570
24.4. Гомогенный катализ	572
24.4.1. Гомогеннокаталитические реакции с участием одного исходного вещества	572
24.4.2. Гомогеннокаталитические реакции с участием двух исходных веществ	575
24.4.3. Кислотно-основной катализ в растворах	576
24.4.4. Понятие о металлокомплексном катализе	580
24.5. Ферментативный катализ	582
24.5.1. Сущность ферментативного катализа	582
24.5.2. Кинетика ферментативных реакций	586
24.6. Гетерогенный катализ	592
24.6.1. Основные понятия	592
24.6.2. Основные кинетические особенности гетерогеннокаталитических реакций	595
24.6.3. Теории гетерогенного катализа	596
Список литературы	602
Именной указатель	603

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение вузовского курса физической химии обычно призвано: подготовить обучающихся к овладению основами курсов, изучаемых далее, и способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения, пониманию различных физикохимических, биологических и иных явлений природы, возможности их прогнозирования, сути физикохимии технологических процессов и путей их оптимизации.

Учебник написан в соответствии с программой вузовского курса по физической и коллоидной химии для специальности 060108 — Фармация. Содержание учебника отвечает той части программы, которая относится к собственно физической химии. Вторая часть программы, посвященная коллоидной химии, изложена в учебнике проф. Ю.А. Ершова, где излагаются основы учения о поверхностных явлениях и дисперсных системах. Во избежание повторов в данном учебнике не разбираются вопросы, относящиеся к поверхностным явлениям на границе раздела фаз, поскольку они составляют основу рассмотрения физикохимии дисперсных систем. Вместе оба учебника полностью соответствуют программе вузовского курса «Физическая и коллоидная химия», который иногда разбивают на два курса (курс физической химии и курс коллоидной химии), например, для химических и химико-технологических специальностей. Разумеется, учебник может быть использован и при изучении физической химии студентами, обучающимися по другим специальностям, как химическим, так и нехимическим, а также аспирантами, научными сотрудниками и преподавателями вузов.

При написании учебника автор придерживался традиций, сложившихся в вузовских курсах физической химии примерно к середине 20 века, в основу которых положено изучение химической термодинамики, химического и фазового равновесия, теории растворов, электрохимии, химической кинетики, катализа. Строение вещества в учебнике не рассматривается, поскольку изучение этого важнейшего раздела физикохимической науки обычно проводится либо в курсе общей химии (нехимические специальности), либо в спецкурсе «Строение вещества» (химические специальности).

Химическая термодинамика изучается в основном при рассмотрении равновесных обратимых процессов в закрытых системах (равновесная термодинамика), хотя на практике большая часть физикохимических процессов протекает необратимо и в открытых системах.

Такой подход обусловлен тем, что даже и в начале XXI века обычные вузовские курсы по физической химии еще почти не рассматривают в должном объеме термодинамику необратимых неравновесных процессов (неравновесную термодинамику). Однако, учитывая достижения, по крайней мере, линейной неравновесной термодинамики (преимущественно благодаря трудам Л. Онзагера, И.Р. Пригожина), можно говорить о включении основ неравновесной термодинамики во все вузовские курсы физической химии. В данном учебнике проблемам неравновесной термодинамики уделено некоторое внимание в главе 4, правда, в самом минимальном объеме. Там же затронуты и проблемы, связанные с расширенным, по сравнению с чисто физикохимическим, пониманием универсальных законов природы, включая закон Гладышева, — в значительной мере «в термодинамическом оформлении».

Основы равновесной термодинамики представлены с использованием в основном методов функций, а не методов циклов и диаграмм.

Разделы, относящиеся к теории растворов, электрохимии, химической кинетике, катализу, также преимущественно изложены в традиционной форме с некоторым обновлением материала, например, при изложении основ учения о катализе, химических источниках тока и в ряде других случаев.

Краткий исторический очерк развития физической химии представлен несколько полнее, чем во всех известных вузовских курсах физической химии. Этот раздел может быть полезным не только для студентов, но и для аспирантов и преподавателей. Студентам рекомендуется прорабатывать его дважды — в начале изучения курса физической химии, когда обучающийся только начинает знакомиться с понятиями и терминами физической химии, и на заключительном этапе изучения физической химии, когда студент уже обладает запасом знаний в этой интереснейшей области физикохимической науки.

Материал, посвященный применению статистической термодинамики в физической химии (глава 6), предназначен для более углубленного изучения физической химии (по сравнению с общим курсом для нехимических специальностей) либо в форме электива, либо при самостоятельной работе.

Список использованной и рекомендуемой литературы ограничен лишь теми источниками, которые использовались непосредственно при написании данного учебника. Более подробную библиографию по физической химии можно почерпнуть из этих источников.

Автор выражает искреннюю благодарность рецензентам.

*“Невозможно, да и не нужно все заучивать,
но нужно уметь пользоваться информацией”.
Академик М.А. Пальцев
 (“Медицинская Академия”, № 5 (2350), 25.01.2007 г., стр. 5)*

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Глава 1

Предмет, задачи, разделы, методы, история развития физической химии

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Физическая химия — раздел химической науки, изучающий взаимосвязи химических и физических процессов.

Любая химическая реакция включает как химические, так и физические процессы, поэтому может рассматриваться как физико-химический процесс.

Физическая химия изучает физико-химические процессы, в основе которых лежат химические реакции и вещество (исходные реагенты, промежуточные и конечные продукты реакций).

1.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

К основным задачам физической химии относятся: выяснение того, почему протекает физико-химический процесс; до каких пор он протекает (т.е. каково соотношение между количествами продуктов реакции и исходных веществ); в каком направлении протекает физико-химический процесс в данных условиях и как следует изменить эти условия, чтобы процесс протекал в желаемом направлении; как протекает физико-химический процесс в пространстве и во времени; каковы строение и свойства веществ, участвующих в физико-химических процессах.

К основным прикладным или полуприкладным задачам физической химии относятся обоснование разработки технологии различных промышленных процессов, контроля их протекания, их

оптимизации, в том числе и технологии получения, методов контроля качества лекарственных средств и других фармацевтических препаратов.

1.3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Физическая химия — непрерывно и интенсивно развивающаяся область химической науки, использующая законы как химии, так и физики. В соответствии с этим со временем изменяется (расширяется и углубляется) ее содержание, совершенствуются и модифицируются взгляды на ее структуру как науки и как учебного курса, на деление физической химии на разделы, которое в определенной мере *условно* и неодинаково представляется различными исследователями и научными школами.

Так, например, к основным разделам современной физической химии относят следующие: *строение вещества, химическую термодинамику, химическую кинетику*. Однако такая классификация разделяется не всеми. На рубеже XIX–XX веков (часто — и в XX веке) физическую химию преимущественно подразделяли на три раздела: химическую термодинамику, химическую кинетику, электрохимию, хотя электрохимия базируется на понятиях и методах химической термодинамики и химической кинетики, которые тогда считались как бы самостоятельными областями, почти не связанными между собой (речь идет о *равновесной* химической термодинамике, в которой фактор времени не принимается во внимание). В основных чертах такое деление физической химии на разделы (особенно — учебных вузовских курсов) сохранилось к началу XXI века.

Иногда в физическую химию включают разделы: строение вещества; химическая термодинамика; учение о растворах; электрохимия; химическая кинетика, адсорбция, катализ; коллоидная химия — раздел физической химии, изучающий поверхностные явления на границах раздела фаз и дисперсные системы. При этом учение о растворах и коллоидная химия базируются на законах и представлениях термодинамики, электрохимии, кинетики.

В других случаях придерживаются иного деления физической химии на разделы: элементы учения о строении вещества, молекулярные спектры; основы химической термодинамики; электрохимия; химическая кинетика; адсорбция, катализ. При подобном определении основных разделов физической химии коллоидная химия

не включается в собственно физическую химию, а рассматривается и изучается как самостоятельный раздел физико-химической науки.

Разумеется, любое деление физической химии на разделы практически никак не сказывается на ее содержании и используется лишь при построении и изучении курса физической химии как вузовской учебной дисциплины или в монографической литературе.

1.4. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

В физической химии используются теоретические и экспериментальные методы.

Теоретические методы физической химии используют различные *теоретические модели*, более или менее отражающие свойства реальных материальных систем. Количественные результаты, получаемые расчетно-теоретическим путем для той или иной модели, не всегда совпадают с опытными данными для изучаемых реальных объектов, а отражают лишь сущность наблюдаемых явлений, если модель выбрана правильно. К теоретическим моделям относятся, например, модели идеального газа, идеальных и разбавленных растворов, изолированных систем, активностей, бинарных активных соударений и др.

Основными *теоретическими* методами физической химии являются следующие.

а) *Термодинамический*. Позволяет с использованием законов термодинамики качественно и количественно изучать макроскопические свойства систем, состоящих из *большого числа* частиц, без учета внутренней структуры этих частиц.

б) *Квантово-механический*. Лежит в основе изучения электронного и пространственного строения атомов, молекул, ионов, кристаллов, их энергетики.

в) *Молекулярно-статистический (статистический)*. Позволяет получать качественные и количественные сведения о свойствах систем, состоящих из большого числа частиц.

г) *Квантово-статистический*. Позволяет получать качественные и количественные сведения о свойствах систем, состоящих из большого числа частиц, на основе данных о внутреннем строении и энергетике частиц. При этом используют экспериментальные данные о строении и энергетических состояниях частиц, найденные спектральными и структурными методами, а также результаты, полученные расчетно-теоретическими методами квантовой химии.

д) *Кинетические методы* позволяют изучать ход физико-химических процессов во времени, влияние различных факторов и условий (количеств реагентов, температуры, облучения, примесей и др.).

С развитием компьютерной техники все чаще используют расчетно-теоретический модельный компьютерный мониторинг физико-химических систем и процессов, позволяющий учитывать большое число значимых параметров, по сравнению с обычным методом моделей, и проводить их широкое варьирование.

Экспериментальные методы физической химии разнообразны; они включают многие физические, химические, биологические методики.

Как теоретическая, так и экспериментальная физическая химия широко используют *математические* методы, без знания, понимания и практического применения которых освоение физической химии невозможно.

В фармации методы физической химии используют при прогнозировании, разработке и оптимизации процессов получения лекарственных и диагностических препаратов, при получении различных лекарственных форм и изделий медицинского назначения; при обработке лекарственного сырья растительного и животного происхождения; при контроле качества лекарственных средств; при исследовании свойств лекарственных препаратов, их действия на живой организм, их метаболизма (превращение в различные продукты) и т.д.

1.5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Физическая химия как наука и как учебная дисциплина развивалась постепенно начиная примерно с середины XVIII века, однако окончательное ее формирование сложилось лишь к концу XIX века. Затруднительно назвать с полной определенностью *общепринятый* год (или годы) становления физической химии как самостоятельной науки и ее основателя (или основателей), поскольку исследователи и научные школы разных стран придерживаются неодинаковых приоритетов и хронологии в этом отношении. К тому же само содержание понятия «физическая химия» со временем также изменялось. Тем не менее, можно сказать, что физическая химия как самостоятельный раздел химической науки была основана трудами выдающихся ученых – С.А. Аррениуса (1859–1927), Н.Н. Бекетова

(1826–1911), П. Вааре (1833–1900), Я.Х. Вант-Гоффа (1852–1911), Г. Гельмгольца (1821–1894), Г.И. Гесса (1802–1850), Д.У. Гиббса (1839–1903), К.М. Гульдберга (1836–1902), Д.П. Коновалова (1856–1929), Н.С. Курнакова (1860–1941), А.Л. Ле Шателье (1850–1936), М.В. Ломоносова (1711–1765), Д.И. Менделеева (1834–1907), В.Ф.Г. Нернста (1864–1941), В. Оствальда (1853–1932), Ф.М. Рауля (1830–1901), М. Фарадея (1791–1867), А.Н. Фрумкина (1895–1976) и др.

В 1752–1754 гг. М.В. Ломоносов впервые в мире читал созданный им «Курс истинной физической химии» студентам Петербургской Академии наук, введя понятие новой науки — «физическая химия», которую он определил следующим образом (в работе «Введение в истинную физическую химию», 1752 г.): «Физическая химия — наука, которая должна на основании положений и опытов физических объяснить причину того, что происходит через химические операции в сложных телах». В 1754 г. он создал первый учебник по физической химии — «Курс физической химии». Конечно, это еще не была физическая химия в ее классическом понимании. Тем не менее, труды М.В. Ломоносова оставили определенный след в ранней истории возникновения физической химии.

Значительно позднее Я.Х. Вант-Гофф сформулировал, по существу, аналогичное понятие физической химии как науки, посвященной «введению физических познаний в химию с целью более плодотворного развития последней».

В 1864 г. Н.Н. Бекетов, уже рассматривавший физическую химию как самостоятельную науку, организовал в Харьковском университете физико-химическое отделение, где с 1865 г. читал курс физической химии (физикохимии), а также и практикум по физической химии.

Русский химик Ф.М. Флавицкий (1848–1917) в 1874 г. начал преподавать физическую химию в Казанском университете, а в 1886 г. русский физико-химик И.А. Каблуков (1857–1942) — в Московском университете.

В 1886 г. В. Оствальд стал читать курс физической химии в Лейпцигском университете, где в 1887 г. он создал первую кафедру физической химии, а в 1898 г. — Физико-химический институт Лейпцигского университета. Этот университет стал в конце XIX века признанным мировым центром физической химии, в котором работали выдающиеся ученые.

В 1887 г. В. Оствальд и Я. Вант-Гофф основали первый научный журнал по физической химии — «Zeitschrift für physikalische Chemie».

Первым *классическим* руководством по физической химии считается труд В.Ф.Г. Нернста «Теоретическая химия с точки зрения закона Авогадро и термодинамики», опубликованный на русском языке в 1904 г.

К концу XIX века, когда химия из описательной науки превратилась в науку, изучающую на количественной или полуколичественной основе природу химических превращений и включающую химическую термодинамику, химическое и фазовое равновесия, теорию растворов, химическую кинетику, электрохимию, в основном и сложилась физическая химия в ее классическом понимании.

В XX веке продолжалось интенсивное развитие физической химии, границы которой значительно расширились за счет использования представлений статистической физики, квантовой механики, физики твердого тела, вовлечения в круг физической химии оптических, хроматографических, электрохимических, биологических и других методов исследования. Возникли новые направления — такие, как катализ и каталитическая химия, фотохимия, спектрохимия, квантовая химия, биофизическая химия, химия твердого тела, кристаллохимия, механохимия, низкотемпературная химия, коллоидная химия и др.

Большой вклад в развитие современной физической химии внесли в XX веке (фамилии ученых даны ниже в алфавитном порядке) А.А. Баландин (1898–1967), М. Боденштейн (1871–1942), Г.К. Боресков, Й.Н. Бренстед (1879–1947), Н. Бьеррум, М.С. Вревский (1871–1929), В.Г. Гайтлер, Л.П. Гаммет, Г.П. Гладышев, П.Й.В. Дебай (1884–1966), Н.И. Кобозев (1903–1974), Ф.В.Г. Кольрауш (1840–1910), И. Ленгмюр (1881–1957), Ф. Лондон (1900–1954), Т.М. Лоури (1874–1936), Г.Н. Льюис (1875–1946), Л. Онзагер (1903–1976), Н.П. Песков (1880–1940), Л.К. Полинг, М. Поляни (1891–1976), И.Р. Пригожин (1917–2003), Х.В.Б. Розебом (1854–1907), Н.Н. Семенов (1896–1986), М.И. Темкин, А.Н. Фрумкин (1895–1976), С.Н. Хиншельвуд (1897–1967), Э.А.А.Й. Хюккель (1896–1980), П. Эйринг (1901–1981) и другие исследователи.

К началу XXI века была издана многочисленная научная и учебная литература по физической химии, основаны различные физико-химические журналы.

В нашей стране долгое время основными среди ранее сравнительно немногочисленных отечественных учебников по физической химии были великолепные книги, по которым учились несколько поколений студентов: А.В. Раковский, «Введение в физическую

химию» (1938 г.); В.А. Кирсеев, «Курс физической химии» (1955 г. и последующие издания); А.А. Жуховицкий, Л.А. Шварцман, «Физическая химия» (1962, 1968 гг.).

В 1970–1973 гг. коллективом известных физико-химиков Московского университета был издан под редакцией Я.И. Герасимова фундаментальный двухтомный университетский «Курс физической химии», ставший наиболее основательным современным отечественным курсом по всем основным разделам физической химии. Наряду с этим трудом были опубликованы замечательные руководства – такие, как: «Физическая химия» А.Г. Стромберга и Д.П. Семченко (1973 г.), «Физическая химия» коллектива авторов под редакцией К.С. Краснова (1982 г.), «Физическая химия. Теоретическое и практическое руководство» коллектива авторов под редакцией Б.П. Никольского (2 издание вышло в 1987 г.) и некоторые другие.

Среди переведенных на русский язык учебников по физической химии положительно зарекомендовали себя, по крайней мере, следующие (но не только они): Э.А. Мелвин-Хьюз, «Физическая химия» (1962 г.); Ф. Даниэльс, Р. Олберти, «Физическая химия» (1978 г.); П. Эткинс, «Физическая химия» (1980 г.).

Рассмотрим *очень кратко* и далеко не исчерпывающе главнейшие этапы развития основных разделов физической химии. При этом мы не будем касаться истории учения о строении вещества, коллоидной химии, а ограничимся термохимией, химической термодинамикой, электрохимией, химической кинетикой, адсорбцией, катализом.

1.5.1. Термохимия и химическая термодинамика

а) Термохимия

В развитии термохимии как науки о тепловых эффектах физико-химических процессов можно *условно* отметить четыре периода.

Первый период (примерно с середины 18 века и до 40-х годов 19 века) характеризуется началом термохимических измерений, особенно – в работах М.В. Ломоносова, Дж. Блэка (1728-1799), Г.В. Рихмана (1711-1753), А. Лавуазье (1743-1790), П.С. Лапласа (1749-1827) и некоторых других ученых по скрытым теплотам, теплоемкостям, теплотам растворения, сгорания и т.д. с использованием простых методик и инструментов, еще не позволявших получать точные значения определяемых величин.

М.В. Ломоносов обратил внимание на роль теплоты в процессах растворения. Он установил, что чем концентрированнее раствор, тем ниже

температура его замерзания. Значительно позже английский исследователь Ч.Б. Блэден в 1788 г. показал, что понижение температуры замерзания раствора пропорционально количеству растворенной соли.

Г.В. Рихман (друг и коллега М.В. Ломоносова) уже занимался разработкой калориметрии; в 1744 г. он нашел способ расчета температуры смеси произвольного числа порций однородной жидкости.

Шотландский ученый Дж. Блэк на основании экспериментальных исследований с использованием изобретенного им калориметра в 1759–1763 гг. установил понятие теплоемкости, впервые измерил теплоты плавления, указал на различие понятий *теплота* и *температура*.

В 1780 г. был сформулирован *закон Лавуазье-Лапласа*: теплота разложения сложного вещества на простые равна теплоте образования его, взятой с обратным знаком.

В 1819 г. французские ученые П. Дюлонг и А. Пти установили *закон атомных теплоемкостей*: атомы всех простых веществ имеют одинаковую теплоемкость. В дальнейшем в результате исследований Ф. Неймана, А.Р. Реньо (1810–1878), Г. Коппа (1817–1892) было установлено, что атомная теплоемкость при постоянном объеме всех веществ возрастает с увеличением температуры и достигает максимальной величины — около 6 кал/град.

Для молекулярной теплоемкости Ф. Нейман показал, что она является аддитивной величиной и приблизительно равна сумме атомных теплоемкостей элементов, входящих в данное соединение — *закон Неймана*.

Второй период (примерно с 40-х годов 19 века и до ~ 1910 г.) можно считать периодом становления термохимии как науки, особенно благодаря трудам Г.И. Гесса, Х.П.Ю. Томсена (1826–1909), П.Э.М. Бертло (1827–1907), В.Ф. Лугинина (1834–1911).

В 1840 г. Г.И. Гесс в России сформулировал основной закон термохимии — *закон постоянства сумм тепла*: «когда образуется какое-либо химическое соединение, то при этом всегда выделяется одно и то же количество тепла, независимо от того, происходит ли образование этого соединения непосредственно или же косвенным путем и в несколько приемов». Позднее этот закон получил название *закон Гесса*. Исследования по экспериментальному обоснованию своего закона Г.И. Гесс завершил в основном в 1842 г.

В 1847 г. Г. Гельмгольц показал, что закон Гесса выражает закон сохранения энергии в химических процессах.

В 1858 г. немецкий ученый Г.Р. Кирхгоф (1824–1887) установил зависимость тепловых эффектов от температуры – *закон Кирхгофа* (в математической форме его называют *формула Кирхгофа*), который часто считают другим основным законом термохимии.

В 1865 г. П.Э.М. Бертло ввел в науку понятия и термины *экзотермическая и эндотермическая реакция*.

Во второй период развития термохимии трудами различных ученых (в России, Франции, Дании и др. странах) был накоплен большой фактический материал по термохимическим величинам, полученным с доступной в то время точностью.

Третий период (примерно с 1910 г. до середины 30-х годов 20 века) характеризуется, во-первых, установлением связей между калориметрией (непосредственным экспериментальным измерением тепловых эффектов) и другими разделами химической термодинамики – прежде всего с экспериментальными исследованиями химических равновесий – и, во-вторых, дальнейшим совершенствованием измерений термохимических величин, включая методы низкотемпературной калориметрии.

Четвертый период (примерно с середины 30-х годов XX века и до настоящего времени – начала XXI века) характеризуется развитием и совершенствованием прецизионных методов измерения и расчетов термохимических величин, их систематизацией. Были изданы фундаментальные справочники, включающие надежные характеристики термохимических свойств около 20 000 химических соединений, в том числе: 1) Термические константы веществ. Выпуск 1–10. Под редакцией В.П. Глушко. Издательство АН СССР, Москва, 1965–1980 гг. 2) Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Под редакцией В.П. Глушко. Издательство «Наука», Москва, том 1 (1978 г.), том 2 (1979 г.). 3) Американский справочник химических и термодинамических свойств, изданный в 1968–1978 гг. (Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties. U.S. Dept. of Commer. Nat. Bur. Stand., Techn. Note. Wash., 270-3-270-8, 1968–1978).

б) Химическая термодинамика

Основы химической термодинамики. Химическое равновесие. С развитием общей термодинамики (одно из первоначальных названий термодинамики, введенное Р. Клаузиусом, – *механическая теория теплоты*; термин *термодинамика* введен В. Томсоном) как физической теории о передаче теплоты, превращении ее в работу и наоборот (в дальнейшем стали более широко рассматривать превращения различных видов энергии

друг в друга, в работу и наоборот) стало очевидно, что поскольку химические реакции сопровождаются выделением или поглощением тепла и совершением работы, основные законы термодинамики применимы не только к физическим явлениям, но и к химическим процессам. Использование закономерностей общей термодинамики при трактовке химических реакций привело к созданию *химической термодинамики* — важнейшего раздела физической химии, в становление и развитие которого большой вклад внесли голландские, немецкие, шведские, норвежские, русские ученые, а также гениальный американский физик и физико-химик доквантового периода развития науки — Д.У. Гиббс.

Впервые понятия термодинамики при трактовке химических реакций использовал А. Горстман в 1868 г.

Химическая термодинамика базируется на основных началах (законах) общей термодинамики — первом, втором и третьем с учетом четвертого закона, который обычно называют *нулевым началом (нулевым законом)* термодинамики. Основные законы термодинамики являются частным проявлением более общих фундаментальных законов природы, относящихся в различной форме к явлениям неорганического, органического и живого мира.

Открытие и формулировки первого и второго начал общей термодинамики в середине XIX века связаны с именами С.Л.Н. Карно (1796—1832), Р.Ю. Майера (1814—1878), Г. Гельмгольца, Дж.П. Джоуля (1818—1889), Р. Клаузиуса (1822—1888), В. Томсона (1824—1907).

Первое начало (закон) термодинамики — это закон сохранения и превращения энергии применительно к тепловым процессам, переходу работы в теплоту и наоборот.

Закон сохранения энергии впервые был сформулирован французским инженером С. Карно в 1824 г. в его работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу», однако его открытие этого закона оставалось малоизвестным вплоть до 1878 г. Независимо от С. Карно закон сохранения и превращения энергии был открыт Р. Майером (1841 г.), Дж.П. Джоулем (1843 г.), Г. Гельмгольцем (1847 г.). Обычно считается, что закон сохранения и превращения энергии был открыт Р. Майером в 1841 г. Г. Гельмгольц в 1847 г., по-видимому, впервые сформулировал первое начало термодинамики. Окончательно первое начало термодинамики утвердилось в науке к началу 60-х годов 19 века, когда под понятием *энергия* стали понимать функцию состояния, характеризующую изменение состояния системы при совершении системой работы.

В 1851 г. В. Томсон дал следующее определение энергии: «Удобно выбрать некоторое состояние в качестве стандарта для рассматриваемого тела и использовать новый термин *механическая энергия*, относя ее к этому стандартному состоянию; таким образом, «механическая энергия тела в данном состоянии» будет означать механический эквивалент действий, которые произвело бы тело при переходе из данного состояния в стандартное, или механический эквивалент суммарного воздействия, которое было бы необходимо для перевода тела из стандартного состояния в данное».

С развитием термодинамики и других разделов физики и химии понятие *энергия* стало включать не только «механическую энергию». Однако и до настоящего времени (начало 21 века) безукоризненное и общепринятое научное понятие *энергия* еще не найдено. Как отмечено в «Фейнмановских лекциях по физике» (Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. «Фейнмановские лекции по физике. 1. Современная наука о природе. Законы механики». Издательство «Мир», Москва, 1965 г., стр. 73): «Важно понимать, что физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия».

Определение абсолютного значения полной энергии системы невозможно; можно определить лишь изменение ее в различных процессах.

Постепенно были разработаны различные эквивалентные формулировки первого начала термодинамики.

Первое начало термодинамики относится к одному из фундаментальных законов природы — *законов сохранения* (закон сохранения массы при химических реакциях, открытый М.В. Ломоносовым в 1756 г., закон сохранения и превращения энергии, закон сохранения импульса и др.).

Законы сохранения как общие законы природы были известны еще в глубокой древности — за 5-6 веков до нашей эры. Приведем высказывание С. Аррениуса в его Нобелевской речи (11 декабря 1903 г.): «Эмпедокл учил, что материя не может возникнуть из ничего и ее нельзя уничтожить» (Эмпедокл, живший в 490-430 гг. до нашей эры, — древнегреческий философ, поэт, оратор, врач, политический деятель).

Укажем на общеизвестную сегодня формулировку законов сохранения, данную еще в 1748 г. М.В. Ломоносовым в его письме к известному математику, физiku и астроному Л. Эйлеру: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила

движения: ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает». Такую же формулировку он приводит и в своей работе «Рассуждение о твердости и жидкости тел» (1759 г.). Очевидно, это общее утверждение можно распространить и на частный случай — закон сохранения и превращения энергии.

Аналогичные мысли о законах сохранения высказал М. Фарадей в 1839 г. (т.е. за два года до открытия Р. Майером закона сохранения и превращения энергии): «Мы имеем много процессов, при которых форма силы может претерпевать такие изменения, что происходит явное превращение ее в другую форму. Так, мы можем превратить химическую силу в электрический ток или ток в химическую силу. Прекрасные опыты Зеебека и Пельтье показывают взаимную превращаемость теплоты и электричества, а опыты Эрстеда и мои собственные показывают взаимную превращаемость электричества и магнетизма. Но ни в одном случае, даже с электрическим углем и скатом, нет чистого сотворения силы; нет производства силы без соответствующего израсходования чего-либо, что питает ее».

Второе начало (второй закон) термодинамики определяет направление самопроизвольного протекания процессов. Оно было открыто и понято теми же исследователями (указанными выше), которые открыли и первое начало термодинамики, примерно в то же время. Как и для первого начала термодинамики, для второго начала были найдены разные эквивалентные формулировки. В отличие от первого начала термодинамики, которое применимо ко всем системам, независимо от числа входящих в них частиц, и поэтому может считаться абсолютным законом природы, второе начало термодинамики справедливо для систем, состоящих из большого числа частиц, т.е. имеет *статистический вероятностный смысл*.

Среди различных эквивалентных формулировок второго начала термодинамики классическими считаются формулировки Р. Клаузиуса и В. Томсона (Кельвина).

Формулировка Р. Клаузиуса (1850 г.): невозможно сконструировать машину, которая, действуя посредством кругового процесса, будет только переносить теплоту с более холодного тела на более теплое.

Формулировка В. Томсона (1851 г.): невозможно сконструировать машину, которая, действуя посредством кругового процесса, будет только извлекать теплоту из резервуара (теплоисточника) и превращать ее в эквивалентное количество работы.

Формулировка В. Томсона по содержанию совпадает с формулировкой С. Карно, данной ранее (1824 г.).

Значительно позже (в 1909 г.) греческий математик и физик Каратеодори сформулировал второе начало термодинамики в виде более общего *принципа адиабатической недостижимости*: вблизи любого равновесного состояния термодинамической системы существует любое число других состояний, недостижимых из первого путем какого-либо адиабатического процесса (равновесного или самопроизвольного).

В связи с открытием второго начала термодинамики Р. Клаузиус в 1865 г. ввел в науку понятие *энтропия* — функции состояния системы, отражающей меру превращения энергии в работу, меру рассеяния энергии.

Использование понятия энтропии сыграло исключительно большую роль в развитии общей и химической термодинамики, их приложений в различных областях физики, химии, биологии и т.д.

В 1869 г. Ф. Массье предложил понятие *характеристическая функция*.

Третье начало (третий закон) термодинамики открыто В. Нернстом (в 1906 г.), уточнено М. Планком (в 1911 г.) и известно в науке соответственно под названиями *тепловая теорема Нернста (тепловой закон Нернста)* и *постулат Планка*.

Согласно тепловому закону В. Нернста при приближении системы к абсолютному нулю температур изменение энтропии при протекании физико-химического процесса стремится к нулю. М. Планк пошел дальше, предположив равенство нулю не только изменения энтропии, но и самой энтропии, и сформулировал постулат: энтропия идеально сформированного кристалла чистого вещества при абсолютном нуле равна нулю.

Третье начало термодинамики позволяет рассчитывать абсолютные значения энтропии и вместе с тем — химические равновесия.

В связи с историей открытия третьего закона термодинамики и обоснованием *принципа недостижимости абсолютного нуля температуры* (1906 г.) интересно вспомнить следующее высказывание М.В. Ломоносова в 1759 г. — задолго до открытия третьего начала термодинамики: «...движение может настолько уменьшиться, что, наконец, тело придет в покой и не может претерпеть какое-либо дальнейшее уменьшение движения. Итак, высшая и последняя степень холода состоит в абсолютном прекращении вращательного движения»; «...хотя высшая степень холода возможна, однако, имеются данные, доказывающие, что ее не может существовать на этом земном

шаре»; «не существует высшей степени холода». Другими словами, это высказывание М.В. Ломоносова и есть формулировка принципа недосягаемости абсолютного нуля температуры.

Общепринято считать, что после формулировки третьего начала термодинамики завершился первый этап развития общей феноменологической термодинамики, т.е. термодинамики, основанной на понимании сущности явлений (*феномен* — явление).

Положение, известное под названием *нулевое начало термодинамики*, было сформулировано Р. Фаулером в 1931 г. в следующем виде: две системы, находящиеся в термическом равновесии с третьей системой, состоят в термическом равновесии друг с другом. Нулевой закон термодинамики обосновывает введение понятий *температуры и уравнения состояния системы*.

На базе основных законов общей термодинамики и была разработана химическая термодинамика — трудами Я.Х. Вант-Гоффа, К.М. Гульдберга и П. Вааге, Ле Шателье (1850–1936), К.Ф. Брауна (1850–1918), В.Ф.Г. Нернста, В. Оствальда, Д.У. Гиббса и других выдающихся ученых — преимущественно равновесная термодинамика, т.е. термодинамика равновесных обратимых процессов в закрытых и изолированных системах.

В 1867 г. норвежцы К.М. Гульдберг и П. Вааге на основании исследований, проведенных ими в 1864–1867 гг., сформулировали *закон действующих масс* — один из основных законов химического равновесия. Под *действующими массами* К.М. Гульдберг и П. Вааге подразумевали концентрации. Термин *концентрация* тогда еще не был известен. Он был предложен позднее Вант-Гоффом.

В 1873 г. А. Горстман в Гейдельбергском университете (Германия) предложил общий подход к рассмотрению химического равновесия: при равновесии в изолированной системе энтропия системы максимальна; ее изменение равно нулю.

В 1882 г. Г. Гельмгольц вводит понятие *свободной энергии* (способной превращаться «в другие формы работы») и *связанной энергии* («которая может выступать только в форме тепла») в химических реакциях; «при изотермических процессах работа производится только за счет свободной энергии»; изменение свободной энергии является критерием направления протекания процесса и термодинамического равновесия.

Особенно большой вклад в развитие термодинамической теории химического равновесия и теории разбавленных растворов был внесен голландским ученым Я.Х. Вант-Гоффом в работах,

опубликованных преимущественно в 1884–1887 гг. При этом Я.Х. Вант-Гофф широко использовал понятие осмотического давления, для которого он нашел простое уравнение (*формула Вант-Гоффа*), аналогичное уравнению состояния идеального газа. Он же предложил понятия и термины *концентрация*, *константа равновесия*, *подвижное равновесие*, вывел уравнения изотермы, изобары и изохоры химической реакции.

В 1884 г. французский физико-химик и металлург Анри Луи Ле Шателье впервые сформулировал *принцип смещения подвижного равновесия*. Несколько позже (в 1887 г.) тот же принцип высказал немецкий ученый Ф. Браун.

Формулировка Ле Шателье: «Любая система, находящаяся в состоянии устойчивого химического равновесия, будучи подвержена влиянию внешнего воздействия, которое стремится изменить либо температуру, либо конденсированность (давление, концентрацию, число молекул в единице объема) всей системы или некоторых ее частей, может подвергнуться только тем изменениям, которые, если бы они происходили сами по себе, вызвали бы изменение температуры или конденсированности, которое вызывается внешним воздействием».

Формулировка Ф. Брауна: «Переход в новое состояние равновесия всегда имеет такой характер, что то произвольно произведенное изменение одной из переменных, которое вызывает переход, при самопроизвольном переходе убывает по абсолютной величине. Изменяющаяся система, находящаяся в устойчивом равновесии, таким образом, одновременно является и самоуспокаивающейся».

Теоретическая трактовка принципа смещения подвижного равновесия Ле Шателье — Брауна была дана позднее в работах крупнейших ученых — П. Эренфеста в 1909 г. и позднее — М. Планка, Т.Де Донде, И.Р. Пригожина. Применительно к химическим равновесиям этот принцип лишь в качественной форме показывает, как система изменяется при внешнем воздействии (изменение температуры, давления, концентраций реагентов), однако он не позволяет проводить количественные расчеты, которые оказались возможными только после термодинамического обоснования закона действующих масс и изотермы химической реакции Вант-Гоффа.

Крупнейшим достижением теоретической термодинамики равновесных химических (и не только химических) процессов и фазовых равновесий явились работы великого американского ученого — профессора Йельского университета Дж.У. Гиббса, опубликованные им в 1876–1878 гг.

Дж.У. Гиббсом предложены графические модели (диаграммы) описания термодинамических свойств вещества; разработаны теория термодинамических систем, использующая энтропийный принцип условия равновесия А. Горстмана (см. выше), и специальный математический аппарат для описания состояния термодинамических систем, теория термодинамических потенциалов; введено понятие *химического потенциала* (сам термин *химический потенциал* предложен Ч. Банкрофтом в 1897 г.); выведены *фундаментальные термодинамические уравнения*, связывающие характеристические термодинамические функции с учетом состава систем; сформулировано *правило фаз*; построена теория *критических явлений*; заложены основы теории образования новой фазы; разработаны основы термодинамики поверхностных явлений, электрохимических процессов, статистической термодинамики.

Введенная Дж.У. Гиббсом новая характеристическая термодинамическая функция (названная позднее *энергия Гиббса*) нашла самое широкое применение при описании направления протекания физико-химических процессов и состояния равновесия.

Дж.У. Гиббс по праву считается одним из творцов термодинамики вообще и химической термодинамики в частности. После его работ в термодинамике сформировались два основных теоретических подхода: *метод циклов*, восходящий к работе С. Карно, и математически безукоризненный *метод функций* Гиббса.

Вначале глубокие идеи и блестящий расчетно-теоретический аппарат Дж.У. Гиббса не были оценены по достоинству, как считается, из-за их сложного математического оформления. Однако после работ (в 1884 г.) французского физика П. Дюгема, голландской школы физико-химиков (начиная с 1881 г.) — И.Д. Ван-дер-Ваальса (1837–1923) и его учеников (Я. Ван-Лаара, Г. Розебома, Ф. Скрейнмакера и др.), А.Л. Ле Шателье во Франции, Э. Рикке, В. Оствальда в Германии, А.Н. Щукарева в России они получили заслуженное признание, широкое распространение и в настоящее время составляют термодинамический фундамент почти всех разделов физической химии.

Основы химической термодинамики (преимущественно — равновесной термодинамики) сформировались, таким образом, к концу 19 — началу 20 вв. Однако ее развитие продолжалось далее вплоть до настоящего времени.

Основные уравнения химической термодинамики были выведены для моделей *идеальный газ* или *идеальный раствор*. Для реальных систем они не всегда давали результаты, согласующиеся с экспериментом.

В 1907 г. американский физико-химик Дж. Льюис (1875–1946) предложил *метод активностей*, ввел понятия *термодинамическая активность* и *летучесть* (*фугитивность*) для описания реальных (в отличие от идеальных) систем. Содержание понятия активности Дж. Льюис охарактеризовал следующим образом:

«Если активность вещества в двух фазах одинакова, то это вещество не будет самопроизвольно переходить из одной фазы в другую.

Если активность вещества в одной фазе больше, чем в другой, то это вещество будет переходить из первой фазы во вторую, когда эти фазы будут приведены в соприкосновение.

Активность совершенного газа равна его концентрации.

Активность растворенного вещества в совершенном растворе при постоянной температуре и постоянном давлении пропорциональна его концентрации».

В 1920 г. датский химик Н. Бьеррум ввел понятие и термин *коэффициент активности*, связывающий активность с концентрацией и с химическим потенциалом.

Метод активностей Дж. Льюиса позволил упростить расчеты реальных равновесий, используя термодинамические уравнения, выведенные для идеальных газов и растворов, при описании свойств реальных газов и растворов, формально подставляя в них величину активности вместо величины концентрации. В этом и состоит полезность метода активностей. Однако активность, вводимая в уравнения при расчетах вместо концентраций, является подгоночной величиной и прямого физического смысла не имеет (использовавшийся иногда для активности термин *активная концентрация* — некорректен; концентрация — это концентрация, активность — это активность; они связаны друг с другом только в численном виде). Формальный эмпирический метод активностей, полезный при расчетах некоторых характеристик реальных растворов и газов на основе полученных экспериментальных данных, по существу не внес ничего нового в теорию и понимание природы реальных газов и растворов.

В конце 19 века Л. Больцманом (1844–1906) и Дж.У. Гиббсом развиты основные принципы *статистической термодинамики*. Л. Больцман в 1868–1871 гг. сформулировал закон распределения частиц в газе по энергиям (распределение Больцмана), предложил статистическое обоснование второго начала термодинамики, установил связь энтропии с термодинамической вероятностью (уравнение Больцмана, или Больцмана — Планка). На базе этих работ с использованием

квантовой теории и данных, получаемых при изучении строения и спектров молекул, в первой половине 20 века были разработаны методы расчетов термодинамических характеристик, констант равновесия веществ в газообразном состоянии, не уступающие по точности результатам, получаемым при определении величин термодинамических характеристик, констант равновесия экспериментальными методами.

В 1902 г. был опубликован труд Дж.У. Гиббса «Основные принципы статистической термодинамики».

Фазовые равновесия. Физико-химический анализ. В основе изучения фазовых равновесий в гетерогенных системах лежит правило фаз Дж.У. Гиббса, сформулированное им в работах 1875–1878 гг.

Закономерности, связанные с фазовыми равновесиями, выяснялись преимущественно в ходе разработки теории растворов.

Французский инженер Б. Клапейрон (1799–1864) в 1834 г. вывел уравнение, выражающее зависимость равновесного давления насыщенного пара в однокомпонентной системе от теплоты фазового перехода и температуры (уравнение Клапейрона). Это уравнение, модифицированное для процессов парообразования (испарение, возгонка), получило известное ныне название *уравнение Клапейрона — Клаузиуса* (или *уравнение Клаузиуса — Клапейрона*). Б. Клапейрон также показал, что в критической точке теплота испарения равна нулю.

Обобщение результатов исследований бинарных жидких систем привело в 1882 г. французского физика и химика Ф.М. Рауля к открытию закона, устанавливающего зависимость равновесного давления насыщенного пара растворителя над раствором от давления пара чистого растворителя и концентрации растворенного вещества (*закон Рауля*). Впоследствии закон Рауля получил строгое термодинамическое обоснование.

Ф. Рауль проводил исследования как водных растворов, так и растворов веществ в неводных растворителях. Он же показал, что понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения разбавленного раствора зависят не от природы растворенного вещества, а от природы растворителя и концентрации раствора. Эти положения лежат в основе современных методов определения молекулярной массы растворенного вещества — криоскопии и эбулиоскопии, впервые разработанных в 1888–1889 гг. немецким химиком Э.О. Бекманом (1853–1923), который также изобрел термометр, позволяющий с высокой точностью измерять температуру (*термометр Бекмана*).

Д.П. Коновалов (1856—1929) в России открыл в 1881—1884 гг. законы, устанавливающие зависимость состава равновесных жидкости и пара от давления насыщенного пара и температуры кипения для бинарных жидких систем (*первый и второй законы Коновалова*, которые иногда называют *законами Гиббса-Коновалова*). Им же в 1886 г. разработаны основы теории перегонки жидких смесей и развиты (1900 г.) представления о критическом состоянии в системах жидкость — жидкость.

М.С. Вревский (1871—1929) в России в 1911 г. сформулировал положения (*правила, или законы Вревского*), количественно выражающие влияние теплот испарения компонентов жидких смесей на изменение равновесного состава пара с ростом температуры.

В 1890 г. В. Нернст сформулировал закон распределения растворенного вещества между двумя несмешивающимися жидкостями (*закон распределения Нернста*) и предложил соответствующую формулу, модифицированную позже русским физико-химиком Н.А. Шиловым (1872—1930).

И.Ф. Шредер (1858-1918) в России одним из первых положил начало анализу гетерогенных равновесий в системах жидкая фаза — твердая фаза. Им в 1890 г. предложено уравнение, связывающее растворимость, температуру плавления и теплоту плавления кристаллических веществ (*уравнение Шредера*).

Особенно большой вклад в изучение гетерогенных равновесий на основе правила фаз Гиббса был внесен в конце 19 — начале 20 веков голландскими физико-химиками.

Дж.У. Гиббс еще в 1878 г. предложил способ графического представления состояния трехкомпонентных систем (*треугольник Гиббса*). Голландский физико-химик Х.В.Б. Розебом (1854—1907) термодинамически обосновал диаграммы состояния одно-, двух- и трехкомпонентных систем. В 1899 г. он установил правила, связывающие равновесные составы твердого двухкомпонентного раствора и сосуществующей с ним жидкой фазы с температурой плавления твердой фазы (*правила Розебома*).

Результаты обширных исследований гетерогенных равновесий голландских ученых были обобщены в 1901-1918 гг. в фундаментальном труде «Руководство по гетерогенным равновесиям» Х.В.Б. Розебома, Е.Х. Бюхнера, Х.В. Атена, Ф.А.Х. Скрейнсмакенса.

Ван-дер-Ваальсом в 1900 г. были предложены общие уравнения для описания сосуществования фаз в двойной системе, на основе которых позднее (в 1917 г.) Р. Холлманом была разработана

термодинамическая теория двойных конденсированных систем. Уравнения Ван-дер-Ваальса были обобщены для двухфазных тройных систем (Ф.А.Х. Скрейнемакерс, 1901 г.) и для многокомпонентных систем (А.В. Сторонкин, 1948 г.).

Исследования гетерогенных равновесий в двухкомпонентных и в многокомпонентных системах привели на рубеже 19–20 веков к созданию *физико-химического анализа*, в основе которого лежит изучение зависимости свойств системы от ее состава, представляемой в виде диаграммы состояния системы. Решающий вклад в становление физико-химического анализа был внесен русским ученым Н.С. Курнаковым (1860–1941) и его научной школой. Им были также открыты фазы (соединения) переменного состава – *бертоллиды*, создан прибор для термического анализа (*пирометр Курнакова*, принцип действия которого используется в современных дериватографах) – основы построения диаграмм плавкости.

В настоящее время физико-химический анализ широко используется при изучении природных веществ, лекарственных средств, сплавов, стекол, растворов.

Химическая термодинамика по Де Донде. В 20–30 гг. 20 века профессором математической физики в Брюсселе Т. Де Донде и его научной школой был развит новый подход в химической термодинамике, в основе которого лежит представление о сопряженных величинах – обобщенной координате (*степень протекания реакции*) и обобщенной силе – *сродстве* (*сродство* – функция состояния, характеризующая реакцию и определяемая как вызванное реакцией изменение термодинамического потенциала, приходящееся на единицу степени протекания реакции). Метод Де Донде позволяет получить все основные соотношения химической термодинамики. Однако формализм и сложный математический аппарат, использующийся в методе Де Донде, затрудняет его восприятие широким кругом физико-химиков. Поэтому подход Де Донде, очень привлекательный в теоретическом отношении, пока не получил широкого распространения и не оказал существенного влияния на развитие химической термодинамики.

Химическая термодинамика по Де Донде в определенной мере подготовила переход от классической равновесной термодинамики к термодинамике неравновесных необратимых процессов – к *неравновесной термодинамике*.

н) Неравновесная термодинамика

Становление и формирование неравновесной термодинамики считается вторым этапом развития феноменологической термодинамики (первый этап завершился в основном после работ В. Нернста и М. Планка, утвердивших третье начало термодинамики).

Различают две последовательные теории неравновесной термодинамики: линейная теория неравновесных необратимых процессов, разработка основ которой завершилась в середине 20 века, и — как дальнейшее развитие неравновесной термодинамики — нелинейная теория неравновесных необратимых процессов, разработка которой к началу 21 века еще не была окончена.

Большинство реальных физико-химических процессов протекают необратимо, в неравновесных условиях, в открытых системах. К описанию таких процессов положения *равновесной* термодинамики неприменимы. Однако поскольку подобные процессы сопровождаются тепловыми эффектами (часто — в политермических условиях) и совершением работы, то законы общей феноменологической термодинамики, как проявление всеобщих универсальных законов природы, применимы и к ним.

Уже с середины 19 века предпринимались попытки описать термодинамику неравновесных процессов в открытых системах.

В 1850 г. Р. Клаузиус ввел понятие *некомпенсированной теплоты* для неравновесных необратимых процессов.

В.Томсон в 1854 г. первым использовал термодинамические соотношения для изучения неравновесных процессов. Он описал термоэлектрические явления на основе гипотезы о взаимной компенсации изменений энтропии в стационарном неравновесном процессе.

В 1922 г. Де Донде установил связь между некомпенсированной теплотой Р. Клаузиуса и химическим сродством.

В 1931 г. американский физик-теоретик и физико-химик Л. Онзагера (1903—1976) на основании изучения линейной связи между потоками и термодинамическими силами сформулировал *соотношения взаимности* (теорема Онзагера) — принцип симметрии *кинетических коэффициентов*, составивший основу термодинамики неравновесных процессов в так называемой *линейной области*.

В результате работ Л. Онзагера неравновесная термодинамика сформировалась как научная дисциплина. Открытие соотношений взаимности Л. Онзагера можно считать поворотным пунктом в развитии термодинамики. В 1968 г. Л. Онзагеру была присуждена Нобелевская

премия по химии «За открытие соотношений взаимности в необратимых процессах, названных его именем, которые имеют принципиально важное значение для термодинамики необратимых процессов».

Особенно большой вклад в развитие современной неравновесной термодинамики как линейной, так и нелинейной внес в 20 веке бельгийский физик и физико-химик И.Р. Пригожин (1917–2003), русский по происхождению, бывший с 1969 г. президентом Королевской Бельгийской академии наук, литературы и изящных искусств, с 1967 г. — директором Научно-исследовательского центра по статистической механике и термодинамике Техасского университета в США.

И.Р. Пригожин в 1947 г. сформулировал одну из основных теорем теории необратимых процессов, согласно которой стационарному состоянию системы (в условиях, препятствующих достижению равновесия) соответствует минимальное *производство энтропии** (теорема Пригожина). Им же развиты представления об устойчивости состояний систем, далеких от равновесия; создана теория *диссипативных структур*, в соответствии с которой наряду с равновесными структурами в природе существуют диссипативные структуры, возникающие в системах, далеких от равновесия, и существующие только благодаря обмену энергией и веществом с внешней средой; разработан математический аппарат для описания диссипативных структур; методы неравновесной термодинамики распространены на область, в которой связь между потоками и вызывающими их силами нелинейна.

И.Р. Пригожину принадлежит инициатива применения методов термодинамики необратимых процессов в биологии.

«За работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур» И.Р. Пригожину в 1977 г. присуждена Нобелевская премия.

В *линейной неравновесной термодинамике*, базирующейся на работах Л. Онзагера, фигурируют *линейные* соотношения между термодинамическими силами и потоками, которые, однако, не отвечают многим реальным необратимым процессам в природе, в том числе и многим физико-химическим процессам.

* Производство энтропии (Entropic production) — термин, введенный австрийским физиком Г. Яуманом в работах 1911–1918 гг. В научной литературе на русском языке используются также эквивалентные термины возникновение энтропии, продукция энтропии, рождение энтропии.

Во второй половине 20 века И.Р. Пригожиным и некоторыми другими исследователями стала разрабатываться *нелинейная неравновесная термодинамика*, более полно описывающая сложные необратимые физико-химические процессы в открытых системах.

г) Использование законов термодинамики для описания состояний различных систем и происходящих в них процессов

Законы термодинамики отражают проявление общих фундаментальных (универсальных) законов природы в системах, в которых осуществляются процессы передачи теплоты, ее превращение в работу и наоборот, взаимопревращения различных видов энергии. Основные представления равновесной термодинамики были разработаны к началу 20 века, представления линейной неравновесной термодинамики — к середине 20 века; разработка представлений нелинейной неравновесной термодинамики продолжается в 21 веке. Основные законы термодинамики считаются незыблемыми и применимыми не только к термодинамическим системам, но и — в определенных границах — к любым материальным системам. По словам А. Эйнштейна «термодинамика — единственная физическая теория, относительно которой я убежден, что в рамках применимости ее основных понятий она никогда не будет опровергнута».

Очевидно, в значительной мере в силу утвердившегося мнения о незыблемости основных понятий термодинамики в 20 веке принимались неоднократные (успешные!) попытки перенести эти понятия на различные материальные системы, не являющиеся термодинамическими, — на биологические системы, на сообщества живых организмов, на экономические процессы и т.д.

Так, статистическое термодинамическое понятие *энтропии* как меры *тепловой* (энергетической) разупорядоченности системы стало применяться в более широком смысле, причем под *разупорядоченностью* (*беспорядком*) стал подразумеваться любой беспорядок, а не только тепловое разупорядочение, т.е. в предельном случае — такое состояние, когда исчезает всякое тепловое неравенство между частями системы, в системе прекращается теплообмен и наступает тепловое равновесие.

Аналогично расширилось понятие энергии Гельмгольца и энергии Гиббса по сравнению с их исходными термодинамическими понятиями как той части всей энергии или энтальпии системы, которая при постоянной температуре и соответственно при постоянном объеме или при постоянном давлении может быть превращена в работу, т.е. оказаться «полезной» (*свободная энергия*), в отличие от остающейся

«бесполезной» (*связанной*) части энергии или энтальпии системы, которую нельзя превратить в полезную работу в *данных условиях*.

Подобное расширенное понимание содержания основных термодинамических понятий, перенесенное на системы, не являющиеся, как правило, закрытыми (тем более — изолированными), часто подразумевает не прямой обмен энергией или совершение работы, а различные другие процессы, состояния систем, взаимодействия внутри систем и между ними.

Такие подходы, особенно на основе положений неравновесной термодинамики, развитых И.Р. Пригожиным, оказались плодотворными при рассмотрении процессов в биологических системах и самих систем как вблизи, так и вдали от равновесия (термодинамика биологических процессов — один из разделов теоретической биофизики).

Представления и аппарат термодинамики, как равновесной, так и неравновесной, находят приложение в *синергетике* — науке, изучающей общие аналогии и закономерности процессов самоорганизации в различных системах (в физике, в химии, в биологии, в социологии, в языкознании и т.д.).

Во второй половине 20 века выдающийся русский физико-химик Г.П. Гладышев (президент Международной академии творчества) разработал термодинамическую теорию происхождения жизни, биологической эволюции и старения живых существ. Им открыт универсальный *закон временных иерархий (закон Гладышева)*, позволяющий с термодинамических позиций осознать естественное возникновение и эволюцию живого мира.

Универсальный закон Гладышева утверждает увеличение средних времен жизни структур в процессе развития — при переходе от низших структур к высшим структурам, включая химические структуры. Им же развит новый термодинамический подход — *макротермодинамика Гладышева* — иерархическая термодинамика квазизакрытых систем, границы которой намного шире границ применимости законов классической феноменологической термодинамики. Помимо большой мировоззренческой значимости макротермодинамики Гладышева ее положения имеют и практическое значение, например, они используются при исследовании различных полимеров.

Данный раздел можно завершить следующим высказыванием профессора Московского университета А.И. Осипова (в 1999 г.): «Одно из основных достоинств термодинамики заключается в универсальности ее выводов, которые не привязаны к каким-либо конкретным системам.

Это обстоятельство позволяет применять термодинамику для анализа самых разных объектов живой и неживой природы, включая социальную сферу. Потенциал термодинамики огромен и отнюдь не исчерпан, поэтому ее экспансия в смежные области науки неизбежна».

1.5.2. Электрохимия

По определению известного отечественного электрохимика Б.Б. Дамаскина — «электрохимия — это раздел химической науки, в котором рассматриваются закономерности взаимного превращения химической и электрической форм энергии» (Энциклопедия «Современное естествознание. Том 1. Физическая химия». Издательство «Наука-Флинта», 1999 г., стр. 179).

Содержанием электрохимии является изучение растворов, расплавов электролитов (а также твердофазных электролитов), электродных потенциалов, электродвижущих сил (ЭДС) электрохимических (гальванических) элементов, различных электрохимических процессов (включая газовую электрохимию), в которых происходит взаимопревращение энергии химических реакций и электрической энергии.

Электрохимия как наука возникла и развивалась благодаря работам многих выдающихся исследователей в различных странах и прежде всего — Л. Гальвани, А. Вольта, М. Фарадея, С. Аррениуса, В. Нернста, а также (далее — перечисление ученых дано не в хронологическом, а в алфавитном порядке) Л.И. Антропова, Я. Берцелиуса, Й. Бренстеда, П.И. Вальдена, Э. Вестона, М. Вина, У. Волластона, Я. Гейровского, Г. Гельмгольца, Дж.У. Гиббса, В. Гитторфа, Т. Гротгуса, Г. Гуи, Б.Б. Дамаскина, Дж. Даниеля, П. Дебая, Г. Дэви, Ф. Кольрауша, У. Круйкшанка, Г. Кэвендиша, Г. Лекланше, Г. Линпмана, А. Муассана, Л. Онзагера, В. Оствальда, Л.В. Писаржевского, И. Риттера, А.С. Савельева, Ю. Тафеля, М.И. Темкина, Л. Тенара, В. Томсона (Кельвина), М. Фольмера, А.Н. Фрумкина и его научной школы, Р. Фуосса, Э. Хюккеля, Д. Чепмена, О. Штерна, Г. Эрдей-Груза, Х. Эрстеда, Б.С. Якоби и многих других.

Особенно велики заслуги в становление электрохимии как науки выдающегося английского ученого М. Фарадея, который на основании многочисленных исследований обосновал важнейшие законы электрохимии. Им же впервые введены в науку такие понятия и термины, как *ион, анион, катион, электролит, электролиз, электрод, анод, катод*.

Развитие электрохимии происходило одновременно с развитием учения об электричестве в физике. Исследования работы гальванических элементов и электродных равновесий сыграли большую роль в

обосновании второго и третьего законов термодинамики и в развитии химической термодинамики.

При рассмотрении истории развития электрохимии можно, по-видимому, условно выделить два основных раздела: 1) история учения о гальванических элементах, электродных потенциалах, электродвижущих силах, природе электрохимических процессов на электродах и 2) история учения о растворах электролитов и прохождении электрического тока через растворы и расплавы электролитов. Оба эти раздела тесно связаны между собой.

а) Становление электрохимии как науки. Учение о гальванических элементах, электродных потенциалах, электродвижущей силе

Начало изучения процессов электризации и электрохимических явлений обычно отсчитывают от работ итальянских исследователей Луиджи Гальвани (1737–1798) и Алессандро Вольта (1745–1827).

Л. Гальвани – итальянский физиолог, один из основателей учения об электричестве. Он впервые описал явление электризации при соприкосновении *разных* металлов, что позднее привело А. Вольта к созданию первого гальванического элемента. Свои работы Л. Гальвани начал в 1784 г. в Болонском университете и позднее в 1791 г. описал результаты исследований в труде «О силах электричества при мышечном движении». Изучая влияние электричества на чувствительность нервов и сокращение мышц, он обнаружил, что если прикоснуться одним концом *медного* крючка к препарированной лягушке, подвешенной на *железной* проволоке, а другим концом того же медного крючка – к железной проволоке, на которой подвешена лягушка, то наблюдается сокращение мышц лапки лягушки – такое же, как при воздействии на мышцу электричеством (на последнее явление внимание Л. Гальвани обратил его ассистент). Л. Гальвани сделал вывод о том, что мышца так же сокращается *под действием электричества*, хотя никакого внешнего источника электричества не было. Если между лапкой лягушки и проволокой поместить изолятор, не пропускающий электричество, то мышца не сокращалась. На основании своих исследований Гальвани предложил теорию *животного электричества*; источником электричества является живой организм. Предположение о том, что *в данном случае* речь идет о *животном электричестве*, соответствовало известным к тому времени сведениям об электрических скаках, электрических углях. Однако от этой теории впоследствии пришлось отказаться.

Итальянский физик А. Вольта, один из основателей учения об электрическом токе, сразу оценивший по достоинству открытие

Л. Гальвани, показал, что сила разряда, под действием которого сокращались мускулы лапки лягушки, зависела от природы соприкасающихся металлов. Оказалось, что лапка лягушки и не нужна для получения электричества, а была лишь как бы чувствительным инструментом, регистрирующим прохождение электрического тока, — своеобразным гальванометром по современной терминологии. Источником же электричества, по мнению А. Вольта, был контакт двух разнородных металлов, что А. Вольта доказал экспериментально в 1792–1794 гг., а не «животное электричество» по Л. Гальвани.

Так возникла *контактная теория* происхождения электричества.

В 1799 г. А. Вольта создал первый химический источник постоянного тока, который он назвал *гальваническим элементом* в честь Л. Гальвани.

Элементы А. Вольта состояли из соединенных проводниками чередующихся пластинок *разных* металлов (один из металлов — медь или серебро, другой — олово или цинк), между которыми помещались картон, сукно или кожа, пропитанные соленой водой. Соединив несколько элементов в батарею, А. Вольта получил более мощный источник электрической энергии — *вольтов столб* (в 1799–1801 гг.). Этот принцип лежит в основе всех современных электрохимических батарей.

А. Вольта ввел понятия *проводник первого рода* и *проводник второго рода*. К проводникам первого рода он отнес металлы и уголь, а к проводникам второго рода — водные растворы солей, кислот и оснований. В современной науке и технике сохранилось такое деление проводников на две группы, хотя содержание этих понятий стало иным: электрическая проводимость проводников первого рода обусловлена переносом электричества электронами, а проводников второго рода — ионами (катионами и анионами); во времена А. Вольта это еще не было известно.

А. Вольта также установил, что гальванический элемент должен состоять из двух *разнородных* проводников первого рода и одного проводника второго рода. Возникающая в элементе ЭДС оказывалась тем больше, чем дальше отстояли друг от друга металлы, составляющие элемент, в установленном им же впервые *ряду напряжений металлов*.

А. Вольта много занимался решением вопроса о том, что служит источником электричества в гальванических элементах, однако в рамках представлений контактной теории, которой он придерживался, ему не удалось решить его. Проблема о природе возникновения ЭДС в гальванических элементах получила в науке название *проблема Вольта*. Она была в основном решена лишь в 20 веке — много лет спустя после

исследований А. Вольта — в результате создания *химической теории* работы гальванических элементов и *теории двойного электрического слоя*.

После работ А. Вольта были созданы различные химические источники тока (гальванические элементы). В 1836 г. был изобретен элемент Даниэля, усовершенствованный Б.С. Якоби; этот элемент известен сегодня под названием *элемент Даниэля-Якоби*. Создание элемента Даниэля-Якоби сыграло большую роль в развитии электрохимических исследований. В 1840–1860 гг. были предложены и другие химические источники тока: свинцовый аккумулятор, элементы Грова, Бунзена, Грене, Лекланше, Кларка, Вестона и др.

Не исключено, однако, что химические источники тока были известны еще до нашей эры. На это указывают археологические раскопки, проведенные в 1936 г. на территории современного Ирака. Археологами был найден древний терракотовый сосуд, содержащий вставленные в него *медный* цилиндр и *железную* трубку, что вполне похоже на прообраз гальванического элемента. Ученые предположили, что такие электрохимические источники тока могли быть использованы еще в древности, в частности, при гальваническом золочении.

В 1797–1799 гг. немецкий ученый И. Риттер, а в 1801 г. — англичанин У. Волластон предположили, что наблюдаемые гальванические явления — это результат *химических реакций* металлов с соприкасающимися растворами. Так возникли истоки *химической теории* происхождения электричества в гальванических элементах.

Английский ученый Дж.П. Джоуль при исследовании гальванических элементов, в которых протекали реакции вытеснения водорода металлами и вытеснения металлов другими металлами в водной среде, нашел, что величина электрической энергии, вырабатываемой *в таких* гальванических элементах, практически совпадает с теплотой тех же реакций, определенной при прямых калориметрических измерениях. Аналогичные исследования проводил Э. Ленц в России.

В 1851 г. В. Томсон (Кельвин) в Англии в работе «О механической теории электролиза» рассчитал величину ЭДС элемента Даниэля и сравнил ее с калориметрической теплотой реакции, протекающей в том же элементе. В обоих случаях результаты практически совпали.

После исследований Дж.П. Джоуля и В. Томсона было сформулировано *правило Томсона* (в 1848 г.), согласно которому величина ЭДС гальванического элемента равна тепловому эффекту реакции, протекающей в этом элементе. Таким образом, казалось, что выяснена природа ЭДС гальванического элемента (т.е. решена *проблема Вольта*):

источником ЭДС является теплота химической реакции, протекающей в этом элементе.

Однако последующие исследования показали, что правило Томсона ошибочно и оправдывается лишь в случае элемента Даниэля. На опыте оказалось, что иногда ЭДС элемента меньше, а иногда — больше теплового эффекта реакции, протекающей в элементе. Последнее обстоятельство казалось удивительным и ставило вопрос: за счет чего возникает «избыточная» ЭДС, если ее источником является теплота реакции в элементе? Ведь это противоречило закону сохранения и превращения энергии, который к тому времени был уже установлен.

Проблема была теоретически решена Дж.У. Гиббсом, который в 1876 г. в труде «О равновесии в гетерогенных системах» на основании термодинамического анализа работы гальванических элементов (используя экспериментальные данные французского термохимика П. Фавра по кадмий-водородному элементу (1869 г.)) показал, что электрическая энергия гальванического элемента при его обратимой работе равна не теплоте реакции, протекающей в этом элементе, а изменению *свободной энтальпии* — изменению *энергии Гиббса* по современной терминологии — новой термодинамической характеристики (функции состояния) системы, неизвестной ранее и открытой, таким образом, Дж.У. Гиббсом. При этом он же вывел одно из важнейших термодинамических уравнений — *уравнение Гиббса-Гельмгольца* по современной международной терминологии

В 1881 г. Г. Гельмгольц предложил новую аналогичную термодинамическую характеристику — *свободную энергию, или энергию Гельмгольца* по современной международной терминологии. Эту новую важнейшую термодинамическую характеристику Г. Гельмгольц также нашел в результате анализа работы гальванических элементов.

Таким образом, исследования гальванических элементов привели к обоснованию важнейших положений химической термодинамики.

Классическая *термодинамическая* теория электродных потенциалов и ЭДС гальванических элементов была разработана в 70-80 годы 19 века в трудах Гиббса, Гельмгольца, Нернста, Тюринга.

В 1887-1889 гг. В. Нернст предложил уравнения для электродных потенциалов, названные впоследствии *уравнениями Нернста*, на основании своей осмотической теории электродных потенциалов (от которой впоследствии пришлось отказаться). Согласно этой теории если металл контактирует с водным раствором соли того же металла (электрод первого рода), то катионы этого металла могут, в зависимости

от условий, переходить или из металла в раствор (тогда металл будет иметь отрицательный заряд, а раствор — положительный), или же из раствора в металл (тогда металл будет иметь положительный заряд, а раствор — отрицательный). Катионы переходят из металла в раствор под влиянием, по В. Нернсту, *электролитической упругости растворения*, а из раствора в металл — вследствие *осмотического давления* ионов в растворе. В зависимости от того, какой из этих двух эффектов преобладает в данных условиях, металл и раствор приобретают различные по знаку электрические заряды, вследствие чего на границе их раздела возникает скачок электрического потенциала. При равенстве действия обоих эффектов металл и раствор остаются электронейтральными, скачок потенциала не возникает.

Идея о переходе ионов из металла в раствор или обратно себя оправдала, однако от понятия *электролитической упругости растворения* пришлось отказаться как не имеющего физического смысла. Тем не менее, осмотическая теория В. Нернста была первой попыткой выяснить химическую природу возникновения электродных потенциалов.

Свои уравнения В. Нернст вывел для амальгамных электродов и электродов, обратимых по аниону. В 1889 г. Р. Петерс (сотрудник В. Оствальда) показал применимость уравнений Нернста для окислительно-восстановительных электродов. Поэтому иногда (но не всегда) уравнения Нернста применительно к потенциалам окислительно-восстановительных электродов называют *уравнениями Нернста-Петерса*.

В начале 20 века В. Нернст на основании экспериментальных исследований энергетики гальванических элементов при разных температурах пришел к выводу о том, что температурный коэффициент ЭДС изученных им гальванических элементов приближается к нулю при понижении температуры, что означало равенство теплового эффекта и максимальной работы химических реакций, протекающих в гальванических элементах, при низких температурах, приближающихся к абсолютному нулю, и равенство нулю изменения энтропии процесса. Это заключение В. Нернста получило название *тепловой теоремы Нернста* и является одной из формулировок третьего начала термодинамики.

В. Нернст (Нобелевский лауреат по химии 1920 г. — «В признание работ по термохимии») очень много сделал для развития химической термодинамики и электрохимии. А. Эйнштейн так охарактеризовал его вклад в науку: «Нернст был последователем Аррениуса, Оствальда, Вант-Гоффа как последний представитель династии, основывавшей свои исследования на термодинамике, осмотическом давлении

и ионной теории. Его теоретический багаж был несколько элементарен, но владел им он с редкой изобретательностью».

Однако исследования гальванических элементов в рамках феноменологической термодинамики все же не решили окончательно проблему Вольта, так как оставался неясным до конца механизм возникновения электродных потенциалов (от осмотической теории В. Нернста, как уже говорилось выше, пришлось отказаться). Проблема Вольта в основном была решена к середине 20 века по мере разработки химической теории гальванических элементов и теории двойного электрического слоя — в трудах Г. Гельмгольца (в 1853-1879 гг.), французского физика Ж. Гуи (в 1892-1909 гг.), английского исследователя Д. Чепмена (в 1913 г.), американского физика и физико-химика И. Ленгмюра (в 1916 г.), немецкого ученого О. Штерна (в 1924 г.), российских ученых А.Н. Фрумкина (двадцатые — сороковые годы 20 века) и Н.А. Изгарышева (в 1926—1928 гг.), американского исследователя Д. Грэма (в 1947 г.) и других электрохимиков. При этом сохранилась идея о переходе ионов через границу раздела двух фаз, обусловленном, однако, различием химических потенциалов ионов в массе электрода и в растворе, с учетом адсорбции ионов, их гидратации и дегидратации, перехода электронов через границу раздела металл-раствор, их возможной гидратации. Исследования по выяснению природы электродных потенциалов и ЭДС гальванических элементов продолжаются и в настоящее время (начало 21 века).

б) Учение о прохождении электрического тока через растворы и о растворах электролитов

Систематические экспериментальные исследования процессов, сопровождающих прохождение электрического тока через растворы, стали возможными после создания гальванических элементов.

В 1805 г. прибалтийский физик и химик К.И.Д. Гротгус (1785—1822) предложил первую теорию открытого им явления электролиза на основе предположения о полярности молекул, возникающей под действием электрического тока или же вследствие взаимной электризации атомов. В 1818 г. он сформулировал положение о самопроизвольном разложении электролита в растворе и без влияния внешнего электричества — задолго до создания теории электролитической диссоциации С. Аррениуса (в 1884—1887 гг.). Однако эта идея К.И.Д. Гротгуса в то время не получила широкого распространения.

В 1833 г. великий английский физик и химик М. Фарадей (1791—1867) открыл законы электролиза, которые впоследствии стали количественной основой электрохимии. М. Фарадей предсказал

атомную природу электричества, ввел понятие *ион* и целый ряд других основных понятий электрохимии, принятых в современной науке. Он также показал, что при электролизе и при работе гальванических элементов протекают одинаковые электродные процессы, но в противоположных направлениях.

Немецкий физико-химик И.В. Гитторф (1824–1914) на основании собственных экспериментальных исследований в 50-х годах 19 века установил, что при электролизе скорость движения положительных и отрицательных ионов в растворе различна. Он ввел понятие *чисел переноса* ионов (как доли всего электричества, переносимого теми или иными ионами через раствор), разработал метод их определения и рассчитал их величины для целого ряда ионов. В результате исследований И.В. Гитторфа был в основном понят механизм переноса электричества в растворах.

Немецкий физик и физико-химик Ф.В.Г. Кольрауш (1840–1910) на основании исследований электропроводности растворов электролитов установил в 1879 г. закон аддитивности электропроводности при бесконечном разбавлении растворов электролитов – так называемый *закон независимого движения ионов* (закон Кольрауша). В 1885 г. он предложил эмпирическое уравнение для зависимости электропроводности растворов сильных электролитов от их концентрации.

К середине 80-х годов 19 века сложилось почти общепринятое мнение о том, что ионы в растворах электролитов возникают из молекул электролитов только под воздействием внешнего электрического поля (идеи К.И.Д. Гротгуса были полузабыты). Однако такое мнение стало противоречить экспериментальным данным.

В 1881 г. русский химик Н.Н. Каяндер (1851–1896) высказал предположение о том, что при растворении вещества распадаются на составные части.

Решающим поворотом в понимании природы растворов электролитов явилось создание в 1884–1887 гг. *теории электролитической диссоциации* шведского физико-химика С.А. Аррениуса (1859–1927), согласно которой ионы возникают уже при растворении электролита вследствие его самопроизвольной диссоциации без воздействия внешнего электрического поля. По С. А. Аррениусу как слабые, так и сильные электролиты в растворе диссоциируют не полностью, а лишь частично; степень их диссоциации зависит от концентрации. Окончательно эта теория была сформулирована С.А. Аррениусом в 1887 г. в его работе «О диссоциации растворенных в воде веществ».

На основе теории электролитической диссоциации В. Оствальд в 1888 г. установил *закон разведения Оствальда*, связывающий константу диссоциации слабого бинарного электролита с его концентрацией и электропроводностью раствора.

Теория электролитической диссоциации С.А. Аррениуса, ставшая одним из основных положений всей физической химии, была неоднозначно воспринята его современниками и стала общепринятой лишь в результате довольно острой борьбы мнений. В. Оствальд, Я. Вант-Гофф, Ф.В.Г. Кольрауш оказались в числе ее сторонников и своими исследованиями подтвердили ее правильность. Однако Д.И. Менделеев был одним из наиболее непримиримых ее противников. Д.И. Менделеев придерживался *химической теории растворов*, в соответствии с которой при растворении веществ происходит не диссоциация их на ионы, а химическое соединение с молекулами растворителя, тогда как в теории электролитической диссоциации С.А. Аррениуса роль растворителя вообще не принималась во внимание. Дальнейшие исследования различных ученых показали, что при растворении электролита в воде происходит как его диссоциация на ионы, что соответствует теории электролитической диссоциации С.А. Аррениуса, так и взаимодействие ионов с молекулами растворителя (гидратация, гидролиз и т.д.), что соответствует химической теории Д.И. Менделеева. Сама диссоциация молекул (или кристаллов) на ионы протекает именно вследствие взаимодействий растворяемого электролита с растворителем.

Таким образом, обе теории оказались в конце концов не только не противоречащими друг другу, но и взаимодополняющими.

Однако теория электролитической диссоциации С.А. Аррениуса в ее первоначальном виде неполностью объясняла свойства растворов *сильных* электролитов, так как она предполагала, что как слабые, так и сильные электролиты при растворении в воде распадаются на ионы неполностью. Лишь в результате последующих исследований было показано, что сильные электролиты (соли, сильные кислоты, сильные основания) при растворении полностью диссоциируют на ионы, в отличие от слабых электролитов, которые при растворении диссоциируют на ионы лишь частично. В частности, это показал датский ученый Н. Бьеррум в 1918 г.

В 1903 г. С.А. Аррениусу была присуждена Нобелевская премия по химии «В признание особого значения теории электролитической диссоциации для развития химии».

Разработка теории растворов сильных электролитов шла преимущественно на основе представлений об электростатических взаимодействиях между ионами в растворе.

Американские ученые Дж. Льюис и М. Рендалл в самом начале 20 века показали, что активность ионов в водном растворе сильного электролита зависит в основном не от их химической природы, а от электрических зарядов ионов и от ионной силы раствора, характеризующей суммарно электростатические взаимодействия всех ионов в растворе.

В 1918 г. индийский исследователь И. Гхош предположил, что в растворах сильные электролиты сохраняют в основном структуру их кристаллов с чередованием ионов противоположных зарядов.

В 1923 г. голландский физик и физико-химик П.Й.В. Дебай (1884–1966) и немецкий физик и химик-теоретик Э.А.А.Й. Хюккель (1896–1980) разработали электростатическую (статистическую) теорию разбавленных растворов сильных электролитов, которую они позднее уточнили для растворов сильных электролитов более высоких концентраций. На основе этой теории Л. Онзагер вывел уравнение для зависимости электропроводности раствора сильного электролита от его концентрации, аналогичное эмпирическому уравнению Ф.В.Г. Кольрауша (см. выше), а также совместно с Р. Фуоссом разработал теорию изменения вязкости растворов сильных электролитов под влиянием электростатических взаимодействий между ионами.

Теория Дебая и Хюккеля позволила объяснить ряд особенностей электропроводности разбавленных растворов сильных электролитов. Однако она оказалась недостаточной для количественного описания свойств концентрированных растворов сильных электролитов.

На основе теории электролитической диссоциации в 1923–1929 гг. датским физико-химиком Й.Н. Бренстедом (1879–1947) была разработана *протолитическая теория кислот и оснований*. В основе этой теории лежат следующие положения: 1) кислота является донором протонов, основание — акцептором протонов; 2) кислоты и основания существуют в растворе только как сопряженные пары; 3) в растворах протон не существует в свободном виде; в водных растворах он присутствует в виде ионов гидроксония.

Сходные представления развил в 1928 г. английский химик Т.М. Лоури (1874–1936). Поэтому протолитическую теорию кислот и оснований часто называют *теорией Бренстеда-Лоури*.

В конце 19 века были начаты исследования электрохимической кинетики.

В 1905 г. немецкий ученый Ю. Тафель предложил эмпирическое уравнение (*уравнение Тафеля*), устанавливающее связь между плотностью электрического тока на электродах и перенапряжением процесса выделения водорода на этих электродах из разных металлов при электролизе водных растворов. Работы Ю. Тафеля положили начало исследованиям по электрохимической кинетике, которая затем была развита в трудах венгерского физика Т. Эрдеи-Груза (1902–1976), немецкого физико-химика М. Фольмера (1885–1965), А.Н. Фрумкина и его научной школы, а также других электрохимиков.

в) Развитие электрохимических методов анализа

Одним из первых электрохимических методов, который нашел аналитическое применение, был *метод электрогравиметрии*, основанный на взвешивании массы вещества (обычно — металла), осажденного на электроде при электролизе.

Английский ученый У. Круикшанк (1745–1810) в 1800 г. предложил использовать электроосаждение металлов в качественном анализе (на примере металлической меди). В дальнейшем исследования по применению электролиза в качественном анализе развивались немецким химиком Н.В. Фишером (1782–1850) и другими учеными.

Электролитическое восстановление металлов (медь, никель) в количественном анализе впервые применил, по-видимому, в 1864 г. американский химик и минералог У. Гиббс (1822–1908).

В 1938 г. венгры Л. Себелледи и З. Шомодьи ввели в практику анализа метод *кулонометрии* для стандартизации растворов кислот, тиоцианатов, гидроксида натрия, гидразина, гидроксиламина.

Потенциометрическое титрование впервые провел в 1893 г. немецкий химик Р. Беренд (1856–1926). Затем исследования в этом направлении развивались многими учеными. Первая монография «Электрометрический количественный анализ», посвященная методу потенциометрического титрования, была опубликована Э. Мюллером (1843–1928) в 1923 г.

В 1903 г. немецкие химики Ф. Кюстер (1861–1917) и М. Грюнтерс предложили использовать в анализе *кондуктометрию* — метод, основанный на изучении зависимости электропроводности раствора от его концентрации, а в 1923 г. известный американский химик-аналитик И.М. Кольтгоф, обобщая результаты проведенных к тому времени кондуктометрических исследований, опубликовал руководство «Кондуктометрический анализ» — первую книгу, специально посвященную кондуктометрическому методу.

Высокочастотное кондуктометрическое титрование было введено в аналитическую практику в 1946 г. Дж. Форманом, Д. Крипом, Ф. Йенсенем, А. Парраком.

Одним из наиболее распространенных электрохимических методов анализа стал *полярографический анализ (полярография)*, относящийся к вольтамперометрическим методам. Он основан на использовании поляризационных (вольтамперных) кривых — полярограмм, получающихся при восстановлении или окислении веществ в электрохимической ячейке, где одним электродом (микрокатодом) является жидкая ртуть, падающая каплями из тонкого капиллярного отверстия стеклянной трубки. Метод предложил в 1922 г. чешский физико-химик Ярослав Гейровский (1890–1967). В 1925 г. он совместно с японским химиком М. Шиката сконструировал первый прибор с автоматической регистрацией поляризационных кривых — *полярограф*; позднее разработал основы *осциллополярографии*. За создание полярографического метода Я. Гейровскому в 1959 г. присуждена Нобелевская премия («За введение и развитие полярографического метода анализа»).

Можно отметить, что, как это происходило и при разработке других методов, у Я. Гейровского были предшественники. Еще в 1873 г. французский физик Г. Липпман (1845–1921) впервые использовал ртуть в капиллярном электрометре, с помощью которого он измерял поверхностное натяжение жидкой поляризованной ртути. В 1903 г. чешский физик Б. Кучера применил *ртутный каплющий электрод* также для определения поверхностного натяжения ртути. На кривых, выражающих зависимость массы капли ртути от напряжения поляризации, он обнаружил появление максимумов. В 1918 г. он предложил молодому исследователю Я. Гейровскому разобраться в природе таких максимумов. Развивая эти исследования, Я. Гейровский объяснил природу максимумов на электрополяризационных кривых и предложил использовать в качественном и в количественном анализе вольтамперные кривые (поляризационные кривые) — зависимость тока от приложенного потенциала.

В последующие годы были проведены и опубликованы сотни работ по применению полярографии в качественном и в количественном анализе, а сам метод был усовершенствован. Большой вклад в развитие полярографического анализа внес американский ученый И.М. Кольтоф.

Идея другого вольтамперометрического метода (помимо полярографии) — *амперометрического титрования* — также была выдвинута

Я. Гейровским — в 1927 г. Сам этот метод разработан чехословацким физико-химиком В. Майером в 1936 г.

Современные электрохимические методы являются фармакопейными, включены во все Фармакопей и широко используются при контроле качества лекарственных средств.

1.5.3. Химическая кинетика, адсорбция, катализ

Химическая кинетика (прежнее название — *химическая динамика*) изучает протекание физико-химических процессов во времени — скорости и механизмы химических реакций, их зависимость от различных условий (концентраций реагентов, температуры, наличия или отсутствия катализаторов, влияния электромагнитного излучения и др.). Как самостоятельный раздел химической науки химическая кинетика сложилась в основном к концу 80-х годов 19 века в результате работ С.А. Аррениуса, Н.Н. Бекетова, П. Вааге, Я.Х. Вант-Гоффа, Л. Вильгельми, К.М. Гульдберга, В.А. Кистяковского, Н.А. Меншуткина, В. Оствальда и других выдающихся ученых. Особенно весомый вклад в разработку *основ* классической химической кинетики внесли Я.Х. Вант-Гофф и С.А. Аррениус.

Фундаментальный труд Я.Х. Вант-Гоффа «Очерки по химической кинетике», опубликованный в 1884 г. в Амстердаме на французском языке (русский перевод вышел в 1936 г.), не только уже содержал основные положения химической кинетики, но и наметил главные направления ее дальнейшего развития. Этот труд стал на многие годы как бы энциклопедией по основам химической кинетики. Н.Н. Семенов, один из создателей учения о цепных реакциях и *химической физики*, в 1936 г. так оценил труд Я.Х. Вант-Гоффа: «...это одна из тех книг, которые, как веки, отмечают главный путь развития человеческого знания... ..это одна из наиболее программных, наиболее содержательных классических книг... ..это великая книга, на полстолетия вперед наметившая путь развития химической кинетики».

Я.Х. Вант-Гофф стал *первым* Нобелевским лауреатом по химии: в 1901 г. ему была присуждена Нобелевская премия «В признание огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах».

а) Разработка основ химической кинетики

Учение о химическом процессе, протекающем во времени и в пространстве, создавалось и развивалось в течение многих десятилетий начиная с конца 18 века.

В 1777 г. немецкий химик-технолог К. Вентцель опубликовал работу «Учение о сродстве тел», в которой он описал результаты своих исследований по растворению металлов в азотной кислоте и сделал заключение о том, что «сродство к общему растворителю обратно пропорционально времени, которое необходимо для их растворения». Это была одна из первых работ, в которой учитывался фактор времени при изучении химических реакций.

Французский химик К. Бертолле в самом начале 19 века (в 1801–1803 гг.) указал на роль количества реагентов при протекании химических реакций (при реакциях «вещества действуют пропорционально их сродству и количеству»).

В 1851 г. английский химик А. Вильямсон, изучавший механизм реакций этерификации, отметил, «что переход от статической к динамической точке зрения заключается в добавлении к измерениям пространства измерения времени». Он рассматривал равновесие как динамичный процесс. Такой же точки зрения придерживались Р. Клаузиус (1857 г.), А. Сент-Клер Девиль (в 50–60 гг. 19 века).

В последующих исследованиях различных ученых выяснялись характер протекания не только одностадийных, но и многостадийных химических реакций (французский химик О. Лоран, немецкий химик А. Кекуле, 50-е годы 19 века), роль промежуточных продуктов реакций (А.М. Бутлеров, М.Д. Львов, вторая половина 19 века), структурно-кинетические закономерности химических реакций (Н.А. Меншуткин, конец 19 века).

Исследования Н.А. Меншуткина способствовали возникновению учения о скоростях химических реакций, о роли их кинетических характеристик. Н.А. Меншуткин учитывал общую зависимость скоростей химических реакций от строения реагентов; определил константы скорости реакций этерификации спиртов и кислот, указал на влияние среды (растворитель) на протекание химических реакций.

В 1850 г. немецкий физик Л. Вильгельми предложил понятие *скорости химической реакции*, вывел основное уравнение химической кинетики для скорости гомогенной химической реакции, отражающее зависимость скорости реакции от количества реагентов, их природы и условий протекания процесса, а также предложил впервые кинетическую форму закона действующих масс — еще до работ К.М. Гульдберга и П. Вааге.

Уравнение для скорости химической реакции (на основании исследований процессов этерификации) предложили также

французские ученые П. Бертло и Псан де Сен Жиль в начале 60-х годов 19 века.

На основании исследований, проведенных в 1864–1867 гг., К. Гульдберг и П. Вааге сформулировали закон действующих масс. Согласно наиболее распространенному мнению считается, что именно К. Гульдберг и П. Вааге открыли закон действующих масс, хотя, как мы видели выше, более или менее определенную формулировку этого закона дал еще Л. Вильгельми в 1850 г., а К. Венцель высказал некоторые его положения еще раньше — в 1777 г. В 1867 г. Л. Пфаундлер обосновал закон действующих масс исходя из кинетической теории газов.

В 1879 г. К. Гульдберг и П. Вааге предложили кинетическую форму закона действующих масс — *основного постулата формальной химической кинетики*. Для простых (одностадийных) реакций эта форма закона действующих масс используется и в настоящее время (начало 21 века).

Таким образом, становление в науке закона действующих масс связано с трудами различных ученых, а не только К. Гульдберга и П. Вааге, как это считается обычно.

В 1883–1885 гг. ученики Я.Х. Вант-Гоффа Л. Шваб и Л. Райхер предложили ввести понятие *константы скорости* реакции, которое затем было конкретизировано Я.Х. Вант-Гоффом как количество вещества, превращающееся в единицу времени при концентрации реагентов, равной единице.

Наиболее определенно и полно основные кинетические законы сформулировал Я.Х. Вант-Гофф в 1884 г. в уже упоминавшемся труде «Очерки по химической кинетике», опираясь на результаты как своих собственных исследований, так и на работы других ученых. Он предложил общую форму уравнения для скорости гомогенной химической реакции, принятую и в настоящее время; принцип выделения отдельных элементарных (простых) стадий сложных химических реакций; понятие температурного коэффициента химической реакции (*коэффициента Вант-Гоффа*); аналитическое выражение для зависимости константы скорости *обратимой* реакции от температуры (связавшее константу равновесия и константы скоростей прямой и обратной реакций); разработал понятие о химической активности молекул, согласно которому не всякое столкновение частиц реагентов приводит к химической реакции.

В 1889 г. С.А. Аррениус, опираясь на труды Я.Х. Вант-Гоффа, ввел понятие *активные молекулы*, *энергия активации* и вывел свое знаменитое уравнение, показывающее количественно зависимость

константы скорости химической реакции от температуры (*уравнение Аррениуса*).

Большой вклад в изучение кинетики сложных (многостадийных) реакций внесли в конце 19 века — начале 20 века В. Оствальд, В.А. Кистяковский, Р. Лютер, Н.А. Шилов, Д.П. Коновалов.

В 1887 г. В. Оствальд предложил *принцип независимого протекания простых реакций*, ставший, наряду с законом действующих масс, одним из важных положений химической кинетики. В 1909 г. В. Оствальду была присуждена Нобелевская премия по химии «В признание работ по катализу, а также за исследования основных принципов управления химическим равновесием и скоростями реакций».

В.А. Кистяковский в работах 1894–1896 гг. предложил кинетическую классификацию сложных химических реакций исходя из механизма их протекания, разделив их на реакции, ограниченные пределом (обратимые реакции по современной терминологии), и не ограниченные пределом — параллельные, последовательные.

Позднее Н.А. Шилов исследовал еще один тип сложных физико-химических процессов — сопряженные химические реакции, открытые в 1903 г. Р. Лютером и Н.А. Шиловым.

Большую роль в развитии химической кинетики сыграли исследования цепных реакций, истоки которых можно найти в работах (1904 г.) Н.А. Шилова.

По современным представлениям, к цепным реакциям относятся такие физико-химические или ядерные процессы, в которых появление активной частицы (свободного радикала, имеющего неспаренный электрон, атома, энергетически возбужденной молекулы, нейтрона — в ядерных процессах) приводит к многократному превращению исходных реагентов. Цепные химические реакции были открыты в самом начале 20 века. Их систематические исследования были начаты в 1910–1920 годы.

Немецкий химик М. Боденштейн (1871–1942) на основании изучения кинетики фотохимических газовых реакций в 1913 г. по существу положил начало представлениям о цепных реакциях в газовой фазе, впервые предложив и сам термин *цепные реакции*. Он выдвинул также *принцип стационарных состояний (стационарных концентраций промежуточных продуктов газовых реакций)*, в соответствии с которым при стационарном протекании реакции скорость образования промежуточных активных частиц равна скорости их исчезновения по ходу реакции, так что концентрация этих активных частиц

сохраняется постоянной. В 1916 г. М. Боденштейном был предложен *энергетический механизм* для объяснения протекания реакции между водородом и хлором в газовой фазе. Однако впоследствии от этой теории (*теория энергетических цепей*) пришлось отказаться.

В 1918 г. В. Нернст предложил *цепной механизм* для той же реакции хлорирования водорода, считая активными частицами *атомы* водорода и хлора. Этот механизм в основных чертах стал впоследствии общепринятым.

В трудах М. Боденштейна, В. Нернста и ряда других ученых на начальных этапах изучения цепных реакций исследовалась кинетика *неразветвленных* цепных реакций. В начале 20-х годов 20 века И. Христиансен и Х. Крамерс обратили внимание на возможность осуществления *разветвленных* цепных процессов (хотя сам термин *разветвленные реакции* тогда еще не был известен). И. Христиансен распространил цепной механизм не только на фотохимические, но и на термические реакции (в 1924 г.).

Разветвленные цепные реакции открыты в 1927 г. Н.Н. Семеновым. Им же предложен и термин *разветвленные цепные реакции*. Теория разветвленных цепных реакций была разработана научными школами Н.Н. Семенова в СССР и С.Н. Хиншелвуда (1897–1967) в Англии.

В 1934 г. была опубликована монография Н.Н. Семенова «Цепные реакции» («Химическая кинетика и цепные реакции» в английском переводе в Великобритании 1935 г.).

В дальнейшем изучение цепных физико-химических процессов получило широкое распространение.

В 1965 г. Н.Н. Семенову и С.Н. Хиншелвуду была присуждена Нобелевская премия «За исследования в области механизма химических реакций».

Систематические исследования химической кинетики, особенно — кинетики цепных реакций, привели в 20 веке к созданию нового раздела физико-химической науки — *химической физики*.

В середине 20 века сформировались новые области науки, изучающие протекание физико-химических процессов во времени, — такие, как *фармакокинетика* (изучающая превращение и распределение лекарственных препаратов в живых организмах во времени), *фармакодинамика* (изучающая действие фармацевтических препаратов на живой организм во времени), *макрокинетика* (изучающая физико-химические процессы с учетом массо- и теплопереноса; термин *макрокинетика* предложен в 1987 г. Д.А. Франк-Каменецким), *кинетика каталитических*

процессов, включая ферментативную кинетику, изучение колебательных химических реакций, кинетика радиационно-химических процессов и др.

б) Развитие общих теорий химической кинетики

Большинство химических реакций — это *сложные реакции*, протекающие через несколько *простых* стадий — элементарных актов реакций.

Главная цель любой теории химической кинетики состоит в выяснении природы элементарных актов химических реакций, механизмов их протекания (т.е. того, из каких простых стадий складывается вся химическая реакция), в теоретическом обосновании уравнения Аррениуса, в расчете констант скоростей и самих скоростей физико-химических процессов.

Для того чтобы исходные реагенты могли вступить в реакцию, необходимо их сближение и соприкосновение, при которых ослабляются и разрываются старые химические связи и возникают новые химические связи. Поэтому общие теории химической кинетики учитывают, в первую очередь, эти процессы. К настоящему времени созданы две общие теории химической кинетики: *теория активных бинарных соударений (столкновений)* и *теория переходного состояния (теория активированного, или активного, комплекса, или теория абсолютных скоростей химических реакций)*. Каждая из этих двух теорий основана на определенной принятой модели протекания элементарного акта, которая, естественно, не может охватить все особенности каждого конкретного физико-химического процесса, а отражает лишь общий характер его протекания. Поэтому *количественное* соответствие между значениями констант скоростей реакций, рассчитанных на основании экспериментальных данных и исходя из представлений той или иной теории, как правило, не наблюдается.

Рассмотрим *кратко* историю создания и развития обеих существующих теорий.

Теория бинарных активных соударений (столкновений)

Теория развита для реакций в газовой фазе. С некоторыми допущениями ее представления распространяют и на реакции в растворах.

В теории рассматриваются только бинарные (двойные) столкновения между частицами реагентов, поскольку при обычных давлениях и температурах вероятность одновременного столкновения трех и более частиц намного меньше вероятности столкновения двух частиц. В теории столкновения считаются упругими (подобно соударению двух твердых шариков), так как рассчитать теоретически число неупругих столкновений — затруднительно.

Основы теории созданы в начале 20 века (в России эту теорию разработал Алексеев в 1915 г.). На базе этой теории были проведены количественные расчеты констант скоростей ряда реакций в газовой фазе. Английский физико-химик В. Мак-Льюис, который считается одним из авторов рассматриваемой теории, в 1918 г. опубликовал результаты своих расчетов констант скоростей ряда газофазных реакций на основе кинетической теории газов, принимая число бинарных столкновений в 1 см^3 в одну секунду равным числу активных соударений, при которых осуществляется элементарный акт химической реакции.

Аналогичные расчеты констант скоростей газофазных реакций были затем проведены в 20-х годах 20 века К. Герцфельдом, И. Христиансенем, М. Поляни и другими исследователями. Несмотря на то, что уравнение для расчета константы скорости реакции, выведенное в рамках теории бинарных активных соударений, по форме совпадает с уравнением Аррениуса, рассчитанные теоретически численные значения констант скоростей лишь в ряде случаев удовлетворительно совпадали со значениями тех же констант, рассчитанными по экспериментальным данным; для большинства изученных реакций рассчитанные теоретически константы скоростей реакций оказывались во много раз (даже на несколько порядков) ниже по сравнению с вычисленными из эксперимента. Для устранения таких расхождений И. Христиансен в 1924 г. предложил ввести в уравнение Аррениуса *стерический фактор* (*стерический множитель*), учитывающий такие положения сталкивающихся частиц в пространстве (стерическое расположение), которые являются благоприятными для осуществления элементарного акта (не все активные соударения частиц, а только небольшая часть их приводит к химической реакции).

К середине 30-х годов 20 века стало очевидным, что даже для газофазных реакций на основе теории активных бинарных соударений нельзя рассчитать константы скоростей химических реакций, которые более или менее удовлетворительно совпадали бы с экспериментальными результатами. Эта теория рассматривала элементарный акт химической реакции как механическое одномоментное упругое столкновение, не учитывающее постепенный процесс перераспределения электронной плотности, разрыв старых и возникновение новых химических связей. Введение представления о стерическом факторе не решило проблемы; оно явилось, по существу, лишь формальной попыткой согласовать теорию с экспериментом. К тому же теория оказалась неприемлемой для объяснения протекания многочисленных

реакций в твердых фазах. Тем не менее, она оказалась полезной как первая общая теория химической кинетики.

Дальнейшее развитие теории химической кинетики пошло по пути выяснения природы самого элементарного акта превращения исходных реагентов в продукты реакции.

Теория переходного состояния (активированного комплекса, абсолютных скоростей химических реакций)

Эта теория разработана в 1935 г. американским физико-химиком Г. Эйрингом (1901–1981), который ввел и термин *активированный комплекс*, и одновременно — английскими физико-химиками М. Поляни и М.Г. Эвансом. В основе теории лежит представление о постепенном процессе образования из исходных реагентов промежуточного активированного (или активного) комплекса (переходного состояния) и его распада на продукты реакции. В переходном комплексе одна колебательная степень свободы превращается в поступательную степень свободы вдоль пути реакции. Процесс образования переходного активного комплекса (*реакция активации*) — *быстрый*, исходные реагенты находятся в равновесии с этим комплексом или, как говорят, *в квазиравновесии*, так как комплекс постепенно, но непрерывно, переходит в продукты реакции в заключительной *медленной* стадии.

Теория не только обосновывает природу естественного для каждой реакции процесса постепенного перехода исходных веществ в продукты реакции, но и дает теоретическое толкование уравнения Аррениуса, раскрывает смысл энергии активации и намечает пути расчета констант скоростей химических реакций, по крайней мере, в газовой фазе.

В 1935 г. Г. Эйрингом было предложено уравнение — *квазитермодинамическая форма* основного уравнения теории переходного состояния, связывающее константу скорости газовой реакции с термодинамическими (*квазитермодинамическими*) характеристиками процесса образования активированного комплекса — реакции активации.

В 1941 г. опубликована монография С. Глессона, К. Лейдлера, Г. Эйринга «Теория абсолютных скоростей реакций», считающаяся классическим трудом по теории химической кинетики.

Практическое применение теории связано с большими трудностями по расчету квантово-механическими методами поверхностей потенциальной энергии при «движении» реагирующей системы (исходные вещества → переходный комплекс → продукты реакции); для облегчения расчетов используют различные допущения и полуэмпирические упрощения.

Теория также не учитывает в явной форме *коллективный характер* протекания химических реакций.

По своему физическому содержанию теория приемлема и для понимания твердофазных химических превращений, поскольку при таких превращениях также неизбежно возникновение промежуточного переходного состояния.

в) Адсорбция

Понятие *адсорбция* в физической химии имеет три значения: 1) поглощение вещества (*адсорбата*) поверхностью *адсорбента*, 2) физико-химический процесс взаимодействия адсорбата с адсорбентом, 3) количество адсорбата, поглощенного адсорбентом.

Адсорбция *из газов* была открыта в 1777 г. одновременно шведским химиком К.В. Шееле (1742–1786) и итальянским натуралистом и химиком Ф. Фонтаной (1730–1805), которые обнаружили способность свежепрокаленного древесного угля поглощать газы.

В 1785 г. русский химик и фармацевт Т.Е. Ловиц (1757–1804) открыл адсорбцию углем *из растворов* и предложил использовать уголь для очистки жидкостей (воды, спирта, спиртовых растворов, фармацевтических препаратов, органических соединений). Активированный уголь как адсорбент и в настоящее время используется в лечебных целях.

В 70-х годах 19 века Дж.У. Гиббс получил адсорбционное уравнение, связывающее величину адсорбции в поверхностном слое жидкости с поверхностным давлением, температурой и концентрацией раствора.

Американский физик и физико-химик И. Ленгмюр (1881–1957) на основании исследований адсорбции газов твердыми поверхностями, проведенных в 1909–1916 гг., установил существование предела адсорбции, предложил в 1916 г. уравнение изотермы мономолекулярной адсорбции (*изотерма адсорбции Ленгмюра*), развил представления о мономолекулярных адсорбционных слоях на поверхности жидкости. За открытия и исследования в области химии поверхностных явлений ему в 1932 г. была присуждена Нобелевская премия по химии.

Однако еще до И. Ленгмюра голландский химик И.М. Ван-Бемелен в 1888 г. вывел эмпирически изотерму адсорбции, подробно изученную позднее немецким физико-химиком Г.М. Фрейндлихом (1880–1941) и, по-видимому, ошибочно названную *изотермой Фрейндлиха*.

В дальнейшем были предложены различные другие изотермы адсорбции: изотерма А.В. Киселева, изотерма БЭТ (Брунауэра, Эммета, Теллера, 1940 г.).

Адсорбция из газов лежит в основе действия противогаса, созданного в 1916 г. русским химиком Н.Д. Зелинским совместно с инженером А. Кумангом.

г) Катализ

Русский химик К.С. Кирхгоф в 1811 г. впервые открыл каталитическую реакцию, получив глюкозу при нагревании крахмала с разбавленной серной кислотой, что положило начало каталитической химии.

В 1813–1823 гг. французский химик Л.Ж. Тенар (1777–1857), английский химик и физик Г. Дэви (1778–1829) и немецкий химик И.В. Деберейнер установили возможность использования металлов в качестве катализаторов химических реакций.

Первые обобщения исследований каталитических реакций были сделаны Л. Митчерлихом и Й.Я. Берцелиусом в 1834–1835 гг. Й.Я. Берцелиус предложил понятия и термины *катализ*, *каталитическое действие* (1835–1837). В 1881 г. русский ученый М.Г. Кучеров (1850–1911) открыл каталитическую реакцию гидратации ацетиленов солями ртути.

В 1857 г. немецкий химик-органик А. Байер (1835–1917) открыл автокаталитическую реакцию брома с молочным сахаром.

Д.П. Коновалов в 1886–1888 гг. обосновал понятие *автокатализа*, вывел кинетическое уравнение для скорости автокаталитических реакций (*уравнение Оствальда-Коновалова*).

В дальнейшем исследования каталитических реакций получили широкое распространение. На основе каталитических реакций организован целый ряд технологических процессов в промышленности.

В середине 20 века развит *металлокомплексный катализ* — гомогенный катализ в растворах комплексами переходных металлов. Большой вклад в развитие металлокомплексного катализа внесен российскими учеными И.И. Моисеевым, О.Н. Темкиным.

В 20 веке предложены различные теории каталитических реакций: теория кислотно-основного катализа (Й.Н. Бренстед, 1929 г.), теория активных центров на поверхности катализатора (Х.С. Тейлор, 1925–1930 гг.), мультиплетная теория (А.А. Баландин, 1929 г.), теория активных ансамблей (Н.И. Кобозев, 1939 г.), теория, основанная на учете полупроводниковых свойств твердых тел (К. Хауффе, С.З. Рогинский, Ф.Ф. Волькенштейн, 1938–1950 гг.), химическая теория Г.К. Борескова (в 1960–1984 гг.) и другие.

Значительный вклад в развитие ферментативного катализа в 20 веке внес немецкий биохимик и химик-органик Л. Михаэлис (1875–1949).

Глава 2

Основные понятия химической термодинамики. Нулевое и первое начала термодинамики

2.1. ИДЕАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ГАЗЫ

2.1.1. Идеальный газ

В различных разделах физической химии, особенно — в химической термодинамике, широко используется понятие *идеальный газ*.

Идеальный газ — определенная модель газа, применяемая для описания свойств реальных газов с той или иной степенью приближения, зависящей от величины давления, температуры.

Идеальный газ — это такой газ, который подчиняется следующим трем газовым законам — законам идеальных газов.

1. Закон Бойля — Мариотта. При постоянной температуре объемы данной массы газа обратно пропорциональны их давлениям:

$$V_1 / V_2 = P_2 / P_1,$$

где V_1 , V_2 — объем данной массы газа при давлении P_1 , P_2 соответственно.

Следовательно

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = \text{const}$$

В общем случае

$$P V = \text{const},$$

где P — давление газа, V — его объем при постоянной температуре.

Закон Бойля—Мариотта был открыт английским физиком и химиком Р. Бойлем (1627–1691) в 1662 г. и французским физиком Э. Мариоттом (1620–1684) в 1676 г.

2. Закон Шарля—Гей-Люссака. Объем V данной массы газа при постоянном давлении P есть линейная функция температуры, выраженной в градусах Цельсия. Если температуру выразить в кельвинах, то объем газа V пропорционален абсолютной температуре T :

$$V = \text{const} \cdot T; V / T = \text{const при } P = \text{const}$$

Давление P данной массы газа при постоянном объеме V также есть линейная функция температуры, выраженной в градусах Цельсия. При выражении температуры в кельвинах *давление газа P пропорционально абсолютной температуре T* :

$$P = \text{const} \cdot T; \quad P / T = \text{const} \quad \text{при} \quad V = \text{const}$$

Зависимость объема газа от температуры была установлена французским ученым Ж. Гей-Люссаком (1778–1850) в 1802 г., а зависимость давления от температуры – Ж. Шарлем (1746–1823) в 1787 г.

3. *Закон Авогадро. При одинаковых температурах и давлениях одинаковые объемы различных газов содержат одинаковое число молекул.*

Этот закон был установлен итальянским исследователем А. Авогадро (1776–1856) в 1811 г.

При *нормальных условиях* (давление $P = 1 \text{ атм.} = 760 \text{ мм. рт. ст.} = 101,325 \text{ кПа}$; температура $t = 0^\circ \text{C} = T = 273,15 \text{ K}$) объем одного моля идеального газа составляет $V_0 = (22,41383 \pm 0,00070) \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 \approx 22,4 \text{ л}$. Один моль идеального газа содержит $N_A = (6,022045 \pm 0,000031) \cdot 10^{23}$ частиц (молекул или атомов) газа.

Число N_A называется *число Авогадро*.

Из законов Бойля–Мариотта и Шарля–Гей-Люссака следует, что состояние идеального газа описывается тремя параметрами (переменными величинами) P , V , T , причем только две из этих переменных являются независимыми, а третья может быть рассчитана, если известны две другие переменные. Уравнение, которое связывает все эти три величины P , V , T , называется *уравнением состояния*. Для идеальных газов оно имеет вид:

$$P V = n R T,$$

где P – давление идеального газа, V – его объем, n – число молей идеального газа, $R = 8,31441 \pm 0,00026 \text{ Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура.

Это уравнение состояния идеального газа называется *уравнением Клапейрона – Менделеева или Менделеева – Клапейрона*. Его впервые представил в 1834 г. французский физик Б.П.Э. Клапейрон (1799–1864) в следующей форме (для одного моля идеального газа):

$$P V = r T,$$

где r – некоторая константа (удельная газовая постоянная Клапейрона). Д.И. Менделеев в 1874 г. показал, что $r = R$, где R – универсальная газовая постоянная.

Поскольку величина $P \Delta V$ характеризует работу расширения газа на величину ΔV при постоянном давлении $P = \text{const}$, то величина универсальной газовой постоянной R — это работа расширения одного моля идеального газа при его нагревании на один градус.

Абсолютная шкала температур была предложена в 1848 г. В. Томсоном (Кельвиным).

Основные характеристики идеального газа

а) Отсутствуют межмолекулярные взаимодействия.

б) Столкновения молекул в газе — абсолютно упругие.

в) Размерами молекул и их общим объемом можно пренебречь по сравнению с объемом самого газа.

Для идеальных газов выполняются также законы Джоуля и Дальтона.

Закон Джоуля: внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры. Этот закон был открыт английским физиком Джоулем в 1843 г.

Закон Дальтона: если газовая смесь состоит из газов, не взаимодействующих между собой, то каждый компонент смеси ведет себя так, как будто он один занимает весь объем газовой смеси.

Этот закон был установлен английским ученым Дж. Дальтоном (1766–1844) в 1801–1803 гг.

Из закона Дальтона следует, что для идеальных газов общее давление P газовой смеси равно сумме *парциальных давлений* p_i газов, составляющих данную смесь:

$$P = \sum p_i$$

Парциальное давление p_i данного i -го газа в газовой смеси — это часть общего давления P , приходящаяся на данный газ.

2.1.2. Реальный газ

Реальные газы по своим свойствам в той или иной мере отличаются от идеальных газов. Свойства реального газа определяются его составом, структурой молекул, характером межмолекулярных взаимодействий. Чем выше температура и чем ниже давление, тем ближе свойства реальных газов к свойствам идеальных газов. Обычно принимается, что *при давлениях, не превышающих 10 атм (1013,25 кПа)*, при обычных и более высоких температурах реальные газы можно считать идеальными.

В 1873 г. голландский ученый И.Д. Ван-дер-Ваальс (1837–1929) предложил *уравнение состояния реального газа — уравнение Ван-дер-Ваальса*:

$$(P + a / V^2) (V - b) = RT,$$

где P — давление, V — объем одного моля идеального газа, a и b — константы для данного газа. Это уравнение учитывает суммарный собственный объем молекул V_0 одного моля газа и их взаимное притяжение.

Константа b в уравнении Ван-дер-Ваальса приблизительно равна $b = 4 V_0$ и отражает уменьшение объема газа за счет собственного объема молекул; слагаемое a / V^2 отражает увеличение давления газа за счет притяжения молекул друг к другу (*внутреннее давление*).

После работ Ван-дер-Ваальса межмолекулярные нехимические взаимодействия, энергия которых намного меньше энергии химических связей, стали называть *вандерваальсовыми взаимодействиями*, а соответствующие силы притяжения между частицами — *вандерваальсовыми силами*.

Уравнение Ван-дер-Ваальса является приближенным и не отражает полностью состояние реальных газов.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

Термодинамика — наука о физических свойствах объектов, которые состоят из очень большого числа частиц, о различных состояниях таких объектов и о процессах, в которых они участвуют. Термодинамика рассматривает не движение отдельных частиц (атомов, молекул, ионов), а общую зависимость физических свойств и процессов от температуры, давления, гравитационного, электрического, магнитного полей и т.д. Термодинамику можно рассматривать также как науку, изучающую взаимопревращения теплоты, работы и различных видов энергии (от слов *therme* — теплота, *dinamis* — сила).

Химическая термодинамика — изучает применение законов термодинамики к физико-химическим процессам.

По определению известного российского ученого Г.Ф. Воронина, «*химическая термодинамика* — наука о зависимости направления и пределов превращений химических веществ от условий, в которых эти вещества находятся».

В основе термодинамики лежат три начала (закона) термодинамики: *первое, второе и третье*. Позднее было введено *нулевое* начало термодинамики. Наиболее важными законами термодинамики являются первое и второе начала термодинамики. Используется и третье начало термодинамики. Нулевое начало термодинамики в химии используется сравнительно редко.

Термодинамическая система — часть окружающей материальной среды, рассматриваемая как реально или мысленно выделяемая, с реально существующими или воображаемыми границами раздела от остальных частей материальной среды.

Эквивалентная формулировка: термодинамическая система — совокупность тел, которые могут обмениваться веществом и энергией между собой и с другими телами окружающей среды.

В статистическом смысле принимается, что термодинамическая система состоит из *очень большого числа* частиц, совершающих беспорядочные тепловые движения с определенной энергией, вследствие чего основной характеристикой системы является температура. Простейшей термодинамической системой является идеальный газ, который и используется в качестве модели при выводе различных термодинамических уравнений.

Важнейшее свойство термодинамической системы — ее способность самопроизвольно переходить из неравновесных состояний в равновесное состояние вследствие протекания внутренних процессов в самой системе. При отсутствии внешних воздействий равновесное состояние термодинамической системы может сохраняться сколь угодно долго.

Не всякая *материальная система* может рассматриваться в качестве термодинамической системы, хотя законы термодинамики распространяются на все материальные системы.

Термодинамические системы бывают открытые, закрытые и изолированные (замкнутые).

Открытая термодинамическая система — система, обменивающаяся веществом и энергией с окружающей средой. Важно, что система считается открытой *только в процессе обмена с окружающей средой*. Так, например, при титровании в процессе прибавления титранта система — открытая, так как она изменяется вследствие изменения ее массы и энергии. Однако после окончания прибавления титранта в системе устанавливается равновесие; такую систему рассматривают как закрытую.

Закрытая термодинамическая система — система, обменивающаяся с окружающей средой только энергией, но не обменивающаяся веществом.

Изолированная (замкнутая) термодинамическая система — система, не обменивающаяся с окружающей средой ни веществом, ни энергией.

Состояние термодинамической системы — это совокупность всех ее физических и химических свойств, т.е. такое состояние, для которого известны основные термодинамические параметры, фазовый и химический состав.

Равновесное состояние термодинамической системы (термодинамическое равновесие) — такое состояние *закрытой или изолированной* системы, в котором все ее параметры (температура, давление, плотность и др.) не изменяются во времени. В равновесном состоянии внутри системы прекращаются все *необратимые и односторонние* процессы, т.е. выравнивание температур, давлений, плотностей, концентраций и др., — они уже выровнены. При этом в системе непрерывно протекают микропроцессы, однако они взаимно компенсируют происходящие изменения (например, скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции), так что макросостояние системы внешне сохраняется неизменным. Возможны лишь малые флуктуации около равновесных значений параметров системы.

Неравновесное состояние термодинамической системы — такое состояние, когда в системе существуют условия для протекания односторонних процессов (наличие разности температур, давлений, плотностей и др.). При неизменных внешних условиях неравновесная система рано или поздно *самопроизвольно* перейдет в равновесное состояние.

Стационарное состояние системы — такое состояние *открытой* системы, в которой сохраняются постоянными в течение некоторого времени величины, характеризующие состояние системы и происходящие в ней процессы. От равновесного состояния оно отличается тем, что в системе *протекают односторонние процессы*, но они не изменяют состояния системы в течение некоторого времени. Если указанные величины изменяются *очень медленно*, то состояние системы называют *квазистационарным*.

Функция состояния системы — термодинамическая функция, численное значение которой однозначно определяется состоянием системы. Изменение функции состояния не зависит от пути процесса, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.

Математически это означает, что функция состояния имеет полный дифференциал, т.е. если, например, непрерывная функция $y = f(P, V, T)$, зависящая от трех параметров (аргументов) – давления P , объема V , температуры T , имеет непрерывные частные производные

$$\frac{\partial y}{\partial P}, \frac{\partial y}{\partial V}, \frac{\partial y}{\partial T},$$

то ее полный дифференциал dy (главная линейная часть приращения Δy функции в точке) равен:

$$dy = \frac{\partial y}{\partial P} dP + \frac{\partial y}{\partial V} dV + \frac{\partial y}{\partial T} dT,$$

где dP , dV , dT – бесконечно малые приращения аргументов.

Термодинамические параметры состояния системы – физические величины (независимые переменные), характеризующие состояние системы: температура, давление, объем, плотность, концентрация и др. Такие параметры, как давление P , объем V , температура T , называются *естественными переменными*.

Температура – важнейшая характеристика состояния системы. Равновесное состояние термодинамической системы характеризуется одним значением температуры во всех частях системы. Температура пропорциональна средней кинетической энергии беспорядочного движения частиц в самом малом объеме системы, в котором еще возможно измерение температуры.

Абсолютная температура T (температура по шкале Кельвина) определяется по термодинамическим свойствам идеализированных веществ, чаще всего – идеального газа. Она связана с температурой t° по шкале Цельсия соотношением:

$$T = 273,15 + t^\circ$$

Начало отсчета температуры по абсолютной шкале Кельвина (абсолютный нуль температуры) соответствует минусовой температуре, равной $-273,15$ градусов по шкале Цельсия ($-273,15^\circ\text{C}$). При абсолютном нуле прекращаются беспорядочные поступательные и вращательные движения частиц; колебания атомов (ионов) около равновесных положений сохраняются, но происходят с минимальными амплитудами.

Единицей измерения температуры по абсолютной шкале является кельвин (К).

Параметры состояния системы связаны между собой *уравнением состояния*. Для идеальных газов уравнение состояния описывается уравнением Клапейрона – Менделеева (см. выше раздел 2.1.1).

Поскольку первоначально термодинамика развивалась применительно к газам, причем газы считались идеальными, то в качестве термодинамических параметров рассматривались естественные переменные, характеризующие идеальный газ: давление, объем, температура. С развитием химической термодинамики, термодинамики излучения и других областей физики и химии сфера рассмотрения приложений термодинамических законов расширилась; стали учитываться дополнительные параметры: плотность, концентрация растворов и др.

Свойства системы бывают экстенсивные и интенсивные.

Экстенсивные свойства зависят от массы и количества вещества (часто – пропорциональны массе или количеству вещества), например: объем, внутренняя энергия, концентрация и др.

Интенсивные свойства не зависят от массы и количества вещества, например: цвет, температура, плотность и др.

Термодинамические процессы. Изменение состояния термодинамической системы осуществляется посредством термодинамических процессов, которые бывают самопроизвольные и несамопроизвольные, обратимые и необратимые, стационарные.

Самопроизвольные (естественные) процессы – процессы, идущие в определенном направлении без затраты энергии извне и ведущие к установлению состояния равновесия, когда параметры системы больше не изменяются.

Так, например, газ может самопроизвольно расширяться до какого-то объема, но не может самопроизвольно сжиматься.

Несамопроизвольные процессы – протекают с затратой энергии извне.

Равновесный процесс – такое изменение состояния термодинамической системы, когда начальное, конечное и все промежуточные состояния системы являются равновесными, а сам процесс протекает бесконечно медленно.

Неравновесный процесс – процесс, при котором термодинамическая система проходит через неравновесные состояния.

Термодинамически обратимый процесс – процесс, который, будучи проведен в прямом и обратном направлениях, не оставляет никаких изменений в окружающей среде. При обратимом процессе сохраняются все виды равновесия: тепловое, механическое, фазовое, химическое, электрохимическое и др.

Термодинамически необратимый процесс — процесс изменения состояния системы, после завершения которого система не может быть возвращена в исходное состояние без изменения состояния окружающей среды.

Стационарный процесс — процесс, при котором система обменивается с окружающей средой либо энергией, либо веществом, либо тем и другим одновременно, но при этом не изменяет своего состояния во времени.

Примером, иллюстрирующим стационарный процесс (и стационарное состояние), может служить резервуар для жидкости с двумя отверстиями, в одно из которых жидкость поступает в резервуар, а из другого вытекает. Если количество жидкости, поступающей в резервуар и вытекающей из него в единицу времени одинаково, то масса жидкости в резервуаре остается неизменной, несмотря на то, что происходит непрерывный обмен жидкостью между резервуаром и окружающей средой.

Релаксация — процесс перехода термодинамической системы из неравновесных состояний в равновесные.

Различают процессы: изобарные, изотермические, изохорные, адиабатические.

Изобарные процессы — протекают при постоянном давлении.

Изотермические процессы — протекают при постоянной температуре.

Изохорные процессы — протекают при постоянном объеме.

Адиабатические процессы — протекают без теплового обмена системы с окружающей средой. При адиабатическом процессе возможно совершение работы.

Различают следующие разновидности адиабатических процессов.

а) Адиабатический процесс протекает без теплообмена с окружающей средой, но с совершением работы. При этом может изменяться внутренняя энергия системы, давление и объем.

б) Адиабатический процесс протекает без теплообмена системы с окружающей средой при постоянном объеме. При этом внутренняя энергия системы постоянна.

в) Адиабатический процесс протекает без теплообмена с окружающей средой при постоянном давлении. При этом энтальпия системы постоянна (энтальпия системы будет охарактеризована далее).

Внутренняя энергия системы U (иногда внутреннюю энергию системы обозначают буквой E) — сумма всех видов энергии системы, за исключением кинетической и потенциальной энергии системы как целого.

Внутренняя энергия является функцией состояния системы и имеет полный дифференциал dU . Абсолютное значение внутренней энергии определить невозможно; определяют ее изменение ΔU . Измеряется в джоулях (Дж).

Как отмечено в главе 1, современная наука не знает, что такое энергия, несмотря на то, что этот термин используется в повседневной практике. Любая система при совершении работы может затратить на эту работу не всю свою энергию, а только часть ее; другая часть энергии сохраняется в системе. Любая материальная система без энергии невозможна. Следовательно, энергия любой системы может состоять из двух частей их можно назвать *свободной энергией*, которую система может отдать в данных условиях, и *связанной энергии*, которую система не может отдать в данных условиях. В термодинамике эти понятия уточняются.

Таким образом, энергия — это такая функция состояния системы, которая изменяется при совершении системой работы; величина энергии при этом уменьшается. Разумеется, эту формулировку нельзя считать общим определением понятия энергии.

Энтальпия H (тепловая функция, теплосодержание) системы определяется как (для газов):

$$H = U + P V,$$

где U — внутренняя энергия, P — давление, V — объем системы.

Энтальпия является функцией состояния системы и имеет полный дифференциал dH . Энтальпия системы тел равна сумме энтальпий составных частей данной системы. Абсолютное значение энтальпии определить невозможно; определяют ее изменение ΔH . Измеряется в джоулях (Дж).

Теплота Q и работа W . Передача энергии от одной системы к другой осуществляется в форме теплоты или работы. Теплота и работа *не являются* функциями состояния системы, а зависят от пути процесса.

Теплота процесса — форма передачи энергии путем микрофизических процессов при беспорядочных столкновениях между частицами. Теплоту рассматривают также как часть внутренней энергии системы, которая равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения ее частиц.

Теплота, полученная системой от окружающей среды, считается положительной ($Q > 0$), а теплота, отданная системой, — отрицательной ($Q < 0$). Однако используется и противоположная система знаков.

Работа W — форма передачи энергии путем преодоления сил, действующих на систему со стороны окружающих тел или в противоположном направлении.

Работа, совершаемая системой против внешних сил, считается положительной ($W > 0$), а работа, совершаемая над системой, — отрицательной ($W < 0$). Реже встречается противоположная система знаков.

Теплота и работа — функции процесса; они *не являются* функциями состояния и не имеют полного дифференциала.

Многие термодинамические понятия, закономерности и уравнения *равновесной* термодинамики применимы, строго говоря, только к рассмотрению процессов в *термодинамических системах*, определенных, как было указано выше. Однако на практике они нередко используются для описания состояний и процессов в системах, не являющихся термодинамическими. Если это делается в разумном приближении и в разумных пределах, то, как правило, получаемые результаты и выводы более или менее соответствуют опытным данным и позволяют их правильно интерпретировать. Однако иногда распространение основных термодинамических принципов и уравнений за рамки применимости их понятий может привести к казусам.

2.3. НУЛЕВОЕ НАЧАЛО (НУЛЕВОЙ ЗАКОН) ТЕРМОДИНАМИКИ

Нулевое начало термодинамики сформулировано Р. Фаулером в 1931 г.: две стемы, находящиеся в термическом равновесии (т.е. при одной и той же температуре) с третьей системой, состоят в термическом равновесии друг с другом.

Нулевое начало термодинамики отражает фундаментальное свойство термодинамических систем: их самопроизвольный переход из различных неравновесных состояний в состояние с одинаковой температурой по всему объему.

Нулевое начало термодинамики иногда называют *первым постулатом термодинамики*.

Нулевое начало термодинамики обосновывает введение понятия температуры и утверждает существование уравнения состояния системы.

2.4. ПЕРВОЕ НАЧАЛО (ПЕРВЫЙ ЗАКОН) ТЕРМОДИНАМИКИ

Первое начало термодинамики — это одна из форм закона сохранения и превращения энергии применительно к тепловым процессам; отражает сохранение энергии в тепловых процессах.

Как известно, закон сохранения и превращения энергии утверждает, что энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а только может превращаться из одного вида в другой в эквивалентных количествах; например, механическая энергия может превращаться в теплоту, электрическая энергия — в световую энергию и т.д.

Закон сохранения и превращения энергии справедлив для всех процессов, при которых не происходит превращение вещества в энергию, и наоборот. Однако, например, при ядерных реакциях может наблюдаться так называемый *дефект масс*, когда часть вещества превращается в энергию. Более общим, универсальным законом природы является *закон сохранения и превращения энергии и вещества*: энергия и вещество не возникают из ничего и не исчезают бесследно, а могут лишь превращаться друг в друга в эквивалентных количествах.

Для обычных физико-химических процессов, не сопровождающихся ядерными реакциями, универсальный закон сохранения и превращения энергии и вещества предполагает выполнение двух законов: закона сохранения и превращения энергии и закона постоянства массы (при химических реакциях сумма масс исходных веществ и продуктов реакции остается неизменной). Закон постоянства массы используется при составлении материального баланса для различных химико-технологических процессов.

Первое начало термодинамики может быть выражено различными равносильными формулировками. Приведем некоторые из них.

Формулировки первого начала термодинамики

а) *Поглощенная системой теплота расходуется на увеличение внутренней энергии системы и на совершение ею внешней работы.*

Для закрытой системы

$$Q = \Delta U + W, \quad (2.1)$$

где Q — теплота, поглощенная системой,
 ΔU — увеличение внутренней энергии системы,
 W — работа, совершаемая системой.

Переходя к бесконечно малым величинам, имеем:

$$\delta Q = dU + \delta W, \quad (2.2)$$

где δQ — бесконечно малое приращение теплоты,
 dU — бесконечно малое приращение внутренней энергии,
 δW — бесконечно малая работа.

Знак « δ » означает бесконечно малое приращение функции, которая не имеет полного дифференциала (не является функцией состояния).

Внутренняя энергия является функцией состояния и свойством системы; теплота и работа не являются функциями состояния и свойствами системы.

Уравнения (2.1) и (2.2) представляют собой математическое выражение первого начала термодинамики.

б) *Вечный двигатель (перпетуум мобиле) первого рода невозможен*, т.е. невозможна воображаемая машина, производящая работу без затраты энергии.

в) Р. Клаузиус дал следующую формулировку первого начала термодинамики: *внутренняя энергия системы — однозначная и конечная функция состояния системы*. Применительно ко всему окружающему миру отсюда вытекает утверждение: *энергия мира постоянна*.

Последняя формулировка была бы универсальной, если бы в мире не протекали процессы, например, ядерные, с превращением вещества в энергию и наоборот. Однако подобные процессы в мире (т.е. во Вселенной), несомненно, осуществляются: в недрах звезд (например, на Солнце), возможно, — вблизи центра Земли и на других небесных телах, обладающих большими массами.

При огромных массах возникает колоссальная энергия притяжения (в соответствии с законом всемирного тяготения; в центре Земли — вследствие действия гравитационных сил) на исчезающе малых расстояниях между частицами вещества, что и может приводить к различным вторичным процессам, сопровождающимся превращениями вещества в энергию, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к обратному явлению: взрыву с превращением части энергии в вещество.

Таким образом, применительно ко всему миру (с учетом многообразия проходящих в нем превращений) указанная формулировка, строго говоря, неточна. Однако она справедлива, если рассматриваются только термодинамические процессы, не сопровождающиеся переходом вещества в энергию и наоборот.

2.5. НЕКРУГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Рассмотрим в рамках первого начала термодинамики некруговые процессы в закрытых системах: изохорный, изобарный, изотермический. Рассмотрение проведем для идеальных газов, представляющих собой простейшую модель для термодинамического анализа, на которой были выведены основные уравнения термодинамики.

а) *Изохорный (изохорический) процесс*

Объем V системы постоянный: $V = \text{const}$. Рассмотрим работу, совершаемую системой при изохорном процессе, и изменение теплоты.

Известно, что работа расширения, совершаемая газом, равна

$$\delta W = P dV,$$

где δW – бесконечно малая работа, P – давление, dV – бесконечно малое изменение объема системы. Поскольку $V = \text{const}$, то $dV = 0$ и $\delta W = 0$. Тогда в соответствии с первым началом термодинамики (2.2)

$$\delta Q_v = dU + \delta W = dU$$

(подстрочный индекс у δQ_v указывает на постоянный объем). Таким образом

$$\delta Q_v = dU; Q_v = \Delta U,$$

т.е. вся теплота, поглощенная системой, расходуется на увеличение ΔU ее внутренней энергии U .

б) *Изобарный (изобарический) процесс*

Давление P в системе постоянно: $P = \text{const}$. Найдём работу δW расширения системы от объема V_1 до объема V_2 :

$$\delta W = P dV, W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P (V_2 - V_1)$$

Изобарная теплота Q_p процесса равна в соответствии с (2.2):

$$Q_p = \Delta U + W = \Delta U + P \Delta V$$

Обозначим изобарную теплоту процесса $Q_p = \Delta H$, где ΔH – изменение энтальпии системы (по определению). Тогда

$$\Delta H = \Delta U + P \Delta V \quad (2.3)$$

Пример

Рассчитать изменение внутренней энергии ΔU при испарении 0,2 кг этанола при температуре его кипения (78 °С) под давлением $1,013 \cdot 10^5$ Па.

Удельная теплота парообразования этанола при данной температуре равна 857,7 Дж/г, а удельный объем пара равен $0,607 \text{ м}^3/\text{кг}$. Объемом жидкости пренебречь.

Решение

В соответствии с (2.3) изменение энтальпии ΔH (тепловой эффект при постоянном давлении) связано с изменением внутренней энергии ΔU соотношением $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$, где P — давление, ΔV — изменение объема. Отсюда:

$$\Delta U = \Delta H - P\Delta V.$$

В рассматриваемом случае:

$$\Delta H = 857,7 \text{ Дж/г} \cdot 200 \text{ г} = 171540 \text{ Дж}.$$

Поскольку давление $P = 1,013 \cdot 10^5$ Па, $\Delta V = V(\text{пар}) - V(\text{ж}) \approx V(\text{пар}) = 0,607 \text{ м}^3/\text{кг} \cdot 0,2 \text{ кг} = 0,1214 \text{ м}^3$, то:

$$\Delta U = 171540 \text{ Дж} - 1,013 \cdot 10^5 \text{ Па} \cdot 0,1214 \text{ м}^3 = 159,242 \text{ кДж}.$$

Ответ: $\Delta U = 159,242 \text{ кДж}$.

в) Изотермический процесс

Температура постоянна: $T = \text{const}$. При постоянной температуре внутренняя энергия системы U также постоянна: $U = \text{const}$, $dU = 0$. Тогда в соответствии с первым началом термодинамики (2.2)

$$\delta Q_T = dU + \delta W = \delta W = P dV$$

Система совершает только работу расширения.

Для одного моля идеального газа уравнение состояния (уравнение Клапейрона — Менделеева), как известно, имеет вид: $PV = RT$. Следовательно:

$$P = RT / V, \quad \delta W = P dV = RT (dV/V)$$

Работа W изотермического расширения одного моля идеального газа от V_1 до V_2 равна:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \delta W = RT \int_{V_1}^{V_2} dV/V;$$

$$W = RT \ln(V_2/V_1) = RT \ln(P_1/P_2) \quad (2.4)$$

Пример

При температуре 300 К диоксид углерода CO_2 изотермически и обратимо расширяется от 10^{-2} до 10^{-1} м^3 . Поглощенная при этом теплота равна $Q = 17,26 \text{ кДж}$.

Рассчитать, какое количество CO_2 участвует в этом процессе, считая CO_2 идеальным газом.

Решение

Как следует из вышеизложенного, в соответствии с первым началом термодинамики $Q = \Delta U + W$, где Q – теплота, ΔU – изменение внутренней энергии, W – работа. При $T = \text{const}$ для n молей идеального газа согласно (2.4) $\Delta U = 0$, $W = nRT \ln(V_2/V_1)$, $W = Q$. Следовательно:

$$Q = nRT \ln(V_2/V_1), \quad n = Q / RT \ln(V_2/V_1). \text{ Поскольку по условию}$$

$$Q = 17,26 \text{ кДж} = 17200 \text{ Дж}, \quad T = 300 \text{ К}, \quad V_1 = 10^{-2} \text{ м}^3, \quad V_2 = 10^{-1} \text{ м}^3, \\ R = 8,31 \text{ Дж/моль} \cdot \text{К}, \text{ то количество } n \text{ молей } \text{CO}_2 \text{ равно:}$$

$$n = 17260 / 8,31 \cdot 300 \ln(10^{-1}/10^{-2}) = 3 \text{ моля}$$

Ответ: $n = 3$ моля CO_2

3) Адиабатический процесс

Система не обменивается теплотой с окружающей средой: $Q = 0$. Согласно первому началу термодинамики (2.1)

$$Q = \Delta U + W, \quad 0 = \Delta U + W, \quad \Delta U = -W$$

Изменение внутренней энергии равно работе, совершаемой над системой.

2.6. ТЕРМОХИМИЯ. ЗАКОН ГЕССА

Термохимия – раздел физической химии, изучающий тепловые эффекты физико-химических процессов (химических реакций, фазовых превращений, растворения, разбавления растворов и др.).

Тепловой эффект – количество теплоты, выделяющееся или поглощающееся при протекании физико-химического процесса. Оно равно изменению энтальпии ΔH или изменению внутренней энергии ΔU системы, если соблюдаются условия:

- а) процесс протекает необратимо при $P = \text{const}$ или $V = \text{const}$;
- б) в системе не совершается никакая работа, кроме работы расширения системы (при $P = \text{const}$);
- в) продукты реакции имеют ту же температуру, что и исходные вещества.

Выделение тепла называют *экзотермическим* процессом; поглощение тепла — *эндотермическим* процессом.

Если процесс протекает при постоянном давлении $P = \text{const}$, то тепловой эффект — это изменение энтальпии системы ΔH :

$\Delta H < 0$ — экзотермический процесс;

$\Delta H > 0$ — эндотермический процесс.

Если процесс протекает при постоянном объеме $V = \text{const}$, то тепловой эффект — это изменение внутренней энергии системы ΔU :


$\Delta U < 0$ — экзотермический эффект;

$\Delta U > 0$ — эндотермический эффект.

Закон Гесса — основной закон термохимии

Основным законом термохимии является *закон Гесса*, установленный опытным путем Г.И. Гессом около 1840 г., — закон постоянства сумм теплот реакции: *тепловой эффект реакции не зависит от пути процесса, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.*

Изобразим схематически превращение исходных веществ в продукты реакции при протекании химической реакции:

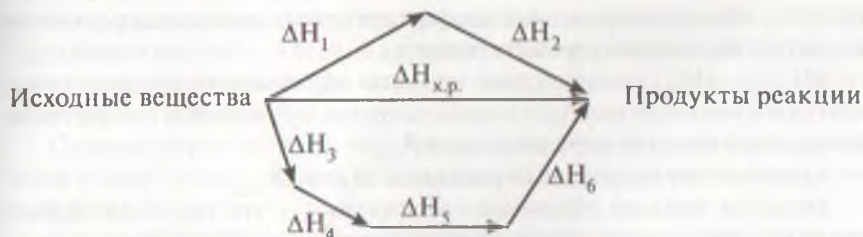

Пусть исходные вещества переходят в продукты реакции в одну стадию с тепловым эффектом $\Delta H_{x.p.}$ — изменением энтальпии при протекании химической реакции (предположим, что реакция протекает при постоянном давлении, поэтому тепловой эффект — это изменение энтальпии ΔH). Примем, что превращение исходных веществ в продукты реакции может также осуществляться другими способами:

в две последовательные стадии с тепловыми эффектами ΔH_1 и ΔH_2 или в четыре последовательные стадии с тепловыми эффектами ΔH_3 , ΔH_4 , ΔH_5 , ΔH_6 .

В соответствии с законом Гесса

$$\Delta H_{\text{х.р.}} = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

$$\Delta H_{\text{х.р.}} = \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6$$

Гесс установил свой закон опытным путем. Вместе с тем закон Гесса непосредственно вытекает из свойств функций состояния системы: внутренняя энергия U и энтальпия H являются функциями состояния системы; следовательно, их изменение ΔU или ΔH (т.е. тепловой эффект реакции) не зависит от пути процесса, а равно разности состояний и значениями U_1 и H_1 в начальном состоянии системы. $\Delta U = U_2 - U_1$, $\Delta H = H_2 - H_1$ между значениями U_2 и H_2 в конечном состоянии и значениями U_1 и H_1 в начальном состоянии системы. А это и есть закон Гесса.

Следствия из закона Гесса

Первое следствие: тепловой эффект химической реакции равен разности между суммой *теплот образования* (из простых веществ) продуктов реакции и суммой *теплот образования* (из простых веществ) исходных реагентов с учетом их стехиометрических коэффициентов. Так, для теплового эффекта $\Delta H_{\text{х.р.}}$ при постоянном давлении (для изменения энтальпии):

$$\Delta H_{\text{х.р.}} = \sum_j \nu_j \Delta H_{\text{обр.},j} - \sum_i \nu_i \Delta H_{\text{обр.},i} \quad (2.5)$$

где ν_i , ν_j — стехиометрические коэффициенты для исходных реагентов и продуктов реакции соответственно;

$\Delta H_{\text{обр.},i}$, $\Delta H_{\text{обр.},j}$ — молярные теплоты образования исходных реагентов и продуктов реакции соответственно при одной и той же температуре, при которой определяется $\Delta H_{\text{х.р.}}$.

Аналогичное следствие справедливо и для $\Delta U_{\text{х.р.}}$.

Молярная теплота образования соединения — это тепловой эффект реакции образования одного моля вещества из соответствующих реагентов при одной и той же температуре. Часто (но не всегда) используют молярные теплоты образования соединений из простых веществ.

Простое вещество — это устойчивое состояние соединения, состоящего из атомов только одного химического элемента, в заданных условиях. К простым веществам относятся, например, H_2 , N_2 , O_2 и т.д. Для простых веществ теплоты их образования из простых веществ

(т.е. из самих себя) равны нулю. Естественно, что теплота образования простого вещества из этого же простого вещества в тех же условиях равна нулю.

Второе следствие: тепловой эффект химической реакции равен разности между суммой *теплот сгорания* исходных реагентов и суммой *теплот сгорания* продуктов реакции с учетом их стехиометрических коэффициентов. Так, для теплового эффекта $\Delta H_{\text{х.р.}}$ химической реакции при постоянном давлении (для изменения энтальпии):

$$\Delta H_{\text{х.р.}} = \sum v_i \Delta H_{\text{сг., i}} - \sum v_j \Delta H_{\text{сг., j}}, \quad (2.6)$$

где v_i , v_j — стехиометрические коэффициенты для исходных реагентов и продуктов реакции соответственно;

$\Delta H_{\text{сг., i}}$, $\Delta H_{\text{сг., j}}$ — молярные теплоты сгорания исходных реагентов и продуктов реакции соответственно при той же температуре, при которой определяется $\Delta H_{\text{х.р.}}$.

Аналогичное выражение справедливо и для $\Delta U_{\text{х.р.}}$ (для теплового эффекта при постоянном объеме).

Молярная теплота сгорания соединения — это тепловой эффект реакции *одного моля* данного соединения с газообразным кислородом с образованием оксидов в высших степенях окисления химических элементов, входящих в состав сгораемого соединения.

Термохимические расчеты проводят на основании закона Гесса. Часто в справочных таблицах приводят *стандартные* теплоты образования и сгорания, т.е. определенные для веществ, находящихся в стандартных состояниях. Выбор стандартного состояния, строго говоря, произволен, делается при любой температуре, по-разному. Традиционно (но не всегда) в качестве стандартного состояния выбирают следующие состояния вещества, которые могут быть реальными или гипотетическими.

Стандартное состояние *твердого вещества* — это его реальное состояние в виде чистого вещества в данных условиях; молярная доля равна единице.

Стандартное состояние *растворенного вещества* — это такое его состояние (реальное или гипотетическое), когда его активность и концентрация равны единице, например, 1 моль/л (понятие *активности* будет охарактеризовано далее). При изучении растворов иногда за стандартные состояния растворителя и растворенного вещества принимают различные другие состояния, в зависимости от конкретных задач исследования.

Стандартное состояние *газообразного вещества* — это такое гипотетическое состояние газа, когда его парциальное давление и летучесть (фугитивность) равны единице (обычно — одной атмосфере), газ подчиняется законам идеальных газов, а его энтальпия равна энтальпии реального газа (понятие *летучесть* будет охарактеризовано далее).


Температура не входит в определение стандартного состояния и может быть любой, но она должна обязательно указываться тогда, когда приводятся величины стандартных тепловых эффектов.

Более подробно обоснование введения стандартного состояния вещества будет изложено далее при рассмотрении химического потенциала.

Величины молярных тепловых эффектов выражают в единицах Дж / моль, кДж / моль.

С использованием закона Гесса можно расчетным путем определить неизвестный тепловой эффект реакции по данным для тепловых эффектов других реакций. Такой способ называется *метод комбинирования термохимических уравнений или метод энтальпийных диаграмм* (если в качестве теплового эффекта рассматривается изменение энтальпии — типичный случай).


Термохимические уравнения — это химические уравнения, записанные вместе с соответствующим тепловым эффектом, например:




К термохимическим уравнениям применимы обычные правила сложения и вычитания алгебраических уравнений.

Пример

По известным тепловым эффектам ΔH_1 и ΔH_2 реакций (1) и (2)



рассчитать неизвестный тепловой эффект ΔH_3 реакции (3)




Решение

Воспользуемся методом комбинирования термохимических уравнений. Вычтем уравнение (2) из уравнения (1):



После приведения подобных членов получаем искомое уравнение (3):



Очевидно, что $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -393,51 + 283,01 = -110,50$ кДж

Таким образом, тепловой эффект реакции (3) равен:

$$\Delta H_3 = -110,50 \text{ кДж.}$$

Тот же результат получается и при использовании метода построения энтальпийных диаграмм (рис. 2.1). Из рассмотрения энтальпийной диаграммы следует: $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -393,51 - (-283,01) = -110,50$ кДж.

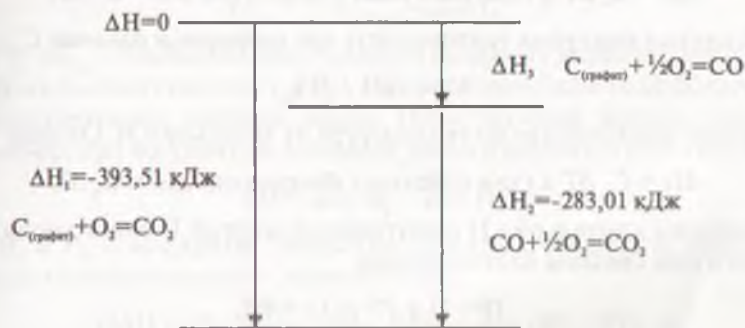


Рис. 2.1. Энтальпийная диаграмма для вычисления теплового эффекта реакции (3)

2.7. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. УРАВНЕНИЕ (ЗАКОН) КИРХГОФА

Тепловые эффекты физико-химических процессов зависят от температуры, при которой протекает химическая реакция. Эта зависимость выражается уравнением Кирхгофа. Поскольку в формулу Кирхгофа входит теплоемкость, то вначале введем понятие теплоемкости.

Теплоемкость — количество теплоты, необходимое для увеличения на один градус температуры единицы массы вещества (*удельная теплоемкость*) или одного моля вещества (*молярная теплоемкость*).

Средняя теплоемкость $\bar{C}$ – это отношение количества поглощенной теплоты Q к разности температур $\Delta T = T_2 - T_1$, где T_1 и T_2 – температура нагреваемого объекта до и после нагревания соответственно:

$$\bar{C} = Q / \Delta T$$

Истинная теплоемкость C :

$$C = \lim (Q / \Delta T)$$

$$\Delta T \rightarrow 0$$

Истинная молярная теплоемкость при постоянном объеме C_v :

$$C_v = (\partial U / \partial T)_v, \quad (2.7)$$

т.е. первая производная по температуре от внутренней энергии U . Отсюда:

$$dU = C_v dT \text{ и (для конечных изменений) } \Delta U = C_v \Delta T.$$

Истинная молярная теплоемкость при постоянном давлении C_p :

$$C_p = (\partial H / \partial T)_p, \quad (2.7')$$

т.е. первая производная по температуре от энтальпии H . Отсюда:

$$dH = C_p dT \text{ и (для конечных изменений) } \Delta H = C_p \Delta T.$$

Поскольку энтальпия H и внутренняя энергия U одного моля идеального газа связаны соотношением

$$H = U + PV = U + RT,$$

где R – универсальная газовая постоянная, то C_p и C_v одного моля идеального газа связаны между собой:

$$(\partial H / \partial T)_p = (\partial U / \partial T)_v + R, \quad C_p = C_v + R \quad (2.8)$$

Для твердых тел $C_p - C_v < R$.

Теплоемкость зависит от температуры. Часто эта зависимость выражается в виде полиномов типа

$$C_p = a + bT + cT^2 \text{ или } C_p = a' + b'T + c'T^2, \quad (2.9)$$

где a, b, c, a', b', c' – постоянные, обычно определяемые на опыте.

Аналогично зависит от температуры и C_v .

Единицы измерения молярных теплоемкостей C_p и C_v : Дж / моль·К.

Обычно молярные теплоемкости определяются экспериментально. Для идеальных газов они могут быть рассчитаны статистическими методами.

Уравнение (формула) Кирхгофа

Это уравнение, выражающее зависимость теплового эффекта ΔH или ΔU от температуры, в дифференциальной форме имеет вид:

$$(\partial \Delta H / \partial T)_p = \Delta C_p \quad (2.10)$$

$$(\partial \Delta U / \partial T)_v = \Delta C_v, \quad (2.10')$$

где ΔC_p и ΔC_v — изменение теплоемкостей реагентов при протекании реакции, т.е. разность сумм молярных теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов:

$$\Delta C_p = \sum \nu_j C_{p,j} - \sum \nu_i C_{p,i}$$

$$\Delta C_v = \sum \nu_j C_{v,j} - \sum \nu_i C_{v,i},$$

где $C_{p,i}$ и $C_{p,j}$ — молярные теплоемкости исходных веществ и продуктов реакции соответственно; ν_i и ν_j — стехиометрические коэффициенты.

Действительно, согласно закону Гесса тепловой эффект реакции, например, при постоянном давлении, равен изменению энтальпии ΔH :

$$\Delta H = \sum \nu_j H_j - \sum \nu_i H_i,$$

где H_i и H_j — молярные энтальпии исходных веществ и продуктов реакции соответственно. Следовательно

$$(\partial \Delta H / \partial T)_p = \sum \nu_j (\partial H_j / \partial T)_p - \sum \nu_i (\partial H_i / \partial T)_p =$$

$$= \sum \nu_j C_{p,j} - \sum \nu_i C_{p,i} = \Delta C_p,$$

что совпадает с (2.10). Аналогично можно вывести и формулу (2.10').

Уравнения Кирхгофа в дифференциальной форме (2.10) и (2.10') выражают *температурный коэффициент* теплового эффекта химической реакции: температурный коэффициент $(\partial \Delta H / \partial T)_p$ или $(\partial \Delta U / \partial T)_v$ теплового эффекта химической реакции равен разности сумм теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ.

Если $\Delta C_p > 0$, то с ростом температуры величина ΔH увеличивается, т.е. выделение тепла уменьшается (поскольку при $\Delta H > 0$ наблюдается поглощение тепла — эндотермический эффект).

Если $\Delta C_p < 0$, то с ростом температуры величина ΔH уменьшается, т.е. выделение тепла увеличивается (поскольку при $\Delta H < 0$ наблюдается выделение тепла — экзотермический эффект).

Если $\Delta C_p = 0$, то изменение температуры не влияет на теплоту реакции. Такое явление наблюдается редко и лишь для узкого температурного интервала.

Количественные расчеты проводят с использованием уравнения Кирхгофа в интегральной форме.

Интегрирование уравнения Кирхгофа

Рассмотрим интегрирование уравнения Кирхгофа для случая постоянного давления системы $P = \text{const}$ (для случая постоянного объема системы $V = \text{const}$ рассмотрение аналогично):

$$(\partial \Delta H / \partial T)_p = \Delta C_p, \quad d\Delta H = \Delta C_p dT, \quad \int d\Delta H = \int \Delta C_p dT$$

а) Простейший случай; ΔC_p не зависит от температуры:

$$\Delta C_p = \text{const} \neq f(T)$$

Тогда после интегрирования получаем:

$$\Delta H = \text{const} + \Delta C_p T,$$

где const — константа интегрирования.

Взяв определенный интеграл, получаем:

$$\int_{\Delta H_1}^{\Delta H_2} d\Delta H = \Delta C_p \int_{T_1}^{T_2} dT,$$

где ΔH_1 и ΔH_2 — тепловые эффекты реакции при температуре T_1 и T_2 соответственно. После интегрирования окончательно имеем:

$$\Delta H_2 - \Delta H_1 = \Delta C_p (T_2 - T_1)$$

$$\Delta H_2 = \Delta H_1 + \Delta C_p (T_2 - T_1) \quad (2.11)$$

Пример

Рассчитать при 500 К тепловой эффект ΔH газовой реакции



если в газовой фазе теплоты образования из простых веществ равны:

$$\Delta H_{298}^\circ (\text{PCl}_3) = -277 \text{ кДж/моль}, \quad \Delta H_{298}^\circ (\text{PCl}_5) = -369,45 \text{ кДж/моль};$$

средние изобарные молярные теплоемкости в интервале 298 – 500 К равны:

$$\bar{C}_p(\text{Cl}_2) = 33,84 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}, \quad \bar{C}_p(\text{PCl}_3) = 72,05 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К},$$

$$\bar{C}_p(\text{PCl}_5) = 111,9 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}.$$

Решение

В соответствии с (2.11) изменение при 500 К энтальпии реакции ΔH°_{500} равно:

$$\Delta H^\circ_{500} = \Delta H^\circ_{298} + \Delta C_p \Delta T, \quad \Delta H^\circ_{500} = \Delta H^\circ_{298} + \Delta C_p (500 - 298),$$

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ_{298} &= \Delta H^\circ_{298}(\text{PCl}_3) \cdot 1 \text{ моль} - \Delta H^\circ_{298}(\text{PCl}_5) \cdot 1 \text{ моль} = \\ &= -277 - (-369,45) = 92,45 \text{ кДж} = 92450 \text{ Дж}, \end{aligned}$$

поскольку $\Delta H^\circ_{298}(\text{Cl}_2) = 0$ (простое вещество). Найдем ΔC_p – изменение изобарных теплоемкостей при протекании химической реакции:

$$\Delta C_p = [\bar{C}_p(\text{Cl}_2) + \bar{C}_p(\text{PCl}_3) - \bar{C}_p(\text{PCl}_5)] \cdot 1 \text{ моль},$$

$$\Delta C_p = 33,84 + 72,05 - 111,9 = -6,01 \text{ Дж/К}.$$

Теперь вычислим ΔH°_{500} :

$$\Delta H^\circ_{500} = 92450 - 6,01(500 - 298) = 92236 \text{ Дж} = 92,236 \text{ кДж}$$

Ответ: $\Delta H^\circ_{500} = 92,236 \text{ кДж}$.

Однако независимость теплоемкостей реагентов от температуры может приближенно наблюдаться лишь для узкого температурного интервала, когда изменение ΔC_p мало и для этого температурного интервала его можно принять приближенно за среднее значение. В действительности теплоемкости реагентов изменяются с изменением температуры, поэтому при более точном определении зависимости ΔH от температуры величину ΔC_p нельзя считать постоянной.

б) Пусть $\Delta C_p = f(T)$, т.е. есть функция температуры (изменяется с изменением температуры). Тогда следует учитывать зависимость ΔC_p от температуры T , например, в виде полинома типа (2.9):

$$\Delta C_p = \Delta a + \Delta b T + \Delta c T^2 + \Delta c' T^{-2},$$

где коэффициенты a, b, c, c' должны быть известны для всех участников реакции. Тогда

$$\int_{\Delta H_1}^{\Delta H_2} d\Delta H = \Delta a \int_{T_1}^{T_2} dT + \Delta b \int_{T_1}^{T_2} T dT + \Delta c \int_{T_1}^{T_2} T^2 dT + \Delta c' \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T} dT$$

$$\Delta H_2 = \Delta H_1 + \Delta a(T_2 - T_1) + \Delta b(T_2^2 - T_1^2)/2 + \Delta c(T_2^3 - T_1^3)/3 - \Delta c' (1/T_2 - 1/T_1), \quad (2.12)$$

где ΔH_1 и ΔH_2 — тепловые эффекты при температурах T_1 и T_2 соответственно.

Если взять неопределенный интеграл, то после интегрирования получаем:

$$\Delta H_T = \Delta aT + \Delta bT^2/2 + \Delta cT^3/3 - \Delta c'/T + \text{const}, \quad (2.13)$$

где константа интегрирования const — постоянная для данной реакции; ΔH_T — тепловой эффект реакции при температуре T .

Глава 3

Второе и третье начала термодинамики. Энтропия. Характеристические функции

Второе начало (второй закон) термодинамики определяет направление, условия и пределы самопроизвольного протекания процессов (без затраты энергии извне).

Второе начало термодинамики имеет статистический (вероятностный) смысл, т.е. применимо к системам, состоящим из большого числа частиц, и определяет *наиболее вероятное* направление самопроизвольного протекания процесса *в данных условиях*.

3.1. ФОРМУЛИРОВКИ ВТОРОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ

Существуют различные эквивалентные формулировки второго начала термодинамики. Приведем некоторые из них.

- а) Теплота не может самопроизвольно переходить от более холодного тела к более горячему.
- б) Невозможен процесс, единственным результатом которого было бы превращение теплоты в работу или: вечный двигатель второго рода невозможен.

Вечный двигатель (перпетуум мобиле) второго рода — воображаемая периодически действующая тепловая машина, целиком превращающая в работу теплоту, переданную окружающей средой.

- в) Математическая формулировка. Введем некоторую функцию состояния S системы и назовем эту функцию *энтропия* системы. Определим эту функцию следующим образом.

Для *обратимого* изотермического процесса

$$dS = \delta Q / T, \quad \Delta S = Q / T, \quad (3.1)$$

где dS и ΔS — соответственно бесконечно малое и конечное изменение энтропии; δQ и Q — бесконечно малая и конечная величина теплоты, переданной системе окружающей средой; T — абсолютная температура системы; $\delta Q / T$ и Q / T — соответственно *элементарная приведенная теплота* и *приведенная теплота*.

Для *необратимого* изотермического процесса

$$dS > \delta Q / T, \quad \Delta S > Q / T \quad (3.1')$$

Соотношения (3.1) и (3.1') выражают математическую формулировку второго начала термодинамики.

В общем случае

$$dS \geq \delta Q / T, \quad \Delta S \geq Q / T, \quad (3.2)$$

где знак равенства относится к обратимым процессам, а знак неравенства — к необратимым процессам.

С учетом (3.1) и (3.1') для *необратимого* изотермического процесса можно написать:

$$dS = \delta Q / T + \delta Q' / T = dS_1 + \delta S_2,$$

где $\delta Q'$ — *некомпенсированная теплота*. Здесь $dS_1 = \delta Q / T$ — бесконечно малое изменение энтропии, связанное с поглощением теплоты δQ *извне*; $\delta S_2 = \delta Q' / T$ — бесконечно малое изменение энтропии, вызванное необратимыми неравновесными процессами *внутри* самой системы за счет бесконечно малой теплоты $\delta Q'$.

Величина

$$\sigma = dS_2 / dt,$$

где dt — бесконечно малое время, называется *скорость приращения энтропии* (*скорость возникновения энтропии, скорость производства энтропии*) в неравновесном необратимом процессе.

- г) Формулировка в форме *принципа Каратеодори* (1909 г.) или *принципа адиабатической недостижимости*: вблизи любого равновесного состояния термодинамической системы существует любое число других состояний, недостижимых из первого путем какого-либо адиабатического процесса (равновесного, самопроизвольного).

3.2. ЭНТРОПИЯ

Энтродия S — экстенсивная функция состояния системы, приращение которой в обратимом процессе при постоянной температуре равно отношению теплоты Q процесса к температуре T , т.е. приведенной теплоте процесса Q / T .

Термин и понятие *энтропия* введен в 1865 г. Р. Клаузиусом.

Энтропия — функция состояния и имеет полный дифференциал.

Единицы измерения молярной энтропии (Дж / моль·К) — такие же, как и у теплоемкости.

Энтропию нельзя измерить на опыте, ее можно только рассчитать.

Энтропия характеризует состояние системы и проходящие в ней процессы. В каждом состоянии (равновесном или неравновесном) система имеет только одно значение энтропии. Однако одному и тому же значению энтропии могут отвечать различные состояния системы, т.е. возможны *изоэнтропийные* процессы, при которых состояние системы меняется, но энтропия остается постоянной.

Энтропия обладает свойством аддитивности: энтропия всей системы равна сумме энтропий составных частей системы или же энтропия всего процесса в целом равна сумме энтропий всех последовательных стадий этого процесса.

В изолированной системе самопроизвольно протекают процессы, сопровождающиеся *увеличением* энтропии. С ростом температуры энтропия системы увеличивается.

Понятие *энтропия* имеет многогранный физический смысл, поэтому встречаются различные формулировки и трактовки энтропии. Наиболее распространенные из них (в термодинамике) — следующие.

- 1) Энтропия — функция состояния системы, изменение которой обратимом бесконечно малом изотермическом процессе равно приведенной теплоте процесса.
- 2) Энтропия — функция состояния системы, величина которой пропорциональна логарифму термодинамической вероятности состояния системы (о термодинамической вероятности речь пойдет далее в разделе 3.6 а также в главе 6).
- 3) Энтропия — функция состояния системы, являющаяся производной от энергии Гиббса по температуре с отрицательным знаком (при постоянном давлении) или производной от энергии Гельмгольца по температуре с отрицательным знаком (при постоянном объеме). Об энергии Гельмгольца и энергии Гиббса — см. далее раздел 3.7.
- 4) Энтропия — мера разупорядоченности (хаотичности) системы. Чем больше разупорядоченность системы, тем выше энтропия системы.

При этом под разупорядоченностью в термодинамике подразумевают *тепловую разупорядоченность*, когда уменьшается тепловой обмен между частицами (частями) системы. Полная разупорядоченность (максимальное значение энтропии в данных условиях) соответствует такому состоянию системы, когда достигается полное отсутствие теплового обмена между частями системы, все части системы эквивалентны в тепловом отношении, наступает полное тепловое равновесие. Чем больше интенсивность теплообмена между частями системы, тем меньше ее разупорядоченность, меньше ее энтропия.

Однако предпринимались различные (и очень плодотворные!) попытки перенести понятие энтропии как меры хаотичности системы и на нетермодинамические (например, на биологические, экономические) системы, когда под разупорядоченностью понимают любую хаотичность системы (а не только тепловую) – пространственную, структурную, организационную и т.п. Такой подход во многих случаях позволяет понять состояние и прогнозировать развитие различных систем.

- 5) Энтропия – мера деградации энергии системы, ее превращения в теплоту, поскольку (согласно одному из постулатов Планка) любая форма энергии может полностью превратиться в теплоту, однако теплота превращается в другие формы энергии лишь частично. Энтропия – мера рассеяния теплоты по частям (или частицам) системы.

3.3. ЦИКЛ КАРНО

Термодинамический цикл – это замкнутый процесс, совершаемый термодинамической системой, который можно многократно повторять.

Замкнутый (круговой) процесс – изменение состояния термодинамической системы, в результате которого система возвращается в первоначальное состояние. При этом изменение внутренней энергии равно нулю ($\Delta U = 0$), а теплообмен (теплота) Q равен внешней работе W . Если теплота Q и внешняя работа W положительны, то система совершает работу за счет полученной извне теплоты. Если теплота Q и внешняя работа отрицательны, то система отдает теплоту вследствие действия внешних сил.

Рассмотрение одного из замкнутых круговых процессов — так называемого *цикла Карно* — позволяет дать формулировку второго начала термодинамики и математически обосновать введение энтропии S для обратимых процессов как функции состояния системы, изменение которой равно приведенной теплоте процесса.

В 1824 г. французский военный инженер С. Карно опубликовал работу, в которой он охарактеризовал принципы периодического действия тепловой машины, превращающей теплоту в работу, и по существу предвосхитил обоснование второго начала термодинамики. Сам С. Карно не представил в графической форме рассмотренный им цикл идеальной тепловой машины. Позднее в 1834 г. Б.П.Э. Клапейрон впервые предложил *графическое изображение* термодинамического цикла, названного *циклом Карно*.

Цикл Карно — идеальный замкнутый процесс, состоящий из четырех равновесных процессов — двух изотерм и двух адиабат. На рис. 3.1 показан цикл Карно в разных координатах: давление P — объем V , температура T — объем V , температура T — энтропия S .

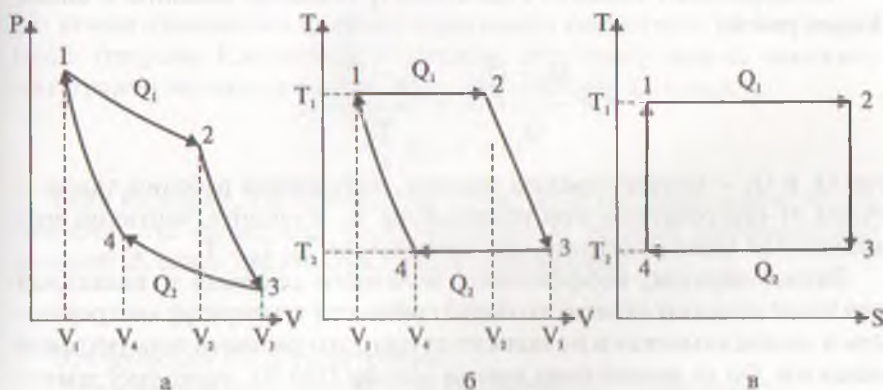


Рис. 3.1. Цикл Карно в координатах $P - V$ (а), $T - V$ (б), $T - S$ (в): 1→2 — изотермическое расширение газа от объема V_1 до объема V_2 ; 2→3 — адиабатическое расширение газа от объема V_2 до объема V_3 ; 3→4 — изотермическое сжатие газа от объема V_3 до объема V_4 ; 4→1 — адиабатическое сжатие газа от объема V_4 до объема V_1 . Q_1 — теплота, поступающая из «нагревателя», Q_2 — теплота, возвращаемая «холодильнику» ($Q_2 < Q_1$).

Идеальная тепловая машина Карно содержит «нагреватель» при температуре T_1 и «холодильник» при более низкой температуре T_2 . Рабочее тело — газ — последовательно вначале изотермически расширяется при температуре T_1 от объема V_1 до объема V_2 , затем адиабатически расширяется от объема V_2 до объема V_3 , после чего изотермически сжимается при температуре T_2 от объема V_3 до объема V_4 и, наконец, адиабатически сжимается от объема V_4 до объема V_1 , возвращаясь в исходное положение 1.

Изотерма 1→2 соответствует изотермическому расширению газа от объема V_1 до объема V_2 с поглощением теплоты Q_1 у «нагревателя». Адиабата 2→3 отвечает адиабатическому расширению газа от объема V_2 до объема V_3 . Изотерма 3→4 отвечает изотермическому сжатию газа от объема V_3 до объема V_4 ; при этом газ возвращает теплоту Q_2 ($Q_2 < Q_1$) «холодильнику». Адиабата 4→1 соответствует адиабатическому сжатию газа от объема V_4 до объема V_1 .

Разность $Q_1 - Q_2$ отвечает работе, которую при одном обратимом цикле совершила тепловая машина. Эта работа равна на рис. 3.1 площади цикла 1→2→3→4→1 в координатах P - V .

Коэффициент полезного действия η тепловой машины в цикле Карно равен

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1},$$

где Q_1 и Q_2 — соответственно теплота, полученная рабочим телом — газом от «нагревателя» при температуре T_1 , и теплота, частично возвращенная «холодильнику» при температуре T_2 ; $T_2 < T_1$.

Таким образом, коэффициент полезного действия η идеальной тепловой машины зависит только от разности температур «нагревателя» и «холодильника» и не зависит от природы рабочего тела тепловой машины. Он *не может быть равным единице* (100 %), поскольку температура T_2 «холодильника» выше абсолютного нуля. Только при температуре T_2 «холодильника», равной абсолютному нулю, коэффициент полезного действия равен единице (100 %), что, однако, недостижимо. Такой вывод по существу представляет собой формулировку второго начала термодинамики.

Коэффициент полезного действия любой тепловой машины не может быть больше коэффициента полезного действия идеальной тепловой машины цикла Карно.

Преобразуем уравнение для коэффициента полезного действия:

$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}; \quad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

Теплота Q_1 , полученная от «нагревателя», считается положительной, а теплота Q_2 , возвращенная «холодильнику», — отрицательной. С учетом этого обстоятельства имеем:

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{(-Q_2)}{T_2} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Для бесконечно малых величин

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = 0$$

Обратимый цикл Карно можно заменить на сумму бесконечно малых циклов Карно. Тогда (опуская индексы) имеем:

$$\sum \delta Q/T = 0,$$

т.е. сумма приведенных теплот обратимого замкнутого цикла равна нулю (теорема Клаузиуса). В пределе эту сумму можно заменить интегралом по замкнутому контуру (интегралом Клаузиуса):

$$\oint \delta Q/T = 0$$

Если интеграл, взятый по замкнутому контуру, равен нулю, то это означает, что существует такая функция S , полный дифференциал которой dS равен подинтегральному выражению:

$$dS = \delta Q/T$$

Эта функция S и есть энтропия.

Для *конечных* изменений в обратимом процессе, очевидно:

$$\Delta S = Q/T,$$

т.е. изменение энтропии равно приведенной теплоте. Это и есть математическая формулировка (3.1) второго начала термодинамики для обратимых процессов.

Для необратимых процессов, как отмечалось выше в разделе 3.1, бесконечно малое изменение энтропии dS связано не только

с поглощением бесконечно малой теплоты δQ извне, но и дополнительно с бесконечно малой теплотой δQ^* , обусловленной протеканием неравновесных процессов внутри самой системы, поэтому равенства (3.1) переходят в неравенства (3.1').

В общем случае (для обратимых и необратимых процессов)

$$\oint \delta Q/T \leq 0,$$

где знак равенства относится к обратимым процессам, а знак неравенства — к необратимым процессам.

3.4. ОБЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО НАЧАЛ ТЕРМОДИНАМИКИ

Согласно первому началу термодинамики (2.2)

$$\delta Q = dU + \delta W, \quad dU = \delta Q - \delta W$$

Согласно второму началу термодинамики (3.2)

$$dS \geq \delta Q/T$$

Проведем подстановку $\delta Q \leq T dS$:

$$dU \leq T dS - \delta W \quad (3.3)$$

Для обратимых процессов

$$dU = T dS - \delta W_{\text{обр.}}; \quad \Delta U = T \Delta S - W_{\text{обр.}}, \quad (3.4)$$

где $W_{\text{обр.}}$ — максимальная работа процесса.

Для необратимых процессов

$$dU < T dS - \delta W_{\text{необр.}}; \quad \Delta U < T \Delta S - W_{\text{необр.}} \quad (3.5)$$

Таким образом: $W_{\text{обр.}} > W_{\text{необр.}}$.

Уравнения (3.3), (3.4), (3.5) отражают общее (объединенное) соотношение для первого и второго начал термодинамики.

3.5. ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССАХ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ

Рассмотрим изменение энтропии в различных процессах, протекающих в закрытых системах.

- а) *Фазовые переходы.* К фазовым переходам относятся процессы плавления и кристаллизации; испарения, возгонки и конденсации; энантиоморфные превращения (переход одной кристаллической модификации в другую).

Согласно второму началу термодинамики (3.1) для обратимых процессов

$$\Delta S = Q / T,$$

где ΔS — изменение энтропии при фазовом переходе,

Q — теплота фазового перехода,

T — температура фазового перехода.

Таким образом, изменение энтропии $\Delta S_{\text{ф.п.}}$ при фазовом переходе равно отношению теплоты фазового перехода к температуре $T_{\text{ф.п.}}$ фазового перехода. При постоянном давлении

$$\Delta S_{\text{ф.п.}} = \Delta H_{\text{ф.п.}} / T_{\text{ф.п.}},$$

где $\Delta H_{\text{ф.п.}}$ — изменение энтальпии при фазовом переходе (при температуре фазового перехода).

- б) *Нагревание вещества от температуры T_1 до температуры T_2 .*

Согласно второму закону термодинамики (3.1) для обратимого процесса

$$dS = \delta Q / T, \text{ причем } \delta Q = C dT,$$

где C — теплоемкость вещества.

При постоянном давлении $P = \text{const}$

$$\delta Q = dH = C_p dT,$$

где H — энтальпия, C_p — теплоемкость при постоянном давлении.

Найдем изменение энтропии при нагревании вещества от температуры T_1 до температуры T_2 :

$$dS = C (dT/T)$$

$$\int_1^2 dS = \int_{T_1}^{T_2} C (dT/T), \quad S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} C (dT/T), \quad (3.6)$$

где S_1 и S_2 — энтропия вещества при температуре T_1 и T_2 соответственно.

Рассмотрим простейший случай, когда теплоемкость вещества C не зависит от температуры в некотором узком температурном интервале $\Delta T = T_2 - T_1$ и остается постоянной: $C = \text{const} \neq f(T)$. Тогда:

$$S_2 - S_1 = C \int_{T_1}^{T_2} (dT/T) = C \ln(T_2/T_1), \quad S_2 - S_1 = \Delta S, \\ \Delta S = C \ln(T_2/T_1) \quad (3.6')$$

При $P = \text{const}$ $\Delta S = C_p \ln(T_2/T_1)$; при $V = \text{const}$ $\Delta S = C_v \ln(T_2/T_1)$.

Поскольку $T_2 > T_1$, $C > 0$, то $\ln(T_2/T_1) > 0$ и $\Delta S > 0$.

Таким образом, при нагревании системы ее энтропия *возрастает*.

в) *Изотермическое расширение (сжатие) одного моля идеального газа.*

Согласно второму началу термодинамики (3.1) для обратимых процессов

$$dS = \delta Q/T$$

Согласно первому началу термодинамики (2.2)

$$\delta Q = dU + \delta W$$

При $T = \text{const}$ $dU = 0$, $\delta Q = \delta W$. Для идеального газа δW — это работа расширения; при постоянном давлении P она равна $\delta W = P dV$, где dV — изменение объема газа. Тогда:

$$dS = \delta Q/T = P dV/T$$

Для одного моля идеального газа согласно уравнению состояния идеального газа (уравнению Клапейрона — Менделеева)

$$PV = RT, \quad P/T = R/V,$$

где R — универсальная газовая постоянная. Проводя подстановку, имеем:

$$dS = (P/T)dV = R(dV/V)$$

После интегрирования

$$\int_1^2 dS = R \int_{V_1}^{V_2} dV/V$$

получаем:

$$S_2 - S_1 = R (\ln V_2 - \ln V_1) = R \ln(V_2/V_1) = R \ln(P_1/P_2) = \Delta S$$

Таким образом:

$$\Delta S = R \ln(V_2/V_1) = R \ln(P_1/P_2) = -R \ln(P_2/P_1) \quad (3.7)$$

Энтропия идеального газа увеличивается при изотермическом увеличении его объема ($V_2 > V_1$) и уменьшается при изотермическом увеличении его давления в закрытой системе.

- г) *Смешение химически не взаимодействующих идеальных газов.* Можно показать, что при смешении химически не взаимодействующих различных идеальных газов при $T = \text{const}$ и $P = \text{const}$ энтропия системы возрастает. Суммарно для одного моля смеси идеальных газов:

$$\Delta S = -R \sum x_i \ln x_i, \quad (3.8)$$

где R — универсальная газовая постоянная, x_i — мольная доля i -го газа в газовой смеси.

Поскольку $x_i < 1$, то $\ln x_i < 0$ и $\Delta S > 0$.

Однако смешение разных или одинаковых количеств *одного и того же* газа в тех же условиях *не сопровождается изменением энтропии*, хотя такое смешение — самопроизвольный процесс. Это кажущееся противоречие второму началу термодинамики — так называемый «парадокс Гиббса», который не получил истолкования в классической термодинамике, но объясняется в рамках квантовой механики.

- д) *Химические реакции.* Поскольку энтропия S — функция состояния системы, то ее изменение при протекании химических реакций равно

$$\Delta S = \sum_j \nu_j S_j - \sum_i \nu_i S_i,$$

где ΔS — изменение энтропии при протекании химической реакции; S_i, S_j — энтропия исходных реагентов и продуктов реакции соответственно; ν_i, ν_j — стехиометрические коэффициенты исходных веществ и продуктов реакции соответственно.

3.6. ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

В. Нернст на основании обобщения опытных данных показал (около 1906 г.), что для химических реакций при понижении температуры вблизи абсолютного нуля (т.е. в конденсированных системах) все процессы протекают без изменения энтропии: $\Delta S = 0$ при $T \rightarrow 0$. Это положение известно под названием «тепловая теорема Нернста».

М. Планк в 1911 г. высказал постулат, который можно сформулировать следующим образом: *энтропия S_0 правильно образованного кристалла при абсолютном нуле равна нулю:*

$$S_0 = 0 \text{ при } T = 0$$

Тепловая теорема Нернста и постулат Планка выражают *третье начало термодинамики*.

Для веществ, не являющихся при $T = 0$ идеально образованными кристаллами, энтропия S_0 не равна нулю, хотя и невелика («остаточная энтропия»).

Третье начало термодинамики в форме постулата Планка можно обосновать в рамках *статистической термодинамики*, используя формулу Больцмана (Больцмана — Планка) в форме, которую впервые предложил Планк в 1900 г. на основании трудов Больцмана:

$$S = k \ln W, \quad (3.9)$$

где S — абсолютная энтропия (т.е. абсолютное значение S);

$k = R/N_A = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана (R — универсальная газовая постоянная, N_A — число Авогадро); W — термодинамическая вероятность.

Термодинамическая вероятность W — это число микросостояний системы, через которые может быть реализовано данное макросостояние. Так, *макросостояние* некоторого количества газа в закрытой системе объемом V характеризуется температурой T и давлением P . В свою очередь, величины T и P определяются энергией всех частиц данного газа в объеме V . В силу движений частиц газа они непрерывно меняют свое положение в пространстве (свои координаты), а при столкновениях обмениваются энергией. Совокупность координат и энергий всех частиц газа в фиксированный момент времени образует *микросостояние*. Микросостояния непрерывно меняются, однако *макросостояние* газа (P, T) при этом остается практически неизменным. Число таких *равновероятных* микросостояний, реализующих данное макросостояние, равно термодинамической вероятности W .

Понятно, что в данном примере W — очень большая величина, но она конечна, так как координаты частиц газа ограничены объемом V , а их энергия ограничена значением T .

Таким образом, в отличие от математической вероятности, которая не может быть больше единицы (т.е. больше 100%), термодинамическая вероятность W может принимать только целочисленные положительные значения от единицы и выше.

Термодинамическую вероятность идеального газа при заданной температуре можно рассчитать методами статистической термодинамики (см. главу 6).

Очевидно, что для правильно (идеально) образованного кристалла при $T = 0$ термодинамическая вероятность $W = 1$, поскольку в идеально образованном кристалле каждая частица (молекула, атом или ион) занимает только одно единственное положение и находится на нулевом энергетическом уровне (энергия этого нулевого уровня, разумеется, не равна нулю), т.е. имеется только одно микросостояние. Следовательно, согласно формуле Больцмана (3.9)

$$S_0 = k \ln W = k \ln 1 = 0$$

Для всех остальных температур $T \neq 0$ величина $W > 1$ и $S > 0$.

Выше говорилось об остаточной энтропии, когда $S_0 \neq 0$. Остаточная энтропия наблюдается у некоторых кристаллических веществ (например, CO , N_2O , H_2O и др.). У этих веществ термодинамическая вероятность $W > 1$ при абсолютном нуле температуры.

Третье начало термодинамики позволяет рассчитывать абсолютную энтропию веществ при любой температуре T , если известна теплоемкость этих веществ в температурном интервале от 0 до T и теплоты фазовых переходов.

Пусть в общем случае для некоторого вещества:

C_p — теплоемкость в интервале от $T = 0$ К до температуры плавления $T_{\text{пл}}$;

C_p' — теплоемкость в интервале от $T_{\text{пл}}$ до температуры кипения $T_{\text{кип}}$;

C_p'' — теплоемкость выше температуры кипения $T_{\text{кип}}$;

$\Delta H_{\text{пл}}$ — теплота плавления;

$\Delta H_{\text{исп}}$ — теплота испарения.

Найдем абсолютную энтропию S_T при некоторой температуре $T > T_{\text{кип}}$. Энтропия — аддитивная функция; общая энтропия S_T всего процесса складывается из изменений энтропии во всех

последовательных процессах при нагревании вещества от 0 К до T . Если остаточная энтропия отсутствует, т.е. $S_0 = 0$, то:

$$S_T = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 + \Delta S_4 + \Delta S_5,$$

где ΔS_1 , ΔS_4 , ΔS_5 — приращение энтропии в процессах нагревания вещества от $T = 0$ К до $T_{\text{пл.}}$, от $T_{\text{пл.}}$ до $T_{\text{кип.}}$ и от $T_{\text{кип.}}$ до T соответственно; ΔS_2 , ΔS_3 — приращение энтропии в процессах плавления и испарения соответственно.

Согласно (3.1) и (3.6) можно написать:

$$S_T = \int_0^{T_{\text{пл.}}} (C_p'/T) dT + \Delta H_{\text{пл.}}/T_{\text{пл.}} + \int_{T_{\text{пл.}}}^{T_{\text{кип.}}} (C_p'/T) dT + \Delta H_{\text{кип.}}/T_{\text{кип.}} + \int_{T_{\text{кип.}}}^T (C_p''/T) dT \quad (3.10)$$

В соответствии с этим уравнением можно рассчитать абсолютную энтропию S_T при любой температуре T для тех веществ, у которых отсутствует остаточная энтропия ($S_0 = 0$).

Графически изменение энтропии при нагревании вещества от $T = 0$ К до T можно представить в виде следующей диаграммы (рис. 3.2).

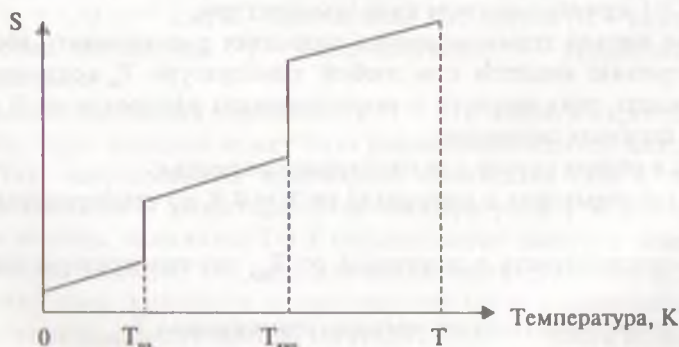


Рис. 3.2. Увеличение энтропии при нагревании вещества от $T = 0$ К до T .

Иногда рассчитывают стандартную энтропию S° , т.е. энтропию вещества в стандартном состоянии.

3.7. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

Понятие и термин *характеристическая функция* были введены в термодинамику Ф. Массье в 1869 г.

Характеристические функции — такие функции состояния, посредством которых, а также с помощью их частных производных по соответствующим переменным, можно получить полную термодинамическую характеристику системы. Характеристические функции имеют полный дифференциал.

К характеристическим функциям относятся:

U — внутренняя энергия,

H — энтальпия,

G — энергия Гиббса (свободная энтальпия),

A — энергия Гельмгольца (свободная энергия).

Эти функции называют также *термодинамическими потенциалами*.

Их абсолютное значение измерить или вычислить невозможно.

Термин *термодинамический потенциал* введен в 1884 г. П. Дюгемом.

Характеристические термодинамические функции связаны соотношениями:

$$H = U + PV \quad (3.11)$$

$$G = H - TS \quad (3.12)$$

$$A = U - TS, \quad (3.13)$$

где S — энтропия, P — давление, V — объем системы.

Произведение TS называется *связанная энергия*; TS — также функция состояния.

Энергия Гиббса G и энергия Гельмгольца A рассматриваются в качестве меры работоспособности системы, т.е. показывают, какую часть своей энергии система может израсходовать на совершение работы в данных условиях.

При протекании самопроизвольных процессов термодинамические потенциалы *уменьшаются*, тогда как энтропия — *возрастает*.

Энергия Гельмгольца (свободная энергия) A

Энергия Гельмгольца A — функция состояния системы, представляющая собой, как было указано выше, разность внутренней энергии U и связанной энергии TS : $A = U - TS$. Устаревшее название этой функции — *изохорно-изотермический потенциал*.

В соответствии с общим соотношением (3.3), объединяющем первое и второе начала термодинамики,

$$dU \leq T dS - \delta W, \quad \delta W \leq T dS - dU$$

Для конечных изменений

$$W \leq T \Delta S - \Delta U,$$

где $\Delta S = S_2 - S_1$, $\Delta U = U_2 - U_1$ — изменения S и U при переходе системы из состояния 1 в состояние 2. Следовательно:

$$W \leq T(S_2 - S_1) - (U_2 - U_1)$$

$$W \leq TS_2 - TS_1 - U_2 + U_1$$

$$W \leq (U_1 - TS_1) - (U_2 - TS_2)$$

Обозначим $A_1 = U_1 - TS_1$, $A_2 = U_2 - TS_2$. В общем случае:

$$A = U - TS, \quad W \leq A_1 - A_2 = -(A_2 - A_1) = -\Delta A$$

Здесь A — энергия Гельмгольца, или свободная энергия. При $T = \text{const}$ изменение ΔA равно:

$$\Delta A = \Delta U - T \Delta S \quad (3.14)$$

Термины «свободная энергия» A и «связанная энергия» TS показывают, что A характеризует ту часть внутренней энергии, которая, в отличие от связанной энергии TS , при определенных условиях может превратиться в работу.

Энергия Гиббса (свободная энтальпия) G

Энергия Гиббса G — функция состояния системы, представляющая собой разность энтальпии H и связанной энергии системы TS : $G = H - TS$. Устаревшее название этой функции — изобарно-изотермический потенциал.

Выше показано, что $A = U - TS$. Связь между внутренней энергией U и энтальпией H осуществляется согласно (3.11) соотношением

$$H = U + PV, \quad U = H - PV$$

Следовательно:

$$A = U - TS = H - PV - TS, \quad A + PV = H - TS$$

Введем обозначение:

$$A + PV = G, \quad G = H - TS \quad (3.15)$$

Здесь G – энергия Гиббса, или *свободная энтальпия*. Для конечных изменений при $T = \text{const}$, $P = \text{const}$ получаем:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (3.16)$$

$$\Delta G = \Delta A + P\Delta V \quad (3.17)$$

Для бесконечно малых изменений при тех же условиях:

$$dG = dH - TdS \quad (3.16^*)$$

$$dG = dA + PdV \quad (3.17')$$

Величина $W' = -\Delta G$ называется *максимальная полезная работа*. Связь между максимальной работой $W_{\text{обр.}}$ и максимальной полезной работой W' осуществляется соотношением

$$W' = W_{\text{обр.}} - P\Delta V, \quad (3.18)$$

где $P\Delta V$ – работа расширения (работа против внешнего давления).

Действительно, согласно (3.4) $\Delta U = T\Delta S - W_{\text{обр.}}$. Отсюда:

$$W_{\text{обр.}} = T\Delta S - \Delta U = -\Delta A, \quad W' = -\Delta G = -\Delta A - P\Delta V,$$

поскольку $\Delta G = \Delta A + P\Delta V$. Тогда $W' = W_{\text{обр.}} - P\Delta V$, что совпадает с (3.18).

Таким образом, максимальная полезная работа W' равна максимальной работе $W_{\text{обр.}}$ за вычетом работы против внешнего давления.

3.8. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА И ДОСТИЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ

а) Пусть процесс протекает при постоянных температуре $T = \text{const}$ и объеме $V = \text{const}$.

Согласно (3.13) энергия Гельмгольца $A = U - TS$ является функцией U , T , S : $A = f(U, T, S)$. Тогда полный дифференциал dA равен:

$$dA = dU - TdS - SdT$$

В соответствии с общим соотношением для первого и второго начал термодинамики (3.3)

$$dU \leq T dS - \delta W$$

$$dU \leq T dS - P dV$$

$$T dS \geq dU + P dV$$

Проведем подстановку:

$$dA \leq dU - dU - P dV - S dT$$

$$dA \leq -S dT - P dV \quad (3.19)$$

При $T = \text{const}$, $V = \text{const}$ имеем $dT = 0$, $dV = 0$ и

$$dA \leq 0 \quad (3.20)$$

Таким образом, в соответствии с (3.20) при постоянных температуре и объеме самопроизвольно протекают процессы с уменьшением энергии Гельмгольца ($dA < 0$) до состояния равновесия, когда достигается минимальное значение $A_{\min}$, возможное в данных условиях:

$$A_{\text{равн.}} = A_{\min}.$$

Математическое условие минимума функции A (т.е. для условия равновесия):

$$dA = 0, d^2A > 0, \quad (3.21)$$

т.е. первый дифференциал равен нулю, второй — больше нуля.

б) Пусть процесс протекает при постоянных температуре $T = \text{const}$ и давлении $P = \text{const}$.

Согласно (3.15) энергия Гиббса $G = A + PV$ есть функция, зависящая от аргументов A , P , V : $G = f(A, P, V)$. Полный дифференциал dG равен:

$$dG = dA + P dV + V dP$$

В соответствии с (3.19)

$$dA \leq -S dT - P dV$$

После подстановки получаем:

$$dG \leq -S dT - P dV + P dV + V dP = -S dT + V dP$$

$$dG \leq -S dT + V dP \quad (3.22)$$

При $T = \text{const}$, $P = \text{const}$ имеем $dT = 0$, $dP = 0$. Тогда:

$$dG \leq 0 \quad (3.23)$$

Таким образом, в соответствии с (3.23) при постоянных температуре и давлении самопроизвольно протекают процессы с уменьшением энергии Гиббса ($dG < 0$) до состояния равновесия, когда достигается минимальное значение энергии Гиббса $G_{\min}$, возможное в данных условиях:

$$G_{\text{равн.}} = G_{\min}.$$

Математическое условие минимума функции G (т.е. при равновесии):

$$dG = 0, d^2G > 0 \quad (3.24)$$

- в) Аналогично можно показать, что если процесс протекает при постоянных объеме $V = \text{const}$ и энтропии $S = \text{const}$, то он осуществляется самопроизвольно с уменьшением внутренней энергии U ($dU < 0$) до состояния равновесия, характеризующегося минимумом U , возможным в данных условиях: $U_{\text{равн.}} = U_{\min}$. В состоянии равновесия

$$dU = 0, d^2U > 0 \quad (3.25)$$

Если процесс протекает при постоянных давлении $P = \text{const}$ и энтропии $S = \text{const}$, то он осуществляется самопроизвольно с уменьшением энтальпии H ($dH < 0$) до состояния равновесия, характеризующегося минимумом энтальпии H , возможным в данных условиях: $H_{\text{равн.}} = H_{\min}$. В состоянии равновесия

$$dH = 0, d^2H > 0 \quad (3.26)$$

3.9. ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. ФУГИТИВНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ. СТАНДАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА

Выясним, как изменяются термодинамические потенциалы системы, состоящей из нескольких компонентов, при прибавлении в эту систему одного моля какого-то компонента при неизменных количествах остальных компонентов и постоянстве других параметров системы.

Величина изменения термодинамического потенциала системы при изменении на один моль количества данного компонента в условиях, когда сохраняются неизменными количества остальных компонентов и другие параметры системы, называется *парциальной мольной*

величиной по данному компоненту (иногда эти величины обозначаются с чертой сверху).

Найдем парциальную мольную энергию Гиббса.

Пусть имеется система, состоящая из k веществ. Тогда энергия Гиббса этой системы зависит от давления P , температуры T и количеств молей $n_1, n_2, \dots, n_k$ каждого из веществ, содержащихся в системе:

$$G = G(P, T, n_1, n_2, \dots, n_k)$$

Полный дифференциал dG равен:

$$dG = (\partial G / \partial P)_{T,n} dP + (\partial G / \partial T)_{P,n} dT + (\partial G / \partial n_1)_{P,T,n} dn_1 + \\ + (\partial G / \partial n_2)_{P,T,n} dn_2 + \dots$$

Введем обозначение

$$(\partial G / \partial n_i)_{P,T,n} = \mu_i \quad (3.27)$$

и назовем μ_i *химическим потенциалом** i -го компонента в системе.

В данном случае химический потенциал μ_i i -го компонента — это приращение энергии Гиббса при изменении количества молей данного компонента на единицу при условии постоянства P , T и количеств молей n всех остальных компонентов системы.

При постоянных P и T имеем $dP = 0$, $dT = 0$. Тогда

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i \quad (3.28)$$

Условие самопроизвольного протекания процесса — это $dG < 0$; условие равновесия — это $dG = 0$. Следовательно, процесс протекает самопроизвольно, когда

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i < 0 \quad (3.29)$$

Соотношение (3.29) выражает условие самопроизвольного протекания процесса при $P = \text{const}$, $T = \text{const}$. При равновесии

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i = 0 \quad (3.30)$$

*Термин *химический потенциал* впервые предложил Ч. Банкрофт в 1897 г. Само понятие этого термодинамического потенциала было введено ранее Дж.У. Гиббсом.

Соотношение (3.30) выражает условие равновесия в системе при $P = \text{const}$, $T = \text{const}$.

При равновесии химический потенциал μ_i данного i -го вещества в любой части системы один и тот же. Самопроизвольные процессы протекают с уменьшением химического потенциала.

Однако процессы могут протекать в системе не только при постоянных T и P , но и в других условиях, например, при постоянных V и T , S и P , S и V . Поэтому химический потенциал μ_i , в зависимости от условий, может быть выражен через частные производные от других термодинамических потенциалов A , H , U (а не только энергии Гиббса) по количеству молей данного i -го компонента.

Можно показать, что химический потенциал μ_i i -го вещества равен:

$$\mu_i = (\partial G / \partial n_i)_{P,T,n} = (\partial A / \partial n_i)_{V,T,n} = (\partial H / \partial n_i)_{S,P,n} = (\partial U / \partial n_i)_{S,V,n} \quad (3.31)$$

Химический потенциал — это парциальная молярная величина энергии Гиббса $\bar{G}$ (при постоянных P , T), или энергии Гельмгольца $\bar{A}$ (при постоянных V, T), или энтальпии $\bar{H}$ (при постоянных S, P), или внутренней энергии $\bar{U}$ (при постоянных S, V) при постоянных количествах молей всех остальных компонентов, за исключением i -го компонента, для которого определяется парциальная молярная величина, т.е. величина соответствующего термодинамического потенциала, приходящаяся на один моль данного вещества в системе (точнее — соответствующая приращению системы на один моль данного вещества при постоянстве количеств остальных веществ в системе).

Для системы, состоящей из одного вещества и находящейся при постоянных давлении и температуре, химический потенциал совпадает с молярной энергией Гиббса; при постоянных объеме и температуре — совпадает с молярной энергией Гельмгольца.

Можно показать, что для идеальных газов химический потенциал μ_i i -го идеального газа равен

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln P_i, \quad (3.32)$$

где μ_i° — стандартный химический потенциал, P_i — парциальное давление i -го идеального газа.

Действительно, согласно (3.22) при обратимых процессах

$$dG = V dP - S dT,$$

т.е. $(\partial G/\partial P)_T = V = (\partial \mu/\partial P)_T$, поскольку для одного моля $G = \mu$. В соответствии с уравнением состояния идеальных газов $PV = RT$ (для одного моля) объем V равен: $V = RT/P$. Тогда:

$$(\partial \mu/\partial P)_T = RT/P, \quad d\mu = RT(dP/P)$$

При $T = \text{const}$ получаем:

$$\int_{\mu_i^*}^{\mu_i} d\mu = \int_{P_i^*}^{P_i} RT(dP/P); \quad \mu_i - \mu_i^* = RT(\ln P_i - \ln P_i^*); \quad \mu_i = \mu_i^* + RT \ln P_i - RT \ln P_i^*$$

Здесь μ_i^* — значение химического потенциала при $P_i = P_i^*$. Обычно выбирают $P_i^* = 1$ атм; тогда $\ln P_i^* = \ln 1 = 0$. Следовательно,

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln P_i,$$

что совпадает с (3.32).

Для реальных газов

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln f_i, \quad (3.32')$$

где f_i — *фугитивность (летучесть)* i -го газа, равная

$$f_i = \gamma_i P_i, \quad (3.33)$$

γ_i — коэффициент фугитивности (летучести) i -го газа.

Фугитивность (летучесть) — величина (введена американским ученым Льюисом), которая, будучи подставлена вместо парциального давления в уравнение для химического потенциала идеального газа, делает это уравнение пригодным для расчетов химического потенциала реального газа.

Размерность фугитивности (летучести), определенной *таким* образом, совпадает с размерностью давления.

Химический потенциал — движущая сила переноса массы данного вещества при химических процессах (в химических реакциях).

Для идеальных растворов химический потенциал μ_i i -го компонента равен

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln C_i, \quad (3.34)$$

где μ_i^* — стандартный химический потенциал, C_i — концентрация i -го вещества в растворе.

Для реальных растворов

$$\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i, \quad (3.34')$$

где a_i — активность i -го вещества в растворе, равная

$$a_i = \gamma_i C_i, \quad (3.35)$$

где γ_i — коэффициент активности i -го вещества.

*Активность** — величина, подстановка которой вместо концентрации в уравнения для химического потенциала идеального газа или идеального раствора делает эти уравнения пригодными для расчетов химического потенциала неидеального газа или неидеального раствора.

Уравнения (3.32), (3.32'), (3.34), (3.34') обуславливают введение понятия *стандартное состояние* вещества, соответствующее понятию стандартного химического потенциала μ^* данного вещества. Из этих уравнений следует, что стандартный химический потенциал μ^* равен реальному химическому потенциалу μ ($\mu = \mu^*$) при условии, что второе слагаемое правой части уравнений (3.32), (3.32'), (3.34), (3.34') равно нулю. Поскольку $R \neq 0$, $T \neq 0$, то это означает, что величины, стоящие под знаком натурального логарифма, должны равняться единице: $P_i = 1$, $f_i = 1$, $C_i = 1$, $a_i = 1$. Это и есть *условие выбора стандартного состояния вещества*.

Для газов в стандартном состоянии $P_i = 1$ атм, $f_i = 1$ атм, поскольку многочисленные справочные данные ранее были составлены именно для такого выбора давления, а не для одного паскаля (хотя при использовании системы интернациональной СИ это и не представляется логичным).

Для чистых веществ в устойчивых конденсированных состояниях (жидкости, твердые фазы) *молярная доля* равна единице, что отвечает стандартному состоянию; при этом активность, как и *рациональная концентрация* (т.е. молярная доля), — безразмерные величины.

Для растворенного вещества стандартному состоянию обычно отвечает либо молярная, либо моляльная концентрация, равная единице. В этом случае активность растворенного вещества — размерная величина; единицы ее измерения совпадают с единицами измерения концентрации.

* Понятие и термин *активность* введены Дж. Льюисом в 1907 г. Понятие и термин *коэффициент активности* предложены Н. Бьеррумом в 1920 г.

В различных оригинальных научных работах (например, по растворам) встречается и иной выбор стандартного состояния, в зависимости от цели исследования, поскольку, строго говоря, выбор стандартного состояния — произволен. Однако любой такой выбор предполагает, что число под знаком логарифма в выражении для химического потенциала должно равняться единице (иначе состояние не будет стандартным), а каков выбор единиц измерения — это уже зависит от конкретной ситуации.

Реальный и стандартный химический потенциал изменяются с изменением температуры, как и любой другой термодинамический потенциал.

Иногда используют не вполне корректный термин *стандартные условия*, подразумевая при этом, что все вещества находятся в стандартных состояниях, а температура может быть различной, не обязательно — комнатной (298,15 K).

Для многих веществ в растворах стандартное состояние — это не реальное, а гипотетическое состояние, поскольку для таких веществ концентрация, равная единице, реально недостижима. Тем не менее, и в таких случаях рассчитываются стандартные химические потенциалы, равно как и стандартные изменения других термодинамических потенциалов и энтропии, поскольку эти величины должны быть известны при расчетах *реальных* химических потенциалов по вышеприведенным уравнениям и других термодинамических величин.

С учетом химических потенциалов *термодинамические фундаментальные уравнения* для полных дифференциалов термодинамических потенциалов гомогенных (однофазных) многокомпонентных систем можно представить в виде (3.35):

$$\begin{aligned} dU &= T dS - P dV + \sum \mu_i dn_i \\ dA &= -S dT - P dV + \sum \mu_i dn_i \\ dH &= T dS + V dP + \sum \mu_i dn_i \\ dG &= -S dT + V dP + \sum \mu_i dn_i \end{aligned} \quad (3.35)$$

где μ_i — химический потенциал i -го компонента, dn_i — бесконечно малое изменение числа молей i -го компонента.

3.10. УРАВНЕНИЯ ГИББСА-ГЕЛЬМГОЛЬЦА

Эти уравнения, играющие большую роль в химической термодинамике, имеют вид (3.36) и (3.36'):

$$G = H + T (\partial G / \partial T)_p \quad (3.36)$$

$$A = U + T (\partial A / \partial T)_V$$

$$\Delta G = \Delta H + T (\partial \Delta G / \partial T)_p \quad (3.36')$$

$$\Delta A = \Delta U + T (\partial \Delta A / \partial T)_V$$

Уравнения (3.36) устанавливают взаимосвязь термодинамических характеристик системы. Уравнения (3.36') связывают *изменения* термодинамических характеристик в изотермических процессах. Эти уравнения представляют собой наиболее компактное математическое выражение первого и второго начал термодинамики одновременно.

Действительно, как было показано выше для обратимых процессов

$$G = H - TS, \quad A = U - TS$$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S, \quad \Delta A = \Delta U - T \Delta S$$

С другой стороны, в соответствии с (3.19) и (3.22) для обратимых процессов $dG = -S dT + V dP$ и $dA = -S dT - P dV$. Исходя из общего выражения для полного дифференциала, очевидно, что

$$-S = (\partial G / \partial T)_p; \quad -S = (\partial A / \partial T)_V$$

Следовательно:

$$G = H + T(\partial G / \partial T)_p, \quad A = U + T(\partial A / \partial T)_V$$

Для *конечных изменений* при $T = \text{const}$

$$\Delta G = \Delta H + T(\partial \Delta G / \partial T)_p, \quad \Delta A = \Delta U + T(\partial \Delta A / \partial T)_V$$

Эти уравнения и есть уравнения Гиббса-Гельмгольца (3.36) и (3.36').

Глава 4

Универсальные законы. Неравновесная термодинамика

4.1. ТЕРМОДИНАМИКА И ГИПОТЕЗА О ТЕПЛОВОЙ СМЕРТИ ВСЕЛЕННОЙ

Р. Клаузиус так сформулировал первое и второе начала термодинамики.

Первое начало: энергия мира постоянна; второе начало: энтропия мира стремится к максимуму. Эти универсальные формулировки нуждаются в уточнениях.

Относительно первого начала термодинамики. После доказательства А. Эйнштейном эквивалентности массы и энергии и открытия *дефекта масс* в ядерных процессах стало очевидным, что возможны не только взаимопревращения различных видов энергии друг в друга в эквивалентных количествах, но и превращение в определенных условиях (превращения элементарных частиц, ядерные реакции, процессы в условиях экстремально высоких сил притяжения на исчезающе малых расстояниях в центрах звезд, планет и др.) массы в энергию и наоборот также в эквивалентных количествах. Поэтому первое начало в более общей (универсальной) форме можно было бы сформулировать так: суммарно энергия и масса мира постоянны.

Относительно второго начала термодинамики. Во-первых, из универсальной формулировки Р. Клаузиуса второго начала термодинамики следует, что в мире, т.е. во Вселенной, рано или поздно установится равновесие, когда прекратятся все самопроизвольные тепловые процессы во всех частях Вселенной, наступит полное тепловое разупорядочение, прекращение протекания всех химических реакций, т.е. наступит *тепловая смерть Вселенной*.

Во-вторых, из той же формулировки вытекает вывод о том, что Вселенная имела свое начало, когда ее энтропия была минимальна.

Если рассматривать Вселенную как изолированную систему (что, по-видимому, справедливо, поскольку никакой другой материальной системы не существует и Вселенная не может обмениваться

ни с чем другим) и считать, что никакие другие законы, кроме термодинамических, не существуют, то вывод о возможности тепловой смерти Вселенной мог бы иметь основание. Однако Вселенная не является термодинамической системой в классическом понимании. Процессы теплообмена протекают в ней не так, как в термодинамических системах.

Второе начало термодинамики имеет статистический (вероятностный) смысл и справедливо только в пределах своего действия. В природе действуют и другие фундаментальные законы, не отрицающие законы термодинамики, но имеющие иные векторы действия, например, закон всемирного тяготения, законы взаимодействия электрических зарядов, магнитных полей, законы биологического развития живых организмов и др. В результате в природе протекают не только самопроизвольные в термодинамическом смысле процессы, но и несамопроизвольные, а также случайные процессы вследствие взаимного влияния различных частей природной системы друг на друга.

К тому же даже в рамках второго начала термодинамики, определяющего направление самопроизвольного процесса в термодинамической системе с максимально возможной вероятностью, допустимы флуктуации — отклонения от наиболее вероятного направления протекания процесса, поэтому не исключено осуществление самопроизвольных процессов и в противоположном направлении, пусть и с ничтожно малой вероятностью. Для Вселенной это вполне возможно, поскольку она существует бесконечно во времени и рано или поздно флуктуации могут происходить.

В качестве аналогии можно привести такой пример. В земных условиях действует закон гравитации (частный случай закона всемирного тяготения): все тела падают вниз под действием силы тяжести. Если бы материальные тела были подвержены действию только этого закона, то земная поверхность давно бы стала идеально ровной. Но это противоречит действительности. Следовательно, действуют и другие законы природы, имеющие противоположную направленность, хотя они и не прекращают действие закона гравитации.

Развитие неравновесной термодинамики (термодинамики необратимых неравновесных процессов) показало, что происходит самоорганизация (возникновение упорядоченных — иерархических структур в открытых системах), которая является общим естественным свойством открытых систем. Источником упорядоченности систем как раз и служит неравновесность процессов, протекающих в системах.

Таким образом, нет никаких оснований для предположений о тепловой смерти Вселенной, о прекращении протекания физико-химических процессов в ней, о начальной точке возникновения мира; Вселенная существует вечно и никакая тепловая смерть ей не грозит.

4.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

4.2.1. Некоторые универсальные законы

Первое начало термодинамики имеет универсальный характер и справедливо для всех материальных объектов и систем, как термодинамических, так и нетермодинамических.

Второе начало термодинамики, как уже говорилось выше, имеет статистически-вероятностный характер, обладает меньшей общностью и применимо в основном к термодинамическим системам (изолированным, закрытым, открытым). Тем не менее, второе начало термодинамики часто оказывается полезным и при анализе процессов в материальных системах, не относящихся, строго говоря, к термодинамическим системам.

Общеизвестно, что любая материальная система, включая термодинамические системы, будучи предоставлена самой себе (т.е. не испытывающая внешних воздействий), самопроизвольно стремится к равновесию, когда параметры, определяющие состояние системы, не изменяются во времени. Этот всеобщий закон природы справедлив не только для термодинамического равновесия, но и для любого другого равновесия в материальной системе. Проявляется он в различных аспектах — в виде универсальных законов природы.

Возникает вопрос: почему система, не испытывающая внешних воздействий, стремится самопроизвольно перейти из неравновесного в равновесное состояние?

Законы термодинамики, регулирующие *тепловые* процессы, являются частным случаем более общих — *универсальных* фундаментальных законов природы. Направление самопроизвольного протекания процессов в неживых системах (термодинамических или нетермодинамических) определяется двумя универсальными законами.

1) Первый универсальный закон. Любая материальная система самопроизвольно стремится выравнивать свою энергию с энергией окружающей среды — другой материальной системы. При этом энергия переносится от системы с большей энергией к системе с меньшей энергией.

По аналогии с законом о сообщающихся сосудах этот закон можно было бы назвать законом об энергетически сообщающихся системах.

В термодинамике этот закон выражается в утверждении о невозможности самопроизвольного перехода теплоты от более холодного тела к более горячему. Другое, более общее выражение этого закона, состоит в утверждении *принципа минимума энергии*: любая *отдельно взятая* материальная система стремится понизить свою энергию до минимального значения, *возможного в данных условиях*. В термодинамике (как было показано в предыдущей главе 3) это проявляется в утверждении условий самопроизвольного протекания процессов, в том числе химических реакций, в закрытых термодинамических системах при постоянных температуре и давлении или при постоянных температуре и объеме. В первом случае процесс протекает с уменьшением энергии Гиббса, во втором — с уменьшением энергии Гельмгольца. В изэнтропийных условиях процессы в закрытых термодинамических системах протекают самопроизвольно с уменьшением энтальпии (при $P = \text{const}$) или внутренней энергии (при $V = \text{const}$) системы.

Однако в соответствии с законом сохранения и превращения энергии если одна система *понижает* свою энергию, отдавая ее избыток второй системе (окружающей среде), то эта вторая система, напротив, *повышает* свою энергию на ту же величину.

Самопроизвольные или несамопроизвольные эти процессы в их взаимной связи?

Конечно, можно сказать, что вторая система повышает свою энергию несамопроизвольно — под влиянием первой системы. Однако с таким же основанием можно говорить и о том, что первая система отдает свою энергию второй системе также несамопроизвольно, так как она находится в контакте с этой второй системой и испытывает ее влияние, принимая, образно выражаясь, информацию о возможности передачи избытка своей энергии второй системе. Ведь если бы не было второй системы, то не происходило бы уменьшение энергии и в первой системе.

Таким образом, при одновременном учете состояний *обеих систем* передачу энергии от одной системы другой системе можно рассматривать и как самопроизвольный, и как несамопроизвольный процесс. Существенно главное: стремление обеих систем к уменьшению разности их энергий за счет передачи энергии от системы с большей энергией системе с меньшей энергией.

между отдельными частями (элементами) системы и уменьшающих ее локальную энтропию. Такой вывод, очевидно, можно распространить и на сообщества живых существ, в том числе и на человеческие сообщества и их иерархические структуры.

Наблюдаемое, тем не менее, реальное развитие различных систем с их иерархическими структурами означает, что помимо двух вышесформулированных универсальных законов действуют и другие объективные законы с иной направленностью, которые не останавливают действие этих двух законов, но, действуя одновременно с ними, вносят свой вклад с иными векторами в развитие систем.

Исследования термодинамики неравновесных необратимых процессов привели к выводу о существовании еще одного важнейшего универсального закона, который можно назвать (в рамках классификации, принятой в данном разделе) *третьим фундаментальным универсальным законом* и который определяет саморазвитие материальных систем: *при протекании неравновесных процессов в открытых системах самопроизвольно (спонтанно) возникают пространственные или временные (существующие некоторое время) структуры из пространственно однородного состояния.*

Такие структуры, возникающие и существующие только при наличии внешних воздействий, препятствующих установлению равновесия, по терминологии И.Р. Пригожина, называются *диссипативными структурами*.

Самоорганизация структур в открытых материальных системах *не противоречит второму началу термодинамики.*

Таким образом, для саморазвития материальных систем, включая физико-химические системы, живые организмы, их сообщества, человеческие коллективы, необходимо возникновение иерархических пространственных и временных структур внутри самой системы, отдаляющих систему от состояния равновесия, а элементы системы — от их эквивалентности (одинаковости, равенства свойств и поведения).

4.2.2. Закон временных иерархий Гладышева

И.Р. Пригожин — один из основоположников неравновесной термодинамики — использовал методы термодинамики неравновесных процессов в химии и в биологии. Дальнейшее, более универсальное применение термодинамических подходов к физико-химическим и биологическим системам развито в работах выдающегося

физико-химика Г.П. Гладышева. Им, в частности, открыт универсальный закон — *закон временных иерархий* (обоснованный им в 1978–1995 гг. и в более поздних работах), отражающий связь времени жизни различных иерархических структур в процессе их эволюции от *свободных* молекул до сообществ живых организмов. Этот закон, открытый и обоснованный с термодинамических позиций Дж.У. Гиббса, получил название *закон Гладышева*.

Согласно Гладышеву, в словесной форме закон временных иерархий применительно к системам из живых организмов можно сформулировать следующим образом: любая живая термодинамическая система на любом иерархическом уровне в нормальном состоянии, как правило, имеет термостат — окружающую среду, которая характеризуется незначительным изменением средних величин термодинамических параметров.

В математической форме закон Гладышева выражается неравенствами:

$$\dots \ll t^m \ll t^{im} \ll t^{\text{organism}} \ll t^{\text{pop}} \ll \dots, \quad (4.1)$$

где t^m — среднее время жизни (существования) молекул (химических соединений) в организме, участвующих в метаболизме; t^{im} — среднее время жизни любых межмолекулярных (супрамолекулярных) структур тканей организма, обновляющихся в процессе его роста и развития; t^{organism} — среднее время жизни организма в популяции; t^{pop} — среднее время жизни популяции.

Возможны более расширенные и более сжатые формулировки закона Гладышева по сравнению с неравенствами (4.1), поскольку закон применим и к неживым, и к нетермодинамическим системам.

Согласно Гладышеву закон временных иерархий позволяет выделять в открытых биосистемах квазизакрытые системы (подсистемы) и исследовать их развитие и эволюцию путем изучения изменения величины *удельной (на единицу объема или массы) функции Гиббса* образования данной высшей иерархической структуры из структур низшего уровня. За функцию Гиббса принимается аналог энергии Гиббса классической термодинамики Дж.У. Гиббса.

Под *квазизакрытой термодинамической системой* согласно Гладышеву подразумевается открытая на сравнительно больших временах термодинамическая система, которую на малых временах (ввиду пренебрежимо малого обмена веществом с окружающей средой) можно считать закрытой.

Универсальный закон Гладышева позволяет прогнозировать развитие различных систем — как неживых, так и включающих живые организмы.

4.3. НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

Неравновесная термодинамика изучает процессы, протекающие необратимо в неравновесных условиях в открытых системах.

Линейная неравновесная термодинамика

В линейной неравновесной термодинамике рассматриваются связи между *потоками* и *термодинамическими силами*, которые связаны между собой *линейными* соотношениями.

Протекание односторонних необратимых процессов обусловлено наличием *потоков* в системе, когда параметры системы (температура, плотность, концентрации веществ и др.) неодинаковы в различных частях системы, направленно изменяются от точки к точке за счет существования градиентов (разностей) этих параметров, что приводит к переносу массы, импульса, энергии и т.д. Эти процессы переноса стремятся к выравниванию параметров системы, приближая ее к состоянию равновесия, и характеризуются потоками. Так, градиент температуры вызывает поток тепла от части системы с большей температурой к части системы с меньшей температурой, градиент концентрации — поток вещества и т.д.

Градиенты параметров, вызывающие потоки, называются *обобщенными термодинамическими силами*.

Если в некоторых бесконечно малых частях системы интенсивность процессов, возмущающих равновесие, меньше интенсивности процессов, возвращающих систему в равновесное состояние, то в этих частях системы возникает *локальное равновесие* в бесконечно малом объеме.

В потоках осуществляются *основные (прямые)* и *побочные (перекрестные)* процессы переноса.

Основной (прямой) процесс переноса осуществляется вследствие наличия соответствующего градиента — обобщенной термодинамической силы.

Побочный (перекрестный) процесс сопутствует основному (прямому) процессу. Так, при наличии градиента концентраций основной процесс — это перенос вещества в потоке от большей концентрации к меньшей. Однако если переносимые частицы — заряженные ионы, то одновременно наблюдается и побочный процесс переноса

электрических зарядов. Один и тот же поток может возникать вследствие одновременного действия нескольких разных термодинамических сил.

Согласно Л. Онзагеру между потоками J_i и обобщенными термодинамическими силами X_j существует линейная зависимость. Например, для двух потоков J_1, J_2 и двух термодинамических сил X_1, X_2 такая зависимость имеет вид ($i = 1, 2; j = 1, 2$):

$$J_1 = L_{11} X_1 + L_{12} X_2$$

$$J_2 = L_{21} X_1 + L_{22} X_2,$$

где $L_{11}, L_{12}, L_{21}, L_{22}$ — *кинетические (феноменологические)* коэффициенты, не зависящие от J_i и X_j .

В общем случае

$$J_i = \sum L_{ij} X_j \quad (4.2)$$

Линейные соотношения (4.2) оправдываются для процессов диффузии и теплопроводности в достаточно широкой области изменения параметров. Для химических реакций они применимы лишь в узком интервале изменения параметров вблизи состояния равновесия.

Уравнения (4.2) называются также *термодинамическими уравнениями движения*.

Л. Онзагер вывел *соотношения взаимности* (4.3) для перекрестных кинетических коэффициентов:

$$L_{ij} = L_{ji} \quad (4.3)$$

Эти соотношения называют также *принципом симметрии Онзагера*. Они выражают следующее свойство неравновесной системы: если на поток J_i , соответствующий необратимому процессу i , влияет сила X_j , то на поток J_j сила X_i оказывает воздействие с тем же перекрестным кинетическим коэффициентом. С использованием (4.3) по известным характеристикам одного процесса можно предсказать характеристики обратного процесса.

В термодинамике необратимых процессов принимается, что скорость σ приращения энтропии (производства энтропии) за счет необратимых процессов равна

$$\sigma = \sum J_i X_i \quad (4.4)$$

(см. также выше главу 3, раздел 3.1).

Стационарному состоянию системы в условиях, препятствующих достижению равновесия, отвечает минимальное приращение энтропии (*теорема Пригожина*).

Соотношение (4.4) используется для определения потоков и обобщенных термодинамических сил, хотя и не позволяет однозначно выбрать потоки и силы.

Закономерности (4.2) — (4.4) составляют основу линейной неравновесной термодинамики.

Нелинейная неравновесная термодинамика

Уравнения линейной неравновесной термодинамики применимы для описания систем, в которых протекают химические реакции, лишь для узких интервалов изменений параметров вблизи состояния равновесия. С середины 20 века предпринимались попытки разработать нелинейную неравновесную термодинамику с учетом того, что связи между потоками и обобщенными термодинамическими силами выражаются зависимостями, более сложными, чем уравнения (4.2). Разработка основ нелинейной неравновесной термодинамики продолжается и в начале 21 века.

Самоорганизация систем. И.Р. Пригожиным были развиты представления о *диссипативных структурах* (см. выше 4.2.1) и о самоорганизации при развитии материальных систем. Оказалось возможным совместить второе начало термодинамики с представлениями о способности систем к самоорганизации. Был показан также пороговый характер самоорганизации систем: новая структура всегда возникает из флуктуаций (отклонений) как результат *неустойчивости* неравновесной системы (*порядок через флуктуации*). При небольших отступлениях от равновесного состояния флуктуации затухают. Однако при некоторой повышенной *пороговой* интенсивности отступления от равновесного состояния флуктуации становятся устойчивыми, усиливаются до макроскопического уровня, в результате чего возникает новый устойчивый режим, новые иерархические структуры, которые могут развиваться от низшего уровня иерархии к высшему уровню иерархии. При этом самоорганизация в системах носит кооперативный характер, в ней направленно (а не хаотично) участвуют различные элементы системы, упорядочивая структуру вследствие того, что внешние воздействия удерживают систему вдали от равновесия.

Развитие термодинамического учения о самоорганизации систем позволило И.Р. Пригожину — одному из творцов неравновесной термодинамики — сделать следующий вывод: «Жизнь больше не выглядит


как островок сопротивления второму началу термодинамики или как деятельность каких-то демонов Максвелла. Она возникает теперь как следствие общих законов физики с присущей ей специфической кинетикой химических реакций, протекающих в далеких от равновесия условиях. Благодаря этим специальным кинетическим законам потоки энергии и вещества создают флуктуационный и структурный порядок в открытых системах».

Термодинамика химического равновесия

5.1. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ

Опыт показывает, что протекание любой химической реакции в газовой фазе в закрытой системе *при определенных внешних условиях* (например, при постоянной температуре и постоянном общем давлении или же при постоянной температуре и постоянном общем объеме) рано или поздно наступает такое состояние, когда соотношение между парциальными давлениями (или концентрациями) продуктов реакции и исходных веществ становится постоянным, вполне определенным для данной температуры, и сохраняется таким до тех пор, пока не изменится температура. Подобное состояние соответствует состоянию устойчивого *химического равновесия*, а парциальные давления или концентрации реагентов (как исходных веществ, так и продуктов реакции) в состоянии химического равновесия называются *равновесными парциальными давлениями* или *равновесными концентрациями*. При химическом равновесии реакции не останавливаются — они продолжают протекать как в прямом, так и в обратном направлении, однако изменение парциальных давлений (или концентраций) всех реагентов за счет протекания реакции в прямом направлении компенсируется изменением их парциальных давлений (или концентраций) вследствие протекания реакции в обратном направлении, т.е. химическое равновесие является *динамичным*. При этом состояние химического равновесия может достигаться различными путями: можно ввести в систему только исходные вещества, или же только продукты реакции, или же произвольную смесь исходных веществ и продуктов реакции — в любом случае через некоторое время в результате протекания реакции в том или ином направлении парциальные давления (или концентрации) реагентов достигнут равновесных значений.

Если, например, смешать произвольно взятые количества паров йода и газообразного водорода и оставить смесь в закрытом сосуде при постоянной температуре, то в системе будет протекать реакция



с образованием паров йодистого водорода до тех пор, пока соотношение концентраций HI , H_2 и I_2 достигнет вполне определенной, характерной для данной температуры величины (т.е. когда концентрации окажутся равновесными), после чего уже не наблюдается изменение соотношения концентраций HI , H_2 и I_2 . При этом реакция по-прежнему непрерывно протекает как в прямом, так и в обратном направлении, однако уменьшение концентрации йодистого водорода вследствие его разложения на водород и йод компенсируется одновременным увеличением на ту же величину его концентрации за счет взаимодействия водорода с йодом.

Можно в тот же сосуд ввести не пары йода и водород, а пары йодистого водорода и оставить систему на некоторое время при той же постоянной температуре. Тогда за счет разложения йодистого водорода будут образовываться газообразные йод и водород до тех пор, пока соотношение между концентрациями HI , H_2 и I_2 достигнет той же величины, что и в предыдущем случае, после чего видимые изменения концентраций реагентов уже не наблюдаются.

Можно ввести в тот же реакционный сосуд смесь произвольных количеств $\text{H}_2 + \text{HI}$ или же смесь произвольных количеств $\text{I}_2 + \text{HI}$. В любом случае вследствие самопроизвольного протекания реакции в том или ином направлении в сосуде через некоторое время будет достигнуто то же соотношение концентраций HI , H_2 и I_2 , что и в двух предыдущих случаях, если температура остается постоянной.

Химическое равновесие характеризуется *подвижностью*. Если, например, в систему, находящуюся в состоянии химического равновесия, ввести дополнительные количества одного или нескольких реагентов, то концентрации всех реагентов будут изменяться за счет самопроизвольного протекания реакции в том или ином направлении до тех пор, пока соотношение между концентрациями продуктов реакции и исходных веществ снова станет постоянным и характерным для данной температуры.

При этом говорят о *смещении (или о сдвиге)* химического равновесия в сторону образования либо исходных веществ, либо продуктов реакции.

При изменении температуры соотношение между равновесными парциальными давлениями (или равновесными концентрациями) реагентов меняется, однако если первоначальная температура изменена до какой-то другой *постоянной* температуры, то в системе через некоторое время вследствие самопроизвольного протекания

реакции в том или ином направлении снова будет достигнуто состояние химического равновесия, но уже при другом соотношении равновесных парциальных давлений (или равновесных концентраций).

Таким образом, состояние химического равновесия при любой постоянной температуре характеризуется *определённым постоянным соотношением* равновесных парциальных давлений или равновесных концентраций продуктов реакции и исходных веществ. Существенно, что постоянным сохраняется именно *определённое соотношение* между равновесными парциальными давлениями или равновесными концентрациями реагентов, хотя сами величины равновесных парциальных давлений или равновесных концентраций продуктов реакции и исходных веществ могут быть различными, что зависит от количеств реагентов, введенных в систему.

Для одной и той же реакции при постоянной температуре состояние химического равновесия может достигаться с различной скоростью, в зависимости от соотношения исходных количеств реагентов. Иногда для ускорения достижения состояния равновесия в систему вводят, кроме реагентов, другие вещества — *катализаторы*, которые, не изменяя постоянство соотношения равновесных концентраций реагентов, изменяют в одинаковое число раз скорость прямой и обратной реакций, что и приводит к изменению времени достижения состояния химического равновесия.

Таким образом, *состояние химического равновесия характеризуется постоянством соотношения равновесных парциальных давлений (или концентраций) всех продуктов реакции и исходных веществ при постоянной температуре; динамичностью; подвижностью; возможностью самопроизвольного достижения равновесия с разных сторон — либо со стороны исходных веществ (когда для проведения реакции берутся только исходные вещества), либо со стороны продуктов реакции (когда в систему вводятся только продукты реакции).*

Состояние химического равновесия может достигаться при проведении реакций не только в газовой фазе, но и при их протекании в растворах или же в любых гетерогенных системах.

Химические равновесия одним из первых исследовал Н.Н. Бекетов. В частности, он установил (1865 г.), что реакция растворения карбоната в уксусной кислоте обратима:



Если парциальное давление $P(\text{CO}_2)$ углекислого газа поддерживать постоянным и равным 17 атм., то в системе достигается состояние равновесия — карбонат кальция не растворяется в кислоте и не выпадает в осадок. При $P(\text{CO}_2) < 17$ атм. наблюдается растворение карбоната кальция, а при $P(\text{CO}_2) > 17$ атм. — выпадение его в осадок.

Несколько позже (в 1867 г.) Гульдберг и Вааге установили закон действующих масс, что позволило количественно охарактеризовать состояние химического равновесия при постоянной температуре. В 1883 г. Вант-Гофф количественно охарактеризовал влияние изменения температуры на состояние химического равновесия. В 1884 — 1888 гг. Ле Шателье и Браун сформулировали принцип смещения подвижного равновесия, известный как принцип Ле Шателье — Брауна. Этот хорошо известный принцип можно сформулировать, например, следующим образом: *если на систему, находящуюся в состоянии устойчивого равновесия, оказывать внешнее воздействие, то в системе начнут самопроизвольно осуществляться процессы в таком направлении, которое ослабляет влияние внешнего воздействия, а само равновесие сместится в том же направлении.*

Так, например, повышение температуры смещает равновесие в сторону протекания эндотермического процесса, а понижение температуры — в сторону протекания экзотермического процесса. При повышении давления в системе начинают самопроизвольно протекать процессы, сопровождающиеся уменьшением ее объема, а при понижении давления — процессы, сопровождающиеся увеличением объема системы.

Химическая термодинамика позволяет дать этим явлениям не только качественное обоснование, но и количественную характеристику. Проведение количественных расчетов оказалось возможным только после термодинамического обоснования закона действующих масс.

5.2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

В главе 3 охарактеризованы общие условия состояния термодинамического равновесия в закрытых системах. Рассмотрим теперь термодинамические условия состояния химического равновесия в закрытых и изолированных системах.

Любое химическое превращение осуществляется в каких-то условиях. Например, реакция может протекать при постоянных внешнем давлении и температуре или же при постоянных объеме и температуре и так далее. В соответствии с первым и вторым началами термодинамики критерием самопроизвольного протекания процессов являются: уменьшение энергии Гиббса (свободной энтальпии) G — при постоянных внешнем давлении P и температуре T ; уменьшение энергии Гельмгольца (свободной энергии) A — при постоянных объеме V и температуре T ; уменьшение энтальпии H — при постоянных внешнем давлении P и энтропии S ; уменьшение внутренней энергии U — при постоянных объеме V и энтропии S ; увеличение энтропии S — при постоянных внутренней энергии U и объеме системы V . Процессы будут осуществляться самопроизвольно до тех пор, пока будут достигнуты минимальные значения соответственно G , A , H , U и максимальное значение энтропии S ; при этом достигается и состояние равновесия.

Таким образом, термодинамическими критериями состояния химического равновесия являются следующие:

$$dG = 0, d^2G > 0 \text{ при } P = \text{const}, T = \text{const},$$

$$dA = 0, d^2A > 0 \text{ при } V = \text{const}, T = \text{const},$$

$$dH = 0, d^2H > 0 \text{ при } P = \text{const}, S = \text{const},$$

$$dU = 0, d^2U > 0 \text{ при } V = \text{const}, S = \text{const},$$

$$dS = 0, d^2S < 0 \text{ при } V = \text{const}, U = \text{const}.$$

Рассмотрим три случая.

- а) Пусть, например, в закрытой системе протекает химическая реакция превращения исходных веществ в продукты реакции:

$$\text{Исходные вещества} = \text{Продукты реакции}$$

при постоянных давлении $P = \text{const}$ и температуре $T = \text{const}$. В соответствии с вышеизложенным изменение ΔG энергии Гиббса G при протекании реакции можно изобразить графически следующей схемой (рис. 5.1).

На рис 5.1 по оси абсцисс отложен путь (координата) реакции, характеризующий переход исходных веществ в продукты реакции и отражающий соотношение количеств продуктов реакции и исходных веществ (100% исходных веществ в начальной точке на оси абсцисс

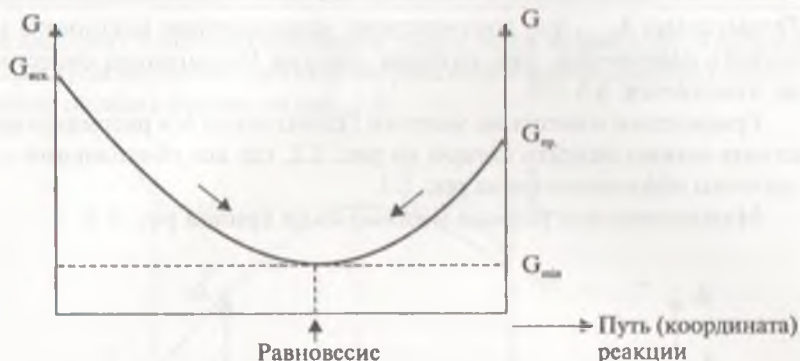


Рис. 5.1. Изменение энергии Гиббса G при протекании химической реакции в закрытой системе ($P = \text{const}$, $T = \text{const}$).

и 100% продуктов реакции в конечной точке на оси абсцисс). По оси ординат отложена энергия Гиббса G : слева — энергия Гиббса $G_{\text{исх}}$ исходных веществ, справа — энергия Гиббса $G_{\text{пр}}$ продуктов реакции. Стрелками над кривыми показано направление самопроизвольного протекания химической реакции.

Реакция протекает самопроизвольно с уменьшением энергии Гиббса системы (независимо от того, исходят ли из исходных веществ или из продуктов реакции) до достижения минимально возможного значения G_{min} в заданных условиях при $P = \text{const}$, $T = \text{const}$, что отвечает состоянию истинного (термодинамического) равновесия, при котором изменение энергии Гиббса всей системы равно нулю: $\Delta G = 0$. Это означает, что кривая на рис. 5.1 имеет минимум. Математическое условие минимума на кривой: первый полный дифференциал равен нулю, второй — больше нуля:

$$dG = 0, d^2G > 0$$

б) Пусть в закрытой системе протекает химическая реакция превращения исходных веществ в продукты реакции при постоянных объеме $V = \text{const}$ и температуре $T = \text{const}$. В соответствии с вышеизложенным направление самопроизвольного протекания реакции в данном случае определяется уменьшением ΔA энергии Гельмгольца A (свободной энергии) всей системы, независимо от того, исходят ли из продуктов реакции или из исходных веществ. Самопроизвольный процесс протекает до достижения минимального значения энергии

Гельмгольца $A_{\min}$, что соответствует установлению истинного химического равновесия, при котором энергия Гельмгольца системы уже не изменяется: $\Delta A = 0$.

Графически изменение энергии Гельмгольца A в рассматриваемом случае можно описать схемой на рис. 5.2, где все обозначения — аналогичны обозначениям на рис. 5.1.

Математическое условие минимума на кривой рис. 5.2:

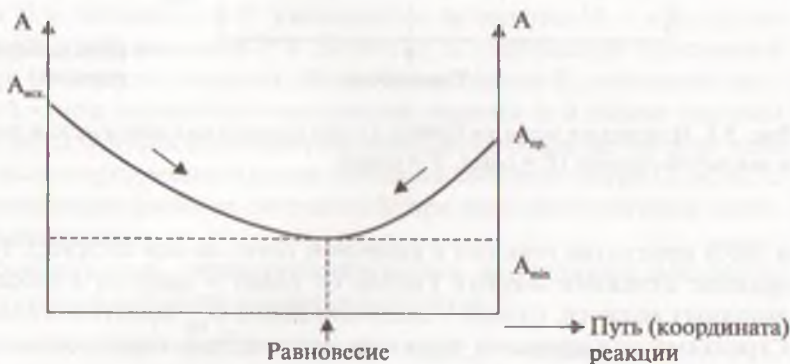


Рис. 5.2. Изменение энергии Гельмгольца A при протекании химической реакции в закрытой системе ($V = \text{const}$, $T = \text{const}$).

$$dA = 0, d^2A > 0$$

в) Пусть реакция протекает в *изолированной* системе, когда постоянны внутренняя энергия системы $U = \text{const}$ и ее объем $V = \text{const}$. Изолированная система не может уменьшать свою энергию, так как она не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией. Поэтому если в изолированной системе самопроизвольно протекает химическая реакция, то это возможно только при росте энтропии системы S , т.е. при увеличении тепловой разупорядоченности системы в целом. Реакция самопроизвольно протекает до достижения максимально возможного значения энтропии $S_{\max}$ в данных условиях (независимо от того, исходят ли из продуктов реакции или из исходных веществ), что отвечает состоянию истинного (термодинамического) равновесия, при котором изменение энтропии равно нулю: $\Delta S = 0$.

По аналогии с вышеизложенным графически изменение энтропии при самопроизвольном протекании реакции в изолированной системе можно описать схемой на рис. 5.3.

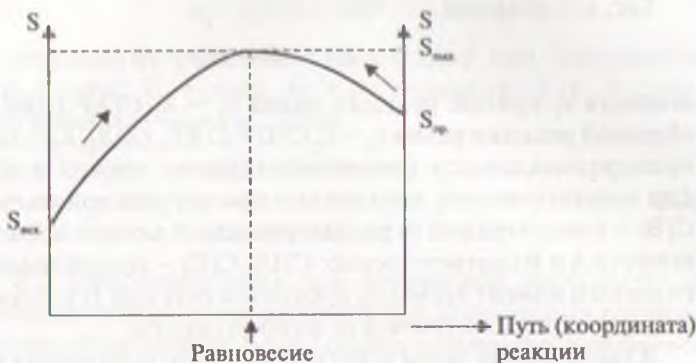


Рис. 5.3. Изменение энтропии S при протекании химической реакции в изолированной системе ($U = \text{const}$, $V = \text{const}$).

Кривая на рис. 5.3 имеет максимум. Математическое условие наличия максимума на кривой:

$$dS = 0, d^2S < 0$$

Аналогично можно дать графическую интерпретацию и для изоэнтропийных условий, когда самопроизвольное протекание реакции и достижение состояния истинного (термодинамического) химического равновесия в закрытой системе определяется изменением либо ее энтальпии H (при постоянных P , S), либо ее внутренней энергии U (при постоянных V , S). Однако такие случаи в химии встречаются сравнительно редко.

5.3. ЗАКОН ДЕЙСТВУЮЩИХ МАСС И ЕГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В 1864–1867 гг. норвежские ученые К.М. Гульдберг и П. Вааге установили *закон действующих масс*, который на современном языке можно выразить в виде двух следующих эквивалентных формулировок.

а) *Первая формулировка.* Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных соответствующим стехиометрическим коэффициентам.

Так, для реакции



скорость v_1 прямой реакции равна $v_1 = k_1 C(A)^a C(B)^b$; скорость v_2 обратной реакции равна $v_2 = k_2 C(D)^d C(E)^e$, где k_1, k_2 — коэффициенты пропорциональности (*константы скорости* прямой и обратной реакции соответственно), постоянные при постоянной температуре; $C(A), C(B)$ — концентрации (в рассматриваемый момент времени) исходных веществ А и В соответственно; $C(D), C(E)$ — концентрации (в рассматриваемый момент времени) продуктов реакции D и E соответственно; a, b, c, d — стехиометрические коэффициенты.

В такой форме закон действующих масс справедлив *только для элементарных (простых) реакций*, т.е. для таких, которые протекают *в одну стадию* непосредственно в акте столкновения реагирующих частиц (*в элементарном акте*). Для реакций, не являющихся элементарными, показатели степеней при концентрациях в выражениях для скоростей химических реакций (эти выражения называются *кинетическими уравнениями*) часто не равны соответствующим стехиометрическим коэффициентам, т.е. в общем случае

$$v_1 = k_1 C(A)^{v(A)} C(B)^{v(B)}, v_2 = k_2 C(D)^{v(D)} C(E)^{v(E)},$$

где $v(A) \neq a, v(B) \neq b, v(D) \neq d, v(E) \neq e$.

Как уже отмечалось, при протекании любой реакции в закрытой системе при постоянной температуре рано или поздно наступит состояние химического равновесия, когда скорости прямой и обратной реакций равны. Предположим, что реакция (I), протекающая в закрытой системе при постоянной температуре и постоянном объеме, — элементарная. Тогда в соответствии с законом действующих масс скорость прямой реакции равна

$$v_1 = k_1 C(A)^a C(B)^b,$$

скорость обратной реакции равна

$$v_2 = k_2 C(D)^d C(E)^e$$

При равновесии:

$$v_1 = v_2, \quad k_1 C(A)^a C(B)^b = k_2 C(D)^d C(E)^e,$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b},$$

где все концентрации — *равновесные*. Поскольку при постоянной температуре $k_1 = \text{const}$, $k_2 = \text{const}$, то и их отношение $k_1/k_2 = \text{const}$. Обозначим эту константу через K_c . Тогда

$$K_c = \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b} \quad (5.1)$$

Величина K_c , характеризующая при постоянной температуре и постоянном объеме постоянство соотношений равновесных концентраций реагентов, была названа Вант-Гоффом *константой химического равновесия* или просто *константой равновесия*. Аналогичное выражение для константы равновесия справедливо в простейших случаях и тогда, когда реакция (I) осуществляется в растворах.

Ниже мы увидим, что определенная соотношением (5.1) величина K_c для *реальных* равновесных систем зависит не только от температуры, но и (иногда — довольно существенно) от концентраций реагентов.

Из изложенного очевидно, что рассмотренным способом можно ввести выражение (5.1) для константы равновесия K_c *только в случае элементарных реакций*. Однако большинство реакций не являются элементарными, протекают не в одну, а в несколько последовательных стадий.

б) *Вторая формулировка*. В состоянии равновесия отношение произведения активностей или фугитивностей (летучестей) продуктов реакции, взятых в степенях их стехиометрических коэффициентов, к аналогичному произведению для исходных веществ есть величина постоянная, зависящая от температуры и не зависящая от способа достижения равновесия.

Эта постоянная величина называется *константа равновесия* (или *истинная, термодинамическая константа равновесия*).

Вариант приближенной формулировки (когда коэффициенты активности и фугитивности равны единице, а потому активность равна концентрации, а фугитивность — парциальному давлению): отношение произведений равновесных парциальных давлений или равновесных концентраций продуктов реакции в степенях их стехиометрических

коэффициентов к аналогичному произведению для исходных веществ есть постоянная величина, зависящая только от температуры.

Эта формулировка применима как к элементарным, так и к сложным реакциям; она обосновывается термодинамически.

Дадим *термодинамическое обоснование* выражения для константы химического равновесия.

Пусть реакция (I) протекает в газовой фазе при постоянном внешнем давлении $P = \text{const}$ и постоянной температуре $T = \text{const}$. В соответствии с термодинамическими критериями состояния равновесия для данных условий изменение энергии Гиббса при равновесии $dG = 0$ или для конечных изменений

$$\Delta G = 0 \quad (5.2)$$

Для реакции (I) при равновесии

$$\Delta G = (G_D + G_E) - (G_A + G_B) = 0, \quad (5.3)$$

где G_A, G_B, G_D, G_E — энергия Гиббса при равновесии реагентов A, B, D, E соответственно. Энергия Гиббса одного моля любого i -го чистого вещества — это химический потенциал μ данного вещества:

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln f_i, \quad (5.4)$$

где μ_i^0 — стандартный химический потенциал i -го вещества при температуре T , f_i — фугитивность (летучесть) этого вещества при той же температуре, R — универсальная газовая постоянная. Химические потенциалы рассматриваемых реагентов равны:

$$\mu(A) = \mu(A)^0 + RT \ln f(A), \mu(B) = \mu(B)^0 + RT \ln f(B),$$

$$\mu(D) = \mu(D)^0 + RT \ln f(D), \mu(E) = \mu(E)^0 + RT \ln f(E).$$

Поскольку в реакции (I) участвуют a молей вещества A, b молей вещества B, d молей вещества D и e молей вещества E, то:

$$G(A) = a \mu(A) = a \mu(A)^0 + aRT \ln f(A), G(B) = b \mu(B) = b \mu(B)^0 + bRT \ln f(B),$$

$$G(D) = d \mu(D) = d \mu(D)^0 + dRT \ln f(D), G(E) = e \mu(E) = e \mu(E)^0 + eRT \ln f(E).$$

Подставляя эти значения в уравнение (5.3) и объединяя все стандартные химические потенциалы в одно слагаемое, а все логарифмические члены — в другое слагаемое, получаем для состояния химического равновесия:

$$[d\mu(D)^0 + e\mu(E)^0 - a\mu(A)^0 - b\mu(B)^0] + RT[d\ln f(D) + e\ln f(E) - a\ln f(A) - b\ln f(B)] = 0$$

$$\frac{d\mu(D)^0 + e\mu(E)^0 - a\mu(A)^0 - b\mu(B)^0}{RT} + \ln \frac{f(D)^d f(E)^e}{f(A)^a f(B)^b} = 0$$

$$\frac{a\mu(A)^0 + b\mu(B)^0 - d\mu(D)^0 - e\mu(E)^0}{RT} = \ln \frac{f(D)^d f(E)^e}{f(A)^a f(B)^b} \quad (5.5)$$

Левая часть уравнения (5.5) при постоянной температуре — постоянная величина, так как постоянны стандартные химические потенциалы. Эту постоянную величину обозначим через $\ln K_f = \text{const}$, поскольку любую постоянную величину можно представить как логарифм некоторой другой постоянной величины. Тогда

$$\ln K_f = \ln \frac{f(D)^d f(E)^e}{f(A)^a f(B)^b}, \quad (5.6)$$

откуда

$$K_f = \frac{f(D)^d f(E)^e}{f(A)^a f(B)^b} \quad (5.7)$$

Величина K_f называется *константа химического равновесия*, выраженная через равновесные фугитивности (летучести) реагентов, или *истинная термодинамическая константа химического равновесия*, для реакции в газовой фазе. K_f зависит от природы химической реакции (природы реагентов) и постоянна при постоянной температуре.

Поскольку для любого i -го газа фугитивность f_i связана с парциальным давлением P_i соотношением $f_i = \gamma_i P_i$, где γ_i — коэффициент фугитивности (коэффициент летучести), т.е.

$f(A) = \gamma(A) P(A)$, $f(B) = \gamma(B) P(B)$, $f(D) = \gamma(D) P(D)$, $f(E) = \gamma(E) P(E)$, то

$$K_f = \frac{\gamma(D)^d \gamma(E)^e}{\gamma(A)^a \gamma(B)^b} \cdot \frac{P(D)^d P(E)^e}{P(A)^a P(B)^b},$$

где все парциальные давления — равновесные. Введем обозначения:

$$K_\gamma = \frac{\gamma(D)^d \gamma(E)^e}{\gamma(A)^a \gamma(B)^b}; \quad K_p = \frac{P(D)^d P(E)^e}{P(A)^a P(B)^b}; \quad K_f = K_\gamma K_p$$




и назовем K_p — функцией парциальных давлений, а K_γ — функцией коэффициентов летучести. Поскольку коэффициенты летучести зависят от парциальных давлений, а K_f — от температуры, то $K_p = K_f/K_\gamma$ зависит как от температуры, так и от парциальных давлений. Для идеальных газов коэффициенты фугитивности равны единице, а сами фугитивности (летучести) равны парциальным давлениям. Следовательно, для идеальных газов

$K_p = K_f$. Таким образом, для идеальных газов

$$K_p = \frac{P(D)^d P(E)^e}{P(A)^a P(B)^b} \quad (5.8)$$



является константой химического равновесия. Она зависит только от природы химической реакции (от природы реагентов) и температуры и не зависит от давления. Для реальных газов K_p нередко бывает приближенно постоянной при давлении, не превышающем ~ 10 атм. Чем меньше давление, тем ближе величина K_p к значению истинной константы химического равновесия K_f .

В соответствии с вышеизложенным для реакций, записанных, например, ниже, можно представить следующие выражения констант равновесия:






где парциальные давления — равновесные.

Те же реакции можно представить и в другой форме (обозначим здесь константы равновесия одним верхним штрихом):



Сравнение констант равновесия K_p и K_p^* для одной и той же реакции, но записанной с разными (кратными) коэффициентами, показывает, что в рассматриваемых случаях $K_p^* = K_p^{1/2}$, т.е. численное значение константы равновесия зависит от того, в какой форме записано уравнение реакции.

Для обратных реакций (обозначим здесь константы равновесия двумя верхними штрихами):



т.е. в рассматриваемых случаях $K_p'' = 1/K_p$.

Итак, численное значение константы равновесия зависит от формы написания уравнения реакции, поэтому, приводя величину константы равновесия, следует одновременно указывать и уравнение соответствующей реакции.

Если вышеуказанная реакция (I) протекает при постоянных объеме $V = \text{const}$ и температуре $T = \text{const}$, то в соответствии с термодинамическими критериями состояния равновесия для данных условий изменение энергии Гельмгольца при равновесии $dA = 0$. Рассуждая аналогично предыдущему, можно получить уравнение, описывающее закон действующих масс в следующей форме:

$$K_a = \frac{a(\text{D})^d a(\text{E})^e}{a(\text{A})^a a(\text{B})^b}, \quad (5.9)$$

где $a(\text{A})$, $a(\text{B})$, $a(\text{D})$, $a(\text{E})$ – равновесные активности веществ А, В, D, Е соответственно; K_a – константа химического равновесия для реакции (I), выраженная через равновесные активности реагентов. Величина K_a зависит только от природы реакции (природы реагентов) и температуры, но не зависит от концентрации. Соотношение (5.9) справедливо и для реакций, протекающих в растворах, при условии, что ни одно из веществ А, В, D, Е не находится в газовой фазе, т.е. при реакции не выделяются и не поглощаются газообразные вещества.

Активность a_i i -го вещества связана с концентрацией C_i этого же вещества соотношением $a_i = \gamma_i C_i$, где γ_i – коэффициент активности. В рассматриваемом случае $a(\text{A}) = \gamma(\text{A})C(\text{A})$, $a(\text{B}) = \gamma(\text{B})C(\text{B})$, $a(\text{D}) = \gamma(\text{D})C(\text{D})$, $a(\text{E}) = \gamma(\text{E})C(\text{E})$. Тогда

$$K_a = \frac{\gamma(D)^d \gamma(E)^e}{\gamma(A)^a \gamma(B)^b} \cdot \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b},$$

где концентрации всех реагентов – равновесные. Введем обозначения:

$$K_\gamma = \frac{\gamma(D)^d \gamma(E)^e}{\gamma(A)^a \gamma(B)^b}; K_c = \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b}; K_a = K_\gamma K_c$$

и назовем K_γ – функцией коэффициентов активности, а K_c – функцией концентраций. Коэффициенты активности зависят от концентраций, а K_a – от температуры, поэтому K_c зависит как от температуры, так и от концентраций. Для предельно разбавленных растворов все

$$C_i \rightarrow 0, \gamma_i \rightarrow 1; C_i \rightarrow 0,$$

т.е. для предельно разбавленных растворов концентрация численно равна активности. Следовательно:




$$\lim K_c = K_a, \text{ когда все } C_i \rightarrow 0,$$

т.е. для предельно разбавленных растворов




$$K_c = \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b} \quad (5.10)$$

является константой химического равновесия, она зависит от природы химической реакции и от температуры.

Приведем форму записи констант равновесия K_c на примере газовых реакций, упоминавшихся выше:



где все концентрации – равновесные. Как и в случае K_p , численное значение K_c зависит от формы записи уравнений реакций. Например, для тех же реакций, записанных с другими (кратными) стехиометрическими коэффициентами, численные значения констант равновесия (обозначим их с одним верхним штрихом) будут иными:



Очевидно, что $K_c' = K_c^{1/2}$. Аналогично для обратных реакций константы равновесия, которые мы обозначим с двумя верхними штрихами, оказываются равными $K_c'' = 1/K_c'$:



Для реальных растворов величина K_c , иногда также называемая *концентрационной или кажущейся* константой химического равновесия, в той или иной мере изменяется с изменением концентраций реагентов. В качестве концентраций в выражении (5.10) чаще всего фигурируют молярные концентрации (в моль/л) или *рациональные* концентрации (безразмерные величины) X_i , т.е. молярные доли i -ых реагентов; при этом коэффициенты активности, связывающие активность с молярной или рациональной концентрацией, в общем случае различны. При выражении (5.10) через рациональные концентрации получаем

$$K_x = \frac{X(\text{D})^d X(\text{E})^e}{X(\text{A})^a X(\text{B})^b}, \quad (5.11)$$

где $X(\text{A})$, $X(\text{B})$, $X(\text{D})$, $X(\text{E})$ — рациональные концентрации веществ А, В, D, Е соответственно. Величину K_x также иногда называют константой равновесия, хотя, строго говоря, она не является константой, *а зависит от общего давления* (для газофазных реакций).

5.4. СВЯЗЬ МЕЖДУ КОНСТАНТАМИ РАВНОВЕСИЯ, ВЫРАЖЕННЫМИ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Как показано выше, для газофазных реакций K_p и K_c , строго говоря, не являются истинными константами химического равновесия. Однако для газовых смесей при невысоких давлениях (< 10 атм.) или (в случае K_c) для разбавленных растворов эти величины приближенно постоянны при постоянной температуре, и поэтому в практических расчетах их часто принимают за константы химического равновесия.

Установим связь между K_p , K_c и K_x для реакции (I) в газовой фазе. Если считать газы идеальными, то равновесное парциальное давление P_i i -го реагента равно $P_i = n_i RT/V$ в соответствии с уравнением состояния идеального газа ($PV = nRT$), где n_i — количество молей i -го реагента в равновесной смеси. Равновесная концентрация i -го компонента равна $C_i = n_i/V$. Подставив в выражение (5.8) равновесные парциальные давления $P(A) = C(A) RT$, $P(B) = C(B) RT$, $P(D) = C(D) RT$, $P(E) = C(E) RT$, получаем:

$$K_p = \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b} \cdot (RT)^{d+e-a-b} = K_c (RT)^{\Delta n}, \quad (5.12)$$

где $\Delta n = d + e - a - b$ — изменение числа молей реагентов при протекании реакции (I) в прямом направлении.

Установим теперь связь между K_p и K_x . Парциальное давление P_i i -го идеального газа в смеси пропорционально его мольной доле X_i : $P_i = X_i P$, где P — общее давление в системе. Подставив в выражение (5.8) равновесные парциальные давления $P(A) = X(A)P$, $P(B) = X(B)P$, $P(D) = X(D)P$, $P(E) = X(E)P$, получаем:

$$K_p = \frac{X(D)^d X(E)^e}{X(A)^a X(B)^b} \cdot P^{d+e-a-b} = K_x P^{\Delta n} \quad (5.13)$$

Итак,

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n} = K_x P^{\Delta n}$$

Если при реакции число молей реагентов не изменяется, т.е. $\Delta n = 0$, то $K_p = K_c = K_x$. Если же $\Delta n \neq 0$, то численные значения K_p , K_c , K_x различны.

Уравнение (5.13) позволяет выяснить влияние давления на сдвиг химического равновесия. Действительно, поскольку K_p не зависит

от давления P , то в соответствии с (5.13) изменение P должно вызывать соответствующее изменение K_x , так как произведение $K_x P^{\Delta n}$ должно сохраняться постоянным ($\Delta n = \text{const}$ для данной реакции). Следовательно, в соответствии с (5.11) должны измениться равновесные мольные доли реагентов.

Пусть $\Delta n > 0$. Тогда увеличение давления в системе приведет к увеличению $P^{\Delta n}$ и соответственно к уменьшению K_x , т.е. к уменьшению мольной доли продуктов реакции. Другими словами, при $\Delta n > 0$ рост давления приводит к сдвигу равновесия в сторону образования исходных веществ, т.е. к уменьшению общего числа молей в системе — уменьшению объема системы.

При $\Delta n < 0$ должна наблюдаться обратная картина: увеличение давления приведет к сдвигу равновесия в сторону образования продуктов реакции.

Введение примесей инертных газов в систему при $P = \text{const}$ влияет на сдвиг равновесия так же, как уменьшение давления при отсутствии посторонних примесей.

Пусть $n(A)$, $n(B)$, $n(D)$, $n(E)$ — число молей A , B , D , E соответственно при равновесии; $\sum n_i = n(A) + n(B) + n(D) + n(E)$ — общее число молей в системе; $X_i = n_i / \sum n_i$ — мольная доля i -го реагента. Тогда соотношение (5.11) можно записать в виде

$$K_x = \frac{n(D)^d n(E)^e}{n(A)^a n(B)^b} \cdot \frac{1}{(\sum n_i)^{\Delta n}} = K_n \cdot \frac{1}{(\sum n_i)^{\Delta n}},$$

$$\text{где } K_n = \frac{n(D)^d n(E)^e}{n(A)^a n(B)^b}, \quad \Delta n = d + e - a - b.$$

С учетом (5.13) получаем:

$$K_p = K_x P^{\Delta n} = K_n \frac{P^{\Delta n}}{(\sum n_i)^{\Delta n}}, \quad K_n = K_p \frac{(\sum n_i)^{\Delta n}}{P^{\Delta n}}.$$

При введении в систему $n_{\text{и.г.}}$ молей инертного газа при $P = \text{const}$ общее число молей становится равным $\sum n_i + n_{\text{и.г.}}$, т.е. изменится. Тогда

$$K_n = K_p \frac{(\sum n_i + n_{\text{и.г.}})^{\Delta n}}{P^{\Delta n}}$$

Но K_p , P и Δn — постоянны. Следовательно, изменится K_n . Если $\Delta n > 0$, то введение инертного газа увеличит множитель $(\sum n_i + n_{и.г.})^{\Delta n}$. Следовательно, K_n также увеличится, а это означает, что увеличится число молей продуктов реакции, т.е. равновесие сдвинется в сторону их образования. При $\Delta n < 0$ картина обратная: введение инертного газа смещает равновесие в сторону образования исходных веществ.

Знание численного значения константы химического равновесия позволяет рассчитать такие важные величины, как *степень превращения исходных веществ, равновесный выход продуктов реакции, степень диссоциации исходного вещества*.

Под степенью превращения обычно подразумевают отношение количества (числа молей) прореагировавшего вещества к количеству (числу молей) того же вещества, введенного в исходную реакционную смесь.

Под равновесным выходом продукта реакции часто подразумевают выраженное в процентах отношение количества продукта реакции (обычно числа молей) к общему количеству реагентов (обычно к общему числу молей) в равновесной смеси.

Под степенью диссоциации исходного вещества подразумевают отношение количества продиссоциировавшего вещества к исходному количеству того же вещества.

Рассмотрим, например, как можно оценить численное значение константы равновесия, чтобы реакция протекала практически до конца, т.е. чтобы прореагировало не менее 99,99 % исходного вещества.

Пусть в закрытой системе протекает реакция



Если исходные концентрации реагентов A и B принять равными единице, то согласно указанному условию после протекания реакции концентрации веществ A и B должны быть равны $[A] = 10^{-4}$, $[B] = 10^{-4}$ (0,01 % от единицы). Равновесная концентрация вещества D оказывается равной $[D] = 1 - 10^{-4} \approx 1$. Тогда

$$K_c = \frac{[D]}{[A][B]} = \frac{1}{10^{-4} \cdot 10^{-4}} = 10^8$$

Итак, чтобы реакция рассматриваемого типа протекала практически до конца, необходимо соблюдение следующего условия: ее концентрационная константа равновесия была бы не менее 10^8 .

Аналогично можно оценить числовое значение константы равновесия для реакций других типов исходя из требования практически полного превращения исходных веществ в продукты реакции (не менее чем на 99,99 %).

5.5. УСЛОВНАЯ КОНСТАНТА РАВНОВЕСИЯ

Кроме истинной термодинамической и концентрационной констант химического равновесия иногда используют так называемую *условную константу равновесия*, которая выражается не через равновесные концентрации каждого участника реакции, а через их суммарные (аналитические) концентрации в равновесном растворе. Поясним смысл введения условной константы равновесия.

Пусть в системе протекает уже рассматривавшаяся произвольная химическая реакция (I)



и устанавливается соответствующее равновесие, характеризующееся концентрационной константой равновесия

$$K_c = \frac{[D]^d [E]^e}{[A]^a [B]^b},$$

где все концентрации реагентов – равновесные. Если одновременно протекают и какие-то побочные (конкурирующие) реакции с участием тех же реагентов, даже хотя бы одного из них, то могут устанавливаться и другие равновесия, соответствующие этим реакциям и превращению реагентов в различные химические формы. При этом сумма равновесных концентраций всех химических форм данного реагента будет отличаться от его равновесной концентрации, соответствующей уравнению (I) с участием только одной химической формы данного реагента. В таких случаях для практических (например, аналитических) расчетов вводят условную константу K' химического равновесия, определяемую соотношением (5.14):

$$K' = \frac{[C_D]^d [C_E]^e}{[C_A]^a [C_B]^b}, \quad (5.14)$$

где $[C_A]$, $[C_B]$, $[C_D]$, $[C_E]$ – суммы равновесных концентраций всех химических форм соответствующих реагентов (встречаются и другие обозначения условной константы равновесия).

Условная константа равновесия по написанию напоминает концентрационную константу равновесия, однако она зависит от таких параметров, как концентрации реагентов, ионная сила раствора, концентрации других веществ, присутствующих в растворе, pH среды, число химических форм реагентов и др., тогда как истинная термодинамическая константа равновесия зависит только от температуры. Тем не менее, использование условной константы равновесия в практических расчетах бывает полезным, например, при описании экстракционных и кислотно-основных равновесий, процессов комплексобразования и в других случаях.

Равновесные концентрации собственно реагентов А, В, D, Е представляют собой, таким образом, только часть (долю) суммы равновесных концентраций всех форм каждого реагента, т.е. $[A] = \alpha_A [C_A]$, $[B] = \alpha_B [C_B]$, $[D] = \alpha_D [C_D]$, $[E] = \alpha_E [C_E]$, где α_A , α_B , α_D , α_E — коэффициенты (α -доли, или мольные доли), равные единице или меньше единицы. Чем меньше α -доля данного реагента, тем больше степень его участия в побочных реакциях. В связи с этим коэффициенты α (иногда — обратные им величины $1/\alpha$) называют «коэффициентами побочных реакций». Конкретные выражения для коэффициентов побочных реакций зависят от природы рассматриваемой системы, учета тех или иных побочных реакций, концентраций их участников и принятых допущений.

С использованием указанных соотношений выражение для условной константы равновесия можно представить в виде (5.15):

$$K' = \frac{[D]^d [E]^e}{[A]^a [B]^b} \cdot \frac{\alpha_A^a \alpha_B^b}{\alpha_D^d \alpha_E^e} \quad (5.15)$$

Вводя обозначение $\alpha = \alpha(A)^a \alpha(B)^b / \alpha(D)^d \alpha(E)^e$ и учитывая, что $[D]^d [E]^e / [A]^a [B]^b = K_c$, получаем формулу (5.16):

$$K' = \alpha K_c, \quad (5.16)$$

связывающую концентрационную константу K_c химического равновесия с условной константой равновесия K' . Если побочные реакции отсутствуют, то $\alpha = 1$ и условная константа равновесия совпадает с концентрационной константой равновесия.

Пример

Требуется определить условные константы равновесий I и II:





(HB — аминокислотная кислота) в водном растворе HB, к которому прибавили щелочь, в присутствии катионов меди Cu^{2+} . Известно, что концентрационные константы равновесий (I) и (II) равны при комнатной температуре:

$$K_I = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]} = 10^{-9,7}; \quad K_{II} = \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}][\text{OH}^-]} = 10^{4,3}$$

Равновесная концентрация молекул воды в формулах для констант равновесия не указывается, поскольку она постоянна.

Пусть исходные концентрации кислоты HB, щелочи и ионов меди(II) одинаковы и равны 0,01 моль/л. В этих условиях α -доли реагентов оказываются равными $\alpha(\text{B}^-) = 10^{-6,1}$, $\alpha(\text{OH}^-) = 10^{-4,7}$, $\alpha(\text{HB}) = 1$, $\alpha(\text{H}_3\text{O}^+) = 1$, так как в системе протекают кроме реакций (I) и (II) также и побочные реакции: катионы меди(II) реагируют с гидроксильными группами OH^- и с ионами B^- с образованием соответственно гидроксида меди(II) и комплексных соединений меди(II), поэтому равновесные концентрации $[\text{OH}^-]$ и $[\text{B}^-]$ уменьшаются за счет протекания этих побочных реакций.

В заданных условиях численные значения мольных α -долей равны приведенным выше величинам. При иных концентрациях реагентов эти величины также будут другими.

Решение

Для условных констант равновесий I и II в соответствии с (5.14) можно записать:

$$K_I' = \frac{[\text{C}(\text{H}_3\text{O}^+)][\text{C}(\text{B}^-)]}{[\text{C}(\text{HB})]}, \quad K_{II}' = \frac{[\text{C}(\text{B}^-)]}{[\text{C}(\text{HB})][\text{C}(\text{OH}^-)]}$$

Учитывая, что

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \alpha(\text{H}_3\text{O}^+) [\text{C}(\text{H}_3\text{O}^+)] = [\text{C}(\text{H}_3\text{O}^+)],$$

$$[\text{B}^-] = \alpha(\text{B}^-) [\text{C}(\text{B}^-)] = 10^{-6,1} [\text{C}(\text{B}^-)],$$

$$[\text{HB}] = \alpha(\text{HB}) [\text{C}(\text{HB})] = [\text{C}(\text{HB})],$$

$$[\text{OH}^-] = \alpha(\text{OH}^-) [\text{C}(\text{OH}^-)] = 10^{-4,7} [\text{C}(\text{OH}^-)],$$

получаем

$$K'_I = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]} \cdot \frac{1}{\alpha(\text{B}^-)} = K_I \frac{1}{\alpha(\text{B}^-)} = \frac{10^{-9,7}}{10^{-6,1}} = 10^{-3,6}$$

$$K'_{II} = \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}][\text{OH}^-]} \cdot \frac{\alpha(\text{OH}^-)}{\alpha(\text{B}^-)} = K_{II} \frac{\alpha(\text{OH}^-)}{\alpha(\text{B}^-)} = 10^{4,3} \frac{10^{-4,7}}{10^{-6,1}} = 10^{5,7}$$

Полученные численные значения условных констант равновесия K'_I , K'_{II} сильно отличаются от численных значений концентрационных констант равновесия K_I , K_{II} .

Чаще всего условные константы равновесия вводят так, что только для одного или некоторых участников реакции используют суммы равновесных концентраций всех форм данного реагента, а для остальных — равновесные концентрации. Так поступают, например, при изучении равновесий комплексообразования и в других случаях. Общим признаком любой условной константы равновесия является то, что в выражении концентрационной константы равновесия хотя бы для одного участника реакции фигурирует вместо его равновесной концентрации общая суммарная концентрация, т.е. сумма равновесных концентраций всех форм данного реагента, присутствующих в растворе.

Пусть, например, в растворе устанавливается равновесие



причем известно, что реагент В присутствует в растворе в различных химических формах В, HB^+ , H_2B^{2+} и др., так что

$$[\text{C}(\text{B})] = [\text{B}] + [\text{HB}^+] + [\text{H}_2\text{B}^{2+}] + \dots$$

Тогда величина

$$K' = [\text{D}]/[\text{A}][\text{C}(\text{B})]$$

также будет условной константой равновесия.

5.6. УРАВНЕНИЕ ИЗОТЕРМЫ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ (ИЗОТЕРМЫ ВАНТ-ГОФФА)

Вант-Гофф показал (1886 г.), что для произвольной гомогенной реакции (I), рассмотренной нами выше, протекающей между идеальными газами А, В, D, E при $T = \text{const}$, $P = \text{const}$, изменение энергии Гиббса ΔG равно:

$$\Delta G = -RT \ln K_p + RT \ln \frac{P'(D)^d P'(E)^e}{P'(A)^a P'(B)^b}, \quad (5.17)$$

где K_p — константа химического равновесия, $P'(A)$, $P'(B)$, $P'(D)$, $P'(E)$ — текущие (неравновесные) парциальные давления реагентов, т.е. парциальные давления для того состояния системы, для которого изменение энергии Гиббса равно ΔG . Если реакция протекает при $T = \text{const}$, $V = \text{const}$, то

$$\Delta A = -RT \ln K_c + RT \ln \frac{C'(D)^d C'(E)^e}{C'(A)^a C'(B)^b}, \quad (5.17')$$

где ΔA — изменение энергии Гельмгольца при протекании реакции, K_c — константа химического равновесия, $C'(A)$, $C'(B)$, $C'(D)$, $C'(E)$ — текущие (неравновесные) концентрации реагентов, т.е. концентрации для того состояния системы, для которого изменение энергии Гельмгольца равно ΔA .

Уравнения (5.17) и (5.17') называются уравнениями изотермы Вант-Гоффа, или изотермами химической реакции.

При $T = \text{const}$, $P = \text{const}$ изменение энергии Гиббса ΔG для реакции (I) равно $\Delta G = [G(D) + G(E)] - [G(A) + G(B)]$. Если состояние равновесия не достигнуто, то $\Delta G \neq 0$. Величина ΔG равна изменению химических потенциалов $\Delta G = d\mu(D) + e\mu(E) - a\mu(A) - b\mu(B)$. Для идеальных газов А, В, D, E химические потенциалы равны:

$$\mu(A) = \mu(A)^0 + RT \ln P'(A), \mu(B) = \mu(B)^0 + RT \ln P'(B),$$

$$\mu(D) = \mu(D)^0 + RT \ln P'(D), \mu(E) = \mu(E)^0 + RT \ln P'(E),$$

где $P'(A)$, $P'(B)$, $P'(D)$, $P'(E)$ — парциальные давления, соответствующие данным значениям химических потенциалов. Следовательно:

$$\Delta G = d\mu(D)^0 + e\mu(E)^0 - a\mu(A)^0 - b\mu(B)^0 + RT \ln \frac{P'(D)^d P'(E)^e}{P'(A)^a P'(B)^b} \quad (5.18)$$

Согласно (5.6) сумма $d\mu(D)^0 + e\mu(E)^0 - a\mu(A)^0 - b\mu(B)^0 = -RT \ln K_p$, поскольку для идеальных газов $K_f = K_p$. Подставив это выражение в (5.18), получаем:

$$\Delta G = -RT \ln K_p + RT \ln \frac{P'(D)^d P'(E)^e}{P'(A)^a P'(B)^b},$$

что совпадает с изотермой Вант-Гоффа (5.17).

Если реакция между идеальными газами осуществляется при постоянных $T = \text{const}$, $V = \text{const}$, то, рассматривая изменение энергии Гельмгольца ΔA при реакции, можно аналогично показать, что

$$\Delta A = -RT \ln K_c + RT \ln \frac{C'(D)^d C'(E)^e}{C'(A)^a C'(B)^b},$$

что совпадает с уравнением (5.17') изотермы химической реакции Вант-Гоффа. Последнее уравнение применимо для рассмотрения протекания реакций в растворах, когда ни один из реагентов не является газообразным веществом.

Уравнения (5.17), (5.17') можно представить также в форме

$$\Delta G = RT \ln \frac{P_p}{K_p}, \quad \Delta A = RT \ln \frac{P_c}{K_c},$$

$$\text{где } P_p = \frac{P'(D)^d P'(E)^e}{P'(A)^a P'(B)^b}, \quad P_c = \frac{C'(D)^d C'(E)^e}{C'(A)^a C'(B)^b}.$$

Если все реагенты взяты в стандартных состояниях, т.е. при парциальных давлениях, равных единице, или при концентрациях, равных единице, то второе слагаемое в правой части уравнений (5.17), (5.17') обращается в ноль и тогда:

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_p \quad (5.19)$$

$$\Delta A^0 = -RT \ln K_c \quad (5.19')$$

Индекс ° сверху у величин ΔG° , ΔA° в уравнениях (5.19), (5.19') означает, что эти величины берутся для стандартных состояний реагентов при данной температуре T ; их называют *стандартными изменениями* энергии Гиббса и энергии Гельмгольца соответственно. Если реагенты нельзя считать идеальными газами или же растворы не являются предельно разбавленными, то в уравнении изотермы химической реакции вместо величин K_p , K_c должны фигурировать K_p , K_a соответственно, а вместо парциальных давлений или концентраций — фугитивности или активности соответственно. В этих случаях уравнение изотермы химической реакции принимает вид:

$$\Delta G = -RT \ln K_f + RT \ln \frac{f'(D)^d f'(E)^e}{f'(A)^a f'(B)^b} = RT \ln \frac{P_f}{K_f} \quad (5.20)$$

$$\Delta A = -RT \ln K_a + RT \ln \frac{a'(D)^d a'(E)^e}{a'(A)^a a'(B)^b} = RT \ln \frac{P_a}{K_a}, \quad (5.20')$$

где P_f и P_a — выражения, стоящие под знаком натурального логарифма вторых слагаемых правой части уравнений для ΔG и ΔA .

Для стандартных (гипотетических) состояний реагентов, когда фугитивности или активности всех реагентов равны единице, второе слагаемое в правой части уравнений (5.20), (5.20') обращается в ноль; тогда уравнения имеют вид:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p \quad \Delta A^\circ = -RT \ln K_a,$$

где ΔG° , ΔA° — стандартные изменения энергии Гиббса и энергии Гельмгольца соответственно.

Величины — ΔG , — ΔA иногда рассматривают в качестве *химического сродства*, а величины — ΔG° , — ΔA° — в качестве меры *стандартного химического сродства* (или просто их называют *химическим сродством* и *стандартным химическим сродством*) реагентов, участвующих в реакции. Обусловлено это тем, что величины ΔG и ΔA указывают на направление протекания реакции при данной температуре. Поскольку реакции самопроизвольно могут протекать только с уменьшением энергии Гиббса (при $T = \text{const}$, $P = \text{const}$) или энергии Гельмгольца (при $T = \text{const}$, $V = \text{const}$), то при $\Delta G < 0$ (или $\Delta A < 0$) реакция осуществляется в прямом направлении (слева — направо); при $\Delta G > 0$ (или $\Delta A > 0$) реакция протекает в обратном направлении

(справа – налево); при $\Delta G = 0$ (или $\Delta A = 0$) достигается состояние химического равновесия.

Действительно, запишем уравнение изотермы химической реакции в виде:

$$\Delta G = -RT \ln K + RT \ln P,$$

где $K = K_f$ или K_r ; $P = P_f$ или P_r . Разберем три случая.

- Пусть $P < K$. Это означает, что в системе имеется недостаток продуктов реакции и избыток исходных реагентов по сравнению с их равновесными количествами, т.е. реакция идет *в прямом* направлении. Тогда $\Delta G < 0$.
- Пусть $P > K$. Это означает, что в системе имеется избыток продуктов реакции по сравнению с их равновесными количествами; реакция идет *в обратном* направлении. Тогда $\Delta G > 0$.
- Пусть $P = K$. Это означает, что система находится в состоянии химического равновесия. Тогда $\Delta G = 0$.

Таким образом, определение величин ΔG , ΔA по уравнению изотермы химической реакции позволяет предсказать направление протекания химических реакций при заданной температуре. Знание же стандартных изменений ΔG° и ΔA° дает возможность рассчитать по уравнениям (5.19), (5.19') константы химического равновесия при заданной температуре.

5.7. ЗАВИСИМОСТЬ КОНСТАНТЫ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. ИЗОБАРА И ИЗОХОРА ВАНТ-ГОФФА

Пусть вышеуказанная реакция (I) осуществляется при постоянном давлении $P = \text{const}$. Выясним, как изменяется константа химического равновесия с изменением температуры.

Продифференцируем по температуре ΔG в уравнении изотермы химической реакции $\Delta G = -RT \ln K_p + RT \ln P_p$, принимая во внимание, что все парциальные давления P' – постоянные величины ($P_p = \text{const}$):

$$\frac{d\Delta G}{dT} = -RT \frac{d \ln K_p}{dT} - R \ln K_p + R \ln P_p + RT \frac{d \ln P_p}{dT}$$

Но $d \ln P_p / dT = 0$ как производная от константы, а в соответствии с (5.17)

$$-R \ln K_p + R \ln P_p = \Delta G / T. \text{ Тогда}$$

$$\frac{d\Delta G}{dT} = -RT \frac{d \ln K_p}{dT} + \frac{\Delta G}{T} \quad (5.21)$$

В соответствии с известными уравнениями Гиббса-Гельмгольца при постоянном давлении $P = \text{const}$ имеем:

$$\Delta G = \Delta H + T \frac{d\Delta G}{dT}, \quad \frac{\Delta G}{T} = \frac{\Delta H}{T} + \frac{d\Delta G}{dT}, \quad (5.22)$$

где ΔH — изменение энтальпии при химической реакции (тепловой эффект реакции при постоянном давлении и данной температуре). Подставив (5.22) в (5.21), получаем:

$$\begin{aligned} \frac{d\Delta G}{dT} &= -RT \frac{d \ln K_p}{dT} + \frac{\Delta H}{T} + \frac{d\Delta G}{dT}, \\ \frac{d \ln K_p}{dT} &= \frac{\Delta H}{RT^2} \end{aligned} \quad (5.23)$$

Уравнение (5.23), показывающее, как константа химического равновесия K_p зависит от температуры при постоянном давлении, называется уравнением *изобары химической реакции* или *изобары Вант-Гоффа*.

Если реакция протекает при постоянном объеме $V = \text{const}$, то аналогично можно показать, что

$$\frac{d \ln K_c}{dT} = \frac{\Delta U}{RT^2}, \quad (5.24)$$

где ΔU — изменение внутренней энергии при реакции (тепловой эффект реакции при постоянном объеме и данной температуре). Уравнение (5.24) называется уравнением *изохоры химической реакции* или *изохоры Вант-Гоффа*. Оно показывает, как константа химического равновесия зависит от температуры, если объем системы остается

постоянным. Уравнение изохоры химической реакции можно использовать при рассмотрении реакций, протекающих в растворах, если ни один из реагентов не является газом.

Для реальных систем уравнения изобары и изохоры Вант-Гоффа имеют вид:

$$\frac{d \ln K_f}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2} ; \quad \frac{d \ln K_a}{dT} = \frac{\Delta U}{RT^2} \quad (5.25)$$

Из уравнения (5.23) изобары Вант-Гоффа следует, что при экзотермической реакции ($\Delta H < 0$) $d \ln K_p / dT = \Delta H / RT^2 < 0$, так что $\ln K_p$ и K_p уменьшаются с ростом температуры.

При эндотермической реакции ($\Delta H > 0$) согласно (5.23) $d \ln K_p / dT = \Delta H / RT^2 > 0$; следовательно, $\ln K_p$ и K_p увеличиваются с ростом температуры.

Если тепловой эффект реакции $\Delta H = 0$, то $d \ln K_p / dT = \Delta H / RT^2 = 0$, поэтому K_p не зависит от температуры, что может наблюдаться для узкого температурного интервала. В большинстве же случаев $\Delta H \neq 0$, константа химического равновесия изменяется с изменением температуры.

В некоторых случаях с увеличением температуры T меняется знак ΔH : сперва $\Delta H > 0$ (реакция эндотермическая) и K_p увеличивается с ростом T ; при дальнейшем возрастании T наступает момент, когда $\Delta H = 0$ и K_p практически на каком-то отрезке увеличения T не изменяется; при последующем повышении T может оказаться, что $\Delta H < 0$ (реакция становится экзотермической) и K_p уменьшается с ростом T . В подобных случаях K_p как функция T с возрастанием T проходит через максимум (обычно — довольно пологий).

Аналогичное рассмотрение можно провести, используя и изохору Вант-Гоффа.

5.8. ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ИЗОБАРЫ (ИЗОХОРЫ) ВАНТ-ГОФФА

Для того чтобы получить аналитическую зависимость константы химического равновесия от температуры, необходимо проинтегрировать уравнение изобары или изохоры Вант-Гоффа. Интегрирование можно проводить приближенно — для узкого температурного

интервала, предположив, что для данного температурного интервала ΔH (или ΔU) не зависит от T . Поскольку в действительности ΔH (или ΔU) изменяется с температурой, то при более точном интегрировании уравнения изобары (изохоры) необходимо знать функциональную зависимость ΔH (или ΔU) от T .

Рассмотрим разные случаи на примере интегрирования изобары Вант-Гоффа. Для изохоры Вант-Гоффа можно провести аналогичное рассмотрение.

а) Пусть ΔH не зависит от температуры. Тогда, разделив переменные в уравнении изобары (5.23), имеем:

$$d \ln K_p = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{dT}{T^2}$$

Интегрируя это уравнение, получаем:

$$\ln K_p = B - \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T}, \quad (5.26)$$

где B — константа интегрирования. Уравнение (5.26) показывает, что $\ln K_p$ есть линейная функция обратной температуры $1/T$. Если построить график, отложив по оси абсцисс $1/T$, а по оси ординат $\ln K_p$, то тангенс угла наклона полученной прямой линии к оси абсцисс будет равен $-\Delta H/R$. Определив этот тангенс угла наклона, можно вычислить *средний* тепловой эффект ΔH реакции.

Если известны величины константы равновесия K_{p1} и K_{p2} только при двух температурах T_1 и T_2 , то, проводя интегрирование изобары (5.23) в соответствующих пределах

$$\int_{K_{p1}}^{K_{p2}} d \ln K_p = (\Delta H/R) \int_{T_1}^{T_2} dT/T^2,$$

получаем:

$$\ln \frac{K_{p2}}{K_{p1}} = - \frac{\Delta H}{R} (1/T_2 - 1/T_1) = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \quad (5.27)$$

Уравнение (5.27) позволяет рассчитать *средний* тепловой эффект ΔH реакции, если известны значения константы химического равновесия при двух температурах. Если, напротив, известна величина ΔH и значение константы химического равновесия при одной температуре T_1 , то по уравнению (5.27) можно рассчитать константу химического равновесия при другой температуре T_2 , не слишком сильно отличающейся от T_1 .

Описанные приемы позволяют определить ΔH лишь приближенно – среднее значение ΔH для узкого температурного интервала.

б) *Учтем зависимость ΔH от температуры.* Эта зависимость определяется, как известно, формулой Кирхгофа $d\Delta H/dT = \Delta C_p$ ($P = \text{const}$), где ΔC_p – разность теплоемкостей (при постоянном давлении) продуктов реакции и исходных веществ. Обычно зависимость теплоемкостей C_p от температуры находят эмпирически на основании экспериментальных измерений и представляют в виде ряда разного вида, в частности, в форме многочлена $C_p = a + bT + cT^2$ или же в форме многочлена $C_p = a' + b'T + c'/T^2$ и т.д. Здесь a, b, c, a', b', c' – эмпирические постоянные, разные для различных веществ. Пусть, например, теплоемкости всех реагентов рассматриваемой реакции описываются простым многочленом $C_p = a + bT + cT^2$. Тогда:

$$\Delta C_p = \Delta a + \Delta bT + \Delta cT^2, \quad (5.28)$$

где $\Delta a, \Delta b, \Delta c$ – разности коэффициентов a, b, c продуктов реакции и исходных веществ. Подставив (5.28) в формулу Кирхгофа, имеем:

$$\Delta H = \text{const} + \Delta aT + \Delta bT^2/2 + \Delta cT^3/3, \quad (5.29)$$

где const – константа интегрирования, которая может быть определена по уравнению (5.29), если известны величина теплового эффекта ΔH реакции при некоторой температуре T (например, при $T = 298,15 \text{ K}$) и коэффициенты a, b, c для всех участников реакции.

Подставив (5.29) в (5.23) и разделив переменные, имеем:

$$d \ln K_p = \frac{1}{R} \left(-\frac{\text{const}}{T^2} + \frac{\Delta a}{T} + \frac{\Delta b}{2} + \frac{\Delta c}{3} T \right) dT$$

После интегрирования получаем:

$$\ln K_p = -\frac{\text{const}}{RT} + \frac{\Delta a}{R} \ln T + \frac{\Delta b}{2R} T + \frac{\Delta c}{6R} T^2 + I, \quad (5.30)$$

где I – константа интегрирования.

Уравнение (5.30) показывает, как зависит константа химического равновесия от температуры, если теплоемкости всех реагентов описываются трехчленом $C_p = a + bT + cT^2$. При иной зависимости C_p от T зависимость $\ln K_p$ от T может описываться другим многочленом, содержащим, например, члены $\Delta c'/RT^2$ и т.д.

Таким образом, для того чтобы рассчитать по уравнению типа (5.30) константу химического равновесия при заданной температуре, необходимо: а) знать функциональную зависимость теплоемкостей всех реагентов от температуры; б) знать тепловой эффект реакции при одной какой-то температуре (чтобы рассчитать величину const); в) знать константу химического равновесия при одной какой-то температуре (чтобы рассчитать величину I).



Уравнения типа (5.30) известны для значительного числа реакций и включены в различные справочники физико-химических величин.

5.9. ОСОБЕННОСТИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ

При протекании гетерогенных химических реакций реагенты могут находиться в различных фазах. Например, при термическом разложении карбоната кальция по уравнению



CaCO_3 и CaO образуют две твердые фазы, а CO_2 — газовую фазу. Аналогично при превращениях



исходные вещества и продукты реакций образуют различные фазы.

Если гетерогенная реакция протекает при постоянной температуре в закрытой системе, то в ней рано или поздно будет достигнуто состояние химического равновесия. Так, например, если даже при комнатной температуре хранить карбонат бария BaCO_3 , обогащенный радиоактивным углеродом C^* , то через некоторое время в газовой фазе, находящейся в равновесии с твердым карбонатом бария, можно

обнаружить диоксид углерода C^*O_2 , содержащий радиоактивный углерод C^* , образующийся по реакции



Из-за динамичного характера химического равновесия эта реакция непрерывно протекает как в прямом, так и в обратном направлении, вследствие чего происходит обмен молекулами диоксида углерода из воздуха и образующимися при диссоциации карбоната бария.

Можно дать термодинамическое обоснование закона действующих масс для гетерогенного химического равновесия в закрытой системе аналогично тому, как это было сделано для химического равновесия в гомогенных системах (см. выше раздел 5.3). При этом в выражениях для констант химического равновесия фигурируют: для газообразных реагентов — равновесные фугитивности (летучести), парциальные давления, концентрации; для твердых, жидких реагентов, растворенных веществ и растворителей — равновесные активности и концентрации. Равновесные активности чистых твердых и чистых жидких веществ — постоянные величины (обычно принимаемые равными их мольным долям — единице).

Проиллюстрируем сказанное простейшими примерами.

Рассмотрим гетерогенное равновесие



Истинная термодинамическая константа химического равновесия K' (выраженная через равновесные фугитивности f и активности a) в данном случае равна:

$$K' = \frac{f(CO_2) a(CaO)}{a(CaCO_3)}.$$

Поскольку $a(CaO) = \text{const}$, $a(CaCO_3) = \text{const}$, $K' = \text{const}$, $f(CO_2) = P(CO_2)$, так как газ CO_2 считаем идеальным, то:

$$K' \frac{a(CaCO_3)}{a(CaO)} = f(CO_2) = P(CO_2) = \text{const} = K_p,$$

где $K_p = P(CO_2)$ — константа данного гетерогенного химического равновесия, равная равновесному парциальному давлению диоксида углерода (которое называют *давлением диссоциации*).

Аналогично для гетерогенного равновесия



константа K_p химического равновесия равна:

$$K_p = P(\text{CO}_2) / P(\text{CO}),$$

если CO_2 и CO считать идеальными газами; $P(\text{CO}_2)$, $P(\text{CO})$ – равновесные парциальные давления CO_2 и CO соответственно.

Для реакции



константа химического равновесия равна: $K_p = P(\text{NH}_3) P(\text{HCl})$, где $P(\text{NH}_3)$ и $P(\text{HCl})$ – равновесные парциальные давления NH_3 и HCl соответственно.

5.10. О СПОСОБАХ РАСЧЕТА ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ

Состояние химического равновесия характеризуется константой химического равновесия. Для идеальных газов – это величины K_p или K_c . Их можно рассчитать, если известны равновесные парциальные давления или равновесные концентрации всех реагентов. Константы равновесия можно также рассчитать по уравнениям (5.19), (5.19'), если известно стандартное изменение энергии Гиббса ΔG° или стандартное изменение энергии Гельмгольца ΔA° для данной реакции. Тогда

$$\ln K_p = -\Delta G^\circ / RT \text{ и } \ln K_c = -\Delta A^\circ / RT,$$

откуда можно определить и сами константы равновесия. Таким образом, расчеты констант равновесия сводятся к определению ΔG° или ΔA° .

Константу равновесия, рассчитанную по уравнениям (5.19), (5.19'), иногда называют *стандартной константой равновесия* и обозначают символом K° :


$$K^\circ = e^{-\Delta G^\circ / RT}$$

K° – это безразмерная величина (число), равная числовому значению константы равновесия. При применении K° для расчетов равновесий все концентрации или давления реагентов должны быть выражены в тех же единицах измерения, которые использованы при описании их стандартных состояний.

На практике используют разные способы определения ΔG° (или ΔA°). Рассмотрим некоторые из них.

а) *Определение ΔG° реакции из энергии Гиббса образования реагентов из простых веществ в стандартных состояниях.*

Если для всех веществ, участвующих в реакции, известны значения энергии Гиббса их образования из простых веществ в стандартных состояниях при данной температуре, то величина ΔG° реакции может быть рассчитана как разность между суммами энергий Гиббса образования продуктов реакции и энергий Гиббса образования исходных веществ. Пусть, например, требуется определить ΔG° для реакции



если известны ΔG°_1 , ΔG°_2 , ΔG°_3 образования одного моля соответственно $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{тв})$, $\text{SO}_3(\text{г})$ и $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{тв})$ из простых веществ в стандартных состояниях. В соответствии с вышесказанным получаем:


$$\Delta G^\circ = \Delta G^\circ_3 - (\Delta G^\circ_1 + 3\Delta G^\circ_2)$$

б) *Определение ΔG° реакции из теплот образования и абсолютных энтропий реагентов.*

Если известны стандартные теплоты образования ΔH° всех реагентов из простых веществ и их абсолютные энтропии S° при температуре T в стандартных состояниях, то с использованием уравнений

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

можно рассчитать ΔG° химической реакции. Так, для реакции



$$\Delta H^\circ = 2\Delta H^\circ(\text{NH}_3) - \Delta H^\circ(\text{N}_2) - 3\Delta H^\circ(\text{H}_2) = 2\Delta H^\circ(\text{NH}_3)$$

$$\Delta S^\circ = 2S^\circ(\text{NH}_3) - S^\circ(\text{N}_2) - 3S^\circ(\text{H}_2),$$

где ΔH° с индексами реагентов – теплоты (изменения энтальпий) образования соответствующих реагентов из простых веществ при температуре T (причем для простых веществ $\Delta H^\circ(\text{H}_2) = 0$, $\Delta H^\circ(\text{N}_2) = 0$); S° с индексами реагентов – абсолютные энтропии тех же реагентов при температуре T в стандартных состояниях. Зная ΔH° и ΔS° , можно рассчитать величину ΔG° .

в) *Определение ΔG° реакции по методу М.И. Темкина и Л.А. Шварцмана.*

Способ позволяет рассчитать ΔG° реакции для любой температуры в интервале от 298 К (точнее – от 298,15 К) до T , если известны

при 298 К стандартные изменения энергии Гиббса, энтропии для этой реакции и температурная зависимость теплоемкостей всех реагентов в интервале от 298 К до Т.

Сущность метода состоит в следующем. Запишем уравнение (5.31), связывающее, как было показано ранее, стандартные изменения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии для химической реакции при температуре Т:

$$\Delta G^\circ_T = \Delta H^\circ_T - T\Delta S^\circ_T \quad (5.31)$$

Известно, что температурная зависимость ΔH°_T и ΔS°_T описывается уравнениями:

$$\Delta H^\circ_T = \Delta H^\circ_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p dT \quad \text{и} \quad \Delta S^\circ_T = \Delta S^\circ_{298} + \int_{298}^T (\Delta C_p/T) dT,$$

где ΔC_p — разность между суммами теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ. Подставив эти значения ΔH°_T и ΔS°_T в (5.31), получаем:

$$\Delta G^\circ_T = \Delta H^\circ_{298} - T\Delta S^\circ_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p dT - T \int_{298}^T (\Delta C_p/T) dT \quad (5.32)$$

Можно показать, что

$$\int_{298}^T \Delta C_p dT - T \int_{298}^T (\Delta C_p/T) dT = - \int_{298}^T (dT/T^2) \int_{298}^T \Delta C_p dT$$

Учитывая, что ΔC_p можно представить многочленом, например, вида

$$\Delta C_p = \Delta a + \Delta bT + \Delta cT^2 + \Delta c'T^2,$$

и разделив все члены уравнения (5.32) на Т, имеем:

$$\Delta G^\circ_T/T = \Delta H^\circ_{298}/T - \Delta S^\circ_{298} - (\Delta aM_0 + \Delta bM_1 + \Delta cM_2 + \Delta c'M_{-2}), \quad (5.33)$$



где M_0, M_1, M_2, M_{-2} — двойные интегралы типа

$$\int_{298}^T (dT/T^2) \int_{298}^T T^n dT$$


при $n = 0; 1; 2$ и -2 соответственно. Эти двойные интегралы зависят только от температуры T , могут быть вычислены для разных T и сведены в таблицы. Такие таблицы составлены М.И. Темкиным и Л.А. Шварцманом. Используя разные величины M_0, M_1, M_2, M_{-2} и зная $\Delta H^\circ_{298}, \Delta S^\circ_{298}, \Delta a, \Delta h, \Delta c, \Delta c'$, можно по уравнению (5.33) рассчитать ΔG° реакции для заданной температуры T .

г) *Определение ΔG° реакции способом «комбинирования равновесий».*

Сущность способа поясним следующим примером. Пусть известны значения ΔG°_1 и ΔG°_2 для двух реакций




Требуется найти ΔG° для реакции



Вычитая из уравнения реакции (2) удвоенное уравнение реакции (1), имеем:

$$(3) = (2) - 2(1)$$



Записав химические формулы всех реагентов с положительным знаком, получаем уравнение третьей реакции.

Уравнение для ΔG°_3 третьей реакции составляется аналогично:

$$\Delta G^\circ_3 = \Delta G^\circ_2 - 2\Delta G^\circ_1$$

д) *Определение ΔG° реакции на основании приведенных изобарных потенциалов реагентов.*

Приведенным изобарным потенциалом обычно называют величину $(G^\circ - H^\circ_0)/T$, где G° — энергия Гиббса данного вещества в стандартном состоянии при температуре, равной абсолютному нулю. Значения приведенных изобарных потенциалов для ряда веществ известны, поэтому их можно использовать для расчета ΔG° реакции и констант равновесия. Действительно, представим G°/T в виде:

$$\Delta G^\circ/T = \Delta H^\circ_0/T + \Delta G^\circ/T - \Delta H^\circ_0/T = \Delta H^\circ_0/T + \Delta[(G^\circ - H^\circ_0)/T],$$

где $\Delta[(G^\circ - H^\circ_0)/T]$ – разность между суммой приведенных изобарных потенциалов продуктов реакции и суммой приведенных изобарных потенциалов исходных веществ; ΔH°_0 – то же для энтальпий реагентов. Но в соответствии с уравнением (5.19)

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p \text{ и } \Delta G^\circ/T = -R \ln K_p$$

Следовательно:

$$\ln K_p = - \frac{1}{R} \left(\frac{\Delta H^\circ_0}{T} + \Delta \frac{G^\circ - H^\circ_0}{T} \right)$$

е) *Другие способы определения ΔG° и константы равновесия.*

Величины ΔG° можно в некоторых случаях для реакций в газовой фазе рассчитать статистическими методами, если известны строение молекул всех реагентов, их основные колебательные частоты, степень вырождения основного электронного состояния.

Для реакций в гальванических элементах ΔG° можно найти, определив стандартную электродвижущую силу обратимо работающего гальванического элемента.

Для реакций диссоциации слабых электролитов в растворах константы равновесия этих реакций можно определить на основании измерения электропроводности растворов при различных концентрациях слабого электролита.

Элементы статистической термодинамики

6.1. ВВЕДЕНИЕ

Существуют две группы методов определения термодинамических функций индивидуальных веществ.

Первая группа методов основана на изучении макроскопических свойств веществ — температурной зависимости их теплоемкости, тепловых эффектов различных превращений, констант химического равновесия, равновесной упругости насыщенного пара, электродвижущих сил обратимо работающих гальванических элементов.

Вторая группа методов — это статистические расчеты на основе данных о молекулярных константах и молекулярных спектрах (расчеты «по молекулярным и спектральным данным»). Статистические расчеты проводят для веществ в газообразном состоянии, считая эти вещества идеальными газами, что не приводит обычно к заметным ошибкам для газов при невысоких давлениях (не выше $\sim 10^6$ Па или ~ 10 атм.). Эти методы, входящие в основу статистической термодинамики, используют представления и аппарат статистической физики (классической статистики Максвелла-Больцмана).

Логическую схему, обосновывающую статистические расчеты термодинамических функций, можно построить различными способами. Можно, например, использовать понятие о термодинамической вероятности, уравнение Больцмана, связывающее энтропию с логарифмом термодинамической вероятности, а также первое и второе начала термодинамики. Этих представлений, в совокупности с данными об энергетических состояниях молекул, достаточно при обосновании расчетов термодинамических функций.

Можно использовать и другие схемы, например, постулировать с самого начала выражение, связывающее свободную энергию с суммой состояний, и т.д. Каждая из схем обладает достоинствами и недостатками.

При изложении материала данной главы используется первая из указанных логических схем построения.

6.2. ПОНЯТИЕ О ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ

Рассмотрим некоторое количество, например, один моль идеального газа, находящегося при определенных внешних условиях, характеризующихся давлением P , температурой T и объемом V . В любой момент времени каждая частица газа занимает определенное положение в пространстве и обладает некоторой энергией, то есть находится в каком-то состоянии. Назовем совокупность состояний всех частиц газа в фиксированный момент времени *микросостоянием*. Это микросостояние определяет давление P и температуру T в объеме V . Поскольку частицы газа непрерывно перемещаются в пространстве, а при столкновениях могут обмениваться энергией, то в некоторый другой момент времени система будет характеризоваться какой-то другой равновероятной совокупностью состояний частиц, то есть другим равновероятным микросостоянием. Если газ находится в состоянии равновесия, то его давление и температура не претерпевают видимых изменений — остаются постоянными, несмотря на то, что микросостояния системы непрерывно изменяются. Назовем *макросостоянием* системы такое состояние, которое характеризуется данными макропараметрами P и T . Таким образом, данным параметрам P и T , то есть макросостоянию системы, соответствует набор различных микросостояний системы. Априори очевидно, что число микросостояний, соответствующих данному макросостоянию, может быть достаточно большим. Оно, однако, не равно бесконечности, поскольку число различных состояний каждой частицы ограничено как в пространстве — заданным объемом V , так и в энергетическом отношении — значением T .

Назовем *термодинамической вероятностью* W число различных *равновероятных* микросостояний системы, соответствующих данному макросостоянию.

Пусть газ состоит из N частиц (для одного моля газа — это число Авогадро). Каждое микросостояние возникает из предыдущего при изменении конкретных состояний всех N частиц. Формально этому процессу можно сопоставить математическую перестановку всех частиц в некотором многомерном пространстве, определяющем координаты и энергии всех частиц. Общее число возможных перестановок N частиц, как известно, равно $N!$ (« N с факториалом»). Для одного моля идеального газа — это очень большое число, оперировать с которым

затруднительно. Введем некоторые упрощения. Разобьем мысленно совокупность очень большого числа N частиц на отдельные множества (ячейки), состоящие из $N_0, N_1, N_2, \dots, N_i, \dots$ частиц, причем пусть числа N_i — также достаточно большие (иначе не было бы смысла подразделять N на отдельные части), но намного меньшие N . Будем считать далее, что каждая из частиц, принадлежащих данному множеству, обладает одинаковым состоянием, не отличается от любой частицы данного множества, но отличается от любой частицы другого множества. Другими словами, все возможные перестановки $N_0!, N_1!, N_2!, \dots, N_i!, \dots$ и так далее частиц внутри данного множества не приводит к появлению нового микросостояния системы; только обмен частицами между отдельными множествами даст новое микросостояние. При введении рассматриваемых допущений общее число микросостояний системы уменьшается в $N_0!$ раз с учетом первого множества, в $N_1!$ раз с учетом второго множества и так далее, то есть всего в $N_0!, N_1!, N_2!, \dots$ раз. Общее число всех возможных различных перестановок оказывается равным

$$N!$$

$$N_0! N_1! N_2! N_3! \dots$$

Далее примем во внимание, что каждое энергетическое состояние E_i частицы может достигаться не одним способом, а g_i способами. Назовем величину g_i *степенью вырождения (статистическим весом)* данного энергетического состояния частицы. С учетом статистического веса общее число микросостояний возрастает. Действительно, если в i -ом множестве (ячейке) содержится только одна частица, то общее число состояний увеличивается в g_i раз; если в i -ом множестве содержатся две частицы, то общее число состояний увеличится в $g_i g_i = g_i^2$ раз; если в i -ом множестве содержатся N_i частиц, то общее число состояний возрастает в

$$g_1 g_2 g_3 \dots = g_i^{N_i}$$

раз, поскольку каждая частица с учетом статистического веса увеличивает число микросостояний в g_i раз. Поэтому для всех множеств (ячеек) получаем общее число возможных различных перестановок

$$\frac{N!}{N_0! N_1! N_2! \dots} g_0^{N_0} g_1^{N_1} g_2^{N_2} \dots = N! \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

В соответствии с введенным выше определением для рассматриваемого случая это и будет термодинамическая вероятность W :

$$W = N! \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!} \quad (6.1)$$

Выше мы считали, что обмен частицами между отдельными множествами, на которые мысленно разделена вся система, дает новое микросостояние, даже если общее число частиц в каждом множестве постоянно. Будем в дальнейшем называть такие частицы *различимыми*. Таким образом, формула (6.1) выражает термодинамическую вероятность *системы различных частиц*.

Можно, однако, провести рассмотрение по-иному. Назовем частицы *неразличимыми*, если обмен частиц между отдельными множествами (ячейками) при сохранении постоянства общего числа частиц внутри каждого множества не приводит к появлению нового микросостояния системы. В этом случае все возможные перестановки $N!$ всех N частиц не приводят к появлению нового микросостояния. Следовательно, для получения общего числа возможных микросостояний системы выражение (6.1) следует уменьшить в $N!$ раз. Таким образом, термодинамическая вероятность *системы неразличимых частиц* равна:

$$W = \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!} \quad (6.2)$$

Считается, что все частицы, встречающиеся в природе, в рассматриваемом статистическом смысле являются неразличимыми, тогда как различные частицы вообще реально не существуют. Однако в тех случаях, в которых рассмотрение частиц в качестве как различных, так и неразличимых, приводит к практически одинаковому результату, иногда считают, что система состоит из различных частиц, так как при этом существенно упрощается математический аппарат.

В классической статистике Максвелла — Больцмана частицы обычно считаются различными. В квантовых же статистиках Бозе — Эйнштейна или Ферми — Дирака при более точном описании систем частицы рассматриваются в качестве неразличимых.

Термодинамическая вероятность возрастает при переходе от неравновесных состояний к равновесным и достигает максимального значения для равновесного состояния данного газа.

6.3. УРАВНЕНИЕ БОЛЬЦМАНА

Связь между термодинамической вероятностью W и абсолютной энтропией S для изолированной системы выражается фундаментальным уравнением:

$$S = k \ln W, \quad (6.3)$$

где k – постоянная Больцмана. Это уравнение называется уравнением Больцмана (иногда – уравнением Больцмана- Планка). Его можно вывести, например, следующим образом.

В соответствии со вторым началом термодинамики в изолированной системе (внутренняя энергия $U = \text{const}$, число частиц N постоянно) при самопроизвольном протекании необратимых процессов энтропия S возрастает и стремится к максимальному значению, соответствующему состоянию равновесия. Термодинамическая вероятность W при самопроизвольном протекании необратимых процессов также увеличивается до максимальной величины, характерной для состояния равновесия. Таким образом, наблюдается симбатное изменение S и W . Можно заключить, что между S и W существует некоторая функциональная зависимость, то есть

$$S = f(W) \quad (6.4)$$

Найдем вид этой зависимости. Любую изолированную систему можно *мысленно* разделить на несколько частей; тогда каждой i -ой части системы будет соответствовать термодинамическая вероятность W_i и энтропия $S_i = f(W_i)$. Полная энтропия S для всей системы, как величина аддитивная, равна сумме энтропий всех частей системы:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots = f(W_1) + f(W_2) + f(W_3) + \dots \quad (6.5)$$

Термодинамическая вероятность W всей системы равна произведению термодинамических вероятностей каждой части системы:

$$W = W_1 W_2 W_3 \dots, \quad (6.6)$$

так как известно, что вероятность W одновременной реализации нескольких случайных событий равна произведению вероятностей

$$S = f(W) = f(W_1 W_2 W_3 \dots W_i \dots) = f(W_1) + f(W_2) + f(W_3) + \dots + f(W_i) + \dots \quad (6.7)$$
$$\begin{aligned} \frac{\partial f(W)}{\partial W_1} &= \frac{\partial f(W)}{\partial W} \cdot \frac{\partial W}{\partial W_1} = \frac{\partial f(W_1)}{\partial W_1} \\ \frac{\partial f(W)}{\partial W_2} &= \frac{\partial f(W)}{\partial W} \cdot \frac{\partial W}{\partial W_2} = \frac{\partial f(W_2)}{\partial W_2} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial f(W)}{\partial W_i} &= \frac{\partial f(W)}{\partial W} \cdot \frac{\partial W}{\partial W_i} = \frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i} \end{aligned} \quad (6.8)$$
$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial w_1} &= \frac{\partial}{\partial w_1} (w_1 w_2 w_3 \dots w_i \dots) = \frac{w_1 w_2 w_3 \dots w_i \dots}{w_1} = \frac{W}{w_1} \\ \frac{\partial W}{\partial w_2} &= \frac{\partial}{\partial w_2} (w_1 w_2 w_3 \dots w_i \dots) = \frac{w_1 w_2 w_3 \dots w_i \dots}{w_2} = \frac{W}{w_2} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial W}{\partial w_i} &= \frac{\partial}{\partial w_i} (w_1 w_2 w_3 \dots w_i \dots) = \frac{w_1 w_2 w_3 \dots w_i \dots}{w_i} = \frac{W}{w_i} \end{aligned}$$
$$\frac{\partial f(W)}{\partial W} \cdot \frac{W}{W_i} = \frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i}, \quad \frac{\partial f(W)}{\partial W} W = \frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i} W_i$$

$$\frac{\partial f(W)}{\partial W} \cdot \frac{W}{W_2} = \frac{\partial f(W_2)}{\partial W_2}, \quad \frac{\partial f(W)}{\partial W} W = \frac{\partial f(W_2)}{\partial W_2} W_2$$

$$\frac{\partial f(W)}{\partial W} \cdot \frac{W}{W_i} = \frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i}, \quad \frac{\partial f(W)}{\partial W} W = \frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i} W_i$$

В последней из полученных систем уравнений левая часть одинакова:

$$\frac{\partial f(W)}{\partial W} W = k$$

Тогда, очевидно,

$$\frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i} W_i = k$$

для любой i -ой части рассматриваемой системы. Пробразуем два последних уравнения:

$$\frac{\partial f(W)}{\partial W} W = k, \quad \frac{\partial f(W_i)}{\partial W_i} W_i = k$$

После интегрирования этих уравнений имеем:

$$f(W) = k \ln W + \text{const}, \quad f(W_i) = k \ln W_i + \text{const}, \quad (6.9)$$

где const — константа интегрирования, которая может быть одинаковой в обоих уравнениях. Но согласно (6.7)

$$S = f(W) = f(W_1) + f(W_2) + \dots \quad (6.10)$$

Подставим в (6.10) величины $f(W)$, $f(W_1)$, $f(W_2)$ и так далее согласно (6.9):

$$S = k \ln W + \text{const} = (k \ln W_1 + \text{const}) + (k \ln W_2 + \text{const}) + \dots$$

Если вся система разделена на n частей, то последнее уравнение переписывается в виде:

$$S = k \ln W + \text{const} = k (\ln W_1 + \ln W_2 + \dots) + n \text{const}$$

Учитывая, что

$$k (\ln W_1 + \ln W_2 + \dots) = k \ln (W_1 W_2 \dots) = k \ln W,$$

имеем:

$$S = k \ln W + \text{const} = k \ln W + n \text{const}$$

Из этого уравнения ясно, что $\text{const} = n \text{const}$. Это справедливо (поскольку $n \neq 0$) только тогда, когда $\text{const} = 0$. Таким образом,

$$S = k \ln W \quad (6.11)$$

К выводу о том, что постоянная интегрирования в (6.9) равна нулю, можно прийти и другим путем, используя постулат Планка о том, что при абсолютном нуле энтропия идеально образованного кристалла равна нулю. Действительно, в этом случае уравнение (6.9) для $f(W)$ можно переписать в виде (поскольку $S = 0$):

$$S = f(W) = k \ln W + \text{const} = 0$$

Но для идеально образованного кристалла при температуре, равной абсолютному нулю, $W = 1$, так как при этом возможен только один способ распределения частиц в кристалле (число микросостояний, через которые реализуется данное макросостояние, равно единице). Тогда

$$0 = k \ln W + \text{const} = k \ln 1 + \text{const}$$

Отсюда $\text{const} = 0$.

Особенность первого способа доказательства $\text{const} = 0$ состоит, в частности, в том, что при этом не требуется использование постулата Планка.

Покажем теперь, что величина k в уравнении (6.11) есть константа Больцмана, равная $k = R/N$, где R — универсальная газовая постоянная, а N — число Авогадро. Для этого рассмотрим изменение энтропии ΔS при изотермическом обратимом расширении одного моля идеального газа от объема V_1 до объема V_2 . Как известно (см. выше (3.7) в главе 3), учет первого и второго начал термодинамики приводит в данном случае к тому, что

$$\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (6.12)$$

С другой стороны, учитывая (6.11), для изменения энтропии ΔS можно записать:

$$\Delta S = k \ln W_2 - k \ln W_1 = k \ln(W_2/W_1), \quad (6.13)$$

где W_1 и W_2 — термодинамическая вероятность для одного моля идеального газа в состоянии с объемом V_1 и V_2 соответственно.

Далее примем, что термодинамическая вероятность W' нахождения частицы в объеме V пропорциональна этому объему: $W' = aV$; для любой другой частицы аналогично примем $W'' = aV$ и так далее. Тогда термодинамическая вероятность нахождения частицы иде-

ального газа в объеме V_1 и V_2 будет равна соответственно: $W'_1 = aV_1$; $W'_2 = aV_2$. Для другой частицы идеального газа аналогично имеем $W''_1 = aV_1$; $W''_2 = aV_2$ и так далее для любой частицы рассматриваемого идеального газа. Поэтому:

$$\frac{W'_2}{W'_1} = \frac{aV_2}{aV_1} = \frac{V_2}{V_1}; \quad \frac{W''_2}{W''_1} = \frac{aV_2}{aV_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

и так далее. Полная термодинамическая вероятность нахождения всех частиц в объеме V_1 и V_2 равна соответственно:

$$W_1 = \underbrace{W'_1 W''_1 \dots}_{N \text{ множителей}}; \quad W_2 = \underbrace{W'_2 W''_2 \dots}_{N \text{ множителей}}$$

Один моль идеального газа содержит N частиц, где N — число Авогадро. Тогда для одного моля идеального газа имеем:

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{W'_2 W''_2 \dots}{W'_1 W''_1 \dots} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^N = (V_2/V_1)^N \quad (6.14)$$

Подставив отношение W_2/W_1 из (6.14) в (6.13), получаем:

$$\Delta S = k \ln(V_2/V_1)^N = N k \ln(V_2/V_1) \quad (6.15)$$

Сравнивая (6.15) с (6.12), имеем:

$$R \ln(V_2/V_1) = N k \ln(V_2/V_1),$$

откуда: $R = Nk$ и $k = R/N$, то есть k — это постоянная Больцмана. Итак, величина k в (6.11) — это постоянная Больцмана, то есть уравнение (6.11) совпадает с уравнением Больцмана (6.3).

6.4. БОЛЬЦМАНОВСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПО ЭНЕРГИЯМ В СОСТОЯНИИ РАВНОВЕСИЯ. СУММА СОСТОЯНИЙ

В изолированной системе внутренняя энергия U одного моля газа равна сумме энергии поступательных движений молекул E_t , энергии их вращательных движений как целого E_r , энергии колебательных движений ядер в молекулах E_v , энергии движений электронов E_{el} , внутриядерной энергии молекул E_n и энергии межмолекулярных взаимодействий E_i :

$$U = E_t + E_r + E_v + E_{el} + E_n + E_i \quad (6.16)$$

Если газ считать идеальным, то $E_i = 0$, так как в идеальном газе отсутствуют межмолекулярные взаимодействия. При химических реакциях внутриядерная энергия практически не изменяется, так что слагаемое E_n в (6.16) можно не учитывать. Тогда

$$U = E_t + E_r + E_v + E_{el} \quad (6.16')$$

Аналогично энергия E любой молекулы идеального газа равна:

$$E = E_t + E_r + E_v + E_{el}, \quad (6.17)$$

где E_t , E_r , E_v , E_{el} — соответственно поступательная, вращательная, колебательная и электронная энергия данной молекулы. Как известно из квантовой механики, E_r , E_v , E_{el} меняются не непрерывно, а дискретно, то есть квантуются. Другими словами, любая молекула может находиться на одном из энергетических уровней — на нулевом, первом, втором и так далее для каждой составляющей E_t , E_v , E_{el} .

Рассмотрим один моль идеального газа в состоянии равновесия. Пусть каждая из N_0 частиц имеет энергию E_0 (находится на нулевом энергетическом уровне), каждая из N_1 частиц имеет энергию E_1 (находится на первом энергетическом уровне), каждая из N_2 частиц имеет энергию E_2 (находится на втором энергетическом уровне) и так далее. Общее число частиц равно:

$$\sum N_i = N \quad (6.18)$$

Внутренняя энергия всей системы N частиц равна:

$$U = \sum N_i E_i \quad (6.19)$$

Согласно (6.2) термодинамическая вероятность системы неразличимых частиц W

$$W = \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

Подставив это выражение W в формулу Больцмана (6.3), имеем:

$$S = k \ln W = k \sum_i N_i \ln g_i - k \sum_i \ln N_i!$$

Поскольку N_i — большая величина, то для $\ln N_i!$ можно использовать формулу Стирлинга*: $\ln N_i! = N_i \ln N_i - N_i$. Тогда:

$$S = k \sum_i N_i \ln g_i - k \sum_i N_i \ln N_i + k \sum_i N_i$$

Продифференцируем это уравнение по N_i при постоянном объеме системы V и постоянной температуре T :

$$(\partial S / \partial N_i)_{V,T} = k \ln g_i - k \ln N_i - k N_i (1/N_i) + k = k \ln(g_i/N_i) \quad (6.20)$$

С другой стороны, энергия Гельмгольца (свободная энергия) A , как известно, связана с внутренней энергией U и энтропией S для обратимых процессов соотношением $A = U - TS$, откуда

$$S = U/T - A/T$$

Продифференцировав это уравнение по N_i при постоянных V, T , получим:

$$(\partial S / \partial N_i)_{V,T} = (\partial U / \partial N_i)_{V,T} / T - (\partial A / \partial N_i)_{V,T} / T \quad (6.21)$$

Учитывая, что $(\partial U / \partial N_i)_{V,T} = E_i$, $(\partial A / \partial N_i)_{V,T} = \mu'$ — химический потенциал одной частицы, уравнение (6.21) можно представить в виде:

$$(\partial S / \partial N_i)_{V,T} = E_i/T - \mu'/T \quad (6.22)$$

(индекс i у символа химического потенциала опущен, так как в состоянии равновесия химический потенциал всех частиц одинаков и равен μ'). Сравнивая (6.22) и (6.20), можно записать:

$$k \ln(g_i/N_i) = E_i/T - \mu_i/T \text{ или } \ln(N_i/g_i) = -E_i/kT + \mu_i/kT$$

* Формула Стирлинга для любых больших чисел A имеет вид: $\ln A! = A \ln A - A$.

После потенцирования получаем:

$$N_i = g_i e^{-E_i/kT} e^{\mu'/kT} \quad (6.23)$$

Найдем множитель $e^{\mu'/kT}$. Подставив (6.23) в (6.18), получим:

$$N = \sum_i N_i = \sum_i g_i e^{-E_i/kT} e^{\mu'/kT} = e^{\mu'/kT} \sum_i g_i e^{-E_i/kT},$$

так как при равновесии химический потенциал всех частиц $\mu' = \text{const}$ и, следовательно, постоянный множитель $e^{\mu'/kT}$ можно вынести за знак суммы. Теперь можно найти этот множитель:

$$e^{\mu'/kT} = N / \sum_i g_i e^{-E_i/kT}$$

Подставим это выражение в формулу (6.23):

$$N_i = \frac{N}{\sum_i g_i e^{-E_i/kT}} g_i e^{-E_i/kT}$$

Введем обозначение:

$$Q = \sum_i g_i e^{-E_i/kT} \quad (6.24)$$

Тогда для N_i получаем:

$$N_i = \frac{N}{Q} g_i e^{-E_i/kT} \quad (6.25)$$

Выражение (6.25) показывает, чему равно при равновесии число частиц N_i идеального газа, каждая из которых обладает энергией E_i . К идентичному выражению можно прийти и в том случае, если с самого начала считать частицы различимыми и вместо выражения (6.2) для термодинамической вероятности использовать формулу (6.1). Отсчет энергетических состояний частиц обычно ведется от нулевого энергетического уровня, то есть принимается, что $E_0 = 0$. Таким образом, в выражениях (6.24), (6.25) и так далее всегда $E_0 = 0$, а E_i в действительности представляет собой разность между энергией частицы на i -ом и нулевом энергетических уровнях.

Очень важная в статистической термодинамике величина Q , определяемая выражением (6.24), называется *молекулярной суммой состояний* (или *молекулярной суммой по состояниям*)* а также *функцией распределения*. Термин *молекулярная* означает, что индекс i учитывает все энергетические уровни, возможные для *молекулы* данного вещества в состоянии идеального газа. Таким образом, молекулярная сумма состояний есть некоторая безразмерная величина, равная сумме произведений статистического веса g_i данного i -го энергетического состояния на *больцмановский фактор (множитель)* $e^{-E_i / kT}$ для данного i -го энергетического состояния; суммирование проводится по всем энергетическим состояниям.

Для нулевого энергетического уровня частицы $N_i = N_0$; $E_i = E_0 = 0$; $g_i = g_0 = 1$. Поэтому выражение (6.25) для N_0 имеет вид:

$$N_0 = N/Q \text{ и } Q = N/N_0$$

Определенная таким путем молекулярная сумма состояний (функция распределения) характеризует многообразие энергетических состояний всех N частиц идеального газа по отношению к числу частиц, находящихся на нулевом энергетическом уровне при данной температуре. Она специфична для каждого вещества и растет с увеличением температуры.

Однако не всегда $g_0 = 1$.

Сумма состояний обладает свойством мультипликативности, то есть общая сумма состояний, взятая для энергий всех видов движений, равна произведению сумм состояний для энергий отдельных видов движений (электронного, колебаний ядер, вращения молекулы как единого целого, ее поступательного движения).

Действительно, в соответствии с (6.17) энергия E_i молекулы равна $E_i = E_{t,i} + E_{r,i} + E_{v,i} + E_{el,i}$. Статистический вес g_i в выражении (6.25) можно представить в виде произведения $g_i = g_{t,i} g_{r,i} g_{v,i} g_{el,i}$, где $g_{t,i}$, $g_{r,i}$, $g_{v,i}$, $g_{el,i}$ — соответственно статистический вес i -го уровня для энергии поступательного, вращательного, колебательного, электронного движений. Подставив эти выражения для E_i и g_i в (6.24) и учитывая, что сумма произведений равна произведению сумм, получаем:

* В литературе кроме символа Q для молекулярной суммы состояний встречаются также обозначения Z , q , Γ и так далее.

$$\begin{aligned}
 Q &= \sum_i g_i e^{-E_i/kT} = \sum_i g_{t,i} g_{r,i} g_{v,i} g_{el,i} e^{-(E_{t,i} + E_{r,i} + E_{v,i} + E_{el,i})/kT} = \\
 &= \sum_i (g_{t,i} e^{-E_{t,i}/kT}) (g_{r,i} e^{-E_{r,i}/kT}) (g_{v,i} e^{-E_{v,i}/kT}) (g_{el,i} e^{-E_{el,i}/kT}) = \\
 &= (\sum_i g_{t,i} e^{-E_{t,i}/kT}) (\sum_i g_{r,i} e^{-E_{r,i}/kT}) (\sum_i g_{v,i} e^{-E_{v,i}/kT}) (\sum_i g_{el,i} e^{-E_{el,i}/kT}) = \\
 &= Q_t Q_r Q_v Q_{el}.
 \end{aligned}$$

В полученном произведении каждый из четырех множителей представляет собой молекулярную сумму состояний, взятую для каждого вида движения в отдельности:

Q_t — молекулярная сумма состояний для поступательных (трансляционных) движений, сокращенно — *поступательная сумма состояний*;

Q_r — молекулярная сумма состояний для вращательных (ротационных) движений, сокращенно — *вращательная сумма состояний*;

Q_v — молекулярная сумма состояний для колебательных (вибрационных) движений, сокращенно — *колебательная сумма состояний*;

Q_{el} — молекулярная сумма состояний для электронных движений, сокращенно — *электронная сумма состояний*.

Таким образом, *общая молекулярная сумма состояний* Q равна:

$$Q = Q_t Q_r Q_v Q_{el},$$

то есть общая сумма состояний равна произведению сумм состояний для отдельных форм движения — *свойство мультипликативности*.

В более общем случае учитываются также вращения ядер атомов в молекуле (вращения ядер следует отличать от вращения молекулы как единого целого). Соответственно в общую сумму состояний вводится так называемый *спиновый множитель* Q_n , учитывающий эти вращения:

$$Q = Q_t Q_r Q_v Q_{el} Q_n \quad (6.26)$$

Обычно спиновый множитель Q_n объединяется с множителем Q_r . При рассмотрении термодинамики химических реакций спиновый множитель не учитывается.

6.5. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СУММЫ СОСТОЯНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ

В соответствии с (6.26) для определения общей суммы состояний Q (функции распределения) необходимо знать суммы состояний для отдельных форм движения. Рассмотрим, как зависят Q_t , Q_r , Q_v , Q_{el} от молекулярных констант и параметров, определяющих внешние условия (температура, объем).

а) Молекулярная сумма состояний (функция распределения) для поступательных движений

Можно показать, что выражение для поступательной суммы состояний Q_t имеет вид:

$$Q_t = [(2\pi m k T)^{3/2} V] / h^3, \quad (6.27)$$

где m — масса молекулы, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура, V — объем системы, h — постоянная Планка. Учитывая, что масса молекулы равна $m = M/N$, где M — молярная масса, N — число Авогадро, соотношение (6.27) можно переписать в виде (6.28):

$$Q_t = [(2\pi M k T)^{3/2} V] / h^3 N^{3/2} \quad (6.28)$$

Выражения (6.27), (6.28) для Q_t используют в тех случаях, когда при расчетах термодинамических функций частицы идеального газа *считаются неразличимыми*. На практике же расчеты термодинамических функций часто ведут, считая частицы различимыми (см. далее). В этом случае для получения правильных численных значений термодинамических функций в выражения (6.27), (6.28) дополнительно вводят множитель e/N , где e — основание натуральных логарифмов, N — число Авогадро. Тогда формулы для расчета Q_t принимают вид:

$$Q_t = [(2\pi m k T)^{3/2} e V] / h^3 N \quad (6.29)$$

$$Q_t = [(2\pi M k T)^{3/2} e V] / h^3 N^{5/2} \quad (6.30)$$

б) Молекулярная сумма состояний (функция распределения) для вращательных движений

лению (см. выше) вращательная сумма состояний рас-
по формуле

$$Q_r = \sum g_{r,i} e^{-E_{r,i}/kT} \quad (6.31)$$

Для определения Q_r требуется подставить в выражение (6.31) значения статистического веса $g_{r,j}$, вращательную энергию $E_{r,j}$ и провести суммирование по всем энергетическим вращательным квантовым уровням.

Двухатомные молекулы. Статистический вес вращательных уровней двухатомных молекул, как известно, равен

$$g_j = 2J + 1,$$

где J — вращательное квантовое число. Если считать двухатомную молекулу *жестким ротатором* (межъядерное расстояние при вращении молекулы не изменяется), то ее вращательная энергия оказывается равной

$$E_{r,j} = h^2 J(J + 1)/8\pi^2 I,$$

где I — момент инерции двухатомной молекулы, h — постоянная Планка. Подставив значения $g_{r,j}$ и $E_{r,j}$ в выражение (6.31) после ряда преобразований можно получить следующую формулу для расчета Q_r :

$$Q_r = 8\pi^2 I kT / \sigma h^2, \quad (6.32)$$

где σ — так называемое *число симметрии*, равное единице для гетероядерных двухатомных молекул (состоящих из ядер двух разных атомов) и двум — для гомоядерных двухатомных молекул (состоящих из двух одинаковых атомов).

Выражение (6.32) определяет вращательную сумму состояний двухатомных молекул. Можно показать, что выражения для молекулярной суммы состояний вращательных движений многоатомных молекул имеют следующий вид, если эти молекулы считать жесткими ротаторами.

1) *Многоатомные молекулы типа сферического волчка*, то есть такие, у которых все три главных момента инерции одинаковы. В этом случае оказывается, что

$$Q_r \approx (\pi^{1/2}/\sigma) (8\pi^2 I kT/h^2)^{3/2},$$

где I — главный момент инерции.

2) *Многоатомные молекулы типа симметричного волчка*, то есть такие, у которых два главных момента инерции $I_A = I_B$ равны между собой, но не равны третьему главному моменту инерции I_C . В этом случае оказывается, что

$$Q_r \approx (\pi^{1/2}/\sigma) (8\pi^2 kT/h^2)^{3/2} I_A I_C^{1/2}$$

- 3) *Многоатомные молекулы типа асимметрического волчка*, то есть такие, у которых все три главных момента инерции I_A , I_B , I_C различны. В этом случае оказывается, что

$$Q_r \approx (\pi^{1/2}/\sigma)(8\pi^2 kT/h^2)^{3/2} (I_A I_B I_C)^{1/2}$$

Подчеркнем, что все приведенные выше формулы для расчетов Q_r — приближенные, поскольку, во-первых, они выведены в предположении, что молекулы являются жесткими ротаторами, и, во-вторых, при их выводе суммирование приближенно заменено интегрированием в пределах от $J = 0$ до $J = \infty$. Во многих случаях (особенно — при не очень высоких температурах, часто — не выше 2000 К) указанные упрощения не вносят большой ошибки при вычислениях значений Q_r .

При более точных расчетах Q_r , особенно — для высоких температур (что имеет значение при описании термодинамики реакций, протекающих, например, в высокотемпературной плазме), молекулы газа уже нельзя считать жесткими ротаторами; необходимо, кроме того, учитывать зависимость вращательной энергии молекулы не только от вращательного квантового числа, но и от колебательного квантового числа, то есть учитывать связь колебаний с вращениями. Далее, при расчетах уже нельзя суммирование заменять интегрированием: необходимо Q_r рассчитывать непосредственным суммированием (6.31) в пределах от $J = 0$ до $J = J_{\max}$, для чего требуется знать максимально возможное вращательное квантовое число $J_{\max}$, которое может иметь значения от нескольких десятков до нескольких сотен единиц.

В более общих случаях, учитывающих вращения ядер атомов в молекуле (спиновый множитель Q_n в выражении (6.26)), вращательную сумму состояний умножают на спиновый множитель Q_n . Однако, как уже отмечено выше, при расчетах термодинамических функций этот множитель не учитывается.

в) Молекулярная сумма состояний (функция распределения) для колебательных движений

По определению (см. выше) колебательная сумма состояний Q_v равна:

$$Q_v = \sum_i g_{v,i} e^{-E_{v,i}/kT} \quad (6.33)$$

Для расчета Q_v следует подставить в выражение (6.33) статистический вес $g_{v,i}$ колебательных энергетических уровней, колебательную энергию $E_{v,i}$ и провести суммирование по всем колебательным квантовым уровням молекулы.

- 1) *Двухатомные молекулы.* Для двухатомных молекул, как известно, статистический вес колебательных энергетических уровней равен единице: $g_{v,j} = 1$. Если приближенно считать двухатомную молекулу *гармоническим осциллятором*, то ее колебательную энергию, отсчитываемую от нулевого колебательного уровня, можно представить выражением (6.34):

$$E_{v,j} = E(v) - E(0) = \hbar c \omega_c (v + 1/2) - 1/2 \hbar c \omega_c = \hbar c \omega_c v, \quad (6.34)$$

$E(v) \qquad E(0)$

где $E(v)$ — колебательная энергия двухатомной молекулы на уровне с колебательным квантовым числом v ; $E(0)$ — колебательная энергия двухатомной молекулы на нулевом колебательном уровне ($v = 0$); $\hbar$ — постоянная Планка; c — скорость света; ω_c — колебательная постоянная двухатомной молекулы, связанная с гармонической колебательной частотой ν соотношением $\nu = \omega_c / 2\pi$.

Суммирование в (6.33) ведется от $v = 0$ до $v = \infty$, хотя для реально существующих двухатомных молекул колебательное квантовое число v изменяется от нуля не до бесконечности, а до некоторого максимального значения, различного для разных молекул. Значение $v_{\max}$ в реальных случаях может достигать нескольких десятков единиц. Распространение суммирования в (6.33) по v до бесконечности не приводит к существенным погрешностям при не очень высоких температурах, поскольку слагаемые в (6.33) при больших v становятся очень малыми и не влияют заметно на общую величину Q_v . Вместе с тем такой подход упрощает вывод формулы для Q_v , которая имеет вид:

$$Q_v = 1/(1 - e^{-\theta/T}), \quad (6.35)$$

где $\theta = \hbar c \omega_c / k$ — *характеристическая температура*, измеряемая в градусах и специфичная для каждой молекулы, поскольку колебательная постоянная ω_c есть молекулярная константа, специфичная для каждой двухатомной молекулы.

Формула (6.35) позволяет рассчитать колебательную сумму состояний Q_v двухатомных молекул, рассматриваемых в качестве гармонических осцилляторов.

2) *Многоатомные молекулы.* Молекулы, состоящие не из двух, а из большего числа атомов, имеют уже не одну колебательную частоту, а несколько *основных* колебательных частот: $3n - 6$ для нелинейных многоатомных молекул и $3n - 5$ — для линейных многоатомных молекул, где n — число атомов в молекуле. Будем считать все колебания многоатомной молекулы гармоническими, рассматривая каждое

такое колебание как колебание независимого гармонического осциллятора, аналогичное таковому для двухатомной молекулы. Воспользовавшись свойством мультипликативности колебательной суммы состояний (общая колебательная сумма состояний Q_v равна произведению колебательных сумм состояний Q_i всех отдельных независимых гармонических осцилляторов), можно получить формулу для расчета колебательной суммы состояний многоатомной молекулы Q_v , которая имеет вид (6.36):

$$Q_v = \prod_i [1/(1 - e^{-\theta_i/T})^{g_i}], \quad (6.36)$$

где $g_i = 1$ для невырожденных колебаний (имеющих единственные колебательные частоты) и $g_i \neq 1$ для вырожденных колебаний (совершающихся с одинаковыми частотами); θ_i — характеристическая температура для i -го колебания многоатомной молекулы, осуществляющегося с частотой ν_i ($\theta_i = hc\nu_i/k$); $i = 1; 2; \dots; 3n - 6$ (или $3n - 5$ для линейных молекул).

Формула (6.36), позволяющая рассчитывать колебательные суммы состояний многоатомных молекул, — приближенная, поскольку при ее выводе молекулы приближенно считались гармоническими осцилляторами, суммирование проводилось в пределах от $\nu = 0$ до $\nu = \infty$. Реально существующие молекулы являются ангармоническими осцилляторами, причем отклонения реальных молекулярных колебаний от гармонических тем больше, чем выше температура; к тому же для реальных молекул колебательное квантовое число ν может изменяться от 0 до $\nu_{\max}$, а не до бесконечности.

При более точных расчетах колебательных сумм состояний, особенно — для высоких температур, необходимо учитывать поправки на ангармоничность молекулярных колебаний и проводить суммирование по ν в пределах от 0 до максимально возможного колебательного квантового числа $\nu_{\max}$ для данного электронного состояния. Значение $\nu_{\max}$ должно быть известно. При этом Q_v рассчитывается непосредственным суммированием по (6.33).

г) *Молекулярная сумма состояний (функция распределения) для электронных движений*

По определению (см. выше) электронная сумма состояний равна

$$Q_{el} = \sum_i g_{el,i} e^{-E_{el,i}/kT} \quad (6.37)$$

Суммирование проводится по всем электронным состояниям молекулы.

Опыт показывает, что для многих молекул (но не для всех!) энергия E_i ($i = 1; 2$ и так далее) возбужденных электронных состояний имеет довольно высокие значения, так что при не очень высоких температурах порядка $T < 2000$ К величина $E_i \gg kT$ и поэтому $e^{-E_i/kT} \ll 1$. Так как статистические веса g_i — небольшие целые величины, то в рассматриваемом случае в выражении (6.37) всеми слагаемыми, за исключением первого, можно пренебречь. Тогда

$$Q_{el} \approx g_0 \quad (6.38)$$

Таким образом, молекулярная электронная сумма состояний оказывается равной статистическому весу нулевого электронного энергетического уровня. Статистический вес g_0 основного электронного состояния двухатомных молекул — это целое положительное число, обычно не превышающее нескольких единиц. Так, например, для многих молекул $g_0 = 1$; для молекулы O_2 $g_0 = 3$; для молекулы TiO $g_0 = 6$ и так далее.

Формула (6.38) является приближенной. Ею можно пользоваться тогда, когда известно, что энергия E_i всех возбужденных электронных состояний действительно имеет высокие значения и что поэтому справедливо условие $E_i \gg kT$. Однако в ряде случаев, особенно при высоких температурах, это условие не соблюдается и тогда расчет Q_{el} следует вести по формуле (6.37), учитывая все слагаемые, вносящие заметный вклад в величину Q_{el} . Обычно значения E_i определяют экспериментально на основании изучения электронных спектров молекул.

6.6. СВЯЗЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА С СУММОЙ СОСТОЯНИЙ

Термодинамическая вероятность W для равновесного состояния идеального газа связана с молекулярной суммой состояний определенными соотношениями. Найдем эти соотношения.

а) Случай различных частиц

Для различных частиц в соответствии с (6.1) термодинамическая вероятность W равна:

$$W = N! \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

Прологарифмируем это выражение:

$$\ln W = \ln N! + \sum_i (N_i \ln g_i - \ln N_i!)$$

В этом соотношении N и N_i — большие числа, поэтому факториалы $N!$ и $N_i!$ этих чисел можно приближенно разложить по формуле Стирлинга:

$$\ln N! = N \ln N - N; \quad \ln N_i! = N_i \ln N_i - N_i$$

Подставив эти величины в формулу для $\ln W$, получаем:

$$\begin{aligned} \ln W &= N \ln N - N + \sum_i (N_i \ln g_i - N_i \ln N_i + N_i) = \\ &= N \ln N - N + \sum_i (N_i \ln g_i - N_i \ln N_i) + \sum_i N_i \end{aligned}$$

Но в соответствии с (3.3) $\sum_i N_i = N$. Поэтому

$$\ln W = N \ln N + \sum_i (N_i \ln g_i - N_i \ln N_i)$$

Подставим в $\ln N_i$ этого выражения значение N_i для равновесного состояния идеального газа в соответствии с формулой (6.25). Тогда

$$\begin{aligned} \ln W &= N \ln N + \sum_i [N_i \ln g_i - N_i \ln \left(\frac{N}{Q} g_i e^{-E_i/kT} \right)] = N \ln N + \\ &+ \sum_i \left(N_i \ln g_i - N_i \ln \frac{N}{Q} - N_i \ln g_i + \frac{N_i E_i}{kT} \right) = N \ln N - \ln \frac{N}{Q} \sum_i N_i + \frac{1}{kT} \sum_i N_i E_i \end{aligned}$$

Учитывая, что в соответствии с (3.3) и (3.4)

$$\sum_i N_i = N \text{ и } \sum_i N_i E_i = U,$$

получаем:

$$\ln W = N \ln N - N \ln N + N \ln Q + U/kT$$

Окончательно имеем:

$$\ln W = N \ln Q + U/kT = \ln Q^N + U/kT \quad (6.39)$$

Уравнение (6.39) показывает, как связан логарифм термодинамической вероятности W для равновесного состояния идеального газа, все молекулы которого считаются различными частицами,

с молекулярной суммой состояний Q и внутренней энергией U идеального газа. Поскольку расчеты ведутся для одного моля газа, то здесь N — число Авогадро.

Формулу (6.39) можно представить в несколько измененном виде, введя обозначение

$$Q^N = Z \quad (6.40)$$

В таком случае

$$\ln W = \ln Z + U/kT \quad (6.41)$$

Величину Z назовем суммой состояний (или суммой по состояниям) для системы (различимых) частиц*.

б) Случай неразличимых частиц

Если молекулы рассматриваемого идеального газа, находящегося в равновесном состоянии, считать неразличимыми частицами, то в соответствии (6.2) термодинамическую вероятность W можно представить в виде:

$$W = \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

Прологарифмируем это выражение с учетом того, что N_i можно представить согласно (6.25), $\sum N_i = N$, $\sum N_i E_i = U$ и что, как и ранее, согласно формуле Стирлинга $\ln N_i! = N_i \ln N_i - N_i$, $\ln N! = N \ln N - N$. Тогда:

$$\begin{aligned} \ln W &= \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i \ln N_i! = \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i N_i \ln N_i + \sum_i N_i = \\ &= N + \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i N_i \ln \left(\frac{N}{Q} g_i e^{-E_i/kT} \right) = N + \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i N_i \ln \frac{N}{Q} - \\ &- \sum_i N_i \ln g_i + \frac{1}{kT} \sum_i N_i E_i = N - \ln \frac{N}{Q} \sum_i N_i + \frac{U}{kT} = N - N \ln \frac{N}{Q} + \frac{U}{kT} = \\ &= N - N \ln N + N \ln Q + \frac{U}{kT} = N \ln Q - \ln N! + \frac{U}{kT} = \ln \frac{Q^N}{N!} + \frac{U}{kT} \end{aligned}$$

* В литературе иногда буквой Z обозначают молекулярную сумму состояний, обозначенную нами буквой Q .

Таким образом, если молекулы идеального газа считать неразличимыми частицами, то для равновесного состояния одного моля идеального газа логарифм термодинамической вероятности W связан с суммой состояний Q и внутренней энергией U соотношением:

$$\ln W = \ln \frac{Q^N}{N!} + \frac{U}{kT} = \ln \frac{Z}{N!} + \frac{U}{kT} = \ln F + \frac{U}{kT} \quad (6.42)$$

Введем обозначение:

$$F = Q^N / N! = Z / N! \quad (6.43)$$

Величину F назовем *большой суммой состояний* (суммой по состояниям) или *суммой состояний системы (неразличимых) частиц*. Выражение (6.43) показывает, как связаны между собой все три рассматриваемые нами суммы состояний (функции распределения) Q , Z и F .

6.7. СВЯЗЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА И КОНСТАНТ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИЙ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ С СУММАМИ СОСТОЯНИЙ

Полезность введения понятия сумм состояний при статистическом рассмотрении состоит, в частности, в том, что, зная суммы состояний, их первые и вторые производные по температуре, можно рассчитать с использованием данных о молекулярных константах следующие термодинамические функции идеального газа в равновесном состоянии при заданных внешних условиях:

$$U = U_T - U_0, H = H_T - H_0, A = A_T - A_0, G = G_T - G_0, S$$

а также теплоемкости C_v , C_p и константу равновесия реакций между идеальными газами. Здесь U , H , A , G — соответственно разности внутренней энергии, энтальпии, энергии Гельмгольца, энергии Гиббса одного моля идеального газа в равновесном состоянии при температуре T (U_T , H_T , A_T , G_T) и при абсолютном нуле (U_0 , H_0 , A_0 , G_0 ; причем $U_0 = H_0 = A_0 = G_0$); S — абсолютная энтропия одного моля идеального газа в равновесном состоянии при температуре T ; C_v и C_p — его теплоемкости при постоянном объеме и постоянном

давлении соответственно. В простейшем случае расчеты термодинамических функций проводят, считая молекулы идеального газа жесткими ротаторами и гармоническими осцилляторами. Опыт показывает, что такое приближение для реальных газов при невысоких давлениях (обычно не выше 10^6 Па) во многих случаях позволяет рассчитать указанные термодинамические функции с довольно высокой точностью, не уступающей точности других методов их определения по экспериментальным данным. Для более точных расчетов необходим учет того, что реальные молекулы представляют собой в действительности нежесткие ротаторы и ангармонические осцилляторы. Для очень высоких давлений, когда отклонения реальных газов от состояния идеального газа становится существенным за счет межмолекулярных взаимодействий, описываемый метод расчета может привести к заметным погрешностям, независимо от того, рассматриваются ли молекулы данного реального газа как жесткие ротаторы — гармонические осцилляторы или как нежесткие ротаторы — ангармонические осцилляторы.

Покажем, как связаны указанные выше термодинамические функции с суммами состояний и параметрами, определяющими внешние условия (например, температура и постоянный объем системы), при которых находится один моль рассматриваемого идеального газа.

Формулы для расчета внутренней энергии идеального газа $U = U_T - U_0$

В соответствии с (6.19) и (6.25) внутренняя энергия идеального газа

$$U = \sum_i N_i E_i = \sum_i \frac{N}{Q} g_i e^{-E_i/kT} E_i = \frac{N}{Q} \sum_i g_i e^{-E_i/kT} E_i$$

Умножим и разделим это выражение на kT^2 . Тогда

$$U = \frac{N k T^2}{Q} \sum_i g_i e^{-E_i/kT} \frac{E_i}{k T^2} = \frac{N k T^2}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_v = N k T^2 \left(\frac{\partial Q}{Q \partial T} \right)_v = R T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_v$$

так как $\partial Q/Q = \partial \ln Q$, газовая постоянная $R = Nk$, а сумма $\sum_i g_i e^{-E_i/kT} E_i/kT^2$ есть производная при постоянном объеме $(\partial Q/\partial T)_v$, что легко установить проверкой.

Учитывая, что согласно (6.40) $Z = Q^N$, а согласно (6.43) $F = Q^N/N!$ и, следовательно, $\ln Z = N \ln Q$; $\ln F = \ln Z - \ln N!$, имеем:

$$(\partial \ln Z / \partial T)_V = N (\partial \ln Q / \partial T)_V \text{ и } (1/N)(\partial \ln Z / \partial T)_V = (\partial \ln Q / \partial T)_V \quad (6.44)$$

$$(\partial \ln F / \partial T)_V = (\partial \ln Z / \partial T)_V = N(\partial \ln Q / \partial T)_V \quad (6.45)$$

Окончательно получаем для внутренней энергии:

$$U = RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_V = kT^2 (\partial \ln Z / \partial T)_V = kT^2 (\partial \ln F / \partial T)_V, \quad (6.46)$$

так как постоянная Больцмана $k = R/N$.

Формула (6.46) позволяет рассчитывать внутреннюю энергию $U = U_T - U_0$ идеального газа при температуре T , независимо от того, считаются ли молекулы идеального газа различимыми или неразличимыми частицами — результат получается одинаковым в обоих случаях.

Формулы для расчета теплоемкости C_V идеального газа при постоянном объеме

Теплоемкость C_V по определению равна $C_V = (\partial U / \partial T)_V$. Преобразуем выражение (6.46), учитывая, что $\partial T / T = \partial \ln T$:

$$U = RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_V = RT^2 (\partial \ln Q / \partial T / T)_V = RT^2 (\partial \ln Q / \partial T / T)_V$$

Продифференцируем это выражение по T :

$$\begin{aligned} C_V &= (\partial U / \partial T)_V = R(\partial \ln Q / \partial \ln T)_V + RT(\partial^2 \ln Q / \partial \ln T \partial T)_V = \\ &= R(\partial \ln Q / \partial \ln T)_V + R(\partial^2 \ln Q / \partial \ln T \partial T / T)_V; \\ C_V &= R(\partial \ln Q / \partial \ln T)_V + R[\partial^2 \ln Q / \partial (\ln T)^2]_V \end{aligned} \quad (6.47)$$

Аналогично нетрудно показать, что

$$C_V = k(\partial \ln Z / \partial \ln T)_V + k[\partial^2 \ln Z / \partial (\ln T)^2]_V \quad (6.48)$$

$$C_V = k(\partial \ln F / \partial \ln T)_V + k[\partial^2 \ln F / \partial (\ln T)^2]_V \quad (6.49)$$

Формулы (6.47) — (6.49) позволяют рассчитывать C_V . При этом, как и при расчете внутренней энергии, безразлично, считаются ли молекулы идеального газа различимыми или же неразличимыми частицами — конечный результат получается одним и тем же.

Формулы для расчета абсолютной энтропии S идеального газа

Для расчета абсолютной энтропии S идеального газа можно воспользоваться формулой Больцмана (6.3), подставив в нее значение логарифма термодинамической вероятности согласно (6.39), (6.41), (6.42). Однако, в отличие от расчетов U и C_V , при вычислении абсолютной энтропии идеального газа конечный результат получается

разным, в зависимости от того, считаются ли молекулы газа различными или же неразличимыми частицами. Это связано с различием выражений (6.39), (6.41) или же (6.42) для логарифма термодинамической вероятности различных и неразличимых частиц.

Выведем формулу для расчета S , считая вначале молекулы идеального газа различными частицами. Подставив в (6.3) значение $\ln W$ согласно (6.39) и (6.41), а значение U — согласно (6.46), получим:

$$S = k \ln W = kN \ln Q + U/T = R \ln Q + (1/T) RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_V = \\ = R \ln Q + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V$$

$$S = k \ln W = kN \ln Z + U/T = k \ln Z + (1/T) kT^2 (\partial \ln Z / \partial T)_V = \\ = k \ln Z + kT (\partial \ln Z / \partial T)_V$$

Таким образом, если молекулы идеального газа считать *различимыми* частицами, то абсолютная энтропия одного моля идеального газа в состоянии равновесия рассчитывается по формулам:

$$S = R \ln Q + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V = k \ln Z + kT (\partial \ln Z / \partial T)_V \quad (6.50)$$

Будем считать теперь молекулы идеального газа *неразличимыми* частицами. Подставив в (6.3) величину $\ln W$ в соответствии с (6.42) и величину U согласно (6.46), а также учитывая, что $\ln N! = N \ln N - N$, имеем:

$$S = k \ln W = k \ln(Q^N / N!) + U/T = kN \ln Q - k \ln N! + (1/T) RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_V = \\ = R \ln Q - k(N \ln N - N) + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V = \\ = R \ln Q - kN \ln N + kN + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V = \\ = R \ln Q - R \ln N + R \ln e + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V = R \ln(Qe/N) + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V$$

$$S = k \ln W = k \ln F + U/T = k \ln F + (1/T) kT^2 (\partial \ln F / \partial T)_V = \\ = k \ln F + kT (\partial \ln F / \partial T)_V,$$

где e — основание натуральных логарифмов, $\ln e = 1$. Таким образом, если молекулы идеального газа считать *неразличимыми* частицами, то абсолютная энтропия одного моля идеального газа в состоянии равновесия рассчитывается по формулам:

$$S = R \ln(Qe/N) + RT (\partial \ln Q / \partial T)_V = k \ln F + kT (\partial \ln F / \partial T)_V \quad (6.51)$$

Значения S , вычисленные по (6.50), (6.51), различаются на величину $R \ln(e/N)$. Поскольку в действительности все реальные частицы являются неразличимыми, то правильное значение S получают при использовании формулы (6.51); при этом поступательную сумму состояний следует рассчитывать по формуле (6.27), не содержащей множитель e/N . Можно, однако, получить правильное значение S , если его рассчитывать и по формуле (6.50) для различных частиц; в этом случае, однако, поступательную сумму по состояниям следует вычислять по формуле (6.29), в которой уже имеется множитель e/N . Таким образом, для получения правильной величины S множитель e/N можно учитывать на одной из разных стадий расчетов — либо при вычислении поступательной суммы состояний (как иногда делают), либо при определении S по формуле (6.51).

Формулы для расчета энергии Гельмгольца $A = A_T - A_0$ (свободной энергии) идеального газа

Для обратимых процессов энергия Гельмгольца (свободная энергия) A равна $A = U - TS$. Подставив в это уравнение значение внутренней энергии U и энтропии S в соответствии с (6.46), (6.50), (6.51), можно рассчитать A . Понятно, что поскольку величина энтропии, рассчитываемая по формуле (6.50) для различных частиц, не равна значению энтропии, вычисляемому по формуле (6.51) для неразличимых частиц, то и энергия Гельмгольца, рассчитанная при предположении о том, что молекулы идеального газа являются различимыми частицами, не совпадает со значением той же энергии Гельмгольца, рассчитанным при предположении о том, что молекулы идеального газа являются неразличимыми частицами. Рассмотрим оба случая.

Вначале предположим, что молекулы идеального газа можно считать *различимыми* частицами. Подставив в уравнение $A = U - TS$ значение U и S согласно (6.46) и (6.50) соответственно, получаем:

$$A = U - TS = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_V - RT \ln Q - RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_V = -RT \ln Q$$

$$A = U - TS = kT^2(\partial \ln Z / \partial T)_V - kT \ln Z - kT^2(\partial \ln Z / \partial T)_V = -kT \ln Z$$

Таким образом, для *различимых* частиц величина

$$A = -RT \ln Q = -kT \ln Z \quad (6.52)$$

Аналогично, считая молекулы идеального газа *неразличимыми* частицами, имеем, воспользовавшись формулами (6.46) и (6.51):

$$A = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_V - RT \ln(Qe/N) - RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_V = -RT \ln(Qe/N)$$

$$A = kT^2(\partial \ln F / \partial T)_V - kT \ln F - kT^2(\partial \ln F / \partial T)_V = -kT \ln F$$

Таким образом, для *неразличимых* частиц величина

$$A = -RT \ln(Qe/N) = -kT \ln F \quad (6.53)$$

Как и при определении энтропии, энергию Гельмгольца идеального газа можно рассчитывать либо по формуле (6.53) для неразличимых частиц, используя поступательную сумму состояний (6.27), не содержащую множителя e/N , либо по формуле (6.52) для различимых частиц (как это иногда делают), но используя поступательную сумму состояний (6.29), уже содержащую множитель e/N .

Формулы для расчета энергии Гиббса $G = G_T - G_0$ (свободной энтальпии) идеального газа

Для одного моля идеального газа энергия Гиббса и энергия Гельмгольца связаны соотношением

$$G = A + PV = A + RT,$$

где P — давление, V — объем одного моля идеального газа. Подставив в это выражение величину A согласно (6.52) или (6.53), можно получить выражение для расчета значения G одного моля идеального газа в равновесном состоянии. Рассмотрим оба случая — как для различимых, так и для неразличимых частиц.

Случай различимых частиц

$$G = A + RT = -RT \ln Q + RT = -RT(\ln Q - \ln e) = -RT \ln(Q/e)$$

$$G = A + RT = -kT \ln Z + RT = -kT \ln Z + kNT = -kT(\ln Z - N \ln e) = -kT \ln(Z/e^N)$$

Таким образом, для *различимых* частиц

$$G = -RT \ln(Q/e) = -kT \ln(Z/e^N) \quad (6.54)$$

Случай неразличимых частиц

$$G = A + RT = -RT \ln(Qe/N) + RT = -RT[\ln(Qe/N) - \ln e] = -RT(\ln Q + \ln e - \ln N - \ln e) = -RT \ln(Q/N)$$

$$G = A + RT = -kT \ln F + RT = -kT \ln F + kNT = -kT(\ln F - N \ln e) = -kT \ln(F/e^N)$$

Таким образом, для *неразличимых* частиц

$$G = -RT \ln(Q/N) = -kT \ln(F/c^N) \quad (6.55)$$

Как и при расчетах S и A , энергию Гиббса можно вычислить либо по формуле (6.54) для различимых частиц, используя выражение (6.29) поступательной суммы состояний, содержащее множитель e/N , либо по формуле (6.55) для неразличимых частиц, используя выражение (6.27) поступательной суммы состояний, не содержащее указанного множителя.

Формулы для расчета энтальпии $H = H_T - H_0$ идеального газа

Формулы для расчета энтальпии H одного моля идеального газа в равновесном состоянии аналогичны формулам (6.46) для расчета его внутренней энергии, если только пользоваться производными от логарифма суммы состояния по температуре, взятыми не при постоянном объеме, а при постоянном давлении.

Для обратимых процессов $G = H - TS$, откуда $H = G + TS$. Подставив в это выражение значение G через (6.54) или (6.55) и учитывая, что, как известно, энтропия $S = -(\partial G/\partial T)_p$, то есть она равна первой производной от энергии Гиббса по температуре *при постоянном давлении*, можно получить формулу для расчета энтальпии. При этом не имеет значения, считаются ли молекулы идеального газа различимыми или же неразличимыми частицами — результат получается одинаковым (аналогично расчетам U и C_v). Действительно, для случая различимых частиц

$$\begin{aligned} H &= G + TS = \underbrace{-RT \ln Q + RT}_G - T \underbrace{[\partial(-RT \ln Q + RT)/\partial T]_p}_{-S} = \\ &= -RT \ln Q + RT + RT \ln Q + RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_p - RT = RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_p \\ H &= G + TS = \underbrace{-kT \ln Z + RT}_G - T \underbrace{[\partial(-kT \ln Z + RT)/\partial T]_p}_{-S} = \\ &= -kT \ln Z + RT + kT \ln Z + kT^2 (\partial \ln Z / \partial T)_p - RT = kT^2 (\partial \ln Z / \partial T)_p \end{aligned}$$

Поскольку согласно (6.40) $Q^N = Z$, то

$$N \ln Q = \ln Z \text{ и } N(\partial \ln Q / \partial T)_p = (\partial \ln Z / \partial T)_p$$

Подставив эту величину в последнее уравнение для H , имеем для различных частиц:

$$H = kT^2(\partial \ln Z / \partial T)_p = NkT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p$$

Если частицы считать неразличимыми, то аналогичным путем получаем:

$$\begin{aligned} H = G + TS &= - \underbrace{RT \ln Q + RT \ln N}_G - T \underbrace{[- RT \ln Q + RT \ln N] / T}_{-S} = \\ &= - RT \ln Q + RT \ln N + RT \ln Q + RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p - RT \ln N = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p \end{aligned}$$

Поскольку согласно (6.43) $F = Q^N / N! = Z / N!$, то

$$\ln F = N \ln Q - \ln N! = \ln Z - \ln N!$$

$$(\partial \ln F / \partial T)_p = N(\partial \ln Q / \partial T)_p = (\partial \ln Z / \partial T)_p \quad (6.56)$$

Следовательно, для неразличимых частиц

$$H = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p = (R/N)T^2(\partial \ln F / \partial T)_p = kT^2(\partial \ln F / \partial T)_p$$

Но в соответствии с (6.56) $(\partial \ln F / \partial T)_p = (\partial \ln Z / \partial T)_p$. Поэтому, сравнивая выражения H , полученные выше для различных и неразличимых частиц, можно сделать вывод о том, что они совпадают, то есть окончательно

$$H = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p = kT^2(\partial \ln Z / \partial T)_p = kT^2(\partial \ln F / \partial T)_p \quad (6.57)$$

При этом $(\partial \ln Q / \partial T)_p = (\partial \ln Q / \partial T)_v + 1/T$. Действительно, для одного моля идеального газа $H = U + RT$. Но, как показано выше, $H = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p$ и $U = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_v$. Следовательно, $RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_v + RT$. Разделив левую и правую части этого уравнения на RT^2 , получаем:

$$(\partial \ln Q / \partial T)_p = (\partial \ln Q / \partial T)_v + 1/T$$

Формулы для расчета теплоемкости C_p идеального газа при постоянном давлении

По определению $C_p = (\partial H / \partial T)_p$. Преобразуем следующим образом формулу (6.57) для расчета энтальпии идеального газа:

$$H = RT^2(\partial \ln Q / \partial T)_p = RT(\partial \ln Q / \partial T / T)_p = RT(\partial \ln Q / \partial \ln T)_p,$$

поскольку $\partial T/T = \partial \ln T$. Тогда

$$\begin{aligned} C_p &= \frac{\partial}{\partial T} \left[RT \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \ln T} \right)_p \right]_p = R \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \ln T} \right)_p + RT \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \ln T \partial T} \right)_p = \\ &= R \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \ln T} \right)_p + R \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \ln T \partial T/T} \right)_p; \end{aligned}$$

$$C_p = R(\partial \ln Q / \partial \ln T)_p + R [\partial^2 \ln Q / \partial (\ln T)^2]_p \quad (6.58)$$

Аналогично можно показать, что

$$C_p = k(\partial \ln Z / \partial \ln T)_p + k [\partial^2 \ln Z / \partial (\ln T)^2]_p \quad (6.59)$$

$$C_p = k(\partial \ln F / \partial \ln T)_p + k [\partial^2 \ln F / \partial (\ln T)^2]_p \quad (6.60)$$

Формулы (6.58) – (6.60) позволяют рассчитывать C_p . Поскольку величина энтальпии одинакова как для различных, так и для неразличимых частиц, то и значение C_p , рассчитанное по любой из формул (6.58) – (6.60), – одно и то же, независимо от того, считаются молекулы идеального газа различными или же неразличимыми частицами.

Связь константы равновесия с суммами состояний

Рассмотрим некоторую реакцию



в газовой фазе, причем будем считать все реагенты А, В, D, Е идеальными газами. Тогда, зная суммы состояний для всех реагентов, можно рассчитать константу равновесия реакции (6.61) при температуре Т. Действительно, в соответствии с известным уравнением изотермы химической реакции Вант-Гоффа можно записать, считая газы идеальными:

$$\Delta G^\circ_T = -RT \ln K_p \text{ и } \Delta A^\circ_T = -RT \ln K_c, \quad (6.62)$$

где ΔG° и ΔA° – соответственно стандартные изменения энергии Гиббса и энергии Гельмгольца для реакции (6.61) при температуре Т; K_p и K_c – константы равновесия при той же температуре, выраженные через равновесные парциальные давления всех реагентов ($P = \text{const}$, $T = \text{const}$) или их равновесные концентрации ($V = \text{const}$, $T = \text{const}$)

соответственно. Но стандартные изменения ΔG°_T и ΔA°_T для реакции (6.61) равны разности сумм ΔG°_T или ΔA°_T продуктов реакции и исходных веществ:

$$\Delta G^\circ_T = [dG(D)^\circ + eG(E)^\circ] - [aG(A)^\circ + bG(B)^\circ]$$

$$\Delta A^\circ_T = [dA(D)^\circ + eA(E)^\circ] - [aA(A)^\circ + bA(B)^\circ], \quad (6.63)$$

где $G(A)^\circ$, $G(B)^\circ$, $G(D)^\circ$, $G(E)^\circ$ — стандартные молярные энергии Гиббса реагентов при температуре T ; аналогичные выражения можно записать и для энергии Гельмгольца всех реагентов. Поскольку значения молярных энергий Гиббса $G^\circ_T - G^\circ_0$ и Гельмгольца $A^\circ_T - A^\circ_0$ можно рассчитать по приведенным выше формулам (6.54), (6.55) и (6.52), (6.53), если для каждого из реагентов известна сумма состояний, то, следовательно, можно рассчитать ΔG°_T и ΔA°_T реакции и константы равновесия K_p и K_c , используя соотношения (6.62).

Можно и непосредственно получить выражение для константы равновесия реакции (6.61), например, для K_c , через суммы состояний реагентов. Если считать молекулы идеального газа различимыми частицами, то в соответствии с (6.52) для одного моля любого реагента*

$$A = A_T - A_0 = -RT \ln Q$$

Отсюда $A_T = A_0 - RT \ln Q$. Учитывая, что при $T = 0$ $A_0 = G_0 = U_0 = H_0$, можно записать для каждого реагента $A_T = U_0 - RT \ln Q$. Для стандартных состояний, очевидно,

$$A^\circ_T = U^\circ_0 - RT \ln Q$$

Подставив это выражение для каждого реагента в (6.63), имеем:

$$\begin{aligned} \Delta A^\circ_T = & dU(D)^\circ_0 + eU(E)^\circ_0 - aU(A)^\circ_0 - bU(B)^\circ_0 - \\ & - RT \ln [Q(D)^d Q(E)^e / Q(A)^a Q(B)^b] \end{aligned}$$

Введем обозначение: $\Delta U^\circ_0 = dU(D)^\circ_0 + eU(E)^\circ_0 - aU(A)^\circ_0 - bU(B)^\circ_0$. Тогда:

$$\Delta A^\circ_T = \Delta U^\circ_0 - RT \ln [Q(D)^d Q(E)^e / Q(A)^a Q(B)^b]$$

Но в соответствии с (6.62) $\Delta A^\circ_T = -RT \ln K_c$. Поэтому

$$-RT \ln K_c = \Delta U^\circ_0 - RT \ln [Q(D)^d Q(E)^e / Q(A)^a Q(B)^b]$$

*Здесь следует использовать выражение для Q , уже учитывающее в множителе Q_i дополнительно множитель e/N .

После деления на $-RT$ левой и правой частей последнего уравнения и потенцирования получаем окончательно:

$$K_c = \frac{Q(D)^d Q(E)^e}{Q(A)^a Q(B)^b} e^{-\Delta U_0^\circ / RT} \quad (6.64)$$

Формула (6.64) непосредственно показывает, как выражается константа равновесия реакции между идеальными газами (при $V = \text{const}$ и $T = \text{const}$) через суммы состояний реагентов при температуре T и изменение ΔU_0° их внутренней энергии при абсолютном нуле.

6.8. РАСЧЕТЫ СУММ СОСТОЯНИЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ ПО МОЛЕКУЛЯРНЫМ И СПЕКТРАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Формулы, приведенные в предыдущем разделе, позволяют рассчитать термодинамические функции газа в предположении, что рассматриваемый газ является идеальным, а его молекулы представляют собой жесткие ротаторы и гармонические осцилляторы. Для проведения таких расчетов необходимо располагать следующими сведениями:

- а) знать молекулярную массу M газа и параметры, определяющие внешние условия (T , V или T , P);
- б) знать главные моменты инерции и числа симметрии молекул газа (для двухатомных молекул достаточно знать равновесное межъядерное расстояние);
- в) знать все основные колебательные частоты молекул газа (для двухатомных молекул — одну частоту колебаний, то есть колебательную постоянную ω_e);
- г) знать статистический вес основного электронного состояния (если энергии всех возбужденных электронных состояний достаточно высоки).

Тогда по приведенным выше формулам можно рассчитать сумму состояний, ее логарифм, производную от логарифма суммы состояний по температуре, после чего можно вычислить термодинамические функции рассматриваемого идеального газа. Такие расчеты обычно проводят по специально составленным программам, задавая в качестве исходных данных указанные выше сведения о молекулярных константах и параметрах внешних условий. Расчеты сумм

состояний, их логарифмов, производных от логарифмов сумм состояний по температуре и самих термодинамических функций для выбранного температурного интервала проводят на компьютере в соответствии с введенной программой; конечные результаты получают, например, в виде таблиц численных значений термодинамических функций.

Рассчитаем в общем виде логарифмы сумм состояний для отдельных форм движения и производные от логарифмов этих сумм состояния по температуре.

Поступательное движение. Для расчета Q_t воспользуемся, например, формулой (6.30), уже учитывающей множитель e/N . Это означает, что при дальнейших расчетах термодинамических функций *следует применять формулы, выведенные для системы различных частиц*. В соответствии с (6.30) имеем:

$$Q_t = [(2\pi M k T)^{3/2} e V] / h^3 N^{5/2} = \{[(2\pi k)^{3/2} e] / h^3 N^{5/2}\} \cdot M^{3/2} T^{3/2} V = a M^{3/2} T^{3/2} V,$$

где постоянные величины объединены в множитель a , общий для всех молекул. После логарифмирования получаем:

$$\ln Q_t = \ln a + 3/2 \ln M + 3/2 \ln T + \ln V \quad (6.65)$$

Учитывая, что для одного моля идеального газа $PV = RT$ и $V = RT/P$, перепишем (6.65) в виде:

$$\ln Q_t = \ln a + 3/2 \ln M + 3/2 \ln T + \ln R + \ln T - \ln P$$

$$\ln Q_t = \ln b + 3/2 \ln M + 5/2 \ln T - \ln P, \quad (6.66)$$

где введено обозначение $\ln b = \ln a + \ln R$. Отсюда

$$(\partial \ln Q_t / \partial T)_p = 5/2 T \quad (6.67)$$

$$(\partial \ln Q_t / \partial T)_v = 3/2 T \quad (6.68)$$

Вращательное движение. Для расчета Q_r двухатомных молекул в соответствии с формулой (6.32) имеем:

$$Q_r = 8\pi^2 I k T / \sigma h^2 = (8\pi^2 k / h^2) \cdot I T \sigma^{-1}$$

$$\ln Q_r = \ln(8\pi^2 k / h^2) + \ln I + \ln T - \ln \sigma \quad (6.69)$$

$$(\partial \ln Q_r / \partial T)_p = (\partial \ln Q_r / \partial T)_v = 1/T \quad (6.70)$$

При расчете Q_r многоатомных молекул для определения логарифма Q_r следует пользоваться формулами для молекул соответствующего типа – сферического, симметричного и асимметричного волчка.

Колебательное движение. Для расчета Q_v двухатомных молекул в соответствии с (6.35) имеем:

$$\begin{aligned} Q_v &= 1/(1 - e^{-\theta/T}) \\ \ln Q_v &= -\ln(1 - e^{-\theta/T}) \end{aligned} \quad (6.71)$$

$$\begin{aligned} (\partial \ln Q_v / \partial T)_p &= (\partial \ln Q_v / \partial T)_v = -(1 - e^{-\theta/T})^{-1} (-e^{-\theta/T})(\theta/T^2) = \\ &= \theta e^{-\theta/T} / (1 - e^{-\theta/T}) T^2 \end{aligned} \quad (6.72)$$

Для расчета Q_v , $\ln Q_v$ и производных от логарифма Q_v по температуре для многоатомных молекул следует использовать формулу (6.36).

Электронное движение. В этом случае согласно (6.38) $Q_{el} = g_0$, причем заранее должно быть известно, что для всех возбужденных электронных состояний $E_i \gg kT$. Следовательно

$$\ln Q_{el} = \ln g_0; (\partial \ln Q_{el} / \partial T)_p = (\partial \ln Q_{el} / \partial T)_v = 0 \quad (6.73)$$

так как $g_0 = \text{const}$.

Общая сумма состояний. Поскольку согласно (6.26) общая сумма состояний $Q = Q_t Q_r Q_v Q_{el}$, то

$$\ln Q = \ln Q_t + \ln Q_r + \ln Q_v + \ln Q_{el}$$

Подставив в это выражение значения отдельных слагаемых для двухатомных молекул согласно (6.66), (6.69), (6.71), (6.73), имеем:

$$\begin{aligned} \ln Q &= \underbrace{\ln b + \frac{3}{2} \ln M + \frac{5}{2} \ln T - \ln P}_{\ln Q_t} + \\ &+ \underbrace{\ln(8\pi^2 k/h^2) + \ln I + \ln T - \ln \sigma}_{\ln Q_r} - \underbrace{\ln(1 - e^{-\theta/T})}_{\ln Q_v} + \underbrace{\theta}_{\ln Q_{el}} \end{aligned}$$

$$\ln Q = \text{const} + \frac{3}{2} \ln M + \ln I - \ln \sigma - \ln P + \frac{7}{2} \ln T - \ln(1 - e^{-\theta/T}), \quad (6.74)$$

где $\text{const} = \ln b + \ln(8\pi^2 k/h^2)$. Для величин производных получаем:

$$(\partial \ln Q / \partial T)_p = \frac{7}{2} (1/T) + \theta e^{-\theta/T} / (1 - e^{-\theta/T}) T^2 \quad (6.75)$$

$$(\partial \ln Q / \partial T)_v = \frac{5}{2} (1/T) + \theta e^{-\theta/T} / (1 - e^{-\theta/T}) T^2 \quad (6.76)$$

Термодинамические функции. Зная величины $\ln Q$ и производных от $\ln Q$ по T , определяемые формулами (6.74) – (6.76), можно рассчитать термодинамические функции одного моля идеального газа в состоянии равновесия при заданной температуре. При этом достаточно рассчитать, например, внутреннюю энергию U и энтропию S , поскольку остальные термодинамические функции идеального газа можно вычислить, зная U и S и используя известные соотношения:

$$A = U - TS, H = U + RT, G = H - TS; \text{ теплоемкость } C_v = (\partial U / \partial T)_v.$$

Найдем внутреннюю энергию $U = U_T - U_0$ одного моля идеального газа, состоящего из двухатомных молекул, при температуре T . В соответствии с (6.46) и (6.76) имеем:

$$U = RT^2 (\partial \ln Q / \partial T)_v = RT^2 [5/2 (1/T) + \theta e^{-\theta/T} / (1 - e^{-\theta/T}) T^2]$$

$$U = 5/2 RT + R\theta e^{-\theta/T} / (1 - e^{-\theta/T}) = 5/2 RT + R\theta / (e^{\theta/T} - 1) \quad (6.77)$$

Полученное выражение показывает, как внутренняя энергия идеального газа увеличивается с ростом температуры.

Найдем абсолютную энтропию S одного моля идеального газа, состоящего из двухатомных молекул, при температуре T и давлении P . В соответствии с (6.50), (6.74), (6.76) имеем:

$$\begin{aligned} S &= R \ln Q + RT (\partial \ln Q / \partial T)_v = R \ln \text{const} + 3/2 R \ln M + R \ln l - R \ln \sigma - R \ln P + \\ &+ 7/2 R \ln T - R(1 - e^{-\theta/T}) + 5/2 R + R\theta e^{-\theta/T} / (1 - e^{-\theta/T}) T = \\ &= \text{const} + 3/2 R \ln M + R \ln l - R \ln \sigma - R \ln P + 7/2 R \ln T - R(1 - e^{-\theta/T}) + \\ &+ R\theta / (e^{\theta/T} - 1) T, \end{aligned}$$

где $\text{const} = R[\ln b + \ln (8\pi^2 k / h^2) + 5/2]$.

Выражение для теплоемкости C_v одного моля идеального газа, состоящего из двухатомных молекул, можно получить, продифференцировав (6.77) по T :

$$C_v = (\partial U / \partial T)_v = 5/2 R + (\theta/T)^2 R e^{\theta/T} / (e^{\theta/T} - 1)^2, \quad (6.78)$$

откуда следует, что C_v есть функция только θ/T . Это выражение показывает, как изменяется с ростом температуры теплоемкость C_v идеального газа, состоящего из двухатомных молекул, которые рассматриваются как жесткие ротаторы и гармонические осцилляторы, причем все возбужденные электронные состояния молекул не учитываются. С увеличением T первое слагаемое в (6.78) остается

неизменным, а второе — изменяется. При не слишком больших T ($e^{\theta/T} \gg 1$) второе слагаемое возрастает с увеличением T , так как множитель $(e^{\theta/T} - 1)^{-2}$ увеличивается быстрее, чем уменьшается произведение $(\theta/T)^2 e^{\theta/T}$. Однако при очень высоких температурах увеличение C_v с ростом T замедляется и даже может наблюдаться уменьшение C_v после достижения максимального значения при некоторых температурах. Для тех газов, молекулы которых имеют энергетически относительно низко лежащие электронные состояния, замедление темпа роста C_v и ее уменьшение с увеличением температуры при больших T происходит еще заметнее, так как при этом электронная сумма состояний уже не описывается выражением (6.38), а содержит дополнительные слагаемые в (6.37), вносящие вклад в температурное изменение теплоемкости (а также, конечно, внутренней энергии и других термодинамических функций).

Выше получены выражения для U , S , C_v одного моля идеального газа с использованием общей суммы состояний.

Можно, конечно, сперва рассчитать *составляющие* внутренней энергии, энтропии, теплоемкости для отдельных форм движения, а затем сложить полученные результаты. Нетрудно показать, что при этом поступательные составляющие U , S , C_v равны:

$$U_t = \frac{3}{2} RT$$

$$C_{v,t} = \frac{3}{2} R$$

$$S_t = R \ln[(2\pi k)^{3/2} / (h^2 N^{5/2})] + \frac{5}{2} R + R \ln R + \frac{3}{2} R \ln M + \frac{5}{2} R \ln T - R \ln P$$

Если газ состоит из двухатомных молекул, то вращательные и колебательные составляющие U , S , C_v равны:

$$U_r = RT$$

$$C_{v,r} = R$$

$$S_r = R \ln(8\pi^2 k / h^2) + R + R \ln I + R \ln T - R \ln \sigma$$

$$U_v = R\theta / (e^{\theta/T} - 1)$$

$$C_{v,v} = C_E = R e^{\theta/T} (\theta/T)^2 / (e^{\theta/T} - 1)^2$$

$$S_v = R(\theta/T) / (e^{\theta/T} - 1) - R \ln(1 - e^{-\theta/T}),$$

где $C_{v,v}$ обозначена, как это обычно делается, через C_E .

Составляющие U , S , C_v для электронного движения равны:

$$U_{el} = 0; C_{v,el} = 0; S_{el} = R \ln g_0$$

Суммирование этих составляющих дает вышеприведенные величины U , S для равновесного состояния одного моля идеального газа при температуре T и давлении P .

Процедура расчетов упрощается, если при вычислениях колебательных составляющих U , S , C_v пользоваться таблицами функций Эйнштейна для гармонического осциллятора. Действительно, из вышеприведенных выражений следует, что U_v/T , C_E и S_v являются только функциями θ/T . Эти величины можно рассчитать для самых различных значений θ/T . Таблицы функций Эйнштейна и содержат величины колебательных составляющих C_E , S , $(U_T - U_0)/T$, $(G_T - G_0)/T$, рассчитанные для различных значений θ/T (например, от 0 до 13). Следовательно, для любого заданного значения θ/T по таблицам функций Эйнштейна можно легко найти величины колебательных составляющих теплоемкости, энтропии и так далее. Для многоатомных молекул при этом соответствующие величины, найденные для каждого значения θ_i/T , суммируются.

Если рассматриваемый идеальный газ состоит не из молекул, а из одинаковых атомов или одноатомных ионов, то колебательные и вращательные составляющие исчезают. Тогда внутренняя энергия, теплоемкость при постоянном объеме и энтропия одного моля идеального газа равны:

$$U = U_t + U_{el} = \frac{3}{2} RT; C_v = \frac{3}{2} R; S = S_t + S_{el},$$

причем в выражении для S_t вместо молекулярной массы фигурирует атомная масса.

Соотношение $C_v = \frac{3}{2} R$ показывает, что для идеального газа, состоящего из атомов или одноатомных ионов, теплоемкость при постоянном объеме C_v и теплоемкость при постоянном давлении $C_p = C_v + R = \frac{5}{2} R$ не должны зависеть от температуры. Однако в тех случаях, когда атомы (или ионы) рассматриваемого идеального газа имеют относительно низко лежащие электронные состояния, в выражении для внутренней энергии слагаемое U_{el} не равно нулю, а нелинейно зависит от температуры. Поэтому и теплоемкость

$$C_v = (\partial U / \partial T)_v = (\partial U_t / \partial T)_v + (\partial U_{el} / \partial T)_v = \frac{3}{2} R + (\partial U_{el} / \partial T)_v$$

также зависит от температуры, поскольку зависит от температуры $(\partial U_{el} / \partial T)_v$.

При очень высоких температурах функции $C_v = f(T)$ и $C_p = f(T) + R$ могут проходить через максимум. Так, рассчитанные для интервала 3000 – 15 000 К и $P = 10^5$ Па величины C_p газов, состоящих из одинаковых ионов Zn^+ , Zn^{2+} , Zr^+ , Zr^{2+} , Hf^+ , Hf^{2+} , величина C_p изменяется от 20,79 Дж/моль·К при 3000 К до 128,4 Дж/моль·К при 13 200 К, то есть более чем в шесть раз! При этом значение C_p для газов, состоящих из одинаковых ионов Zn^+ , Zr^+ или Zr^{2+} , с изменением температуры проходит через максимум соответственно при ~13 000 – 13 200, ~10 500 – 10 700 и ~11 400 К.

6.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материал, изложенный в предыдущих разделах, показывает, что статистические методы позволяют для заданных внешних условий (P, T или V, T) вычислять термодинамические функции газов $U_T - U_0$, $H_T - H_0$, S , $A_T - A_0$, $G_T - G_0$, а также теплоемкости C_p , C_v газов и константы равновесия в газовой фазе, если можно рассчитать суммы состояний (функции распределения) и их производные по температуре. Во всех случаях газы считаются идеальными. Такое приближение оправдывается при невысоких общих давлениях (обычно не выше 10^6 Па); чаще всего расчеты ведут для случая $P = 10^5$ Па (атмосферное давление) и различных температур. Эти статистические расчеты термодинамических функций можно условно разделить на две группы: расчеты для сравнительно невысоких температур – не выше ~2000 – 3000 К и высокотемпературные расчеты – от температур ~3000 К вплоть до ~15 000 К и выше.

В первой группе расчетов обычно применяется приближение *жесткий ротатор – гармонический осциллятор*, причем вращательные и колебательные суммы состояний часто рассчитывают по приближенным формулам (6.32), (6.35) и аналогичным формулам для многоатомных молекул. Более точные результаты дает определение вращательной и колебательной сумм состояний непосредственным суммированием в пределах соответственно от $J = 0$ до $J = J_{\max}$ и от $v = 0$ до $v = v_{\max}$; для этого, однако, должны быть известны $J_{\max}$ и $v_{\max}$. Спиновый множитель в расчетах не учитывают. Электронную сумму состояний вычисляют либо по формуле (6.38), если известно, что энергетические уровни всех возбужденных электронных состояний лежат достаточно высоко, так что справедливо условие $E_i \gg kT$, либо непосредственным суммированием по формуле (6.37) с учетом всех известных (а также косвенно оцениваемых) слагаемых, вносящих заметный

вклад в электронную сумму состояний. Термодинамические функции S , $A_T - A_0$, $G_T - G_0$ рассчитывают либо по формулам, выведенным для системы различных частиц (и тогда поступательную сумму состояний вычисляют по формулам (6.29), (6.30), уже содержащим множитель e/N), либо по формулам, выведенным для системы неразличимых частиц (и тогда поступательную сумму состояний вычисляют по формулам (6.27), (6.28), не содержащим множитель e/N). При расчетах внутренней энергии, энтальпии и теплоемкости можно применять формулы, выведенные для системы как различных, так и неразличимых частиц — результат оказывается одинаковым в обоих случаях.

Опыт показывает, что в первой группе расчетов термодинамические функции вычисляются с довольно высокой точностью (во многих случаях — с точностью, превышающей точность методов, основанных на экспериментальном изучении температурной зависимости теплоемкостей, теплот и констант равновесия), несмотря на вводимые допущения. Поправка на ангармоничность колебаний молекул и их жесткость при вращениях в первой группе расчетов, как правило, невелика.

При высокотемпературных расчетах, имеющих значение, например, для изучения плазмы, использование приближения *жесткий ротатор — гармонический осциллятор* и приближенных формул типа (6.32), (6.35) для вычислений вращательных и колебательных сумм состояний может привести к существенным неточностям в значениях сумм состояний и, как следствие, рассчитываемых термодинамических функций. Особенно заметные ошибки могут быть в тех случаях, когда не учитываются возбужденные электронные состояния со значениями энергий E_i , соизмеримыми с величиной kT , так что условие $E_i \gg kT$ уже не выполняется. Для получения корректных величин сумм состояний и термодинамических функций при высокотемпературных расчетах необходимо соблюдение следующих условий.

1. Суммы состояний должны вычисляться не по приближенным формулам, а непосредственным суммированием слагаемых в пределах от $J = 0$ до $J = J_{\max}$ при вычислении Q_r и в пределах от $v = 0$ до $v = v_{\max}$ при вычислении Q_v ; для этого должны быть известны значения максимально возможных для молекулы данного газа вращательного $J_{\max}$ и колебательного $v_{\max}$ квантовых чисел во всех учитываемых электронных состояниях. При подсчете электронной суммы состояний должны быть известны статистические веса и энергии E_i всех тех возбужденных электронных состояний, для которых значения E_i соизмеримы с величиной kT .

2. Молекулы газа должны рассматриваться во всех учитываемых электронных состояниях как нежесткие ротаторы; кроме того, необходимо учитывать зависимость вращательной энергии не только от вращательного, но и от колебательного квантового числа, то есть необходимо уже принимать во внимание связь вращений с колебаниями.

3. Молекулы газа следует рассматривать во всех учитываемых электронных состояниях как ангармонические осцилляторы, то есть выражение для колебательной энергии молекулы должно содержать коэффициенты ангармоничности. Для многоатомных молекул эти коэффициенты известны в ограниченном числе случаев даже для основного электронного состояния, не говоря уже о возбужденных электронных состояниях, для которых часто неизвестны и основные колебательные частоты.

4. Если условия 1 – 3 выполнены, то суммы состояний и их первые и вторые производные по температуре могут быть вычислены без существенных погрешностей. Дальнейшие расчеты термодинамических функций можно проводить по той же схеме, что и в первой группе расчетов.

Условия 1 – 3 трудно учесть из-за недостатка экспериментальных данных для большинства многоатомных и многих двухатомных молекул. Ситуация упрощается для идеальных газов, состоящих из атомов или одноатомных ионов, хотя и здесь во многих случаях нет экспериментальных данных по возбужденным электронным состояниям.

Статистические методы позволяют рассчитывать термодинамические характеристики газов, для которых их определение другими методами затруднительно, например, из-за неустойчивости веществ, трудностей, связанных с их получением и работой с ними и так далее. Эти методы оказываются особенно полезными, а в ряде случаев практически единственными возможными, для определения термодинамических характеристик газообразных веществ при повышенных температурах (выше ~ 1000 K), а также для расчетов химических равновесий с участием разных изотопов, радиоактивных, высокотоксичных и труднодоступных веществ.

Глава 7

Термодинамика фазовых равновесий

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Вещества могут находиться в различных фазовых состояниях – в твердом, жидком, газообразном. Например, смесь речного и сахарного песка состоит из двух твердых фаз; смесь жидких ртути и воды, практически не смешивающихся друг с другом, состоит из двух жидких фаз – ртути и воды, тогда как смесь жидких воды и этанола, неограниченно смешивающихся друг с другом, образует одну жидкую фазу. Смесь разных газов (паров) в обычных условиях не расслаивается и образует одну фазу – газообразную. Твердое вещество иногда может образовывать различные кристаллические модификации, то есть различные твердые фазы. Так, сера образует две кристаллические модификации – ромбическую и моноклинную серу, различающиеся кристаллической структурой и физическими свойствами. Вода в твердом состоянии может, в зависимости от условий, существовать в форме семи различных твердых кристаллических фаз; обычный лед – это только одна из возможных кристаллических модификаций воды. Углерод также может существовать в различных фазовых состояниях: графит, алмаз, фуллерены.

В твердой фазе вещество может не только образовывать кристаллы (кристаллическая фаза), но и находиться в *аморфном* состоянии, не имеющем выраженной кристаллической структуры. Одно и то же вещество или смесь веществ могут при определенных условиях одновременно существовать в жидком, твердом и парообразном состояниях, либо находящихся в равновесии, если внешние условия не изменяются и нет обмена теплотой с окружающей средой, либо не находящихся в равновесии, например, в процессе кристаллизации, плавления, парообразования.

Рассмотрим некоторые основные понятия, относящиеся к фазовым равновесиям и фазовым переходам (фазовым превращениям).

Фаза – совокупность однородных (*гомогенных*) частей системы, имеющих одинаковый состав и свойства и отделенных от других частей системы видимыми границами раздела.

Система называется *гомогенной*, если все вещества находятся в одной и той же фазе (в жидкой, твердой или газообразной).

Система называется *гетерогенной*, если составляющие ее вещества (или одно вещество) образуют несколько фаз.

Составляющее вещество системы — вещество, которое может быть выделено из системы и способно существовать вне ее. Составляющие вещества, концентрации которых определяют состав фаз данной равновесной системы, называются *независимыми составляющими веществами* — *компонентами* системы. Число компонентов может быть равно числу составляющих веществ системы или меньше его.

Термодинамические степени свободы — такие параметры состояния системы, которые можно изменять в *определенных пределах*, не изменяя число фаз, находящихся в *состоянии равновесия* (это — давление, температура, концентрации, наличие различных силовых полей, влияющих на состояние равновесия).

7.2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ

Фазовое равновесие — равновесие в закрытой (или изолированной) гетерогенной системе, характеризующееся равенством скоростей перехода вещества из одной фазы в другую и обратно для любой пары фаз и равенством химических потенциалов любого вещества, содержащегося в разных фазах данной системы.

Условия фазового равновесия

1. Температура во всех фазах системы одинакова.
2. Давление во всех фазах системы одинаково.
3. Химический потенциал любого компонента во всех фазах системы одинаков.

Докажем последнее положение.

Пусть i -ый компонент переходит из фазы I в фазу II. Тогда бесконечно малое изменение количества i -го компонента для обеих фаз будет равно:

уменьшение количества i -го компонента в фазе I: $dn(I)_i = -dn$,
увеличение количества i -го компонента в фазе II: $dn(II)_i = dn$,

где n — количество (число молей) компонента. При равновесии ($P = \text{const}$, $T = \text{const}$), как известно, $dG = 0$, где G — энергия Гиббса темы. Тогда:

$$\begin{aligned}
 dG &= \mu(I)_i dn(I)_i + \mu(II)_i dn(II)_i = 0 \\
 -\mu(I)_i dn + \mu(II)_i dn &= 0 \\
 \mu(I)_i dn &= \mu(II)_i dn \text{ и } \mu(I)_i = \mu(II)_i
 \end{aligned}$$

для любых двух фаз I и II системы, что и требовалось доказать.

7.3. ПРАВИЛО ФАЗ ГИББСА

В 1876 г. Дж.У. Гиббс сформулировал правило фаз, носящее его имя – правило фаз Гиббса:

число термодинамических степеней свободы С равно числу компонентов К минус число фаз Ф плюс число n внешних факторов (температура, давление, различные силовые поля), влияющих на фазовое равновесие:

$$C = K - \Phi + n \quad (7.1)$$

Если внешних факторов два – температура и давление, то $n = 2$. Тогда:

$$C = K - \Phi + 2 \quad (7.2)$$

Если число степеней свободы $C = 0$, то система – *инвариантная (нон-вариантная)*. Если $C = 1$, то система – *моновариантная (одновариантная)*. Если $C = 2$, то система *бивариантная (двухвариантная)*. Максимально возможное число фаз $\Phi_{\max}$ в равновесной системе реализуется в инвариантной системе при $C = 0$:

$$\Phi_{\max} = K + n$$

При постоянных температуре $T = \text{const}$ и давлении $P = \text{const}$ число внешних факторов $n = 0$ и, следовательно:

$$C = K - \Phi$$

Если только температура или только давление постоянны ($T = \text{const}$ или $P = \text{const}$), то $n = 1$ и тогда

$$C = K - \Phi + 1$$

Вывод правила фаз Гиббса

Пусть для системы, находящейся в состоянии фазового равновесия, внешними факторами, одинаковыми во всех частях системы, являются температура T и давление P , то есть число внешних факторов $n = 2$. Выразим концентрации всех K компонентов системы в мольных долях

или в мольных процентах. Тогда общее число независимых концентраций компонентов в каждой фазе равно

$$K - 1,$$

поскольку концентрацию одного компонента можно рассчитать, если известны концентрации остальных $K - 1$ компонентов системы (выраженные в мольных долях или в мольных процентах), так как их сумма равна единице (в мольных долях) или 100 мольным процентам.

Состав всех фаз определяется общим числом концентраций компонентов во всех Φ фазах:

$$\Phi(K - 1)$$

Общее число параметров, определяющих состояние равновесной системы, равно сумме общего числа концентраций $\Phi(K - 1)$ и числа внешних факторов $p = 2$ (температура и давление):

$$\Phi(K - 1) + 2$$

Найдем общее число независимых уравнений, связывающих концентрации и, следовательно, химические потенциалы μ , поскольку (по определению) химическому потенциалу μ компонента в каждой фазе отвечает одна концентрация C :

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln a = \mu^\circ + RT \ln f_c,$$

где μ° — стандартный химический потенциал компонента,

R — универсальная газовая постоянная,

T — абсолютная температура,

a — активность компонента,

f — коэффициент активности компонента.

В таком случае:

$$\mu(I)_1 = \mu(II)_1 = \mu(III)_1 = \dots = \mu(\Phi)_1$$

$$\mu(I)_2 = \mu(II)_2 = \mu(III)_2 = \dots = \mu(\Phi)_2$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\mu(I)_k = \mu(II)_k = \mu(III)_k = \dots = \mu(\Phi)_k$$

Всего k строк. Здесь римская цифра в скобках — номер фазы, нижний индекс — номер компонента.

Число независимых уравнений в каждой строке равно $\Phi - 1$, так оно определяется числом независимых концентраций и, следовательно, химических потенциалов μ .

(Действительно, если, например, $a = v = c$, то имеются только два независимых уравнения $a = v$, $a = c$, а не три.)

Общее число независимых уравнений равно $K(\Phi - 1)$. Число S независимых параметров (термодинамических степеней свободы) системы равно, очевидно, разности между общим числом параметров и числом связывающих их уравнений:

$$S = \underbrace{\Phi(K - 1) + 2}_{\text{общее число параметров}} - \underbrace{K(\Phi - 1)}_{\text{число независимых уравнений}} = K - \Phi + 2$$

Таким образом:

$$S = K - \Phi + 2,$$

что совпадает с (7.2).

Правило фаз Гиббса применимо для анализа *только равновесных систем*, то есть систем, в которых фазы находятся в термодинамическом равновесии — в таком состоянии, которое может сохраняться сколь угодно долго, если не изменяются внешние условия (внешние параметры — температура, давление, концентрации компонентов, воздействие различных силовых полей). Поэтому, например, правило фаз Гиббса неприменимо для анализа жидкого расплава в *процессе* необратимого выделения из него кристаллов твердой фазы, так как такая система — неравновесная, в ней протекает односторонний процесс образования кристаллов. Если, однако, кристаллы и расплав находятся в равновесии, то есть соотношение между количеством жидкой и твердой фаз остается постоянным при неизменных внешних параметрах, то правило фаз Гиббса применимо для анализа такой системы.

7.4. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Фазовые переходы (фазовые превращения) — это процессы плавления, испарения, возгонки, конденсации, кристаллизации, превращения одной кристаллической модификации вещества в другую (*энантиотропные превращения*), то есть процессы перехода вещества из одной фазы в другую.

Различают фазовые переходы первого, второго и третьего рода.

Фазовые переходы первого рода — это обратимые превращения одной фазы в другую, сопровождающиеся тепловым эффектом и изменением объема (плавление, кристаллизация, испарение, возгонка, конденсация, аллотропические превращения в твердых фазах).

Фазовые переходы второго рода — это фазовые переходы, не сопровождающиеся тепловым эффектом и изменением объема (например, переходы некоторых металлов в сверхпроводящее состояние).

Фазовые переходы третьего рода — это фазовые переходы, не сопровождающиеся тепловыми эффектами, но сопровождающиеся разрывом температурного коэффициента теплоемкости (например, переход ферромагнитного состояния железа в парамагнитное состояние).

Энантиотропия — существование вещества в двух или нескольких кристаллических модификациях, каждая из которых устойчива в определенных условиях. В некоторых диапазонах температур и давлений модификации могут находиться в равновесии одна с другой. При незначительном изменении температуры (при постоянном давлении) или давления (при постоянной температуре) они могут обратимо превращаться друг в друга.

Энантиотропные фазовые переходы — это обратимые превращения двух кристаллических фаз какого-либо вещества, самопроизвольно протекающие как в прямом, так и в обратном направлении. Примером может служить взаимный переход ромбической серы в моноклинную. Температура энантиотропного перехода — ниже температуры плавления обеих кристаллических модификаций.

Моноотропные фазовые переходы — необратимые превращения двух кристаллических фаз, самопроизвольно протекающие только в одном направлении.

7.5. ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

В однокомпонентной системе число компонентов равно единице: $K = 1$. Состояние системы определяется двумя параметрами: $p = 2$ (температура T , давление P). Максимально возможное число фаз равно трем.

Действительно:

$$C = K - \Phi + 2$$

$$\Phi = K - C + 2 = 1 - C + 2 = 3 - C$$

Минимально возможное число степеней свободы $C = 0$.

Следовательно:

$$\Phi = 3 - C = 3 - 0 = 3$$

Состояние однокомпонентной системы обычно характеризуют графически *диаграммой состояния* системы в координатах *температура* T – *давление* P . Любая точка диаграммы состояния называется *фигуративной точкой*.

Рассмотрим в качестве примеров некоторые диаграммы состояния закрытых однокомпонентных систем.

Диаграмма состояния воды в координатах T, P

Для воды изучены парообразное, жидкое состояния и *семь различных* кристаллических модификаций льда. При давлениях, не превышающих $2,0266 \cdot 10^8$ Па (2000 атм.), существует одна модификация льда, с которой мы обычно имеем дело на практике (лед I).

Диаграмма состояния воды при давлениях ниже $2,0266 \cdot 10^8$ Па (ниже 2000 атм.) приведена на рис. 7.1.

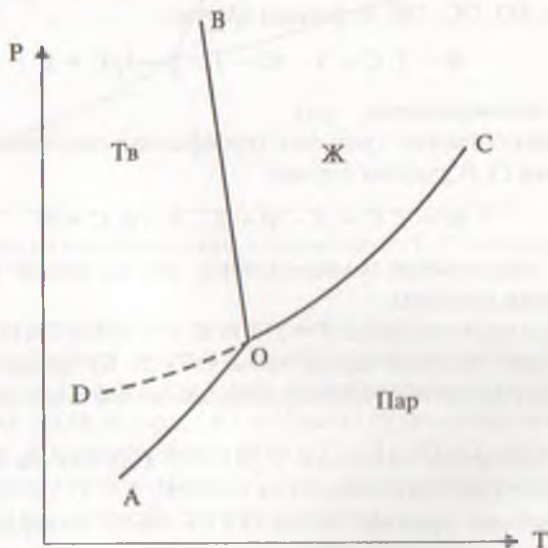


Рис. 7.1. Диаграмма состояния воды при давлениях $P < 2,0266 \cdot 10^8$ Па (в закрытой системе).

АО – кривая зависимости давления насыщенного пара над льдом от температуры (кривая возгонки),
ОС – кривая зависимости давления насыщенного пара от температуры над жидкой водой (кривая испарения),

ОВ — кривая зависимости температуры замерзания воды от давления (кривая плавления),

ОД — кривая зависимости давления насыщенного пара от температуры над переохлажденной водой — в неустойчивом (метастабильном) состоянии.

Проанализируем кратко диаграмму состояния воды.

а) Области существования фаз (однофазные состояния системы): *Тв* (твердое состояние), *Ж* (жидкое состояние), *Пар* (парообразное состояние). В данном случае:

$$\Phi = 3 - C, C = 3 - \Phi, \Phi = 1, C = 2$$

Имеются две термодинамические степени свободы; система *бивариантна*.

б) Области существования двух фаз (двухфазные состояния системы): кривые АО, ОС, ОВ. В данном случае:

$$\Phi = 2, C = 3 - \Phi = 3 - 2 = 1, C = 1$$

Система *моновариантна*.

в) Сосуществование трех фаз (трехфазное состояние системы) — *тройная точка* О. В данном случае:

$$\Phi = 3, C = 3 - \Phi = 3 - 3 = 0, C = 0$$

Система *инвариантна* (*нонвариантна*); нет ни одной термодинамической степени свободы.

Для воды в тройной точке: $T = 273,16 \text{ К}$, $P = 610,48 \text{ Па}$ (4,579 мм рт. ст.).

Температура тройной точки воды (273,16 К) принята в качестве точки отсчета для абсолютной термодинамической температурной шкалы Кельвина.

При атмосферном давлении ($1,0133 \cdot 10^5 \text{ Па}$) она на 0,0100 градуса выше температуры плавления льда ($t = 0^\circ\text{C}$, $T = 273,15 \text{ К}$).

По определению: тройная точка (ТТ) — такое инвариантное состояние вещества, в котором *одновременно* в равновесии находятся жидкость, насыщенный пар и кристаллы чистого вещества.

Диаграмма состояния серы в координатах Т, Р

Сера существует в виде двух кристаллических модификаций — ромбической и моноклинной, в виде жидкой серы (расплав) и в виде паров. Таким образом, общее число возможных фаз — четыре.

На рис. 7.2 представлена диаграмма состояния серы в координатах Т, Р.

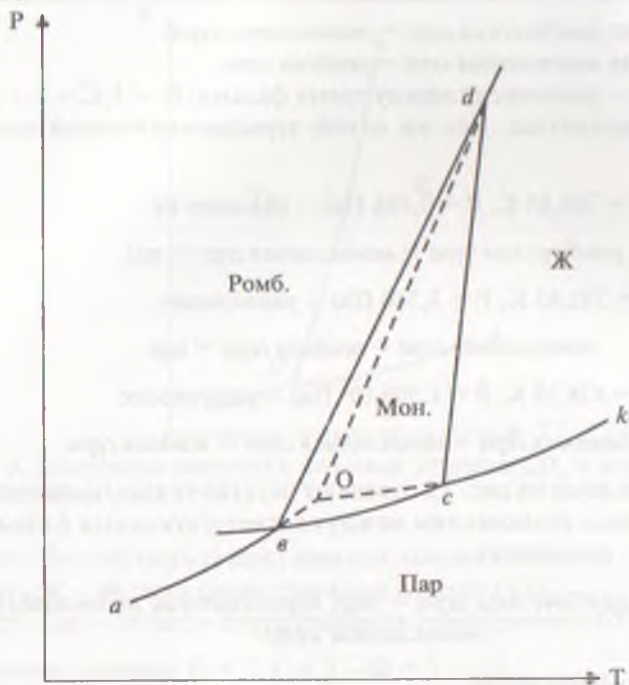


Рис. 7.2. Диаграмма состояния серы в координатах T , P (в закрытой системе).

Проанализируем диаграмму состояния серы.

Однофазных областей — четыре: область существования ромбической серы (Ромб), область существования моноклинной серы (Мон), область существования жидкой серы (Ж) и область существования парообразной серы (Пар). В данном случае: $\Phi = 1$; $C = 3 - \Phi = 3 - 1 = 2$; $C = 2$.

Число степеней свободы равно двум, система бивариантна, имеют-ся две термодинамические степени свободы.

Двухфазные равновесия: $\Phi = 2$; $C = 3 - \Phi = 3 - 2 = 1$.

Число степеней свободы $C = 1$, системы моновариантны (одно-вариантны); имеется одна термодинамическая степень свободы. Двухфазным равновесиям на рис. 7.2 отвечают кривые:

ab — равновесие пар = ромбическая сера,

bc — равновесие пар = моноклинная сера,

cd — равновесие пар = жидкая сера,

bd — равновесие *ромбическая сера* = *моноклинная сера*,

cd — равновесие *моноклинная сера* = *жидкая сера*.

Тройные точки — равновесия между тремя фазами: $\Phi = 3$; $C = 3 - 3 = 0$.

Системы инвариантны. Нет ни одной термодинамической степени свободы.

Точка *b* ($T = 368,65 \text{ K}$, $P = 0,496 \text{ Па}$) — равновесие

ромбическая сера = *моноклинная сера* = *пар*.

Точка *c* ($T = 392,45 \text{ K}$, $P = 3,346 \text{ Па}$) — равновесие

моноклинная сера = *жидкая сера* = *пар*.

Точка *d* ($T = 424,15 \text{ K}$, $P = 1,305 \cdot 10^8 \text{ Па}$) — равновесие

ромбическая сера = *моноклинная сера* = *жидкая сера*.

Пунктирные линии на рис. 7.2 отвечают неустойчивым (метастабильным) двухфазным равновесиям между соответствующими фазами.

Линия *bo* — равновесие

перегретая ромбическая сера = *пар*, *пересыщенный относительно моноклинной серы*.

Линия *co* — равновесие

жидкая переохлажденная сера = *пар*, *пересыщенный относительно моноклинной серы*.

Линия *do* — равновесие

перегретая ромбическая сера = *жидкая переохлажденная сера*.

Точка *O* — тройная точка ($T = 385,95 \text{ K}$, $P = 2,67 \text{ Па}$) соответствует неустойчивому (метастабильному) трехфазному равновесию:

перегретая ромбическая сера = *переохлажденная жидкая сера* = *пересыщенный (относительно моноклинной серы) пар*.

Диаграмма состояния диоксида углерода в координатах T, P

На рис. 7.3 представлена диаграмма состояния диоксида углерода CO_2 .

Однофазные области: $\Phi = 1$; $C = 3 - \Phi = 3 - 1 = 2$.

Системы бивариантны; имеются две термодинамические степени свободы.

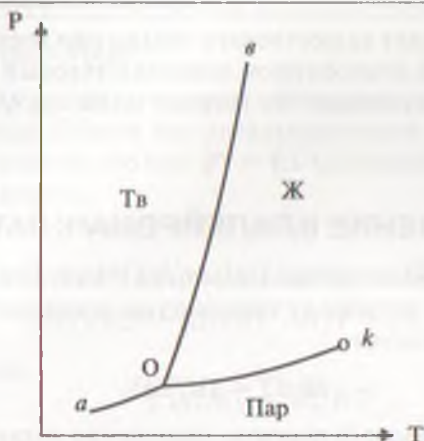


Рис. 7.3. Диаграмма состояния диоксида углерода CO_2 в координатах T , P (в закрытой системе).

Область $Тв$ – область существования твердого CO_2 .

Область $Ж$ – область существования жидкого CO_2 .

Область $Пар$ – область существования газообразного CO_2 .

Двухфазные системы: $\Phi = 2$; $C = 3 - \Phi = 3 - 2 = 1$.

Системы моновариантны; имеется одна термодинамическая степень свободы.

Линия $аО$ (кривая возгонки) – равновесие *пар = твердый* CO_2 .

Линия $бО$ (кривая плавления) – равновесие *жидкий* CO_2 = *твердый* CO_2 .

Линия $кО$ (кривая испарения) – равновесие *жидкий* CO_2 = *пар*.

Точка $к$ ($T = 304 \text{ К}$, $P = 73,97 \cdot 10^5 \text{ Па} = 73,0 \text{ атм.}$) – критическая точка; она отражает равновесие в *двухфазной* системе, в которой термодинамические свойства жидкого и газообразного CO_2 тождественны.

Критическая точка вещества – такое достигаемое в процессе нагревания жидкости состояние вещества, в котором отсутствуют физические различия между жидкостью и ее насыщенным паром. Поверхностное натяжение на границе раздела жидкость – пар становится равным нулю. Мениск исчезает.

Точка $О$ ($T = 216,55 \text{ К}$, $P = 5,18 \cdot 10^5 \text{ Па} = 5,11 \text{ атм.}$) – тройная точка, отвечающая наличию равновесия между твердым и газообразным CO_2 . Здесь

$\Phi = 3$; $C = 3 - \Phi = 3 - 3 = 0$. Система инвариантна. Нет ни одной термодинамической степени свободы.

Жидкий CO_2 может существовать только при очень высоких давлениях, так как при атмосферном давлении твердый CO_2 не плавится, а возгоняется (переходит из твердой фазы сразу в газообразное состояние).

7.6. УРАВНЕНИЕ КЛАПЕЙРОНА-КЛАУЗИУСА

Зависимость *равновесного* давления пара P в двухфазной (закрытой) однокомпонентной системе от температуры описывается уравнением Клапейрона – Клаузиуса

$$dP/dT = \Delta H/T\Delta V, \quad (7.3)$$

где ΔH – теплота фазового перехода (изменение энтальпии при фазовом переходе); T – температура фазового перехода; ΔV – изменение объема системы при фазовом переходе.

Вывод уравнения Клапейрона – Клаузиуса

При равновесии между двумя фазами I и II химический потенциал μ^I вещества в фазе I и его химический потенциал μ^{II} в фазе II – один и тот же: $\mu^I = \mu^{II}$; $d\mu^I = d\mu^{II}$. Для чистого вещества, как следует из (3.22) и определения химического потенциала:

$$d\mu = dG \text{ и } dG = V dP - S dT,$$

где G – энергия Гиббса системы, V – объем системы, S – энтропия системы, T – температура. Следовательно:

$$d\mu^I = V_1 dP - S_1 dT, \quad d\mu^{II} = V_2 dP - S_2 dT,$$

$$V_1 dP - S_1 dT = V_2 dP - S_2 dT, \quad (V_2 - V_1)dP = (S_2 - S_1)dT,$$

$$dP/dT = (S_2 - S_1)/(V_2 - V_1) = \Delta S/\Delta V,$$

где ΔS – изменение энтропии системы при фазовом переходе, ΔV – изменение объема системы при фазовом переходе.

Изменение энтропии при фазовом переходе равно отношению теплоты фазового перехода ΔH к температуре T фазового перехода: $\Delta S = \Delta H/T$. Следовательно:

$$dP/dT = \Delta H/T\Delta V,$$

что совпадает с (7.3). Уравнение в таком виде впервые вывел Клапейрон в 1834 г. Позднее Клаузиус модифицировал это уравнение, введя некоторые упрощения, для равновесий парообразования, а именно:

$$\Delta V = V(\text{пар}) - V(\text{ж}) \approx V(\text{пар}),$$

где $V(\text{пар})$ и $V(\text{ж})$ — соответственно объем пара и жидкости, полагая, что $V(\text{ж}) \ll V(\text{пар})$. Считая пар идеальным газом и учитывая уравнение состояния идеального газа $PV = RT$ (для одного моля идеального газа), можно написать:

$$PV(\text{пар}) = RT, \quad V(\text{пар}) = RT/P,$$

$$dP/dT = \Delta H/T\Delta V \approx \Delta H/TV(\text{пар}) = \Delta H P/RT^2,$$

$$(dP/P)/dT = \Delta H/RT^2, \quad dP/P = d \ln P.$$

Окончательно:

$$d \ln P/dT = \Delta H/RT^2 \quad (7.4)$$

Уравнение (7.4) — это уравнение Клапейрона-Клаузиуса для фазовых равновесий с парообразованием. Оно применимо в случаях процессов испарения, возгонки.

Анализ уравнения Клапейрона-Клаузиуса

Рассмотрим случаи испарения, возгонки и плавления.

1) *Испарение.* Для случая испарения жидкой фазы уравнение Клапейрона-Клаузиуса можно написать в виде

$$dP/dT = \Delta H_{\text{исп}}/T \Delta V_{\text{исп}},$$

где $\Delta H_{\text{исп}}$ — теплота испарения (изменение энтальпии при испарении) жидкой фазы; T — температура испарения жидкой фазы; $\Delta V_{\text{исп}}$ — изменение объема системы при испарении жидкой фазы. Учитывая, что $\Delta H_{\text{исп}} > 0$, $\Delta V_{\text{исп}} = V(\text{пар}) - V(\text{ж}) = V(\text{пар}) > 0$, поскольку $V(\text{ж}) \ll V(\text{пар})$, $T > 0$, имеем: $dP/dT > 0$.

Таким образом, при испарении жидкости с ростом температуры увеличивается давление насыщенного пара.

2) *Возгонка.* Для случая возгонки (переход вещества из твердой фазы в парообразную, минуя стадию плавления) аналогично легко показать, что $dP/dT > 0$, то есть при возгонке с ростом температуры увеличивается давление насыщенного пара.

3) *Плавление.* Для случая плавления уравнение Клапейрона-Клаузиуса можно представить в виде:

$$dP/dT = \Delta H_{\text{пл}}/T\Delta V_{\text{пл}} = \Delta H_{\text{пл}}/T[V(\text{ж}) - V(\text{тв})],$$

где $\Delta H_{\text{пл}}$ — теплота плавления (изменение энтальпии в процессе плавления), T — температура плавления, $V(\text{ж})$ и $V(\text{тв})$ — соответственно объем жидкой и твердой фаз.

При плавлении $\Delta H_{\text{пл}} > 0$, $T > 0$, а изменение объема системы может быть либо меньше, либо больше нуля. Рассмотрим оба случая.

а) $V(\text{ж}) - V(\text{тв}) < 0$; $V(\text{тв}) > V(\text{ж})$. Такая ситуация наблюдается при плавлении льда, висмута и в некоторых других случаях. Тогда:

$$dP/dT = -\Delta H_{\text{пл}}/T \Delta V_{\text{пл}} < 0; dT/dP < 0$$

Таким образом, с ростом давления температура плавления уменьшается. Например, для воды при $\Delta P = 1$ атм. понижение температуры плавления льда составляет $\Delta T \approx -0,0075^\circ$.

б) $V(\text{ж}) - V(\text{тв}) > 0$. Такая ситуация наблюдается при плавлении большинства веществ. Поскольку

$$\Delta V_{\text{пл}} = V(\text{ж}) - V(\text{тв}) > 0,$$

где $\Delta V_{\text{пл}}$ — изменение объема вещества при его плавлении, то

$$dP/dT = \Delta H_{\text{пл}}/T \Delta V_{\text{пл}} > 0; dT/dP > 0$$

Следовательно, с ростом давления температура плавления увеличивается.

Интегрирование уравнения Клапейрона-Клаузиуса

Уравнение (7.3) Клапейрона-Клаузиуса в дифференциальной форме отражает температурный коэффициент dP/dT зависимости давления от температуры при равновесных фазовых переходах. Интегрирование этого уравнения позволяет получить непосредственно выражение для расчета давления при заданной температуре и, что еще важнее, вычислить теплоту фазового перехода на основании измерения равновесного давления пара при различных температурах.

Запишем уравнение Клапейрона-Клаузиуса

$$dP/dT = \Delta H/T\Delta V$$

Разделим переменные:

$$dP = (\Delta H/\Delta V) dT/T$$

и проинтегрируем полученное уравнение слева и справа:

$$\int dP = \int (\Delta H/\Delta V) dT/T, \quad P = \int (\Delta H/\Delta V) dT/T + \text{const},$$

где const — константа интегрирования.

Для случаев испарения и возгонки уравнение Клапейрона-Клаузиуса имеет вид согласно (7.4):

$$d \ln P/dT = \Delta H/RT^2$$

Тогда:

$$d \ln P = (\Delta H/R) dT/T^2, \quad \int d \ln P = \int (\Delta H/R) dT/T^2 \quad (7.5)$$

Для решения этого уравнения требуется знать зависимость теплового эффекта ΔH фазового перехода от температуры. Рассмотрим разные случаи.

а) Простейший случай. Примем, что теплота фазового перехода не зависит от температуры: $\Delta H \neq f(T)$. В общем случае это не так, однако подобная картина может наблюдаться для узкого температурного интервала, когда в этом температурном интервале теплота фазового перехода изменяется мало, так что за теплоту фазового перехода можно принять ее среднее значение $\Delta H_{\text{ср}}$ в рассматриваемом температурном интервале. Тогда, считая $\Delta H_{\text{ср}}$ постоянной величиной, не изменяющейся при изменении температуры, множитель $\Delta H_{\text{ср}}/R$ можно вынести за знак интеграла:

$$\int d \ln P = (\Delta H_{\text{ср}}/R) \int dT/T^2, \quad (7.6)$$

$$\ln P = \text{const} - (\Delta H_{\text{ср}}/R) \cdot (1/T),$$

где const — константа интегрирования.

Полученное уравнение описывает линейную зависимость $\ln P$ от обратной температуры $1/T$. График этой функции в координатах $\ln P - 1/T$ представляет собой прямую линию, показанную на рис. 7.4, где крестиками обозначены экспериментально определенные значения $\ln P$ при разных величинах $1/T$.

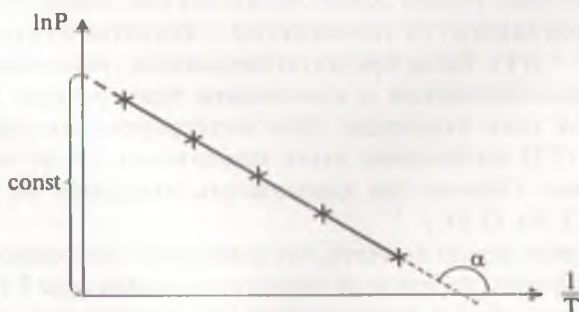


Рис. 7.4. Зависимость $\ln P$ от $1/T$ при $\Delta H_{\text{ср}} = \text{const}$.

Очевидно, что отрезок, отсекаемый прямой линией на оси ординат, равен константе интегрирования, а тангенс угла α наклона прямой линии к оси абсцисс равен угловому коэффициенту линейной зависимости:

$\operatorname{tg} \alpha = - \Delta H_{\text{ср}}/R$. Определив по графику величину $\operatorname{tg} \alpha$, можно вычислить среднее значение $\Delta H_{\text{ср}}$ теплоты фазового перехода в рассматриваемом температурном интервале: $\Delta H_{\text{ср}} = - R \operatorname{tg} \alpha$.

Описанный прием обычно применяют, когда известны несколько (минимум три) значений $\ln P$ при соответствующих температурах T . В более простом случае, когда известны только два значения $\ln P$ при двух температурах, среднее значение $\Delta H_{\text{ср}}$ теплоты фазового перехода можно определить аналитически следующим образом.

Пусть измерены два значения P_1 и P_2 равновесного давления (равновесной упругости) пара фазового перехода соответственно при двух температурах T_1 и T_2 . Тогда, взяв определенный интеграл слева и справа в уравнении (7.6), получим:

$$\int_{P_1}^{P_2} d \ln P = (\Delta H_{\text{ср}}/R) \int_{T_1}^{T_2} dT/T^2, \ln(P_2/P_1) = (\Delta H_{\text{ср}}/R)(1/T_1 - 1/T_2)$$

Отсюда можно рассчитать $\Delta H_{\text{ср}}$:

$$\ln(P_2/P_1) = (T_2 - T_1) \Delta H_{\text{ср}}/RT_1 T_2 \text{ и } \Delta H_{\text{ср}} = [RT_1 T_2/(T_2 - T_1)] \ln(P_2/P_1) \quad (7.7)$$

Однако определения теплот фазовых переходов без учета их температурной зависимости не очень точны, так как в действительности теплоты фазовых переходов зависят от температуры.

б) Рассмотрим теперь более общий случай, когда теплота фазового перехода зависит от температуры — является функцией температуры: $\Delta H = f(T)$. Тогда при интегрировании уравнения (7.5) величину ΔH , изменяющуюся с изменением температуры, уже нельзя выносить за знак интеграла. Для интегрирования правой части уравнения (7.5) необходимо знать зависимость ΔH от температуры в явном виде. Обычно эта зависимость находится по уравнению Кирхгофа (2.10), (2.10').

Если приближенно принять, что изменение теплоемкости вещества ΔC_p при фазовом переходе не зависит от температуры T (что в общем случае неверно, однако приближенно может наблюдаться для узкого температурного интервала), то, как показано выше в главе 2,

$$\Delta H = \text{const} + \Delta C_p T$$

Тогда согласно (7.5)

$$\begin{aligned} \int d \ln P &= \int (\Delta H/R) dT/T^2 = \int (\text{const}/R + \Delta C_p T/R) dT/T^2 = \\ &= \int (\text{const}/R) dT/T^2 + \int (\Delta C_p/R) dT/T \end{aligned}$$

После интегрирования получаем:

$$\ln P = -\text{const}/RT + (\Delta C_p/R) \ln T + \text{const}',$$

где const' — константа интегрирования.

В общем случае зависимость $\ln P$ от T представляет собой довольно сложную функцию типа

$$\ln P = a/T + b \ln T + cT + eT^2 + \text{const},$$

где a, b, c, e, const — константы, определяемые опытным путем. Конкретный вид этой функции зависит от вида зависимости теплоемкостей фаз от температуры.

Для многих веществ указанная функция определена в явном виде с числовыми значениями коэффициентов, представлена в различных справочниках физико-химических величин и используется в практических расчетах.

Глава 8

Равновесия твердых и жидких фаз в двухкомпонентных системах

8.1. ВВЕДЕНИЕ

Двухкомпонентная (бинарная) система состоит из двух компонентов, которые могут присутствовать в различных количествах и фазах. Например, два жидких компонента могут смешиваться друг с другом, образуя одну гомогенную жидкую фазу, в различных количественных соотношениях или же частично, образуя гетерогенную систему из двух жидких фаз (растворы одной жидкости в другой), отделенных друг от друга поверхностью раздела фаз. Твердое вещество, например, соль, чаще всего растворяется в растворителе (жидкая фаза) с образованием гомогенной фазы — раствора лишь до образования насыщенного (или пересыщенного — метастабильное состояние) раствора; при избытке твердой фазы возникает гетерогенная система: осадок, находящийся в равновесии со своим насыщенным раствором.

Если *охлаждать* жидкий расплав, содержащий два компонента, то при достижении определенной температуры из расплава начнет кристаллизироваться один из компонентов или же смесь обоих компонентов; до полного окончания кристаллизации, т.е. до конца протекания одностороннего процесса, система — неравновесна. Однако при неизменных внешних условиях кристаллы и расплав в бинарной системе могут находиться в равновесии, когда число фаз и их количества сохраняются неизменными. В этом случае к системе применимо правило фаз Гиббса.

В двухкомпонентной (бинарной) системе число компонентов $K = 2$. Согласно правилу фаз Гиббса (7.2)

$$C = K - \Phi + 2 = 2 - \Phi + 2 = 4 - \Phi,$$

где C — число термодинамических степеней свободы, Φ — число фаз, находящихся в равновесии.

На практике рассмотрение диаграмм состояния двухкомпонентных систем часто проводят при постоянном давлении $P = \text{const.}$ Тогда:

$$C = K - \Phi + 1 = 2 - \Phi + 1 = 3 - \Phi \quad (8.1)$$

Понятие изоморфизма

Назовем *изоморфно кристаллизующимися* такие вещества, которые неограниченно растворимы друг в друге как в твердом, так и в жидком состоянии. Вещества, не способные неограниченно растворяться друг в друге как в твердом, так и в жидком состоянии, назовем *неизоморфно кристаллизующимися*.

8.2. ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ БИНАРНЫХ СИСТЕМ – ДИАГРАММЫ ПЛАВКОСТИ

Свойства жидких и твердых бинарных смесей зависят от их состава – количественного соотношения обоих компонентов – и их взаимодействия друг с другом. В бинарном расплаве (растворе) оба компонента могут взаимодействовать друг с другом, образуя или не образуя химические соединения различного состава. При образовании в расплаве нового химического соединения свойства системы заметно изменяются. К таким свойствам относятся температура плавления (кристаллизации), плотность, мольный объем, электропроводность, светопоглощение и некоторые другие. Если зависимость какого-либо свойства бинарной системы от ее состава изобразить графически, откладывая по оси абсцисс состав системы, а по оси ординат – показатель соответствующего свойства системы, то получают так называемые *диаграммы состав – свойство*.

Изучение диаграмм *состав – свойство* в многокомпонентных, в частности, в двухкомпонентных системах составляет основу *физико-химического анализа*. Методы физико-химического анализа разрабатывались Д.И. Менделеевым, Лс-Шателье, Г. Тамманом, Дж.У. Гиббсом, Х.В.Б. Розебомом, Ф.А.Х. Скрейнемакерсом и особенно плодотворно – Н.С. Курнаковым и его научной школой.

Рассмотрим фазовые равновесия в двухкомпонентных системах, содержащих жидкую и твердую фазы, на основе диаграмм состояния, построенных при изучении зависимостей *состав системы – температура кристаллизации (или плавления)*. Такие диаграммы называются *диаграммами плавкости*, реже – *диаграммами плавления*.

При построении диаграмм состояния – диаграмм плавкости – бинарных систем в качестве переменных параметров, влияющих на равновесие, обычно выбирают температуру и концентрации обоих

компонентов. Температуру кристаллизации (плавления) определяют экспериментально, охлаждая расплав различного состава. Известны различные типы диаграмм плавкости. Разберем простейшие из них.

8.2.1. Бинарные системы неизоморфно кристаллизующихся веществ с простой эвтектикой (не образующих химических соединений)

На рис. 8.1 схематически показана диаграмма состояния (диаграмма плавкости) системы из двух неизоморфно кристаллизующихся веществ (не образующих химических соединений), неограниченно растворимых друг в друге в расплавленном состоянии и нерастворимых в твердом состоянии, в координатах *состав* – *температура кристаллизации (плавления)* при постоянном давлении.

Система содержит два компонента А и В. По оси абсцисс отложен состав системы в процентах, по оси ординат – температура кристаллизации (плавления) чистых компонентов А и В и их смесей различного состава.

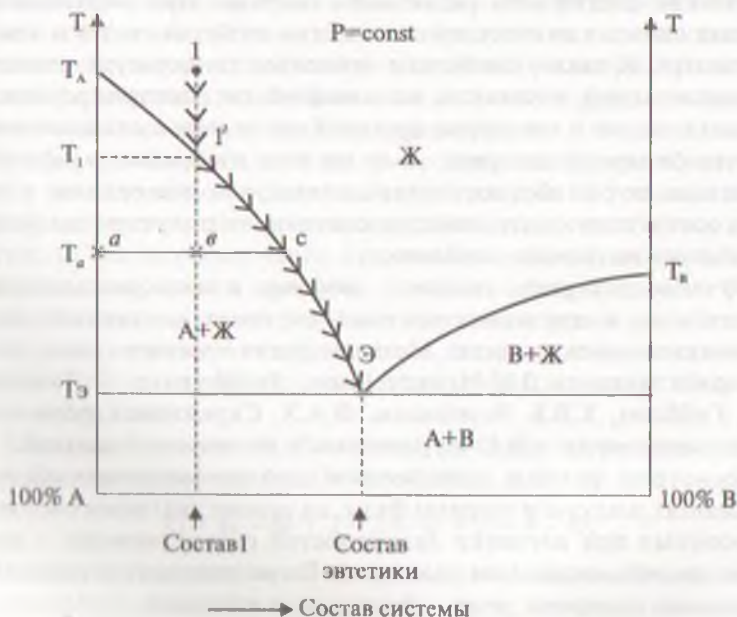


Рис. 8.1. Диаграмма состояния (плавкости) двухкомпонентной системы неизоморфно кристаллизующихся веществ с простой эвтектикой (не образующих химических соединений).

Примерами подобных систем могут служить двухкомпонентные системы: $\text{Al} - \text{Si}$, $\text{Cd} - \text{Bi}$, $\text{Pb} - \text{Ag}$, $\text{Pb} - \text{Sb}$, $\text{Au} - \text{Ti}$, $\text{KCl} - \text{LiCl}$, $\text{CaO} - \text{MgO}$, $\text{o-ксилол} - \text{m-ксилол}$ и другие.

Для систем рассматриваемого типа наличие примесей в веществе *понижает* температуру его плавления по сравнению с температурой плавления чистого вещества – тем больше, чем выше содержание примесей другого компонента.

Обозначения на рис. 8.1:

Ж – область существования жидкого расплава;

$\text{A} + \text{Ж}$ – область существования в равновесии кристаллов компонента A и расплава $\text{A} + \text{B}$;

$\text{B} + \text{Ж}$ – область существования в равновесии кристаллов компонента B и расплава $\text{A} + \text{B}$;

$\text{A} + \text{B}$ – область существования смеси кристаллов $\text{A} + \text{B}$;

T_A – температура плавления чистого компонента A ;

T_B – температура плавления чистого компонента B ;

T_E – эвтектическая температура;

$T_A T_E T_B$ – *линия ликвидуса* (начало кристаллизации компонента A из расплава при охлаждении в области T_E и компонента B из расплава – в области $T_B T_E$).

Изотерма T_E – *линия солидуса*, соответствует температуре кристаллизации смеси эвтектического состава.

Фазы, состав которых отвечает точке Э , называются *эвтектикой* (жидкая эвтектика, твердая эвтектика).

Нода (коннода) – линия, соединяющая точки составов равновесных фаз (например, линия abc на рис. 8.1) – *фигуративные точки*.

Рассмотрим процесс охлаждения жидкого бинарного расплава, взятого в точке 1 (рис. 8.1). Состав системы отвечает точке *состав 1* на оси абсцисс.

До достижения линии ликвидуса – температуры T_1 (точка 1' на рис. 8.1) система представляет собой жидкую фазу – расплав $\text{A} + \text{B}$. После достижения температуры T_1 из расплава начинает кристаллизоваться компонент A ; жидкая фаза обогащается компонентом B . Точка, отражающая состав жидкой фазы, смещается вниз по кривой ликвидуса вплоть до точки Э , как показано стрелками на рис. 8.1. В этой точке кристаллизуется эвтектика (эвтектическая смесь) $\text{A} + \text{B}$ постоянного (эвтектического) состава. Ниже линии солидуса (изотерма при температуре T_E) существует смесь кристаллов $\text{A} + \text{эвтектика}$ или $\text{B} + \text{эвтектика}$.

Количественный *фазовый* состав системы (масса жидкой и твердой фаз) при любой температуре определяется по *правилу рычага*: отношение масс равновесных фаз обратно отношению соответствующих отрезков, отсекаемых на ноде ординатой общего состава системы.

Так, например, состав системы в точке *b* (рис. 8.1), отвечающей температуре T_a , рассчитывается в соответствии с правилом рычага следующим образом:

$$m(ж) / m(тв) = ab / bc,$$

где $m(ж)$ и $m(тв)$ — масса жидкой и твердой фазы соответственно; ab и bc — длины отрезков на ноде ac . Отрезок ab в точке a примыкает к оси ординат и соответствует при данной температуре чистой твердой фазе А. Отрезок bc в точке c примыкает к линии ликвидуса, выше — область жидкой фазы.

Вариантность системы (число термодинамических степеней свободы) в любой фигуративной точке определяется с использованием правила фаз Гиббса.

Точка 1. Согласно 8.1 число степеней свободы $C = 3 - \Phi$. Поскольку $\Phi = 1$ (одна жидкая фаза — расплав), то $C = 3 - 1 = 2$. Система бивариантна. Имеются две термодинамические степени свободы.

Точка b. Число фаз $\Phi = 2$ (жидкий расплав и кристаллы А, находящиеся в равновесии), $C = 3 - 2 = 1$. Система моновариантна (одновариантна). Имеется только одна термодинамическая степень свободы.

Точки на линии ликвидуса, включая эвтектическую точку Э, *при охлаждении* системы соответствуют началу выделения из расплава кристаллов компонента А (линия $T_A Э$) или кристаллов компонента В (линия $T_B Э$), либо смеси кристаллов А и В эвтектического состава, то есть система оказывается неравновесной, к ее анализу правило фаз Гиббса неприменимо, поскольку оно имеет силу только для равновесных систем.

Диаграммы состояния (плавкости) строят на основании экспериментальных данных, полученных при *термическом анализе*, по кривым охлаждения, что можно проиллюстрировать, используя рис. 8.2.

Ранее под термическим анализом подразумевались методы построения диаграмм плавкости по кривым охлаждения. В настоящее время понятие *термический анализ* — более широкое; оно включает не только построение диаграмм плавкости, но и изучение процессов, происходящих при нагревании веществ (потеря массы, тепловые эффекты).

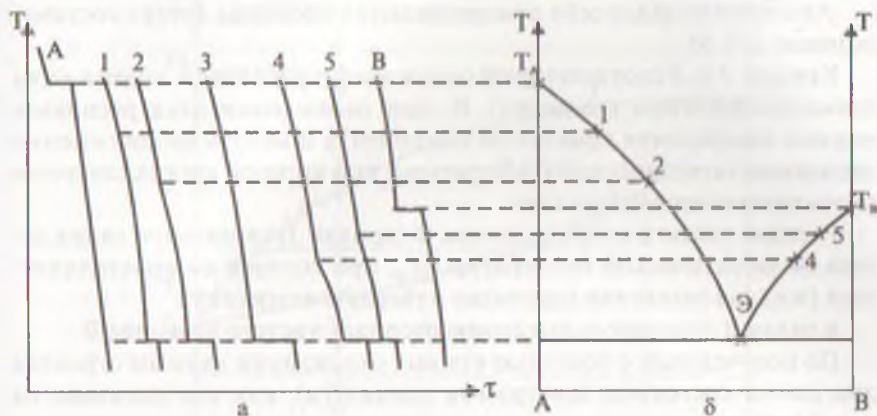


Рис. 8.2. Кривые охлаждения (a) и диаграмма плавкости (b) двухкомпонентной системы. T – температура, τ – время.

Кривая А на рис. 8.2, а – кривая охлаждения расплава чистого компонента А. При охлаждении расплава А до температуры его кристаллизации (плавления) T_A температура смеси расплав А + твердый А остается некоторое время постоянной за счет выделения теплоты кристаллизации; на кривой охлаждения наблюдается отрезок, параллельный оси абсцисс при $T = T_A$. После полной кристаллизации чистого компонента А образовавшиеся кристаллы А постепенно охлаждаются до температуры окружающей среды.

Кривая 1 на рис. 8.2, а отвечает охлаждению расплава смеси, состоящей преимущественно из компонента А и некоторого количества компонента В. При охлаждении этого расплава начало кристаллизации твердой фазы (образование кристаллов А) наблюдается при температуре T_1 , причем $T_1 < T_A$, поскольку наличие примеси понижает температуру кристаллизации смеси по сравнению с температурой кристаллизации чистого вещества. На кривой охлаждения 1 при температуре T_1 наблюдается перегиб – замедление охлаждения смеси за счет выделения теплоты кристаллизации компонента А. Ниже T_1 смесь плавно охлаждается с выделением кристаллов А вплоть до эвтектической температуры T_E , при которой расплав кристаллизуется с образованием эвтектической смеси постоянного состава (эвтектики); на кривой охлаждения наблюдается отрезок, параллельный оси абсцисс, – некоторое время температура остается постоянной за счет выделения теплоты кристаллизации, после чего твердая фаза охлаждается до температуры окружающей среды.

Аналогично ведут себя при охлаждении расплавы других составов (кривые 2, 4, 5).

Кривые 4 и 5 соответствуют охлаждению расплавов, содержащих преимущественно компонент В; при охлаждении этих расплавов вначале выделяются кристаллы компонента В вплоть до достижения расплавом эвтектической температуры, при которой кристаллизуется смесь эвтектического состава.

Расплав эвтектического состава Э (кривая 3) монотонно охлаждается до эвтектической температуры $T_{\text{Э}}$, при которой он кристаллизуется (жидкая эвтектика переходит в твердую эвтектику).

Кривая В отвечает охлаждению расплава чистого вещества В.

По полученным с помощью кривых охлаждения данным строится диаграмма состояния (диаграмма плавкости), как это показано на рис. 8.2, б.

8.2.2. Системы из компонентов, неограниченно растворимых друг в друге (кристаллизующихся изоморфно) как в жидком, так и в твердом состоянии, не образующих химических соединений

Известны три типа таких систем: системы без экстремумов на диаграммах плавкости; системы с минимумом на диаграмме плавкости и системы с максимумом на диаграмме плавкости.

Системы без экстремумов на диаграмме плавкости. К таким системам относятся, например, бинарные системы Co – Ni, Bi – Sb, Cu – Ni, Au – Pt, Au – Ag, Fe – Ni, AgCl – NaCl, NaCl – NaBr, антипирин – фенацетин, ацетилсалициловая кислота – антипирин и некоторые другие.

На рис. 8.3 схематически показана диаграмма состояния (диаграмма плавкости) бинарной системы, состоящей из компонентов А и В, неограниченно растворимых друг в друге. Примеси компонента В *повышают* температуру кристаллизации (плавления) смеси по сравнению с температурой плавления чистого компонента А. Примеси компонента А, напротив, *понижают* температуру кристаллизации (плавления) смеси по сравнению с температурой плавления чистого компонента В.

По оси абсцисс отложен состав системы в процентах, по оси ординат – температура кристаллизации (плавления) чистых компонентов А, В и их смесей различного состава.

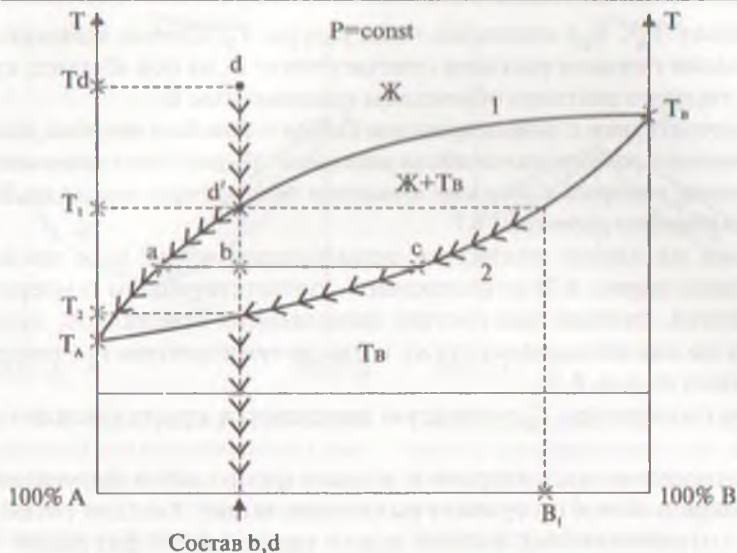


Рис. 8.3. Диаграмма состояния (плавкости) бинарной системы из двух компонентов А и В, неограниченно растворимых друг в друге.

Обозначения на рис.8.3:

- T_A – температура плавления чистого компонента А;
- T_B – температура плавления чистого компонента В;
- Ж – область существования гомогенной жидкой фазы (расплав А + В);
- Тв – область существования твердых растворов А + В;
- Ж + Тв – область существования жидкой (расплав) и твердой (кристаллы) фаз, находящихся в равновесии;
- 1 – линия ликвидуса; соответствует началу кристаллизации расплавов при их охлаждении;
- 2 – линия солидуса; отвечает концу кристаллизации расплавов (началу плавления смесей А и В);
- a, b, c, d, d' – фигуративные точки на диаграмме плавкости.

Рассмотрим процесс охлаждения расплава А + В (обогащенного компонентом А), находящегося при температуре T_d в точке d.

При понижении температуры расплава до T_l в точке d' (на линии ликвидуса) начинается выпадение кристаллов твердого раствора из расплава (начало кристаллизации). При этом расплав обогащается компонентом А, температура начала его кристаллизации понижается

(поскольку $T_A < T_B$) вплоть до температуры T_2 . Состав выпадающих кристаллов твердого раствора отвечает точке B_1 на оси абсцисс; кристаллы твердого раствора обогащены компонентом В.

В соответствии с *первым правилом Гиббса — Розебома* *твердый раствор по сравнению с равновесным жидким расплавом обогащен тем компонентом, прибавление которого к расплаву повышает температуру начала кристаллизации твердого раствора.*

Точка на линии ликвидуса перемещается влево (как показано стрелками на рис. 8.3) до положения, соответствующего температуре T_2 , а точка, отвечающая составу выпадающих кристаллов, перемещается по линии солидуса также влево до температуры T_2 (показано стрелками на рис. 8.3).

При температуре T_2 полностью завершается кристаллизация расплава.

Соотношение масс твердой и жидкой фаз в любой фигуративной точке определяется по правилу рычага (см. выше). Так, для точки b на рис. 8.3 отношение масс жидкой $m(ж)$ и твердой $m(тв)$ фаз равно:

$$m(ж) / m(тв) = bc / ab,$$

где bc и ab — длины отрезков на ноде ac , отсекаемых ординатой общего состава.

Вариантность системы (число термодинамических степеней свободы) в равновесных областях существования фаз (область Ж, область Ж + Тв) определяется по правилу фаз Гиббса.

Точка d. Число фаз $\Phi = 1$ (жидкий расплав А + В). Число степеней свободы $C = 3 - \Phi = 3 - 1 = 2$. Система бивариантна; имеются две термодинамические степени свободы.

Точка b. Число фаз $\Phi = 2$ (жидкий расплав А + В и твердая фаза А + В). Число степеней свободы $C = 3 - \Phi = 3 - 2 = 1$. Система моновариантна; имеется одна термодинамическая степень свободы.

Точки на кривых ликвидуса и солидуса *при охлаждении расплавов* отвечают соответственно началу и концу кристаллизации, то есть протеканию односторонних процессов. От начала и до конца протекания этих процессов система остается неравновесной; для ее анализа правило фаз Гиббса неприменимо.

Системы с экстремумами на диаграммах плавкости. На рис. 8.4 и 8.5 показаны диаграммы состояния систем с минимумом (рис. 8.4) и с максимумом (8.5) температур кристаллизации (плавления).

Примерами диаграмм плавкости с минимумом могут служить

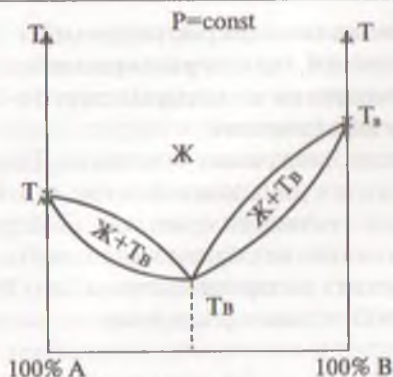


Рис. 8.4. Диаграмма состояния (плавкости) двухкомпонентной системы изоморфно кристаллизующихся компонентов А и В с минимумом температуры плавления.

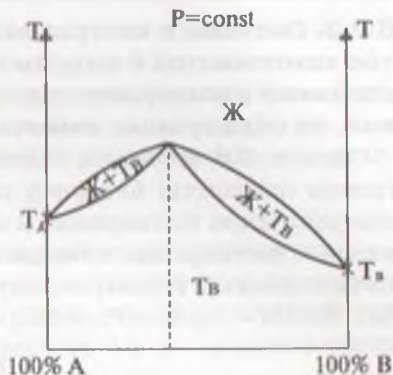


Рис 8.5. Диаграмма состояния (плавкости) двухкомпонентной системы изоморфно кристаллизующихся компонентов А и В с максимумом температуры плавления.

системы Cu – Au, Mn – Cu, Mn – Ni, Co – Cr, CaSiO_3 – MnSiO_3 . К системам с максимумом близка диаграмма состояния Mn – Mn_3C .

Обозначения на рис. 8.4 и 8.5:

T_A – температура плавления чистого компонента А;

T_B – температура плавления чистого компонента В;

Ж – область существования гомогенных жидких расплавов А + В;

Тв – область существования твердых растворов А + В.

Ж + Тв – области равновесного сосуществования жидких расплавов А + В и твердых растворов А + В.

В системах с минимумом на диаграммах плавкости примеси одного компонента в другом *понижают* температуру кристаллизации (плавкости) смеси по сравнению с температурой плавления чистого компонента.

В системах с максимумом на диаграммах плавкости примеси одного компонента в другом, напротив, *повышают* температуру кристаллизации (плавления) смеси по сравнению с температурой плавления чистого компонента.

В соответствии с *вторым правилом Гиббса – Розебома*: в точках экстремумов на диаграммах плавкости (точки минимума и максимума) равновесные жидкий и твердый расплавы имеют одинаковый состав.

8.2.3. Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком состоянии, но с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом состоянии, не образующих химических соединений

На рис. 8.6 приведена схематически диаграмма состояния (диаграмма плавкости) бинарной системы из двух компонентов А и В, неограниченно растворимых в жидком состоянии (расплав), но ограниченно растворимых в твердом состоянии, не образующих химических соединений. Примером могут служить бинарные системы Sn — Pb, Sn — Sb, Cu — Ag, Bi — Pb, KNO_3 — NaNO_3 и некоторые другие.

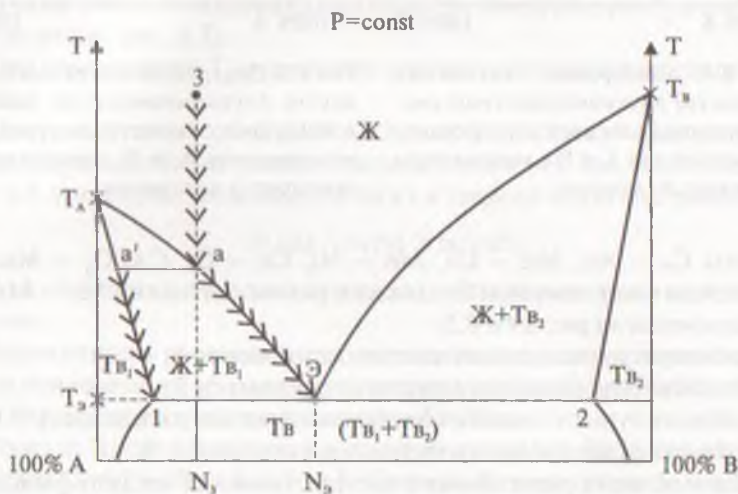


Рис. 8.6. Диаграмма состояния (плавкости) двухкомпонентной системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов А и В в жидком состоянии (расплав) и с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом состоянии, не образующих химических соединений.

Обозначения к рис. 8.6:

- T_A — температура плавления чистого компонента А;
- T_B — температура плавления чистого компонента В;
- T_E — эвтектическая температура;
- Ж — область существования гомогенной жидкой фазы (расплав А + В);
- ТВ — область существования твердых растворов В в А и А в В;
- ТВ₁ — область существования твердого раствора В в А;
- ТВ₂ — область существования твердого раствора А в В;

$Ж + Тв_1$ – область равновесного сосуществования жидкой фазы (расплав) и твердого раствора В в А;

$Ж + Тв_2$ – область равновесного сосуществования жидкой фазы (расплав) и твердого раствора А в В;

$T_A \Delta T_B$ – линия ликвидуса (линия начала кристаллизации твердых растворов из расплава);

$T_A \text{I} \Delta T_B$ – линия солидуса.

При охлаждении расплавов рассматриваемого типа до температуры линии ликвидуса из расплава кристаллизуются не чистые компоненты А и В, а их твердые растворы: твердый раствор В в А в левой части диаграммы и твердый раствор А в В – в правой части диаграммы на рис. 8.6.

Рассмотрим процесс охлаждения расплава в точке 3 общего состава N_3 . При охлаждении расплава до температуры точки a (как показано стрелками на рис. 8.6) на линии ликвидуса из расплава начинают выпадать кристаллы твердого раствора компонента В в компоненте А. Состав жидкой фазы (расплава), обогащающегося компонентом В, по мере понижения температуры и выпадения кристаллов изменяется по линии $a\Delta$ (как показано стрелками на рис. 8.6) вплоть до точки Δ , в которой кристаллизация полностью завершается. Состав кристаллов твердого раствора, *кристаллизующихся в точке Δ* , отвечает составу N_3 . В результате твердая фаза будет состоять из выпавших ранее кристаллов твердого раствора $Тв_1$ и кристаллов твердого раствора состава N_3 ; общий состав системы, разумеется, отвечает точке N_3 – составу исходного расплава в точке 3.

Состав выпадающей твердой фазы $Тв_1$ (твердый раствор В в А) после охлаждения расплава до температуры точки a на линии ликвидуса будет изменяться при дальнейшем охлаждении расплава по линии солидуса $a'1$, как показано стрелками на рис. 8.6.

8.2.4. Системы, компоненты которых образуют устойчивые, (плавящиеся конгруэнтно) химические соединения

В бинарных системах компоненты могут взаимодействовать друг с другом с образованием химических соединений. Например, в расплаве магния и свинца образуется соединение состава Mg_2Pb . Соединения различного состава образуются также в расплавах $CuCl - FeCl_3$, $K - Sb$, $Ag - Sr$, $CaCl_2 - CsCl$, $HNO_3 - H_2O$.

Если при плавлении таких соединений состав расплава и образовавшегося твердого соединения один и тот же, то есть твердое соединение

плавится без разложения, то говорят, что соединение плавится *конгруэнтно* (без разложения). Если же состав расплава, образующегося при плавлении твердого соединения, не совпадает с составом этого соединения, то говорят, что соединение плавится *инконгруэнтно*, то есть с разложением.

На диаграмме состояния (диаграмме плавкости) образующемуся конгруэнтно плавящемуся соединению отвечает явный максимум температуры плавления (температура плавления чистого соединения) — так называемая *сингулярная точка* (*дальтоновская точка*). Если возникают несколько плавящихся конгруэнтно соединений, то на диаграмме плавкости имеются столько же явных максимумов температуры плавления, отвечающих температурам плавления чистых соединений. Примерами могут служить бинарные системы $\text{Ag} - \text{Ca}$, $\text{Ce} - \text{Sn}$, $\text{Cu} - \text{Mg}$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{CaO}$, $\text{Ag}_2\text{S} - \text{Sb}_2\text{S}_3$ и некоторые другие.

В случаях инконгруэнтно плавящихся соединений на диаграммах плавкости имеются *скрытые* максимумы, не проявляющиеся в явном виде.

Соединения *постоянного* стехиометрического состава, образующиеся в системах (в расплавах), называются *дальтонидами*.

Твердые фазы *переменного* (нестехиометрического) состава, образующиеся в системах, называются *бертоллидами*. Их рассматривают как твердые растворы, образованные в расплавах *мнимыми* химическими соединениями, не существующими в свободном состоянии в чистом виде. Примерами могут служить бинарные системы $\text{Pb} - \text{Na}$, $\text{Pb} - \text{Tl}$, $\text{Al} - \text{Fe}$, $\text{Fe} - \text{Sb}$.

На рис. 8.7 показана диаграмма состояния (диаграмма плавкости) бинарной системы, в которой компоненты А и В образуют устойчивое химическое соединени С, плавящееся конгруэнтно.

Обозначения к рис. 8.7:

T_A — температура плавления чистого компонента А;

T_B — температура плавления чистого компонента В;

T_C — температура плавления чистого вещества С;

T_3', T_3'' — эвтектические температуры;

$\mathcal{E}', \mathcal{E}''$ — эвтектические точки;

I — сингулярная (дальтоновская) точка;

$\mathcal{J}_1$ — область существования гомогенного расплава А + С;

$\mathcal{J}_2$ — область существования гомогенного расплава С + В;

T_{B1}, T_{B2} — области существования твердых фаз — кристаллов А + С и С + В соответственно;

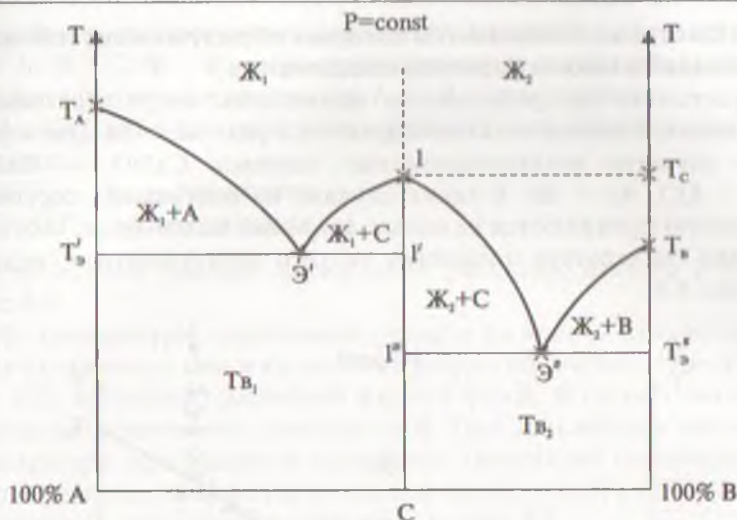


Рис. 8.7. Диаграмма состояния (плавкости) двухкомпонентной системы, в которой компоненты А и В образуют одно плавящееся конгруэнтно соединение С.

$Ж_1 + А$, $Ж_1 + С$, $Ж_2 + С$, $Ж_2 + В$ – области существования соответствующих двухфазных систем (жидкость + кристаллы);

T_A , $Э'1$ и $1Э''$ T_B – линии ликвидуса;

$T_{Э'}$, $Э'1'$ и $1''Э''$ $T_{Э''}$ – линии солидуса.

Если соединение С в расплаве не диссоциирует на компоненты А и В или же диссоциирует в незначительной степени, то явный максимум в точке 1 – острый с четкой сингулярной точкой. Чем больше степень диссоциации соединения С в расплаве на компоненты А и В, тем более пологим (менее острым) будет максимум, отвечающий температуре плавления чистого вещества С.

В целом же диаграмма состояния (плавкости) на рис. 8.7 как бы составлена из двух соприкасающихся диаграмм состояния (плавкости) с простой эвтектикой типа представленной на рис. 8.1. Поэтому анализ каждой из обеих частей диаграммы на рис. 8.7 может быть проведен так же, как и анализ диаграммы на рис. 8.1 (см. выше).

8.2.5. Системы, компоненты которых образуют неустойчивые (плавящиеся инконгруэнтно) соединения

В расплавах бинарных систем компоненты могут образовывать соединения, плавящиеся инконгруэнтно, с разложением. Примерами могут служить двухкомпонентные системы $\text{CaSiO}_3 - \text{BaSiO}_3$, $\text{CuCl} - \text{KCl}$, $\text{Au} - \text{Sb}$. В таких случаях на диаграммах состояния (плавкости) проявляются не явные, а *скрытые* максимумы, соответствующие температуре плавления чистого образующегося соединения (рис. 8.8).

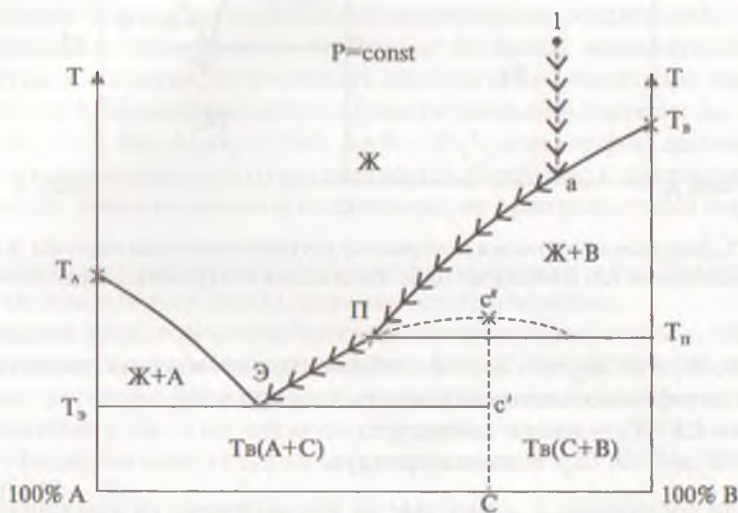


Рис. 8.8. Диаграмма состояния (плавкости) двухкомпонентной системы, в которой компоненты А и В образуют неустойчивое (плавящееся инконгруэнтно) соединение С. Пунктиром обозначен скрытый максимум, отвечающий температуре плавления чистого вещества С.

Обозначения на рис. 8.8:

- T_A — температура плавления чистого компонента А;
- T_B — температура плавления чистого компонента В;
- T_E — эвтектическая температура;
- T_P — перитектическая температура;
- Э — эвтектическая точка;
- П — перитектическая точка;
- С — точка, отвечающая составу соединения С;
- С' — точка, отвечающая скрытой температуре плавления вещества С;

Ж – область существования гомогенной жидкой фазы (расплава);
 Ж + А, Ж + С, Ж + В – области равновесного сосуществования жидкой фазы (расплав) и кристаллов А, С, В соответственно;
 Тв(А + С), Тв(С + В) – области существования соответствующих твердых фаз;

$T_{\text{AЭП}} T_{\text{В}}$ – линия ликвидуса;

$T_{\text{Э}} C', PT_{\text{П}}$ – линии солидуса.

Рассмотрим процесс охлаждения расплава, взятого в точке 1 (рис. 8.8).

До температуры, отвечающей точке *a* на кривой ликвидуса, расплав охлаждается (понижение температуры обозначено стрелками на рис. 8.8), оставаясь гомогенной жидкой фазой. В точке *a* начинается выпадение кристаллов компонента В. При дальнейшем понижении температуры продолжается выпадение кристаллов компонента В, а состав расплава изменяется по кривой ликвидуса *aП* до *перитектической* точки П, как показано стрелками на рис. 8.8.

В перитектической точке П весь компонент В (включая выпавшие кристаллы В, которые растворяются) реагирует в расплаве с компонентом А с образованием соединения С.

При дальнейшем охлаждении системы ниже перитектической температуры $T_{\text{П}}$ из расплава начинает кристаллизоваться компонент С, а состав жидкого расплава изменяется по кривой ликвидуса ПЭ до эвтектической температуры $T_{\text{Э}}$ в эвтектической точке Э, при которой начинает кристаллизоваться эвтектика А + С.

После окончания кристаллизации этой эвтектики происходит охлаждение твердой смеси – эвтектика (А + С) + ранее выпавшие кристаллы С до температуры окружающей среды.



Глава 9

Равновесие жидкий раствор – пар в двухкомпонентных закрытых системах. Растворы

9.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Раствор — гомогенная смесь двух или нескольких веществ, способная непрерывно изменять свои свойства в некоторых пределах.

Растворы бывают жидкими и твердыми. В данной главе мы будем рассматривать жидкие растворы.

Выражение количественного состава растворов (концентрации компонентов)

Мольная доля N_i (или X_i) или рациональная концентрация — безразмерная величина, равная

$$N_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}, \quad \sum_i N_i = 1, \quad (9.1)$$

где n_i — число молей i -го компонента в растворе. Суммирование проводится по всем компонентам раствора, включая растворитель.

Мольная доля выражается либо в долях единицы, либо в мольных процентах. Мольная доля не зависит от температуры.

Массовая доля W_i определяется как безразмерная величина, равная

$$W_i = \frac{m_i}{\sum_i m_i} = \frac{m_i}{m}, \quad (9.2)$$

где m_i — масса i -го компонента раствора; $m = \sum_i m_i$ — общая масса раствора.

Суммирование проводится по всем компонентам раствора, включая растворитель. Массовая доля выражается либо в долях единицы, либо в массовых процентах. Массовая доля не зависит от температуры.

Объемная доля ϕ_i определяется как безразмерная величина, равная

$$\phi_i = \frac{V_i}{\sum V_i} = \frac{V_i}{V}, \quad (9.3)$$

где V_i — исходный объем i -го компонента, взятый для получения раствора; $V = \sum V_i$ — общий объем раствора (в том случае, когда при смешивании компонентов их объемы V_i не изменяются). Суммирование проводится по всем компонентам раствора, включая растворитель.

Объемная доля выражается либо в долях единицы, либо в объемных процентах. Объемная доля зависит от температуры, так как при изменении температуры объемы V_i разных компонентов изменяются неодинаково.

Аддитивность объема $V = \sum V_i$ соблюдается не всегда, так как при смешивании компонентов вследствие взаимодействий между ними может происходить изменение объемов компонентов по сравнению с их исходными объемами V_i .

Молярность (молярная концентрация) C_i — количество молей n_i растворенного i -го вещества, содержащееся в одном литре *раствора*:

$$C_i = \frac{n_i}{V}, \quad (9.4)$$

где V — общий объем раствора в *литрах*.

Молярность выражается в единицах измерения *моль/л* и зависит от температуры, так как с изменением температуры может изменяться объем V .

Моляльность (моляльная концентрация) C_m — количество молей n_i растворенного i -го компонента, приходящееся на *один килограмм растворителя*:

$$C_m = \frac{n_i}{m}, \quad (9.5)$$

где m — масса растворителя, *кг*.

Моляльность выражается в единицах измерения *моль/кг*. Моляльность не зависит от температуры.

Приведенные выше обозначения концентраций (N_i , X_i , W_i , ϕ_i , C_i , C_m) не являются единственно возможными. Встречаются и иные обозначения концентраций (например, моляльность иногда обозначают латинской буквой m — и так далее).

Применяются, помимо вышеуказанных, и некоторые другие способы выражения концентраций (например, массово-объемная концентрация, часто используемая в фармации, и так далее).

9.2. КЛАССИФИКАЦИЯ БИНАРНЫХ ЖИДКИХ РАСТВОРОВ

Растворы обычно классифицируют на идеальные, неидеальные (реальные), предельно разбавленные. Понятие *идеальный раствор* было предложено русским физико-химиком И.Ф. Шредером в 1890 г.

Идеальные (совершенные) растворы – такие растворы, образование которых не сопровождается ни тепловым эффектом ΔH , ни изменением объема ΔV , а энтропия смешения компонентов ΔS равна энтропии смешения идеальных газов $\Delta S_{ид}$, если каждый компонент принять за идеальный газ:

$$\Delta H = 0, \Delta V = 0, \Delta S = \Delta S_{ид}$$

Для идеального двухкомпонентного раствора

$$\Delta S = -R(n_1 \ln N_1 + n_2 \ln N_2) \quad (9.6)$$

$$\Delta G = RT(n_1 \ln N_1 + n_2 \ln N_2), \quad (9.7)$$

где ΔS и ΔG – соответственно изменение энтропии и энергии Гиббса при образовании идеального раствора (при смешивании исходных компонентов); n_1 и n_2 – количества молей компонентов 1 и 2; N_1 и N_2 – молярная доля компонентов 1 и 2. Обычно цифрой 1 обозначается растворитель, то есть компонент, присутствующий в большом избытке по сравнению с другим компонентом – растворенным веществом – 2.

Неидеальные (несовершенные) растворы – растворы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям.

Неидеальные растворы, для которых изменение энтропии ΔS при смешении компонентов (образовании раствора) равно изменению энтропии $\Delta S_{ид}$ при смешении идеальных газов (если каждый компонент считать идеальным газом), называются *регулярными*. Для них, таким образом,

$$\Delta S = \Delta S_{ид} \quad (9.8)$$

Неидеальные растворы, для которых $\Delta H = 0$, $\Delta V \neq 0$, $\Delta S \neq \Delta S_{ид}$, называются *атермальными*.

Предельно разбавленные растворы — такие растворы, концентрация одного из компонентов (растворенного вещества) в которых бесконечно мала. Для предельно разбавленных растворов свойства растворителя описываются свойствами растворителя идеальных растворов, а свойства растворенного вещества — могут подчиняться или не подчиняться свойствам растворенного вещества в идеальных растворах.

9.3. ЗАКОН РАУЛЯ И ЕГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Опыт показывает, что в закрытых системах упругость (давление), насыщенного пара над чистым растворителем больше упругости насыщенного пара над раствором.

В 1886 г. французский ученый Франсуа Мари Рауль (1830-1901) открыл закон, устанавливающий зависимость давления насыщенного пара растворителя над раствором от давления пара чистого растворителя и концентрации растворенного вещества.

Закон Рауля: при постоянной температуре равновесное парциальное давление пара P_i каждого компонента раствора равно давлению пара P_i° этого компонента в чистом виде, помноженному на его мольную долю N_i в растворе:

$$P_i = P_i^\circ N_i \quad (9.9)$$

Эквивалентная формулировка закона Рауля: *относительное понижение упругости насыщенного пара растворителя над раствором при постоянной температуре равно мольной доле растворенного вещества:*

$$\frac{P_1^\circ - P_1}{P_1^\circ} = \frac{\Delta P_1}{P_1^\circ} = N_2 \quad (9.10)$$

где P_1 и P_1° — соответственно парциальное давление насыщенного пара растворителя над раствором и чистым растворителем; N_2 — мольная доля растворенного вещества.

Закон Рауля распространяется на закрытые равновесные бинарные системы летучих веществ.

Летучими называют жидкости, которые при данной температуре имеют достаточно высокое давление насыщенного пара.

Идеальные растворы подчиняются закону Рауля при любых концентрациях компонентов.

Если пар не подчиняется законам идеальных газов, то имеет силу соотношение (при $T = \text{const}$):

$$f_i = f_i^\circ N_i, \quad (9.11)$$

где f_i — летучесть (фугитивность) i -го компонента в паре, f_i° — летучесть чистого i -го компонента в паре, N_i — мольная доля i -го компонента в растворе. Выражение (9.11) называется *обобщенным законом Рауля*.

Растворы, подчиняющиеся обобщенному закону Рауля (9.11), являются идеальными.

Графически зависимость парциальных давлений и общего давления насыщенного пара от состава системы для двух полностью взаимно растворимых жидкостей в соответствии с законом Рауля (для закрытых систем) представлена на рис. 9.1 при $T = \text{const}$.

К системам, подчиняющимся закону Рауля, относятся жидкие смеси (растворы) бензол + дихлорэтан, бромистый пропилен + бромистый этилен, бензол C_6H_6 + дейтеробензол C_6D_6 , бензол + толуол, n -гексан + n -гептан, метанол + этанол и некоторые другие.

Для идеальных растворов общее давление пара является аддитивным по отношению к парциальным давлениям компонентов, которые изменяются пропорционально изменению состава раствора.

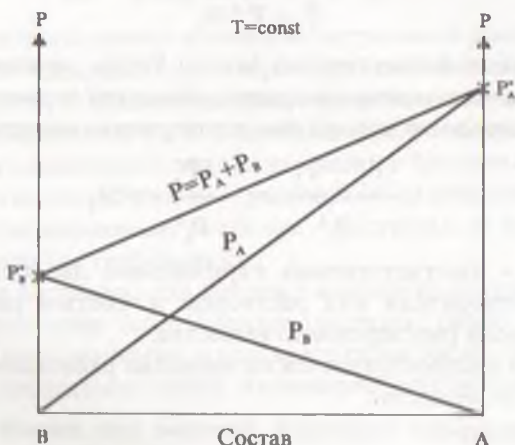


Рис. 9.1. Зависимость парциальных давлений насыщенных паров P_A , P_B и общего давления $P = P_A + P_B$ от состава системы (выраженного в мольных долях), подчиняющейся закону Рауля.

В идеальных растворах энергия взаимодействия между частицами обоих компонентов такая же, как и между частицами в обоих чистых компонентах. Неидеальные растворы в общем случае не подчиняются закону Рауля.

Термодинамическое обоснование закона Рауля

- 1) Дадим термодинамическое обоснование закона Рауля, используя закон Генри. По определению химический потенциал μ_i i -го компонента в растворе равен

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln P_i, \quad (9.12)$$

где μ_i° — стандартный химический потенциал, P_i — парциальное давление пара i -го компонента над раствором, R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура.

При $T = \text{const}$ очевидно $d\mu_i = d\mu_i^\circ + RT d\ln P_i$. Поскольку $d\mu_i^\circ = 0$, то

$$d\mu_i = RT d\ln P_i \quad (9.13)$$

С другой стороны, в соответствии с законом Генри при постоянной температуре парциальное давление компонента P_i в насыщенном паре над раствором пропорционально мольной доле N_i этого компонента в растворе:

$$P_i = k N_i, \quad (9.14)$$

где k — константа Генри. Подставляя (9.14) в (9.12), получаем:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln(kN_i) = \mu_i^\circ + RT \ln k + RT \ln N_i$$

Обозначим $\mu_i(T) = \mu_i^\circ + RT \ln k$. Тогда при $T = \text{const}$ имеем:

$$d\mu_i = d\mu_i(T) + RT d\ln N_i$$

Поскольку $d\mu_i(T) = 0$ при $T = \text{const}$, то

$$d\mu_i = RT d\ln N_i \quad (9.15)$$

Сравнивая (9.13) и (9.15), получаем:

$$d\ln P_i = d\ln N_i, \quad \int_{P_i^\circ}^{P_i} d\ln P_i = \int_1^{N_i} d\ln N_i, \quad \ln P_i/P_i^\circ = \ln N_i, \quad P_i/P_i^\circ = N_i, \quad P_i = P_i^\circ N_i,$$

что совпадает с (9.9) для закона Рауля.

Сравнивая далее выражения для закона Генри (9.14) и для закона Рауля (9.9), можно заключить, что константа закона Генри в выражении закона Генри в форме (9.14) $k = P_i^\circ$, то есть равна парциальному давлению чистого i -го компонента. Поэтому закон Рауля иногда называют *законом Рауля – Генри*.

2) Можно термодинамически обосновать закон Рауля и без использования закона Генри, одновременно термодинамически обосновав и сам закон Генри.

При равновесии между жидкостью и ее насыщенным паром химический потенциал i -го компонента в жидкой и паровой фазах – одинаков (условие равновесия): $\mu_i(\text{ж}) = \mu_i(\text{п})$, где $\mu_i(\text{ж})$, $\mu_i(\text{п})$ – химический потенциал i -го компонента в жидкой и паровой фазах соответственно. По определению

$$\mu_i(\text{ж}) = \mu_i^\circ(\text{ж}) + RT \ln N_i, \quad \mu_i(\text{п}) = \mu_i^\circ(\text{п}) + RT \ln P_i,$$

где $\mu_i^\circ(\text{ж})$, $\mu_i^\circ(\text{п})$ – стандартный химический потенциал i -го компонента в жидкой и паровой фазах соответственно; N_i – мольная доля i -го компонента в растворе. Следовательно:

$$\mu_i^\circ(\text{ж}) + RT \ln N_i = \mu_i^\circ(\text{п}) + RT \ln P_i, \quad \ln(P_i/N_i) = [\mu_i^\circ(\text{ж}) - \mu_i^\circ(\text{п})] / RT$$

При $T = \text{const}$ стандартные химические потенциалы постоянны, поэтому

$$[\mu_i^\circ(\text{ж}) - \mu_i^\circ(\text{п})]/RT = \text{const}, \quad \ln(P_i/N_i) = \text{const}, \quad P_i/N_i = \text{const}', \quad P_i = \text{const}' N_i$$

Последнее равенство справедливо при любом отношении P_i/N_i , в том числе и для чистого компонента, то есть $P_i = P_i^\circ$ при $N_i = 1$. Тогда $\text{const}' = P_i^\circ$ и $P_i = P_i^\circ N_i$, что и требовалось показать.

Поскольку соотношение $P_i = \text{const}' N_i$ совпадает с выражением закона Генри (9.14), то, таким образом, дано и термодинамическое обоснование закона Генри.

Для идеальных растворов состав пара и раствора не совпадают, если компоненты раствора в чистом состоянии имеют неодинаковую упругость насыщенного пара при одной и той же температуре.

Отклонения от закона Рауля

Идеальные растворы подчиняются закону Рауля. Для реальных (неидеальных) растворов наблюдаются отклонения от закона Рауля, которые могут быть положительными или отрицательными.

Положительные отклонения от закона Рауля. При положительном отклонении от закона Рауля равновесная упругость насыщенного

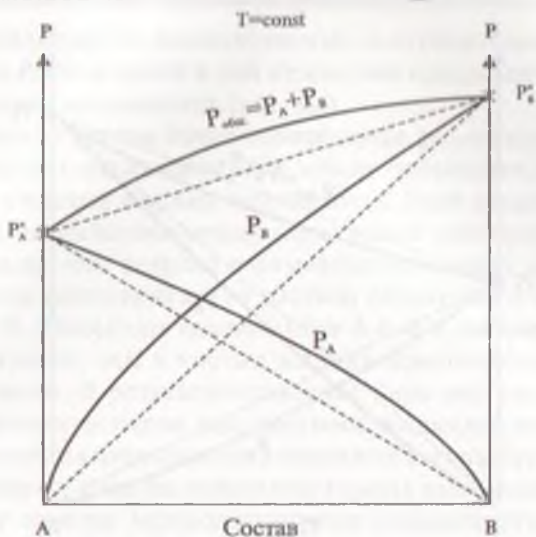


Рис. 9.2. Положительные отклонения от закона Рауля. Пунктирные линии соответствуют закону Рауля, сплошные — отвечают упругости пара в данной реальной системе. P_A^o , P_B^o — упругость насыщенного пара над чистыми компонентами А и В; P_A и P_B — парциальные упругости насыщенных паров компонентов А и В над раствором.

пара компонента над раствором и общая упругость пара выше значений, соответствующих закону Рауля, как это показано на рис. 9.2.

При положительных отклонениях от закона Рауля теплота смешения исходных компонентов $\Delta H > 0$, то есть образование раствора сопровождается поглощением тепла. К системам с положительным отклонением от закона Рауля относятся жидкие смеси *ацетон + этанол*, *вода + метанол*, $\text{CCl}_4 + \text{CHCl}_3$, $\text{CS}_2 + \text{CH}_2(\text{OCH}_3)_2$ и некоторые другие.

Отрицательные отклонения от закона Рауля. При отрицательных отклонениях от закона Рауля равновесная упругость насыщенного пара каждого компонента над раствором и общая упругость пара — ниже значений, отвечающих закону Рауля. На рис. 9.3 приведен пример отрицательных отклонений от закона Рауля.

Такие отклонения наблюдаются для систем *хлороформ + ацетон*, *хлороформ + бензол*, *хлороформ + диэтиловый эфир* и некоторых других.

При отрицательных отклонениях от закона Рауля теплота смешения компонентов при образовании растворов — отрицательна: $\Delta H < 0$. Образование таких растворов сопровождается выделением тепла.

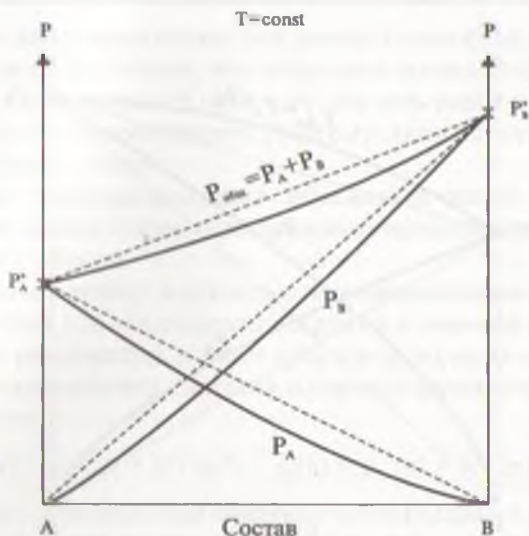


Рис. 9.3. Отрицательные отклонения от закона Рауля. Пунктирные линии отвечают закону Рауля, сплошные — упругости пара в данной реальной системе. P_A°, P_B° — упругость насыщенного пара над чистым компонентом А и В; P_A, P_B — упругость насыщенного пара компонентов А и В над раствором.

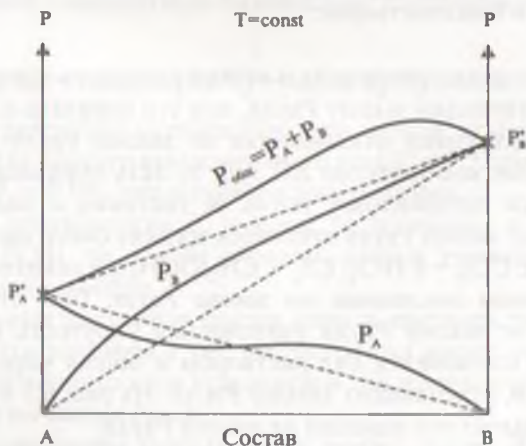


Рис. 9.4. Система, в которой наблюдаются положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля. Пунктирные линии отвечают закону Рауля, сплошные — реальной упругости пара в системе. P_A°, P_B° — упругость насыщенного пара над чистыми компонентами А и В; P_A, P_B — парциальные упругости насыщенного пара компонентов А и В над раствором.

Иногда наблюдаются положительные и отрицательные отклонения от закона Рауля в одной и той же системе при различном соотношении количеств компонентов (рис. 9.4).

Отклонения от закона Рауля объясняются различиями в энергии межмолекулярных взаимодействий между частицами компонентов в растворе и в чистых жидких компонентах. Если энергия межмолекулярного взаимодействия между молекулами компонентов А и В в растворе меньше, чем энергия взаимодействия между молекулами в чистых жидких компонентах, то раствор образуется с поглощением тепла ($\Delta H > 0$). Молекулы компонентов А и В в растворе удерживаются менее прочно, чем в чистых жидких компонентах, их переход в пар облегчается. В результате давление пара над раствором будет превышать давление паров над чистыми жидкими компонентами. Наблюдаются положительные отклонения от закона Рауля.

Если, наоборот, энергия межмолекулярных взаимодействий в растворе больше энергии межмолекулярных взаимодействий в чистых жидких компонентах А и В, то раствор образуется с выделением тепла ($\Delta H < 0$). Молекулы компонентов А и В удерживаются в растворе более прочно, чем в чистых жидких компонентах. Их переход в пар затрудняется. Поэтому давление насыщенного пара над раствором будет меньше, чем давление насыщенного пара над чистыми жидкими компонентами А и В. Наблюдаются отрицательные отклонения от закона Рауля.

Если характер межмолекулярных взаимодействий в растворе изменяется с изменением его состава, то могут наблюдаться как положительные, так и отрицательные отклонения от закона Рауля в одной и той же системе.

9.4. ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА НАД РАСТВОРОМ ОТ СОСТАВА РАСТВОРА.

ЗАКОНЫ КОНОВАЛОВА

В общем случае состав равновесных пара и жидкой бинарной смеси неодинаков. Зависимость давления насыщенного пара или температуры кипения раствора от его состава в закрытой системе обычно графически представляют в виде диаграмм зависимости давления насыщенного пара от состава жидкой фазы при постоянной температуре и в виде *диаграмм кипения*, выражающих зависимость температуры кипения раствора от его состава при постоянном давлении (рис. 9.5).



Рис. 9.5. Диаграмма зависимости давления насыщенного пара от состава жидкой фазы (а) и диаграмма кипения (б) для бинарной смеси летучих веществ А и В.

Обозначения на рис.9.5:

P_A^o, P_B^o — давление насыщенного пара над чистыми жидкими компонентами А и В;

T_A, T_B — температура кипения чистого компонента А и В соответственно;

Ж, пар — области существования жидкой и парообразной фаз соответственно;

кривые 1 и 4 отражают зависимость давления насыщенного пара от состава жидкой фазы;

кривые 2 и 3 отражают зависимость давления насыщенного пара от состава пара;

кривые 1' и 4' отражают зависимость температуры кипения раствора от состава жидкой фазы;

кривые 2' и 3' отражают зависимость температуры кипения раствора от состава пара.

Выпуклым кривым на диаграмме зависимости давления насыщенного пара от состава смеси соответствуют вогнутые кривые на диаграмме кипения. Минимуму на кривых рис. 9.5, а отвечает максимум на кривой рис. 9.5, б и наоборот.

Жидкие смеси, состав которых соответствует экстремумам на кривых (максимумам или минимумам), называются *азеотропными смесями (азеотропами)*.

При нагревании жидкого раствора, образованного смешиванием двух жидких компонентов, в пар переходят оба компонента в различных количественных соотношениях. Содержание того или иного компонента в жидкой и паровой фазах зависит от величины упругости насыщенного пара каждого компонента при данной температуре и от состава раствора.

Законы Коновалова

Д.П. Коновалов (1856–1929) открыл в 1881–1884 гг. законы, устанавливающие зависимость относительного содержания компонентов в паровой и жидкой фазах от давления насыщенного пара и температуры кипения бинарных жидких систем – *законы Коновалова*.

Первый закон Коновалова

Насыщенный пар по сравнению с равновесным раствором относительно богаче тем компонентом, добавление которого в систему повышает общее давление пара.

Закон справедлив для всех устойчивых растворов.

Второй закон Коновалова

Экстремумы на кривых полного давления пара (или температур кипения) отвечают такому равновесию между раствором и насыщенным паром, при котором состав обеих фаз одинаков.

Оба закона сформулированы независимо друг от друга Гиббсом и Коноваловым, поэтому их называют также *законами Коновалова – Гиббса*. Оба закона имеют строгое термодинамическое обоснование.

9.5. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВОВ РАВНОВЕСНЫХ ЖИДКОЙ ФАЗЫ И ПАРА В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМНО РАСТВОРИМЫХ ЖИДКОСТЕЙ. ПРАВИЛО РЫЧАГА

Рассмотрим диаграмму зависимости упругости насыщенного пара от состава бинарной системы при постоянной температуре, представленную на рис. 9.6.

На рис. 9.6 по оси абсцисс отложен состав системы в мольных долях (или в мольных процентах) N . Точке А соответствует $N_A = 1$, $N_B = 0$; точке В отвечают $N_A = 0$, $N_B = 1$. По оси ординат отложено давление насыщенного пара. Точке P_A° отвечает величина давления насыщенного пара над чистым компонентом А. Точке P_B° отвечает величина давления насыщенного пара над чистым компонентом В.

Верхняя (выпуклая) кривая $P_A^\circ b P_B^\circ$ отражает зависимость давления насыщенного пара от состава жидкой фазы. Нижняя (вогнутая) кривая $P_A^\circ a P_B^\circ$ отражает зависимость давления насыщенного пара от состава пара.

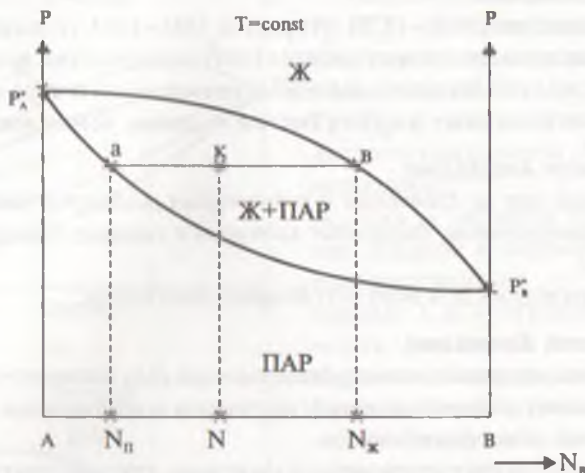


Рис. 9.6. Диаграмма зависимости давления насыщенного пара от состава бинарной системы при постоянной температуре.

Область **Ж** над верхней кривой — это область существования жидкой бинарной смеси. Область **Пар** под нижней кривой — это область существования насыщенного пара над бинарной жидкостью.

Внутренняя область **Ж + Пар**, ограниченная верхней и нижней кривыми, соответствует равновесному сосуществованию жидкой и паровой фаз в данной бинарной системе. Точки *a*, *k*, *b* — фигуративные точки системы. Точки $N_{\text{П}}$, $N_{\text{Ж}}$ отражают состав соответствующих равновесных фаз.

Равновесные фазы называются *сопряженными*. Точки *a* и *b*, отражающие состав сопряженных фаз, называются *сопряженными точками*.

Как и на диаграммах плавкости, линия, соединяющая сопряженные точки, называется *нодой* или *коннодой* (линия *ab* на рис. 9.6). Линия, параллельная оси ординат и отражающая *общий состав* системы, называется *линией постоянного состава* (линия *Nk* на рис. 9.6).

Рассмотрим фигуративную точку *k* внутри области **Ж + Пар**. Этой точке отвечает равновесное сосуществование жидкости и пара *общего состава* *N*.

Состав пара и жидкости в фигуративной точке k определяется положением фигуративных точек a и b на пересечении ноды akb с нижней и верхней кривыми: точке a отвечает состав пара $N_{\text{п}}$; точке b отвечает состав жидкости $N_{\text{ж}}$. Таким образом, фигуративной точке k отвечают пар состава $N_{\text{п}}$ и жидкость состава $N_{\text{ж}}$ ($N_{\text{п}} \neq N_{\text{ж}}$); общий состав системы соответствует точке N .

Массы сосуществующих паровой и жидкой фаз в любой точке системы, например, в точке k , можно определить (как и на диаграммах плавокости) по правилу рычага.

Правило рычага. Массы сосуществующих фаз обратно пропорциональны отрезкам, на которые фигуративная точка системы делит прямую, соединяющую фигуративные точки фаз (ноду).

В соответствии с правилом рычага в фигуративной точке k на рис. 9.6 массы пара $m_{\text{п}}$ и жидкости $m_{\text{ж}}$ относятся как длины отрезков $N_{\text{ж}} - N$ и $N - N_{\text{п}}$:

$$m_{\text{п}} / m_{\text{ж}} = (N_{\text{ж}} - N) / (N - N_{\text{п}}), \quad (9.16)$$

где N — мольная доля компонента В в точке k (жидкость + пар),
 $N_{\text{ж}}$ — мольная доля компонента В в точке b (состав жидкости),
 $N_{\text{п}}$ — мольная доля компонента В в точке a (состав пара).

Покажем, что это действительно так. Пусть общая масса пара и жидкости в системе (в точке k) равна: $m = m_{\text{п}} + m_{\text{ж}}$. Тогда общая масса компонента В в системе (в точке k) будет равна: $m_{\text{п}} N_{\text{п}} + m_{\text{ж}} N_{\text{ж}} = (m_{\text{п}} + m_{\text{ж}}) N$. Отсюда:

$$m_{\text{п}} N_{\text{п}} + m_{\text{ж}} N_{\text{ж}} = m_{\text{п}} N + m_{\text{ж}} N, \quad m_{\text{п}} (N_{\text{п}} - N) = m_{\text{ж}} (N - N_{\text{ж}}),$$

$$m_{\text{п}} / m_{\text{ж}} = (N - N_{\text{ж}}) / (N_{\text{п}} - N) = (N_{\text{ж}} - N) / (N - N_{\text{п}}),$$

что совпадает с (9.16).

9.6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДИАГРАММ КИПЕНИЯ ($P = \text{CONST}$) И ДИАГРАММ УПРУГОСТИ ПАРА ($T = \text{CONST}$) ДЛЯ БИНАРНЫХ СИСТЕМ ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМНО РАСТВОРИМЫХ ЖИДКОСТЕЙ

На рис. 9.7 представлены схематически основные типы диаграмм упругости пара ($a, б, в$) и диаграмм кипения ($a', б', в'$) для бинарных систем полностью взаимно растворимых жидкостей.

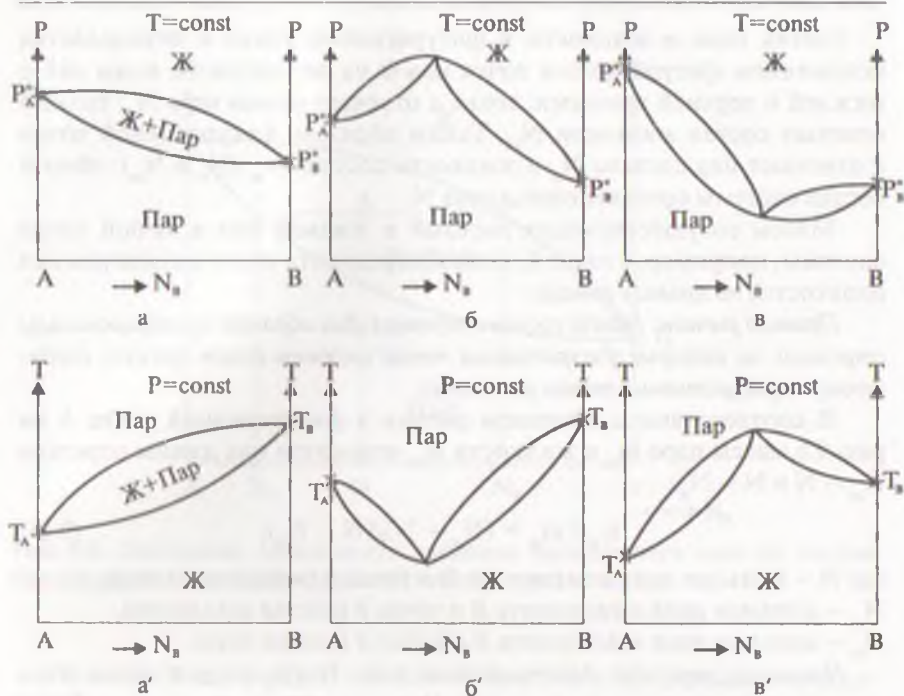


Рис. 9.7. Основные типы диаграмм $P = f(N)$ (а, б, в) и $T_{\text{кип.}} = f(N)$ (а', б', в') бинарных систем полностью взаимно растворимых жидкостей.

Пояснения к рис. 9.7

P_A^o, P_B^o – упругость насыщенного пара над чистыми жидкими компонентами А и В при $T = \text{const}$,

T_A, T_B – температура кипения чистых компонентов А и В при $P = \text{const}$,

Пар, Ж, Ж + Пар – области существования соответствующих фаз,
 N_B – мольная доля компонента В.

Максимумам и минимумам на кривых диаграмм упругости пара $P = f(N)$ (а, б, в) соответствуют точки, в которых состав жидкой фазы и равновесного пара – один и тот же (азеотропные смеси).

Приведенные диаграммы не исчерпывают все возможные типы подобных диаграмм для бинарных жидких систем полностью взаимно растворимых жидкостей.

9.7. ЗАКОНЫ ВРЕВСКОГО

Влияние теплот испарения компонентов жидких смесей на изменение состава насыщенного пара с ростом температуры описывается законами (правилами) М.С. Вревского (1871–1929), которые он сформулировал в 1911 г.

Первый закон Вревского

При повышении температуры пар, находящийся в равновесии с жидкой смесью, обогащается тем компонентом, парциальная мольная теплота испарения которого больше.

Первый закон Вревского применим для растворов как имеющих, так и не имеющих экстремумы на диаграммах давления пара $P = f(N)$.

Второй закон Вревского

В системах с максимумом на кривой давления пара при повышении температуры в азеотропной смеси возрастает относительное содержание компонента с большей парциальной мольной теплотой испарения. В летучей смеси с минимумом на кривой давления пара изменение относительного содержания компонента — обратное.

Третий закон Вревского

При повышении температуры в системе с максимумом на кривой давления пара состав пара, находящегося в равновесии с данной летучей смесью, и состав азеотропной смеси изменяются в одном направлении, а в системах с минимумом на кривой давления пара состав равновесного пара и азеотропа изменяются в противоположном направлении.

Как полагают, изменение состава азеотропных смесей с температурой указывает на то, что азеотропная смесь представляет собой не индивидуальное химическое соединение, а *специфическую* смесь двух компонентов, так как в противном случае состав азеотропных смесей не изменялся бы с температурой.

9.8. НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ БИНАРНОЙ СМЕСИ ЛЕТУЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

Нагревание

Рассмотрим процессы, происходящие при нагревании бинарной смеси летучих жидкостей при постоянном давлении.

На рис. 9.8 схематически показана диаграмма кипения бинарной смеси летучих жидкостей, неограниченно растворимых друг в друге, при постоянном давлении в закрытой системе.

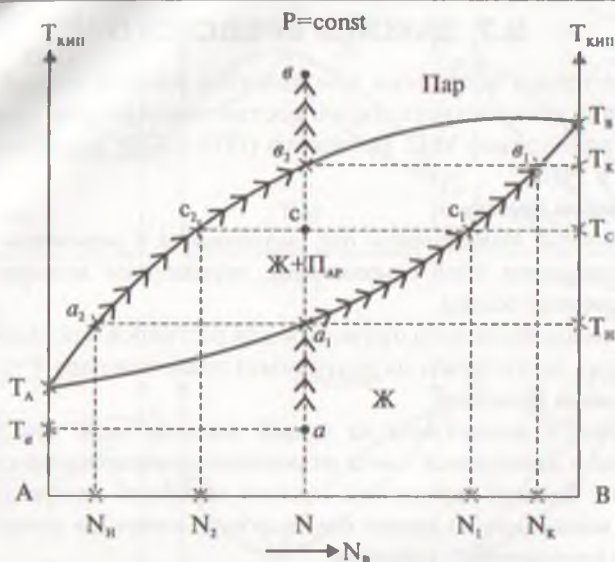


Рис. 9.8. Диаграмма кипения ($P = \text{const}$) бинарной смеси двух летучих жидкостей, неограниченно растворяющихся друг в друге.

По оси абсцисс отложен состав системы в мольных долях; мольная доля N_B компонента В увеличивается слева направо. По оси ординат отложена температура кипения $T_{\text{кип}}$ смеси и чистых компонентов А, В. Верхняя (выпуклая) кривая отражает зависимость температуры конденсации от состава пара, нижняя – зависимость температуры кипения от состава жидкости.

Пояснения к рис. 9.8

T_A , T_B – температура кипения соответственно чистых компонентов А и В при заданном постоянном давлении $P = \text{const}$,

Ж, Пар, Ж + Пар – области существования соответственно жидкой фазы, пара и равновесной смеси жидкость + пар,

Nb – линия постоянного состава;

a_1 и a_2 , b_1 и b_2 , c_1 и c_2 – пары сопряженных точек,

a, a_2 , b, b_2 , c, c_2 – ноды (конноды).

Пусть исходная жидкость состава N (N – мольная доля компонента В в исходной жидкости) имеет температуру T_a , что соответствует точке a . Будем нагревать эту жидкость, повышая температуру, как указано вертикальными стрелками на рис. 9.8. При достижении температуры $T_{\text{н}}$ (начальная температура кипения) жидкость закипает –

появляются первые пузырьки пара состава N_{II} (N_{II} — мольная доля компонента В в паре); по сравнению с исходной жидкостью пар обогащен более легколетучим компонентом А.

При дальнейшем нагревании жидкости от температуры T_{II} и выше состав жидкой фазы будет изменяться вдоль нижней кривой от точки a_1 до точки b_1 (как показано стрелками на рис. 9.8); жидкость будет обогащаться менее летучим компонентом В. Состав пара при этом будет изменяться вдоль верхней кривой от точки a_2 до точки b_2 (как показано на рис. 9.8).

По достижении температуры T_K (конечная температура кипения) вся жидкость испаряется; состав последней капли кипящей жидкости соответствует точке N_K (N_K — мольная доля компонента В в конечной последней капле кипящей жидкости).

При дальнейшем увеличении температуры выше T_K происходит нагревание пара (жидкости уже нет) состава N (как показано вертикальными стрелками на рис. 9.8).

Состав жидкости и пара при любой температуре T ($T_{II} < T < T_K$) определяется на диаграмме кипения по соответствующей ноде. Например, в точке c при температуре T_c состав жидкости отвечает мольной доле N_1 компонента В (фигуративная точка c_1), а состав пара — мольной доле N_2 компонента В (фигуративная точка c_2).

Соотношение масс пара m_{II} и жидкости $m_{ж}$ при температуре T_c (точка c) определяется по правилу рычага:

$$m_{II} / m_{ж} = (N_1 - N) / (N - N_2)$$

Охлаждение

Рассмотрим процессы, происходящие при охлаждении пара, воспользовавшись той же диаграммой, представленной на рис. 9.8.

Будем охлаждать пар состава N , соответствующий точке b . При достижении температуры T_K (точка b_2) конденсируется первая капля жидкости состава N_K , соответствующего точке b_1 . При дальнейшем охлаждении равновесной смеси жидкость + пар вплоть до температуры T_{II} (точка a_1) состав конденсата изменяется от N_K (точка b_1) до N (точка a_1) вдоль нижней кривой от точки b_1 до точки a_1 ; жидкость постепенно обогащается более легколетучим компонентом А. Состав пара при этом изменяется от N до N_{II} вдоль верхней кривой от точки b_2 до точки a_2 .

При охлаждении смеси до температуры T_{II} весь пар конденсируется (точка a_1) и при дальнейшем понижении температуры происходит

охлаждение жидкости состава N . Состав последней порции пара отвечает значению N_{II} мольной доли компонента В (точка a_2).

Состав пара и жидкости и отношение их масс определяются по диаграмме так же, как указано выше при рассмотрении процесса нагревания смеси.

9.9. ПЕРЕГОНКА И РЕКТИФИКАЦИЯ

Поскольку состав жидкой смеси и пара, находящихся в равновесии, неодинаков, то жидкие смеси можно разделить на компоненты, испаряя их и затем конденсируя пар при его охлаждении, то есть проводя *перегонку* — *дистилляцию*. Для разделения летучих жидких смесей полностью взаимно растворимых жидкостей на компоненты применяют *простую (однократную)* или же *непрерывную (фракционную)* перегонку — *ректификацию*.

При простой (однократной) перегонке нагревают исходную жидкую смесь и затем конденсируют образующийся пар; при этом состав конденсата отличается от состава кипящей жидкости. Конденсат обогащен более легколетучим (низкокипящим) компонентом; остающаяся в перегонной емкости жидкость обогащена менее летучим (более высококипящим) компонентом.

При фракционной перегонке (ректификации) в пар переводят часть исходной жидкой смеси. Пар конденсируется, и затем полученный конденсат снова переводится в пар, который опять охлаждается и дает конденсат другого состава; последний может быть подвергнут дальнейшей перегонке — и так далее.

Простая (однократная) перегонка

На рис. 9.9 представлена диаграмма кипения (аналогичная диаграмме кипения на рис. 9.8), иллюстрирующая сущность простой перегонки смеси двух взаимно растворимых жидкостей, не образующих азеотропных смесей.

Жидкость состава N (N — мольная доля компонента В) взята при температуре T и нагревается (повышение температуры обозначено вертикальными стрелками на линии состава). При достижении температуры T_1 (точка a) образуется пар состава N_1 (точка b). При конденсации этого пара получают жидкость того же состава, более обогащенную компонентом В, чем исходная жидкая смесь.

Жидкость, остающаяся в перегонной емкости, обогащается компонентом А. При ее дальнейшем нагревании до температуры T_2 (точка c),

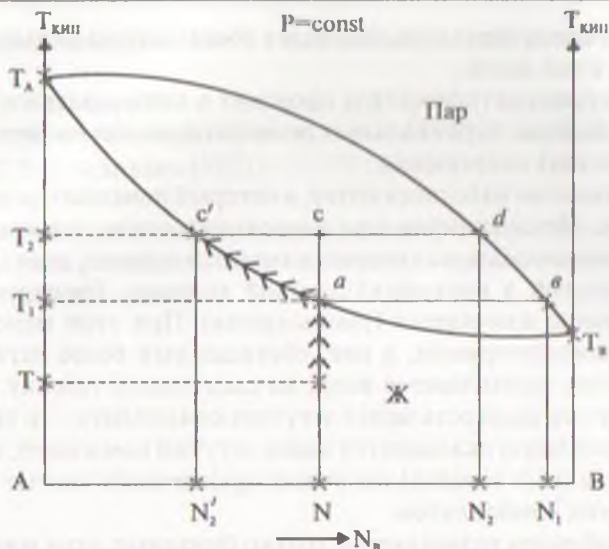


Рис. 9.9. Диаграмма кипения ($P = \text{const}$), иллюстрирующая сущность простой (однократной) перегонки. Обозначения — аналогичны обозначениям на рис. 9.8.

как показано стрелками на нижней кривой рис. 9.9, состав жидкости изменяется до N_2' (точка c'), тогда как образующийся пар имеет состав N_2 (точка d).

При продолжении нагревания кипящей жидкой смеси в остатке получают небольшое количество более высококипящего компонента А, а в отгоне — конденсат, обогащенный компонентом В.

Если фракции отгона, перегоняющиеся при нагревании жидкой смеси до различной заданной температуры, отбирать отдельно, то можно получить конденсат с различным содержанием компонентов.

Простая перегонка применяется тогда, когда не требуется полное разделение смеси на чистые компоненты. При этом предполагается большое различие между составом равновесных пара и жидкости.

Фракционная перегонка (ректификация)

Ректификация (фракционная перегонка) позволяет провести более глубокое разделение жидкой смеси на отдельные жидкие фракции.

Перегонку жидкой смеси ведут до получения остатка, обогащенного высококипящим компонентом. Полученные фракции, в разной степени обогащенные легколетучим компонентом, снова перегоняют

и получают новые фракции, еще более обогащенные разными компонентами — и так далее.

На практике ректификацию проводят в промышленных масштабах в специальных вертикальных *ректификационных колоннах* (тарельчатых колоннах) непрерывно.

Внизу колонны находится котел, в который помещают разделяемую смесь. Пар, образующийся при нагревании котла, последовательно проходит через полки, на которых находятся *тарелки*, расположенные одна над другой в ректификационной колонне. Температура тарелок постепенно изменяется (уменьшается). При этом менее летучая жидкость конденсируется, а пар, обогащенный более легколетучим компонентом, перемещается вверх на следующую тарелку, где снова конденсируется жидкость менее летучего компонента, — и так далее. В конце концов внизу оказывается менее летучий компонент, а выше (на уровне различных тарелок) получают практически чистые жидкости более летучих компонентов.

Таким образом разделяют не только бинарные, но и многокомпонентные жидкие смеси.

Однако жидкие смеси, имеющие на диаграммах кипения экстремумы (минимумы или максимумы), *нельзя разделить на чистые компоненты* методом дистилляции, так как азеотропные смеси перегоняются при том составе, который соответствует экстремумам на диаграммах кипения. Так, например, нельзя полностью разделить на чистые компоненты следующие азеотропные смеси.

Азеотропные бинарные смеси с минимумом на диаграммах кипения

<u>Состав азеотропа</u> (в скобках — массовые проценты)	<u>Температура перегонки</u> azeотропа, °C (при атмосферном давлении)
Вода (4,43) + этанол (95,57)	78,13
Вода (12,10) + изопропанол (87,90)	80,37
Вода (41,3) + пиридин (58,7)	93,6
Метанол (39,55) + бензол (60,45)	58,34
Этанол (32,37) + бензол (67,63)	68,24
Этанол (7,0) + хлороформ (93)	53,4

Азеотропные бинарные смеси с максимумом на диаграммах кипения

Вода (32) + HNO_3 (68)	120,5
Вода (79,79) + HCl (20,21)	108,58
Вода (32,3) + гидразин (67,7)	120

Жидкие бинарные смеси, имеющие экстремумы на диаграммах кипения, можно разделить перегонкой только на один чистый компонент и азеотропную смесь.

Глава 10

Бинарные смеси жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью

В общем случае жидкости по-разному смешиваются друг с другом, причем взаимная растворимость жидкостей друг в друге зависит от их природы, количественного соотношения компонентов и от температуры.

Рассмотрим кратко зависимость взаимной растворимости двух ограниченно смешивающихся жидкостей от температуры при постоянном давлении. При повышении температуры взаимная растворимость жидкостей в таких системах может либо увеличиваться, либо уменьшаться.

10.1. БИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ, В КОТОРЫХ ВЗАИМНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С РОСТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

В большинстве случаев взаимная растворимость жидкостей увеличивается с ростом температуры. Такие системы встречаются наиболее часто. Примерами могут служить жидкие смеси *вода + анилин*, *вода + фенол*, *вода + нитробензол*.

На рис. 10.1 представлена в общем виде диаграмма равновесной растворимости двух ограниченно смешивающихся жидкостей А и В, взаимная растворимость которых увеличивается с ростом температуры при постоянном давлении $P = \text{const}$.

Пояснения к рис. 10.1

По оси абсцисс отложен состав системы (молярная или массовая доля компонента В возрастает слева направо), по оси ординат — температура.

I, Ж, II — область существования гомогенной жидкой фазы, состоящей из компонентов А и В,

$Ж_1 + Ж_2$ — область сосуществования (гетерогенной системы) в равновесии двух слоев насыщенных жидких растворов В в А и А в В,

НК — линия постоянного состава,

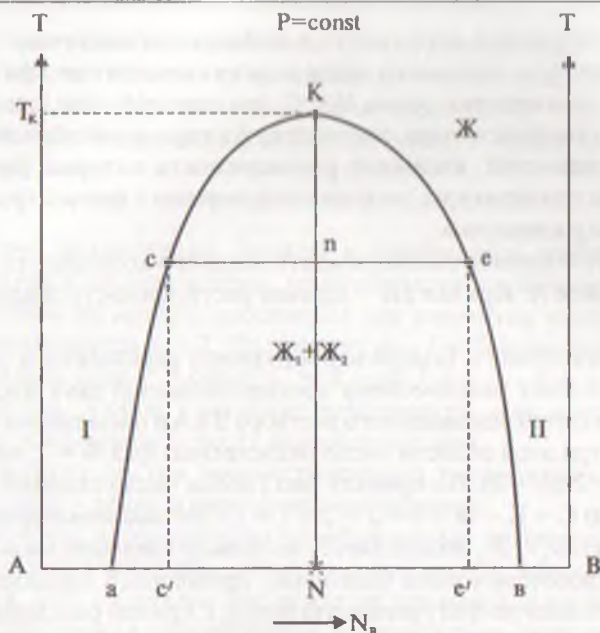


Рис. 10.1. Зависимость взаимной растворимости двух ограниченно смешивающихся жидкостей А и В от температуры T при постоянном давлении $P = \text{const}$ с верхней критической температурой растворения (N_B — мольная или массовая доля компонента В).

K — верхняя критическая точка,

T_k — верхняя критическая температура растворения,

$сne$ — нода (коннода).

Кривая aKb — кривая расслоения (пограничная кривая, бинадальная кривая). Выше кривой расслоения, а также слева и справа от нее, простирается область Ж гомогенных жидких растворов различного состава. В этой области наблюдается неограниченная взаимная растворимость обеих жидкостей друг в друге.

Область I — область существования жидкой фазы — растворов В в жидкости А. Область II — область существования жидкой фазы — растворов А в жидкости В.

Температура T_k , отвечающая точке K на кривой расслоения, называется *верхней критической температурой растворения*, а сама точка K — *верхней критической точкой*. Выше этой температуры обе жидкости А и В

взаимно растворяются друг в друге в любых количественных соотношениях. Например, для смеси воды и анилина верхняя критическая температура растворения равна 168 °С при атмосферном давлении.

Системы подобного типа, состоящие из двух ограниченно смешивающихся жидкостей, взаимная растворимость которых увеличивается с ростом температуры, называются *системы с верхней критической температурой растворения*.

Кривая aK — кривая растворимости жидкого компонента В в жидком компоненте А. Кривая bK — кривая растворимости жидкости А в жидкости В.

Внутренняя область, ограниченная кривой расслоения и осью абсцисс, соответствует равновесному сосуществованию двух жидких фаз (двух жидких слоев): насыщенного раствора В в А и насыщенного раствора А в В. Внутри этой области число равновесных фаз $\Phi = 2$, число компонентов $K = 2$ (А + В). По правилу фаз Гиббса число степеней свободы (при $P = \text{const}$) $C = K - \Phi + 1 = 2 - 2 + 1 = 1$. Система моновариантна.

Состав фаз $J_1 + J_2$ определяется *по правилу соединительной прямой* — по точкам пересечения ноды (конноды), проходящей параллельно оси абсцисс через данную фигуративную точку, с кривой расслоения.

Так, например, фигуративной точке n (рис. 10.1) соответствуют общий состав N (N — мольная или массовая доля компонента В), две равновесные жидкие фазы состава c' (фигуративная точка c) — насыщенный раствор В в А и состава e' — (фигуративная точка e) — насыщенный раствор А в В.

При постоянной температуре состав равновесных жидких фаз J_1 и J_2 внутри области существования гетерогенной системы $J_1 + J_2$ *остается постоянным* при любом общем составе системы. Количественное соотношение жидких фаз J_1 и J_2 при этом, естественно, изменяется. С изменением температуры состав равновесных фаз J_1 и J_2 изменяется. При критической температуре T_K состав обеих жидких фаз J_1 и J_2 становится одинаковым, система из гетерогенной превращается в гомогенную.

Количественное соотношение масс обеих жидких фаз в точке n определяется по правилу рычага:

$$m(c') / m(e') = (e' - N) / (N - c'),$$

где $m(c')$ — масса жидкой фазы состава c' ,

$m(e')$ — масса жидкой фазы состава e' ,

$e' - N$, $N - c'$ — длины соответствующих отрезков на оси абсцисс.

Внешняя область за пределами кривой расслоения – это, как было сказано выше, область существования гомогенной жидкой смеси (раствора) А и В. Внутри этой области число фаз $\Phi = 1$, число компонентов $K = 2$. По правилу фаз Гиббса (при $P = \text{const}$) число степеней свободы S равно:

$$S = K - \Phi + 1 = 2 - 1 + 1 = 2$$

Система бивариантна. Можно в определенных пределах изменять температуру и состав системы, не изменяя число равновесных фаз.

Для точек на кривой расслоения при равновесии число фаз $\Phi = 3$, число компонентов $K = 2$. По правилу фаз Гиббса число степеней свободы S равно (при $P = \text{const}$): $S = K - \Phi + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$. Система инвариантна. Любое изменение температуры или состава системы приводит к изменению числа равновесных фаз.

Для жидких систем рассматриваемого типа справедливо правило В.Ф. Алексеева – правило прямолинейного диаметра:

середины нод, расположенных между точками, изображающими составы равновесных жидких фаз, лежат на одной прямой, идущей от критической точки. Так, середины нод лежат на прямой KN на рис. 10.1, если кривая расслоения симметрична относительно этой прямой. Если кривая расслоения несимметрична относительно линии состава, отвечающего критической точке К, то указанная прямая – не параллельна оси ординат.

Другая (эквивалентная) формулировка правила В.Ф. Алексеева: *среднее арифметическое из состава равновесных жидких фаз является линейной функцией температуры; точка пересечения этой прямой с кривой расслоения отвечает критической точке растворения.*

В рассматриваемом случае (рис. 10.1) это означает:

$$(Ac' + Ae') / 2 = AN,$$

где Ac' , Ae' , AN – длины соответствующих отрезков.

10.2. БИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ, В КОТОРЫХ ВЗАИМНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

В сравнительно редких случаях наблюдается уменьшение взаимной растворимости жидкостей с ростом температуры. К системам

подобного типа относятся, например, смеси жидкостей *вода + диэтиламин*, *вода + 2,4,6-триметилпиридин*, *вода + γ -коллидин*, *вода + триэтиламин*.

Системы, в которых взаимная растворимость двух жидкостей увеличивается с понижением температуры, называются *системами с нижней критической температурой растворения*.

На рис. 10.2 показана в общем виде зависимость взаимной растворимости двух ограниченно растворимых друг в друге жидкостей А и В от температуры.

Точка К — нижняя критическая точка; T_K — нижняя критическая температура растворения; aKb — кривая расслоения.

При температурах ниже T_K оба компонента А и В неограниченно взаимно растворяются в любых соотношениях.

Выше температуры T_K внутри области, ограниченной кривой расслоения, существуют в равновесии две жидкие фазы (два жидких слоя) $Ж_1 + Ж_2$, представляющие собой насыщенный раствор В в А и насыщенный раствор А в В. Система — гетерогенна.

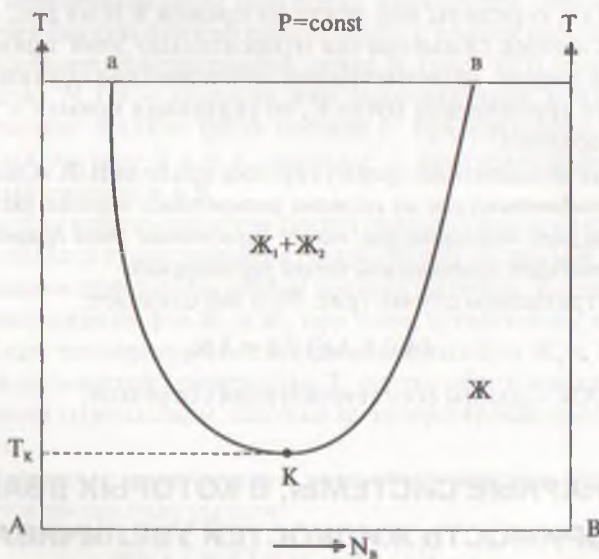


Рис. 10.2. Зависимость взаимной растворимости двух ограниченно смешивающихся жидкостей А и В от температуры T (при $P = \text{const}$) с нижней критической температурой растворения. Обозначения — аналогичны обозначениям на рис. 10.1.

Во внешней области за пределами кривой расслоения простирается область гомогенной жидкой фазы Ж, состоящая из компонентов А и В в различных количественных соотношениях.

Точки на кривой расслоения соответствуют равновесному сосуществованию раствора Ж и жидкостей Ж₁, Ж₂; система гетерогенна, состоит из трех жидких фаз.

10.3. БИНАРНЫЕ ЖИДКИЕ СИСТЕМЫ С ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КРИТИЧЕСКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ РАСТВОРЕНИЯ

Помимо жидких бинарных смесей, для которых наблюдается только верхняя или только нижняя критическая температура растворения, известны также жидкие бинарные смеси, имеющие как верхнюю, так и нижнюю критические температуры растворения. Такие системы встречаются редко. Примерами могут служить хорошо изученная бинарная система, составленная из жидкой воды и жидкого никотина, смесь жидких глицерина и гваякола.

На рис. 10.3. приведена диаграмма взаимной растворимости жидкой воды и никотина при атмосферном давлении.

По оси абсцисс отложен состав системы (массовые проценты никотина), по оси ординат — температура. Для системы наблюдаются две критические точки: K_v — верхняя критическая точка при верхней критической температуре T_v и K_n — нижняя критическая точка при нижней критической температуре T_n .

Кривая расслоения представляет собой замкнутый контур, внутри которого находится область равновесного существования гетерогенной системы, состоящей из двух слоев: жидкости Ж₁ (насыщенный раствор никотина в воде) и жидкости Ж₂ (насыщенный раствор воды в никотине), находящихся в равновесии.

Во внешней части системы за пределами контура кривой расслоения находится область существования гомогенной системы — жидких растворов, состоящих из компонентов А и В в разных количественных соотношениях.

Точки на кривой расслоения, как и в вышерассмотренных случаях, соответствуют наличию гетерогенных равновесий между тремя жидкими фазами: насыщенным раствором Ж₁ компонента В в А, насыщенным раствором Ж₂ компонента А в В и жидкими растворами Ж, представляющими смеси А и В различного состава.

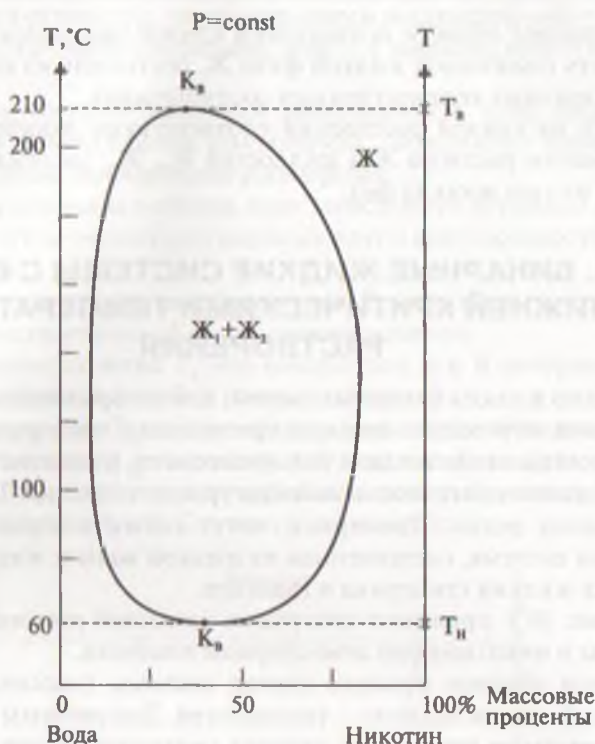


Рис. 10.3. Кривая зависимости взаимной растворимости жидких воды и никотина от температуры и состава системы.

Выше температуры T_s и ниже температуры T_n оба жидких компонента А и В неограниченно взаимно растворимы в любых количественных соотношениях.

10.4. РАВНОВЕСНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ПАРА НАД СМЕСЬЮ ДВУХ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ РАСТВОРЯЮЩИХСЯ НЕОГРАНИЧЕННО ДРУГ В ДРУГЕ

Общее равновесное давление насыщенного пара (в закрытой системе) над бинарной смесью ограниченно взаимно растворимых жидкостей складывается из давлений насыщенного пара каждого

компонента. В гомогенной области давление пара каждого компонента изменяется с изменением общего состава системы, тогда как в гетерогенной области, в которой состав обеих равновесных жидких фаз при постоянной температуре постоянен (насыщенные растворы одного компонента в другом), давление насыщенного пара над каждым жидким слоем постоянно.

а) Давление насыщенного пара над бинарной смесью частично взаимно растворимых жидкостей

К изученным системам подобного типа относятся, например, жидкие смеси *вода + n-бутанол*, *вода + изобутанол*.

Давление $P_{\text{общ.}}$ насыщенного пара в рассматриваемых системах равно сумме парциальных давлений P_A и P_B обоих компонентов А и В. Как отмечалось выше, в гетерогенной области при постоянной температуре состав обеих равновесных жидких фаз различен, но постоянен (меняются лишь их количества); следовательно, постоянно и парциальное давление каждого компонента над обеими фазами, то есть $P_A = \text{const}$, $P_B = \text{const}$, так что общее давление пара также постоянно:

$$P_{\text{общ.}} = P_A + P_B = \text{const} \quad (10.1)$$

При этом для гетерогенной области наблюдаются два случая: 1) общее давление пара $P_{\text{общ.}}$ больше давления пара P_A° и P_B° каждого чистого компонента при той же температуре: $P_{\text{общ.}} > P_A^\circ$ и $P_{\text{общ.}} > P_B^\circ$; 2) общее давление пара $P_{\text{общ.}}$ больше давления P_A° одного чистого компонента, но меньше давления P_B° другого чистого компонента при той же температуре.

Температура кипения жидкости достигается тогда, когда давление насыщенного пара над жидкостью становится равным внешнему давлению. Поскольку общее давление $P_{\text{общ.}}$ в рассматриваемых системах согласно (10.1) больше парциальных давлений P_A и P_B , то для гетерогенной системы, состоящей из двух равновесных слоев жидкости, при нагревании системы давление $P_{\text{общ.}}$ сравнивается с внешним давлением при более низкой температуре, чем давление P_A и P_B насыщенного пара над каждой жидкостью в отдельности. Следовательно, *температура кипения бинарной смеси, состоящей из двух равновесных слоев жидкостей, ниже температуры кипения каждой индивидуальной жидкости (насыщенных растворов компонентов).*

Такие жидкие смеси называются *гетероазетропными*. Их нельзя разделить на чистые компоненты методом перегонки.

На рис. 10.4 показана в общем виде зависимость равновесного давления насыщенного пара над бинарной смесью жидкостей, частично растворимых друг в друге, от состава смеси при постоянной температуре.

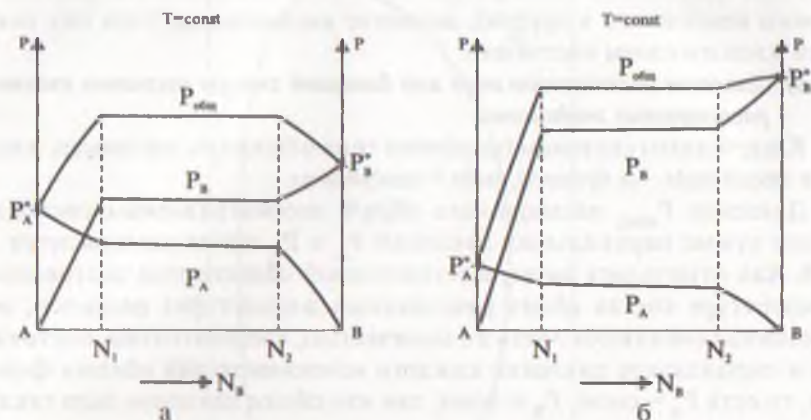


Рис. 10.4. Зависимость равновесного давления насыщенного пара над бинарной смесью жидкостей, ограниченно взаимно растворимых, от состава смеси при постоянной температуре $T = \text{const}$: а — случай $P_{\text{общ}} > P_A^0, P_{\text{общ}} > P_B^0$; б — случай $P_A^0 < P_{\text{общ}} < P_B^0$.

Пояснения к рис. 10.4.

Область составов от N_1 до N_2 — гетерогенная область равновесного сосуществования двух жидких слоев (насыщенные растворы В в А и А в В),

P_A^0, P_B^0 — давление насыщенного пара над чистыми жидкими компонентами А и В соответственно при температуре T .

В области общего состава от N_1 до N_2 наблюдается расслоение смеси на два жидких слоя, находящихся в равновесии.

Кривые AP_B^0 и BP_A^0 показывают давление насыщенных паров соответственно компонента В (P_B) и А (P_A), кривые $P_A^0P_B^0$ — общее давление $P_{\text{общ}}$ в системе при постоянной температуре.

б) Давление насыщенного пара над бинарной смесью практически взаимно нерастворимых жидкостей

К системам подобного типа относятся, например, жидкие смеси воды и ртути, воды и бензола, воды и хлорбензола, образующие два

нсмешивающихся жидких слоя. В равновесных условиях давление насыщенного пара над каждой из двух жидкостей постоянно и равно давлению насыщенного пара над данной индивидуальной жидкостью при той же постоянной температуре и при любом составе системы. Общее давление насыщенного пара равно сумме давлений насыщенного пара обоих компонентов и постоянно при любом общем составе системы (при любых количественных соотношениях обеих жидких фаз). Поскольку, таким образом, общее давление насыщенного пара над смесью жидкостей больше давления насыщенного пара над каждой индивидуальной жидкостью, то *температура кипения смеси двух практически взаимно нерастворимых жидкостей ниже температуры кипения каждой отдельной жидкой фазы при одинаковом внешнем давлении (например, атмосферном)*. Такие жидкие смеси при нагревании перегоняются при более низкой температуре, чем температура кипения каждой индивидуальной чистой жидкости.

На рис. 10.5 показана в общем виде зависимость общего давления $P_{\text{общ}}$ насыщенного пара в подобных системах и давлений P_A и P_B соответственно над жидкими слоями компонентов А и В от состава системы при постоянной температуре, а на рис. 10.6 — диаграмма кипения такой системы при постоянном давлении.

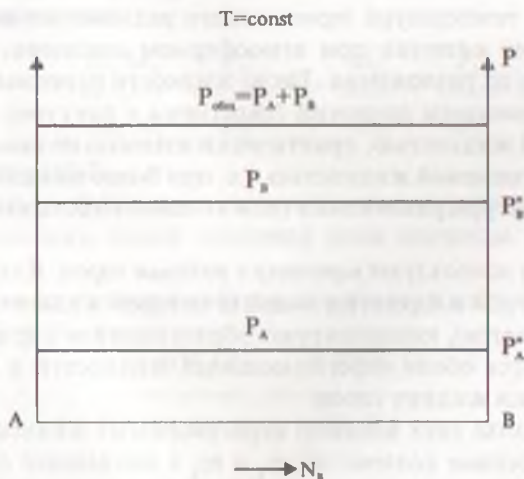


Рис. 10.5. Зависимость общего давления $P_{\text{общ}}$ насыщенного пара, давлений P_A , P_B насыщенного пара над жидкими слоями компонентов А и В от состава системы при постоянной температуре.

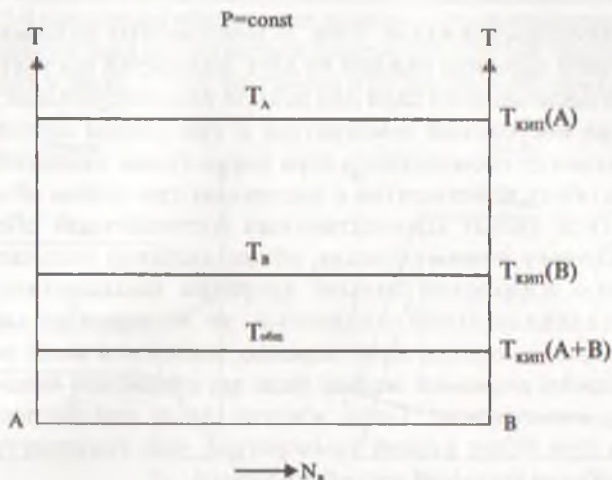


Рис. 10.6. Диаграмма кипения ($P = \text{const}$) смеси двух взаимно практически нерастворимых жидкостей А и В. $T_{\text{кип}}(A)$, $T_{\text{кип}}(B)$, $T_{\text{кип}}(\text{смеси } A + B)$ — соответственно температура кипения чистых жидкостей А, В и смеси А + В.

10.5. ПЕРЕГОНКА С ВОДЯНЫМ ПАРОМ

Жидкости, температура термического разложения которых ниже температуры их кипения при атмосферном давлении, невозможно перегонять без их разложения. Такие жидкости перегоняют либо при пониженном внешнем давлении (перегонка в вакууме), либо в виде смеси с другой жидкостью, практически взаимно не смешивающейся с данной перегоняемой жидкостью, т.е. при более низкой температуре — ниже температуры разложения (или кипения) чистых перегоняемых жидкостей.

Чаще всего используют *перегонку с водяным паром*. Для этого нагревают смесь данной жидкости с водой (с которой жидкость практически не смешивается), конденсируют образующийся пар и получают в конденсате смесь обеих перегоняющихся жидкостей в виде двух не смешивающихся жидких слоев.

При перегонке двух взаимно нерастворимых жидкостей их относительные массовые количества m_1 и m_2 в конденсате определяются давлениями их насыщенных паров P_1° и P_2° при данной температуре и молярными массами M_1 и M_2 согласно (10.2):

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{P_1^\circ}{P_2^\circ} \cdot \frac{M_1}{M_2}, \quad (10.2)$$

где обычно индекс 1 относится к воде, индекс 2 — к второй жидкости.

Отношение m_1 / m_2 называется *расходным коэффициентом пара*.

Покажем справедливость соотношения (10.2). Пусть

n_1, m_1, M_1 — соответственно число молей, масса, молярная масса жидкого компонента 1;

n_2, m_2, M_2 — соответственно число молей, масса, молярная масса жидкого компонента 2.

Тогда:

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1}; \quad n_2 = \frac{m_2}{M_2}; \quad \frac{n_1}{n_2} = \frac{m_1 M_2}{m_2 M_1}$$

Для смеси двух газов (паров) по закону Дальтона* в рассматриваемом случае:

$$P_1 = P_1^\circ = P_{\text{общ.}} \quad N_1 = \frac{P_{\text{общ.}}}{P_{\text{общ.}}} \cdot \frac{n_1}{(n_1 + n_2)}; \quad P_2 = P_2^\circ = P_{\text{общ.}} \quad N_2 = \frac{P_{\text{общ.}}}{P_{\text{общ.}}} \cdot \frac{n_2}{(n_1 + n_2)};$$

$P_1^\circ / P_2^\circ = n_1 / n_2$, где N_1 и N_2 — мольная доля компонента 1 и 2 в газовой смеси. Следовательно:

$$\frac{m_1 M_2}{m_2 M_1} = \frac{P_1^\circ}{P_2^\circ} \quad \text{и} \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{P_1^\circ}{P_2^\circ} \cdot \frac{M_1}{M_2},$$

что совпадает с (10.2).

Расходный коэффициент пара — это количество пара, необходимое для перегонки одной массовой доли единицы перегоняемого вещества.

Для случая перегонки с водяным паром $m_1 = m(\text{H}_2\text{O})$,

$M_1 = M(\text{H}_2\text{O}) = 18$,

$$\frac{m(\text{H}_2\text{O})}{m_2} = \frac{18 P^\circ(\text{H}_2\text{O})}{M_2 P_2^\circ}$$

*Одна из формулировок закона Дальтона (для идеальных газов): парциальное давление любого компонента газовой смеси равно мольной доле его в смеси, умноженной на общее давление смеси.

ГЛАВА 11

Распределение третьего компонента между двумя несмешивающимися жидкостями.

Экстракция

11.1. ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРНСТА

Пусть имеется равновесная бинарная система, состоящая из двух слоев практически несмешивающихся жидкостей при данной постоянной температуре, например, из воды и органического растворителя (хлороформ CHCl_3 , тетрахлорид углерода CCl_4 , бензол C_6H_6 и др.). Введем в эту систему третий компонент в сравнительно небольших количествах — меньших, чем количества обеих жидкостей. Растворимость третьего компонента в обеих контактирующих жидкостях различна, поэтому после установления равновесия в системе равновесная концентрация третьего компонента в разных жидких слоях неодинакова.

Рассмотрим межфазное равновесие в том случае, когда одна жидкая фаза — органическая жидкость, а вторая — водная фаза. Третий компонент распределяется между обеими жидкими фазами, образуя водный раствор и раствор в органической фазе.

При равновесии в соответствии с общими термодинамическими условиями равновесия при постоянной температуре химический потенциал μ распределяемого вещества А в обеих жидких фазах одинаков:

$$\mu_{\text{водн.}} = \mu_{\text{орг.}}, \quad (11.1)$$

где $\mu_{\text{водн.}}$, $\mu_{\text{орг.}}$ — химический потенциал компонента А в водной и органической фазах соответственно. Химический потенциал μ растворенного вещества определяется, как известно, соотношением (3.34'):

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln a,$$

где μ° — стандартный химический потенциал данного вещества, a — его активность, R — универсальная газовая постоянная, T — температура. Следовательно, для обеих равновесных фаз имеем:

$$\mu_{\text{водн.}} = \mu_{\text{водн.}}^{\circ} + RT \ln a_{\text{водн.}}, \mu_{\text{орг.}} = \mu_{\text{орг.}}^{\circ} + RT \ln a_{\text{орг.}}$$

С учетом (11.1) получаем:

$$\mu_{\text{водн.}}^{\circ} + RT \ln a_{\text{водн.}} = \mu_{\text{орг.}}^{\circ} + RT \ln a_{\text{орг.}}, RT \ln a_{\text{орг.}} - RT \ln a_{\text{водн.}} = \\ = \mu_{\text{водн.}}^{\circ} - \mu_{\text{орг.}}^{\circ};$$

$$\ln (a_{\text{орг.}}/a_{\text{водн.}}) = (\mu_{\text{водн.}}^{\circ} - \mu_{\text{орг.}}^{\circ})/RT = \text{const}$$

при $T = \text{const}$, поскольку стандартные химические потенциалы при постоянной температуре постоянны.

Обозначим $\ln(a_{\text{орг.}}/a_{\text{водн.}}) = \ln K = \text{const}$. Тогда

$$K = \frac{a_{\text{орг.}}}{a_{\text{водн.}}} = \text{const} \quad (11.2)$$

при $T = \text{const}$.

Соотношение (11.2) отражает закон распределения, а величина K называется константа распределения. K — истинная термодинамическая константа (выраженная через равновесные активности), зависящая только от природы данной системы и от температуры.

Учитывая, что активность a растворенного вещества равна произведению коэффициента активности γ этого вещества на его концентрацию c , то есть $a = \gamma C$, можно записать:

$$a_{\text{орг.}} = \gamma_{\text{орг.}} C_{\text{орг.}}, a_{\text{водн.}} = \gamma_{\text{водн.}} C_{\text{водн.}},$$

где $\gamma_{\text{орг.}}, \gamma_{\text{водн.}}$ — коэффициенты активности вещества A в органической и водной фазе соответственно; $C_{\text{орг.}}, C_{\text{водн.}}$ — равновесные концентрации того же вещества в органической и водной фазах соответственно. Тогда согласно (11.2) имеем:

$$K = \frac{\gamma_{\text{орг.}} C_{\text{орг.}}}{\gamma_{\text{водн.}} C_{\text{водн.}}}$$

Если химическая природа вещества A одинакова в обеих равновесных жидких фазах (а именно для такого случая и справедлив закон распределения), то коэффициенты активности вещества A в обеих жидких фазах могут быть приблизительно одинаковыми: $\gamma_{\text{орг.}} = \gamma_{\text{водн.}}$, хотя в общем случае это необязательно. При таком условии

$$K = \frac{C_{\text{орг.}}}{C_{\text{водн.}}} \quad (11.3)$$

Формула (11.3) также описывает закон распределения, выраженный не через равновесные активности, а через равновесные концентрации.

Закон распределения в форме (11.3) называется *закон распределения Нернста*. Эмпирически он был установлен Берто и Юнгфлейшем еще до Нернста, который обосновал его позднее в 1890–1891 гг.

Формулировка закона распределения Нернста:

распределение каждого из растворенных веществ между двумя равновесными жидкими фазами при постоянной температуре определяется индивидуальной константой распределения, величина которой не зависит от присутствия других веществ.

Закон распределения был обоснован Нернстом через равновесные концентрации (понятие активности тогда еще не было известно). Этот закон выполняется только тогда, когда, как указывалось выше, химическая природа распределенного вещества в обеих жидких фазах одинакова. Он справедлив для каждого распределяемого вещества и тогда, когда между двумя равновесными жидкими фазами распределяются несколько веществ, а не только одно вещество.

Поскольку коэффициенты активности распределяемого вещества в обеих жидких фазах не всегда бывают одинаковыми, то закон распределения Нернста (11.3), выраженный через равновесные концентрации, является менее строгим, чем тот же закон (11.2), выраженный через равновесные активности. Иногда закон распределения применяется в форме (11.4):

$$K = \frac{(C_{\text{орг}})^n}{C_{\text{водн.}}} \quad (11.4)$$

(закон Нернста-Шилова), где n — константа, специфичная для индивидуальной системы.

11.2. ЭКСТРАКЦИЯ

Закон распределения используется в процессах *экстракции*, а само равновесное распределение третьего компонента между двумя несмешивающимися жидкостями называют *экстракционным равновесием*.

Экстракция — это извлечение растворенного вещества из раствора с помощью другого растворителя (экстрагента), не смешивающегося с первым растворителем. Экстракция используется для выделения и разделения растворенных веществ.

Наиболее часто применяют комбинацию двух контактирующих несмешивающихся жидких фаз — органический растворитель и водный раствор разделяемых (извлекаемых) веществ. В таких случаях говорят о *жидкостной* экстракции.

Из закона распределения следует, что полное разделение или полное извлечение веществ методом экстракции в равновесных условиях *невозможно*. Некоторая, пусть даже очень незначительная, часть экстрагируемого вещества остается в исходной фазе.

Используемые органические растворители должны обладать способностью эффективно и по возможности избирательно извлекать экстрагируемое вещество из водного раствора, практически не растворяться в воде и не растворять воду, не гидролизироваться, иметь малое давление насыщенного пара при обычных температурах — быть нелетучими и достаточно высококипящими (температура кипения при атмосферном давлении должна быть выше $\sim 50^\circ\text{C}$). Их плотность, по возможности, должна максимально отличаться от плотности воды. Распространенными органическими растворителями являются хлороформ CHCl_3 (плотность $1,4890\text{ г/см}^3$ при 20°C), четыреххлористый углерод CCl_4 (плотность $1,5940\text{ г/см}^3$ при 20°C).

Кроме того, органические растворители должны быть неогнеопасными, нетоксичными и недорогими. Растворители, которые обладали бы всеми перечисленными свойствами в полной мере, встречаются редко.

В жидкостной экстракции (органическим растворителем из водной фазы) используют следующие основные понятия.

Экстрагент — органический растворитель в индивидуальном состоянии или содержащий какие-либо реагенты, извлекающий (экстрагирующий) данное вещество из водной фазы.

Так, молекулярный йод I_2 можно экстрагировать из водной фазы экстрагентом — хлороформом, в котором йод более растворим, чем в воде. Экстракцию ионов алюминия из водной фазы можно провести хлороформным раствором 8-оксихинолина. Ионы алюминия образуют с 8-оксихинолином комплексное соединение — оксихинолинат алюминия (оксинат алюминия), который лучше растворяется в хлороформе, чем в воде, и поэтому переходит из водной фазы в хлороформную.

Экстракционный реагент — составная часть экстрагента, взаимодействующая с извлекаемым веществом с образованием экстрагирующегося соединения. В вышеприведенном примере экстракции

ионов алюминия хлороформным раствором 8-оксихинолина роль экстракционного реагента играет 8-оксихинолин.

Экстракт — отделенная жидкая органическая фаза, содержащая экстрагированное из водной фазы вещество. В выше рассмотренных примерах экстракт — это хлороформные вытяжки, содержащие экстрагированный молекулярный йод или оксихинолинат алюминия.

Понятие экстракт в жидкостной экстракции и в анализе лекарственного сырья имеет различный смысл. Согласно Государственной Фармакопее последнего издания (1990 г., XI Издание) «экстракты представляют собой концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья». При этом экстракты могут быть жидкие (*Extracta fluida*), густые (*Extracta spissaa*), сухие (*Extracta sicca*). В качестве экстрагентов при экстракции лекарственного растительного сырья чаще всего применяют воду, водные растворы этанола, реже — другие экстрагенты. Сухие экстракты получают после полного удаления жидкой фазы тем или иным способом, обеспечивающим максимальное сохранение в сухом остатке фармакологически активных компонентов жидкого экстракта (высушивание, распыление, лиофилизация, сублимация и так далее).

Реэкстракция — процесс обратного извлечения вещества из экстракта в водную фазу.

Реэкстрагент — раствор реагента (обычно — водный) используемый для извлечения вещества из экстракта.

Реэкстракт — отделенная водная фаза, содержащая вещество, извлеченное из экстракта.

Разбавитель — относительно инертный органический растворитель, прибавляемый к экстрагенту для улучшения его физических или экстракционных свойств.

Промывка — процесс частичного или полного удаления примесей из экстракта или реэкстракта.

Промывной раствор — водный или органический раствор, используемый для промывки.

Периодическая экстракция — экстракция вещества из одной и той же фазы, проводимая отдельными порциями экстрагента.

Непрерывная экстракция — экстракция, проводимая при непрерывном перемещении жидкой фазы (другая фаза остается неподвижной).

Противоточная экстракция — экстракция, осуществляемая при встречном движении обеих фаз.

Экстрактор — аппарат для проведения экстракции.

11.3. КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ D

В экстракционной практике часто вместо константы распределения K используют коэффициент распределения D.

Распределяющееся вещество может находиться в несмешивающихся контактирующих жидких органической и водной фазах в неодинаковой химической форме. Так, йод может присутствовать в органической фазе в виде молекулярного йода I_2 , а в водном растворе — в виде I_2 , йодид-ионов I^- , трийодид-ионов I_3^- . Поэтому межфазное равновесие на границе раздела двух жидких фаз будет более сложным по сравнению с таким равновесием, когда химическая природа распределяемого вещества в обеих фазах одинакова, например, только в форме I_2 .

В подобных случаях (а они встречаются очень часто) суммарное существование различных форм распределяемого вещества учитывается введением *коэффициента распределения D* (встречаются и иные буквенные обозначения коэффициента распределения):

$$D = \sum C_{\text{орг.}} / \sum C_{\text{водн.}}, \quad (11.5)$$

где $\sum C_{\text{орг.}}$ — сумма равновесных концентраций в органической фазе всех химических форм распределяемого вещества, $\sum C_{\text{водн.}}$ — сумма равновесных концентраций в водной фазе всех химических форм распределяемого вещества.

На практике в выражении для коэффициента распределения знаки сумм чаще всего опускают и пишут:

$$D = C_{\text{орг.}} / C_{\text{водн.}} \quad (11.5')$$

Для рассмотренного выше примера коэффициент распределения D можно представить в виде:

$$D = C(I_2)_{\text{орг.}} / [C(I_2)_{\text{водн.}} + C(I^-)_{\text{водн.}} + C(I_3^-)_{\text{водн.}}],$$

где $C(I_2)_{\text{орг.}}$ — равновесная концентрация молекулярного йода в органической фазе; $C(I_2)_{\text{водн.}}$, $C(I^-)_{\text{водн.}}$, $C(I_3^-)_{\text{водн.}}$ — равновесные концентрации различных форм йода в водной фазе.

Концентрационную константу распределения K молекулярного йода для той же системы можно представить в виде

$$K = C(I_2)_{\text{орг.}} / C(I_2)_{\text{водн.}}$$

Таким образом, коэффициент распределения D — это отношение суммарной (аналитической) концентрации данного вещества в органической фазе к суммарной (аналитической) концентрации его в водной фазе.

Коэффициент распределения D не является истинной термодинамической константой равновесия; он используется для учета суммарного распределения данного вещества в обеих жидких фазах. Фактически коэффициент распределения — это условная концентрационная константа экстракционного равновесия.

Коэффициент распределения зависит не только от температуры, но и от концентраций распределяемого вещества в обеих жидких фазах, от природы и концентраций других растворенных веществ, pH водной фазы и так далее. При изменении концентраций распределяемых веществ в водной и органической фазах коэффициент распределения может изменяться в десятки и сотни раз при одной и той же температуре.

Иногда за коэффициент распределения принимают величину, обратную (11.5), (11.5'), то есть отношение аналитической концентрации вещества в водной фазе к его аналитической концентрации в органической фазе.

Коэффициент распределения — важный параметр, часто используемый в методе экстракции. Он известен для большего числа экстракционных систем, чем константа распределения.

11.4. СТЕПЕНЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ (ФАКТОР ИЗВЛЕЧЕНИЯ, ПРОЦЕНТ ЭКСТРАКЦИИ) R

Степень извлечения R вещества из раствора — это выраженное в процентах отношение суммарной массы (суммарного количества) экстрагируемого вещества в органической фазе к его общей массе (суммарному количеству) в обеих фазах:

$$R = \frac{n_{\text{орг.}}}{n_{\text{орг.}} + n_{\text{водн.}}} \cdot 100\% = \frac{C_{\text{орг.}} V_{\text{орг.}}}{C_{\text{орг.}} V_{\text{орг.}} + C_{\text{водн.}} V_{\text{водн.}}} \cdot 100\%, \quad (11.6)$$

где $n_{\text{орг.}}$, $n_{\text{водн.}}$ — соответственно количество данного вещества в органической и водной фазах (в молях); $C_{\text{орг.}}$, $C_{\text{водн.}}$ — концентрация данного вещества соответственно в органической и водной фазах (моль/л); $V_{\text{орг.}}$, $V_{\text{водн.}}$ — объем жидкой органической и водной фазы.

Разделим числитель и знаменатель в уравнении (11.6) на произведение $C_{\text{водн.}} V_{\text{орг.}}$. Тогда:

$$R = \frac{(C_{\text{орг.}} V_{\text{орг.}} / C_{\text{водн.}} V_{\text{орг.}}) \cdot 100\%}{C_{\text{орг.}} V_{\text{орг.}} / C_{\text{водн.}} V_{\text{орг.}} + C_{\text{водн.}} V_{\text{водн.}} / C_{\text{водн.}} V_{\text{орг.}}} = \frac{D \cdot 100\%}{D + V_{\text{водн.}} / V_{\text{орг.}}}$$

Таким образом, степень извлечения R, равная

$$R = \frac{D}{D + V_{\text{водн.}}/V_{\text{орг.}}} \cdot 100\%, \quad (11.7)$$

связана с коэффициентом распределения D соотношением (11.7). Чем больше величина R, тем эффективнее процесс экстракции.

11.5. ФАКТОР РАЗДЕЛЕНИЯ S ДВУХ ВЕЩЕСТВ. УСЛОВИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ДВУХ ВЕЩЕСТВ

Фактор разделения S(A/B) двух веществ А и В — это отношение коэффициентов распределения D(A) и D(B) двух разделяемых веществ, обычно — большего коэффициента распределения к меньшему (так, чтобы значение S было больше единицы):

$$S(A/B) = D(A)/D(B) \quad (11.8)$$

При $S(A/B) = 1$ разделение двух веществ А и В методом экстракции невозможно. Разделение возможно, если соблюдаются следующие два условия:

$$S(A/B) \geq 10^4 \text{ и } D(A) D(B) \leq 1$$

Рассмотрим два примера.

1) Пусть экстрагируются два вещества А и В, причем:

$$V_{\text{водн.}} = V_{\text{орг.}}, D(A) = 10^4, D(B) = 10^{-1}.$$

$$\text{Тогда: } S(A/B) = D(A)/D(B) = 10^4/10^{-1} = 10^5 > 10^4.$$

Первое условие выполняется. Однако произведение коэффициентов распределения равно $D(A) D(B) = 10^4 \cdot 10^{-1} = 10^3 > 1$, то есть второе условие не выполняется. Поскольку одно из условий не соблюдено, то полное разделение А и В не осуществляется.

Действительно, согласно (11.7)

$$R(A) = D(A) \cdot 100\% / [D(A) + V_{\text{водн.}}/V_{\text{орг.}}] = 10^4 \cdot 100\% / (10^4 + 1) = 99,99\%,$$

$$R(B) = D(B) \cdot 100\% / [D(B) + V_{\text{водн.}}/V_{\text{орг.}}] = 10^{-1} \cdot 100\% / (10^{-1} + 1) = 9\%$$

Следовательно, хотя вещество А извлекается практически полностью (на 99,99%), однако одновременно с ним извлекается и заметное количество вещества В (до ~9%), то есть разделение двух веществ А и В экстракцией в данном случае неэффективно.

2) Пусть $D(A) = 10^2$, $D(B) = 10^{-3}$, $V_{\text{водн.}} = V_{\text{орг.}}$. Тогда:

$S(A/B) = D(A)/D(B) = 10^2/10^{-3} = 10^5 > 10^4$. Первое условие выполняется. Далее $D(A) D(B) = 10^2 \cdot 10^{-3} = 10^{-1} < 1$. Второе условие также соблюдается. Следовательно, разделение двух веществ А и В методом экстракции возможно. Действительно, в соответствии с (11.7) имеем:

$$R(A) = D(A) \cdot 100\% / [D(A) + V_{\text{водн.}}/V_{\text{орг.}}] = 10^2 \cdot 100\% / (10^2 + 1) \approx 99\%,$$

$$R(B) = D(B) \cdot 100\% / [D(B) + V_{\text{водн.}}/V_{\text{орг.}}] = 10^{-3} \cdot 100\% / (10^{-3} + 1) \approx 0,1\%$$

Таким образом, вещество А на 99%, а вещество В — только на 0,1% переходят в органическую фазу, т.е. разделение проведено вполне удовлетворительно.

11.6. КОНСТАНТА ЭКСТРАКЦИИ $K_{\text{экс}}$

Константа экстракции (экстракционная константа) $K_{\text{экс}}$ (или $K_{\text{экс}}^0$) — это константа гетерогенного химического равновесия в экстракционной системе с участием двух жидких фаз. Так, при экстракции из водных растворов катионов металла M^{n+} с помощью экстракционного реагента — кислоты НА на границе раздела двух жидких контактирующих фаз протекает гетерогенная реакция.



Образующийся комплекс MA_n переходит в органическую фазу, а ионы водорода — в водную. Согласно общей теории химического равновесия для концентрационной константы $K_{\text{экс}}$ рассматриваемого гетерогенного равновесия можно написать соотношение

$$K_{\text{экс}} = \frac{[MA_n(\text{орг.})][H^+(\text{водн.})]^n}{[M^{n+}(\text{водн.})][HA(\text{орг.})]^n}, \quad (11.9)$$

где все концентрации реагирующих веществ — равновесные. Если ионная сила раствора стремится к нулю, то используют обозначение $K_{\text{экс}}^0$.

Истинная термодинамическая константа экстракции, выраженная через равновесные активности реагентов, в рассматриваемом случае имеет вид:

$$K_{\text{экс}} = \frac{a[MA_n(\text{орг.})] a[H^+(\text{водн.})]^n}{a[M^{n+}(\text{водн.})] a[HA(\text{орг.})]^n} \quad (11.9')$$

В различных экстракционных системах соответствующему гетерогенному равновесию отвечает конкретная константа экстракции, выражение для которой может быть достаточно сложным.

11.7. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ ЭКСТРАКЦИИ

11.7.1. Влияние объема экстрагента и числа последовательных экстракций

Экстракция тем эффективнее, чем больше степень извлечения R . При прочих равных условиях на величину R влияют объем экстрагента и число последовательных (повторных) экстракций.

Зависимость степени извлечения R от объема исходной водной фазы (из которой проводится экстракция) $V_{\text{водн.}}$, объема экстрагента $V_{\text{орг.}}$ и числа n последовательных экстракций *одинаковым* объемом $V_{\text{орг.}}$ при многократной экстракции описывается соотношением (11.10):

$$R = [1 - 1/(1 + D V_{\text{орг.}}/V_{\text{водн.}})^n] \cdot 100\%, \quad (11.10)$$

где D — коэффициент распределения.

Действительно, пусть x_0 — исходное количество экстрагируемого вещества в водной фазе; x_1 — количество экстрагируемого вещества, оставшееся в водной фазе после первой экстракции; $x_2, x_3, \dots, x_n$ — количество экстрагируемого вещества, оставшееся в водной фазе после второй, третьей, ... n -ой экстракции. Найдем степень извлечения R . Согласно (11.6)

$$R = \frac{n_{\text{орг.}}}{n_{\text{орг.}} + n_{\text{водн.}}} \cdot 100\% = \frac{x_0 - x_n}{x_0} \cdot 100\% \quad (11.11)$$

По определению (11.5) коэффициент распределения $D = \Sigma C_{\text{орг.}} / \Sigma C_{\text{водн.}}$. После первой экстракции, очевидно,

$$D = \frac{(x_0 - x_1)/V_{\text{орг.}}}{x_1/V_{\text{водн.}}} = \frac{(x_0 - x_1) V_{\text{водн.}}}{x_1 V_{\text{орг.}}}$$

Решая это уравнение относительно x_1 , получаем:

$$D x_1 V_{\text{орг.}} = x_0 V_{\text{водн.}} - x_1 V_{\text{водн.}}, \quad x_1 (D V_{\text{орг.}} + V_{\text{водн.}}) = x_0 V_{\text{водн.}}, \\ x_1 = x_0 / (1 + D V_{\text{орг.}} / V_{\text{водн.}})$$

После второй экстракции аналогично находим:

$$x_2 = x_1 / (1 + D V_{\text{орг.}} / V_{\text{водн.}}) = x_0 / (1 + D V_{\text{орг.}} / V_{\text{водн.}})^2$$

Повторяя последовательно процессы экстракции, после n -ой экстракции аналогично предыдущему имеем:

$$x_n = x_0 / (1 + D V_{\text{орг.}} / V_{\text{водн.}})^n$$

Подставляя полученное значение x_n в формулу (11.11), получаем:

$$R = (x_0 - x_n) \cdot 100\% / x_0 = (1 - x_n / x_0) \cdot 100\% = [1 - 1 / (1 + D V_{\text{орг.}} / V_{\text{водн.}})^n] \cdot 100\%,$$

что совпадает с формулой (11.10).

Анализ формулы (11.10) приводит к практически важным следствиям.

1) Чем больше число n последовательных экстракций одинаковым объемом экстрагента $V_{\text{орг.}}$, тем выше степень извлечения R экстрагируемого вещества.


2) Чем больше объем органической фазы экстрагента, то есть чем выше отношение $V_{\text{орг.}} / V_{\text{водн.}}$, тем больше степень извлечения экстрагируемого вещества (при неодинаковых объемах органической и водной фаз).

3) Увеличение числа последовательных экстракций сильнее влияет на степень извлечения экстрагируемого вещества, чем увеличение объема экстрагента в то же число раз, поэтому одну и ту же степень извлечения можно получить, уменьшая объем экстрагента $V_{\text{орг.}}$, но увеличивая число экстракций n . Обычно применяют 5 – 6 последовательных экстракций (делят экстрагент на 5 – 6 частей). Если коэффициент распределения достаточно велик ($D > 100$), то для практически количественного извлечения экстрагируемого вещества в органическую фазу бывает достаточно одной экстракции.

11.7.2. Влияние pH водной фазы

Значение pH водной фазы может существенно влиять на степень извлечения экстрагируемого вещества, особенно в тех случаях, когда экстрагируемое вещество способно участвовать в кислотно-основных реакциях.

Рассмотрим экстракцию из водного раствора в органическую фазу соединения HA , обладающего кислотными свойствами (экстракция кислоты HA). Обычно в органическую фазу переходят неионизированные молекулы кислоты HA , тогда как анионы A^- остаются преимущественно в водной фазе. При экстракции кислоты HA устанавливается гетерогенное межфазное равновесие (11.12):



Согласно принципу смещения подвижного равновесия повышение концентрации ионов водорода (понижение pH водной фазы) смещает равновесие (11.2) влево — в сторону недиссоциированных молекул кислоты. Концентрация этих молекул в водной фазе возрастает и, поскольку органической фазой экстрагируются неионизированные молекулы кислоты, увеличивается общая доля кислоты, переходящей из водной фазы в органическую — возрастает степень извлечения кислоты из водной фазы в органическую.

Напротив, при уменьшении концентрации ионов водорода (повышении pH водного раствора) равновесие (11.12) смещается вправо — в сторону увеличения содержания анионов кислоты A^- , которые в органическую фазу практически не переходят, а остаются в водном растворе. Это приводит к переходу неионизированных молекул кислоты HA из органической фазы в водную, то есть к уменьшению степени извлечения кислоты HA из водной фазы в органическую.

Таким образом, изменение pH водного раствора сильно влияет на экстракцию кислоты HA . Регулируя значение pH водного раствора, можно изменить степень извлечения кислоты HA .

При экстракции оснований в органическую фазу также переходят неионизированные молекулы основания. Катионы и гидроксильные группы остаются преимущественно в водной фазе.

Рассмотрим гетерогенное экстракционное равновесие в случае экстракции органического основания RNH_2 , где R — органический радикал:



Увеличение концентрации гидроксильных групп OH^- в водной фазе (рост pH водного раствора) приводит к смещению равновесия (11.13) влево — в сторону образования неионизированных молекул основания RNH_2 . Поскольку в органическую фазу переходят неионизированные молекулы основания, то их концентрация в органической

фазе возрастает, то есть рост рН водной фазы приводит к увеличению степени извлечения основания из водного раствора в органическую фазу. Напротив, при уменьшении концентрации гидроксильных групп в водном растворе (при понижении рН водного раствора) равновесие (11.13) смещается вправо. При этом возрастает концентрация катионов RNH_2^+ в водной фазе, уменьшается доля неионизированных молекул основания, что приводит к переходу молекул основания RNH_2 из органической фазы в водную, то есть в целом степень извлечения основания из водной фазы в органическую фазу падает.

Таким образом, роль рН водной фазы весьма существенна и при экстракции оснований из водной фазы в органическую.

При более подробном анализе равновесий (11.12) и (11.13) с учетом величины коэффициента распределения можно получить количественные зависимости концентраций кислоты, основания, степени их извлечения от концентрации ионов водорода, то есть от рН среды.

Экстракция ионов металлов в форме комплексных соединений также может зависеть от рН водного раствора, поскольку в образовании комплексных соединений принимают участие лиганды, обладающие, как правило, основными свойствами и, следовательно, способные участвовать в кислотно-основных равновесиях. В подобных случаях коэффициент распределения для экстрагируемых (в виде комплексов) ионов металлов зависит от концентрации ионов водорода в водной фазе, от константы устойчивости комплекса, от константы кислотности кислоты HX (X^- — лиганд, вступающий в реакции комплексообразования с ионами металлов) и ее концентрации в водной фазе. Обычно коэффициент распределения тем больше, чем ниже концентрация ионов водорода в водной фазе и чем больше константа устойчивости экстрагируемого комплекса, константа кислотной диссоциации HX и ее концентрация в водной фазе.

Зависимость степени извлечения экстрагируемого вещества от рН водной фазы широко используют на практике.

11.7.3. Использование маскирующих агентов

Селективность экстракции можно повысить, используя различные *маскирующие агенты*. Пусть, например, в водном растворе присутствует смесь катионов Cu^{2+} , Ag^+ , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} . В присутствии цианид-ионов CN^- все указанные катионы, кроме катионов свинца Pb^{2+} , связываются в устойчивые цианидные комплексы анионного типа, которые практически не извлекаются в органическую фазу. Ионы

свинца Pb^{2+} можно перевести в дитизонатный комплекс, более устойчивый, чем цианидные комплексы свинца, и затем экстрагировать в водную фазу. Таким путем можно провести селективное отделение ионов свинца от остальных вышеуказанных катионов.

Катионы алюминия Al^{3+} можно экстрагировать в присутствии соединений урана также в форме оксихинолинатного комплекса, если ввести в водный раствор карбонат-ионы CO_3^{2-} . Последние образуют карбонатные комплексы уранила, которые не переходят в органическую фазу, а остаются в водной фазе, тогда как оксихинолинат алюминия извлекается органической фазой и таким образом отделяется от урана.

11.7.4. Взаимное влияние экстрагируемых веществ.

Подавление экстракции

Если в водной фазе одновременно присутствуют макрокомпоненты и микрокомпоненты (микропримеси), то, в зависимости от природы экстракционной системы, экстракция микрокомпонента может либо увеличиваться (соэкстракция), либо уменьшаться по сравнению с экстракцией того же микрокомпонента в отсутствии макрокомпонента. В последнем случае наблюдаемое явление называют *подавление экстракции*.

Соэкстракция известна во многих случаях. Так, при экстракции микроколичеств (~ 1 мкг/мл) соединений вольфрама(VI) анилином из кислых водных растворов в присутствии соединений молибдена(VI) или ванадия(V), играющих роль макрокомпонентов ($\sim 0,25 - 0,50$ мг/мл), коэффициент распределения вольфрама(VI) сильно увеличивается (в десятки и сотни раз), степень его извлечения из водных растворов резко возрастает.

Соэкстракция йодид-ионов наблюдается при извлечении перхлорат-ионов из кислых водных растворов нитробензолом в присутствии экстракционного реагента — 2,2'-дипиридила; при отсутствии перхлорат-ионов в этих условиях йодид-ионы не экстрагируются.

Часто наблюдается и подавление экстракции. Так, в присутствии соединений железа уменьшается степень извлечения микроколичеств индия, сурьмы, цинка.

Экстракция соединений меди и кобальта из солянокислой водной фазы раствором трибутилфосфата в бензоле подавляется в присутствии соединений железа.

При извлечении соединений ряда металлов из фторидных, хлоридных, бромидных водных растворов кислородсодержащими

органическими экстрагентами (триоктиламин, аликуат-336) наблюдается подавление экстракции микрокомпонентов экстрагирующимися макрокомпонентами.

При экстракции микроколичеств таллия из водного солянокислого раствора трибутилфосфатом, изоамиловым спиртом в присутствии соединений железа или галлия степень извлечения таллия в органическую фазу резко уменьшается (коэффициент распределения таллия понижается в 100 — 1000 раз) по сравнению с экстракцией в отсутствие этих соединений.

Напротив, микроколичества таллия(III) соэкстрагируются из водной солянокислой фазы раствором триоктиламина в нитробензоле при экстракции макрокомпонентов — соединений галлия, железа, индия.

Таким образом, замена экстрагента иногда может резко изменить характер взаимного влияния экстрагируемых микро- и макрокомпонентов: вместо подавления экстракции наблюдается обратная картина — соэкстракция.

Соэкстракцию и подавление экстракции используют для отделения макрокомпонента от примесей микрокомпонентов, для экстракционного концентрирования и т.д.

11.8. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ В ФАРМАЦИИ

Экстракция — один из методов, широко используемых в фармации.

В фармацевтическом анализе экстракция применяется как для качественного, так и для количественного определения компонентов в фармацевтических препаратах.

Так, для открытия бромид-ионов и йодид-ионов в водных растворах их предварительно окисляют до Br_2 и I_2 , после чего извлекают органическим растворителем, например, хлороформом. Хлороформный экстракт брома имеет желто-коричневую или оранжевую окраску, хлороформный экстракт йода — фиолетовую.

В количественном фармацевтическом анализе экстракцию часто сочетают с каким-либо физико-химическим методом. Разработаны экстракционно-фотометрические, экстракционно-хроматографические и другие комбинированные методы количественного анализа. Экстракционно-фотометрические методы используют, например, при определении некоторых витаминов (витамина А, витамина Е).

Особенно широко используют экстракционные методы при анализе растительного лекарственного сырья, а также для получения настоев, отваров, настоек, экстрактов лекарственных веществ. В данном случае под *экстрактом* подразумевается лекарственная форма, получаемая экстракционным методом в соответствии с определенными требованиями.

Согласно Государственной Фармакопее XI издания, *настои и отвары* — это жидкие лекарственные формы, представляющие собой подные извлечения из лекарственного растительного сырья, а также подные растворы сухих или жидких экстрактов (концентратов).

Экстракты — концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья.

Настойки — окрашенные спиртовые или водно-спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья, получаемые экстракцией без нагревания.

При получении настоев и отваров проводят экстракцию лекарственных веществ из измельченного лекарственного сырья водой; при получении экстрактов — водой, этанолом, другими экстрагентами.

Для приготовления настоев и отваров экстракцию проводят следующим образом. К измельченному лекарственному растительному сырию прибавляют требуемый объем воды при комнатной температуре, смесь выдерживают на кипящей водяной бане при перемешивании (настои — 15 минут, отвары — 30 минут), охлаждают при комнатной температуре (настои — 45 минут, отвары — 10 минут), фильтруют и получают фильтрат, который при необходимости разбавляют водой.

Содержание фармакологически активных веществ в получаемых настоях и отварах определяют разными аналитическими методами, рекомендованными в соответствующих фармакопейных статьях.

Глава 12

Свойства разбавленных растворов

Рассмотрим кратко свойства разбавленных растворов нелетучих веществ.

Нелетучие вещества — такие вещества, давление насыщенного пара над которыми столь незначительно, что им можно пренебречь. В паре над такими растворами присутствуют только молекулы растворителя; при начале их кристаллизации твердая фаза состоит из вещества растворителя.

В отношении растворителя подобные растворы являются идеальными (совершенными), для них справедлив закон Рауля.

12.1. КОЛЛИГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

Свойства растворов (обычно — разбавленных), которые не зависят от природы растворенного вещества, а зависят от его концентрации, то есть от числа частиц растворенного вещества, называются *коллигативными свойствами*. К коллигативным свойствам относятся:

- 1) *повышение* температуры кипения раствора нелетучего вещества по сравнению с температурой кипения чистого растворителя;
- 2) *понижение* температуры замерзания раствора нелетучего вещества по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя;
- 3) *осмотическое давление* (явление осмоса);
- 4) *понижение* упругости насыщенного пара растворителя над раствором по сравнению с упругостью насыщенного пара над чистым растворителем.

Коллигативные свойства растворов можно использовать для определения молекулярной массы растворенного нелетучего вещества в растворах летучих растворителей.

12.2. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ РАСТВОРА НЕЛЕТУЧЕГО ВЕЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ КИПЕНИЯ ЧИСТОГО РАСТВОРИТЕЛЯ. ЭБУЛИОСКОПИЯ (ЭБУЛИОМЕТРИЯ)

Температура кипения жидкости — это такая температура, при которой давление насыщенного пара над жидкостью равно внешнему давлению. Поскольку в соответствии с законом Рауля давление насыщенного пара над раствором уменьшается с ростом концентрации растворенного вещества, то температура кипения раствора, напротив, повышается с увеличением концентрации растворенного вещества. Для *разбавленных* растворов нелетучих веществ в летучих растворителях повышение температуры кипения раствора (по сравнению с температурой кипения чистого растворителя) практически пропорционально концентрации растворенного вещества. Для концентрированных растворов такое повышение температуры кипения раствора также наблюдается, однако оно может существенно отклоняться от прямой пропорциональной зависимости от концентрации растворенного вещества.

Рассмотрим зависимость давления P насыщенного пара над чистым твердым и жидким веществом, играющим роль растворителя, и над *разбавленными* растворами нелетучих веществ в этом растворителе. Такая зависимость в общем виде показана на рис. 12.1.

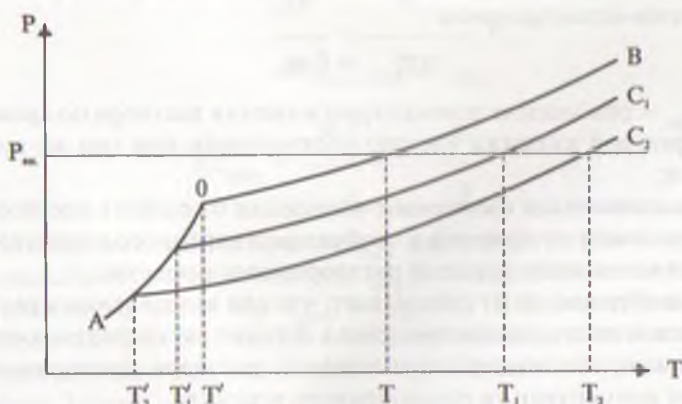


Рис. 12.1. Зависимость давления P насыщенного пара над разбавленным раствором нелетучего вещества от температуры T над твердой (АО) и жидкой (B, C_1, C_2) фазами. $P_{нн}$ — внешнее давление.

Кривая ОВ отражает температурную зависимость давления насыщенного пара над чистым жидким растворителем. Кривая АО отражает температурную зависимость давления насыщенного пара над твердым (отвердевшим) растворителем. C_1, C_2 — кривые температурной зависимости давления насыщенного пара растворителя над растворами с концентрацией растворенного нелетучего вещества C_1 и C_2 соответственно, причем $C_2 > C_1$.

T — температура кипения чистого растворителя при внешнем давлении $P_{\text{вн.}}$.

T_1, T_2 — температуры кипения растворов с концентрациями C_1, C_2 соответственно.

T' — температура замерзания чистого растворителя.

T'_1, T'_2 — температуры замерзания растворов с концентрацией C_1, C_2 соответственно.

Очевидно, что растворы кипят при более высокой температуре, чем чистый растворитель:

$$T_1 > T, \Delta T_1 = T_1 - T,$$

$$T_2 > T, \Delta T_2 = T_2 - T,$$

где $\Delta T_1, \Delta T_2$ — повышение температуры кипения растворов (по сравнению с температурой T кипения чистого растворителя) с концентрацией соответственно C_1, C_2 нелетучего растворенного вещества.

Эксперимент показывает, что для *разбавленных* растворов нелетучих веществ-неэлектролитов

$$\Delta T_{\text{кип.}} = E m, \quad (12.1)$$

где $\Delta T_{\text{кип.}}$ — повышение температуры кипения раствора по сравнению с температурой кипения чистого растворителя при том же внешнем давлении;

E — *эбулиоскопическая постоянная*, зависящая от свойств растворителя, но не зависящая от природы и свойств растворенного вещества;

m — моляльная концентрация растворенного вещества.

Таким образом, опыт показывает, что для разбавленных растворов нелетучих веществ-неэлектролитов в летучих растворителях согласно (12.1) повышение температуры кипения раствора пропорционально моляльной концентрации растворенного вещества.

Однако для разбавленных растворов сильных электролитов

$$\Delta T_{\text{кип.}} = i E m, \quad (12.1')$$

где i — *изотонический коэффициент*; обычно $i > 1$ и приблизительно равен числу ионов, на которые распадается молекула сильного электролита при его электролитической диссоциации.

Если, напротив, частицы растворенного вещества в растворе ассоциированы, то $i < 1$.

Явление повышения температуры кипения растворов по сравнению с температурой кипения чистого растворителя используют для определения молекулярной массы растворенного вещества. Соответствующий метод называется *эбулиоскопия (эбулиометрия)*.

Термодинамическое обоснование эбулиоскопического (эбулиометрического) метода

Запишем уравнение Клапейрона-Клаузиуса (7.4) для процесса парообразования:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{ф.п.}}}{R T_{\text{ф.п.}}^2} P,$$

где $\Delta H_{\text{ф.п.}}$ — теплота фазового перехода; в данном случае — это теплота испарения растворителя; $T_{\text{ф.п.}}$ — температура фазового перехода (температура кипения).

Обозначим $\Delta H_{\text{ф.п.}} = \lambda_{\text{исп.}}$ — молярная теплота испарения (парообразования); $T_{\text{ф.п.}} = T_{\text{кип.}}$. Для конечных изменений

$$\begin{aligned} \frac{\Delta P}{\Delta T_{\text{кип.}}} &= \frac{\lambda_{\text{исп.}}}{R T_{\text{кип.}}^2} P, \\ \Delta T_{\text{кип.}} &= \frac{R T_{\text{кип.}}^2}{\lambda_{\text{исп.}}} \cdot \frac{\Delta P}{P} \end{aligned} \quad (12,2)$$

Молярная теплота испарения $\lambda_{\text{исп.}}$ растворителя равна произведению удельной теплоты испарения $l_{\text{исп.}}$ растворителя на его молярную (молекулярную) массу M_1 : $\lambda_{\text{исп.}} = l_{\text{исп.}} M_1$. В соответствии с законом Рауля $\Delta P/P = N_2$, где ΔP — понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором с мольной долей N_2 растворенного вещества. Тогда:

$$\Delta P/P = N_2 = n_2/(n_1 + n_2) \approx n_2/n_1,$$

где n_1, n_2 — количества молей растворителя и растворенного вещества соответственно. Для разбавленных растворов $n_2 \ll n_1$, поэтому $n_1 + n_2 \approx n_1$.

Если масса растворителя равна G грамм, его молярная масса равна M_1 , а моляльная концентрация растворенного вещества равна m_2 , то

$$n_1 = G/M_1, \Delta P/P = n_2 M_1/G, m_2 = 1000 n_2/G$$

Тогда: $\Delta P/P = n_2 M_1/G = m_2 G M_1/1000 G = m_2 M_1/1000$. С учетом (12.2) получаем:

$$\Delta T_{\text{кип.}} = \frac{RT_{\text{кип.}}^2}{\lambda_{\text{исп.}}} \cdot \frac{\Delta P}{P} = \frac{RT_{\text{кип.}}^2}{\lambda_{\text{исп.}}} \cdot \frac{m_2 M_1}{1000} = \frac{RT_{\text{кип.}}^2}{l_{\text{исп.}} M_1} \cdot \frac{m_2 M_1}{1000} = \frac{RT_{\text{кип.}}^2}{1000 l_{\text{исп.}}} m_2$$

Введем обозначение:

$$E = RT_{\text{исп.}}^2 / 1000 l_{\text{исп.}} \quad (12.3)$$

Тогда: $\Delta T_{\text{кип.}} = E m_2$. Или в общем виде (опуская индекс у m_2):

$$\Delta T_{\text{кип.}} = E m, \quad (12.4)$$

что совпадает с (10.1).

Сравнивая (12.1) и (12.4), можно видеть, что коэффициент E в (12.4) — это эбулиоскопическая постоянная растворителя, зависящая согласно (12.3) от температуры кипения чистого растворителя и его удельной теплоты испарения.

Если моляльность раствора (моляльная концентрация растворенного вещества) $m = 1$, то $\Delta T_{\text{кип.}} = E$.

Таким образом, эбулиоскопическая постоянная E — это повышение температуры кипения раствора, моляльность которого равна единице. Из (12.3) следует, что эбулиоскопическая постоянная E зависит от свойств растворителя, но не зависит от свойств и природы растворенного вещества. Наибольшие значения E наблюдаются у растворителей с высокими температурами кипения, большими молекулярными массами и малыми теплотами испарения.

Эбулиоскопическое определение молекулярной массы растворенного вещества

Согласно (12.1) $\Delta T_{\text{кип.}} = E m_2$, где m_2 — моляльная концентрация растворенного вещества, равная

$$m_2 = 1000 n_2/G$$

Здесь G — масса растворителя, грамм; $n_2 = g/M_2$ — количество молей растворенного вещества; g — масса растворенного вещества, грамм; M_2 — молекулярная масса растворенного вещества.

Очевидно:

$$m_2 = 1000 g/G M_2, \quad (12.5)$$

$$\Delta T_{\text{кип.}} = 1000 E g/ G M_2$$

Следовательно:

$$M_2 = 1000 g E/ G \Delta T_{\text{кип.}} \quad (12.6)$$

Формула (12.6) позволяет рассчитать молекулярную массу растворенного вещества, если известны E , массы g и G растворенного вещества и растворителя и измерено повышение температуры кипения раствора $\Delta T_{\text{кип.}}$ по сравнению с температурой кипения чистого растворителя.

12.3. ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ РАСТВОРА НЕЛЕТУЧЕГО ВЕЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАМЕРЗАНИЯ ЧИСТОГО РАСТВОРИТЕЛЯ. КРИОСКОПИЯ

Растворы нелетучих веществ в летучих растворителях замерзают при более низкой температуре, чем температура замерзания чистого растворителя. Температура замерзания жидкости определяется условием равенства давления насыщенного пара над жидкой и твердой фазами.

Из рассмотрения рис. 12.1 следует, что температуры T_1' и T_2' замерзания растворов с концентрацией соответственно C_1 и C_2 ($C_2 > C_1$) ниже температуры замерзания T' чистого растворителя:

$$T_1' < T', \quad \Delta T_1 = T' - T_1',$$

$$T_2' < T', \quad \Delta T_2 = T' - T_2',$$

причем понижение температуры замерзания тем больше, чем выше концентрация раствора.

Эксперимент показывает, что для разбавленных растворов веществ-неэлектролитов

$$\Delta T_{\text{зам.}} = K m, \quad (12.7)$$

где $\Delta T_{\text{зам.}}$ — понижение температуры замерзания раствора по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя; K — *криоскопическая постоянная*; m — *моляльная концентрация* растворенного вещества.

Таким образом, для *разбавленных* растворов нелетучих веществ-неэлектролитов понижение температуры замерзания раствора пропорционально моляльной концентрации растворенного вещества.

Для разбавленных растворов веществ-электролитов

$$\Delta T_{\text{зам.}} = i K m, \quad (12.7')$$

где i — *изотонический коэффициент*. Обычно $i > 1$. Однако в случае ассоциации растворенных частиц изотонический коэффициент может быть меньше единицы: $i < 1$.

На основании рассмотрения, аналогичного проведенному для случая эбулиоскопии, можно обосновать соотношение (12.7) и показать, что криоскопическая постоянная растворителя равна:

$$K = RT_{\text{зам.}}^2 / 1000 l_{\text{пл.}}, \quad (12.8)$$

где $T_{\text{зам.}}$ — температура замерзания чистого растворителя, $l_{\text{пл.}}$ — удельная теплота плавления чистого растворителя.

Если моляльность $m = 1$, то $\Delta T_{\text{зам.}} = K$. Таким образом, криоскопическая постоянная K (молярное понижение температуры затвердевания раствора) численно равна температуре замерзания раствора, в котором моляльная концентрация растворенного вещества равна единице.

Криоскопическая постоянная зависит от природы и свойств растворителя, но не зависит от природы и свойств растворенного вещества.

Криоскопическое определение молекулярной массы растворенного вещества

Понижение температуры замерзания растворов используют для определения молекулярной массы растворенного вещества. Такой метод определения молекулярной массы веществ называется *криоскопия (криометрия)*.

В соответствии с (12.7) $\Delta T_{\text{зам.}} = K m_2$, где m_2 — моляльная концентрация растворенного вещества, равная согласно (12.5) $m_2 = 1000 \text{ g} / \text{GM}_2$. Следовательно $\Delta T_{\text{зам.}} = 1000 K \text{ g} / \text{GM}_2$ и

$$M_2 = 1000 K \text{ g} / G \Delta T_{\text{зам.}} \quad (12.9)$$

Формула (12.9) позволяет рассчитать молекулярную массу M_2 растворенного вещества, если известны криоскопическая постоянная K растворителя, массы g , G растворенного вещества и растворителя и измерено понижение температуры замерзания данного раствора по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя.

Сравним численные значения эбулиоскопической постоянной E и криоскопической постоянной K для некоторых растворителей, приведенные в табл. 12.1.

Таблица 12.1. Значения эбулиоскопической E и криоскопической K констант некоторых растворителей (градус-кг/моль)

Растворитель	E	K
Вода	0,52	1,853
Бензол	2,57	5,07
Камфора	6,09	40

Поскольку обычно $E < K$, то для определения молекулярной массы растворенного вещества предпочтительнее использовать криоскопический, а не эбулиоскопический метод.

12.4. ОСМОС

Осмоз — способность растворителя самопроизвольно проходить в раствор через полупроницаемую перегородку (мембрану), которая пропускает молекулы растворителя и полностью или частично задерживает частицы растворенных веществ.

Явление осмоса открыто в 1748 г. аббатом Нолле. Затем оно было исследовано Пфейфером в 1877 г. при изучении растворов сахара. Позднее в 1886 г. Вант-Гофф проанализировал данные Пфейфера и нашел уравнение (*уравнение Вант-Гоффа*), описывающее осмотическое давление.

На рис. 12.2 показана схема возникновения осмотического давления при постоянной температуре. Сосуд разделен в нижней части полупроницаемой перегородкой, пропускающей молекулы растворителя, но не пропускающей частицы (молекулы, ионы) растворенного вещества.

$$T = \text{const}$$

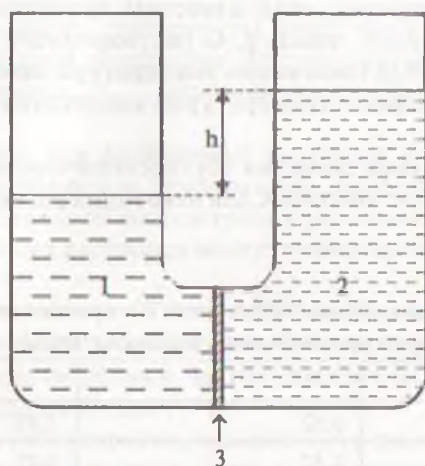


Рис. 12.2. Схема возникновения осмотического давления: 1 — растворитель, 2 — раствор, 3 — полупроницаемая перегородка (мембрана).

В начале опыта в левую часть сосуда помещают растворитель, а в правую — раствор на одинаковом уровне. После этого уровень растворителя в левой части сосуда начинает самопроизвольно понижаться, а уровень раствора в правой части сосуда — повышаться за счет перехода молекул растворителя из левой части в правую (в раствор) через мембрану. Вначале изменение уровней жидкости в обеих частях сосуда происходит быстро, затем — постепенно замедляется до тех пор, пока в системе установится равновесие с постоянной разностью уровней жидкости, равной h . В состоянии осмотического равновесия давление столба жидкости в правой части (раствор) уравнивает давление растворителя — *осмотическое давление* на раствор через мембрану.

Осмотическое давление — такое давление, которое необходимо приложить к раствору, чтобы привести его в состояние равновесия с чистым растворителем, отделенным от раствора полупроницаемой мембраной. Другими словами, осмотическое давление — сила, отнесенная к единице площади, заставляющая растворитель переходить через полупроницаемую мембрану в раствор, находящийся при том же внешнем давлении, что и растворитель.

При увеличении концентрации раствора осмотическое давление возрастает.

Осмотическое давление возникает не только тогда, когда через мембрану соприкасаются чистый растворитель и раствор, но и тогда, когда через мембрану контактируют два раствора различных концентраций. При этом молекулы растворителя самопроизвольно переходят из раствора с меньшей концентрацией в более концентрированный раствор, стремясь к выравниванию концентраций.

Полупроницаемые мембраны готовят из полимерных материалов, специального стекла, металлической фольги.

Осмотическое давление π описывается уравнением Вант-Гоффа

$$\pi = CRT, \quad (12.10)$$

где C — концентрация растворенного вещества,
 R — универсальная газовая постоянная,
 T — абсолютная температура.

Уравнение Вант-Гоффа (12.10) справедливо для разбавленных растворов веществ-неэлектролитов при концентрациях $C \leq 0,01$ моль/л.

Учитывая, что концентрация C равна $C = n_2/V$, где n_2 — количество молей растворенного вещества, V — объем раствора, получаем

$$\pi V = n_2 RT \quad (12.11)$$

Это уравнение по форме напоминает уравнение состояния идеального газа Клапейрона — Менделеева

$$PV = nRT, \quad (12.11')$$

где P — давление идеального газа, V — его объем, n — количество молей идеального газа.

Исходя из аналогий уравнений (12.11) и (12.11'), можно заключить, что *осмотическое давление* — это давление разбавленного идеального раствора, равное тому давлению, которое оказывало бы растворенное вещество на стенки сосуда, если бы оно в виде идеального газа при той же температуре занимало объем, равный объему раствора (*закон Вант-Гоффа*). Для веществ, диссоциирующих в растворе, например для растворов веществ-электролитов, уравнение Вант-Гоффа принимает вид:

$$\pi = iCRT, \quad (12.12)$$

где i — изотонический коэффициент.

Можно дать строгое термодинамическое обоснование уравнению Вант-Гоффа для осмотического давления сильно разбавленных идеальных растворов нелетучих веществ в летучих растворителях.

Осмотическое давление π может быть довольно большим. Например, 6%-ный водный раствор сахара имеет $\pi = 6,06 \cdot 10^4$ Па (0,6 атм); для морской воды $\pi = 2,83 \cdot 10^6$ Па (28 атм); для рассолов некоторых озер $\pi > 2,02 \cdot 10^7$ Па (200 атм); для внутриклеточного сока $\pi \approx 4 \cdot 10^5 - 2 \cdot 10^6$ Па ($\sim 4 - 20$ атм).

Определение молекулярной массы растворенного вещества на основании измерения осмотического давления. Осмометрия

На основании измерений осмотического давления растворов можно определять молекулярную массу растворенного вещества, в том числе (и особенно) — макромолекул, для которых проще подобрать полупроницаемую мембрану с высокой разделяющей способностью. Такой метод называется *осмометрия*.

В соответствии с уравнением Вант-Гоффа в форме (12.11) имеем:

$$\pi = n_2 RT/V, \text{ причем } n_2 = g/M_2,$$

где n_2 — количество молей растворенного вещества; g — масса растворенного вещества; M_2 — молекулярная (молярная) масса растворенного вещества.

Следовательно:

$$\pi = gRT/M_2 V, \quad M_2 = gRT/\pi V \quad (12.13)$$

Если измерено осмотическое давление π при известных g , V и T , то можно по формуле (12.13) рассчитать молекулярную массу растворенного вещества. На практике обычно переходят от молярной концентрации к моляльности. Измерения проводят при нескольких концентрациях растворенного вещества, экстраполируя находимые значения M_2 на нулевую концентрацию.

Метод дает приемлемые результаты при концентрациях растворенного вещества, не превышающих $\sim 0,01$ моль/л.

Обратный осмос и ультрафильтрация

Обратный осмос — это фильтрование растворов под давлением (со стороны раствора) через полупроницаемую мембрану, которая пропускает молекулы растворителя, но не пропускает частицы растворенного вещества.

На рис. 12.3 представлена схема, поясняющая сущность обратного осмоса.

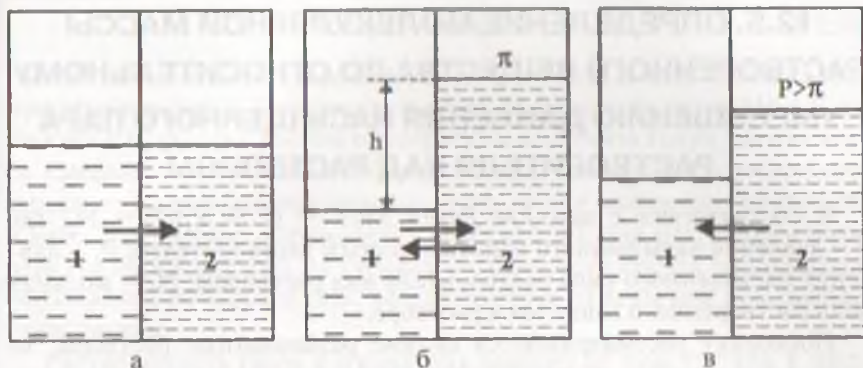


Рис. 12.3. Схема обратного осмоса: а — исходная система; б — осмотическое равновесие; в — обратный осмос. 1 — растворитель; 2 — раствор. Стрелками показано перемещение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану. π — осмотическое давление, P — рабочее давление.

Вначале (рис. 12.3,а) растворитель 1 и раствор 2 расположены на одном уровне. За счет перемещения молекул растворителя из растворителя 1 в раствор 2 (явление осмоса) через полупроницаемую мембрану под действием осмотического давления уровень раствора повышается до достижения состояния осмотического равновесия, характеризующегося осмотическим давлением π (рис. 12.3,б). Если в правой части системы к раствору приложить внешнее рабочее давление $P > \pi$, то под этим давлением начинается перемещение молекул растворителя в обратном направлении (обратный осмос) — из раствора 2 в растворитель 1. В результате концентрация раствора 2 увеличивается; уровень раствора понижается.

Если осмотическое давление пренебрежимо мало по сравнению с рабочим давлением, то такой процесс называют *ультрафильтрацией*.

Обратный осмос и ультрафильтрация применяются при разделении азеотропных, близкикопящих, термонестойких смесей, при концентрировании и очистке растворов, сточных вод, при обезжиривании продуктов, при очистке и опреснении воды. При очистке воды методами обратного осмоса из нее удаляются соли, токсичные вещества, микроорганизмы.

Большой вклад в развитие методов обратного осмоса и ультрафильтрации внесен известным отечественным ученым Ю.И. Дытнерским и его научной школой.

12.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА ПО ОТНОСИТЕЛЬНОМУ УМЕНЬШЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА РАСТВОРИТЕЛЯ НАД РАСТВОРОМ

В соответствии с законом Рауля $\Delta P/P = (P - P_1)/P = N_2$, где P — давление насыщенного пара над чистым растворителем; P_1 — давление насыщенного пара растворителя над раствором; N_2 — мольная доля растворенного вещества в растворе.

Поскольку рассматриваются сильно разбавленные растворы, то количество молей n_2 растворенного вещества намного меньше количества молей n_1 растворителя; $n_2 \ll n_1$, $n_1 + n_2 \approx n_1$. Поэтому:

$$N_2 = n_2/(n_1 + n_2) \approx n_2/n_1 = gM_1/GM_2; \Delta P/P = gM_1/GM_2,$$

где g — масса растворенного вещества, G — масса растворителя.

Следовательно:

$$M_2 = gM_1 P / G \Delta P \quad (12.14)$$

Измерив ΔP и зная g , G , M_1 , P , можно по формуле (12.14) рассчитать молекулярную массу M_2 растворенного вещества.

12.6. РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗОВ В ЖИДКОСТЯХ. ЗАКОН ГЕНРИ. УРАВНЕНИЕ СЕЧЕНОВА

Растворимость идеального газа в жидкости пропорциональна его парциальному давлению в газовой смеси при постоянной температуре:

$$N = kP, \quad (12.15)$$

где N — мольная доля растворенного газа, P — парциальное давление газа, k — константа Генри. Соотношение (12.15) выражает *закон Генри*.

В главе 9 вместе с термодинамическим обоснованием закона Рауля дано также и термодинамическое обоснование закона Генри, выраженного, правда, в несколько иной форме (9.14) относительно парциального давления i -го газа: $P_i = kN_i$. В обоих случаях коэффициент пропорциональности называют константой Генри.

Константа Генри k в формуле (12.15) зависит от температуры:

$$d \ln k / dT = \Delta H / RT^2, \quad (12.16)$$

где ΔH — теплота растворения (изменение энтальпии) данного газа при температуре T . Поскольку теплота растворения газов $\Delta H < 0$, то $d \ln k / dT < 0$, то есть с ростом температуры константа Генри уменьшается. Следовательно, в соответствии с законом Генри (12.15) *с увеличением температуры уменьшается растворимость газов в жидкостях*, например, в воде. Это явление наблюдается повсеместно: при нагревании воды через некоторое время на стенках нагреваемого сосуда наблюдается образование пузырьков газа, выделяющегося из воды при повышении температуры.

Растворимость газов в жидкостях зависит от присутствия в жидкостях других посторонних веществ.

И.М. Сеченов показал в 1892 г., что зависимость растворимости газа в водном растворе соли от концентрации соли C выражается уравнением

$$\lg(N/N_0) = -kC; \lg N = \lg N_0 - kC, \quad (12.17)$$

где N — мольная доля газа, растворенного в растворе соли с концентрацией C ; N_0 — мольная доля растворенного газа в чистой воде; k — константа, зависящая от природы газа, соли и температуры.

Из уравнения Сеченова (12.17) следует, что с возрастанием концентрации C соли в растворе растворимость газа в растворе уменьшается. Это явление называется *эффект высаливания* или просто *высаливание*.

Глава 13

Равновесия в растворах электролитов

13.1. ПРОВОДНИКИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА

Твердые и жидкие проводники, прохождение через которые электрического тока не вызывает переноса вещества в виде ионов, называются *проводниками первого рода* (металлы и их сплавы, графит, сульфиды цинка, свинца). Проводники первого рода обладают *электронной проводимостью*.

Проводники, прохождение через которые электрического тока вызывает перемещение вещества в виде ионов (ионная проводимость) и химические превращения (электрохимические реакции), называются *проводниками второго рода* (водные растворы солей, кислот и оснований, расплавы солей). Проводники второго рода называются *электролитами* (чистые вещества или смеси). Электролиты бывают жидкими и твердыми.

13.2. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИИИ С. АРРЕНИУСА

В соответствии с теорией электролитической диссоциации шведского ученого Сванте Августа Аррениуса (1859–1927), разработанной им в 1883–1887 гг., электролиты в растворах диссоциируют (распадаются) на ионы. Количественно ионизация (диссоциация на ионы) электролита в растворе характеризуется *степенью диссоциации (ионизации) α* , равной отношению числа продиссоциировавших молекул $n_{\text{дисс.}}$ к исходному числу молекул $n_{\text{исх.}}$:

$$\alpha = n_{\text{дисс.}} / n_{\text{исх.}} \quad (13.1)$$

Степень диссоциации (ионизации) α численно выражается либо в долях единицы, либо в процентах. Если $\alpha = 1$, (то есть 100%), то все исходные частицы в растворе распались на ионы ($n_{\text{дисс.}} = n_{\text{исх.}}$). Если $\alpha < 1$ (то есть меньше 100%), то не все исходные частицы распались на ионы, а только часть их ($n_{\text{дисс.}} < n_{\text{исх.}}$).

Основные положения теории электролитической диссоциации С. Аррениуса состоят в следующем.

- 1) Ионы в растворах электролитов образуются при растворении вещества и существуют и при отсутствии внешнего электрического поля.
- 2) Частицы электролита в растворе существуют в двух разновидностях: активные (способные проводить электрический ток) и неактивные (не способные проводить электрический ток).

Эквивалентная электропроводность* раствора электролита λ пропорциональна доле активных частиц, что соответствует степени диссоциации α :

$$\lambda = \text{const} \cdot \alpha$$

При бесконечном разбавлении раствора электролита степень диссоциации электролита стремится к единице, а эквивалентная электропроводность раствора электролита λ_{∞} становится постоянной:

$$\alpha = 1, \lambda_{\infty} = \text{const}, \alpha = \lambda / \lambda_{\infty}$$

- 3) Между активными и неактивными частицами электролита в растворе устанавливается равновесие.

В теории электролитической диссоциации С. Аррениуса не затрагиваются причины распада молекул на ионы, природа взаимодействия частиц электролита с растворителем.

По способности к электролитической диссоциации электролиты разделяют на *сильные (неассоциированные)* и *слабые (ассоциированные)*.

Сильные электролиты в не слишком концентрированных растворах распадаются (диссоциируют) на ионы практически полностью (большинство солей, сильные кислоты, сильные основания). Для сильных электролитов степень их диссоциации (ионизации) $\alpha = 1$ (то есть 100%). В *высококонцентрированных* растворах сильные электролиты частично, хотя обычно в очень слабой степени, ассоциированы в виде ионных пар, ионных тройников и так далее, в которых противоположно заряженные ионы удерживаются силами электростатического притяжения; однако энергия такого межионного взаимодействия намного меньше энергии химических связей.

Слабые электролиты в растворах диссоциированы лишь частично (слабые кислоты, слабые основания, комплексные соединения — их внутренняя сфера). Обычно степень диссоциации слабых электролитов

* Об эквивалентной электропроводности см. далее главу 15.

Очевидно мала ($\alpha \ll 1$) и уменьшается с ростом концентрации электролита в растворе.

Поскольку степень диссоциации слабого электролита в растворе зависит от его концентрации и изменяется с изменением последней, то нельзя определенно указать числовые значения степени диссоциации, при которых электролиты считаются слабыми. Обычно о них говорят, что они диссоциируют (распадаются на ионы) в растворах *неполностью, частично*.

Понятия *сильные и слабые электролиты* — условны, поскольку одно и то же вещество в растворах одних растворителей может быть сильным электролитом, а в растворах других растворителей — слабым электролитом. Например, такие кислоты, как хлорная HClO_4 , хлороводородная HCl , являются сильными электролитами в воде и в жидком аммиаке, однако в безводной уксусной кислоте они оказываются слабыми электролитами и распадаются на ионы лишь в незначительной степени. Напротив, уксусная кислота CH_3COOH — слабый электролит в водных растворах, но сильный — в безводном жидком аммиаке.

По С. Аррениусу сильные электролиты также диссоциируют на ионы *неполностью*. Однако дальнейшие исследования показали, что теория электролитической диссоциации С. Аррениуса неприменима в полной мере к растворам сильных электролитов, поскольку сильные электролиты в растворах *полностью* распадаются на ионы.

До С. Аррениуса большинство ученых считало, что ионы возникают только под воздействием внешнего электрического поля при электролизе. Правда, прибалтийский ученый К.И.Д. Гротгус (1785-1822) в 1818 г. предположил, что распад молекул электролита на ионы происходит в результате процессов растворения, а не вследствие воздействия внешнего электрического поля. Ту же точку зрения разделяли немецкий физик Р. Клаузиус в 1857 г. и русский химик Н.Н. Каяндер (1851-1896) в 1881 г. Однако только после создания теории электролитической диссоциации С. Аррениуса общепринятым стало представление о том, что электролиты распадаются на ионы уже при их растворении, в отсутствие внешнего электрического поля.

Простейшее (но далеко не исчерпывающее) объяснение причин электролитической диссоциации заключается в следующем.

В вакууме силам притяжения между катионом и анионом не мешают никакие посторонние частицы. В любой другой среде энергия взаимодействия между электрическими зарядами уменьшается, что характеризуется диэлектрической проницаемостью ϵ (ϵ — число, показывающее,

но сколько раз уменьшается энергия взаимодействия между электрическими зарядами в данной среде по сравнению с вакуумом).

Пусть некоторый электролит КА, состоящий из катиона K^{z+} и аниона A^{z-} , распадается на ионы:



В соответствии с законом Кулона в вакууме энергия электростатического взаимодействия E точечных электрических зарядов $+ez$ и $-ez$ равна:

$$E = -z^2 e^2 / r,$$

где e — единичный электрический заряд; r — расстояние между центрами катиона и аниона. В среде с $\epsilon \neq 1$ энергия взаимодействия между теми же электрическими зарядами будет другой — в ϵ раз меньше:

$$E = -z^2 e^2 / \epsilon r$$

Например, для воды при 18°C диэлектрическая проницаемость $\epsilon = 81$, то есть энергия электростатического взаимодействия между электрическими зарядами в водной среде уменьшается в 81 раз по сравнению с вакуумом. Для электролитов в водных растворах это означает увеличение их способности к ионизации (распаду на ионы). Полагают, что значительную роль при этом играют процессы сольватации: молекулы растворителя, например воды, окружают катион и анион, создают сольватные (гидратные — в воде) оболочки вокруг ионов и как бы *растаскивают* их.

Согласно приближенному правилу Каблукова — Нернста — Томсона, *чем выше диэлектрическая проницаемость растворителя, тем больше степень диссоциации электролита*. Правда, это правило соблюдается не всегда, поскольку электролитическая диссоциация — сложный процесс, зависящий не только от диэлектрической проницаемости растворителя.

Степень электролитической диссоциации (ионизации) α связана с изотоническим коэффициентом i соотношением:

$$\alpha = (i - 1) / (v - 1), \quad (13.2)$$

где v — число частиц, на которые диссоциирует электролит.

Действительно, изотонический коэффициент i равен $i = n_{\text{общ}} / n$, где $n_{\text{общ}}$ — общее число частиц растворенного вещества в растворе; n — число исходных молекул электролита. Очевидно, что

$$n_{\text{общ.}} = n - \alpha n + \nu \alpha n, \quad i = (n - \alpha n + \nu \alpha n)/n = 1 - \alpha + \nu \alpha,$$

$$i = 1 + \alpha(\nu - 1), \quad i - 1 = \alpha(\nu - 1), \quad \alpha = (i - 1)/(\nu - 1),$$

что совпадает с (13.2).

13.3. ЗАКОН РАЗВЕДЕНИЯ ОСТВАЛЬДА

Рассмотрим электролитическую диссоциацию слабого бинарного электролита КА, состоящего из катиона K^+ и аниона A^- . При диссоциации слабого электролита в растворе устанавливается химическое равновесие



которое можно охарактеризовать концентрационной константой равновесия K_c :

$$K_c = \frac{C(K^+) C(A^-)}{C(KA)}, \quad (13.3)$$

где $C(K^+)$, $C(A^-)$, $C(KA)$ – равновесные концентрации катиона, аниона и молекул слабого электролита в растворе.

Пусть C – исходная общая концентрация данного слабого электролита в растворе, α – степень его диссоциации (ионизации). Очевидно, что

$$C(K^+) = \alpha C, \quad C(A^-) = \alpha C, \quad C(KA) = C - \alpha C = C(1 - \alpha)$$

Проводя подстановку выражений для равновесных концентраций в (13.3), получаем:

$$K_c = \frac{\alpha^2 C}{1 - \alpha} \quad (13.4)$$

Формула (13.4) отражает закон разведения В. Оствальда (установленный им в 1888 г.) для *разбавленных растворов* слабых бинарных электролитов.

Аналогично можно получить выражения для концентрационной константы равновесия K_c и в случаях слабых электролитов, диссоциирующих на большее число ионов.

Если $\alpha \ll 1$, то $1 - \alpha \approx 1$ и $K_c = \alpha^2 C$. Тогда

$$\alpha = (K_c/C)^{1/2} \quad (13.5)$$

Формула (13.5) позволяет рассчитывать степень диссоциации α слабого бинарного электролита при различных концентрациях C для разбавленных растворов.

Степень диссоциации электролита зависит от природы растворителя и самого слабого электролита, от температуры, от присутствия посторонних электролитов и, как уже отмечалось выше, возрастает с уменьшением концентрации раствора данного слабого электролита.

Электролитическая диссоциация – самопроизвольный *эндотермический* процесс. При постоянных температуре ($T = \text{const}$) и давлении ($P = \text{const}$) он протекает с уменьшением энергии Гиббса $\Delta G < 0$.

13.4. АКТИВНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Если в уравнения для химического потенциала компонентов раствора и в другие термодинамические уравнения, описывающие свойства идеальных растворов, ввести концентрации компонентов реальных растворов, то с помощью этих уравнений получаются величины, как правило, сильно отличающиеся от реальных значений этих величин. Другими словами, термодинамические уравнения для идеальных растворов, в которых фигурируют концентрации, как правило, непригодны для описания свойств реальных растворов электролитов. Необходимы другие уравнения, а они *в общем случае* неизвестны, так как каждый реальный раствор обладает собственной спецификой; для каждого реального раствора требуется строить отдельную теорию.

Чтобы для описания свойств реальных растворов использовать общие термодинамические уравнения, справедливые для идеальных систем, американский физико-химик Г.Н. Льюис (1875-1946) предложил в 1907 г. метод активностей. Сущность метода была кратко охарактеризована ранее в главе 3 (раздел 3.9) и в главе 5 при общей характеристике реальных систем. Применительно к растворам электролитов сущность подхода Г.Н. Льюиса остается той же самой. Напомним, что согласно методу Г.Н. Льюиса в термодинамические уравнения для идеальных систем вводят некие числа вместо концентраций (отличающиеся по величине от числового значения

концентраций) так, чтобы количественные результаты, полученные после решения этих уравнений, совпадали с экспериментально определяемыми величинами.

Применительно к растворам электролитов *активность a ионов* в растворе — это величина, подстановка которой вместо концентраций ионов в термодинамические уравнения (для термодинамических потенциалов, констант равновесия), описывающие свойства идеальных растворов, дает соответствующие опыту значения рассчитываемых величин для реальных растворов электролитов.

Активность a связана с концентрацией C соотношением (3.35): $a = \gamma C$, где γ — коэффициент активности. При $C \rightarrow 0$ величина активности $a \rightarrow 0$, так что $\gamma \rightarrow 1$, то есть для предельно разбавленных растворов активность численно совпадает с концентрацией, а коэффициент активности равен единице.

Из изложенного следует, что сама по себе активность не имеет физического смысла (поскольку активность — это подгоночное число). Тем не менее, можно говорить о том, что для не очень концентрированных растворов электролитов чем больше активность a отличается от концентрации C или (что то же самое по смыслу) чем больше коэффициент активности γ отличается от единицы, тем сильнее свойства реального раствора электролита отличаются от свойств идеального раствора.

Активность и коэффициент активности веществ в растворах определяют на основании изучения коллигативных свойств растворов (понижение упругости насыщенного пара летучего растворителя над раствором по сравнению с упругостью насыщенного пара чистого растворителя при той же температуре; понижение температуры замерзания, повышение температуры кипения разбавленного раствора нелетучего вещества по сравнению с чистым растворителем; осмотическое давление разбавленного раствора), а также электродвижущей силы и электродных потенциалов обратимо работающих гальванических элементов. Можно, например, определить активность бромида натрия в водном растворе, поскольку можно приготовить такой раствор и измерить его коллигативные свойства. Однако до настоящего времени неизвестны методы, с помощью которых можно было бы приготовить равновесные заряженные растворы, то есть содержащие только катионы или только анионы, и измерить их коллигативные свойства, поскольку равновесные растворы электролитов электронейтральны и содержат эквивалентные количества как катионов, так и анионов. Следовательно, невозможно экспериментально определить активности

и коэффициенты активности *индивидуальных ионов* (катионов или анионов) в растворе электролита. Вместо активности и коэффициента активности индивидуальных ионов определяют *среднеионную* (среднюю ионную) *активность* $a_{\pm}$ и *среднеионный* (средний ионный) *коэффициент активности* $\gamma_{\pm}$, относящиеся одновременно как к катиону, так и к аниону:

$$a_{\pm} = \gamma_{\pm} C_{\pm}, \quad (13.6)$$

где $C_{\pm}$ — среднеионная концентрация.

Можно показать, что для раствора *сильного* электролита $K_n A_m$, диссоциирующего на ионы



среднеионные величины описываются соотношениями:


$$a_{\pm} = (a_+^n a_-^m)^{1/k} \quad (13.7)$$

$$\gamma_{\pm} = (\gamma_+^n \gamma_-^m)^{1/k} \quad (13.8)$$

$$C_{\pm} = (C_+^n C_-^m)^{1/k}, \quad (13.9)$$

где C_+ , C_- — концентрация катиона и аниона соответственно; $k = n + m$; n , m — стехиометрические коэффициенты в формуле сильного электролита $K_n A_m$; a_+ , a_- — активность катиона и аниона соответственно; γ_+ , γ_- — коэффициент активности катиона и аниона соответственно.


Например, для сильных электролитов (в водном растворе) $NaCl$ и $Al_2(SO_4)_3$:



$$C_{\pm} = (C_+ C_-)^{1/2}; C_+ = C(Na^+), C_- = C(Cl^-);$$

$$a_{\pm} = (a_+ a_-)^{1/2}, a_+ = a(Na^+), a_- = a(Cl^-);$$

$$\gamma_{\pm} = (\gamma_+ \gamma_-)^{1/2}, \gamma_+ = \gamma(Na^+), \gamma_- = \gamma(Cl^-).$$



$$C_{\pm} = (C_+^2 C_-^3)^{1/5}, C_+ = C(Al^{3+}), C_- = C(SO_4^{2-});$$

$$a_{\pm} = (a_+^2 a_-^3)^{1/5}, a_+ = a(Al^{3+}), a_- = a(SO_4^{2-});$$

$$\gamma_{\pm} = (\gamma_+^2 \gamma_-^3)^{1/5}, \gamma_+ = \gamma(Al^{3+}), \gamma_- = \gamma(SO_4^{2-}).$$

Среднеионную активность и среднеионные коэффициенты активности можно определить экспериментально, поскольку можно измерить коллигативные свойства реальных водных растворов электролитов, содержащих как катионы, так и анионы.

Коэффициенты активности ионов могут быть больше, меньше или равны единице, в зависимости от концентрации растворов, зарядов ионов и присутствия других ионов в растворе, поэтому активности ионов могут быть больше, меньше или равны единице.

13.5. ИОННАЯ СИЛА (ИОННАЯ КРЕПОСТЬ) РАСТВОРА

В растворах электролитов все ионы взаимодействуют между собой, поскольку все они несут электрические заряды. Эти электростатические взаимодействия постоянно перемещающихся (за счет тепловых движений) ионов имеют сложный характер. Тем не менее, очевидно, что чем больше ионов в растворе и чем выше их заряды, тем значительнее суммарная сила электростатических взаимодействий ионов — *ионная сила (ионная крепость)* раствора. Для формального описания суммарного электростатического взаимодействия всех ионов в растворе американские ученые Г.Н. Льюис и М. Рендалл ввели понятие ионной силы (ионной крепости) раствора I_c :

$$I_c = \frac{1}{2} \sum_i m_i z_i^2, \quad (13.10)$$

где m_i — моляльность (моляльная концентрация) раствора по i -му иону; z_i — зарядовое число i -го иона в растворе (для краткости его называют *заряд иона*). Другими словами, ионная сила раствора равна полусумме произведений концентраций (моляльных) каждого иона на квадрат его зарядового числа. Суммирование проводится по всем ионам в растворе.

При расчете ионной силы раствора вклад ионов слабых электролитов в ионную силу раствора *обычно не учитывается*, так как число ионов слабого электролита невелико.

Во многих случаях (например, в аналитической химии) для расчета ионной силы раствора используют формулу

$$I_c = \frac{1}{2} \sum_i C_i z_i^2, \quad (13.11)$$

отличающуюся от формулы (13.10) тем, что в (13.11) используется *молярная* концентрация C_i , а не моляльная концентрация m_i , как в формуле (13.10). Поэтому формула (13.11) менее точна, чем формула (13.10). Тем не менее, во-первых, для разбавленных водных растворов моляльность иона m_i не сильно отличается от молярной концентрации C_i , так как моляльность — это количество растворенного вещества

(число молей), приходящееся на 1000 г (1 кг) растворителя, а молярная концентрация — количество растворенного вещества (число молей), содержащееся в 1 л раствора. Для разбавленных водных растворов это практически одно и то же. Во-вторых, многие справочные данные составлены на основе формулы (13.11), так что при сравнительном использовании этих данных соответствующие неточности могут нивелироваться.

Для бинарных (распадающихся на два иона) сильных электролитов КА, составленных из однозарядных катиона K^+ и аниона A^- (например, NaCl, KBr, NH_4NO_3 и так далее) и диссоциирующих на ионы по схеме



ионная сила раствора равна

$$I_c = 1/2 [C(K^+) \cdot 1^2 + C(A^-) \cdot (-1)^2] = 1/2 [C(K^+) + C(A^-)] = 1/2 \cdot 2C = C,$$

где $C(K^+) = C(A^-) = C(KA) = C$; $z_+ = z_- = 1$. В данном случае ионная сила раствора равна его концентрации: $I_c = C$.

Для бинарных электролитов КА, диссоциирующих на двухзарядные катион K^{2+} и анион A^{2-} , ионная сила раствора — другая:



$$I_c = 1/2 [C(K^{2+}) \cdot 2^2 + C(A^{2-}) \cdot (-2)^2] = 2[C(K^{2+}) + C(A^{2-})] = 4C,$$

где $C = C(K^{2+}) = C(A^{2-}) = C(KA)$.

Для электролитов типа $KA_2 \rightarrow K^{2+} + 2A^-$ и $K_2A \rightarrow 2K^+ + A^{2-}$ ионная сила раствора равна

$$I_c = 1/2 (C \cdot 2^2 + 2C \cdot 1^2) = 3C,$$

где C — концентрация KA_2 или K_2A .

Для электролитов типа $K_3A \rightarrow 3K^+ + A^{3-}$ ионная сила раствора равна

$$I_c = 1/2 (3C \cdot 1^2 + C \cdot 3^2) = 6C,$$

где C — концентрация K_3A в растворе.

Аналогично можно рассчитать ионную силу любого другого раствора, содержащего один или несколько сильных электролитов, если известны концентрации ионов C_i и их зарядовые числа z_i .

Ионная сила I_c — величина размерная. Ее размерность совпадает с размерностью концентрации. Обычно единицы измерения ионной силы раствора не указываются.

Теория и опыт показывают, что коэффициенты активности ионов зависят от ионной силы раствора. Г.Н. Льюис и М. Рендалл установили опытным путем так называемое *правило ионной силы*, носящее их имя. В соответствии с этим правилом ионной силы Льюиса и Рендалла в разбавленном растворе с данной ионной силой все ионы с одинаковым по абсолютной величине зарядом имеют один и тот же коэффициент активности. Это правило справедливо для растворов с невысокой концентрацией сильных электролитов, не превышающей 0,01 – 0,02 моль/л.

Так, например, коэффициенты активности таких различных ионов, как H^+ (H_3O^+), Li^+ , Na^+ , K^+ , Rb^+ , Cs^+ , NH_4^+ , Ag^+ , Ti^+ , Cl^- , Br^- , I^- , CN^- , NO_2^- , NO_3^- , MnO_4^- и так далее, имеющих одинаковый по абсолютной величине заряд (равный единице), при ионной силе раствора $I_c = 0,0005$ одинаковы и равны $\gamma = 0,975$; при $I_c = 0,001$ они равны $\gamma = 0,964 - 0,967$; при $I_c = 0,01$ они равны $\gamma = 0,898 - 0,914$. При более высоких значениях ионной силы раствора различия в γ становятся более заметными. Например, при $I_c = 0,1$ коэффициенты активности указанных ионов изменяются уже от 0,75 до 0,83. Другими словами, эмпирическое правило ионной силы раствора Льюиса и Рендалла является приближенным. Теоретическое обоснование правила ионной силы дают различные теории растворов сильных электролитов. Эти теории позволяют рассчитывать и коэффициенты активности ионов (в том числе и индивидуальных ионов) как функцию ионной силы раствора.

Эксперимент показывает, что зависимость среднеионного коэффициента активности $\gamma_{\pm}$ сильного электролита от моляльности раствора этого электролита в общем случае можно графически описать кривой, показанной на рис. 13.1.

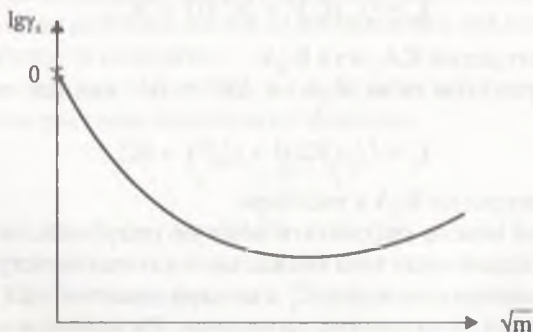


Рис. 13.1. Зависимость среднеионного коэффициента активности $\gamma_{\pm}$ сильного электролита от его моляльности m в водном растворе.

При $m \rightarrow 0$ коэффициент активности $\gamma_{\pm} \rightarrow 1$ и $\lg \gamma_{\pm} = 0$. С ростом m коэффициент активности вначале уменьшается, проходит через минимум, а затем — возрастает.

Теоретическое обоснование указанной зависимости даст статистическая теория сильных электролитов Дебая и Хюккеля.

13.6. ТЕОРИЯ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЕБАЯ И ХЮККЕЛЯ (СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ)

Голландский ученый П. Дебай (1884–1966) и немецкий исследователь Э. Хюккель (1896–1980) разработали в 1923 г. общую теорию растворов сильных электролитов, применимую для *разбавленных* растворов (преимущественно — водных) сильных электролитов, в которой они отказались от принятого в теории электролитической диссоциации С. Аррениуса и противоречащего опыту положения о том, что сильные электролиты в водных растворах диссоциированы неполностью.

Теория сильных электролитов Дебая и Хюккеля обосновывает правило ионной силы растворов Льюиса и Рендалла, позволяет рассчитывать электрический потенциал, создаваемый ионами в растворе, химический потенциал ионов, коэффициенты активности ионов — не только среднеионные, но и индивидуальные, выявляет количественно зависимость коэффициентов активности от ионной силы раствора, объясняет особенности электропроводности растворов сильных электролитов.

Теория Дебая и Хюккеля неприменима к *концентрированным* растворам сильных электролитов (при концентрациях, существенно превышающих $\sim 10^{-2}$ моль/л).

Первое приближение теории (предельный закон Дебая и Хюккеля), в котором принят ряд упрощающих допущений, позволяет объяснять свойства растворов сильных электролитов при их концентрациях, не превышающих примерно $\sim 10^{-3}$ моль/л.

Основные положения и допущения теории Дебая и Хюккеля

Статистическая теория Дебая и Хюккеля базируется на количественном учете электростатических взаимодействий зарядов ионов сильных электролитов в растворе.

- 1) Сильные электролиты в растворах практически полностью диссоциированы на ионы.
- 2) В первом приближении теории ионы рассматриваются как точечные заряды, без учета их масс, реальных размеров, наличия сольватной (гидратной) оболочки. Ионы не взаимодействуют с молекулами растворителя. Диэлектрическая проницаемость раствора принята равной диэлектрической проницаемости чистого растворителя.
- 3) Между ионами в растворе действуют только силы кулоновского взаимодействия. Ионы распределены в растворе не хаотично; распределение ионов в растворе является средним между упорядоченным (за счет сил кулоновских взаимодействий) и разупорядоченным (за счет тепловых движений ионов).
- 4) Вокруг каждого иона в растворе формируется ионная атмосфера из противоположно заряженных ионов.

При отсутствии тепловых движений ионов в растворе наблюдалось бы идеально упорядоченное распределение ионов в результате их электростатических взаимодействий, как показано на рис. 13.2.

Каждый ион окружен ионами противоположного знака, которые создают *ионную атмосферу* вокруг данного центрального иона, причем каждый ион одновременно выступает и в роли иона, создающего ионную атмосферу вокруг другого центрального иона. Однако в реальном растворе ионы не являются неподвижными, а испытывают тепловые движения, вследствие чего идеально упорядоченное распределение ионов нарушается, возникает *реальная ионная атмосфера*.

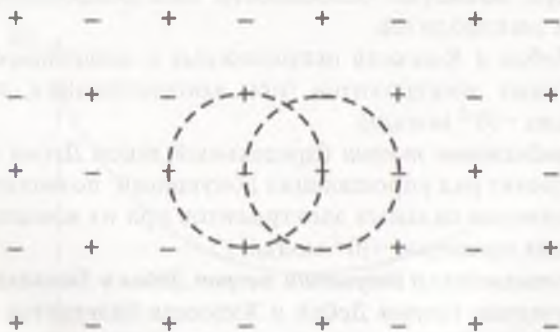


Рис. 13.2. Идеально упорядоченное распределение ионов в растворе. Пунктиром показано наличие *ионной атмосферы*.

Реальная ионная атмосфера — это статистически среднее образование, состоящее из положительных и отрицательных ионов (с преимуществом ионов противоположного заряда по отношению к центральному иону), совершающих тепловые движения.

Для упрощения теоретического рассмотрения электростатических взаимодействий ионов в растворе Дебай и Хюккель ввели понятие *условной ионной атмосферы*.

Условная ионная атмосфера — это сфера определенного радиуса, оказывающая на центральный ион такое же воздействие, какое оказывает реальная ионная атмосфера. Электрический заряд условной ионной атмосферы по величине равен заряду центрального иона, но противоположен по знаку.

С учетом введенных основных положений и допущений Дебай и Хюккель рассчитали объемную плотность ρ заряда условной ионной атмосферы, электрический потенциал ψ , создаваемый в данной точке условной ионной атмосферы, эффективный радиус условной ионной атмосферы r_a , коэффициент активности иона γ и выяснили зависимость коэффициента активности иона от ионной силы раствора. Для ρ , ψ и r_a Дебай и Хюккель вывели уравнение первого приближения своей теории (так называемого *предельного закона Дебая и Хюккеля*):

$$\rho = -2e^2 \psi N I_c / 1000 kT, \quad (13.12)$$

$$\psi = -e z_i / \epsilon r_a, \quad (13.13)$$

$$r_a = (1000k/8\pi Ne^2)^{1/2} (\epsilon T/I_c)^{1/2} = 1,988 \cdot 10^{-10} (\epsilon T/I_c)^{1/2}, \quad (13.14)$$

где e — единичный электрический заряд; N — число Авогадро; k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; z_i — зарядовое число i -го иона; ϵ — диэлектрическая проницаемость растворителя.

Эффективный радиус условной ионной атмосферы оказывается на один-два порядка больше ионного радиуса. Для водных растворов при 18 °С ($\epsilon = 81,3$) и концентрации 0,01 моль/л радиус ионной атмосферы приблизительно равен $(25 - 100) \cdot 10^{-8}$ см, в зависимости от заряда ионов.

В рамках первого приближения теории Дебая и Хюккеля (предельный закон Дебая и Хюккеля) десятичный логарифм $\lg \gamma_i$ коэффициента активности γ_i индивидуального i -го иона в растворе следующим образом зависит от ионной силы раствора I_c :

$$\lg \gamma_i = -A z_i^2 I_c^{1/2}, \quad (13.15)$$

$$A = 2,3 \, e^2 / (4 \cdot 10^{-10} R \epsilon^{3/2} T^{3/2}), \quad (13.16)$$

где z_i — зарядовое число i -го иона; R — универсальная газовая постоянная. Величина коэффициента A зависит от диэлектрической проницаемости ϵ растворителя и температуры T . Для водных растворов при комнатной температуре ($T = 298,15 \text{ K}$) величина A равна: $A = 0,5117$ (при $\epsilon = 78,25$). С учетом этого значения уравнение (13.15) можно представить в виде

$$\lg \gamma_i = -0,512 z_i^2 I_c^{1/2} \quad (13.17)$$

Для среднеионного коэффициента активности $\gamma_{\pm}$ в рамках предельного закона Дебая и Хюккеля справедливо аналогичное уравнение (13.18):

$$\lg \gamma_{\pm} = -A z_+ z_- I_c^{1/2} \quad (13.18)$$

или для водных растворов при комнатной температуре:

$$\lg \gamma_{\pm} = -0,5117 z_+ z_- I_c^{1/2}, \quad (13.19)$$

где z_+ , z_- — зарядовое число катиона и аниона соответственно.

Второе приближение теории, в которое авторы теории внесли ряд уточнений (в частности, учли реальные размеры ионов, уже не считая ионы точечными зарядами, а принимая их сферическими), позволило объяснить свойства растворов сильных электролитов при их концентрациях, не превышающих $\sim 10^{-2}$ моль/л. Во втором приближении для коэффициента активности γ_i индивидуального i -го иона и среднеионного коэффициента активности $\gamma_{\pm}$ были получены уравнения:

$$\lg \gamma_i = - \frac{A z_i^2 I_c^{1/2}}{1 + B a I_c^{1/2}}, \quad (13.20)$$

$$\lg \gamma_{\pm} = - \frac{A z_+ z_- I_c^{1/2}}{1 + B a I_c^{1/2}}, \quad (13.21)$$

где $B = 50 \cdot 10^8 / (\epsilon T)^{1/2}$ — постоянная величина для данного растворителя и температуры; a — величина, имеющая размерность длины и условно названная *средним эффективным диаметром ионов* (сумма радиусов двух контактирующих ионов противоположного знака зарядов); $I_c = 0 - 0,05$ моль/л для 1-1 бинарных электролитов.

Для водных растворов при комнатной температуре (298,15 К) числовое значение B равно: $B = (0,32 - 0,33) \cdot 10^8$. Величина a приблизительно равна: $a = (3-4) \cdot 10^{-8}$ см. Для водных растворов при комнатной температуре произведение $aB = 1$; уравнения (13.20), (13.21) переходят в уравнения

$$\lg \gamma_i = - \frac{0,5117 z_i^2 I_c^{1/2}}{1 + I_c^{1/2}} \quad (13.22)$$

$$\lg \gamma_{\pm} = - \frac{0,5117 z_+ z_- I_c^{1/2}}{1 + I_c^{1/2}} \quad (13.23)$$

Для трактовки свойств более концентрированных растворов сильных электролитов указанные авторы разработали так называемое *третье приближение теории*. Однако при расчетах конкретных характеристик свойств более концентрированных растворов сильных электролитов (например, коэффициентов активности ионов) потребовалось введение эмпирических величин, которые нельзя рассчитать в рамках выдвинутой теории. Поэтому третье приближение теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля правильнее считать *полумпирическим приближением*, позволяющим интерпретировать свойства более концентрированных растворов сильных электролитов с учетом поправок, *получаемых только опытным путем*. Такой способ широко распространен при описании свойств растворов сильных электролитов, в частности, при расчетах коэффициентов активности ионов в растворе, причем различными авторами предложен ряд уравнений, напоминающих уравнения третьего приближения теории Дебая и Хюккеля, но дающих более точные результаты.

В третьем приближении теории Дебая и Хюккеля для более высоких концентраций растворов сильных электролитов учитываются поправки на взаимодействия ионов с растворителем. При этом используются уравнения

$$\lg \gamma_i = - \frac{A z_i^2 I_c^{1/2}}{1 + Ba I_c^{1/2}} + \text{const} \cdot I_c, \quad (13.24)$$

$$\lg \gamma_{\pm} = - \frac{A z_+ z_- I_c^{1/2}}{1 + B a I_c^{1/2}} + \text{const} \cdot I_c, \quad (13.25)$$

где const — эмпирическая постоянная, определяемая для комбинации каждого электролита с растворителем.

Для водных растворов при комнатной температуре уравнения (13.24), (13.25) переходят в уравнения (13.26), (13.27):

$$\lg \gamma_i = - \frac{0,5117 z_i^2 I_c^{1/2}}{1 + I_c^{1/2}} + \text{const} \cdot I_c \quad (13.26)$$

$$\lg \gamma_{\pm} = - \frac{0,5117 z_+ z_- I_c^{1/2}}{1 + I_c^{1/2}} + \text{const} \cdot I_c \quad (13.27)$$

Соотношения (13.24) — (13.27) применимы в довольно широком интервале изменения концентраций: для 1-1 бинарных электролитов вплоть до (3-4) моль/л.

Поскольку уравнения теории Дебая и Хюккеля справедливы не только для коэффициентов активности индивидуальных ионов, но и для среднеионных коэффициентов активности, их можно проверить сравнением с экспериментальными данными, так как для среднеионных коэффициентов активности можно получить такие экспериментальные данные.

Графическая зависимость логарифма среднеионного коэффициента активности от корня квадратного из ионной силы раствора для экспериментальных данных и разных приближений теории Дебая и Хюккеля имеет вид, показанный на рис. 13.3.

Из рассмотрения рис. 13.3 можно заключить, что экспериментальная кривая III совпадает с кривой I первого приближения теории Дебая и Хюккеля только в довольно узком интервале ($I_c \leq 10^{-3}$ моль/л). Кривая II второго приближения теории совпадает с экспериментальной кривой III в более широком интервале концентраций ($I_c \leq 10^{-2}$ моль/л). При повышенных концентрациях расхождения между рассчитанными теоретически (кривая II) и найденными из экспериментальных данных (кривая III) значениями коэффициента активности иона возрастают.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по уравнениям второго приближения теории Дебая и Хюккеля допустимо вычислять

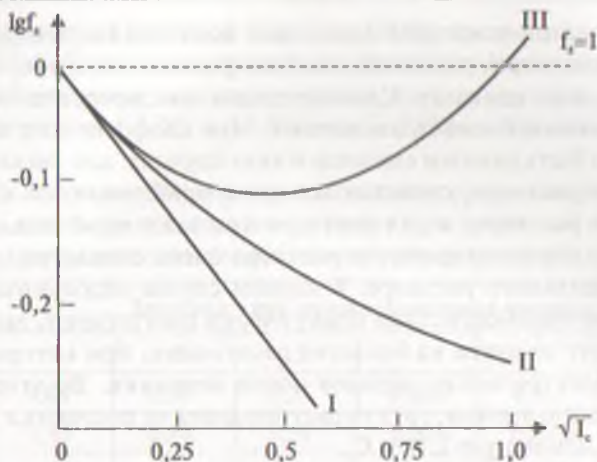


Рис. 13.3. Зависимость логарифма среднелионного коэффициента активности $\lg \gamma_{\pm}$ от корня квадратного из ионной силы раствора $\sqrt{I_c}$. I — график функции (13.19) первого приближения теории Дебая и Хюккеля; II — график функции (13.23) второго приближения теории Дебая и Хюккеля; III — экспериментальная кривая.

коэффициенты активности при ионной силе раствора, не сильно превышающей 10^{-2} моль/л. Во многих случаях такие расчеты оказываются приемлемыми, особенно тогда, когда зарядовые числа (*заряды*) ионов по абсолютной величине равны единице ($z_i = 1$). Для ионов с зарядовым числом $z_i \geq 2$ расчет коэффициентов активности по формулам второго приближения теории Дебая и Хюккеля дает более высокие погрешности, чем для ионов с $z_i = 1$.

Из уравнений первого и второго приближений теории непосредственно следует, что если ионная сила раствора постоянна ($I_c = \text{const}$), то для всех ионов, имеющих одинаковое по абсолютной величине зарядовое число z_i , коэффициент активности — один и тот же, независимо от природы иона и знака заряда (положительный или отрицательный). Тем самым дается теоретическое обоснование правилу ионной силы Льюиса и Рендалла.

Рассмотрение рисунка 13.3 позволяет также заключить, что вначале с ростом ионной силы раствора коэффициент активности иона уменьшается — становится меньше единицы ($\lg \gamma = 0$ при $I_c = 0$, то есть $\gamma = 1$). Затем после некоторого значения $\sqrt{I_c}$ (соответствующего минимуму на рис. 13.3) коэффициент активности иона снова начинает

возрастать и при некоторой (довольно высокой) концентрации (ионной силе раствора) опять становится равным единице, после чего уже превышает единицу. Следовательно, рассмотрение проблемы в общем случае позволяет заключить, что коэффициент активности иона может быть равным единице в двух случаях: для бесконечно разбавленного раствора, свойства которого приближаются к свойствам идеального раствора, и для раствора при некоторой весьма высокой концентрации, когда свойства раствора очень сильно отличаются от свойств идеального раствора. В первом случае межйонные электростатические взаимодействия практически отсутствуют, так как ионы удалены друг от друга на большие расстояния, при которых взаимодействия электрических зарядов ионов невелики. Во втором случае они достаточно велики, то есть раствор далек от состояния идеальных растворов, однако $\gamma_i = 1$, $a_i = C_i$.

Во многих случаях имеют дело с растворами не очень высоких концентраций, когда кривая III на рис. 13.3 еще не достигает минимума. В таких ситуациях либо коэффициенты активности меньше единицы, либо их приближенно принимают равными единице, а активность иона — либо меньше его концентрации, либо равна ей.

Тот факт, что коэффициент активности иона может быть равен единице также и при высокой концентрации сильного электролита, показывает ограниченность распространенного формального утверждения о том, что коэффициент активности характеризует работу по перенесению иона из реального раствора в идеальный, поскольку коэффициент активности, равный единице, формально означает, что такая работа равна нулю, хотя раствор — далеко не идеальный. Это противоречие свидетельствует, в частности, о недостатках метода активностей Льюиса.

Кроме уравнений (13.20) — (13.27) различными исследователями позднее были предложены другие уравнения, позволяющие в ряде случаев получать более точные значения коэффициентов активности ионов.

В табл. 13.1. приведены в качестве примера значения коэффициентов активности γ ионов с разным зарядом (зарядовым числом z) для водных растворов при комнатной температуре в широких пределах изменения ионной силы растворов от 0,05 до 1,0. Эти значения γ рассчитаны по формуле Дэвис (13.28)

$$\lg \gamma_i = - \frac{0,511 z_i^2 I_c^{1/2}}{1 + 1,5 I_c^{1/2}} + 0,2 z_i^2 I_c, \quad (13.28)$$

близкой к полуэмпирической формуле (13.26) третьего приближения теории Дебая и Хюккеля и дающей, по-видимому, более точные величины коэффициентов активности ионов по сравнению с рассчитанными по формулам (13.22) и (13.26) теории Дебая и Хюккеля.

Таблица 13.1 Рассчитанные величины коэффициентов активности γ ионов с зарядом z в водных растворах при комнатной температуре и различных значениях ионной силы растворов I_c


I_c	Значения γ при разных зарядовых числах z					
	1	2	3	4	5	6
0,05	0,84	0,50	0,21	0,062	0,013	0,0019
0,1	0,81	0,44	0,16	0,037	0,0058	0,00060
0,2	0,80	0,41	0,14	0,028	0,0038	0,00033
0,3	0,81	0,42	0,14	0,032	0,0046	0,00043
0,4	0,82	0,45	0,17	0,042	0,0072	0,00082
0,5	0,84	0,50	0,21	0,062	0,013	0,0020
0,6	0,87	0,56	0,27	0,098	0,027	0,0054
0,7	0,89	0,63	0,36	0,16	0,058	0,016
0,8	0,92	0,72	0,48	0,27	0,13	0,054
0,9	0,96	0,83	0,66	0,48	0,31	0,19
1,0	0,99	0,96	0,91	0,85	0,78	0,69

Данные табл. 13.1 показывают, что чем выше заряд иона, тем сильнее влияет ионная сила раствора на коэффициент активности иона, тем больше этот коэффициент активности отличается от единицы. Поэтому формулы различных приближений теории Дебая и Хюккеля, равно как и другие известные модификации этих соотношений, предпочтительно использовать для вычислений коэффициентов активности ионов при $z_i = 1$ и малых значениях ионной силы раствора. При более высоких z_i и I_c погрешности расчетов коэффициента активности γ могут оказаться существенными.

Протолитические равновесия в растворах слабых электролитов. Буферные системы (растворы)

14.1. ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

Протолитическое равновесие в широком смысле слова — равновесие, в котором участвует протон — ион водорода H^+ . В узком смысле слова протолитическими (в отличие от прототропных) называют реакции, в которых участвуют молекулы воды, отдающие или принимающие протоны:




В самой жидкой воде устанавливается протолитическое равновесие;



с участием молекул воды, ионов гидроксония (оксония, гидрония) H_3O^+ и гидроксильных групп OH^- .

Иногда *прототропными* называют такие реакции, в которых переносчиками протонов служат не молекулы воды, а частицы других веществ. Так, например, в реакции между молекулами пиридина и хлороводорода




ион водорода переносится от молекулы хлороводорода к молекуле пиридина без участия молекул воды.

В дальнейшем изложении понятие *протолитическое равновесие* будет использоваться в широком смысле слова.

Протолитические равновесия (включающие кислотно-основные равновесия, гидролитические равновесия и другие) подробно изучаются в курсе аналитической химии (частично — в курсе общей химии). Поэтому в данном разделе они рассматриваются лишь очень кратко.

Со времени становления (1883–1887 гг.) теории электролитической диссоциации С. Аррениуса было принято считать, что кислота — это вещество, выделяющее при ионизации (диссоциации на ионы) ион водорода H^+ , а основание — это вещество, выделяющее при ионизации гидроксид-ион (гидроксильный ион) OH^- . Однако в дальнейшем оказалось, что такая трактовка кислот и оснований во многих случаях не может объяснить наблюдаемые на опыте факты. Так, в число оснований не включались многие вещества, которые в растворах ведут себя как основания. Например, пиридин C_5H_5N , молекула которого не имеет гидроксильных групп, реагируя с водой, дает группы OH^- :




и ведет себя в растворе как основание, хотя источником гидроксильных групп является не сама молекула пиридина, а молекула воды, в реакцию с которой вступила молекула пиридина.

Более общая *протолитическая теория* кислот и оснований, свободная от подобных недостатков, была предложена в 1923 г. и развита в последующие годы датским физико-химиком Й.Н. Бренстедом (1879–1947). По теории Й.Н. Бренстеда *кислота является донором протона, а основание — акцептором протона*; кислоты и основания существуют как *сопряженные пары*; протон H^+ в водном растворе не существует, а образует ион H_3O^+ .

Сходные представления развивал несколько позже (1928 г.) английский химик Т.М. Лоури (1874–1936). Поэтому протолитическую теорию кислот и оснований иногда называют теорией Бренстеда, а иногда — теорией Бренстеда-Лоури.


В рамках протолитической теории кислотами и основаниями могут быть катионы, анионы или нейтральные молекулы.

Вещества, способные как присоединять, так и отдавать протоны, называются *амфолитами* (*амфотерными* веществами). Примерами амфолитов могут служить вода, гидрокарбонат-ион HCO_3^- , гидросульфид-ион HS^- . Так, гидрокарбонат-ион может отдавать протоны



или принимать их: $HCO_3^- + H^+ = H_2CO_3 = H_2O + CO_2\uparrow$.

Аналогично в случае гидросульфид-иона:



Существуют и другие взгляды на природу и классификацию кислот и оснований (например, электронная теория Льюиса).

Константа K_w протолитического равновесия (14.1) в воде при комнатной температуре (298,15 K) равна

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1,008 \cdot 10^{-14} \quad (14.2)$$

При повышении температуры величина K_w растет. Так, при увеличении температуры от 5 °C до 100 °C значение K_w изменяется от $0,1846 \cdot 10^{-14}$ до $59,0 \cdot 10^{-14}$ (таблица 14.1). K_w называют *ионное произведение воды*.

Таблица 14.1. Изменение значений ионного произведения воды K_w и pH нейтральных водных растворов в зависимости от температуры

Температура, °C	$K_w \cdot 10^{14}$	pH
5	0,1846	7,37
20	0,6809	7,08
25	1,008	7,00
60	9,614	6,50
100	59,10	6,12

Для характеристики кислотно-основных свойств раствора используют величину pH, равную

$$pH = - \lg a(H_3O^+) \quad (14.3)$$

Для растворов слабых электролитов, сильно разбавленных относительно ионов H_3O^+ , активность ионов гидроксония $a(H_3O^+)$ часто практически равна их концентрации $C(H_3O^+)$; коэффициент активности указанных ионов тогда примерно равен единице. Поэтому формула (14.3) переходит в формулу (14.4)

$$pH = - \lg C(H_3O^+), \quad (14.4)$$

которой в основном и пользуются при описании кислотно-основных взаимодействий в растворах слабых электролитов.

Величина pH раствора называется *водородный показатель* (potentio Hydrogenii). Это понятие ввел датский физико-химик П.Л. Сёренсен (Зёренсен) в 1909 г. через концентрацию ионов водорода: $pH = - \lg C(H^+)$.

Водородный показатель зависит от температуры (табл. 14.1).

Аналогично вводится величина pOH :

$$pOH = -\lg a(OH^-) = -\lg C(OH^-) \quad (14.5)$$

При комнатной температуре

$$pK_w = -\lg K_w = pH + pOH \approx 14, \quad (14.6)$$

в кислых водных растворах $pH < 7$, в нейтральных водных растворах $pH = 7$, в щелочных водных растворах $pH > 7$.

14.2. ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ В НЕВОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

В неводных растворителях, не содержащих воды, ионы гидроксония H_3O^+ и гидроксид-ионы OH^- отсутствуют, поэтому кислотно-основные свойства неводных растворителей и растворов уже нельзя характеризовать величинами pH или pOH в обычном смысле.

В неводных протолитических (протонных) растворителях, молекулы которых способны отдавать или присоединять протоны, также устанавливается протолитическое равновесие (реакция автопротолиза):



где SH — нейтральная молекула неводного растворителя — сольвента (например, H_2SO_4 , H_2S , CH_3COOH , CH_3OH , C_2H_5OH , NH_3 , анилин, формамид и другие). В общем случае катионы SH_2^+ называют катионами лиония (или просто лионием), а анионы S^- — анионами лиата (или просто лиатом). Поскольку ион лиония SH_2^+ представляет собой протон, сольватированный молекулой данного растворителя ($SH \cdot H^+$), подобно иону гидроксония H_3O^+ , представляющему собой протон, гидратированный молекулой воды ($H_2O \cdot H^+$), то для неводных растворителей можно ввести величину

$$pSH_2^+ = -\lg[SH_2^+] \quad (14.8)$$

Иногда ее условно обозначают символом pH :

$$pH = pSH_2^+ = -\lg[SH_2^+] \quad (14.9)$$

Величина pOH для неводных растворителей вообще теряет смысл. В чистом жидком растворителе концентрация самого растворителя

то есть $[SH]^2 = \text{const}$. Следовательно, константа K равновесия (4.7) оказывается равной:

$$K = \frac{[SH_2^+][S^-]}{[SH]^2}, \quad K[SH]^2 = [SH_2^+][S^-]$$

Вводя обозначение $K[SH]^2 = K_{SH}$, получаем:

$$K_{SH} = [SH_2^+][S^-] \quad (14.10)$$

Величина K_{SH} называется константа автопротолиза; она равна произведению равновесных концентраций ионов лиония и лиата в чистом растворителе. Как и всякая константа химического равновесия, константа автопротолиза зависит от природы растворителя и температуры. Очевидно, что для воды константа автопротолиза — это ионное произведение воды K_w . Поскольку константы автопротолиза различных растворителей неодинаковы и не совпадают с ионным произведением воды, то и условные величины pH , соответствующие чистому растворителю, то есть точке нейтральности среды в данном растворителе, равны

$$pH = pK_{SH}/2,$$

которые для разных растворителей и воды.

В табл. 14.2 приведены значения констант автопротолиза и условные величины pH точки нейтральности среды для некоторых растворителей при комнатной температуре (для жидкого аммиака — при температуре -50°C).

Из данных табл. 14.2 следует, что если для водных растворов при комнатной температуре состоянию нейтральной среды соответствует $pH = 7$, то для безводной серной кислоты — значение $pH = 1,81$, метанола 8,35, для этанола 9,55, для жидкого аммиака при -50°C — величина 16, и так далее.

Таблица 14.2. Показатели констант автопротолиза (ионного произведения) pK_{SH} и условные значения pH нейтральной среды некоторых растворителей при 20 – 25 °С

Растворитель	pK_{SH}	$pH = pK_{SH} / 2$
Вода	14,00	7
Серная кислота	3,62	1,81
Муравьиная кислота	6,2	3,1
Уксусная кислота	14,44	7,22
Уксусный ангидрид	14,5	7,25
Этилендиамин	15,3	7,65
Формамид	16,7	8,35
Метанол	16,7	8,35
Пропиленгликоль	16,8	8,4
Этанол	19,1	9,55
н-Бутанол	20,05	10,025
Изопропанол	22,0	11,0
Диметилацетамид	23,95	11,975
Нитрометан	24,0	12,0
Метилэтилкетон	25,7	12,85
Ацетон	25,9	12,95
трет-Бутанол	26,8	13,4
Аммиак (-50 °С)	32,52	16,26

14.3. РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ

14.3.1. Константа кислотности и pH растворов слабых кислот

В общем случае в соответствии с протолитической теорией Бренстеда-Лоури для равновесия в растворе слабой одноосновной кислоты НВ можно написать:



Истинную термодинамическую константу K равновесия (14.11) можно представить в виде:

$$K = \frac{a(\text{H}_3\text{O}^+) a(\text{B}^-)}{a(\text{HB}) a(\text{H}_2\text{O})}, \quad (14.12)$$

где все активности — равновесные. Поскольку $a(\text{H}_2\text{O}) = \text{const}$, то

$$K a(\text{H}_2\text{O}) = \frac{a(\text{H}_3\text{O}^+) a(\text{B}^-)}{a(\text{HB})} = K_a \quad (14.13)$$

Приблизенно (поскольку рассматривается слабая кислота)

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]} = K_c, \quad (14.14)$$

где все концентрации — равновесные. Здесь величина K_a (или K_c) — *константа кислотной диссоциации (ионизации) или константа кислотности*. Для слабых кислот числовые значения K_a очень малы, поэтому вместо величины K_a применяют *силовой показатель* (или просто *показатель*):

$$\text{p}K_a = -\lg K_a$$



Чем больше K_a (то есть чем меньше $\text{p}K_a$), тем сильнее кислота.


Нетрудно показать, воспользовавшись законом разведения Оствальда (13.4) и (13.5), что при малой степени диссоциации значение pH раствора слабой одноосновной кислоты равно

$$\text{pH} = 1/2 (\text{p}K_a + \text{p}C_a), \quad (14.15)$$

где C_a — концентрация слабой одноосновной кислоты в растворе.

Многоосновные кислоты диссоциируют на ионы ступенчато, в несколько стадий, каждая из которых характеризуется своей константой равновесия — *константой ступенчатой кислотной диссоциации*. Так, например, в растворах ортоборной кислоты H_3BO_3 устанавливаются равновесия (значения констант равновесия приведены для температуры 25 °C):





Константа кислотной диссоциации каждой последующей ступени меньше константы диссоциации предыдущей ступени — обычно на несколько порядков. Произведение всех констант ступенчатой диссоциации равно полной константе кислотной диссоциации K : $K_1 K_2 \dots K_n = K$. Так, нетрудно видеть, что для ортоборной кислоты величина

$$K_1 K_2 K_3 = K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^3 [\text{BO}_3^{3-}]}{[\text{H}_3\text{BO}_3]} = 2,04 \cdot 10^{-36}$$

есть полная константа кислотной диссоциации по схеме:




Таблица 14.3. Значения показателя K_a диссоциации кислот $\text{p}K_a = -\lg K_a$ в растворах некоторых растворителей при комнатной температуре

Кислота	$\text{p}K_a$					
	Вода	Метанол	Этанол (95%)	Ацетон	Нитрометан	Уксусная кислота
HClO_4				2,90		2,7*
$\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{p}K_1)$	1,94	1,44			5,10	4,2**
HCl	0,8	1,05	1,95	8,90	8,10	5,30***
HBr	0,2					4,4
HNO_3	0,2	3,17	3,75		8,80	9,4****
HCOOH	3,75	9,15				
CH_3COOH	4,76	9,70	10,41	12,55	20,50	14,44
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	4,20	9,52	10,13	11,95	19,50	
Салициловая	2,97	7,90	8,60	9,53		
Винная ($\text{p}K_1$)	3,04	7,40				
$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	10,0	14,2			25,7	
<i>o</i> -Нитрофенол	7,17			13,82	21,4	
<i>p</i> -Нитрофенол	7,15	11,0	11,0	13,52	20,1	
Пикриновая	0,38	4,80	3,93	3,17	10,5	


* По другим данным 3,8. **По другим данным 6,2 или 7,2. *** По другим данным 6,9 или 8,55. ****По другим данным 7,4.

Сила кислот (их способность к диссоциации на ионы в растворе) зависит не только от природы кислоты, но и от природы растворителя. В табл. 14.3 приведены характеристики силы некоторых кислот в различных растворителях.

Данные табл. 14.3 иллюстрируют влияние природы растворителей на кислотно-основные свойства растворенных в них веществ.

14.3.2. Константы основности и рН растворов слабых оснований

В соответствии с протолитической теорией кислот и оснований Бренстеда-Лоури в общем случае для ионизации однокислотного слабого основания В в водных растворах можно написать:



Если степень ионизации основания $\alpha \ll 1$, то за константу данного химического равновесия можно принять концентрационную константу равновесия:

$$K = \frac{[HB^+][OH^-]}{[B][H_2O]}, \quad K[H_2O] = \frac{[HB^+][OH^-]}{[B]} = K_b = \text{const}$$

при $T = \text{const}$, поскольку $K = \text{const}$ и $[H_2O] = \text{const}$. Величина

$$K_b = \frac{[HB^+][OH^-]}{[B]} \quad (14.16)$$

– это константа диссоциации (ионизации) слабого однокислотного основания, или константа основности. Величина $pK_b = -\lg K_b$ называется силовым показателем (или просто показателем) константы основности.

Нетрудно показать, что

$$K_w = K_a K_b \quad (14.17)$$

$$pK_w = pK_a + pK_b, \quad (14.18)$$

то есть ионное произведение воды K_w равно произведению констант кислотности K_a и основности K_b сопряженной пары кислоты и основания.

При малом значении степени ионизации α однокислотного основания величина рН раствора основания равна:

$$pH = 14 - 0,5(pK_b + pC_b), \quad (14.19)$$

где C_b – исходная концентрация рассматриваемого основания.

Слабые поликислотные основания, как и слабые многоосновные кислоты, диссоциируют (ионизируются) ступенчато, причем каждой ступени ионизации также отвечает своя константа ступенчатой ионизации основания – ступенчатая константа основности. Для слабого поликислотного основания константа ионизации каждой последующей ступени обычно на несколько порядков меньше константы ионизации предыдущей стадии. В табл. 14.4 приведены числовые значения констант кислотности и основности некоторых слабых кислот и оснований для водных растворов.

Таблица 14.4. Истинные термодинамические константы ионизации в водных растворах некоторых кислот и оснований. K_a – константа кислотности, K_b – константа основности. K_1 , K_2 , K_3 – константы ионизации по первой, второй, третьей ступени соответственно

Константы диссоциации слабых кислот		
Кислота	K_a	$pK_a = -\lg K_a$
Азотистая HNO_2	$5,1 \cdot 10^{-4}$	3,29
Аминоуксусная NH_2CH_2COOH	$1,7 \cdot 10^{-10}$	9,77
Бензойная C_6H_5COOH	$6,3 \cdot 10^{-5}$	4,20
Борная (ортоборная) H_3BO_3	$K_1 = 7,1 \cdot 10^{-10}$	9,15
	$K_2 = 1,8 \cdot 10^{-13}$	12,74
	$K_3 = 1,6 \cdot 10^{-14}$	13,80
Тетраборная $H_2B_4O_7$	$K_1 = 1,8 \cdot 10^{-4}$	3,74
	$K_2 = 2,0 \cdot 10^{-8}$	7,70
Муравьиная $HCOOH$	$1,8 \cdot 10^{-4}$	3,75
Мышьяковая H_3AsO_4	$K_1 = 5,6 \cdot 10^{-3}$	2,25
	$K_2 = 1,7 \cdot 10^{-7}$	6,77
	$K_3 = 2,95 \cdot 10^{-12}$	11,53
Пероксид водорода H_2O_2	$2,0 \cdot 10^{-12}$	11,70
Салициловая <i>o</i> - HOC_6H_4COOH	$K_1 = 1,1 \cdot 10^{-3}$	2,97
	$K_2 = 2,6 \cdot 10^{-14}$	13,59
Сероводородная H_2S	$K_1 = 1,0 \cdot 10^{-7}$	6,99
	$K_2 = 2,5 \cdot 10^{-13}$	12,60
Синильная HCN	$5,0 \cdot 10^{-10}$	9,30
Угольная H_2CO_3	$K_1 = 4,5 \cdot 10^{-7}$	6,35


Окончание таблицы 14.4

	$K_2 = 4,8 \cdot 10^{-11}$	10,32
Уксусная CH_3COOH	$1,74 \cdot 10^{-5}$	4,76
Фосфорная (орто-) H_3PO_4	$K_1 = 7,1 \cdot 10^{-3}$	2,15
	$K_2 = 6,2 \cdot 10^{-8}$	7,21
	$K_3 = 5,0 \cdot 10^{-13}$	12,30
Щавелевая $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	$K_1 = 5,6 \cdot 10^{-2}$	1,25
	$K_2 = 5,4 \cdot 10^{-5}$	4,27
Константы ионизации слабых оснований		
Основание	K_b	$\text{p}K_b = -\lg K_b$
Аммиак $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	$1,76 \cdot 10^{-5}$	4,755
Анилин $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$4,3 \cdot 10^{-10}$	9,37
Бария гидроксид $\text{Ba}(\text{OH})_2$	$K_2 = 2,3 \cdot 10^{-1}$	0,64
Гексаметиленetetрамин (уротропин) $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$	$1,4 \cdot 10^{-9}$	8,87
Гидразин N_2H_4	$9,3 \cdot 10^{-7}$	6,03
Гидроксиламин NH_2OH	$8,9 \cdot 10^{-9}$	8,05
Диметиламин $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	$5,4 \cdot 10^{-4}$	3,27
Диэтиламин $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$	$1,2 \cdot 10^{-3}$	2,91
Кальция гидроксид $\text{Ca}(\text{OH})_2$	$4,0 \cdot 10^{-2}$	1,40
Карбамид (мочевина) $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	$1,5 \cdot 10^{-14}$	13,82
Метиламин CH_3NH_2	$4,6 \cdot 10^{-3}$	3,34
Пиридин $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	$1,5 \cdot 10^{-9}$	8,82
Свинца гидроксид $\text{Pb}(\text{OH})_2$	$K_1 = 9,55 \cdot 10^{-4}$	3,02
	$K_2 = 3,0 \cdot 10^{-8}$	7,52
Серебра гидроксид AgOH	$5,0 \cdot 10^{-3}$	2,30
Тиокарбамид (тиомочевина) $\text{CS}(\text{NH}_2)_2$	$1,1 \cdot 10^{-12}$	11,97
Хинолин $\text{C}_9\text{H}_7\text{N}$	$7,4 \cdot 10^{-10}$	9,13
Этиламин $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	$6,5 \cdot 10^{-4}$	3,19
Этилендиамин $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	$K_1 = 1,2 \cdot 10^{-4}$	3,92
	$K_2 = 9,8 \cdot 10^{-8}$	7,01

14.4. ГИДРОЛИЗ. КОНСТАНТА И СТЕПЕНЬ ГИДРОЛИЗА. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ pH РАСТВОРОВ СОЛЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ГИДРОЛИЗУ

14.4.1. Сущность гидролиза

Ионы растворенного вещества могут по-разному взаимодействовать с молекулами растворителя (сольвента). Если взаимодействие ионов растворенного вещества с молекулами растворителя заключается в том, что ионы окружаются нейтральными молекулами растворителя с образованием *сольватокompлекса*, то такое явление называется *сольватацией*, а для водных растворов — *гидратацией*. Типичный процесс гидратации — образование аквакомплексов $[M(H_2O)_m]^{n+}$ в водных растворах, в которых содержатся катионы металла M^{n+} :




Так, например, может образоваться аквакомплекс никеля(II):



В водных растворах ионы всегда окружены молекулами воды, образуя гидратные оболочки (аквакомплекс в случае катионов) различного состава и строения.

От явлений сольватации и гидратации следует отличать процессы *сольволиза* и *гидролиза* — химические реакции, при которых молекулы растворителя (например, воды), взаимодействуя с ионами растворенного вещества, разлагаются на составные части (также ионы), вступающие в реакцию с ионами растворенного вещества. Примером реакции гидролиза может служить взаимодействие с водой тех же катионов никеля(II) Ni^{2+} в водном растворе по схеме:



В этой схеме для краткости не указаны молекулы воды, окружающие катион никеля(II).

Таким образом, *сольволиз* — это процесс взаимодействия растворенного вещества с ионами, образующимися при ионизации молекул растворителя во время этого процесса. Гидролиз — частный случай сольволиза.

Если с молекулами воды реагируют ионы растворенной соли, то в этом случае под гидролизом подразумевают взаимодействие ионов растворенной соли с протонами или гидроксильными группами нейтральных (непродиссоциированных) молекул воды.


Дословно гидролиз означает *разложение водой*.

Гидролизу в водных растворах подвергаются соли, содержащие катионы слабых оснований или анионы слабых кислот. Соли, содержащие катионы сильных оснований и анионы сильных кислот, в водных растворах практически не гидролизуются. Так, например, сильные электролиты NaCl , KNO_3 распадаются на катионы Na^+ , K^+ и анионы Cl^- , NO_3^- , которые в водных растворах гидратируются (окружаются молекулами воды), но не гидролизуются, поскольку катионы Na^+ , K^+ — это катионы сильных оснований (NaOH , KOH соответственно), а анионы Cl^- , NO_3^- — это анионы сильных (в водных растворах) кислот HCl , HNO_3 . Напротив, при электролитической диссоциации, например, сильных электролитов хлорида аммония NH_4Cl или ацетата натрия CH_3COONa



в первом случае образуется катион аммония, являющийся катионом слабого основания NH_4OH , а во втором случае — возникает ацетат-ион, являющийся анионом слабой уксусной кислоты CH_3COOH . Поэтому в водных растворах катион аммония и ацетат-ион подвергаются гидролизу.

Если соль содержит одновременно катион слабого основания и анион слабой кислоты, то гидролизу подвергаются как катион, так и анион. Примерами могут служить ацетат аммония $\text{CH}_3\text{COONH}_4$, цианид аммония NH_4CN , гидролизующиеся в водных растворах как по катиону, так и по аниону. Продуктами реакций гидролиза могут быть как сильные, так и слабые электролиты. Например, при гидролизе цианида калия KCN образуется как слабый электролит — циановодородная (сицильная) кислота HCN , так и сильный электролит — гидроксид калия KOH :



При гидролизе трихлорида висмута BiCl_3 , протекающем по схеме:



наряду с BiOCl образуется сильный электролит — хлороводородная кислота HCl .

В растворах солей, в которых протекают гидролитические процессы, устанавливается *гидролитическое равновесие*. Константа гидролитического равновесия K_h называется *константа гидролиза*.


Степень гидролиза h называется величина, равная отношению числа прогидролизовавшихся ионов n_h к общему числу n исходных ионов:

$$h = n_h / n$$

Степень гидролиза выражается в долях единицы или в процентах. Она увеличивается с уменьшением концентрации раствора и с ростом температуры. Обычно гидролизуется лишь очень малая часть ионов, образующихся при электролитической диссоциации соли, поэтому степень гидролиза намного меньше единицы: $h \ll 1$.

14.4.2. Гидролиз аниона слабой кислоты

Рассмотрим простейший случай — гидролитическое равновесие в водном растворе соли, которая содержит анион B^- слабой одноосновной кислоты HB :



Концентрационная константа этого химического равновесия

$$K_h = \frac{[\text{HB}][\text{OH}^-]}{[\text{B}^-]}$$

есть константа гидролиза. Можно показать, что константа гидролиза равна:

$$K_h = K_w / K_a = K_b,$$

где K_w — ионное произведение воды; K_a — константа кислотности кислоты, анион которой гидролизуется; K_b — константа основности основания, сопряженного с указанной кислотой.

В соответствии с законом разведения Оствальда (в данном случае роль степени диссоциации играет степень гидролиза h) при $h \ll 1$ имеем:

$$h = (K_h / C_b)^{1/2},$$

где C_b — концентрация гидролизующихся анионов. Значение pH раствора, в котором гидролизуется анион слабой одноосновной кислоты, можно рассчитать по формуле:

$$\text{pH} = 7 + 0,5(\text{pK}_a - \text{pC}_b), \quad (14.20)$$

где pK_a – показатель константы кислотности НВ, а C_b – исходная концентрация анионов B^- .

14.4.3. Гидролиз катиона слабого основания

В общем случае катион BH^+ слабого однокислотного основания В с константой основности K_b в водных растворах гидролизуеться по схеме:



Для константы гидролиза K_h катиона слабого основания можно получить в общем случае выражение (14.21):

$$\text{K}_h = \text{K}_w / \text{K}_b = \text{K}_a \quad (14.21)$$

Таким образом, константа гидролиза катиона слабого основания равна константе кислотности K_a кислоты, сопряженной с основанием, катион которого подвергается гидролизу.

В соответствии с законом разведения Оствальда для данного случая ($h \ll 1$) степень гидролиза h рассчитывается по формуле

$$h = (\text{K}_h \text{C}_a)^{1/2},$$

где C_a – концентрация гидролизующихся катионов.

Нетрудно показать, что величина pH раствора, в котором осуществляется рассматриваемое гидролитическое равновесие, рассчитывается по формуле:


$$\text{pH} = 7 - 0,5(\text{pK}_b - \text{pC}_a) \quad (14.22)$$

14.4.4. Гидролиз соли, содержащей катион слабого основания и анион слабой кислоты

Пусть в водном растворе гидролизуеться соль ВА, образованная катионом B^+ слабого однокислотного основания ВОН и анионом A^- слабой одноосновной кислоты НА. Как сильный электролит соль ВА в водном растворе полностью распадается на ионы



которые гидролизуются:



Можно показать, что в данном случае при равновесии

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_w \frac{K_a (K_b + [\text{B}^+])}{K_b (K_a + [\text{A}^-])},$$

где K_w — ионное произведение воды; K_a — константа кислотности HA ; K_b — константа основности BOH ; $[\text{B}^+]$ и $[\text{A}^-]$ — равновесные концентрации катиона B^+ и аниона A^- соответственно.

Учитывая, что чаще всего (хотя и не всегда) $K_b \ll [\text{B}^+]$, $K_a \ll [\text{A}^-]$, можно приближенно принять $K_b + [\text{B}^+] \approx [\text{B}^+]$, $K_a + [\text{A}^-] \approx [\text{A}^-]$. Тогда

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_w \frac{K_a [\text{B}^+]}{K_b [\text{A}^-]}$$

Если степень гидролиза катиона B^+ и аниона A^- очень мала (типичный случай), то равновесная концентрация катиона будет приближенно равна равновесной концентрации аниона: $[\text{B}^+] \approx [\text{A}^-]$. В этом случае получаем:

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 \approx K_w K_a / K_b, [\text{H}_3\text{O}^+] \approx (K_w K_a / K_b)^{1/2}$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 0,5(-\lg K_w - \lg(K_a/K_b))$$

$$\text{pH} = 0,5 [\text{p}K_w + \text{p}(K_a/K_b)]$$

Здесь K_a и K_b — соответственно константы ионизации слабой кислоты HA и слабого основания BOH , не являющихся сопряженными в смысле протолитической теории Бренстеда-Лоури.

Таким образом, pH раствора гидролизующейся соли BA зависит как от $\text{p}K_a$, так и от $\text{p}K_b$. Если значения $\text{p}K_a$ и $\text{p}K_b$ приближенно равны, то среда в растворе гидролизующейся соли будет почти нейтральной ($\text{pH} \approx 7$).

Аналогичное рассмотрение можно провести и для гидролизующихся солей более сложного состава.

14.5. БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (РАСТВОРЫ). ЗНАЧЕНИЯ pH БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ

Буферные системы (буферные растворы) — это растворы, способные сохранять приблизительно постоянное значение pH при добавлении к ним небольших количеств сильных кислот или сильных оснований. Иногда такие буферные системы (растворы) называют кислотно-основными.

Буферные растворы могут содержать либо одно индивидуальное вещество (аминокислоты, соли многоосновных кислот), либо смесь веществ.

К буферным растворам индивидуальных веществ относятся, например, насыщенный водный раствор гидротартрата калия $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$, водный раствор гидрофталата калия $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$, водный раствор тетрабората натрия (буры) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ и некоторые другие.

Примерами буферных систем из смеси веществ могут служить водные растворы, содержащие:

- хлороводородную кислоту и глицин $\text{HCl} + \text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (постоянство pH можно поддерживать при заданном значении в интервале pH от 1,10 до 3,50);
- гидроксид натрия и гидрофталат калия $\text{NaOH} + \text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ (постоянство pH можно поддерживать при заданном значении в интервале pH от 4,00 до 6,20);
- фосфатная буферная система — однозамещенный ортофосфат калия и двузамещенный ортофосфат натрия $\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4$ (постоянство pH можно поддерживать при заданном значении в интервале pH от 4,80 до 8,00).
- ацетатный буфер — водный раствор уксусной кислоты и ацетата натрия $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ (постоянство pH можно поддерживать при заданном значении в интервале pH от 3,8 до 6,3);
- универсальная буферная смесь (готовят, смешивая растворы ортофосфорной, уксусной и борной кислот с раствором гидроксида натрия), которая позволяет поддерживать постоянство pH при заданном значении в широком интервале pH от 1,81 до 11,98.

Часто используют буферные растворы, содержащие смесь слабой кислоты и ее соли (например, муравьиная кислота и формиат натрия $\text{HCOOH} + \text{HCOONa}$ — формиатный буфер) или смесь слабого основания и соли этого основания (например, аммиак и хлорид аммония $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{Cl}$ — аммиачный буфер).

Для того, чтобы в буферной системе поддерживалось заданное постоянное значение pH, ее готовят, смешивая рассчитанные количества компонентов, из которых состоит буферная смесь.

Существуют различные классификации кислотно-основных буферных систем. По одной из них к буферным системам относят следующие четыре типа:

- а) системы, содержащие слабую кислоту и соль этой слабой кислоты;

- б) системы, содержащие слабое основание и соль с катионом этого слабого основания;
- в) системы, содержащие средние и кислые соли или две кислые соли (по существу, они являются разновидностью систем типа а);
- г) системы, содержащие амфолиты и относящиеся, в зависимости от их состава, к системам типа а) или типа б).


Таким образом, основными системами при такой классификации являются системы типа а) и б), содержащие кислоту или основание в присутствии соответствующих солей. В системах же типа в) и г) роль кислот и оснований играют соли, обладающие кислотно-основными свойствами.

Величина pH буферных систем зависит от температуры.

Рассмотрим подробнее два типа буферных систем, чаще всего встречающихся на практике: систему, содержащую слабую кислоту и ее соль, и систему, содержащую слабое основание и его соль.

14.5.1. Буферная система, содержащая слабую кислоту и ее соль

Примером такой системы может служить ацетатная буферная смесь — водный раствор, содержащий слабую уксусную кислоту CH_3COOH и ее соль — ацетат натрия CH_3COONa . Ацетат натрия как сильный электролит в водном растворе распадается на ионы натрия, а уксусная кислота как слабый электролит — лишь частично:



Последнее равновесие сильно смещено влево, так как диссоциация уксусной кислоты подавляется в присутствии ацетат-ионов.

Буферное действие ацетатной смеси заключается в следующем.

Если в буферную смесь прибавляют небольшое количество сильной кислоты, то ионы водорода этой кислоты, которые могли бы привести к изменению pH раствора, будут связываться ацетатными ионами в практически недиссоциирующую уксусную кислоту, так что баланс ионов водорода в растворе практически не нарушается; pH раствора сохраняется постоянным.

Если к этому же раствору прибавить небольшое количество щелочи, то гидроксид-ионы щелочи будут связываться молекулами уксусной

кислоты, так что значение pH раствора также практически не изменится.

Аналогичен механизм действия и других буферных систем рассматриваемого типа.

Рассчитаем величину pH ацетатного буферного раствора. Концентрационная константа кислотной диссоциации уксусной кислоты равна

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}, \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

Поскольку степень диссоциации уксусной кислоты $\alpha \ll 1$, то ее равновесная концентрация $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ приблизительно равна ее исходной концентрации $C(\text{CH}_3\text{COOH})$, а равновесная концентрация ацетат-ионов $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ приближенно равна исходной концентрации ацетата натрия $C(\text{CH}_3\text{COONa})$. Тогда:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{C(\text{CH}_3\text{COOH})}{C(\text{CH}_3\text{COONa})}, \quad -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = -\lg K_a - \lg \frac{C(\text{CH}_3\text{COOH})}{C(\text{CH}_3\text{COONa})}$$

Переходя к показателям, получаем

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \text{p} \frac{C(\text{CH}_3\text{COOH})}{C(\text{CH}_3\text{COONa})}$$

Аналогичные рассуждения в общем случае для буферной смеси, содержащей слабую одноосновную кислоту НВ и ее соль КатВ (Кат⁺ – однозарядный катион), приводят к формуле (14.23):

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \text{p}(C_a/C_b), \quad (14.23)$$

где K_a – константа кислотной диссоциации НВ, C_a и C_b – соответственно исходные концентрации НВ и ее соли КатВ.

Иногда это уравнение в форме (14.23')

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg(C_b/C_a) \quad (14.23')$$

называют *уравнением Гендерсона-Гассельбаха* для буферных систем, содержащих слабую кислоту и соль с анионом этой кислоты.

Из уравнений (14.23) и (14.23') следует, что значение pH буферного раствора систем рассматриваемого типа зависит не от абсолютных значений количеств кислоты и соли (их концентраций), а от их

отношения. Понятно, что при не очень сильном разбавлении или концентрировании таких растворов это соотношение поддерживается приблизительно постоянным. При сильном разбавлении или концентрировании раствора изменяется величина K_a , что влияет на величину pH буферного раствора.


Подобное рассмотрение можно провести и для буферной системы, содержащей слабую *многоосновную* кислоту и ее соль.

14.5.2. Буферная система, содержащая слабое основание и его соль

Рассмотрим равновесие в аммиачной буферной смеси — в водном растворе аммиака и хлорида аммония $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{Cl}$. Хлорид аммония как сильный электролит распадается на ионы нацело:




Аммиак в водном растворе — слабое основание и ионизируется лишь в незначительной степени:




Если к аммиачной буферной смеси прибавить небольшое количество сильной кислоты, то ионы водорода этой кислоты связываются с гидроксильными группами, образующимися при ионизации аммиака. Убыль гидроксильных групп компенсируется за счет дальнейшей ионизации водного аммиака. В итоге величина pH буферной смеси практически не изменяется.

Если к аммиачному буферу прибавить небольшое количество щелочи, то гидроксильные группы этой щелочи связываются катионами аммония с образованием практически не диссоциирующего в данных условиях аммиака:



Поэтому pH раствора и в этом случае практически не изменяется. Аналогичен механизм действия и других буферных систем рассматриваемого типа.

Найдем величину pH аммиачного буфера. Концентрационная константа равновесия



равна:

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}, \quad [\text{OH}^-] = K_b \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$$

При незначительной степени ионизации $\alpha \ll 1$ равновесная концентрация аммиака $[\text{NH}_3]$ будет практически равна его исходной концентрации $C(\text{NH}_3)$, а равновесная концентрация катионов аммония $[\text{NH}_4^+]$ — приближенно равна исходной концентрации хлорида аммония $C(\text{NH}_4\text{Cl})$. Тогда концентрация гидроксильных ионов окажется равной: $[\text{OH}^-] = K_b C(\text{NH}_3)/C(\text{NH}_4\text{Cl})$

После логарифмирования и умножения на -1 получаем:

$$-\lg[\text{OH}^-] = -\lg K_b - \lg [C(\text{NH}_3)/C(\text{NH}_4\text{Cl})]$$

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \text{p}[C(\text{NH}_3)/C(\text{NH}_4\text{Cl})]$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - \text{p}K_b - \text{p}[C(\text{NH}_3)/C(\text{NH}_4\text{Cl})]$$

В общем случае для буферной смеси, содержащей слабое однокислотное основание В и его соль ВАп (Ап — анион), аналогичным путем можно прийти к формуле (14.24):

$$\text{pH} = 14 - \text{p}K_b - \text{p}(C_b/C_a), \quad (14.24)$$

где $\text{p}K_b$ — показатель константы основности слабого однокислотного основания В; C_b и C_a — соответственно исходные концентрации слабого основания В и его соли ВАп.

Уравнение (14.24) иногда также называют уравнением Гендерсона-Гассельбаха для буферных систем, содержащих слабое основание и соль с катионом этого слабого основания.

Из уравнения (14.24) следует, что величина pH буферных растворов рассматриваемого типа не зависит от абсолютных значений количеств слабого основания и его соли (их концентраций), а определяется их отношением. Следовательно, при не слишком большом разбавлении или концентрировании таких буферных систем это отношение остается приблизительно постоянным, как и для рассмотренной выше буферной смеси (уравнения (14.23) и (14.23')). При значительном разбавлении или концентрировании буферного раствора и в данном случае может заметно изменяться величина K_b , что скажется на значении pH буферной системы.

14.5.3. Буферная емкость. Значение буферных систем

Буферная емкость определяется количеством сильной кислоты или сильного основания, которое при добавлении в буферную систему изменяет на единицу значение рН одного литра буферного раствора.

Государственная Фармакопея XI издания (выпуск I, 1987 г.) так определяет буферную емкость:

«Буферной емкостью (β) называют выраженное в грамм-эквивалентах количество сильного основания (B), прибавление которого к 1 л буферного раствора вызывает возрастание величины рН этого раствора на единицу ($\beta = dB/dpH \approx \Delta B / \Delta pH$)».

Дистиллированная вода, применяемая для приготовления буферных растворов, должна иметь значение рН = 5,8 – 7,0.

Для буферной системы, состоящей из раствора слабой кислоты и ее соли, буферную емкость можно приближенно рассчитать по формуле (если раствор не очень сильно разбавлен):

$$\beta = 2,303 \frac{(C_a + C_b) K_a [H_3O^+]}{(K_a + [H_3O^+])^2}, \quad (14.25)$$

где C_a и C_b — соответственно концентрация кислоты и ее соли в буферной смеси, K_a — константа диссоциации этой кислоты, $[H_3O^+]$ — концентрация ионов водорода в буферной смеси до прибавления основания.

Если при прибавлении небольшого количества n молей кислоты или щелочи к объему V литров буферного раствора значение рН этого раствора изменяется на $\Delta pH = pH_2 - pH_1$, то буферная емкость β раствора рассчитывается по формуле (14.26):

$$\beta = \frac{n}{V \Delta pH}, \text{ моль} \quad (14.26)$$

Действительно, по определению при изменении концентрации буферного раствора на β моль/л значение рН раствора меняется на 1, а при изменении концентрации того же раствора на n/V моль/л значение рН раствора изменяется на ΔpH . Составим пропорцию:

изменению концентрации β моль/л отвечает $pH = 1$,

изменению концентрации n моль/ V л отвечает ΔpH .

Следовательно: β моль/л = n моль·л/ $V_{\text{л}} \Delta \text{pH}$,

$$\beta = \frac{n \text{ моль} \cdot 1 \text{ л}}{V_{\text{л}} \Delta \text{pH}} = \frac{n}{V \Delta \text{pH}}, \text{ моль} \quad (14.26')$$

Буферная емкость, как это следует из ее определения, измеряется в единицах количества вещества (моль, ммоль). Иногда единицы измерения буферной емкости указывают в единицах измерения молярной концентрации (моль/л, ммоль/л). Это недоразумение связано с тем, что при расчете буферной емкости по формуле (14.26) не учитывают единичный объем раствора (1 л) в числителе, не указанный в формуле (14.26), который, тем не менее, имеет свою единицу измерения — 1 л. Впрочем, подобная погрешность обычно не приводит к ошибкам, если и без того ясно, о чем идет речь.

Приведем примеры, иллюстрирующие расчет буферной емкости.

Пример 1

Рассчитайте буферную емкость β ацетатного буфера, содержащего в 1 л раствора 0,010 моля уксусной кислоты и 0,010 моля ацетата натрия. Константа диссоциации уксусной кислоты равна $K_a = 1,74 \cdot 10^{-5}$, $\text{p}K_a = 4,76$.

Решение

Рассчитаем вначале значение pH рассматриваемого буфера, воспользовавшись соотношением (14.23):

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \text{p}(C_a/C_b) = 4,76 - \lg(0,010/0,010) = 4,76;$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4,76} = 1,74 \cdot 10^{-5}$$

Вычислим теперь буферную емкость данной смеси по формуле (14.25):

$$\begin{aligned} \beta &= 2,303 (C_a + C_b) K_a [\text{H}_3\text{O}^+]/(K_a + [\text{H}_3\text{O}^+])^2 = \\ &= 2,303 \cdot 0,020 \cdot 1,74 \cdot 10^{-5} \cdot 1,74 \cdot 10^{-5} / (1,74 \cdot 10^{-5} + 1,74 \cdot 10^{-5})^2 = 1,15 \cdot 10^{-2} \end{aligned}$$

Пример 2

Рассчитайте буферную емкость β ацетатного буфера, описанного в примере 1, если известно, что при прибавлении $1 \cdot 10^{-3}$ моля хлороводородной кислоты к 1 л этого буферного раствора его значение pH понизится на 0,087.

Решение

По определению буферная емкость в данном случае выражается количеством молей хлороводородной кислоты, прибавление которой

понижает значение pH буфера на единицу. Поскольку прибавление $1 \cdot 10^{-3}$ моля хлороводородной кислоты понизило pH буфера на 0,087 единиц, то, очевидно, для понижения pH этого раствора на единицу необходимо прибавить $\beta = 1 \cdot 10^{-3} / 0,087 = 1,15 \cdot 10^{-2}$ моля хлороводородной кислоты.

Сравнение полученного значения буферной емкости с данными, приведенными в примере 1, показывает, что расчет буферной емкости одного и того же буфера, проведенный двумя способами, дает, разумеется, одинаковый результат.

Буферные системы играют большую роль в регулировании жизнедеятельности организмов, в которых должно поддерживаться постоянство pH: в крови, в лимфе, в других биологических жидкостях. В процессе жизнедеятельности в организме образуются различные продукты, обладающие кислыми свойствами, поэтому необходима их нейтрализация и поддержание приблизительно постоянным значение pH биологических жидкостей в разных частях организма за счет действия буферных систем, имеющих достаточную буферную емкость.

Так, в плазме крови человека поддерживается приблизительно постоянное значение pH, равное $\sim 7,4$, за счет действия карбонатной (водород-карбонатной), фосфатной, белковой, гемоглобин-оксигемоглобиновой буферных систем.

Карбонатная (водородкарбонатная) буферная система содержит слабую угольную кислоту H_2CO_3 и гидрокарбонат-ионы HCO_3^- — кислые анионы угольной кислоты. Она способна поддерживать значение $\text{pH} \approx 7,4$ физиологического буферного раствора. Ее буферная емкость в плазме крови по кислоте равна ~ 40 ммоль, по щелочи — около 1 — 2 ммоль.

Фосфатная буферная система ($\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{HPO}_4^{2-}$), которая упоминалась выше, способна поддерживать постоянное значение pH в интервале значений $\text{pH} = 4,80 - 8,00$; в биологических жидкостях — в интервале значений $\text{pH} = 6,2 - 8,2$. Ее буферная емкость в плазме крови составляет по кислоте около 1 — 2 ммоль, по щелочи — около 0,5 ммоль.

Белковая буферная система в плазме крови содержит при $\text{pH} \approx 7,4$ слабое белок-основание и соль этого слабого белка-основания. Ее буферная емкость по кислоте составляет около 3 — 10 ммоль.

Аминокислота гистидин также обладает буферным действием и способна поддерживать значение pH, близкое к 7,4.

Во внутренней среде эритроцитов поддерживается постоянное значение pH, равное 7,25, за счет действия карбонатной (водород-карбонатной), фосфатной, белковой, гемоглобин-оксигемоглобиновой систем. Последняя система одновременно играет роль буферной окислительно-восстановительной системы, участвуя в процессах переноса кислорода и удаления диоксида углерода.

Буферные системы поддерживают постоянное значение $\text{pH} \approx 2$ желудочного сока.

Нарушение устойчивого буферного действия систем живого организма может привести к тяжелым последствиям — ацидозу (повышенной кислотности), алкалозу (пониженной кислотности).

Из вышеизложенного следует, что значение pH буферных систем зависит от отношения концентраций кислоты и соли или основания и соли. При изменении этих отношений меняется и значение pH буферных систем, их буферная емкость. Совокупность таких систем иногда называют *концентрационными* буферными системами.

В качественном и количественном анализе буферные системы используют тогда, когда необходимо поддержать постоянное значение pH среды. Например, при комплексометрическом определении катионов некоторых металлов (Mg^{2+} , Ca^{2+} , Pb^{2+} и других) применяют аммиачную буферную смесь.

Ацетатный буфер используют при отделении катионов бария Ba^{2+} от катионов кальция Ca^{2+} и стронция Sr^{2+} с помощью дихромат-ионов $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. Тот же буфер применяют при определении катионов никеля Ni^{2+} с помощью диметилглиоксима (реактива Чугаева).

В формиатном буфере можно осаждать катионы цинка Zn^{2+} сероводородом.

Растворы электролитов в неравновесных условиях. Электропроводность растворов электролитов

15.1. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ИОНОВ В РАСТВОРЕ. ЧИСЛА ПЕРЕНОСА ИОНОВ

При электролитической диссоциации электролитов в растворах возникают ионы, имеющие электрические заряды. Поскольку атомы кислорода и водорода молекул воды также имеют электрические заряды, то катионы, образующиеся при электролитической диссоциации, стремятся окружить себя не только ионами с противоположными зарядами, но и отрицательно заряженными атомами кислорода молекул воды, а анионы — не только катионами, но и положительно заряженными атомами водорода молекул воды. В результате таких процессов *гидратации* вокруг ионов в водных растворах могут возникать гидратные оболочки, размеры и строение которых зависят от радиуса иона, его электрического заряда, концентрации раствора, температуры, присутствия других ионов и молекул других веществ, стабильности ионной атмосферы.

Процессы гидратации и образования ионной атмосферы (по Дебаю и Хюккелю) конкурируют друг с другом.

Как уже отмечалось в главе 13, за счет кулоновских взаимодействий ионов и их тепловых движений ионы в равновесном растворе (то есть при отсутствии внешнего электрического поля) в целом образуют некоторую неустойчивую общую структуру, в которой отдельные ионы не могут перемещаться совершенно хаотично, хотя они и не закреплены жестко в этой структуре.

В неравновесных условиях — при наличии внешнего электрического поля — движение ионов в растворе становится упорядоченным: катионы перемещаются к катоду, а анионы — к аноду, то есть через раствор проходит электрический ток.

Способность среды проводить электрический ток называется *электропроводностью* (*электрической проводимостью* или *просто проводимостью*).

Электропроводность раствора зависит от природы и количества ионов в растворе (концентрации), величины их электрического заряда, размеров, природы растворителя, температуры.

Скорость v перемещения иона с зарядовым числом (зарядом) z в электрическом поле прямо пропорциональна градиенту $\Delta U/l$ электрического потенциала U (l — расстояние между электродами) и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению R :

$$v = \frac{ez}{R} \cdot \frac{\Delta U}{l}, \quad (15.1)$$

где e — элементарный электрический заряд; ΔU — разность потенциалов между электродами.

Если градиент потенциала равен единице ($\Delta U/l = 1$ В/м), то уравнение (15.1) переходит в уравнение (15.1'); при этом скорость движения иона обычно обозначают символом u^0 и называют *абсолютной скоростью движения иона*:

$$u^0 = e z / R \quad (15.1')$$

Единицы измерения абсолютной скорости движения ионов в системе интернациональной (СИ): $\text{м}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$. Однако многие справочные данные ранее были составлены в традиционных единицах измерения абсолютных скоростей — $\text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$, что следует иметь в виду при использовании справочной литературы.

Сравнение скоростей движения различных ионов в растворе обычно проводят по их абсолютным скоростям, то есть при градиенте электрического поля между электродами, равном 1 В/м (или 1 В/см).

Таким образом, *абсолютная скорость движения иона в растворе — это скорость его движения между электродами при градиенте потенциала, равном единице*. Абсолютные скорости движения ионов в данном растворе при фиксированной температуре зависят только от природы иона и его заряда, то есть являются константами для каждого иона.

Электричество переносят в растворе как катионы, так и анионы. Общее количество электричества, проходящего через раствор, равно сумме количеств электричества, переносимых катионами и анионами.

Доля количества электричества, переносимого через раствор ионами данного вида, называется *числом переноса ионов* и обозначается обычно буквой t с различными индексами. В соответствии со сказанным

$$t_+ = q_+ / q, \quad t_- = q_- / q, \quad (15.2)$$

где t_+ , t_- — числа переноса катиона и аниона соответственно, q_+ , q_- — количество электричества, перенесенное через раствор катионами и анионами соответственно, q — общее количество электричества, перенесенное через раствор.

Таким образом, число переноса ионов — это *отношение количества электричества, перенесенного ионами данного вида, к общему количеству электричества, прошедшего через раствор*.

Очевидно, что

$$t_+ + t_- = 1 \quad (15.3)$$

Для бинарного электролита КА, распадающегося в растворе на катион K^{z+} и анион A^{z-} , количество электричества, перенесенное через раствор катионами q_+ и анионами q_- , равно:

$$q_+ = e (z_+) C_+ u_+^0 \quad (15.4)$$

$$q_- = e (z_-) C_- u_-^0, \quad (15.4')$$

где e — элементарный электрический заряд, C_+ , C_- — концентрация катионов и анионов соответственно, u_+^0 , u_-^0 — абсолютные скорости движения катионов и анионов соответственно.

Подставляя (15.4) в (15.2), получаем с учетом условия электронейтральности раствора $z_+ C_+ = z_- C_-$:

$$t_+ = u_+^0 / (u_+^0 + u_-^0) \quad (15.5)$$

$$t_- = u_-^0 / (u_+^0 + u_-^0) \quad (15.5')$$

В общем случае для более сложного электролита число переноса t_i i -го иона равно:

$$t_i = u_i^0 / \sum u^0, \quad (15.6)$$

где u_i^0 — абсолютная скорость движения i -го иона в растворе; суммирование в знаменателе проводится по всем ионам, переносящим электричество в растворе.

Числа переноса ионов зависят от природы растворителя и всех ионов в растворе, от температуры.

15.2. УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ (УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ) РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Об электропроводности растворов электролитов — проводников второго рода — судят на основании измерения их электрического сопротивления в электрохимической ячейке, которая представляет собой стеклянный сосуд (стакан) с двумя электродами, между которыми и находится испытуемый раствор электролита. Через ячейку пропускают электрический ток. Electrodes чаще всего изготавливают из металлической платины, которую для увеличения поверхности электродов покрывают слоем губчатой платины путем электрохимического осаждения из растворов платиновых соединений (электроды из платинированной платины).

Во избежание осложнений, связанных с процессами электролиза и поляризации электродов, кондуктометрические измерения проводят в переменном электрическом поле.

Электрическое сопротивление R слоя раствора электролита между электродами, как и электрическое сопротивление проводников первого рода, прямо пропорционально длине (толщине) l этого слоя и обратно пропорционально площади S поверхности электродов:

$$R = \rho l/S = l/\kappa S, \quad \kappa = l/R S, \quad (15.7)$$

где коэффициент пропорциональности ρ называют удельным электрическим сопротивлением, а обратную величину $\kappa = 1/\rho$ — удельной электропроводностью (удельной электрической проводимостью). Так как в системе СИ электрическое сопротивление R измеряют в омах (Ом), а толщину l слоя раствора электролита — в метрах (м), площадь S поверхности электродов — в м^2 , то удельную электропроводность κ измеряют в единицах $\text{Ом}^{-1}\cdot\text{м}^{-1}$ или, поскольку Ом^{-1} — это сименс (См), то — в единицах $\text{См}\cdot\text{м}^{-1}$. Многие справочные данные составлены в прежних традиционных единицах измерения $\text{Ом}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$, что следует иметь в виду при их использовании.

По физическому смыслу удельная электропроводность (в системе СИ) — это электрическая проводимость слоя электролита, находящегося между сторонами куба с длиной сторон l м, численно равная току, проходящему через слой раствора электролита с площадью поперечного сечения 1 м^2 при градиенте приложенного электрического потенциала 1 В/м .

По первому закону Ома ток (сила тока) I прямо пропорционален напряжению (разности потенциалов) U и обратно пропорционален электрическому сопротивлению R :

$$I = U / R \quad (15.8)$$

Подставляя R из (15.8) в (15.7), получаем

$$\kappa = I / SU$$

При $l = 1$ м, $S = 1$ м², $U = 1$ В удельная электропроводность равна току (силе тока): $\kappa = I$.

Таким образом, *удельная электропроводность раствора электролита численно равна току (силе тока), который переносится электролитом через раствор объемом 1 м³ при расстоянии между плоскими электродами, равном 1 м, и градиенте потенциала 1 В/м.*

Электрический ток $I = \kappa$ складывается из тока i_+ , переносимого катионами, и тока i_- , переносимого анионами: $I = i_+ + i_-$. Ток, переносимый ионами, равен произведению количества зарядов ионов в 1 м³ раствора на абсолютную скорость движения ионов. Если α — степень диссоциации электролита в растворе с концентрацией электролита C моль/дм³, а число зарядов ионов одного моля электролита равно, очевидно, Ne (N — число Авогадро, e — элементарный электрический заряд), то

$$i_+ = Ne \alpha C u^o_+ \cdot 10^3, \quad i_- = Ne \alpha C u^o_- \cdot 10^3,$$

где u^o_+ , u^o_- — абсолютные скорости движения катиона и аниона соответственно; множитель 10^3 — коэффициент перехода от 1 дм³ к 1 м³. Тогда:

$$\kappa = I = Ne \alpha C u^o_+ \cdot 10^3 + Ne \alpha C u^o_- \cdot 10^3 = 10^3 \alpha C Ne (u^o_+ + u^o_-)$$

Произведение $Ne = F = 96\,485$ Кл/моль — число Фарадея. Следовательно

$$\kappa = I = 10^3 \alpha CF(u^o_+ + u^o_-) = 10^3 \alpha C(Fu^o_+ + Fu^o_-)$$

Введем обозначения

$$Fu^o_+ = \lambda^o_+, \quad Fu^o_- = \lambda^o_-, \quad (15.9)$$

где λ^o_+ , λ^o_- — называются *предельными подвижностями ионов (предельными ионными подвижностями)*. Тогда для удельной электропроводности получаем:

$$\kappa = I = 10^3 \alpha C (\lambda^o_+ + \lambda^o_-) \quad (15.10)$$

Для раствора, содержащего смесь двух электролитов, общая удельная электропроводность κ равна сумме удельных электропроводностей κ_1 и κ_2 обоих электролитов: $\kappa = \kappa_1 + \kappa_2$.

Удельная электропроводность раствора электролита зависит от природы электролита и растворителя, от концентрации раствора, от температуры, от внешнего давления.

На рис. 15.1 представлена общая картина зависимости удельной электропроводности растворов электролитов от концентрации раствора C и его разведения $V = 1/C$.

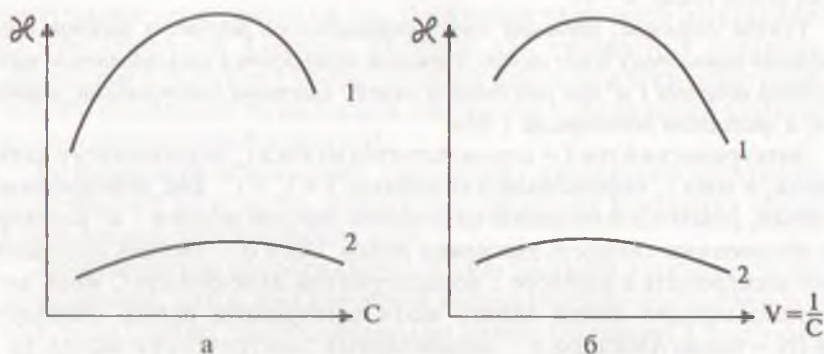


Рис.15.1. Общий вид зависимости удельной электропроводности κ растворов электролитов от концентрации C (а) и разведения $V = 1/C$ (б) при постоянной температуре. 1 — для сильных электролитов, 2 — для слабых электролитов.

С увеличением концентрации C раствора электролита его удельная электропроводность вначале возрастает, затем проходит через максимум, после чего уменьшается. Такой характер изменения удельной электропроводности обусловлен следующими причинами. Вначале с увеличением концентрации электролита возрастает число ионов — токоносящих частиц — как для сильных, так и для слабых электролитов. Поэтому электропроводность раствора (проходящий через него электрический ток) повышается. Затем по мере роста концентрации раствора увеличиваются его вязкость (понижающая скорости движения ионов) и электрические взаимодействия между ионами (ионы становятся менее «свободными»), что препятствует возрастанию электрического тока и при достаточно больших концентрациях способствует его уменьшению.

В растворах *слабых электролитов* с ростом концентрации понижается степень диссоциации молекул электролита, что приводит к

уменьшению числа ионов — токпроводящих частиц — и к понижению удельной электропроводности. В растворах *сильных электролитов* при высоких концентрациях возможно образование ионных ассоциатов (ионных двойников, тройников и т.п.), что также способствует падению электропроводности.

Суммарное действие вышеуказанных факторов и приводит к описанному изменению характера удельной электропроводности растворов электролитов.

Характер изменения удельной электропроводности с уменьшением разведения $V = 1/C$ — аналогичен.

В отличие от электропроводности проводников первого рода, уменьшающейся с ростом температуры, удельная электропроводность растворов электролитов увеличивается с ростом температуры вследствие понижения вязкости растворов, что приводит к повышению скорости движения ионов, а для слабых электролитов — также и к увеличению степени их ионизации (диссоциации на ионы). Поэтому количественные измерения электропроводности *необходимо проводить при постоянной температуре*, термостатируя электрохимическую ячейку.

Температурная зависимость удельной электропроводности к следует уже из уравнения (15.10), поскольку величины α , λ_+ , λ_- изменяются при изменении температуры. На практике пользуются эмпирическими формулами типа (15.11) для разбавленных водных растворов электролитов:

$$\kappa = \kappa_{25} [1 + a(t - 25) + b(t - 25)^2], \quad (15.11)$$

где κ_{25} — удельная электропроводность раствора при 25 °C; a , b — эмпирические константы, зависящие от природы электролита. Для водных растворов сильных кислот, сильных оснований и солей константа a равна 0,0164, 0,0190 и 0,0220 соответственно.

Удельная электропроводность растворов сильных электролитов практически не зависит от изменения внешнего давления. Удельная электропроводность слабых электролитов незначительно уменьшается с ростом внешнего давления в соответствии с принципом смещения подвижного равновесия Ле Шателье — Брауна, поскольку при этом понижается степень диссоциации слабого электролита (уменьшается общее число молей в системе). Так, при увеличении внешнего давления от $P = 1$ атм. до $P = 2000$ атм. удельная электропроводность водного раствора уксусной кислоты понижается примерно на 40%.

15.3. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ И МОЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ) РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Кроме удельной электропроводности используют *эквивалентную электропроводность* λ и *молярную электропроводность* μ .

По физическому смыслу (в системе СИ) эквивалентная электропроводность λ (впервые введена Э.Х. Ленцем) — это электрическая проводимость раствора электролита толщиной 1 м, находящегося между одинаковыми электродами с такой площадью, чтобы объем раствора электролита, заключенный между ними, содержал 1 эквивалент растворенного вещества. При этом за молярную массу эквивалента принимается молярная масса одинаковых частиц с единичным зарядовым числом («зарядом»), например, H^+ , Br^- , $\frac{1}{2} \text{Ca}^{2+}$, $\frac{1}{3} \text{Fe}^{3+}$ и так далее.

Таким образом, если удельная электропроводность характеризует электрическую проводимость единичного объема раствора электролита (в системе СИ — 1 м^3), в котором содержание электролита может быть различным, то эквивалентная электропроводность характеризует электрическую проводимость раствора, содержащего один эквивалент электролита, причем объем раствора может быть различным, в том числе бесконечно большим при бесконечном разведении.

Общее количество электролита, определяющее величину его эквивалентной электропроводности, остается одним и тем же при любой концентрации и любом объеме раствора.

Эквивалентная электропроводность λ связана с удельной электропроводностью κ соотношением (в системе СИ):

$$\lambda = 10^{-3} \kappa / C, \quad (15.12)$$

где C — молярная концентрация эквивалента (моль/м^3), и измеряется в единицах $\text{Ом}^{-1} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{м}^2$ (или $\text{См} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{м}^2$). В справочной литературе эквивалентную электропроводность часто приводят в единицах измерения $\text{Ом}^{-1} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{см}^2$ ($\text{См} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{см}^2$) в соответствии с формулой (15.12'):

$$\lambda = 1000 \kappa / C, \quad (15.12')$$

где удельная электропроводность κ выражена в $\text{Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, молярная концентрация эквивалента — в моль/л .

Молярная электропроводность μ раствора электролита определяется аналогично его эквивалентной электропроводности как электрическая

проводимость раствора, содержащего один моль растворенного электролита. Объем раствора при этом может быть различным, вплоть до бесконечно большого при бесконечном разведении. Общее количество электролита, определяющее его молярную электропроводность, остается неизменным при любой концентрации и любом объеме раствора. В системе СИ молярная электропроводность раствора электролита описывается соотношением

$$\mu = 10^{-3} \text{ к/С}, \quad (15.12'')$$

где удельная электропроводность κ выражена в $\text{Ом}^{-1}\text{м}^{-1}$, а молярная концентрация раствора C — в моль/л. В прежней традиционной системе единиц (еще часто используемой на практике) справедливо соотношение

$$\mu = 1000 \text{ к/С},$$

где μ выражена в $\text{Ом}^{-1}\text{моль}^{-1}\text{см}^2$, κ — в $\text{Ом}^{-1}\text{см}^{-1}$, а молярная концентрация раствора электролита — в моль/л.

Эквивалентная электропроводность раствора, содержащего смесь двух электролитов с молярной концентрацией эквивалента, равной C_1 и C_2 соответственно, и с эквивалентной электропроводностью λ_1 и λ_2 соответственно, равна:

$$\lambda = \lambda_1 C_1 / (C_1 + C_2) + \lambda_2 C_2 / (C_1 + C_2)$$

Как и удельная электрическая проводимость, эквивалентная электропроводность раствора электролита зависит от природы электролита и растворителя, от концентрации раствора, от температуры.

Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации электролита и его разведения

На рис. 15.2 и 15.3 графически показана зависимость эквивалентной электропроводности λ растворов сильных и слабых электролитов от концентрации раствора C и от корня квадратного $C^{1/2}$ из концентрации при постоянной температуре, а на рис. 15.4 — зависимость λ от разведения раствора $V = 1/C$ также при постоянной температуре.

Для растворов сильных электролитов с ростом их концентрации C (с уменьшением разведения $V = 1/C$) растет вязкость раствора, усиливаются электростатические (кулоновские) взаимодействия между ионами, которые становятся менее подвижными. Поскольку в данном случае общее количество ионов, определяющих величину

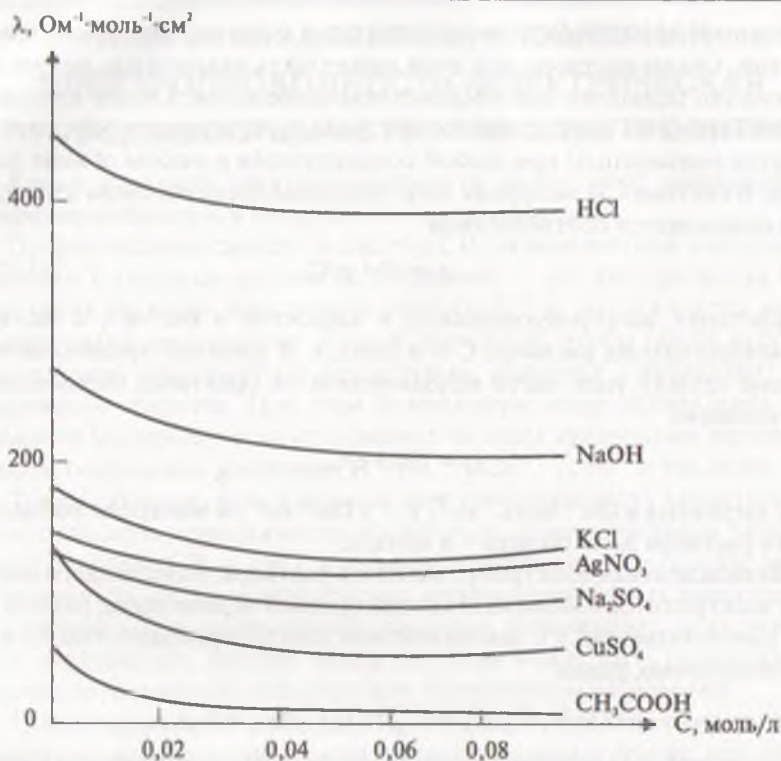


Рис. 15.2. Зависимость эквивалентной электропроводности λ водных растворов электролитов от их концентрации C (молярной концентрации эквивалента).

эквивалентной электропроводности сильного электролита, неизменно при любых концентрациях и разведениях раствора, то эквивалентная электропроводность при этом понижается.

В бесконечно разбавленных растворах ($C \rightarrow 0$, $V = 1/C \rightarrow \infty$) ионы находятся на большом расстоянии друг от друга, кулоновское взаимодействие между ионами практически исчезает, ионная атмосфера отсутствует, вязкость раствора также понижается (становится равной вязкости чистого растворителя). Поэтому эквивалентная электропроводность достигает максимального значения

$$\lambda_{\infty} = \lambda_{\max} = \text{const}$$

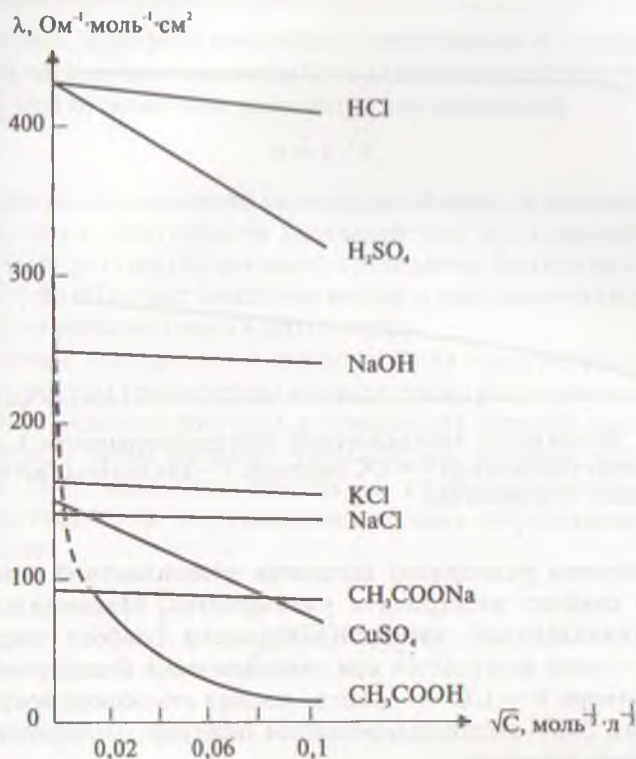


Рис. 15.3. Зависимость эквивалентной электропроводности λ растворов электролитов от корня квадратного $C^{1/2}$ из молярной концентрации эквивалента раствора.

при постоянной температуре. Величина λ_{∞} — экстраполированная; она не может быть измерена непосредственно в эксперименте, поскольку нельзя измерить опытным путем электропроводность *всего* бесконечно большого объема бесконечно разбавленного раствора.

Для слабых электролитов причины уменьшения эквивалентной электропроводности раствора с увеличением его концентрации — несколько иные.

С ростом концентрации C слабого электролита (с уменьшением $V = 1/C$) понижается степень его диссоциации, т.е. уменьшается число ионов — переносчиков электрического тока. При этом также возрастает и вязкость раствора. В итоге с ростом концентрации раствора

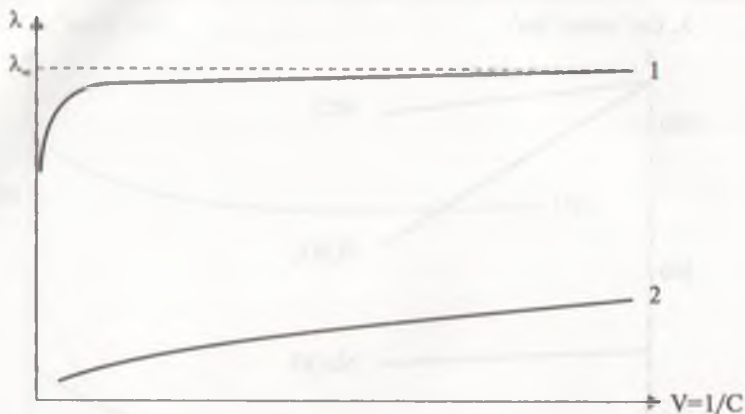


Рис. 15.4. Зависимость эквивалентной электропроводности λ растворов электролитов от разведения $V = 1/C$ раствора: 1 – для сильных электролитов, 2 – для слабых электролитов.

(с уменьшением разведения) величина эквивалентной электропроводности слабого электролита уменьшается. Максимальное значение эквивалентной электропроводности слабого электролита $\lambda_{\infty} = \lambda_{\max} = \text{const}$ достигается при гипотетически бесконечном разведении раствора $V = 1/C \rightarrow \infty$, когда ионная атмосфера вокруг ионов отсутствует. Это – экстраполированное значение, непосредственно не определяемое на опыте.

Немецкий физик и физико-химик Ф.В.Г. Кольрауш (1840-1910) эмпирически показал, что для разбавленных растворов *сильных* электролитов наблюдается линейная зависимость между эквивалентной электропроводностью раствора λ и корнем квадратным из молярной концентрации эквивалента $C^{1/2}$ (рис. 15.3):

$$\lambda = \lambda_{\infty} - A C^{1/2}, \quad (15.13)$$

где λ_{∞} – эквивалентная электропроводность раствора электролита при его бесконечном разведении, A – постоянная, которая зависит от температуры и природы растворителя (его диэлектрической проницаемости, вязкости). В случае разбавленных растворов *слабых* электролитов выполняется зависимость

$$\lg \lambda = \text{const} - 1/2 \lg C, \quad (15.14)$$

где постоянная const зависит от природы растворителя и слабого электролита.

Для слабых электролитов степень диссоциации α связана с эквивалентной электропроводностью λ и с эквивалентной электропроводностью λ_{∞} при бесконечном разведении соотношением

$$\alpha = \lambda / \lambda_{\infty} \quad (15.15)$$

Зависимость эквивалентной электропроводности от температуры

Для сильных электролитов эквивалентная электропроводность λ с ростом температуры увеличивается вследствие понижения вязкости растворов (что облегчает движение ионов) и уменьшения степени гидратации (сольватации) движущихся ионов.

Для слабых электролитов эквивалентная электропроводность λ раствора с ростом температуры вначале также увеличивается за счет уменьшения вязкости раствора и повышения степени диссоциации электролита, а затем начинает уменьшаться, проходя через максимум (рис. 15.5), вследствие понижения диэлектрической проницаемости растворителя, что уменьшает степень диссоциации слабого электролита.

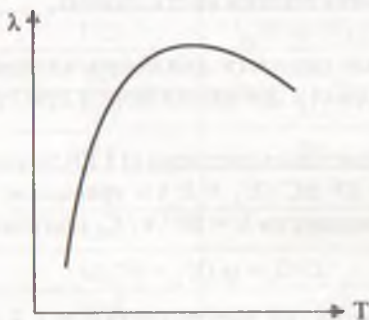


Рис. 15.5. Влияние температуры T на эквивалентную электропроводность λ слабого электролита.

Максимум на кривой температурной зависимости эквивалентной электропроводности наблюдается иногда и для растворов сильных электролитов, что зависит от специфики сильного электролита при его взаимодействии с растворителем.

15.4. ЗАКОН НЕЗАВИСИМОГО ДВИЖЕНИЯ ИОНОВ КОЛЬРАУША. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОДВИЖНОСТИ ИОНОВ

Эквивалентная электропроводность раствора электролита зависит от подвижности катионов и анионов. В бесконечно разбавленном растворе электростатические взаимодействия между ионами, перемещающимися под действием внешнего электрического поля, практически отсутствуют, ионная атмосфера не существует, ионы обладают максимальными — предельными — подвижностями λ°_{+} и λ°_{-} , движутся независимо друг от друга с индивидуальными скоростями, определяющимися природой растворителя и ионов, температурой.

Ф.В.Г. Кольрауш установил закон независимого движения ионов (закон Кольрауша):

$$\lambda_{\infty} = \lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-}, \quad (15.16)$$

где $\lambda^{\circ}_{+} = F u^{\circ}_{+}$ — предельная подвижность катиона,

$\lambda^{\circ}_{-} = F u^{\circ}_{-}$ — предельная подвижность аниона,

F — число Фарадея,

u°_{+} , u°_{-} — абсолютные скорости движения катиона и аниона соответственно, то есть скорости движения ионов при градиенте потенциала, равном единице.

Действительно, подставив согласно (15.10) значение удельной электропроводности $\kappa = 10^3 \alpha C (\lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-})$ в уравнение (15.12) для эквивалентной электропроводности $\lambda = 10^{-3} \kappa / C$, получаем:

$$\lambda = \alpha (\lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-}) \quad (15.17)$$

При полной диссоциации электролита $\alpha = 1$, $\lambda = \lambda_{\infty}$. Тогда:

$$\lambda_{\infty} = \lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-},$$

что совпадает с (15.16).

Разделим (15.17) на (15.16). Тогда получаем:

$$\alpha = \lambda / \lambda_{\infty}, \quad \lambda = \alpha \lambda_{\infty},$$

что идентично формуле (15.15), введенной выше.

Закон независимого движения ионов Кольрауша позволяет рассчитывать эквивалентную электропроводность растворов электролитов по известным предельным подвижностям ионов, постоянным, как уже отмечалось, для данных растворителя, ионов и температуры. Величины предельных подвижностей ионов в водных растворах

известны для многих ионов. Измерить непосредственно экспериментально эти величины невозможно, поскольку растворы электролитов и содержат одновременно эквивалентные количества катионов и анионов. Поэтому их рассчитывают косвенно с использованием чисел переносов ионов.

Таким образом, предельная подвижность иона в данном растворе при заданной температуре — экстраполированная величина. Она является константой, характеризующей собственную электрическую подвижность данного иона.

В табл. 15.1 приведены значения предельных подвижностей некоторых ионов в водных растворах при 25 °С.

Таблица 15.1. Значения предельной подвижности λ° некоторых ионов в водных растворах при 25 °С

Катион	λ° , См·моль ⁻¹ ·см ²	Анион	λ° , См·моль ⁻¹ ·см ²
H ⁺	349,8	OH ⁻	198,3
Rb ⁺	77,5	$\frac{1}{4}[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	111
Cs ⁺	77,2	$\frac{1}{3}[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	99,1
NH ₄ ⁺	73,7	$\frac{1}{2}\text{CrO}_4^{2-}$	85
K ⁺	73,5	$\frac{1}{2}\text{SO}_4^{2-}$	80,8
$\frac{1}{2}\text{Pb}^{2+}$	70	Br ⁻	78,1
$\frac{1}{3}\text{Fe}^{3+}$	68	I ⁻	76,8
$\frac{1}{2}\text{Ba}^{2+}$	63,6	Cl ⁻	76,4
Ag ⁺	62,2	NO ₃ ⁻	71,5
$\frac{1}{2}\text{Ca}^{2+}$	59,5	$\frac{1}{2}\text{CO}_3^{2-}$	69,3
$\frac{1}{2}\text{Zn}^{2+}$	54	$\frac{1}{3}\text{PO}_4^{3-}$	69
$\frac{1}{2}\text{Fe}^{2+}$	53,5	ClO ₄ ⁻	67,3
$\frac{1}{2}\text{Mg}^{2+}$	53	F ⁻	55,4
Na ⁺	50,11	HCO ₃ ⁻	44,5
Li ⁺	38,68	CH ₃ COO ⁻	40,9

Данные табл. 15.2 иллюстрируют влияние температуры на предельную подвижность ионов в водных растворах, а данные табл. 15.3 — влияние природы растворителя на значения предельной подвижности некоторых ионов при 25 °С.

Таблица 15.2. Значения предельной подвижности λ° некоторых ионов в водных растворах при разных температурах

Ион	λ° , См моль ⁻¹ см ² при температуре, °C				
	0	18	25	55	100
H ⁺	225	315	349,8	483,1	630
Li ⁺	19,4	32,8	38,5	68,7	115
Na ⁺	26,5	42,8	50,1	86,8	145
K ⁺	40,7	63,9	73,5	119,2	195
Rb ⁺	43,9	66,5	77,8	124,2	—
Cs ⁺	44	67	77,2	123,6	200
Ag ⁺	33,1	53,5	62,2	—	175
$\frac{1}{2}$ Ca ²⁺	31,2	50,7	59,5	—	180
$\frac{1}{2}$ Ba ²⁺	34	54,6	63,6	—	195
OH ⁻	105	171	198,3	—	450
Cl ⁻	41	66	76,4	126,4	212
Br ⁻	42,6	68	78,1	127,8	—
I ⁻	41,4	66,5	76,8	125,4	—
$\frac{1}{2}$ SO ₄ ²⁻	41	68,4	80	—	260
CH ₃ COO ⁻	20,3	34	40,9	—	130

Таблица 15.3. Значения предельной подвижности λ° некоторых ионов в разных растворителях при 25 °C

Ион	λ° , См моль ⁻¹ см ²				
	Вода	Метанол	Этанол	Ацетон	Нитробензол
H ⁺	349,8	143	59,5	88	23
Na ⁺	50,11	45,2	18,7	80,0	17,2
K ⁺	73,5	52,4	22,0	82,0	19,2
Ag ⁺	62,2	50,3	17,5	88	18,6
Cl ⁻	76,4	52,9	24,3	111,0	17,3
Br ⁻	78,1	55,5	25,8	113,0	19,6

Таблица 15.4. Значения подвижностей λ ионов при разной концентрации растворов С

С, моль/л	λ , См·моль ⁻¹ ·см ²						
	H ⁺	Li ⁺	Na ⁺	K ⁺	OH ⁻	Cl ⁻	F ⁻
0,001	314,2	32,5	42,3	63,1	171	65,0	45,5
0,01	307,0	30,1	40,0	60,4	167	61,5	43,2
0,1	294,4	27,5	35,4	55,4	157	55,8	38,0

Подвижности ионов λ_+ и λ_- в растворах с разной концентрацией не являются постоянными и зависят от концентрации раствора (табл. 15.4): с уменьшением концентрации раствора подвижность ионов увеличивается и приближается к предельной подвижности ионов при концентрации С, стремящейся к нулю.

Наибольшей подвижностью в водных растворах обладают ионы водорода H⁺ и ионы OH⁻ — соответственно 349,8 и 198,3 См·моль⁻¹·см² при 25 °С, тогда как для остальных катионов и анионов она существенно меньше (табл. 15.1). Полагают, что высокая подвижность указанных ионов объясняется не столько их малыми размерами, сколько специфическим механизмом их участия в переносе электричества в растворе — так называемым *эстафетным механизмом* передачи протонов.

Сущность эстафетного механизма состоит в следующем. Во внешнем электрическом поле гидратированные ионы водорода не только перемещаются (мигрируют) к соответствующему электроду вместе со своей гидратной оболочкой, но и *перескакивают* от одной молекулы воды к другой, так что электричество переносится ионами водорода как за счет их миграции, так и за счет их *перескока*.


Рассмотрим перенос электричества ионами водорода. В жидкой воде все молекулы воды связаны между собой водородными связями, образуя единую подвижную структуру. При перемещении положительно заряженного иона гидроксония к катоду во внешнем электрическом поле ион водорода H⁺ передается — *перескакивает* от иона гидроксония к соседней молекуле воды, образуя новый ион гидроксония в направлении движения к катоду. Из этого вновь образовавшегося иона гидроксония протон снова передается (*перескакивает*) к следующей молекуле воды в направлении движения к катоду — и так далее, что можно условно представить следующей схемой для фрагмента структуры воды в кислом растворе:



Такие перескоки протонов ускоряют перенос электричества ионами водорода в водном растворе и приводят к повышенному значению подвижности ионов водорода.

Приведенная упрощенная схема отражает лишь суть эстафетного механизма. В действительности в таком процессе участвует вся сложная структурная сетка воды между электродами с одновременным перемещением всего фронта ионов водорода, напоминая в известной мере перемещение фронта свободных электронов в проводниках первого рода (с электронной проводимостью) при прохождении через них электрического тока.

Повышенную подвижность ионов OH^- в водных растворах также предположительно объясняют передачей — *перескоком* протонов от молекул воды к ионам OH^- в направлении, противоположном направлению перемещения гидроксильных ионов в соответствии с условной схемой:



Процесс также осуществляется фронтально при одновременной миграции многих ионов OH^- и *перескоках* многих протонов по всей структуре жидкой воды. Гидроксильный ион, перемещающийся во внешнем электрическом поле к аноду, присоединяет протон от соседней молекулы воды (*перескок* протона), превращаясь в молекулу воды. При этом возникает новый гидроксильный ион в направлении движения к аноду — и так далее.

Связи $\text{O}-\text{H}$ в ионах гидроксония менее прочные, чем связи $\text{O}-\text{H}$ в молекулах воды, их разрыв осуществляется легче, поэтому подвижность водородных ионов выше подвижности гидроксильных ионов.

15.5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ

Опыт показывает, что эквивалентная электропроводность растворов электролитов уменьшается с увеличением концентрации растворов. Для разбавленных растворов сильных электролитов эта зависимость описывается эмпирическим уравнением (15.13) Кольрауша. Она

может быть объяснена в рамках статистической теории растворов сильных электролитов Дебая и Хюккеля. Такие объяснения даны и теории растворов электролитов Дебая — Хюккеля — Онзагера на основе рассмотрения *электрофоретического и релаксационного* эффектов торможения движения ионов в растворе под действием внешнего электрического поля.

Уменьшение эквивалентной электропроводности раствора сильного электролита λ по сравнению с эквивалентной электропроводностью λ_{∞} при бесконечном разведении раствора с учетом двух указанных эффектов можно представить в виде (15.18):

$$\lambda = \lambda_{\infty} - \Delta\lambda_z - \Delta\lambda_r, \quad (15.18)$$

где $\Delta\lambda_z$ и $\Delta\lambda_r$ — уменьшение эквивалентной электропроводности раствора сильного электролита за счет электрофоретического и релаксационного эффектов соответственно.

Рассмотрим сущность этих эффектов.

Электрофоретический эффект (электрофоретическое торможение)

В соответствии с теорией Дебая и Хюккеля каждый ион в растворе окружен ионной атмосферой, образованной ионами с зарядом *противоположного* знака. Во внешнем электрическом поле центральный ион перемещается к одному из электродов, а сольватированные ионы, образующие ионную атмосферу, — в противоположном направлении; при этом все ионы в растворе равнозначны — как центральный ион, так и ионы ионной атмосферы. Перемещающийся ион, таким образом, встречает на своем пути сольватированные ионы противоположного заряда, то есть среду, движущуюся в противоположном направлении, что увеличивает для каждого иона силу внутреннего трения, замедляет перемещение каждого иона к соответствующему электроду. Возникающая тормозящая сила, обусловленная наличием ионной атмосферы и ее движением в направлении, противоположном перемещению иона, называется *электрофоретической силой трения*. Такой тормозящий эффект, уменьшающий эквивалентную электропроводность раствора электролита на величину $\Delta\lambda_z$, и называется *электрофоретическим эффектом*.

Можно показать в рамках теории Дебая – Хюккеля – Онзагера, что

$$\Delta\lambda_j = \frac{A_j}{\eta(\epsilon T)^{1/2}} \cdot I_c^{1/2}, \quad (15.19)$$

где $A_j = 4\pi l_0(z_+ + z_-)$; z_+ , z_- – зарядовые числа катиона и аниона соответственно; η – вязкость среды; ϵ – диэлектрическая проницаемость растворителя; T – абсолютная температура; I_c – ионная сила раствора.

Релаксационный эффект (релаксационное торможение)

При перемещении во внешнем электрическом поле каждый ион выходит из сферы действия своей ионной атмосферы, создавая вокруг себя новую ионную атмосферу, расположенную ближе к тому электроду, к которому движется данный ион. Таким образом, при движении ионов к электродам во внешнем электрическом поле ионные атмосферы непрерывно разрушаются и воссоздаются заново. Разрушение прежней ионной атмосферы происходит не мгновенно, а во времени, так что позади движущегося иона некоторое время продолжает существовать часть разрушающейся ионной атмосферы с зарядом, противоположным заряду движущегося иона, что приводит к возникновению асимметричных сил, нарушающих симметрию ионной атмосферы, препятствующих перемещению данного иона к электроду. Такой эффект, уменьшающий подвижность ионов и понижающий эквивалентную электропроводность раствора, называется *релаксационным или асимметрическим*.

Время, требуемое на разрушение прежней ионной атмосферы и на возникновение новой ионной атмосферы вокруг данного иона, называется *временем релаксации*.

Релаксация – это возвращение системы в состояние равновесия после удаления силы, нарушившей состояние равновесия.

В рассматриваемом случае время релаксации – это время, в течение которого плотность заряда ионной атмосферы уменьшится в e раз (e – основание натуральных логарифмов) после удаления центрального иона. Для водного раствора бинарного электролита, состоящего из двух однозарядных ионов, время релаксации τ приближенно рассчитывается по формуле

$$\tau = 10^{-10} / C,$$

где C – концентрация раствора электролита.

Можно показать в рамках теории Дебая — Хюккеля — Онзагера, что уменьшение эквивалентной электропроводности раствора вследствие релаксационного эффекта $\Delta\lambda_p$ равно:

$$\Delta\lambda_p = \frac{A_p \lambda_\infty}{(\epsilon T)^{3/2}} \cdot I_c^{1/2}, \quad (15.20)$$

где $A_p = 8,2 \cdot 10^5$ — для бинарного электролита, состоящего из однозарядных ионов.

Уравнение Дебая — Хюккеля — Онзагера

Подставив выражения (15.19) и (15.20) в формулу (15.18), получаем:

$$\begin{aligned} \lambda &= \lambda_\infty - \frac{A_s}{\eta(\epsilon T)^{1/2}} \cdot I_c^{1/2} - \frac{A_p \lambda_\infty}{(\epsilon T)^{3/2}} \cdot I_c^{1/2}, \\ \lambda &= \lambda_\infty - \left[\frac{A_s}{\eta(\epsilon T)^{1/2}} + \frac{A_p \lambda_\infty}{(\epsilon T)^{3/2}} \right] I_c^{1/2} \end{aligned} \quad (15.21)$$

Уравнение (15.21) — *уравнение Дебая — Хюккеля — Онзагера* (или *уравнение Дебая — Онзагера*). Оно показывает, насколько уменьшается эквивалентная электропроводность раствора сильного электролита при наличии электрофоретического и релаксационного эффектов торможения.

Поскольку для бинарного электролита, состоящего из однозарядных ионов, ионная сила раствора I_c равна его концентрации C , то, подставив $I_c = C$ в (15.21), получаем:

$$\lambda = \lambda_\infty - \left[\frac{A_s}{\eta(\epsilon T)^{1/2}} + \frac{A_p \lambda_\infty}{(\epsilon T)^{3/2}} \right] C^{1/2}$$

Обозначим весь множитель перед $C^{1/2}$ буквой A . Тогда получаем известное уравнение Кольрауша (15.13):

$$\lambda = \lambda_\infty - A C^{1/2}$$

Таким образом, теория Дебая — Хюккеля — Онзагера объясняет наблюдаемое на опыте уменьшение эквивалентной электропроводности растворов сильных электролитов с увеличением концентрации растворов.

Теория сильных электролитов Дебая — Хюккеля позволяет также объяснить природу эффектов, связанных с характеристиками внешнего электрического поля, влияющих на электропроводность растворов электролитов, — *эффект Вина* и *эффект Дебая — Фалькенхагена*.

Эффект Вина. Австрийский ученый Вин в 1927 г. показал, что в сильном внешнем электрическом поле с высокой напряженностью (с высоким градиентом потенциала U/l) тормозящие электрофоретический и релаксационный эффекты исчезают, так что эквивалентная электропроводность раствора электролита λ становится равной его электропроводности при бесконечном разведении λ_{∞} . Объясняется это тем, что во внешнем электрическом поле с градиентом потенциала $\sim 2 \cdot 10^5$ В/см и выше ион перемещается в растворе настолько быстро, что ионная атмосфера вокруг него не успевает сформироваться, поэтому оба эффекта — электрофоретический и релаксационный, возникновение которых обусловлено наличием ионной атмосферы, не имеют места.

Эффект Дебая — Фалькенхагена (дисперсия электропроводности). Дебай и Фалькенхаген в 1928 г. показали, что эквивалентная электропроводность растворов сильных электролитов во внешнем *переменном* электрическом поле повышается с ростом частоты наложенного электрического поля. Выше определенной — предельной — частоты приложенного электрического поля эквивалентная электропроводность λ раствора электролита становится равной его эквивалентной электропроводности λ_{∞} при бесконечном разведении раствора. Это явление объяснено тем, что при высокой частоте колебаний переменного внешнего электрического поля (порядка $\sim 10^8$ Герц) ионы в растворе не успевают дойти до электродов. Они колеблются около центрального иона ионной атмосферы, которая не успевает ни разрушиться, ни возникнуть вновь. Вследствие этого исчезают и тормозящие электрофоретический и релаксационный эффекты, поскольку они обусловлены перемещением или частичным разрушением ионной атмосферы.

Подчеркнем еще раз, что *каждый ион в растворе сильного электролита одновременно является и центральным ионом, и ионом, формирующим ионную атмосферу другого иона.*

В бесконечно разбавленных растворах ионная атмосфера в обычном понимании отсутствует, так как ионы удалены друг от друга на бесконечно большие расстояния. Тем не менее, ион, имеющий электрический заряд, все равно окружен частицами с противоположными зарядами, формирующими заряженную атмосферу. Такими частицами являются атомы водорода и кислорода поляризованных молекул

воды, ионы гидроксония и гидроксильные группы, возникающие при ионизации самих молекул воды; ионизация происходит в незначительной степени, однако общее число ионов гидроксония и гидроксильных групп — очень большое. Все ионы и молекулы воды в водном растворе образуют единую электронейтральную структуру, в которой каждый ион так или иначе нейтрализует свой электрический заряд за счет взаимодействий с электрическими зарядами противоположного знака окружающих частиц — в равновесных условиях заряженная атмосфера (пусть и не совсем ионная) все равно возникает даже и в бесконечно разбавленных растворах.

15.6. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В НЕВОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ. ОБРАЗОВАНИЕ ИОННЫХ АССОЦИАТОВ.

Вода — наиболее распространенный и доступный растворитель. Однако многие вещества обладают низкой растворимостью в воде или же разлагаются водой. В связи с этим неводные растворители также используются на практике при измерениях электропроводности растворов и в других целях. В качестве неводных растворителей применяют обычно обезвоженные (преимущественно органические) жидкости — индивидуальные вещества или их смеси, например: ацетон, диметилформамид, диметилсульфоксид, диоксан, кислоты (уксусная, муравьиная), уксусный ангидрид, метилэтилкетон, нитрометан, пиридин, спирты, этилендиамин и другие.

На электропроводность растворов электролитов влияют диэлектрическая проницаемость растворителя ϵ , вязкость растворителя η , его кислотно-основные свойства, температура, концентрация раствора, присутствие посторонних примесей.

В соответствии с приближенным правилом Каблукова–Нернста–Томсона, чем выше диэлектрическая проницаемость растворителя, тем больше степень электролитической диссоциации растворенного электролита и электропроводность его раствора. Так, растворы электролитов в формамиде ($\epsilon > 100$) обладают высокой электропроводностью. Однако указанное правило справедливо не всегда, особенно в тех случаях, когда растворенное вещество взаимодействует с растворителем с образованием ассоциатов, комплексных соединений, подвергается сольволизу (гидролизу) и так далее.

Понижение вязкости η растворителя способствует росту подвижности ионов растворенного электролита и увеличению электропроводности раствора.

Согласно эмпирическому правилу Писаржевского — Вальдена, для разбавленных растворов произведение предельной эквивалентной электропроводности λ_{∞} и вязкости растворителя η приблизительно постоянно при постоянной температуре:

$$\lambda_{\infty} \eta = \text{const} \quad (15.22)$$

Правило Писаржевского — Вальдена (иногда его называют *правилом Вальдена*) распространяется на растворы электролитов, содержащих слабосольватированные ионы, например, катионы тетраметиламмония $[\text{N}(\text{CH}_3)_4]^+$.

Эквивалентная электропроводность λ растворов электролитов в неводных растворителях с низкой диэлектрической проницаемостью иногда обнаруживает аномалии в ее зависимости от концентрации C (или $\lg C$) раствора — наличие экстремумов на кривой $\lambda = f(C)$. Объясняют это явление образованием комплексных соединений или ионных ассоциатов — ионных пар.

В растворе с низкой диэлектрической проницаемостью ϵ силы кулоновского взаимодействия между ионами довольно существенны; катионы и анионы находятся вблизи друг от друга, образуя ионную пару — ионный ассоциат. При образовании ионной пары в растворе устанавливается равновесие:



с константой равновесия K , выраженной через равновесные активности участников равновесия:

$$K = \frac{a(\text{K}^{z+}) a(\text{A}^{z-})}{a(\text{K}^{z+} \text{A}^{z-})}$$

В соответствии с теорией В.К. Семенченко ионная пара образуется тогда, когда при данной температуре T средняя кинетическая энергия теплового движения иона E_1 меньше или равна энергии E_2 электростатического (кулоновского) притяжения катиона и аниона. Величины E_1 и E_2 равны:

$$E_1 = \frac{3}{2} kT, \quad E_2 = e^2 z_+ z_- / \epsilon r,$$

где k — постоянная Больцмана; e — элементарный (единичный) электрический заряд; z_+ , z_- — зарядовые числа катиона и аниона соответственно; ϵ — диэлектрическая проницаемость растворителя; r — минимальное расстояние между центрами катиона и аниона в ассоциате. Очевидно, что граничным условием образования ионной пары является равенство $E_1 = E_2$:

$$\frac{3}{2} kT = e^2 z_+ z_- / \epsilon r$$

Отсюда величина r оказывается равной:

$$r = \frac{2}{3} (e^2 z_+ z_-) / \epsilon kT \quad (15.23)$$

Величина константы диссоциации ионного ассоциата оказывается равной:

$$K = \frac{27}{32\pi} \left(\frac{\epsilon kT^3}{z_+ z_- e^2} \right) \quad (15.24)$$

Н. Бьеррум (в 1926 — 1927 гг.) предложил уточненную формулу для минимального расстояния r между центрами катиона и аниона в ионном ассоциате:

$$r = \frac{e^2 z_+ z_-}{2 \epsilon kT} \quad (15.25)$$

При таком расстоянии между катионом и анионом в ассоциате кинетическая энергия движения иона E_1 меньше энергии E_2 притяжения катиона и аниона в ассоциате; ионная пара не распадается на ионы.

В концентрированных растворах при малых ϵ и зарядовых числах ионов, превышающих единицу, возможно также образование ионных тройников или более сложных ионных ассоциатов.

Образование ионных ассоциатов при повышении концентрации раствора электролита уменьшает количество «свободных» ионов в растворе и способствует понижению эквивалентной электропроводности.

15.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ

В соответствии с (15.7) удельная электропроводность κ связана с электрическим сопротивлением R раствора, толщиной l слоя раствора между электродами и поверхностью S электродов соотношением $\kappa = l/RS$. Непосредственно величину κ не измеряют, а определяют сопротивление R раствора. При известных l и S тогда можно рассчитать значение κ .

На практике сопротивление раствора определяют с использованием мостика Уитстона, который в варианте измерения сопротивления раствора называют мостиком Кольрауша. Мостик питается переменным током.

На рис. 15.6 показана схема такого мостика.

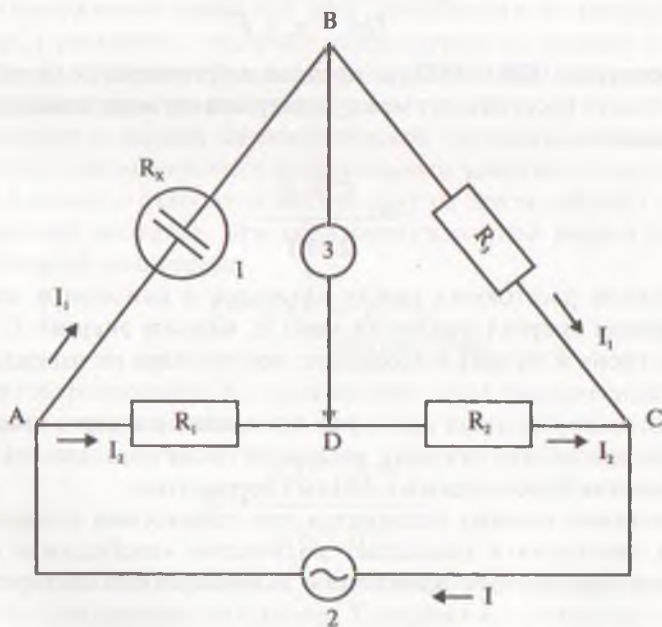


Рис. 15.6. Принципиальная схема для определения электрического сопротивления R_x раствора: 1 — электрохимическая ячейка с двумя электродами; 2 — источник переменного тока; 3 — нуль-прибор (индикатор); R_x , R_1 , R_2 , R_3 — сопротивления; I_1 , I_2 , I — ток.

Измеряемый раствор помещают в электрохимическую ячейку I с двумя неподвижными плоскими электродами. Мост питается источником переменного тока 2с частотой порядка 1150 Гц. Electrodes чаще всего готовят из металлической платины, покрытой слоем губчатой платины, получаемой электролитическим осаждением платины при электролизе (так называемые электроды из *платинированной платины*). Губчатая платина наносится на поверхность электродов для увеличения их площади, уменьшения плотности тока (отношение тока к площади поверхности электродов), сведения к минимуму возможных процессов электролиза при разряде ионов на электродах.

Электрическое сопротивление ветви АВ мостика Кольрауша равно сопротивлению R_x раствора в ячейке I . Сопротивления R_1 и R_2 ветвей AD, DC — постоянны; их отношение R_1/R_2 обычно кратно десяти. Сопротивление R_3 ветви BC можно менять.

При измерении R_x сопротивления R_1 , R_2 , R_3 подбирают (балансируют) так, чтобы в ветви BD ток отсутствовал (равнялся нулю), что регистрируется нулевым прибором (индикатором) $\mathcal{J}$.

При условии отсутствия тока на участке BD падение напряжения одинаково в ветвях АВ, AD и BC, CD. Поскольку падение напряжения равно произведению тока на сопротивление, то:

$$I_1 R_x = I_2 R_1, I_1 R_3 = I_2 R_2$$

Отсюда

$$R_x = R_3 R_1/R_2 \quad (15.26)$$

Определив сопротивление R_x раствора I , можно рассчитать его удельную электропроводность κ по формуле (15.7):

$$\kappa = (I/R_x) (l/S)$$

Однако обычно истинная поверхность электродов S неизвестна. Величина l также точно неизвестна, так как ионы перемещаются между электродами не только по прямой линии, но и по кривым линиям у верхнего, нижнего и боковых краев электродов, к которым прилегает раствор. Поэтому величины l и S не измеряют непосредственно, а определяют отношение $\kappa = l/S$, которое называется *постоянная ячейки (константа ячейки)* и является величиной, характеризующей данную электрохимическую ячейку.

Постоянная ячейки κ находится опытным путем на основании измерения сопротивлений растворов (обычно — растворов хлорида

калия KCl) с известной удельной электропроводностью при нескольких концентрациях раствора. Если эти сопротивления R определены, то с учетом формулы (15.7) рассчитывают k :

$$k = l/S = \kappa R \quad (15.27)$$

Зная удельную электропроводность раствора электролита, можно рассчитать его эквивалентную и молярную электропроводность по формулам (15.12), (15.12'), (15.12'').

Для обеспечения постоянства константы ячейки последнюю конструируют так, чтобы электроды были строго неподвижны, а площадь их поверхности оставалась неизменной. При определении сопротивления электрохимической ячейки требуется ее тщательное термостатирование, знание точной концентрации раствора электролита и электропроводности растворителя.

Проблема точного определения электрического сопротивления электрохимической ячейки (и, следовательно, удельной электропроводности растворов) является одной из самых сложных проблем электрохимических измерений вследствие наличия различных побочных явлений при прохождении электрического тока через раствор электролита: возникновение двойного электрического слоя на границе раздела фаз электрод — электролит в процессах электролиза, при которых электроды *поляризуются*, то есть их потенциал несколько изменяется из-за осаждения на электродах продуктов электролиза (химическая поляризация) и изменения концентрации ионов у поверхности электродов (концентрационная поляризация). Некоторые из указанных трудностей (поляризация электродов) устраняются при использовании не постоянного, а переменного тока оптимальной частоты. Однако применение переменного тока приводит, в свою очередь, к перезарядке двойного электрического слоя у электродов, что повышает сопротивление ячейки и отражается на точности определения удельной электропроводности.

Для устранения побочных мешающих эффектов конструируют различные специальные электрохимические ячейки с тщательно подобранным материалом электродов, в электрическую схему которых дополнительно включают емкости и сопротивления, компенсирующие влияние побочных эффектов.

15.8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ (КОНДУКТОМЕТРИИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ, КОНСТАНТЫ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ДИССОЦИИАЦИИ СЛАБОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

15.8.1. Определение степени электролитической диссоциации α слабого электролита

Степень электролитической диссоциации α слабого электролита можно определить с использованием формулы (15.15): $\alpha = \lambda / \lambda_{\infty}$. При этом эквивалентная электропроводность λ раствора электролита при молярной концентрации эквивалента C рассчитывается согласно (15.12) или (15.12'), если известна удельная электропроводность κ раствора:

$$\lambda = 10^{-3} \kappa / C$$

Эквивалентная электропроводность раствора при бесконечном разведении λ_{∞} может быть рассчитана по закону независимого движения ионов Кольрауша (15.16):

$$\lambda_{\infty} = \lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-},$$

если известны предельные подвижности ионов λ°_{+} и λ°_{-} .

15.8.2. Определение константы диссоциации слабого электролита

В соответствии с законом разведения Оствальда (13.4) для бинарно-го электролита концентрационная константа диссоциации K_c равна:

$$K_c = \frac{\alpha^2 C}{1 - \alpha}$$

Учитывая, что согласно (15.15) $\alpha = \lambda / \lambda_{\infty}$, получаем после подстановки (15.15) в (13.14):

$$K_c = \frac{\lambda^2 C}{\lambda_{\infty}^2 (1 - \lambda / \lambda_{\infty})} = \frac{\lambda^2 C}{\lambda_{\infty} (\lambda_{\infty} - \lambda)}$$

После несложных преобразований получаем:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_{\infty}} + \frac{1}{K_c \lambda_{\infty}^2} \lambda C \quad (15.28)$$

Уравнение (15.28) отражает линейную зависимость $1/\lambda$ от λC . График этой функции в общем виде показан на рис. 15.7.

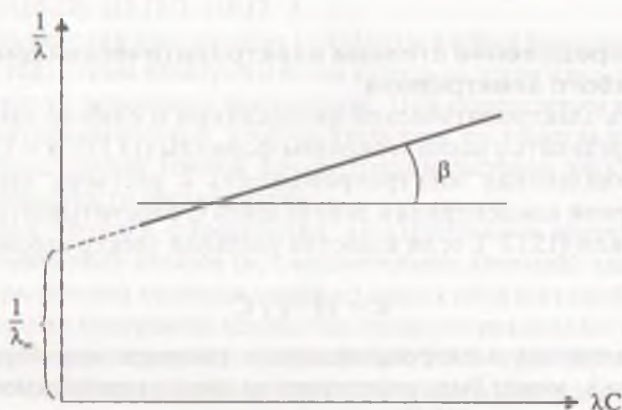


Рис. 15.7. Зависимость $1/\lambda$ от λC (λ — эквивалентная электропроводность раствора электролита с молярной концентрацией эквивалента C).

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен $1/\lambda_{\infty}$. Тангенс угла β наклона прямой к оси абсцисс равен: $\operatorname{tg} \beta = 1/K_c \lambda_{\infty}^2$. Отсюда:

$$K_c = 1/\lambda_{\infty}^2 \operatorname{tg} \beta$$

Существуют и другие способы графической обработки экспериментальных данных при определении K_c .

Таким образом, для нахождения константы диссоциации слабого бинарного электролита необходимо определить несколько значений λ при разных концентрациях C и по этим значениям построить график типа, показанного на рис. 15.7 (или иного типа).

15.8.3. Определение термодинамических функций процессов диссоциации слабых электролитов

Методом электропроводности (кондуктометрическим методом) можно определить основные термодинамические характеристики процесса электролитической диссоциации слабого электролита.

Если определена константа диссоциации K_c слабого электролита при температуре T , как было показано выше, то можно рассчитать стандартное изменение энергии Гиббса ΔG° процесса диссоциации при этой температуре согласно изотерме химической реакции для стандартных состояний веществ: $\Delta G^\circ = -RT \ln K_c$.

Стандартное изменение энтальпии диссоциации ΔH° определяется из температурной зависимости константы равновесия K_c , как было описано ранее при рассмотрении изобары Вант-Гоффа (глава 5, раздел 5.8).

Определив ΔG° и ΔH° , можно рассчитать стандартное изменение энтропии ΔS° процесса диссоциации слабого электролита:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ, \quad \Delta S^\circ = (\Delta H^\circ - \Delta G^\circ)/T$$

15.9. ПРИМЕНЕНИЕ КОНДУКТОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ Веществ. КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Основателем кондуктометрического анализа считается Ф.В.Г. Кольрауш, который впервые в 1885 г. предложил уравнение, устанавливающее связь между электропроводностью растворов сильных электролитов и их концентрацией. В середине 40-х годов 20 века был разработан метод *высокочастотного* кондуктометрического титрования. С начала 60-х годов 20 века стали использовать кондуктометрические детекторы в жидкостной хроматографии.

Кондуктометрический анализ (кондуктометрия) основан на использовании зависимости между электропроводностью растворов электролитов и их концентрацией.

15.9.1. Прямая кондуктометрия

В прямой кондуктометрии концентрацию вещества в анализируемом растворе определяют по результатам измерений сопротивления и расчета удельной электропроводности этого раствора. При обработке опытных данных используют два метода: расчетный метод и метод градуировочного графика.

Расчетный метод. В соответствии с уравнениями (15.12) и (15.12') молярная концентрация эквивалента C электролита в растворе может быть рассчитана, если известны удельная электропроводность κ и

эквивалентная электропроводность λ : $C = 10^{-3} \kappa / \lambda$ или $C = 10^3 \kappa / \lambda$, в зависимости от того, в каких единицах выражаются κ и λ .

Удельную электропроводность определяют экспериментально на основании измерения электрического сопротивления термостатированной кондуктометрической ячейки (см. выше раздел 15.7). Эквивалентная электропроводность раствора λ_{∞} равна сумме предельных подвижностей катиона λ°_{+} и аниона λ°_{-} : $\lambda_{\infty} = \lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-}$. Если предельные подвижности катиона и аниона известны, то концентрацию C можно рассчитать по формуле (15.29):

$$C = 10^{-3} \kappa / (\lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-}) \text{ или } C = 10^3 \kappa / (\lambda^{\circ}_{+} + \lambda^{\circ}_{-}), \quad (15.29)$$

в зависимости от единиц измерения κ , λ°_{+} , λ°_{-} . Так поступают при определении методом прямой кондуктометрии концентрации малорастворимого сильного электролита в его насыщенном растворе (сульфаты кальция, бария; галогениды серебра и другие малорастворимые соединения).

Рассмотрим, например, определение растворимости хлорида серебра AgCl в воде, то есть молярной концентрации насыщенного раствора, методом прямой кондуктометрии при 25°C .

Согласно формуле (15.29) имеем (κ выражена в $\text{Ом}^{-1}\text{см}^{-1}$; $\lambda(\text{Ag}^{+})$, $\lambda(\text{Cl}^{-})$ — в $\text{Ом}^{-1}\text{моль}^{-1}\text{см}^2$):

$$C = 10^3 \kappa / [\lambda(\text{Ag}^{+}) + \lambda(\text{Cl}^{-})]$$

Удельная электропроводность κ хлорида серебра в водном растворе равна разности определяемых экспериментально удельной электропроводности κ_1 анализируемого раствора хлорида серебра и удельной электропроводности $\kappa(\text{H}_2\text{O})$ чистой воды: $\kappa = \kappa_1 - \kappa(\text{H}_2\text{O})$. Поскольку растворимость хлорида серебра в воде незначительна, то подвижности катионов серебра и хлорид-ионов можно принять равными их предельным подвижностям: $\lambda(\text{Ag}^{+}) = \lambda^{\circ}(\text{Ag}^{+}) = 62,2$, $\lambda(\text{Cl}^{-}) = \lambda^{\circ}(\text{Cl}^{-}) = 76,4$ (см. табл. (15.3)). Тогда:

$$C = 1000[\kappa_1 - \kappa(\text{H}_2\text{O})] / (62,2 + 76,4)$$

Метод градуировочного графика. Готовят серию эталонных растворов, каждый из которых содержит точно известную концентрацию определяемого вещества, измеряют их сопротивление и рассчитывают удельную электропроводность при постоянной температуре. По полученным данным строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс концентрацию эталонных растворов, а по оси ординат —

значения удельной электропроводности. В соответствии с уравнением (15.29) построенный график в относительно небольшом диапазоне изменения концентраций обычно представляет собой прямую линию. В широком интервале изменения концентраций, когда подвижности катиона и аниона, входящие в уравнение (15.29), могут заметно изменяться, наблюдаются отклонения от линейной зависимости.

Затем *строго в тех же условиях* находят удельную электропроводность $\kappa(X)$ определяемого электролита в анализируемом растворе с неизвестной концентрацией $C(X)$ и по графику находят искомую величину $C(X)$.

Так определяют, например, содержание бария в баритовой воде — насыщенном растворе гидроксида бария.

Применение прямой кондуктометрии. Методу прямой кондуктометрии присущи простота, высокая чувствительность (до $\sim 10^{-4}$ моль/л), сравнительно малая погрешность определения — до $\pm 2\%$. Однако метод малоселективен.

Прямая кондуктометрия используется для определения растворимости малорастворимых электролитов, для контроля качества дистиллированной воды и жидких пищевых продуктов (молока, напитков), для определения общего содержания солей в минеральной, морской, речной воде.

Так, прямую кондуктометрию применяют в фармации при контроле качества воды, используемой для различных целей. В соответствии с требованиями Международной Фармакопеи удельная электропроводность к воды должна отвечать следующим показателям.

Вода для инъекций: не более $\kappa = 1,1$ миллисименс / см при 20°C .

Стерильная вода для инъекций: не более $\kappa = 2,5$ миллисименс/см для упаковок объемом ≤ 10 мл и не более $\kappa = 5$ миллисименс/см для упаковок объемом больше 10 мл.

Вода очищенная: не более $\kappa = 4,3$ миллисименс/см при 20°C .

15.9.2. Кондуктометрическое титрование

При кондуктометрическом титровании за ходом титрования следят по изменению электропроводности (электрического сопротивления) анализируемого раствора, находящегося в кондуктометрической ячейке между двумя инертными электродами (обычно из платинированной платины). По полученным данным вычерчивают кривую кондуктометрического титрования, отражающую зависимость электропроводности титруемого раствора от объема прибавленного титранта.

Конечную точку титрования находят чаще всего экстраполяцией участков кривой титрования в области изменения ее наклона. При этом не требуется применение индикаторов, изменяющих окраску раствора вблизи точки эквивалентности (ТЭ).

В кондуктометрическом титровании используют различные типы реакций: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, осадительные, процессы комплексообразования. В зависимости от того, какие ионы вступают в реакцию или образуются при протекании реакции, кривые кондуктометрического титрования могут быть различными.

На рис. 15.8 схематически показаны некоторые типы кривых кондуктометрического титрования.


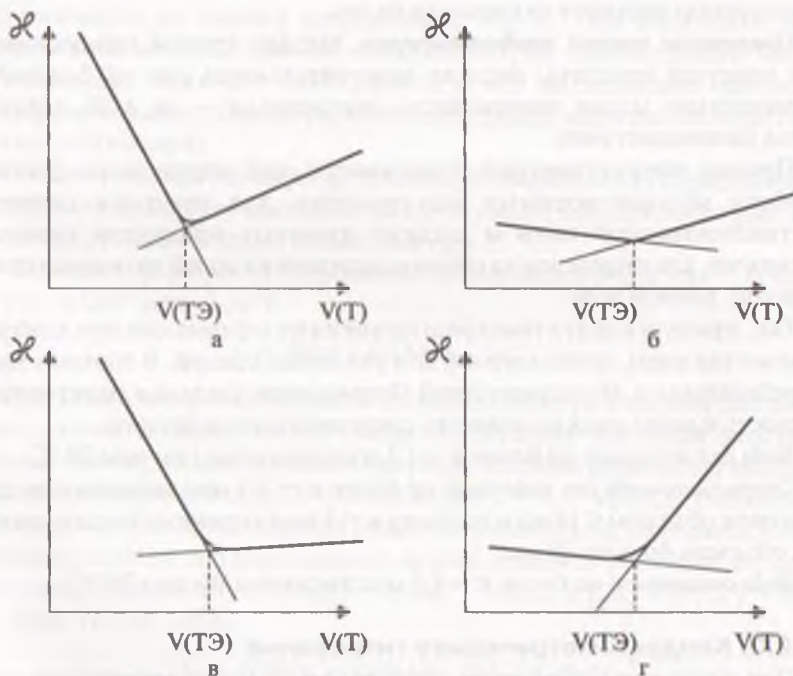


Рис. 15.8. Схематическое изображение некоторых типов кривых кондуктометрического титрования (κ — удельная электропроводность; $V(T)$ — объем прибавленного титранта): *а* — титрование раствора сильной кислоты раствором щелочи; *б* — титруемое вещество и титрант имеют ионы с низкой электрической подвижностью; *в* — титрование сильной кислоты раствором гидрокарбоната натрия; *г* — титруемое вещество имеет ионы с малой электрической подвижностью, титрант — с более высокой электрической подвижностью.

Кривая на рис. 15.8,а соответствует титрованию сильной кислоты сильным основанием, например, хлороводородной кислоты раствором гидроксида натрия:



В ионном виде:




По мере титрования кислоты электропроводность титруемого раствора сильно уменьшается, так как в реакции расходуются ионы водорода H^+ с высокой подвижностью. После ТЭ электропроводность титруемого раствора также существенно растет, поскольку подвижность гидроксильных групп, вводимых вместе с титрантом в титруемый раствор, также достаточно высока, хотя и меньше подвижности ионов водорода.


Если излом на кривой титрования получается нечетким, то объем титранта $V(\text{ТЭ})$, прибавленного в ТЭ, находят по точке пересечения двух прямых, как показано на рис. 15.8.

Кривая на рис. 15.8,б отвечает такому случаю, когда титруемое вещество и титрант имеют ионы с низкой и близкой по величине подвижностью.

Кривая на рис. 15.8,в иллюстрирует ход титрования сильной кислоты титрантом, имеющем ионы с низкой подвижностью, например, титрование хлороводородной кислоты раствором гидрокарбоната натрия:




В ионном виде:




При титровании нейтрализуются ионы водорода с высокой подвижностью, поэтому электропроводность титруемого раствора до ТЭ резко уменьшается. После ТЭ электропроводность раствора несколько повышается за счет ионов прибавляемого избыточного титранта.

Кривая на рис. 15.8,г характерна для титрования веществ, имеющих ионы с малой подвижностью, титрантом, содержащем ионы с высокой подвижностью. Примером может служить титрование раствора хлорида кальция раствором щелочи:



В ионном виде:



При титровании до ТЭ электропроводность титруемого раствора меняется мало, поскольку в реакции расходуются катионы кальция, но в растворе появляются катионы натрия. После ТЭ электропроводность титруемого раствора увеличивается за счет гидроксид-ионов с высокой подвижностью, вводимых в титруемый раствор вместе с избыточным титрантом.

Применение кондуктометрического титрования. Метод кондуктометрического титрования обладает рядом достоинств. Титрование можно проводить в мутных, окрашенных, непрозрачных средах. Чувствительность метода довольно высокая — до $\sim 10^{-4}$ моль/л; ошибка определения составляет от 0,1 до 2%. Анализ можно автоматизировать.

К недостаткам метода относится малая селективность.

Понятие о высокочастотном (радиочастотном) кондуктометрическом титровании. За ходом титрования следят с помощью модифицированной переменного тока кондуктометрической техники, в которой частота переменного тока может достигать порядка миллиона колебаний в секунду. Обычно электроды помещают (накладывают) на внешней стороне сосуда (кондуктометрической ячейки) для титрования, так что они не соприкасаются с титруемым раствором.

По результатам измерений вычерчивают кривую кондуктометрического титрования. Конечную точку титрования находят экстраполяцией участков кривой титрования в области изменения ее наклона.

Глава 16

Электродные потенциалы и электродвижущие силы

16.1. ВВЕДЕНИЕ

Исследования энергетики гальванических элементов сыграли большую роль в развитии химической термодинамики.

Прежде всего, возник вопрос о том, за счет чего производится электрическая энергия и работа гальванического элемента. Томсон предположил, что источником электрической энергии гальванического элемента является тепловой эффект реакции, протекающей в элементе, и в 1848 г. сформулировал известное *правило Томсона: электрическая энергия, отдаваемая гальваническим элементом, равна тепловому эффекту химической реакции, протекающей в элементе.*

Если Q — тепловой эффект реакции, протекающей в гальваническом элементе, а работа W гальванического элемента равна $W = nFE$, где n — число зарядов, то есть количество электронов, принимающих участие в реакции; F — число Фарадея; E — электродвижущая сила, то согласно правилу Томсона $Q = nFE$. Однако дальнейшие исследования показали, что в действительности величина W может быть и больше, и меньше Q .

Фавр в 1869 г. экспериментально доказал, что для кадмиево-водородного гальванического элемента $nFE = 9256$ кал/1 г H_2 , а $Q = 7968$ кал/1 г H_2 (здесь величины приводятся в прежних единицах измерения оригинальных работ), то есть $nFE > Q$. Что же тогда является источником электрической работы гальванического элемента?

Гиббс в 1876 г. показал, что электрическая энергия *обратимо работающего* гальванического элемента равна не тепловому эффекту реакции, протекающей в гальваническом элементе, а изменению некоей величины G : — $\Delta G = nFE$, названной впоследствии изменением энергии Гиббса G (или изменением свободной энтальпии), и вывел уравнение, известное как уравнение Гиббса — Гельмгольца (см. выше главу 3, разделы 3.8 и 3.10). Таким образом, энергия Гиббса G открыта Гиббсом на основании изучения работы гальванического элемента.

Гельмгольц в 1881 г. открыл свободную энергию A , названную впоследствии энергией Гельмгольца, также на основании анализа работы гальванического элемента.

Анализируя экспериментальные данные по температурной зависимости работы гальванических элементов, Нернст в 1906 г. установил, что $\Delta G/\partial T \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$, то есть $\Delta S \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$, где ΔG — изменение энергии Гиббса, а ΔS — изменение энтропии при протекании химической реакции в гальваническом элементе. Другими словами, Нернст пришел к открытию третьего начала термодинамики (*тепловая теорема Нернста*) на базе электрохимических исследований.

Таким образом, изучение энергетики гальванических элементов в значительной мере способствовало разработке основ химической термодинамики.

16.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Электрод — совокупность двух контактирующих фаз, одна из которых является электролитом или (более узкое определение): проводник первого рода (чаще всего — металлический), контактирующий с проводником второго рода — электролитом.

Обратимый электрод — электрод, у которого скачок потенциала полностью определяется только активностью участников реакции, протекающей на поверхности электрода. Если через обратимый электрод не пропускать электрический ток, то на его поверхности не наблюдаются никакие химические превращения. Электроды, не удовлетворяющие этим требованиям, называются необратимыми (или необратимо работающими).

Примерами обратимых электродов могут служить системы: металлический цинк погружен в раствор сульфата цинка ($\text{Zn}|\text{ZnSO}_4$); металлическая медь погружена в раствор сульфата меди ($\text{Cu}|\text{CuSO}_4$). Примеры необратимых электродов: металлический цинк в контакте с серной кислотой ($\text{Zn}|\text{H}_2\text{SO}_4$), в которой он растворяется; металлический цинк в контакте с раствором сульфата меди ($\text{Zn}|\text{CuSO}_4$), в котором он также растворяется, а металлическая медь выделяется на поверхности цинка.

Гальванический (электрохимический) элемент — совокупность последовательно соединенных проводящих фаз, из которых по крайней мере одна является электролитом.

Электрохимическая реакция, протекающая в гальваническом элементе, называется *токообразующей реакцией*.

Обозначения электродов и гальванических элементов (электрохимические системы):



Встречаются и иные схематические обозначения электродов и гальванических элементов.

Гальваническая цепь (1) составлена из двух электродов $M_1 | M_1 A_1$ и $M_2 | M_2 A_2$, каждый из которых содержит металл M_1 или M_2 , контактирующий соответственно с растворами электролитов $M_1 A_1$ (A_1 — анион соли $M_1 A_1$, состав соли может быть различным) и $M_2 A_2$ (A_2 — анион соли $M_2 A_2$, состав соли может быть различным). Вертикальная черта | означает наличие скачка электрического потенциала на границе раздела соответствующих контактирующих фаз. Цепь (1) называется *неправильно разомкнутой*, так как в ее начале и в конце находятся неодинаковые фазы (металлы) M_1 и M_2 , что приводит к появлению контактной разности электрических потенциалов.

Гальваническая цепь (2) составлена из тех же электродов, но на концах этой цепи находится одна и та же фаза — металл M_1 . Такая гальваническая цепь называется *правильно разомкнутой*.

Гальваническая цепь (3) составлена из тех же электродов и является правильно разомкнутой. От цепи (2) она отличается тем, что между двумя жидкими фазами — растворами электролитов $M_1 A_1$ и $M_2 A_2$ устранен так называемый *диффузионный потенциал* (*диффузионный электрический потенциал*) — скачок электрического потенциала на границе соприкосновения растворов двух электролитов. Устранение диффузионного потенциала обозначают *двумя вертикальными чертами* (сплошными || или пунктирными).

Электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента — разность электрических потенциалов на концах правильно разомкнутого элемента. Обычно ЭДС определяется как разность электрических потенциалов *между правым и левым* электродами в записи схемы гальванического элемента.

Электрический потенциал ψ фазы равен работе по переносу единичного положительного электрического заряда из данной точки фазы в бесконечность.

Понятия «электродный потенциал»

Абсолютный электродный потенциал — гальвани-потенциал φ равен разности внутренних электрических потенциалов металла ψ_m и электролита ψ_z :

$$\varphi = \Delta\psi = \psi_m - \psi_z$$

При этом за внутренний электрический потенциал принимается средний электрический потенциал внутри каждой фазы. Абсолютный электрический потенциал нельзя рассчитать теоретически или найти экспериментально.

В более широком смысле слова гальвани-потенциал — это разность внутренних электрических потенциалов между двумя точками, находящимися в двух разных фазах (металл — металл, металл — диэлектрик).

Вольт-потенциал (вольта-электрический потенциал) ΔV — разность потенциалов между двумя точками в вакууме (или в диэлектрике), расположенными вблизи поверхности двух различных фаз (на расстоянии порядка $10^{-4} - 10^{-5}$ см от поверхности каждой фазы). В более узком смысле слова: вольт-электродный потенциал ΔV — это разность электрических потенциалов металла V_m и электролита V_z , измеренных вблизи поверхности раздела металла и электролита с вакуумом (на расстоянии $\sim 10^{-4} - 10^{-5}$ см от границ металла и электролита):

$$\Delta V = V_m - V_z$$

Вольт-потенциал можно измерить, так как можно измерить разность потенциалов между двумя точками, находящимися в одной фазе.

Поверхностный потенциал χ равен работе по переносу единичного положительного заряда из глубины данной фазы в точку в вакууме, расположенную в непосредственной близости от поверхности данной фазы (на расстоянии $\sim 10^{-4}$ см).

Внешний потенциал V равен работе по переносу единичного положительного заряда из точки в вакууме, находящейся в непосредственной близости от поверхности данной фазы, в бесконечность.


Следовательно, вольт-потенциал равен разности внешних электрических потенциалов, гальвани-потенциал равен разности внутренних электрических потенциалов.

Электродвижущую силу ЭДС гальванического элемента можно определить как сумму гальвани-потенциалов между контактирующими

фазами или как сумму вольта-потенциалов на границах фаз, составляющих гальванический элемент.

В электрохимии широко используется *условный (относительный) электрический потенциал*, или *потенциал по водородной шкале*, обозначаемый буквами E или ϕ (реже — буквой ψ). По определению этот потенциал равен ЭДС гальванического элемента, составленного из данного электрода (потенциал которого рассматривается) и *стандартного водородного электрода*, потенциал которого *условно* принимается равным нулю (хотя в действительности он не равен нулю) в качестве начала шкалы отсчета потенциалов.

При обозначении схемы (электрохимической системы) элемента рассматриваемый электрод записывается справа, а стандартный водородный электрод — слева, например:




Стандартный водородный электрод, от потенциала которого отсчитываются все относительные потенциалы, представляет собой следующую систему. Платиновая пластинка, покрытая слоем губчатой платины с высокоразвитой поверхностью (*платинированная платина*), погружена в водный раствор кислоты (обычно — хлороводородной HCl) с активностью ионов водорода, равной единице: $a(\text{H}_3\text{O}^+) = 1$. Платина омывается потоком газообразного водорода под давлением, равным одной атмосфере: $P(\text{H}_2) = 1 \text{ атм}$. Молекулярный водород сорбируется губчатой платиной и диссоциирует на атомы.

Таким образом, в водородном электроде металлическая платина находится в непосредственном контакте как с ионами водорода H^+ , так и с атомами H и молекулами H_2 водорода.

Обычно стандартный водородный электрод обозначается следующим образом:



На поверхности такого обратимо работающего электрода протекает полуреакция:



Конструктивное оформление стандартного водородного электрода бывает различным.


Электрический потенциал стандартного водородного электрода, конечно, не равен нулю. Однако, как уже отмечено выше, он *условно*

принимается равным нулю и от него ведется отсчет потенциалов всех остальных электродов.



Если активность $a(\text{H}^+) \neq 1$, давление водорода $P(\text{H}_2) \neq 1$ атм, то такой электрод называют не стандартным водородным электродом, а просто *водородным электродом*.

Электродвижущая сила гальванического элемента равна разности условных потенциалов электродов, из которых составлен данный гальванический элемент.

Так, для медно-цинкового гальванического элемента, составленного из двух электродов $\text{Zn} | \text{ZnSO}_4$ и $\text{Cu} | \text{CuSO}_4$



с потенциалами E_1 и E_2 , определяемыми как ЭДС элементов



равна:

$$E = E_2 - E_1 \text{ или } \Delta E = E_2 - E_1, \quad (16.1)$$

где E_2 , E_1 — соответственно потенциал правого и левого электродов в записи гальванического элемента.

В соответствии с международным соглашением знак ЭДС принимается *положительным*, когда в замкнутом гальваническом элементе катионы будут перемещаться слева направо, если потенциал правого электрода более положителен, чем потенциал левого электрода в записи гальванического элемента.

Таким образом, положительный знак ЭДС означает *самопроизвольное* перемещение положительных зарядов в замкнутом элементе слева направо. При этом на левом электроде протекает реакция окисления, а на правом электроде — реакция восстановления.

Во избежание недоразумений отметим еще раз, что относительные электродные потенциалы и ЭДС элемента обозначают чаще всего буквами E или ϕ (иногда — буквой ψ). В некоторых изданиях электродные потенциалы обозначают буквой ϕ , а разность между ними, то есть ЭДС элемента (реакции) — буквой E . Условимся, что мы в дальнейшем будем, как правило, обозначать буквой E с различными индексами или без индексов как электродные потенциалы, так и ЭДС гальванического элемента (ЭДС реакции).

Электрохимический потенциал

При протекании электрохимических реакций в гальваническом элементе совершается электрическая и химическая работа, характеризующая в целом *электрохимическим потенциалом* $\mu_{эл}$:

$$\mu_{эл} = \mu + nF\psi, \quad (16.2)$$

где μ — химический потенциал частиц (ионов, электронов) в данной фазе;

n — число зарядов частицы;

F — число Фарадея;

ψ — внутренний электрический потенциал.

Электрохимический потенциал характеризует энергетическое состояние заряженной частицы, при котором увеличивается как электрическая, так и химическая работа переноса заряженной частицы.

Условие равновесия для заряженных частиц в двухфазной системе характеризуется равенством их электрохимических потенциалов в обеих фазах.

Знаки электродных потенциалов

Существуют две системы знаков электродных потенциалов: европейская (Гиббс-Стокгольмская) и американская. Европейская система знаков рекомендована еще в 1953 г. Стокгольмским международным соглашением.

Согласно европейской системе знаков положительный знак «+» электродного потенциала означает, что по отношению к стандартному водородному электроду рассматриваемый электрод заряжен положительно, то есть протекает реакция *восстановления* ионов металла на правом электроде в записи гальванического элемента (электрохимической системы):



На правом электроде: $\text{M}^{n+} + ne = \text{M}$.

На левом электроде: $n/2 \text{H}_2 - ne = n\text{H}^+$.

Отрицательный знак «-» электродного потенциала означает, что по отношению к стандартному водородному электроду рассматриваемый электрод заряжен отрицательно, то есть протекает реакция *окисления* металла до катионов на правом электроде в записи гальванического элемента (электрохимической системы):



На правом электроде: $M - ne = M^{n+}$.


На левом электроде: $nH^+ + ne = n/2 H_2$.

Электродные потенциалы щелочных металлов отрицательны; электродные потенциалы таких металлов, как медь, серебро, золото, ртуть — положительные.

В соответствии с европейской системой знаков электродных потенциалов схему записи гальванического элемента следует изображать так, чтобы *справа в схеме находился электрод с более положительным электродным потенциалом*. При такой записи на левом электроде будет протекать реакция окисления, на правом электроде — реакция восстановления. ЭДС будет положительна, то есть при замыкании гальванического элемента положительное электричество в нем будет переноситься слева направо.

Пример. Медно-цинковый элемент Даниэля (Даниэля — Якоби).

Схема записи элемента (электрохимической системы):



На левом электроде: $Zn - 2e = Zn^{2+}$ (окисление Zn до Zn^{2+}).

На правом электроде: $Cu^{2+} + 2e = Cu$ (восстановление Cu^{2+} до Cu).

Суммарная токообразующая реакция: $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$.

16.3. МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА. ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЛОЙ

Для объяснения природы возникновения электродного потенциала предполагается, что на границе раздела поверхности электрода (обычно — металлического) и раствора электролита возникает двойной электрический слой* — ДЭС, каждая составная часть которого несет противоположный электрический заряд.

Впервые предположения о существовании ДЭС высказал Г. Гельмгольц. В. Нернст в 1889 г. предложил осмотическую теорию возникновения электродного потенциала. Согласно осмотической теории В. Нернста в системе металл — раствор электролита возникает давление (*электролитическая упругость растворения*) π ионов металла, способствующее переходу ионов металла из фазы металла в раствор,

* Термин «двойной электрический слой» впервые ввел Г. Гельмгольц в 1853 г.


и осмотическое давление P ионов в растворе, заставляющее ионы металла переходить из раствора в фазу металла.

Если $\pi > P$, то положительные ионы металла переходят из фазы металла в раствор; на поверхности металла возникает отрицательный заряд.

Если $\pi < P$, то положительно заряженные ионы металла переходят из раствора в фазу металла, поверхность которого заряжается положительно.

Если $\pi = P$, ионы металла не переходят ни из металла в раствор, ни из раствора в металл; обе фазы остаются электронейтральными (нулевой раствор).

Н.А. Изгарышев предположил (в 1926-1928 гг.), что переход катионов металла M^{n+} в раствор обусловлен их гидратацией с образованием аквакомплексов:



что облегчает переход ионов M^{n+} из фазы металла в фазу раствора.

В дальнейшем от осмотической теории В. Нернста отказались, однако взгляды на существование ДЭС сохранились и развивались.

Разберем случай, когда катионы металла переходят из фазы металла в раствор (независимо от того, в рамках какой теории рассматривается данное явление). При этом поверхность металла заряжается отрицательно. Положительно заряженные катионы металла (сольватированные или несольватированные) в той или иной мере удерживаются кулоновскими силами около отрицательно заряженной поверхности металла, образуя положительно заряженный слой — так называемый *плотный* слой (слой Гельмгольца). Однако вследствие тепловых движений и взаимодействий с молекулами растворителя часть катионов металла может удаляться на некоторое расстояние от отрицательно заряженной поверхности металла, образуя диффузную (*размытую*) часть ДЭС — слой Гуи. В целом, таким образом, вблизи отрицательно заряженной поверхности электрода возникает положительно заряженный слой катионов металла — слой Гельмгольца — Гуи, состоящий из двух частей: плотного слоя Гельмгольца и диффузного слоя Гуи, как это показано на рис. 16.1.

Поскольку, таким образом, образуется ДЭС электрических зарядов, то возникает и разность потенциалов между заряженными слоями, то есть электродный потенциал — скачок электрического потенциала на границе раздела металл — раствор.

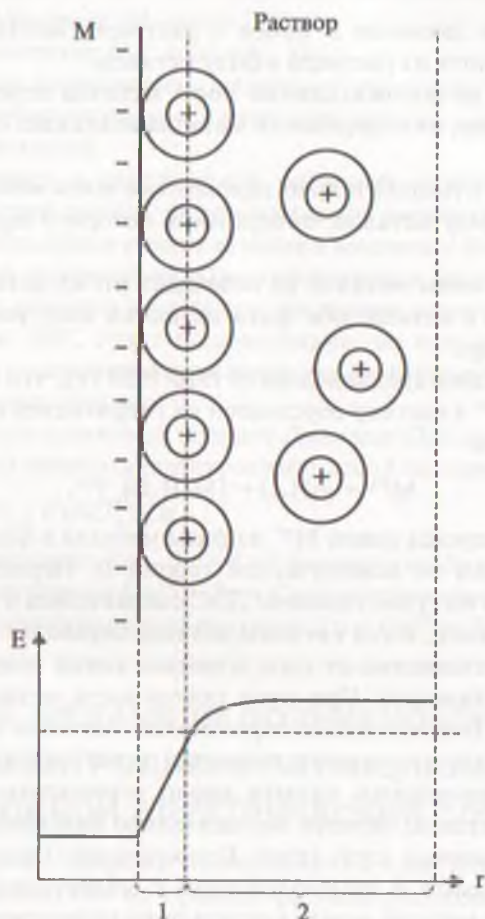


Рис. 16.1. Схематическое изображение двойного электрического слоя Гельмгольца – Гуи: 1 – плотный ДЭС; 2 – диффузный ДЭС; E – потенциал, g – расстояние от поверхности металла.

Описанная картина — упрощенная, так как в действительности могут образовываться диполи и дипольные слои, несольватированные или частично сольватированные ионы; на поверхности электродов могут адсорбироваться десольватированные ионы, что может привести даже к *перезарядке* поверхности электрода, — и так далее. Однако в основных чертах эта картина отражает главные особенности

ДЭС, природу возникновения электродных потенциалов и в целом рассматривается как общепринятая.

16.4. ЗАВИСИМОСТЬ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ОТ АКТИВНОСТЕЙ РЕАГЕНТОВ. УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА

Работа W , самопроизвольно производимая гальваническим элементом, равна (согласно законам термодинамики) изменению энергии Гиббса с отрицательным знаком ($-\Delta G$) при протекании химической реакции в элементе ($P = \text{const}$, $T = \text{const}$):

$$W = -\Delta G$$

С другой стороны, электрическая работа W гальванического элемента равна произведению переносимого количества электричества nF на разность потенциалов E :


$$W = nFE,$$

где n — число зарядов (электронов), участвующих в реакции; F — число Фарадея; E — ЭДС элемента. Следовательно

$$\Delta G = -nFE \quad (16.3)$$

Уравнение (16.3) называют *основным уравнением термодинамической теории электродвижущих сил и электродных потенциалов*.

Пусть в гальваническом элементе протекает токообразующая реакция



В соответствии с изотермой химической реакции при $P = \text{const}$, $T = \text{const}$ изменение энергии Гиббса ΔG при этом равно:

$$\Delta G = -RT \ln K + RT \ln \frac{a(D)^d a(E)^e}{a(A)^a a(B)^b},$$

где K — константа равновесия; активности реагентов A , B , D , E — не равновесные, а текущие, зафиксированные на момент равенства изменения энергии Гиббса величине ΔG .

Учитывая (16.3), получаем:

$$-nFE = -RT \ln K + RT \ln \frac{a(D)^d a(E)^e}{a(A)^a a(B)^b}$$

$$E = \frac{RT}{nF} \ln K - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(D)^d a(E)^e}{a(A)^a a(B)^b} \quad (16.4)$$

Для стандартных состояний веществ активности всех реагентов равны единице. Тогда

$$E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K \quad (16.5)$$

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(D)^d a(E)^e}{a(A)^a a(B)^b} \quad (16.6)$$

Уравнение (16.6) называют уравнением Нернста для ЭДС реакции. Его впервые получил Нернст в форме, в которой вместо активностей реагентов фигурировали их концентрации (понятие активностей тогда еще не было известно).

Величина E° в (16.5), (16.6) называется *стандартная ЭДС реакции*.

Если температура — комнатная $T = 298,15 \text{ K}$, то при переходе от натуральных логарифмов к десятичным получаем: $2,3RT/F = 0,059 \text{ В}$. Тогда:

$$E = E^\circ - \frac{0,059}{n} \lg \frac{a(D)^d a(E)^e}{a(A)^a a(B)^b} \quad (16.7)$$

Уравнение (16.7) — это уравнение Нернста для ЭДС реакции, выраженное через активности реагентов, для комнатной температуры. Если коэффициенты активности всех реагентов равны единице, то уравнение (16.7) преобразуется в уравнение Нернста (16.8) для ЭДС реакции при комнатной температуре, выраженное не через активности реагентов, а через их концентрации С:

$$E = E^\circ - \frac{0,059}{n} \lg \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b} \quad (16.8)$$

Именно в такой форме Нернст впервые получил уравнение для E . Если температура отличается от комнатной, то

$$E = E^\circ - \frac{RT}{n} \ln \frac{C(D)^d C(E)^e}{C(A)^a C(B)^b} \quad (16.9)$$

16.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАТИМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ. УРАВНЕНИЯ НЕРНСТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Чаще всего обратимые электроды классифицируют следующим образом: электроды первого рода, электроды второго рода, окислительно-восстановительные электроды, мембранные (ион-селективные) электроды.

Электродные потенциалы электродов всех типов описываются уравнениями Нернста, аналогичными уравнению Нернста (16.6) для ЭДС реакции. Уравнения Нернста описывают *реальные* электродные потенциалы.

Реальный условный (относительный) электродный потенциал E — это потенциал электрода при условии, что все реагенты находятся в реальных условиях, а не в стандартных состояниях.

Стандартный условный (относительный) электродный потенциал E° — это потенциал электрода при условии, что все реагенты находятся в стандартных состояниях, то есть их активности, коэффициенты активности и концентрации равны единице. *Температура же может быть различной.*

В старой традиционной литературе иногда стандартный потенциал E° называли *нормальным потенциалом*. Позднее под нормальным потенциалом стали подразумевать не стандартный, а такой потенциал, когда концентрации реагентов — участников электродных реакций — равны их молярной концентрации эквивалента (то есть растворы — однонормальные по всем реагентам — участникам реакции).

Иногда (сравнительно редко) используют понятие *формальный потенциал*. Условный (относительный) формальный электродный потенциал — это потенциал электрода при *формальных* концентрациях реагентов (*формальностях*), то есть равных 1 моль/л, и при

определенных заданных концентрациях остальных компонентов раствора. Формальный электродный потенциал обычно обозначают символом E° .

Полуреакции, протекающие на электродах, всегда связаны с переносом электронов между реагентами и поверхностью электродов, то есть всегда осуществляются как окислительно-восстановительные процессы. Тем не менее, по наиболее распространенной классификации не все электроды называют окислительно-восстановительными, а только электроды определенного типа (см. далее).

16.5.1. Электроды первого рода

Электроды первого рода — это электроды, обратимые по катиону, общему с материалом электрода. Потенциал электрода определяется активностью катионов в растворе.

Различают три разновидности электродов первого рода.

- а) *Металл, погруженный в раствор соли того же металла, содержащей катионы M^{n+} . На поверхности такого электрода $M^{n+} | M$ протекает обратимая реакция*



Реальный потенциал E такого электрода первого рода зависит от активности $a(M^{n+})$ катионов металла и описывается уравнениями (16.10) — (16.13).

В общем случае при любой температуре уравнение Нернста для электродов первого рода имеет вид:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln a(M^{n+}) \quad (16.10)$$

Для комнатной температуры:

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \lg a(M^{n+}) \quad (16.11)$$


При малых концентрациях $C(M^{n+})$, когда активность $a(M^{n+})$ катионов металла приблизительно равна их концентрации:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln C(M^{n+}) \quad (16.12)$$

Для комнатной температуры:


$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \lg C(M^{n+}) \quad (16.13)$$

Действительно, реальный условный (относительный) электродный потенциал рассматриваемого электрода по определению равен ЭДС гальванического элемента, составленного из стандартного водородного электрода и рассматриваемого электрода, который в схеме гальванического элемента записывается справа:



где HX — кислота, MX_n — соль металла M .

В замкнутом гальваническом элементе (16.14) при его работе протекает токообразующая реакция:



если $E > 0$; при $E < 0$ протекает обратная реакция.

В соответствии с уравнением изотермы химической реакции изменение энергии Гиббса ΔG при протекании указанной реакции равно:

$$\Delta G = -RT \ln K + RT \ln \frac{a(\text{M}) a(\text{H}^+)^n}{a(\text{M}^{n+}) a(\text{H}_2)^{n/2}},$$

где K — константа равновесия; все обозначения — традиционные.

Поскольку согласно (16.3) $\Delta G = -nFE$, то

$$E = \frac{RT}{nF} \ln K - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(\text{M}) a(\text{H}^+)^n}{a(\text{M}^{n+}) a(\text{H}_2)^{n/2}}$$

Обозначим

$$\frac{RT}{nF} \ln K = E^\circ, \quad (16.15)$$

где E° — стандартный условный электродный потенциал. Тогда реальный электродный потенциал E равен:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(\text{M}) a(\text{H}^+)^n}{a(\text{M}^{n+}) a(\text{H}_2)^{n/2}}$$

По условию определения активности: $a(M) = 1$; $a(H_2) \approx P(H_2) = 1 \text{ атм} = 1$ (для стандартного водородного электрода). Следовательно:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{a(M^{n+})} = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln a(M^{n+}),$$

что совпадает с (16.10).

Все уравнения (16.10) – (16.13) называют уравнениями Нернста для потенциала электродов рассматриваемого типа.

б) *Газовые электроды*. Представляют собой чистый металл M , омываемый соответствующим газом и погруженный в раствор, содержащий катионы данного газа. Примером газовых электродов первого рода может служить водородный электрод, в частности – стандартный водородный электрод. Реальный потенциал обратимого газового водородного электрода определяется активностью ионов водорода, то есть величиной pH раствора, и при комнатной температуре равен:

$$E = E^\circ + 0,059 \lg a(H_3O^+) = 0,059 \lg a(H_3O^+) = -0,059 pH, \quad (16.16)$$

поскольку для водородного электрода стандартный потенциал принимается равным нулю ($E^\circ = 0$), а в соответствии с электродной реакцией, протекающей на поверхности металлической платины водородного электрода




число электронов, участвующих в этой полуреакции, $n = 1$.

в) *Амальгамные электроды*. Представляют собой амальгаму $M(Hg)$ или M, Hg металла M , погруженную в раствор, содержащий катионы того же металла M^{n+} . Обозначение амальгамного электрода:



На поверхности амальгамного электрода протекает реакция:



Реальный потенциал амальгамного электрода зависит от активности $a(M^{n+})$ катионов металла в растворе и активности $a(M)$ металла в амальгаме:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(M^{n+})}{a(M)} \quad (16.17)$$


Амальгамные электроды обладают высокой обратимостью. Равновесие на амальгамных электродах устанавливается быстро. Такие электроды используются при определении стандартных электродных потенциалов и коэффициентов активности металлов в амальгамах.

16.5.2. Электроды второго рода


Это электроды, обратимые по аниону. Различают следующие виды электродов второго рода.

а) *Металл, поверхность которого покрыта малорастворимой солью того же металла, погруженный в раствор, содержащий анионы, входящие в состав этой малорастворимой соли.* Примером могут служить наиболее распространенные хлорсеребряный электрод $\text{Ag} | \text{AgCl}, \text{KCl}$ и каломельный электрод $\text{Hg} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2, \text{KCl}$.

Хлорсеребряный электрод состоит из серебряной проволоки, покрытой малорастворимой в воде солью AgCl , погруженной в водный раствор хлорида калия. На хлорсеребряном электроде протекает обратимая реакция



Каломельный электрод состоит из металлической ртути, покрытой пастой малорастворимого хлорида ртути(I) Hg_2Cl_2 — каломели, контактирующей с водным раствором хлорида калия. На каломельном электроде протекает обратимая реакция



Реальный потенциал электродов второго рода зависит от активности анионов и для обратимо работающего электрода, на котором протекает реакция



описывается уравнениями Нернста (16.18) — (16.21).

В общем случае при любой приемлемой температуре T

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln a(\text{A}^{n-}) \quad (16.18)$$

Для комнатной температуры:

$$E = E^\circ - \frac{0,059}{n} \lg a(\text{A}^{n-}) \quad (16.19)$$

Для условий, в которых активность анионов приблизительно равна их концентрации $C(A^{n-})$:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln C(A^{n-}) \quad (16.20)$$

Для комнатной температуры:

$$E = E^\circ - \frac{0,059}{n} \lg C(A^{n-}) \quad (16.21)$$

Так, например, реальные потенциалы E_1 и E_2 соответственно хлор-серебряного и каломельного электродов при комнатной температуре можно представить в виде:

$$E_1 = E^\circ_1 - 0,059 \lg a(Cl^-)$$

$$E_2 = E^\circ_2 - 0,059 \lg a(Cl^-)$$

В последнем случае в электродной реакции участвуют 2 электрона ($n = 2$) и образуются также 2 хлорид-иона, поэтому множитель при логарифме равен также 0,059.




Выведем уравнение Нернста для электродов второго рода рассматриваемого вида.

Условный реальный потенциал данных электродов — это по определению электродвижущая сила E гальванического элемента



где KA — растворимая соль, MA — малорастворимая соль, содержащие анионы A^{n-} .

Электродные реакции:



Если $E > 0$, то реакция протекает в прямом направлении, если $E < 0$, то реакция протекает в обратном направлении.

В соответствии с уравнением (16.6) для ЭДС реакции в гальваническом элементе можно написать:

$$E = \frac{RT}{nF} \ln K - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(M) a(A^{n-}) a(H^+)^n}{a(MA) a(H_2)^{n/2}}$$

Согласно определению активностей $a(M) = 1$, $a(H^+) = 1$ для стандартного водородного электрода, $a(MA) = 1$, $a(H_2) = P(H_2) = 1 \text{ атм} = 1$. Тогда:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln a(\Lambda^n),$$


что совпадает с (16.18).

Электроды второго рода рассмотренного вида обладают высокой обратимостью и стабильны в работе, поэтому их часто используют в качестве электродов сравнения, способных устойчиво поддерживать постоянное значение потенциала.


б) *Газовые электроды второго рода* представляют собой инертный металл (чаще всего — платину), омываемый током соответствующего газа при известном давлении этого газа и погруженный в раствор, содержащий анионы данного газа.

Примеры газовых электродов:


хлор-хлоридный $Pt, Cl_2 | Cl^-$ или $Pt, Cl_2 | HCl$; на электроде протекает полуреакция



бром-бромидный $Pt, Br_2 | Br^-$ или $Pt, Br_2 | HBr$; на электроде протекает полуреакция



кислородный $Pt, O_2 | KOH$ или $Pt, O_2 | OH^-$; на электроде протекает полуреакция




Рассмотрим на примере хлор-хлоридного газового электрода вывод уравнения Нернста для реального потенциала этого обратимо работающего электрода.

По определению реальный потенциал E электрода равен ЭДС гальванического элемента



В элементе протекает токообразующая реакция



Согласно (16.6)

$$E = \frac{RT}{2F} \ln K - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{Cl}^-)^2 a(\text{H}^+)^2}{a(\text{H}_2) a(\text{Cl}_2)},$$

где K – константа равновесия. Обозначим $(RT/2F) \ln K = E^\circ$. Для данного элемента с учетом определения активностей $a(\text{H}^+) = 1$, $a(\text{H}_2) = P(\text{H}_2) = 1 \text{ атм} = 1$, $a(\text{Cl}_2) = P(\text{Cl}_2)$ получаем:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{Cl}^-)^2}{P(\text{Cl}_2)} = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln \frac{a(\text{Cl}^-)}{P(\text{Cl}_2)^{1/2}}$$

Аналогично можно провести рассмотрение и для кислородного газового электрода.

Реакция, протекающая на электроде в гальваническом элементе с кислородным газовым электродом:



Уравнение Нернста:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{4F} \ln \frac{a(\text{OH}^-)^4}{a(\text{O}_2) a(\text{H}_2\text{O})^2}$$

Учитывая, что $a(\text{H}_2\text{O}) = 1$, $a(\text{O}_2) \approx P(\text{O}_2)$, получаем:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{4F} \ln \frac{a(\text{OH}^-)^4}{P(\text{O}_2)} = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln \frac{a(\text{OH}^-)}{P(\text{O}_2)^{1/4}}$$


16.5.3. Окислительно-восстановительные (ОВ) электроды

Эти электроды состоят из инертного материала (платина, золото, вольфрам, титан, графит), погруженного в раствор, содержащий окисленную Ox и восстановленную Red формы данного вещества.


Уравнения Нернста для потенциалов ОВ электродов иногда называют *уравнениями Нернста-Петерса* или просто *уравнениями Петерса*. Уравнения этого типа, выраженные через концентрации, а не через активности, впервые вывел для электродных потенциалов Нернст в 1888 г. Р.Петерс – сотрудник известного немецкого физико-химика В. Оствальда – показал в 1889 г. применимость уравнения Нернста для ОВ систем. Мы в дальнейшем будем называть эти соотношения *уравнениями Нернста*.

Существуют две разновидности ОВ электродов.


- а) Электроды, потенциал которых не зависит от активности ионов водорода, например:



Первый ОВ электрод состоит из металлической платины, погруженной в водный раствор, содержащий хлориды железа(III) – окисленная форма и железа(II) – восстановленная форма. На поверхности такого электрода протекает обратимая полуреакция:




Второй ОВ электрод представляет собой металлическую платину, погруженную в водный раствор, в котором растворены феррицианид калия $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ – окисленная форма, содержащая железо(III), и ферроцианид калия $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ – восстановленная форма, содержащая железо(II). На поверхности такого обратимо работающего электрода протекает полуреакция:



- б) Электроды, потенциал которых зависит от активности ионов водорода, например, хингидронный электрод.

Рассмотрим обе разновидности электродов.

- а) *Электроды, потенциал которых не зависит от активности ионов водорода.* На таких электродах протекает обратимая полуреакция



Реальный потенциал ОВ электрода рассматриваемого типа зависит от активностей окисленной и восстановленной форм данного вещества и для обратимо работающего электрода описывается, в зависимости от условий (по аналогии с выше рассмотренными потенциалами), уравнениями Нернста (16.22) – (16.25):

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(\text{Ox})}{a(\text{Red})}, \quad (16.22)$$

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \lg \frac{a(\text{Ox})}{a(\text{Red})}, \quad (16.23)$$

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{C(\text{Ox})}{C(\text{Red})}, \quad (16.24)$$

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \lg \frac{C(\text{Ox})}{C(\text{Red})}, \quad (16.25)$$

где все обозначения — традиционные.


Разберем вывод уравнения Нернста для ОВ электрода на примере электрода $\text{Pt} | \text{FeCl}_3, \text{FeCl}_2$, представляющего собой, как было показано выше, металлическую платину, погруженную в раствор, содержащий FeCl_3 (окисленная форма — Fe^{3+}) и FeCl_2 (восстановленная форма — Fe^{2+}). На поверхности такого электрода протекает полуреакция



По определению условный реальный потенциал такого электрода есть ЭДС гальванической цепи



В этом гальваническом элементе протекает токообразующая реакция



В соответствии с уравнением (16.6) для данного случая

$$E = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln \frac{a(\text{Fe}^{2+}) a(\text{H}^+)}{a(\text{Fe}^{3+}) a(\text{H}_2)^{1/2}}$$

Учитывая, что $a(\text{H}^+) = 1$, $a(\text{H}_2) \approx P(\text{H}_2) = 1 \text{ атм} = 1$, имеем:


$$E = E^\circ + \frac{RT}{F} \ln \frac{a(\text{Fe}^{3+})}{a(\text{Fe}^{2+})},$$

что отвечает общему уравнению (16.22).


Аналогично можно вывести уравнение Нернста и для потенциала любого другого ОВ электрода рассматриваемого типа.

б) *ОВ электроды, потенциал которых зависит от активности ионов водорода.* Если в электродной реакции участвуют ионы водорода, то их активность (концентрацию) учитывают в соответствующих уравнениях Нернста для каждого конкретного случая.


Примером может служить *хингидронный электрод*, который представляет собой металлическую платину, погруженную в кислый водный раствор, насыщенный хингидроном. Обозначение хингидронного электрода:




Хингидрон — эквимолекулярное соединение окисленной (хинон) и восстановленной (гидрохинон) форм, которые в растворе находятся в равновесии:



Присоединяя два электрона, в кислой среде хинон переходит в гидрохинон:



Эта реакция протекает на поверхности обратимо работающего хингидронного электрода. В соответствии с уравнением (16.6) реальный потенциал E хингидронного электрода равен ЭДС гальванической цепи:



$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2)}{a(\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2) a(\text{H}^+)^2}$$

Активности хинона и гидрохинона можно *приближенно* считать равными, поскольку их концентрации одинаковы, а коэффициенты активности — близки по величине (концентрации хинона и гидрохинона — низкие). Тогда:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{a(\text{H}^+)^2} = E^\circ + \frac{RT}{F} \ln a(\text{H}^+)$$

При комнатной температуре (298,15 K)

$$E = E^\circ + 0,059 \lg a(\text{H}^+) = 0,6994 + 0,059 \lg a(\text{H}^+)$$

Поскольку $\lg a(\text{H}^+) = -\text{pH}$, то

$$E = E^\circ - 0,059 \text{ pH} = 0,6994 - 0,059 \text{ pH} \quad (16.26)$$

Таким образом, реальный потенциал хингидронного электрода линейно уменьшается с ростом pH раствора. Хингидронный электрод используют для определения pH водных растворов в интервале от 0 до 8,5. При $\text{pH} < 0$ хинон гидролитически расщепляется в сильно кислой среде. При $\text{pH} > 8,5$ гидрохинон, представляющий собой слабую кислоту, вступает в реакции нейтрализации.

Хингидронный электрод нельзя использовать в присутствии сильных окислителей или восстановителей.

16.5.4. Мембранные (ион-селективные) электроды. Стеклянный электрод

Мембранные, или ион-селективные, ионитные электроды — электроды, обратимые по тем или иным ионам (катионам или анионам), сорбируемым (обмениваемым) твердой или жидкой мембраной. Реальный потенциал таких электродов зависит от активности тех ионов в растворе, которые сорбируются мембраной (обмениваются на ионы ионита — мембраны).

Мембранные электроды с твердой мембраной содержат тонкую мембрану, по обе стороны которой находятся разные растворы, содержащие одни и те же определяемые ионы, но с неодинаковой концентрацией: раствор (стандартный) с точно известной концентрацией определяемых ионов и анализируемый раствор с неизвестной концентрацией определяемых ионов. Вследствие различной концентрации определяемых ионов в обоих растворах ионы на разных сторонах мембраны сорбируются (обмениваются на ионы мембраны) в неодинаковых количествах; неодинаков и возникающий при сорбции ионов электрический заряд на разных сторонах мембраны. Как результат возникает мембранная разность потенциалов.

Теория мембранных ион-селективных электродов разработана довольно подробно. Определение ионов с применением мембранных (ионитных) ион-селективных электродов называют *ионометрией*.

Среди ион-селективных электродов значительное распространение получил *стеклянный электрод*, который применяют для определения pH растворов (преимущественно), а также катионов щелочных металлов.

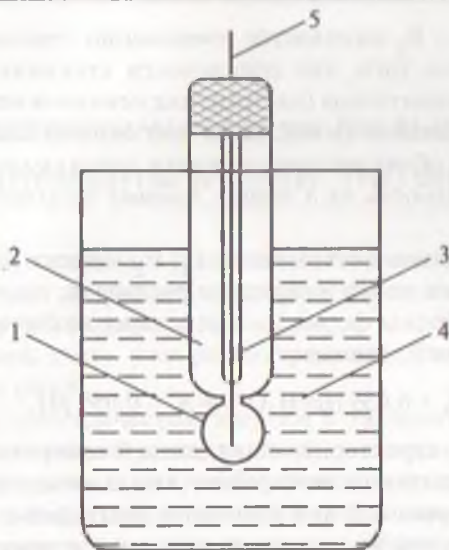


Рис. 16.2. Схема стеклянного электрода: 1 – стеклянный шарик (мембрана); 2 – внутренний раствор HCl ; 3 – хлорсеребряный электрод; 4 – измеряемый раствор; 5 – металлический проводник.

Стеклянный электрод (рис. 16.2) состоит из стеклянного шарика из специального токопроводящего тонкостенного (гидратированного) стекла, который заполнен водным раствором HCl с известной концентрацией (например, 0,1 моль/л). В этот раствор помещают электрод второго рода – обычно хлорсеребряный. При измерениях стеклянный электрод погружают в буферные растворы с известным значением pH или в измеряемый раствор с неизвестной величиной pH .

Стекло играет роль ионита. Ионы водорода растворов по обе стороны стеклянной мембраны обмениваются с катионами щелочных металлов поверхности стекла, которые переходят в раствор. При сорбции ионов водорода поверхность стекла заряжается, вследствие чего возникает скачок электрического потенциала на границе стекло – раствор. Если концентрация ионов водорода в обоих растворах (внутри стеклянного шарика и с внешней стороны) различна, то поверхность стекла с обеих сторон сорбирует неодинаковые количества ионов водорода и приобретает неодинаковые электрические заряды, вследствие чего возникают различные по величине скачки электрического потенциала E_1 и E_2 . Разность этих скачков

потенциалов $E_1 - E_2$ называется *потенциалом стеклянного электрода*, причем вследствие того, что поверхности стеклянной мембраны с обеих сторон не идентичны (на практике невозможно приготовить их совершенно тождественными), даже при одинаковой концентрации ионов водорода в обоих растворах скачки потенциалов не равны друг другу: $E_1 \neq E_2$; разность их в данных условиях называется *потенциалом асимметрии*.

Величины скачков потенциалов E_1, E_2 зависят от состава стекла и от концентрации ионов водорода в растворах, так что поверхность стеклянной мембраны формально действует как водородный электрод с потенциалом E , равным

$$E = K + 0,059 \lg a(\text{H}_3\text{O}^+) = K - 0,059 \text{ рН}, \quad (16.27)$$

где K — величина, характеризующая данный конкретный стеклянный электрод и определяемая экспериментально методом калибровки по результатам измерений E для буферных растворов с известным значением рН. Величина K — это *не стандартный потенциал* стеклянного электрода.

Стеклянный электрод пригоден для измерений рН растворов в интервале рН = 2 — 10. Он также применяется при определении активности катионов щелочных металлов в растворах.

Глава 17

Электрохимические (гальванические) элементы и цепи. Потенциометрия

Из обратимых электродов (полуэлементов) можно составить *электрохимические цепи* — гальванические элементы, являющиеся источниками электрической энергии.

В предыдущей главе уже рассматривались отдельные примеры гальванических цепей.

Источником электрической энергии в гальваническом элементе служит либо химическая реакция, самопроизвольно протекающая в элементе при его замыкании, либо процесс выравнивания концентраций (активностей) растворов в двух частях элемента. Количество электродов в гальваническом элементе может быть различным; минимальное число электродов (полуэлементов), из которых может быть составлен гальванический элемент, равно двум.

Электрод, на котором протекает восстановительный процесс (положительный электрод гальванического элемента), называют *катодом*. Электрод, на котором происходит окисление вещества (отрицательный электрод гальванического элемента), называют *анодом*.

Существуют различные классификации гальванических элементов (цепей) в зависимости от природы электродов, составляющих цепь. Применяется, в частности, такая классификация, при которой гальванические элементы (цепи) подразделяют на *химические, окислительно-восстановительные, концентрационные*; окислительно-восстановительные цепи иногда относят к химическим цепям.

17.1. ХИМИЧЕСКИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Химические гальванические цепи (элементы) — такие цепи, которые состоят из двух *разных* электродов первого рода, второго рода или окислительно-восстановительных электродов. Источником электрической энергии в химических цепях служат химические реакции, протекающие в элементе.

Химические цепи подразделяют на *простые и сложные*.

Простая химическая цепь состоит из двух электродов, один из которых обратим по катиону, а другой — по аниону электролита, содержащегося в растворе.

Сложная химическая цепь — такая цепь, в которой указанное условие не соблюдается.

Примеры простых химических цепей

В качестве хрестоматийного примера простой химической цепи рассмотрим насыщенный элемент Вестона, составленный из электрода первого рода и электрода второго рода. Схема насыщенного элемента Вестона показана на рис. 17.1.

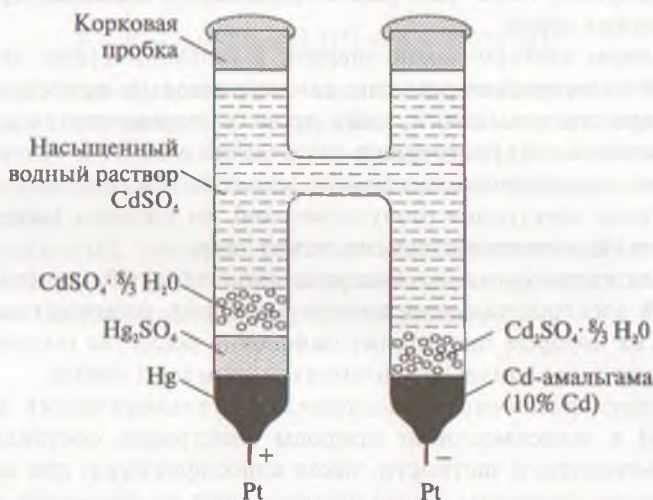


Рис. 17.1. Схема насыщенного элемента Вестона (простая химическая цепь).

Этот элемент составлен из двух электродов. Отрицательный электрод (первого рода) представляет собой амальгаму кадмия (10 %-ный раствор металлического кадмия в жидкой ртути), контактирующую с насыщенным водным раствором сульфата кадмия $\text{CdSO}_4 \cdot \frac{8}{3} \text{H}_2\text{O}$. Положительный электрод (второго рода) представляет собой жидкую металлическую ртуть, покрытую слоем малорастворимой соли ртути(II) — сульфата ртути Hg_2SO_4 (паста из ртути и сульфата ртути(II)), контактирующую с насыщенным водным раствором сульфата кадмия. Для поддержания раствора в состоянии насыщения на обоих электродах находятся кристаллы сульфата кадмия $\text{CdSO}_4 \cdot \frac{8}{3} \text{H}_2\text{O}$.

Схему (электрохимическую систему) элемента Вестона можно представить в виде:




При такой записи на электродах протекают полуреакции:

на правом электроде (катоде): $\text{Hg}_2\text{SO}_4 + 2e = 2\text{Hg} + \text{SO}_4^{2-}$,

на левом электроде (аноде): $\text{Cd} - 2e = \text{Cd}^{2+}$.

Суммарная (токообразующая) реакция в элементе:



Электродвижущая сила E элемента, очевидно, равна (уравнение Нернста для ЭДС):

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{Hg})^2 a(\text{Cd}^{2+}) a(\text{SO}_4^{2-})}{a(\text{Hg}_2\text{SO}_4) a(\text{Cd})}$$

Поскольку для чистых веществ $a(\text{Hg}) = 1$, $a(\text{Hg}_2\text{SO}_4) = 1$, $a(\text{Cd}) = 1$, то

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln a(\text{Cd}^{2+}) a(\text{SO}_4^{2-})$$

Произведение активностей катионов кадмия и сульфат-ионов можно представить как квадрат среднеионной активности сульфата кадмия в растворе:

$$a(\text{Cd}^{2+}) a(\text{SO}_4^{2-}) = a_{\pm}(\text{CdSO}_4)^2$$

Следовательно, ЭДС обратимо работающего насыщенного элемента Вестона равна:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln a_{\pm}(\text{CdSO}_4)$$

ЭДС насыщенного элемента Вестона зависит от температуры в интервале $0-40^\circ\text{C}$ в соответствии с эмпирическим уравнением (в В):

$$E = 1,017964 - 0,0406 \cdot 10^{-3}(t - 20) - 9,5 \cdot 10^{-7}(t - 20)^2 + 10^{-8}(t - 20)^3,$$

где t — температура в градусах Цельсия. При $t = 20^\circ\text{C}$ $E = 1,0180$ В.

На практике применяют также и ненасыщенный элемент Вестона, не содержащий кристаллический сульфат кадмия. Водный раствор сульфата кадмия в таком элементе при температуре не выше 4°C — насыщенный, выше 40°C — ненасыщенный.

Другим примером простой химической цепи может служить элемент



также составленный из электрода $\text{Zn} | \text{ZnCl}_2$ первого рода и электрода $\text{Hg} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2$; Cl^- второго рода. На поверхности электродов протекают полуреакции:



Суммарная токообразующая реакция, протекающая в элементе :



ЭДС элемента E (уравнение Нернста) равна:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{Hg})^2 a(\text{Zn}^{2+}) a(\text{Cl}^-)^2}{a(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) a(\text{Zn})}$$

Поскольку $a(\text{Hg}) = 1$, $a(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = 1$, $a(\text{Zn}) = 1$, то

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln a(\text{Zn}^{2+}) a(\text{Cl}^-)^2$$

Переходя к средненионным активностям $a(\text{Zn}^{2+}) a(\text{Cl}^-)^2 = a_{\pm}(\text{ZnCl}_2)^3$, имеем:

$$E = E^\circ - \frac{3}{2} \cdot \frac{RT}{F} \ln a_{\pm}(\text{ZnCl}_2)$$

Пример сложной химической цепи

В качестве иллюстрации сложных химических цепей можно привести пример медноцинкового элемента Даниэля (Даниэля — Якоби), также ставшего хрестоматийным. Схема этого элемента представлена на рис. 17.2.

Отрицательным электродом (анодом) служит электрод первого рода $\text{Zn} | \text{ZnSO}_4$, представляющий собой цинковую пластинку, погруженную в водный раствор сульфата цинка ZnSO_4 .

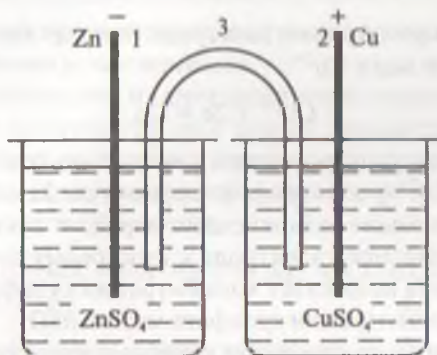


Рис. 17.2. Схема медноцинкового элемента Даниэля (Даниэля-Якоби): 1 — цинковая пластинка; 2 — медная пластинка; 3 — солевой мостик

Положительным электродом (катодом) служит также электрод первого рода $\text{Cu} | \text{CuSO}_4$, представляющий собой медную пластинку, погруженную в водный раствор сульфата меди CuSO_4 .

Между электродами находится солевой мостик, заполненный водным раствором индифферентного электролита (насыщенный раствор хлорида калия), обеспечивающего электрический контакт между обоими электродами и устранение диффузионного потенциала.


При другом конструктивном оформлении элемента Даниэля вместо солевого мостика обе части элемента (полуэлементы) разделены пористой перегородкой (диафрагмой), которая предотвращает смешивание растворов ZnSO_4 и CuSO_4 , но не препятствует переносу ионов между обоими полуэлементами.

Схема записи (электрохимическая система) правильно разомкнутого элемента Даниэля (с устранением диффузионного потенциала):




↑
устранен диффузионный потенциал

На отрицательном левом электроде (аноде) происходит окислительный процесс растворения цинка:



Металлический цинк растворяется: в раствор переходят катионы Zn^{2+} , их концентрация у электрода увеличивается. Во внешней электрической цепи через проводник переносятся электроны к медному электроду.

На положительном правом электроде (катоде) происходит восстановление катионов меди Cu^{2+} :



На медном электроде осаждается металлическая медь; концентрация катионов Cu^{2+} у электрода уменьшается. За счет потока ионов электролита происходит компенсация зарядов: сульфат-ионы SO_4^{2-} перемещаются от медного электрода к цинковому электроду. В итоге при работе элемента возрастает концентрация сульфата цинка ZnSO_4 и уменьшается концентрация сульфата меди CuSO_4 .

Суммарно в элементе протекает токообразующая реакция:



При отсутствии диффузионного потенциала ЭДС элемента E равна:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{Zn}^{2+}) a(\text{Cu})}{a(\text{Zn}) a(\text{Cu}^{2+})}$$

Поскольку $a(\text{Cu}) = 1$, $a(\text{Zn}) = 1$ (твердые фазы чистых веществ), то

$$E = E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \frac{a(\text{Zn}^{2+})}{a(\text{Cu}^{2+})}$$

17.2. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Концентрационные гальванические цепи (элементы) — цепи, составленные из двух электродов одинаковой химической природы, на которых протекает одинаковая полуреакция, но активности (концентрации) реагентов различны. Источником электрической энергии концентрационных цепей служит энергия переноса вещества от большей активности (концентрации) к меньшей активности (концентрации).


Концентрационные цепи подразделяют на *цепи с переносом* (цепи с жидкостным контактом) и *цепи без переноса* (одножидкостные цепи).

Концентрационные цепи с переносом — такие электрохимические цепи с диффузионным потенциалом, величина ЭДС которых зависит от чисел переноса.

Диффузионный потенциал рассмотрен ниже в разделе 17.3.

Концентрационные цепи с переносом

Такие цепи составлены из двух электродов, погруженных в растворы одинакового электролита, но с разной концентрацией (активностью), причем между растворами имеется непосредственная граница соприкосновения. Примером цепей с переносом может служить следующий гальванический элемент:



где a_1 и a_2 — активности HCl в разных растворах. Этот элемент состоит из двух хлорсеребряных электродов, однако концентрация (активность) HCl в обоих растворах — разная.

Если $a_1 > a_2$, то на электродах протекают следующие процессы:

на правом электроде: $\text{AgCl} + e = \text{Ag} + \text{Cl}^-$,

на левом электроде: $\text{Ag} + \text{Cl}^- - e = \text{AgCl}$.

У правого электрода увеличивается концентрация хлорид-ионов, у левого — уменьшается. Одновременно переносится эквивалентное количество ионов водорода к правому электроду. В целом при работе такого элемента концентрации HCl у обоих электродов выравниваются.

При отсутствии диффузионного потенциала ЭДС такой цепи с переносом HCl описывается уравнением

$$E = \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\pm}(1)}{a_{\pm}(2)}, \quad (17.1)$$

где $a_{\pm}(1)$ — среднеионная активность HCl у левого электрода; $a_{\pm}(2)$ — среднеионная активность HCl у правого электрода. В выражении (17.1) отсутствует стандартная ЭДС, так как она равна разности равных по величине стандартных потенциалов двух электродов одинаковой природы.

Таким образом, величина ЭДС концентрационных цепей с переносом определяется различием активностей (концентраций) электролитов в обоих растворах. При $a_{\pm}(1) = a_{\pm}(2)$ ЭДС равна нулю.

Другим примером гальванических цепей с переносом электролита может служить цепь, составленная из двух электродов первого рода:



Если $a_1 < a_2$ и диффузионный потенциал отсутствует, то ЭДС такой концентрационной цепи равна


$$E = E_2 - E_1 = [E^\circ + \frac{RT}{F} \ln a_2(\text{Ag}^+)] - [E^\circ + \frac{RT}{F} \ln a_1(\text{Ag}^+)] = \frac{RT}{F} \ln \frac{a_2(\text{Ag}^+)}{a_1(\text{Ag}^+)}$$

При работе такого гальванического элемента происходит выравнивание концентраций (активностей) нитрата серебра у обоих электродов. Если $a_1 = a_2$, то $E = 0$.

Концентрационные цепи без переноса

Такие цепи составлены из двух электродов одинаковой природы, но различных по составу, причем оба электрода погружены в один и тот же раствор электролита. Примерами могут служить амальгамные и газовые концентрационные цепи.

а) *Амальгамные цепи* составлены из двух амальгамных электродов одного и того же металла, но с разной концентрацией этого металла в обеих амальгамах. Схему (электрохимическую систему) такого элемента можно представить в виде:



где М — металл в амальгаме; МА — растворенный электролит, содержащий катионы металла М; a_1 и a_2 — активности металла М в амальгамах на левом и правом электродах соответственно; $a_1 > a_2$.

При работе такого элемента на электродах протекают процессы:
на правом электроде: $\text{M}^{n+} + ne = \text{M}$,
на левом электроде: $\text{M} - ne = \text{M}^{n+}$.

В целом осуществляется перенос металла М из амальгамы левого электрода в амальгаму правого электрода; происходит выравнивание концентраций (активностей) металла М в обеих амальгамах. ЭДС рассматриваемой цепи зависит от активностей a_1 , a_2 и равна:

$$E = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_1}{a_2}$$

Если $a_1 = a_2$, то $E = 0$.

б) *Газовые концентрационные цепи без переноса.* Такие цепи составлены из двух газовых электродов одинаковой природы, но или с разным парциальным давлением газа, или с разной концентрацией (активностью) электролита. При работе таких элементов происходит выравнивание парциальных давлений данного газа на обоих электродах, если давления были неодинаковыми, или же выравнивание концентраций (активностей) электролита.

Примером газовых концентрационных цепей без переноса могут служить гальванические элементы, составленные из двух водородных электродов (электродов первого рода):

при разном давлении водорода ($P_1 > P_2$) и одинаковой активности a электролита HCl:



при одинаковом давлении водорода P , но при разных активностях a_1 и a_2 электролита HCl ($a_1 > a_2$):



При работе газового концентрационного элемента на электродах протекают процессы:

на правом электроде: $2\text{H}^+ + 2e = \text{H}_2$,

на левом электроде: $\text{H}_2 - 2e = 2\text{H}^+$.

У левого электрода увеличивается концентрация HCl. В целом осуществляется процесс переноса HCl от правого электрода к левому, сопровождающийся выравниванием давлений водорода у обоих электродов. ЭДС E рассматриваемого обратимо работающего элемента при $a_1 = a_2 = a$, $P_1 > P_2$ равна:

$$E = \frac{RT}{2F} \ln \frac{P_1}{P_2}$$

Если $P_1 = P_2$, то $E = 0$. При $a_2 > a_1$, $P_1 = P_2 = P$ ЭДС равна:

$$E = \frac{2RT}{F} \ln \frac{a_{\pm,2}}{a_{\pm,1}}$$

17.3. ДИФфуЗИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Диффузионный потенциал возникает на границе двух контактирующих растворов с неодинаковой концентрацией вследствие разной подвижности катионов и анионов.

Пусть имеются два контактирующих раствора с концентрациями C_1 и C_2 , причем $C_1 > C_2$. Пусть, далее, скорость движения катионов u_+ больше скорости движения анионов u_- : $u_+ > u_-$. Тогда на границе соприкосновения обоих растворов образуется двойной электрический слой вследствие отставания анионов от катионов при перемещении электролита от большей концентрации C_1 к меньшей концентрации C_2 : фронт катионов будет перемещаться быстрее фронта анионов. Фронт катионов окажется заряженным положительно, а отстающий от него фронт анионов — отрицательно.

Вследствие образования двойного электрического слоя движение катионов будет замедляться, а движение анионов, напротив, будет ускоряться до тех пор, пока скорости движения катионов и анионов сравняются, после чего электролит будет перемещаться как единое целое в направлении от большей концентрации к меньшей концентрации.

Таким образом, возникает скачок электрического потенциала — диффузионный потенциал E_d . Величину диффузионного потенциала точно рассчитать невозможно. При измерениях его следует устранять.

Устранение диффузионного потенциала на практике осуществляют применением солевого (электролитического) мостика, заполненного раствором индифферентного электролита (KCl , NH_4NO_3 и так далее), введением индифферентного электролита (соли) во все растворы электрохимической цепи. Абсолютная величина диффузионных потенциалов обычно невелика и не превышает сотых долей вольта.

Если контактируют две *несмешивающиеся* жидкости, содержащие электролиты, то на границе жидкостного контакта сохраняется некоторый скачок электрического потенциала и после устранения диффузионного потенциала.

В некоторых простейших случаях величину диффузионного потенциала E_d можно оценить количественно. Так, для системы, состоящей из двух соприкасающихся растворов одинакового 1-1 бинарного электролита, величину E_d можно приближенно рассчитать по формуле Гендерсона (предложена в 1907 г.):

$$E_A = \frac{RT}{F} \cdot \frac{u - v}{u + v} \ln \frac{m_1}{m_2},$$

где u, v — подвижности катиона и аниона соответственно; m_1, m_2 — моляльности растворов; $m_1 > m_2$.

Для случаев соприкосновения растворов различных электролитов формула Гендерсона имеет более сложный вид.

17.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И КОНСТАНТ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИЙ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Определение термодинамических характеристик реакций

На основании измерений ЭДС обратимо работающих гальванических элементов можно определить изменения термодинамических функций для реакций, протекающих в этих элементах.

В соответствии с основным уравнением термодинамической теории ЭДС и электродных потенциалов имеем: $\Delta G = -nFE$. Следовательно, если измерена величина E — ЭДС гальванического элемента, то можно рассчитать изменение энергии Гиббса ΔG реакции, протекающей в элементе.

Из температурной зависимости E можно определить изменение энтропии ΔS реакции, протекающей в гальваническом элементе:

$$\Delta S = -(\partial \Delta G / \partial T)_p = nF(\partial E / \partial T)_p \quad (17.2)$$

С использованием уравнения Гиббса — Гельмгольца (3.36')

$$\Delta G = \Delta H + T(\partial \Delta G / \partial T)_p$$

можно рассчитать изменение энтальпии ΔH в элементе:

$$\Delta H = \Delta G - T(\partial \Delta G / \partial T)_p = -nFE + TnF(\partial E / \partial T)_p \quad (17.3)$$

Изменение теплоемкостей ΔC_p при протекании реакции в элементе, очевидно, равно:

$$\Delta C_p = (\partial \Delta H / \partial T)_p = TnF(\partial^2 E / \partial T^2)_p \quad (17.4)$$

Зависимость ЭДС реакции от температуры

Величины электродных потенциалов и ЭДС реакций зависят от температуры. В соответствии с уравнением (17.3)

$$nFE = -\Delta H + TnF(\partial E/\partial T)_p$$

Введем обозначения: $W' = nFE$; $Q_p = -\Delta H$. Очевидно, что $W' = nFE$ — это электрическая работа гальванического элемента, Q_p — теплота реакции (обратная по знаку изменению энтальпии). С введением таких обозначений запишем уравнение в виде:

$$W' = Q_p + TnF(\partial E/\partial T)_p \quad (17.5)$$

Рассмотрим разные случаи температурной зависимости ЭДС реакции E , протекающей в гальваническом элементе.

1) Пусть $(\partial E/\partial T)_p = 0$, то есть E не зависит от температуры. В этом случае $W' = Q_p$, то есть электрическая работа гальванического элемента W' равна теплоте Q_p химической реакции в элементе. Выполняется правило Томсона (см. раздел 16.1): вся теплота реакции расходуется на производство электрической работы.

2) Пусть $(\partial E/\partial T)_p < 0$, то есть E уменьшается с ростом температуры. В этом случае $W' < Q_p$, то есть только часть теплового эффекта химической реакции расходуется на производство электрической работы, другая часть идет на разогревание самого гальванического элемента. Элемент работает с разогревом.

3) Пусть $(\partial E/\partial T)_p > 0$, то есть E увеличивается с ростом температуры. В этом случае $W' > Q_p$, то есть электрическая работа W' больше теплоты химической реакции в гальваническом элементе; недостающая часть теплоты отнимается от окружающей среды. Элемент работает с охлаждением.

Определение константы равновесия химической реакции, протекающей в гальваническом элементе

Константу равновесия K реакции, протекающей в гальваническом элементе, можно рассчитать согласно (16.5), если экспериментально определена стандартная электродвижущая сила E° реакции:

$$E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K, \quad \ln K = \frac{nF}{RT} E^\circ$$

При комнатной температуре:

$$\lg K = \frac{n}{0,059} E^{\circ}$$

На основании измерений ЭДС концентрационных цепей без переноса можно определять средние ионные коэффициенты активности электролитов. При расчетах также используются уравнения первого или второго приближения теории растворов сильных электролитов Дебая и Хюккеля.

17.5. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРОВ. ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ

17.5.1. Сущность потенциометрического метода

Потенциометрический анализ (потенциометрия) основан на измерении ЭДС и электродных потенциалов как функции концентрации анализируемого раствора. При потенциометрических измерениях в электрохимической ячейке используют два электрода: *индикаторный электрод*, потенциал которого зависит от концентрации определяемого (потенциалоопределяющего) вещества в анализируемом растворе, и *электрод сравнения*, потенциал которого в условиях проведения анализа остается постоянным. Поэтому величину ЭДС можно рассчитать как разность реальных потенциалов этих двух электродов.

В потенциометрии используют электроды различных типов: электроды первого, второго рода, окислительно-восстановительные, мембранные. Величина ЭДС, генерируемой в элементе, равна разности потенциалов этих двух электродов. Поскольку потенциал электрода сравнения в условиях проведения потенциометрического определения остается постоянным, то изменение ЭДС зависит только от потенциала индикаторного электрода, то есть от активностей (концентраций) тех или иных ионов в растворе. На этом и основано потенциометрическое определение концентрации данного вещества в анализируемом растворе.

Для потенциометрического определения концентрации вещества в растворе применяют как прямую потенциометрию, так и потенциометрическое титрование.

17.5.2. Прямая потенциометрия

Определение концентрации вещества в прямой потенциометрии проводят обычно методом градуировочного графика или методом добавок стандарта.

а) *Метод градуировочного графика.* Готовят серию из 5–6 эталонных растворов с известным содержанием определяемого вещества. Концентрация определяемого вещества и ионная сила в эталонных растворах не должны сильно отличаться от концентрации и ионной силы анализируемого раствора: в этих условиях уменьшаются ошибки определения. Ионную силу всех растворов поддерживают постоянной введением индифферентного электролита. Эталонные растворы последовательно вносят в электрохимическую (потенциометрическую) ячейку. Обычно эта ячейка представляет собой стеклянный химический стакан, в который помещают оба электрода.

Измеряют ЭДС эталонных растворов, тщательно промывая дистиллированной водой электроды и стакан перед заполнением ячейки каждым эталонным раствором. По полученным данным строят градуировочный график в координатах ЭДС – $\lg C$, где C – концентрация определяемого вещества в эталонном растворе. Обычно такой график представляет собой прямую линию.

Затем в электрохимическую ячейку вносят (после промывания ячейки дистиллированной водой) анализируемый раствор и измеряют ЭДС ячейки. По градуировочному графику находят $\lg C(X)$, где $C(X)$ – концентрация определяемого вещества в анализируемом растворе.

б) *Метод добавок стандарта.* В электрохимическую ячейку вносят известный объем $V(X)$ анализируемого раствора с концентрацией $C(X)$ и измеряют ЭДС ячейки. Затем в тот же раствор прибавляют точно измеренный *небольшой* объем стандартного раствора $V(ст)$ с известной, достаточно большой, концентрацией $C(ст)$ определяемого вещества и снова определяют ЭДС ячейки.

Рассчитывают концентрацию $C(X)$ определяемого вещества в анализируемом растворе по формуле (17.6):


$$C(X) = C(ст) \frac{V(ст)}{V(X) + V(ст)} \left[10^{n \Delta E / 0,059} - \frac{V(X)}{V(X) + V(ст)} \right]^{-1}, \quad (17.6)$$

где ΔE – разность двух измеренных значений ЭДС, n – число электронов, участвующих в электродной реакции.

Применение прямой потенциометрии. Метод применяется для определения концентрации ионов водорода (рН растворов) и ионов металлов (ионометрия). Большую роль при использовании прямой потенциометрии играют выбор подходящего индикаторного электрода и точное измерение равновесного потенциала.

Определение рН растворов. При определении рН растворов в качестве индикаторных используют электроды, потенциал которых зависит от концентрации ионов водорода: стеклянный, водородный, хингидронный и некоторые другие. Чаще применяют мембранный стеклянный электрод, обратимый по ионам водорода. Потенциал такого электрода определяется концентрацией ионов водорода и при комнатной температуре описывается уравнением (16.27): $E = K - 0,059 \text{ рН}$, где постоянная K зависит от материала мембраны. Стеклянный электрод позволяет определять рН растворов в интервале $\text{рН} = 0 - 10$ (чаще — в диапазоне $\text{рН} = 2 - 10$) и обладает высокой обратимостью и стабильностью в работе.

При определении рН растворов с использованием стеклянного электрода, обратимого по ионам водорода, составляют гальваническую цепь, содержащую индикаторный стеклянный электрод и электрод сравнения с постоянным известным потенциалом:



где «смб» — стеклянная мембрана; a — известная активность ионов водорода внутреннего раствора стеклянного электрода; $a(X)$ — неизвестная активность ионов водорода измеряемого раствора.

ЭДС такой гальванической цепи равна

$$E = E_2 - E_1,$$


где $E_2 = \text{const}$ — потенциал электрода сравнения,
 $E_1 = K - 0,059 \text{ рН}$ — потенциал индикаторного стеклянного электрода, погруженного в раствор с измеряемым значением рН.

Очевидно, что

$$E = \text{const} - K + 0,059 \text{ рН} = \text{const}' + 0,059 \text{ рН}$$

Измерив E и зная $\text{const}' = \text{const} - K$, рассчитывают величину рН измеряемого раствора.

При определении pH растворов с использованием водородного электрода (электрод первого рода) составляют электрохимическую цепь, включающую индикаторный водородный электрод, погруженный в измеряемый раствор с определяемым значением pH, и электрод сравнения с известным электродным потенциалом, например, каломельный электрод (второго рода):



где $a(\text{X})$ — активность ионов водорода в измеряемом растворе.

ЭДС E такого элемента равна:

$$E = E_2 - E_1,$$


где $E_2 = \text{const}$ — известный потенциал каломельного электрода сравнения,

$E_1 = -0,059 \text{ pH}$ — согласно (16.6) — потенциал водородного электрода при комнатной температуре.

Следовательно: $E = \text{const} + 0,059 \text{ pH}$.

Измерив E и зная const , можно рассчитать pH анализируемого раствора.

При определении pH растворов с использованием хингидронного электрода (окислительно-восстановительный электрод) составляют гальваническую цепь из двух электродов: индикаторного хингидронного электрода и электрода сравнения, например, хлорсеребряного с известным значением электродного потенциала:



где $a(\text{H}_3\text{O}^+)$ — активность ионов водорода в измеряемом растворе, в который погружен хингидронный электрод. ЭДС такой гальванической цепи равна: $E = E_2 - E_1$, где E_2 — потенциал индикаторного хингидронного электрода, $E_1 = \text{const}$ — известный потенциал хлорсеребряного электрода сравнения.

Потенциал E хингидронного электрода в соответствии с (16.26) равен при комнатной температуре: $E = 0,6994 - 0,059 \text{ pH}$. Следовательно:

$$E = 0,6994 - 0,059 \text{ pH} - \text{const} = 0,6994 - \text{const} - 0,059 \text{ pH} = \\ = \text{const}' - 0,059 \text{ pH},$$

где $\text{const}' = 0,6994 - \text{const}$. Определив E и зная const' , можно рассчитать значение pH измеряемого раствора.

Определение ионов. Мембранные ион-селективные электроды используют, как отмечалось выше, в ионометрии в качестве индикаторных электродов для определения различных катионов и анионов в водном растворе.

Так, например, равновесный потенциал мембранного фторид-селективного электрода, обратимого по фторид-ионам F^- , описывается при комнатной температуре уравнением

$$E = E^\circ - 0,059 \lg a(\text{F}^-)$$

Поскольку активность фторид-ионов равна $a(\text{F}^-) = \gamma(\text{F}^-) C(\text{F}^-)$, где $\gamma(\text{F}^-)$ — коэффициент активности фторид-ионов, $C(\text{F}^-)$ — их концентрация, то

$$E = E^\circ - 0,059 \lg \gamma(\text{F}^-) - 0,059 \lg C(\text{F}^-)$$

При постоянной температуре стандартный потенциал постоянен $E^\circ = \text{const}$, а при постоянной ионной силе раствора и коэффициент активности постоянен: $\gamma(\text{F}^-) = \text{const}$. Для таких условий последнее уравнение преобразуется к виду:

$$E = \text{const} - 0,059 \lg C(\text{F}^-) = \text{const} + 0,059 \text{ pF},$$

где $\text{pF} = -\lg C(\text{F}^-)$.

ЭДС гальванической цепи, составленной из фторид-селективного электрода и электрода сравнения, равна разности потенциалов обоих электродов:

$$\text{ЭДС} = E - E_{\text{ср}} = \text{const} + 0,059 \text{ pF} - E_{\text{ср}} = \text{const}' + 0,059 \text{ pF},$$

где $\text{const}' = \text{const} - E_{\text{ср}}$. Следовательно, если измерения ЭДС цепи проводить при постоянных температуре и ионной силе раствора, то она будет линейно зависеть от показателя концентрации фторид-ионов в растворе. На этом и основано определение фторид-ионов в анализируемом растворе с использованием мембранного фторид-селективного электрода.

Фторид-селективный электрод применяется в интервале $\text{pH} = 5 - 9$. Для поддержания требуемого значения pH раствора и постоянной ионной силы используют буферную смесь (ацетатную, цитратную).

Диапазон определяемых концентраций фторид-ионов составляет $\sim 10^{-6} - 1$ моль/л; ошибка определения не превышает 2 %.

К достоинствам прямой потенциометрии относятся простота и быстрота проведения измерений; для измерений требуются небольшие объемы растворов.

17.5.3. Потенциометрическое титрование

Потенциометрическое титрование — способ определения объема титранта, затраченного на титрование определяемого вещества в анализируемом растворе, путем измерения ЭДС (в процессе титрования) с помощью гальванической цепи, составленной из индикаторного электрода и электрода сравнения. При потенциометрическом титровании анализируемый раствор, находящийся в электрохимической ячейке, титруют подходящим титрантом, фиксируя конец титрования по резкому изменению ЭДС измеряемой цепи — потенциала индикаторного электрода, который зависит от концентрации соответствующих ионов в растворе и резко изменяется в точке эквивалентности.

Измеряют изменение потенциала индикаторного электрода в процессе титрования в зависимости от объема прибавленного титранта. По полученным данным строят кривую потенциометрического титрования и по этой кривой определяют объем израсходованного титранта в точке эквивалентности ТЭ.

При потенциометрическом титровании не требуется использование индикаторов, изменяющих окраску раствора вблизи ТЭ.

Электродную пару (электрод сравнения и индикаторный электрод) составляют так, чтобы потенциал индикаторного электрода зависел от концентрации ионов, участвующих или образующихся в реакции, протекающей при титровании. Потенциал электрода сравнения во время титрования должен оставаться постоянным. Оба электрода устанавливают непосредственно в электрохимической ячейке или же помещают в отдельные сосуды с токопроводящими растворами (индикаторный электрод — в анализируемый раствор), которые соединяют электролитическим мостиком, заполненным раствором индифферентного электролита. Титрант прибавляют равными порциями, каждый раз измеряя разность потенциалов. В конце титрования (вблизи ТЭ) титрант прибавляют по каплям, также измеряя разность потенциалов после прибавления очередной порции титранта.

Разность потенциалов между электродами измеряют, используя высокоомные потенциометры.

Кривые потенциометрического титрования. Кривая потенциометрического титрования — графическое изображение изменения ЭДС электрохимической ячейки в зависимости от объема прибавленного титранта. Кривые потенциометрического титрования строят в различных координатах:

- *кривые титрования в координатах $E - V(T)$* ; иногда такие кривые называют интегральными кривыми титрования;
- *дифференциальные кривые титрования* — в координатах

$$\partial E / \partial V(T) - V(T) \text{ и}$$

$$\partial^2 E / \partial V(T)^2 - V(T);$$

- *кривые титрования по методу Грана* — в координатах

$$\Delta V(T) / \Delta E - V(T),$$

где E — это ЭДС потенциометрической ячейки, $V(T)$ — объем прибавленного титранта, ΔE — изменение потенциала, соответствующее прибавлению $\Delta V(T)$ титранта.

На рис. 17.3 приведены схематически различные типы кривых потенциометрического титрования.

По построенным кривым титрования определяют объем титранта $V(TЭ)$ в ТЭ, как это показано на рис. 17.3.

Объем титранта $V(TЭ)$, прибавленного в ТЭ, можно определить не только графически, но и расчетным путем по формуле (17.7):

$$V(TЭ) = V_1 + (V_2 - V_1)A_1 / (A_1 - A_2), \quad (17.7)$$

где V_1 — объем прибавленного титранта, соответствующий последнему измерению до ТЭ; V_2 — объем прибавленного титранта, соответствующий первому измерению после ТЭ; $A_1 = \Delta(\Delta E / \Delta V_1)$; $A_2 = \Delta(\Delta E / \Delta V_2)$.

В табл. 17.1 в качестве примера приведены результаты определений и расчетов при потенциометрическом титровании.

Рассчитаем по формуле (17.7) величину $V(TЭ)$ с использованием данных табл. 17.1. Очевидно, что максимальное значение $\Delta E / \Delta V = 1000$. Следовательно, $V_1 = 5,20$ и $V_2 = 5,30$; $A_1 = 720$, $A_2 = -450$. Отсюда:

$$V(TЭ) = 5,20 + (5,30 - 5,20) \cdot 720 / (720 + 450) = 5,26 \text{ мл}$$

Применение потенциометрического титрования. Метод — универсальный, его можно применять для индикации конца титрования во всех типах титрования: кислотно-основном, окислительно-восстановительном, комплексиметрическом, осадительном, при титровании

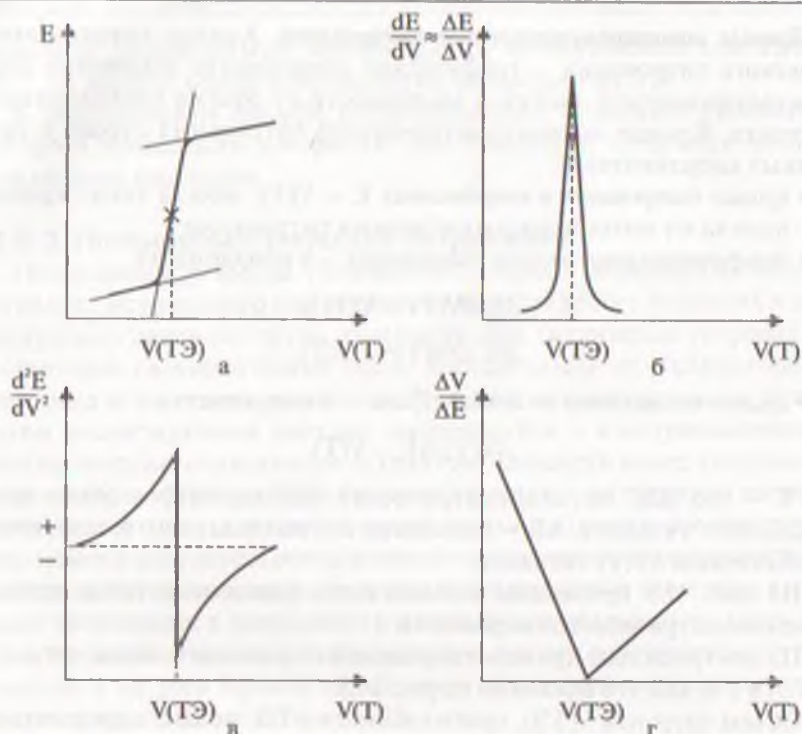


Рис. 17.3. Типы кривых потенциометрического титрования (E — измеряемая ЭДС, $V(T)$ — объем прибавленного титранта, $V(TЭ)$ — объем титранта, прибавленного в точке эквивалентности): a — кривая в координатах $E - V(T)$; $б, в$ — дифференциальные кривые титрования; $г$ — кривая титрования по методу Грана.

в неводных средах. В качестве индикаторных используют стеклянный, ртутный, ион-селективные, платиновый, серебряный электроды, а в качестве электродов сравнения — каломельный, хлорсеребряный, стеклянный.

Метод обладает высокой точностью, большой чувствительностью; позволяет проводить титрование в мутных, окрашенных, неводных средах, разделять компоненты смеси в одном анализируемом растворе, например, разделять хлорид- и йодид-ионы при аргентометрическом титровании. Методами

Таблица 17.1. Пример обработки результатов потенциометрического титрования

V, мл	ΔV , мл	E, мВ	ΔE , мВ	$\Delta E/\Delta V$	$\Delta(\Delta E/\Delta V) = A$
5,00		250			
	0,10		13	130	
5,10		263			+ 150
	0,10		28	280	
5,20		291			+ 720
	0,10		100	1000	
5,30		391			+ 450
	0,10		55	550	
5,40		446			– 330
	0,10		22	220	
5,50		468			– 120
	0,10		10	100	
5,60		478			

потенциометрического титрования анализируют многие лекарственные вещества, например, аскорбиновую кислоту, сульфамидные препараты, барбитураты, алкалоиды и так далее.

17.6. ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Электродвижущую силу гальванического элемента измеряют в равновесных условиях, то есть при бесконечно малом электрическом токе в элементе. Обычно для таких измерений используют компенсационную схему в разных вариантах; наиболее распространенная — схема Поггендорфа, применяют также схему Дюбуа — Раймонда, схему Кларка и другие.

Принцип использования компенсационной схемы (в любом конструктивном варианте) состоит в следующем.

Измеряемый гальванический элемент включается последовательно против внешней разности потенциалов так, чтобы ток в элементе

был противоположным по направлению току внешнего источника электричества. Если внешняя разность потенциалов подобрана так, что электрический ток в цепи отсутствует (ток элемента полностью компенсируется током внешнего источника), то это означает, что внешняя разность потенциалов, которую можно определить, равна ЭДС измеряемого гальванического элемента. На практике часто в компенсационных схемах сравнивают ЭДС измеряемого гальванического элемента с известной ЭДС элементов, таких, например, как насыщенный элемент Вестона.

Применение компенсационных схем позволяет измерять ЭДС с очень высокой точностью.

17.7. ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Химические источники тока (ХИТ) — это гальванические элементы, в которых энергия химических реакций превращается в электрическую энергию. ХИТ подразделяют на первичные, вторичные и топливные элементы.

Первичные элементы — ХИТ *разового пользования*. После израсходования заложенных в них реагентов они теряют работоспособность.

Вторичные элементы — *аккумуляторы* после разряда можно снова зарядить, пропуская электрический ток от внешней электрической цепи в противоположном направлении. Процесс разрядки — подзарядки аккумулятора называется *циклом*. Количество циклов, которое способен выдержать аккумулятор, называется *ресурсом* аккумулятора. Наиболее распространенными являются так называемые свинцовые и щелочные аккумуляторы.

Топливные элементы вырабатывают электрическую энергию при непрерывной подаче в них реагентов (топлива и кислорода) — участников электрохимической реакции, протекающей в элементе. Источником электрической энергии служит реакция окисления *топлива* кислородом (чаще всего).

Если ХИТ состоит из нескольких гальванических элементов, то его называют *батареей*.

Количество электричества, вырабатываемого в ХИТ, пропорционально количеству вещества, вступившего в электрохимическую реакцию. Поэтому чем больше размеры ХИТ, тем больше в нем

содержится активных веществ, участвующих в токообразующей реакции, тем большее количество электричества вырабатывает ХИТ. Количество электричества, отдаваемое ХИТ при полном его разряде, называется *емкостью* ХИТ.

Напряжение разомкнутой цепи ХИТ – такое напряжение (разность потенциалов), когда через ХИТ не протекает электрический ток. Напряжение разомкнутой цепи зависит от величины тока разряда элемента и уменьшается при его возрастании. Оно определяется природой электрохимической системы и, в отличие от емкости, не зависит от размеров ХИТ.

В качестве электролитов в ХИТ используют водные растворы, расплавы, твердые электролиты, загущенные (например, крахмалом) жидкие электролиты, пропитанные раствором электролита пористые материалы (*сепараторы*), помещаемые между электродами.

Резервные элементы – такие ХИТ, в которых электролит хранится отдельно от электродов. Перед началом работы заполняют электролитом межэлектродное пространство элемента. В некоторых резервных элементах в качестве электролита используют твердую соль, которая не проводит электрический ток в твердом состоянии. Такие элементы нагревают перед началом работы, электролит (соль) плавится и в расплавленном жидком состоянии становится проводником электрического тока.

Первичные ХИТ. Наиболее распространенными первичными ХИТ являются марганцево-цинковые элементы с преимущественно солевым электролитом – так называемые *элементы Лекланше*, ежегодное мировое производство которых к началу 21 века составляло более 10 миллиардов элементов. Такие ХИТ нашли повсеместное применение в бытовых приборах.


Схема (электрохимическая система) элемента Лекланше:



Элемент состоит из цинкового электрода первого рода и окислительно-восстановительного электрода $\text{MnO}_2 \mid \text{MnOOH}$. Конструкционно он бывает оформлен по-разному.

Цилиндрический элемент Лекланше представляет собой стаканчик из металлического цинка, покрытый изнутри пористой диафрагмой, пропитанной электролитом (раствор $\text{ZnCl}_2 + \text{NH}_4\text{Cl}$). Внутренняя часть стаканчика заполнена агломератом из MnO_2 с добавкой угля. В эту смесь вставляется угольный стержень, играющий роль электрода.

В элементе протекает токообразующая реакция по схеме:




Напряжение разомкнутой цепи свежеизготовленного элемента Лекланше составляет 1,55 – 1,85 В и при разряде уменьшается до ~1 В. Из *плоских* элементов Лекланше собирают батареи с номинальным напряжением до ~9 В.

В усовершенствованных модификациях элемента Лекланше (*в щелочных элементах*) вместо солевого электролита используют щелочной электролит. Электрохимическая система такого элемента – следующая:





Токообразующая реакция:



Щелочные элементы имеют более высокую емкость, лучше сохраняются, могут работать при пониженных температурах.

Более современными являются *литиевые ХИТ* с отрицательным электродом из металлического лития, обладающего большей емкостью на единицу массы. Электролитом служат растворы солей лития в апротонных органических растворителях (пропиленкарбонате, гамма-бутиролактоне, тетрагидрофуране). В качестве активного реагента положительного электрода применяют диоксид марганца или фторуглерод.

Электрохимические системы и токообразующие реакции таких элементов:




Напряжение разомкнутой цепи литиевых ХИТ близко к 3 В, а их емкость в 8 – 10 раз больше емкости обычных элементов Лекланше.

Производятся литиевые элементы и с другими окислителями (оксид меди, сульфид железа, тионилхлорид, являющийся одновременно и электролитом).

Вторичные ХИТ – аккумуляторы. Наиболее распространенными вторичными ХИТ являются *свинцовые аккумуляторы*. Электрохимическая схема свинцового аккумулятора:




Токообразующая реакция:



При зарядке аккумулятора реакция протекает в обратном направлении. Концентрация серной кислоты, расходуемой при работе аккумулятора, может служить мерой степени его разряженности. В полностью заряженном состоянии аккумулятора напряжение разомкнутой цепи составляет около 2,1 В, в почти полностью разряженном — около 2 В. Ресурс свинцовых аккумуляторов может достигать до 1000 зарядно-разрядных циклов.


Применяются также *щелочные никель-кадмиевые и никель-железные аккумуляторы* с ресурсом до ~4000 циклов. В таких аккумуляторах отрицательные электроды готовят из порошков кадмия или железа, положительные — из гидроксида никеля(III) NiOOH , электролит — концентрированный раствор щелочи KOH .

Электрохимическая система и токообразующая реакция для никель-кадмиевого аккумулятора:



Напряжение разомкнутой цепи никель-кадмиевого аккумулятора составляет 1,30 — 1,35 В.

К современным аккумуляторам относятся *никель-гидридные аккумуляторы*, обладающие высокой емкостью. Активным веществом отрицательного электрода служит водород. Токообразующая реакция:




Отрицательный электрод представляет собой соединение, например, LaNi_3 , обладающее способностью поглощать большие количества водорода.

Разработаны также *серебряно-цинковые аккумуляторы* (применяемые в электронике, в авиации, в космической технике), обладающие большой емкостью и стабильным разрядным напряжением. Положительный электрод готовят из оксидов серебра (AgO , Ag_2O). Токообразующая реакция:



Напряжение разомкнутой цепи составляет 1,86 В. При работе такого аккумулятора напряжение разомкнутой цепи *ступенчато* снижается до 1,60 В, что отвечает уже токообразующей реакции




Разрабатываются и другие типы современных аккумуляторов, например, литий-ионные ХИТ.



Топливные ХИТ. Принцип действия топливных элементов состоит в следующем. К одному электроду непрерывно подается топливо; обычно это водород, реже — СО или CH_4 . На этом электроде протекает реакция окисления топлива. К другому электроду непрерывно подается окислитель, чаще всего — кислород (чистый или в составе воздуха). На этом электроде протекает реакция восстановления окислителя.

Таким образом, непосредственно между собой топливо и окислитель не контактируют. Конструктивно топливные элементы оформляют различным образом.

Пусть: топливо — водород H_2 , окислитель — кислород O_2 , электролит в элементе — раствор щелочи КОН. Тогда токообразующей реакцией является реакция окисления водорода кислородом с образованием воды:



Реакции на электродах:



Гидроксид-ионы в растворе перемещаются от катода к аноду, электроны во внешней цепи — в противоположном направлении. Результатом реакции в топливном элементе является возникновение (протекание) электрического тока, то есть *прямое преобразование химической энергии в электрическую без непосредственного взаимодействия топлива (восстановителя) с окислителем*. Поэтому коэффициент полезного действия (η) топливного элемента теоретически равен

$$\eta = \Delta G / \Delta H, \quad (17.8)$$

где ΔG и ΔH — соответственно изменения энергии Гиббса и энтальпии суммарной токообразующей реакции, протекающей в топливном элементе.

Величина *кнд* топливного элемента теоретически не ограничена вторым началом термодинамики и может достигать единицы, то есть 100 %, в отличие от *кнд* идеальной тепловой машины Карно, которая в соответствии со вторым началом термодинамики *принципиально* всегда меньше единицы (меньше 100 %). В этом заключается *большая практическая перспектива применения топливных элементов*.

Так, при использовании в качестве топлива метана или водорода *теоретическая* величина *кнд*, рассчитанная по формуле (17.8), равна соответственно 100 % и 94 % при температуре 298,15 К. Реальные *кнд* топливных элементов, достигнутые на практике, ниже теоретических значений и пока составляют ~40 — 65%, что, тем не менее, выше значений *кнд* (~20 — 40%) при других известных способах преобразования химической энергии в электрическую.

Напряжение большинства известных топливных элементов составляет 0,8 — 0,9 В. Топливные элементы, в отличие от других ХИТ, характеризуются высоким сроком службы (до 40 тысяч часов) при использовании электродов из графита, никеля, содержащих платиновые металлы, оксиды некоторых металлов в качестве катализаторов окислительно-восстановительных реакций.

Для повышения эффективности работы топливных элементов (увеличения тока и напряжения) их объединяют в батареи, которые вместе с вспомогательными устройствами составляют *электрохимические энергоустановки*.

Наиболее разработаны топливные ХИТ с раствором щелочи КОН в качестве электролита с электродами из металлического никеля (устойчивого в щелочных растворах), содержащими платину в качестве катализатора, и с чистыми водородом и кислородом. Такие энергоустановки используются на космических кораблях.

Применяются также топливные элементы с 98%-ной H_3PO_4 в качестве электролита с электродами из графита с примесями платины, ее сплавов (катализаторы) и кислорода воздуха в качестве окислителя. На их базе созданы мощные энергоустановки с суммарным *кнд* до 75%, сроком службы в несколько тысяч часов при пониженном выбросе вредных компонентов.

Разрабатываются также топливные элементы с различными электролитами, в том числе с твердополимерным электролитом (ионообменной мембраной); с использованием прямого окисления метанола по схеме $\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} - 6\text{e} = \text{CO}_2 + 6\text{H}^+$; различных катализаторов; высокотемпературные топливные ХИТ.

17.8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Коррозия металлов — процесс разрушения металлов под влиянием внешней среды. Различают *химическую коррозию* и *электрохимическую коррозию*.

Химическая коррозия металлов и их сплавов происходит вследствие протекания химических реакций между металлами и различными веществами преимущественно на поверхности металлов.

Электрохимическая коррозия металлов и их сплавов происходит вследствие работы локальных микрогальванических элементов, образующихся на поверхности металлов при попадании на них жидкостей — растворов электролитов.

Поверхность металлов (металлических изделий) — негладкая, неоднородная, неровная, содержит микроскопические неоднородности, трещины, изломы, адсорбированные ионы и молекулы. Поэтому разные атомы или ионы металла на поверхности находятся в неодинаковом пространственном и энергетическом состоянии, испытывают неодинаковые воздействия силовых полей со стороны атомов и ионов, находящихся в объеме. В результате в их свойствах возникают микроразличия — даже среди атомов, находящихся на «гладкой» поверхности чистого металла (хотя абсолютно чистых металлов не бывает). Если на поверхность металла попадает жидкая вода (даже в виде микроскопической адсорбционной пленки), то эта вода становится раствором электролитов (ведь и сама вода частично диссоциирует на ионы, хотя и в незначительной степени), контактирующим с атомами металла. Вследствие неодинакового энергетического состояния разных поверхностных атомов металла некоторые из этих атомов имеют более отрицательный электрический потенциал, чем другие поверхностные атомы металла. Возникает локальный микрогальванический элемент, который начинает самопроизвольно работать. При его работе металл с более отрицательным потенциалом окисляется, теряет электроны и переходит в раствор в виде катионов. В итоге работы многих таких микрогальванических элементов происходит растворение части поверхностных атомов металла, что внешне проявляется в виде коррозии металлов, их сплавов, изделий из них. В случае сплавов металлов чем дальше отстоят друг от друга металлы, составляющие сплав, в ряду напряжения металлов, тем эффективнее работают микрогальванические элементы, тем более глубоко протекают процессы

коррозии. Аналогично коррозия усиливается, если изделие изготовлено из различных металлов.

Разработаны различные способы защиты металлов от коррозии, основанные преимущественно на:

- 1) повышении химического сопротивления металлических материалов,
- 2) изоляции поверхности металла от агрессивной среды,
- 3) понижении коррозионной агрессивности среды,
- 4) снижении коррозии наложением внешнего тока — электрохимическая защита.

Первые два способа реализуются путем соответствующего подбора сочетаний конструкционных материалов, нанесения на поверхность металлов различных покрытий гальваническим или механическим путем.

Последние два способа реализуются путем пропускания электрического тока для создания защитного потенциала, применения добавок веществ-ингибиторов.

Иногда используют *протекторную защиту* металлов от коррозии. Сущность ее состоит в том, что для защиты металлического изделия (например, трубопровода) подбирается металл-протектор с более отрицательным электродным потенциалом по сравнению с электродным потенциалом металла, защищаемого от коррозии. Металл-протектор приводят в контакт с основным металлическим изделием. При этом возникает гальваническая пара, при работе которой растворяется (корродирует) металл-протектор, тогда как защищаемый металл не подвергается электрохимической коррозии или же подвергается коррозии в значительно меньшей степени по сравнению с интенсивностью коррозии в отсутствии металла-протектора. Роль протектора, например, играет цинк в оцинкованном железе (железо обладает более положительным электродным потенциалом, чем цинк).

Принцип *электрохимической* защиты металлов от коррозии заключается в том, что скорость коррозии металла можно изменять под воздействием электрического поля, сдвигая электродный потенциал металла при пропускании через него электрического тока.

К электрохимическим способам защиты металлических изделий, находящихся в почве или в водосемах, от коррозии под действием *блуждающих токов* относится *электродренаж*. Блуждающие токи попадают в такие металлические изделия вследствие утечки из различных токопроводов. В месте выхода тока из металлического

изделия происходит электрохимическое растворение металла, то есть наблюдается коррозия металла. В таких ситуациях электрохимическую коррозию можно предотвратить, соединив защищаемое от коррозии изделие металлическим проводником, например, с рельсом, закопанным в земле. Электрический ток будет проходить через металлический проводник от изделия до рельса, а не через электролит, контактирующий с защищаемым изделием. Металл защищаемого изделия не будет растворяться, коррозия почти полностью прекращается.

Глава 18

Кинетика химических реакций

В термодинамике *равновесных* химических процессов, изучающей возможность, направление протекания химических реакций, условия достижения равновесия, фактор времени обычно не рассматривается. Однако все химические реакции протекают во времени. При этом изменяются количества реагирующих веществ и продуктов реакции, термодинамические характеристики системы. Уже в термодинамике неравновесных необратимых процессов принимается во внимание фактор времени.

Существует раздел химической науки, специально изучающий закономерности протекания физико-химических процессов (химических реакций) во времени. Этот раздел называется *химическая кинетика*.

В химической кинетике рассматриваются скорости химических реакций, их зависимость от различных параметров и условий, механизмы протекания химических реакций в гомогенных и в гетерогенных системах, то есть число и содержание простых стадий, через которые осуществляются реакции.

Известны различные подходы и логические схемы построения курсов химической кинетики. Мы в дальнейшем будем *преимущественно* ориентироваться на канву изложения химической кинетики, представленную в фундаментальном «Курсе физической химии», изданном под общей редакцией Я.И. Герасимова (Курс физической химии. Том II. Издание второе. Издательство «Химия», Москва, 1978 г.), с *учетом современного состояния физической химии*.

В фармации используются *фармакокинетика* и *фармакодинамика*.

Фармакокинетика изучает распределение во времени фармакологически активных веществ и их метаболитов (продуктов их превращений) в различных частях живого организма (например, в волосах, в слюне, в крови, в печени и в других внутренних органах).

Фармакодинамика изучает действие во времени на живой организм различных фармакологически активных веществ.

18.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Скорость химической реакции определяется количеством вещества, которое реагирует или образуется в единицу времени. Рассматривают *истинную и среднюю* скорости химической реакции.

Истинная скорость химической реакции v , протекающей в объеме, определяется изменением количества реагента (исходного вещества или продукта реакции) за счет протекания реакции в единицу времени в единице объема:

$$v = \pm \frac{1}{V} \cdot \frac{dn}{dt}, \quad (18.1)$$

где V — объем системы; n — количество молей данного реагента; t — время.

Если *гомогенная* химическая реакция (то есть реакция в гомогенной системе) протекает при постоянном объеме $V = \text{const}$, то истинная скорость химической реакции равна:

$$v = \pm \frac{dn/V}{dt}$$

Но dn/V — это бесконечно малое изменение молярной концентрации dC за счет протекания реакции. Следовательно

$$v = \pm \frac{dC}{dt}, \quad (18.2)$$

Скорость химической реакции всегда положительна: $v > 0$. Поэтому $dC/dt > 0$, если C — концентрация продукта реакции ($dC > 0$); $dC/dt < 0$, если C — концентрация исходного реагента ($dC < 0$).

В выражениях типа (18.2) фигурирует обычно молярная концентрация реагента. Однако при исследовании кинетики реакций в гетерогенных системах, когда реакция протекает на поверхности раздела фаз, а не в объеме, за скорость реакции принимают изменение поверхностной концентрации реагентов во времени за счет протекания реакции.

Иногда скорость реакции выражают не через изменение концентрации реагентов, а через изменение их количеств (молей) или массы во времени за счет протекания реакции, например тогда, когда изменяется объем системы.

Скорость химической реакции *нельзя непосредственно измерить, но ее можно рассчитать*. Измеряют же изменение во времени концентраций или величин, зависящих от концентрации веществ (оптическая плотность, электропроводность растворов, коэффициент светопреломления, радиоактивность и так далее).

При постоянном объеме системы концентрации исходных реагентов уменьшаются во времени по ходу протекания реакции, а концентрации продуктов реакции — возрастают. Такие изменения концентраций реагентов во времени при постоянной температуре описывают графически *кинетическими кривыми* (рис. 18.1), откладывая по оси абсцисс время τ , а по оси ординат — концентрацию C реагента (или параметр, зависящий от концентрации).

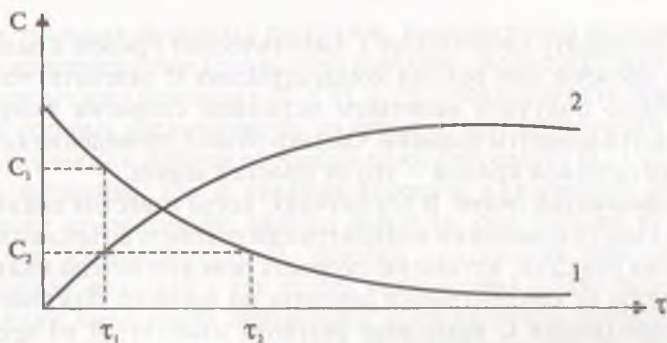


Рис. 18.1. Кинетические кривые (C — концентрация, τ — время): 1 — для исходного реагента, 2 — для продукта реакции.

Кинетические кривые, получаемые экспериментально, являются *основой* кинетической обработки данных для изучаемой реакции и получения различных кинетических характеристик реакции.

Определение истинной скорости реакции

1) *Графический способ*. Истинную скорость химической реакции можно определить по кинетическим кривым как тангенс угла наклона касательной к кинетической кривой. Пусть получена кинетическая кривая для реакции при начальной концентрации C_0 при постоянной температуре (рис. 18.2).

Проведем к этой кривой касательную прямую в точке, соответствующей начальной концентрации C_0 . Очевидно, что тангенс угла φ наклона касательной к оси абсцисс и будет равен истинной скорости реакции v в начальный момент времени: $v = -dC/d\tau = \operatorname{tg} \varphi$.

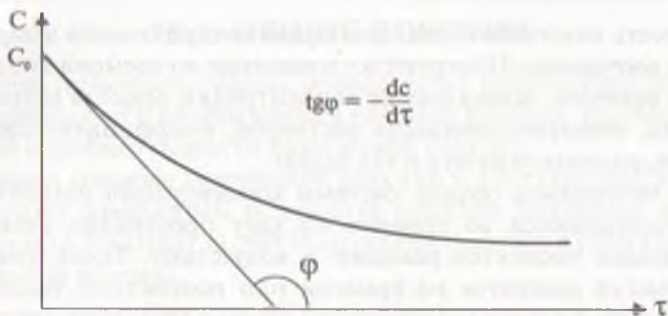


Рис. 18.2. К определению истинной скорости химической реакции по кинетической кривой. C — концентрация, τ — время, C_0 — начальная концентрация реагента.

Если проводить касательные к кинетической кривой в различные моменты времени при разных концентрациях C реагента, то аналогично можно получить величины истинной скорости химической реакции в эти моменты времени. Однако точное проведение касательной к кинетической кривой — это не простая задача.

2) *Аналитический способ.* В тех случаях, когда известна аналитическая зависимость изменения концентрации реагента во времени за счет протекания реакции, истинную скорость реакции можно найти, взяв производную от концентрации реагента по времени. Так, например, если концентрация C исходного реагента изменяется во времени τ экспоненциально

$$C = C_0 e^{-k\tau},$$

где C_0 — начальная концентрация реагента, k — некоторая константа (константа скорости реакции), то истинная скорость v реакции равна:

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = kC_0 e^{-k\tau}$$

Средняя скорость химической реакции $\bar{v}$, протекающей в объеме, определяется как (см. рис. 18.1):

$$\bar{v} = -\frac{\Delta C}{\Delta \tau} = \frac{C_2 - C_1}{\tau_2 - \tau_1}, \quad (18.3)$$

где ΔC — изменение концентрации исходного реагента за время Δt за счет протекания реакции. Аналогично можно выразить среднюю скорость реакции и через изменение концентрации продукта реакции.

Пусть в общем случае в системе при постоянном объеме протекает некоторая гомогенная реакция



Тогда скорость химической реакции v можно выразить через изменение концентрации C любого реагента во времени:

$$v = -\frac{1}{a} \cdot \frac{dC(A)}{dt} = -\frac{1}{b} \cdot \frac{dC(B)}{dt} = \dots = \frac{1}{d} \cdot \frac{dC(D)}{dt} = \frac{1}{e} \cdot \frac{dC(E)}{dt} = \dots \quad (18.4)$$

При этом для исходных реагентов, концентрация которых уменьшается во времени при протекании реакции, скорость реакции берется со знаком минус (поскольку $dC < 0$), а для продуктов реакции, концентрация которых увеличивается во времени при протекании реакции, скорость реакции берется со знаком плюс (поскольку $dC > 0$).

Как истинная, так и средняя скорость химической реакции — инвариант относительно любого реагента; она зависит от природы реагентов, их концентраций, условий протекания реакций (среда, температура, давление и так далее), присутствия других веществ.

Реакция *кинетически необратима*, если скорость прямой реакции во много раз превышает скорость обратной реакции. Если скорости прямой и обратной реакций соизмеримы, то реакция — *кинетически обратимая*.

Уравнения, выражающие зависимость скорости химической реакции от концентраций реагентов, называются *кинетическими уравнениями*. Кинетические уравнения для конкретных реакций находятся экспериментально.

В формулах для кинетических уравнений реакций фигурируют концентрации *только исходных веществ и продуктов реакции*, так как концентрации нестабильных промежуточных продуктов определить затруднительно.

Раздел химической кинетики, в котором выводятся и анализируются кинетические уравнения, называется *формальной химической кинетикой*.

Формальная химическая кинетика основывается на *законе действующих масс* (глава 5, раздел 5.3) — *основном постулате формальной*

химической кинетики: в гомогенной системе скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных соответствующим стехиометрическим коэффициентам.

Как указывалось ранее, закон действующих масс в вышеуказанной форме справедлив *только для простых реакций (элементарных актов)*, то есть протекающих в одну стадию при непосредственном столкновении реагирующих частиц. В общем случае для сложных реакций, протекающих в несколько стадий, показатели степеней при концентрациях реагентов не равны соответствующим стехиометрическим коэффициентам.

Рассмотрим, например, гомогенную реакцию в объеме:



В соответствии со сказанным скорость данной реакции v равна (кинетическое уравнение):

$$v = k C(A)^{n(A)} C(B)^{n(B)} \dots,$$

где k — коэффициент пропорциональности, называемый *константой скорости реакции (удельная скорость реакции)*; $C(A)$, $C(B)$ — концентрации реагентов A и B .

Константа скорости простой (элементарной) реакции называется *истинной константой скорости*. Константы скоростей сложных реакций принято называть *эффективными константами скорости*, поскольку они обычно представляют собой более или менее сложные соотношения различных параметров, постоянных в данных условиях.

Для элементарных реакций $n(A) = a$, $n(B) = b$, ... В общем случае:

$$n(A) \neq a, n(B) \neq b, \dots$$

Показатели $n(A)$, $n(B)$, ... степеней концентраций реагентов называются *частным порядком реакции* по соответствующему реагенту: $n(A)$ — частный порядок реакции по реагенту A , $n(B)$ — частный порядок реакции по реагенту B и так далее.

Сумму n частных порядков $n = n(A) + n(B) + \dots$ называют *полным (общим) порядком реакции*.

Порядок реакции бывает *истинный* (концентрационный) n_c и *временной* n_t . *Истинный (концентрационный) порядок* n_c реакции (частный или общий) определяют при начальной концентрации реагентов, то есть в самом начале реакции, когда еще не образовались промежуточные


или конечные продукты реакции, которые могут влиять на скорость реакции (уменьшать или увеличивать ее).

Временной порядок n_t реакции (частный или общий) определяют на основании измерений концентраций реагентов по ходу реакции — в различные моменты времени от начала реакции, когда в системе уже образовались промежуточные или конечные продукты реакции, которые могут влиять на скорость реакции.

У многих реакций порядок реакции не постоянен, а зависит от условий проведения реакций и может изменяться по ходу протекания реакции.

В соответствии с величиной общего порядка реакции классифицируют на реакции нулевого, первого, второго, третьего, дробного порядка. Наиболее часто встречаются реакции первого, второго, дробного порядков. Реакции третьего порядка встречаются реже. Гомогенные реакции порядка выше третьего очень редки.

Дробный порядок свидетельствует о сложном механизме реакции. Для некоторых гомогенных реакций сложно указать их порядок; в таких случаях о реакции судят не по ее порядку, а по ее кинетическому уравнению. Так, например, для реакции



в газовой фазе кинетическое уравнение имеет вид:

$$v = \frac{dC(\text{HBr})}{dt} = \frac{k C(\text{H}_2) C(\text{Br}_2)^{1/2}}{1 + k' C(\text{HBr})/C(\text{Br}_2)},$$


где k , k' — константы при постоянной температуре. Из этого кинетического уравнения следует, что трудно указать определенный порядок данной реакции, так как концентрации реагентов (исходных веществ и продуктов реакции) находятся и в числителе, и в знаменателе кинетического уравнения.

Молекулярность реакции — число частиц (молекул, ионов), непосредственно сталкивающихся (реагирующих) в элементарном акте (в простой реакции). Молекулярность реакции может совпадать, а может и не совпадать с порядком реакции.

В обычных условиях наблюдаются моно- и бимолекулярные реакции. Тримолекулярные реакции встречаются значительно реже, так как при не очень высоких температурах и давлениях вероятность тройных столкновений частиц в объеме намного меньше вероятности двойных столкновений частиц в газовой фазе или в растворах.

Проиллюстрируем сказанное примерами.

а) Газофазная реакция




описывается кинетическим уравнением для скорости реакции v

$$v = k C(\text{H}_2) C(\text{I}_2),$$

где k — константа скорости реакции; $C(\text{H}_2)$, $C(\text{I}_2)$ — концентрации газообразных водорода и йода. Как следует из кинетического уравнения, частные порядки этой реакции по водороду и йоду равны единице. Полный порядок реакции равен двум. Следовательно, данная реакция — реакция второго порядка. Однако она *не является бимолекулярной*, как это можно было бы предположить исходя из уравнения реакции.

б) Газофазная реакция



описывается кинетическим уравнением

$$v = k C(\text{H}_2) C(\text{ICl}),$$

где k — константа скорости реакции; $C(\text{H}_2)$, $C(\text{ICl})$ — концентрации газообразных водорода и хлорида йода. Согласно приведенному кинетическому уравнению данная реакция имеет первый порядок по водороду и хлориду йода, то есть ее полный порядок равен двум (реакция второго порядка), несмотря на то, что в левой части химического уравнения фигурируют три, а не две молекулы реагентов. Данная реакция не является также ни бимолекулярной, ни тримолекулярной.

Кинетическая классификация химических реакций

Чаще всего используют следующую кинетическую классификацию химических реакций.

- а) По числу частиц, участвующих в элементарном акте, то есть *по молекулярности* (мономолекулярные, бимолекулярные).
- б) По порядку реакций (реакции нулевого, первого, второго, третьего, дробного порядков).
- в) По числу фаз в реагирующей системе: гомогенные реакции, гетерогенные реакции.
- г) По типу механизма реакций. Химические реакции бывают обратимые, необратимые, параллельные, последовательные, сопряженные.

д) По применимости катализаторов. Реакции бывают каталитические (протекают с участием катализаторов) и некаталитические (протекают без участия катализаторов).

Иногда отдельно выделяют кинетику электрохимических, радиационнохимических, фотохимических, ценных реакций.

18.2. ФОРМАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ

18.2.1. Общие принципы

Рассмотрим формальную химическую кинетику (составление, решение и анализ кинетических уравнений) для реакций, протекающих в объеме в газовой фазе при постоянном объеме системы. Такие условия называют *статическими* условиями, в отличие от условий протекания химических реакций в потоке реагентов, проходящих через реакционное пространство.


Для упрощения теоретического анализа будем считать реакции простыми, то есть когда порядок реакции совпадает с ее молекулярностью.

В основе формально-кинетического анализа реакций лежат следующие три принципа: основной постулат формальной химической кинетики (закон действующих масс); принцип независимого протекания простых химических реакций; принцип лимитирующей стадии.

- а) Основной постулат формальной химической кинетики — это закон действующих масс.
- б) Принцип независимого протекания простых химических реакций: при протекании в системе одновременно нескольких элементарных (простых) реакций каждая из них осуществляется независимо от других и подчиняется закону действующих масс.
- в) Принцип лимитирующей стадии: скорость всего сложного процесса в целом определяется скоростью наиболее медленной (лимитирующей) стадии.

Приведем примеры, иллюстрирующие применение принципа лимитирующей стадии при выводе химических уравнений и при определении порядка реакций.

1) Рассмотрим газофазную реакцию



Выше уже говорилось о том, что эта реакция — реакция второго порядка и, как показал эксперимент, описывается кинетическим уравнением $v = k C(\text{H}_2) C(\text{ICl})$. Изучение реакции показало, что она протекает в две стадии:




Первая стадия — лимитирующая (скоростьопределяющая). Следовательно, скорость всей реакции определяется скоростью v этой стадии:




$$v = k C(\text{H}_2) C(\text{ICl}),$$

что совпадает с вышеприведенным кинетическим уравнением для реакции в целом.

2) Газофазная реакция в объеме



описывается, как показал эксперимент, кинетическим уравнением реакции первого порядка $v = k C(\text{N}_2\text{O}_5)$, хотя и не относится к мономолекулярным реакциям. Был установлен следующий механизм протекания этой реакции:



где k_1 и k_2 — константы скоростей прямой и обратной простых реакций первых двух быстрых ступеней; k_3 , k_4 — константы скоростей третьей и четвертой простых стадий реакции.

Скорость v всего процесса определяется скоростью v_3 самой медленной третьей стадии:

$$v = v_3 = k_3 C(\text{NO}_2) C(\text{NO}_3)$$

В этом уравнении $C(\text{NO}_2)$ и $C(\text{NO}_3)$ – концентрации промежуточных продуктов, которые не должны фигурировать в кинетическом уравнении всей реакции (такие кинетические уравнения содержат только концентрации исходных веществ и продуктов реакции).

Запишем выражение для константы равновесия K быстрой первой стадии:

$$K = \frac{C(\text{NO}_2) C(\text{NO}_3)}{C(\text{N}_2\text{O}_5)}$$

Отсюда: $C(\text{NO}_2) C(\text{NO}_3) = K C(\text{N}_2\text{O}_5)$. Подставив это выражение в формулу для скорости реакции, получаем:


$$v = k_3 K C(\text{N}_2\text{O}_5)$$

Обозначим произведение двух констант $k_3 K = k$. Тогда окончательно:

$$v = k C(\text{N}_2\text{O}_5),$$


то есть получили кинетическое уравнение реакции первого порядка, где k – эффективная константа скорости реакции.

3) Газофазная реакция в объеме




протекает как реакция второго порядка и описывается, согласно экспериментальным исследованиям, кинетическим уравнением (см. выше) $v = k C(\text{H}_2) C(\text{I}_2)$. Ранее считалось, что эта реакция – не только реакция второго порядка, но и бимолекулярная. Однако Дж. Салливен еще в 1967 г. показал, что на самом деле эта реакция – сложная и протекает в несколько стадий. Им были предложены даже два возможных механизма протекания этой, считавшейся классически изученной, реакции, причем оба механизма приводят к одному и тому же кинетическому уравнению, совпадающему с уравнением, полученным на опыте.

Первый механизм Дж. Салливена



где k' – константа скорости тримолекулярной второй медленной стадии.

Выше уже говорилось о том, что эта реакция — реакция второго порядка и, как показал эксперимент, описывается кинетическим уравнением $v = k C(H_2) C(ICI)$. Изучение реакции показало, что она протекает в две стадии:




Первая стадия — лимитирующая (скоростьюопределяющая). Следовательно, скорость всей реакции определяется скоростью v этой стадии:




$$v = k C(H_2) C(ICI),$$

что совпадает с вышеприведенным кинетическим уравнением для реакции в целом.

2) Газофазная реакция в объеме



описывается, как показал эксперимент, кинетическим уравнением реакции первого порядка $v = k C(N_2O_5)$, хотя и не относится к мономолекулярным реакциям. Был установлен следующий механизм протекания этой реакции:



где k_1 и k_2 — константы скоростей прямой и обратной простых реакций первых двух быстрых ступеней; k_3 , k_4 — константы скоростей третьей и четвертой простых стадий реакции.

Скорость v всего процесса определяется скоростью v_3 самой медленной третьей стадии:

$$v = v_3 = k_3 C(NO_2) C(NO_3)$$

В этом уравнении $C(\text{NO}_2)$ и $C(\text{NO}_3)$ — концентрации промежуточных продуктов, которые не должны фигурировать в кинетическом уравнении всей реакции (такие кинетические уравнения содержат только концентрации исходных веществ и продуктов реакции).

Запишем выражение для константы равновесия K быстрой первой стадии:

$$K = \frac{C(\text{NO}_2) C(\text{NO}_3)}{C(\text{N}_2\text{O}_5)}$$

Отсюда: $C(\text{NO}_2) C(\text{NO}_3) = K C(\text{N}_2\text{O}_5)$. Подставив это выражение в формулу для скорости реакции, получаем:


$$v = k_3 K C(\text{N}_2\text{O}_5)$$

Обозначим произведение двух констант $k_3 K = k$. Тогда окончательно:

$$v = k C(\text{N}_2\text{O}_5),$$


то есть получили кинетическое уравнение реакции первого порядка, где k — эффективная константа скорости реакции.

3) Газофазная реакция в объеме



протекает как реакция второго порядка и описывается, согласно экспериментальным исследованиям, кинетическим уравнением (см. выше) $v = k C(\text{H}_2) C(\text{I}_2)$. Ранее считалось, что эта реакция — не только реакция второго порядка, но и бимолекулярная. Однако Дж. Салливен еще в 1967 г. показал, что на самом деле эта реакция — сложная и протекает в несколько стадий. Им были предложены даже два возможных механизма протекания этой, считавшейся классически изученной, реакции, причем оба механизма приводят к одному и тому же кинетическому уравнению, совпадающему с уравнением, полученным на опыте.

Первый механизм Дж. Салливена



где k' — константа скорости тримолекулярной второй медленной стадии.

Скорость всей реакции описывается скоростью медленной стадии (2):

$$v = k' C(\text{H}_2) C(\text{I}_2)^2$$

Стадия (1) — быстрая; устанавливается равновесие с концентрационной константой равновесия K :

$$K = \frac{C(\text{I})^2}{C(\text{I}_2)}$$

Отсюда: $C(\text{I})^2 = K C(\text{I}_2)$. После подстановки получаем:

$$v = k' C(\text{H}_2) K C(\text{I}_2) = k' K C(\text{H}_2) C(\text{I}_2) = k C(\text{H}_2) C(\text{I}_2),$$

где $k = k'K$ — эффективная константа скорости реакции. Полученное кинетическое уравнение совпадает с уравнением, найденным на основе опытных данных.

Второй механизм Дж. Салливена



Скорость v всего процесса определяется скоростью самой медленной стадии (3):

$$v = k_3 C(\text{H}_2\text{I}) C(\text{I})$$

Запишем выражения для констант равновесия быстрых стадий (1) и (2):

$$K^{(1)} = \frac{C(\text{I})^2}{C(\text{I}_2)}; \quad K^{(2)} = \frac{C(\text{H}_2\text{I})}{C(\text{H}_2)C(\text{I})}$$

$$\text{Тогда: } C(\text{H}_2\text{I}) = K^{(2)} C(\text{H}_2) C(\text{I}); \quad v = k_3 K^{(2)} C(\text{H}_2) C(\text{I})^2;$$

$$C(\text{I})^2 = K^{(1)} C(\text{I}_2);$$

$$v = k_3 K^{(2)} K^{(1)} C(\text{H}_2) C(\text{I}_2) = k C(\text{H}_2) C(\text{I}_2),$$

где $k = k_3 K^{(2)} K^{(1)}$ — эффективная константа скорости реакции. Полученное кинетическое уравнение также совпадает с уравнением, найденным на основании анализа экспериментальных данных.

Приведенные примеры показывают, как на основании рассмотрения механизма сложной химической реакции можно получить ее кинетическое уравнение. В итоговом кинетическом уравнении фигурируют не *истинные константы* скорости реакции (то есть константы скорости простых, элементарных стадий), а величины, которые называют, как уже упоминалось ранее, *эффективными константами* скоростей реакций, поскольку они могут включать константы равновесия быстрых стадий, константы скоростей различных стадий и некоторые другие величины.

18.2.2. Формальная кинетика кинетически необратимых (односторонних) реакций первого порядка

Разберем формальную кинетику таких реакций на примере простой мономолекулярной реакции в газовой фазе (в статических условиях):



протекающей с константой скорости k реакции первого порядка.

Пусть: $a = C_0$ — начальная концентрация вещества A в момент времени $\tau = 0$, то есть когда реакция еще не началась; x — уменьшение концентрации вещества A за счет протекания реакции при $\tau \neq 0$; $C = a - x = C_0 - x$ — концентрация вещества A в момент времени $\tau \neq 0$.

В соответствии с основным постулатом формальной химической кинетики скорость реакции прямо пропорциональна концентрации исходного вещества A в первой степени (все мономолекулярные реакции — это реакции первого порядка):

$$v = k C = k (a - x)$$

По определению скорость реакции

$$v = - \frac{dC}{d\tau}$$

Следовательно:

$$v = - \frac{dC}{d\tau} = - \frac{d(a - x)}{d\tau} = - \frac{da}{d\tau} + \frac{dx}{d\tau} = \frac{dx}{d\tau}; \quad \frac{da}{d\tau} = 0, \text{ так как } a = \text{const};$$

$$\frac{dx}{d\tau} = k(a - x); \quad \frac{dx}{a - x} = k d\tau;$$

$$\int \frac{dx}{a - x} = k \int d\tau; \quad -\ln(a - x) = k\tau + \text{const},$$

где const — константа интегрирования. Найдем эту константу, используя начальные условия. При $\tau = 0$, очевидно, $x = 0$ и $-\ln a = \text{const}$. Тогда:

$$-\ln(a - x) = k\tau - \ln a; \quad k\tau = \ln \frac{a}{a - x}$$

Отсюда:

$$k = \frac{1}{\tau} \ln \frac{a}{a - x} = \frac{1}{\tau} \ln \frac{C_0}{C} \quad (18.5)$$

Уравнение (18.5) позволяет рассчитать константу скорости реакции первого порядка.

Найдем концентрацию C в момент времени τ :

$$k\tau = \ln \frac{C_0}{C}; \quad -k\tau = \ln \frac{C}{C_0};$$

$$C = C_0 e^{-k\tau} \quad (18.6)$$

Таким образом, концентрация C исходного реагента уменьшается во времени по экспоненциальному закону (18.6).

Истинная скорость v реакции первого порядка, очевидно, равна:

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = k C_0 e^{-k\tau}$$

График зависимости $\ln C$ от τ

$$\ln C = \ln C_0 - k\tau \quad (18.7)$$

представляет собой прямую линию (рис. 18.3).

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен, очевидно, $\ln C_0$ (свободный член в уравнении (18.7), а тангенс угла φ наклона прямой к оси абсцисс равен угловому коэффициенту: $\text{tg} \varphi = -k$.

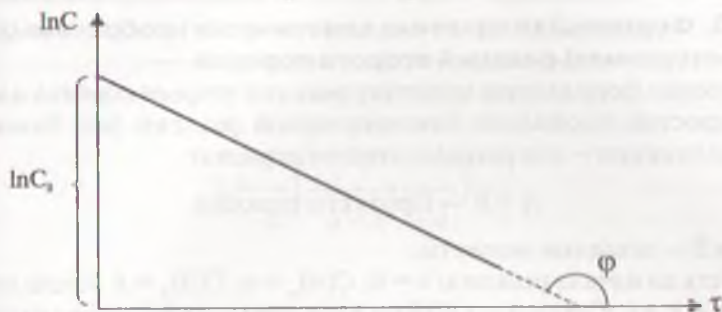


Рис. 18.3. Линейная зависимость $\ln C$ от τ для реакций первого порядка.

Размерность константы скорости для реакций первого порядка — *время в минус первой степени*: $[k] = T^{-1}$; *единицы измерения*: s^{-1} , мин^{-1} , час^{-1} и так далее.

Рассчитаем время (период) полупревращения (время полураспада) $\tau_{1/2}$ для реакции первого порядка.

Время (период) полупревращения — это время, в течение которого концентрация исходного вещества уменьшится в два раза.

Покажем, что

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{k}, \quad (18.8)$$

где k — константа скорости реакции первого порядка.

Действительно, если $\tau = \tau_{1/2}$, то $x = a/2$ и согласно (18.5)

$$k = \frac{1}{\tau_{1/2}} \ln \frac{a}{a - a/2} = \frac{\ln 2}{\tau_{1/2}}; \quad \tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{k},$$

что совпадает с (18.8).

Таким образом, для реакций первого порядка время полупревращения не зависит от начальной концентрации исходного вещества.

Кроме времени полупревращения иногда используют *среднее время жизни*

$$\bar{\tau} = 1/k \quad (18.9)$$

— время, в течение которого концентрация исходного вещества уменьшится в $e = 2,718$ раз (e — основание натуральных логарифмов).

18.2.3. Формальная кинетика кинетически необратимых (односторонних) реакций второго порядка

Разберем формальную кинетику реакций второго порядка на примере простой газофазной бимолекулярной реакции (все бимолекулярные реакции – это реакции второго порядка):



где А и В – исходные реагенты.

Пусть до начала реакции: $\tau = 0$; $C(A)_0 = a$, $C(B)_0 = b$. После начала реакции: $\tau \neq 0$, $C(A) = a - x$, $C(B) = b - x$, где x – уменьшение концентрации реагентов А и В ко времени τ вследствие протекания реакции.

По определению скорости v реакции:

$$v = -\frac{dC(A)}{d\tau} = -\frac{d(a-x)}{d\tau} = \frac{dx}{d\tau}$$

По закону действующих масс:

$$v = k C(A) C(B) = k (a-x)(b-x)$$

Следовательно, кинетическое уравнение имеет вид:

$$\frac{dx}{d\tau} = k (a-x)(b-x)$$

Положим для простоты $a = b$, то есть пусть начальные концентрации веществ А и В одинаковы. Тогда:

$$\frac{dx}{d\tau} = k (a-x)^2; \quad \frac{dx}{(a-x)^2} = k d\tau; \quad \int \frac{dx}{(a-x)^2} = k \int d\tau$$

После интегрирования:

$$\frac{1}{a-x} = k\tau + \text{const,}$$

где const – константа интегрирования. Найдём эту константу, учитывая начальные условия. Если $\tau = 0$ и $x = 0$, то $\text{const} = 1/a$. После подстановки:

$$\frac{1}{a-x} = k\tau + \frac{1}{a}; \quad k\tau = \frac{1}{a-x} - \frac{1}{a},$$

$$k = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{a-x} - \frac{1}{a} \right) \quad (18.10)$$

$$k = \frac{1}{\tau} \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} \right), \quad (18.11)$$

где $C = a - x$, $C_0 = a$. Уравнение (18.10) можно преобразовать:

$$k = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{a - a + x}{a(a-x)} = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{x}{a(a-x)} \quad (18.12)$$

Уравнения (18.10) – (18.12) позволяют рассчитать константу скорости реакции второго порядка при одинаковых начальных концентрациях обоих реагентов А и В.

Представим графическую зависимость обратной концентрации $1/C$ от времени τ для реакции второго порядка. Для этого приведем уравнение (18.11) к линейному виду:

$$1/C = 1/C_0 + k\tau \quad (18.13)$$

График этой линейной функции показан на рис. 18.4.

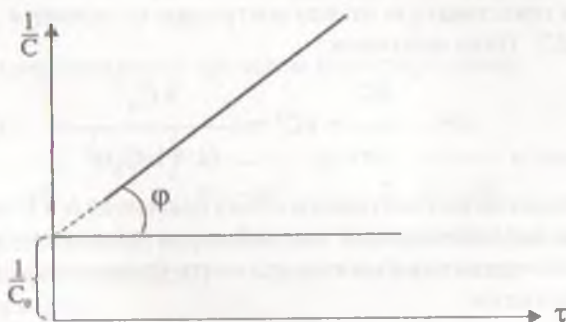


Рис. 18.4. Линейная зависимость обратной концентрации $1/C$ от времени τ для реакции второго порядка при одинаковых начальных концентрациях реагентов

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен $1/C_0$ (свободный член уравнения (18.13), а тангенс угла φ наклона прямой к оси абсцисс равен угловому коэффициенту в уравнении (18.13), то есть константе скорости реакции второго порядка: $\operatorname{tg} \varphi = k$.

Найдем время полупревращения $\tau_{1/2}$ для реакции второго порядка при одинаковых начальных концентрациях реагентов А и В, то есть время, в течение которого их начальные концентрации уменьшатся в два раза. Покажем, что

$$\tau_{1/2} = 1 / ka \quad (18.14)$$

Действительно, согласно (18.10) имеем:

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{a - a/2} - \frac{1}{a} \right) = \frac{1}{ka},$$

что совпадает с (18.14).

Таким образом, для реакций второго порядка при одинаковых начальных концентрациях обоих реагентов время полупревращения обратно пропорционально начальной концентрации реагентов.

Размерность константы скорости реакции второго порядка — *время в минус первой степени, умноженное на концентрацию в той же степени; единицы измерения* константы скорости реакции второго порядка: $\text{с}^{-1} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{л}$; $\text{мин}^{-1} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{л}$ и тому подобное.

Истинную скорость v реакции второго порядка при одинаковых начальных концентрациях обоих компонентов можно рассчитать, определив концентрацию C реагентов из уравнения (18.13) и затем взяв первую производную от концентрации по времени или же рассчитав $v = kC^2$. Тогда получаем:


$$v = - \frac{dC}{d\tau} = kC^2 = \frac{k C_0^2}{(1 + k C_0 \tau)^2}$$

Если начальные концентрации обоих реагентов А и В неодинаковы ($a \neq b$), то по аналогичной логической схеме составления и решения кинетического уравнения можно получить уравнение для константы k скорости реакции:

$$k = \frac{1}{\tau(a - b)} \ln \frac{b(a - x)}{a(b - x)}$$

18.2.4. Формальная кинетика кинетически необратимых (односторонних) реакций третьего порядка

Реакции третьего порядка встречаются намного реже, чем реакции первого или второго порядка. Примерами могут служить реакции в газовой фазе:



Реакция третьего порядка в водных растворах:



Разберем формальную кинетику реакций третьего порядка на примере простой газофазной тримолекулярной реакции (все тримолекулярные реакции — это реакции третьего порядка) в статических условиях:



где А, В, С — исходные реагенты. Для простоты положим, что начальные концентрации всех трех реагентов одинаковы.

Пусть до начала реакции: $\tau = 0$; $C(\text{A})_0 = C(\text{B})_0 = C(\text{C})_0 = a = C_0$.
После начала реакции: $\tau \neq 0$; $C(\text{A}) = C(\text{B}) = C(\text{C}) = a - x = C_0 - x = C$.

По аналогии с предыдущими рассуждениями можно написать:

$$v = -\frac{d(a-x)}{d\tau} = \frac{dx}{d\tau}; \quad v = k(a-x)^3; \quad \frac{dx}{d\tau} = k(a-x)^3$$

Разделим переменные и проведем интегрирование:

$$k d\tau = \frac{dx}{(a-x)^3}; \quad \int k d\tau = \int \frac{dx}{(a-x)^3}; \quad k\tau = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(a-x)^2} + \text{const},$$

где const — константа интегрирования. Найдём эту константу, учитывая начальные условия. Если $\tau = 0$, то $x = 0$. Тогда $\text{const} = -1/2a^2$. После подстановки имеем:

$$k\tau = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(a-x)^2} - \frac{1}{a^2} \right],$$

$$k = \frac{1}{2\tau} \left[\frac{1}{(a-x)^2} - \frac{1}{a^2} \right] \quad (18.15)$$

Уравнение (18.15) позволяет рассчитать константу скорости реакции третьего порядка при одинаковых начальных концентрациях реагентов.

Размерность константы скорости реакции третьего порядка — *время в минус первой степени, умноженное на концентрацию в минус второй степени*. Единицы измерения: $\text{с}^{-1} \cdot \text{моль}^{-2} \cdot \text{л}^2$, $\text{мин}^{-1} \cdot \text{моль}^{-2} \cdot \text{л}^2$ и так далее.

Представим графически зависимость $1/C^2$ от τ для реакции третьего порядка при одинаковых начальных концентрациях исходных реагентов. Преобразуем уравнение (18.15) к виду (18.16):

$$1/C^2 = 1/C_0^2 + 2k\tau, \quad (18.16)$$

где $C = a - x$, $C_0 = a$. Уравнение (18.16) описывает линейную зависимость $1/C^2$ от τ . График этой функции — прямая линия (рис. 18.5).

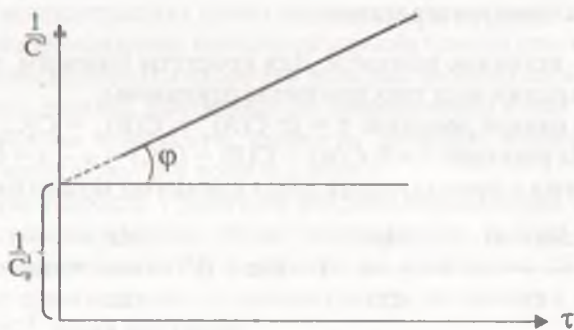


Рис. 18.5. Линейная зависимость $1/C^2$ от τ для реакции третьего порядка при одинаковых начальных концентрациях реагентов

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен свободному члену уравнения (18.16), то есть $1/C_0^2$, а тангенс угла ϕ наклона прямой к оси абсцисс равен угловому коэффициенту $2k\tau$. Следовательно:

$$\text{tg} \phi = 2k, \quad k = \text{tg} \phi / 2$$

Найдем время полупревращения $\tau_{1/2}$ для реакции третьего порядка при равных начальных концентрациях реагентов. Покажем, что

$$\tau_{1/2} = 3/2ka^2 \quad (18.17)$$

Действительно, если $\tau = \tau_{1/2}$, то $x = a/2$ и

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{2k} \left(\frac{4}{a^2} - \frac{1}{a^2} \right) = \frac{3}{2ka^2},$$


что совпадает с (18.17).

18.2.5. Кинетика реакций дробного порядка

Дробный порядок реакции свидетельствует о том, что данная реакция является сложной и протекает в несколько стадий. Известны многие реакции дробного порядка, например, газофазные реакции




реакция превращения орто-водорода о-Н₂ в пара-водород п-Н₂:



Выведем кинетическое уравнение газофазной реакции перехода орто-водорода в пара-водород, молекулы которых различаются ядерными спинами, но не различаются по химическим свойствам.

Предложен следующий механизм данной реакции:



Скорость всей реакции определяется скоростью самой медленной – второй стадии:

$$v = k' C(\text{o-H}_2) C(\text{H}) = k' C(\text{H}_2) C(\text{H}),$$

где k' – константа скорости второй стадии, а $C(\text{o-H}_2) = C(\text{H}_2)$, поскольку в химическом отношении орто- и пара-водород одинаковы.

Для быстрой первой стадии можно написать константу равновесия K :

$$K = \frac{C(\text{H})^2}{C(\text{H}_2)}$$

Отсюда: $C(\text{H}) = K^{1/2} C(\text{H}_2)^{1/2}$. После подстановки получаем:

$$v = k' K^{1/2} C(\text{H}_2)^{3/2} = k C(\text{H}_2)^{3/2}, \text{ где } k = k' K^{1/2},$$

то есть кинетическое уравнение для реакции дробного порядка ($n = 3/2$), где k — эффективная константа скорости.

18.2.6. Кинетика реакций нулевого порядка

Скорость реакции нулевого порядка постоянна, не зависит от концентрации реагента:

$$\frac{dx}{d\tau} = k = \text{const}, \quad dx = k d\tau, \quad k\tau = x + \text{const},$$

где const — константа интегрирования. Поскольку при $\tau = 0$ величина $x = 0$, то $\text{const} = 0$. Тогда

$$k = x/\tau \quad (18.18)$$

На первый взгляд кажется, что существование реакций нулевого порядка противоречит закону действующих масс. На самом деле, однако, это не так. Протекание химических реакций по нулевому порядку возможно в определенных условиях. Так, если концентрация исходного реагента поддерживается постоянной (например, при протекании реакции в насыщенном растворе реагента с его осадком, который непрерывно растворяется, поддерживая концентрацию в растворе постоянной), то, естественно, и скорость реакции постоянна в полном соответствии с законом действующих масс.

В иных случаях наиболее медленная стадия реакции, определяющая ее скорость в целом, может зависеть не от общей концентрации реагента, а, например, от количества катализатора или от величины световой энергии, поглощенной реагентом, и так далее. В любом случае закон действующих масс не нарушается.

Реакции нулевого порядка встречаются редко; это преимущественно гетерогенные реакции, протекающие на поверхности раздела фаз.

Уравнения формальной химической кинетики, описанные выше и аналогичные им, выведены для реакций в объеме в газовой фазе. На практике их применяют и для анализа кинетических данных, получаемых для реакций и в растворах, когда растворитель так или иначе взаимодействует с растворенными реагентами. Эти взаимодействия могут быть слабыми (иметь преимущественно физическую природу) и мало влиять на кинетику реакций. Если же эти взаимодействия — сильные, характеризуются достаточно высокой энергией (на уровне химических взаимодействий), то их приходится учитывать

при изучении кинетики реакций. Получаемые при этом константы скоростей реакций называют обычно (как уже отмечалось выше) *эффективными* константами скорости (в отличие от *истинных* констант скоростей простых одностадийных реакций); они включают и поправки на влияние растворителя.

18.3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА РЕАКЦИЙ

Порядок химических реакций определяется экспериментально. Для большей надежности порядок реакции определяют параллельно разными независимыми методами.

18.3.1. Определение порядка реакции n по общему методу изолирования Оствальда

Пусть в системе протекает реакция



Скорость v данной реакции можно представить в виде

$$v = k C(A)^{n(A)} C(B)^{n(B)} C(C)^{n(C)},$$

где k — константа скорости реакции; $n(A)$, $n(B)$, $n(C)$ — частные порядки реакций по реагентам A , B , C соответственно. Полный (общий) порядок реакции n , очевидно, равен: $n = n(A) + n(B) + n(C)$.

Определим вначале частные порядки реакции.

а) Проведем реакцию в условиях, когда концентрации реагентов A и B намного больше концентрации реагента C и вследствие этого почти не меняются при протекании реакции, так что приближенно можно считать $C(A) \approx \text{const}$, $C(B) \approx \text{const}$, $C(C) \neq \text{const}$. В этом случае скорость реакции v будет равна:

$$v = \underbrace{k C(A)^{n(A)} C(B)^{n(B)}}_{\text{const} = k_1} C(C)^{n(C)} = k_1 C(C)^{n(C)},$$

поскольку $k C(A)^{n(A)} C(B)^{n(B)} \approx \text{const} = k_1$, где k — эффективная константа скорости. Обработывая экспериментальные данные по уравнению $v = k_1 C(C)^{n(C)}$, можно определить частный порядок $n(C)$ реакции по реагенту C .

б) Проведем теперь аналогично реакцию в условиях, когда $C(B) \approx \text{const}$, $C(C) \approx \text{const}$, $C(A) \neq \text{const}$. Тогда:

$$v = k C(B)^{n(B)} C(C)^{n(C)} C(A)^{n(A)}; v = k_2 C(A)^{n(A)},$$

где эффективная константа скорости реакции $k_2 = k C(B)^{n(B)} C(C)^{n(C)}$. Упростив таким образом кинетическое уравнение реакции, можно определить $n(A)$.

в) Аналогично можно найти $n(B)$ при $C(A) \approx \text{const}$, $C(C) \approx \text{const}$, $C(B) \neq \text{const}$.

г) Определив частные порядки $n(A)$, $n(B)$, $n(C)$, можно рассчитать полный (общий) порядок $n = n(A) + n(B) + n(C)$.

Частные порядки реакций определяют интегральными и дифференциальными методами, охарактеризованными ниже.

18.3.2. Интегральные методы определения порядка реакции

Эти методы позволяют определять не истинный, а *временной* порядок реакции.

Метод подбора уравнений (метод подстановки)

Сущность метода заключается в том, что экспериментальные данные (концентрации C в различные моменты времени τ) подставляют последовательно в уравнения для констант скоростей реакций различного порядка при постоянной температуре и рассчитывают значения константы скорости реакции k . Если окажется, что подстановка величин C и τ в уравнение для реакции того или иного порядка приводит к рассчитанному постоянному значению константы скорости, то это означает, что порядок реакции соответствует данному уравнению.

Графический метод

Выше было показано, что для реакций разного порядка функция концентрации может быть представлена в линейной форме в координатах: $\ln C - \tau$ — для реакции первого порядка; $1/C - \tau$ — для реакции второго порядка; $1/C^2 - \tau$ — для реакции третьего порядка, как показано на рис. 18.6.

О порядке реакции делают выводы на основании того, в каких координатах наблюдается линейная зависимость функций концентрации от времени.

Определение порядка реакции по периоду полупревращения (метод Оствальда — Нойеса)

Ранее было показано, что для реакций различных порядков период (время) полупревращения рассчитывается по различным формулам (18.8), (18.14), (18.17):

для реакций первого порядка: $\tau_{1/2} = 0,693/k$;

для реакций второго порядка: $\tau_{1/2} = 1/ka$;

для реакций третьего порядка: $\tau_{1/2} = 3/2ka^2$.

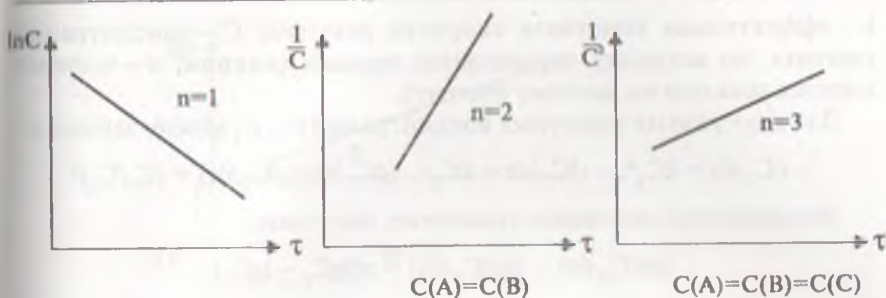


Рис. 18.6. Линейные зависимости функций концентрации ($\ln C$, $1/C$, $1/C^2$) от времени τ для реакций различного порядка n .

Для реакций всех порядков n , таким образом, время полупревращения $\tau_{1/2}$ пропорционально множителю $(a^n - 1)^{-1}$:

$$\tau_{1/2} \sim \frac{1}{a^n - 1}$$

Можно показать, что

$$n = \frac{\lg(\tau'_{1/2}/\tau''_{1/2})}{\lg(a_2/a_1)} + 1, \quad (18.19)$$

где $\tau'_{1/2}$, $\tau''_{1/2}$ — время полупревращения при начальных концентрациях реагентов a_1 и a_2 соответственно.

Порядок реакции n рассчитывают по формуле (18.19) на основе полученных экспериментальных данных.

Для определения порядка реакции n можно использовать также $\tau_{1/3}$, $\tau_{1/4}$, ...

18.3.3. Дифференциальные методы определения порядка реакции

Метод Вант-Гоффа (аналитический вариант)

Проводят реакцию в таких условиях, когда концентрации всех реагентов, за исключением одного, по которому определяют частный порядок реакции, настолько большие, что при протекании реакции они практически не меняются и их можно считать постоянными (используется метод изолирования Оствальда). Тогда истинную скорость реакции можно представить в виде $-dC/d\tau = k C^n$, где

k – эффективная константа скорости реакции; C – концентрация реагента, по которому определяется порядок реакции; n – частный порядок реакции по данному реагенту.

Для двух разных известных концентраций C_1 , C_2 можно записать:

$$-dC_1/d\tau = kC_1^n, \quad -dC_2/d\tau = kC_2^n, \quad (dC_1/d\tau)/(dC_2/d\tau) = (C_1/C_2)^n$$

Логарифмируя последнее уравнение, получаем:

$$\lg(dC_1/d\tau) - \lg(dC_2/d\tau) = n(\lg C_1 - \lg C_2)$$

$$n = \frac{\lg(dC_1/d\tau) - \lg(dC_2/d\tau)}{\lg C_1 - \lg C_2} \quad (18.20)$$

Формула (18.20) позволяет рассчитать порядок реакции n по данному реагенту на основании полученных экспериментальных данных по значениям двух скоростей реакции при двух концентрациях C_1 и C_2 .

На практике измеряют не истинные, а средние скорости реакции и рассчитывают порядок реакции n по соотношению (18.21):

$$n = \frac{\lg(\Delta C_1/\Delta\tau) - \lg(\Delta C_2/\Delta\tau)}{\lg C_1 - \lg C_2}, \quad (18.21)$$

где ΔC_1 , ΔC_2 – конечные изменения концентраций данного реагента за время $\Delta\tau$ после начала протекания реакции, при двух средних концентрациях C_1 и C_2 данного реагента в измеренном промежутке времени $\Delta\tau$.

Определив указанным способом частные порядки реакции по всем реагентам, можно найти полный (общий) порядок рассматриваемой реакции как сумму найденных частных порядков.

Графический вариант метода Вант-Гоффа

Запишем выражение для скорости реакции, определяемой по данному реагенту: $-dC/d\tau = v = kC^n$, где k – эффективная константа скорости реакции; n – частный порядок реакции по данному компоненту.

После логарифмирования получаем:

$$\lg v = \lg k + n \lg C, \quad (18.22)$$

то есть линейную зависимость логарифма скорости реакции от логарифма концентрации. График этой линейной зависимости показан на рис. 18.7.

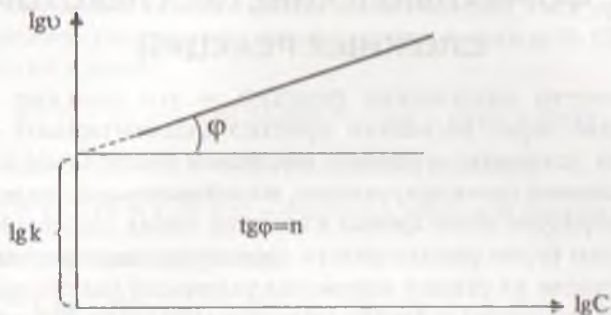


Рис. 18.7. Линейная зависимость логарифма скорости реакции v от логарифма концентрации C реагента; n — частный порядок реакции по данному реагенту; k — эффективная константа скорости реакции.

Построив по экспериментальным данным такой график, можно найти частный порядок n реакции по данному реагенту как тангенс угла φ наклона прямой к оси абсцисс: $n = \operatorname{tg} \varphi$. Одновременно определяется эффективная константа скорости реакции k , поскольку отрезок на оси ординат, отсекаемый прямой, равен $\lg k$ (свободному члену линейной зависимости (18.22)).

Обычно график линейной зависимости (18.22) строится на основании измерения *средних* скоростей реакции. При более точных исследованиях для построения графика линейной функции (18.22) используют не средние, а истинные скорости реакции.

Если истинные скорости реакции измеряют при *разных начальных концентрациях* реагентов по разным кинетическим кривым, то получают *истинный* (концентрационный) порядок реакции n_c .

Если истинные скорости реакции измеряют по одной кинетической кривой в *разные моменты времени* (не по начальной концентрации), то получают *временной* порядок реакции n_t .

Истинный (концентрационный) и временной порядки реакций по одному и тому же реагенту в одной и той же реакции могут совпадать или не совпадать, поскольку образующиеся продукты реакции могут влиять на скорость реакции.

Если $n_t > n_c$, то реакция тормозится продуктами реакции. Если $n_t < n_c$, то продукты реакции увеличивают ее скорость.

18.4. ФОРМАЛЬНАЯ КИНЕТИКА НЕКОТОРЫХ СЛОЖНЫХ РЕАКЦИЙ


Большинство химических реакций — это сложные реакции, протекающие через несколько простых (элементарных) ступеней. К сложным реакциям относятся *обратимые* (встречные, двусторонние), *параллельные* (конкурирующие), *последовательные*, *сопряженные*.

Охарактеризуем *очень кратко* кинетику таких сложных реакций. Для простоты будем рассматривать протекание этих реакций в газовой фазе, считая их стадии мономолекулярными реакциями первого порядка. Более сложные случаи можно разобрать по той же логической схеме, однако математические выкладки при этом оказываются громоздкими.

18.4.1. Обратимые реакции


К хорошо изученным обратимым реакциям первого порядка, когда прямая и обратная реакции имеют первый порядок, относятся следующие реакции.

Реакция превращения тиоцианата (роданида) аммония NH_4NCS в тиокарбамид (тиомочевину) $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$:



Эта реакция протекает в растворах, в расплаве и даже (в незначительной степени) в кристаллическом состоянии.

Реакция превращения β -оксикротонового эфира $\text{CH}_3\text{CONHCHCOOC}_2\text{H}_5$ в ацетоуксусный эфир $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$ в жидкой фазе:



Пусть в газовой фазе в статических условиях протекает обратимая мономолекулярная реакция первого порядка — реагент А превращается в реагент В и наоборот:



где k_1 , k_2 — истинные константы скорости простых прямой и обратной реакций первого порядка. Пусть при $\tau = 0$ начальные концентрации реагентов равны $C(\text{A})_0 = a$, $C(\text{B})_0 = b$, а после начала реакции при $\tau \neq 0$ концентрации реагентов равны $C(\text{A}) = a - x$, $C(\text{B}) = b + x$,

где x — уменьшение концентрации вещества А за счет протекания реакции, равное увеличению концентрации реагента В. Общая скорость реакции v равна:

$$v = v_1 - v_2; v = -dC(A)/dt = -d(a - x)/dt = dx/dt,$$

где $v_1 = k_1 C(A) = k_1(a - x)$ — скорость прямой реакции,

$v_2 = k_2 C(B) = k_2(b + x)$ — скорость обратной реакции.

После подстановки получаем:

$$dx/dt = k_1(a - x) - k_2(b + x) = (k_1 + k_2) [(k_1 a - k_2 b)/(k_1 + k_2) - x]$$

Введем обозначение:

$$L = (k_1 a - k_2 b)/(k_1 + k_2) \quad (18.23)$$

Тогда: $dx/dt = (k_1 + k_2)(L - x)$; $dx/(L - x) = (k_1 + k_2) dt$.

После интегрирования последнего уравнения получаем:

$$\frac{1}{k_1 + k_2} = \frac{1}{\tau} \ln \frac{L}{L - x} \quad (18.24)$$

Поскольку рассматривается обратимая реакция в статических условиях (при постоянном объеме в закрытой системе), то рано или поздно при постоянной температуре установится химическое равновесие, когда равновесные концентрации реагентов А и В равны: $C(A) = a - x_{\infty}$, $C(B) = b + x_{\infty}$.

Константа равновесия K равна:

$$K = \frac{k_1}{k_2} = \frac{C(B)}{C(A)} = \frac{b + x_{\infty}}{a - x_{\infty}}, \quad (18.25)$$

где x_{∞} — уменьшение концентрации реагента А (или увеличение концентрации реагента В) вплоть до достижения состояния равновесия.

Покажем, что $L = x_{\infty}$ в уравнении (18.24). Действительно, в соответствии с (18.23):

$$L = \frac{k_1 a - k_2 b}{k_1 + k_2} = \frac{(k_1/k_2)a - b}{(k_1/k_2) + 1} = \frac{Ka - b}{K + 1} = \frac{a(b + x_{\infty})/(a - x_{\infty}) - b}{(b + x_{\infty})/(a - x_{\infty}) + 1} = \frac{x_{\infty}(a + b)}{a + b} = x_{\infty}$$

В результате имеем два уравнения (18.25) и (18.26)

$$k_1 + k_2 = \frac{1}{\tau} \ln \frac{x_\infty}{x_\infty - x} \quad (18.26)$$

с двумя неизвестными k_1 и k_2 , которые можно найти, решая эту систему из двух уравнений.

Кинетические кривые для рассматриваемого случая показаны на рис. 18.8.

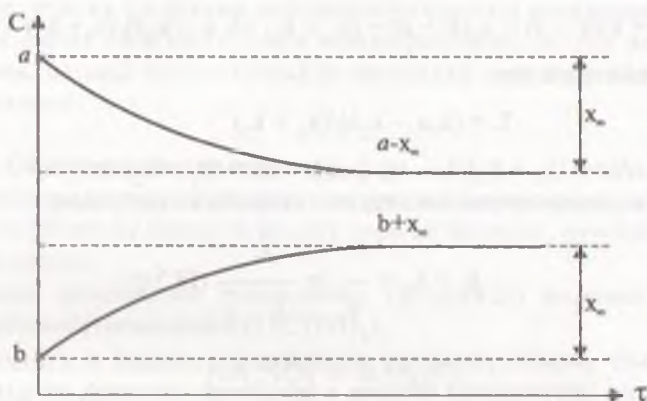



Рис. 18.8. Кинетические кривые для обратимой реакции $A = B$. C — концентрация реагентов; τ — время; a, b — начальные концентрации реагентов A и B соответственно; x_∞ — изменение концентраций A и B от начала реакции до состояния равновесия.

Сумму констант $k_1 + k_2$ можно определить и графически, построив график линейной функции $\ln(x_\infty - x) = \ln x_\infty - (k_1 + k_2)\tau$, следующий из уравнения (18.26), и определив тангенс угла φ наклона прямой к оси абсцисс

$$\operatorname{tg} \varphi = -(k_1 + k_2)$$

18.4.2. Параллельные реакции

Пусть реагент A мономолекулярно превращается в различные продукты X и Y реакции по двум маршрутам (1) и (2):



с истинными константами скорости k_1 и k_2 . Очевидно, что концентрация этого реагента одновременно уменьшается в обеих реакциях, так что общая скорость v (общее уменьшение во времени концентрации реагента A) равна сумме скоростей v_1 (уменьшение во времени концентрации реагента A по первому маршруту) и v_2 (уменьшение во времени концентрации того же реагента по второму маршруту):

$$v = v_1 + v_2$$

Пусть до начала реакций (1) и (2) концентрация $C(A)_0 = a$ при $\tau = 0$. После начала реакции концентрация реагента A уменьшилась до $C(A) = a - x_1 - x_2 = a - x$ при $\tau \neq 0$, где $x = x_1 + x_2$; x_1 и x_2 — уменьшение концентрации реагента A по маршрутам (1) и (2) ко времени τ . Тогда

$$v_1 = d(a - x_1)/d\tau = dx_1/d\tau; \quad v_2 = d(a - x_2)/d\tau = dx_2/d\tau$$

Для рассматриваемых реакций первого порядка

$$dx_1/d\tau = k_1 C(A) = k_1(a - x); \quad dx_2/d\tau = k_2 C(A) = k_2(a - x);$$

$$dx/d\tau = dx_1/d\tau + dx_2/d\tau = k_1(a - x) + k_2(a - x) = (k_1 + k_2)(a - x)$$

Интегрируя последнее дифференциальное уравнение, получаем:

$$k_1 + k_2 = \frac{1}{\tau} \ln \frac{a}{a - x} \quad (18.27)$$

Рассмотрим отношение v_2/v_1 :

$$(dx_1/d\tau)/(dx_2/d\tau) = k_1/k_2; \quad dx_1/dx_2 = k_1/k_2$$

После интегрирования получаем:

$$k_2 dx_1 = k_1 dx_2; \quad k_2 x_1 = k_1 x_2 + \text{const}; \quad \text{const} = 0 \text{ при } x_1 = 0, x_2 = 0;$$

$$x_1/x_2 = k_1/k_2 \quad (18.28)$$

Из двух уравнений (18.27) и (18.28) с двумя неизвестными k_1 и k_2 можно определить обе константы скорости k_1 и k_2 .



18.4.3. Последовательные реакции

Последовательных реакций известно очень много. Примерами могут служить следующие реакции в водных растворах.

Получение цис-дихлородиамминплатины(II) — известного противоопухолевого препарата — реакцией хлороплатинита калия с аммиаком в две последовательные стадии:




Реакция Н.С. Курнакова между транс-дихлородиамминплатиной(II) и тиомочевинной с образованием катиона транс-диамминдитиомочевинаплатина(II)



Эта реакция, которая используется для идентификации транс-диацидодиамминных комплексов платины(II), также протекает в две последовательные стадии.

Разберем *кратко* формальную кинетику последовательных реакций первого порядка на простейшем примере мономолекулярных реакций



где k_1 и k_2 — константы скорости первой и второй стадий соответственно.

Пусть в момент времени $\tau = 0$ начальные концентрации реагентов были равными $C(A)_0 = a$, $C(B)_0 = 0$, $C(D)_0 = 0$. После начала реакции $\tau \neq 0$ и концентрации реагентов изменились: $C(A) = a - x$, $C(B) = x - y$, $C(D) = y$, где x — уменьшение концентрации реагента А к моменту времени τ , y — концентрация продукта реакции D в тот же момент времени τ .

Составим соответствующие кинетические уравнения. Скорость реакции на первой ступени:

$$-dC(A)/d\tau = k_1 C(A); -d(a - x)/d\tau = k_1(a - x); dx/d\tau = k_1(a - x)$$

Интегрируя последнее дифференциальное уравнение, получаем:

$$C(A) = a - x = a e^{-k_1\tau} = a \exp(-k_1\tau), \quad (18.29)$$

то есть концентрация $C(A)$ исходного реагента A уменьшается по экспоненте, как это и должно быть для реакции первого порядка.

Скорость реакции на второй ступени:

$$d(x - y)/d\tau = k_1(a - x) - k_2(x - y)$$

$$d(x - y)/d\tau = k_1 a \exp(-k_1 \tau) - k_2(x - y)$$

$$d(x - y)/d\tau + k_2(x - y) = k_1 a \exp(-k_1 \tau)$$

После решения последнего дифференциального уравнения получаем:

$$C(B) = x - y = a \frac{k_1}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 \tau} - e^{-k_2 \tau}) \quad (18.30)$$

$$C(D) = y = a \left(1 - \frac{k_2}{k_2 - k_1} e^{-k_1 \tau} + \frac{k_1}{k_2 - k_1} e^{-k_2 \tau} \right) \quad (18.31)$$

Кинетические кривые, отвечающие изменению концентраций исходного вещества $C(A)$, промежуточного соединения $C(B)$ и конечного продукта $C(D)$ показаны в общем виде на рис. 18.9. Максимум на кинетической кривой $C(B) = x - y$ для промежуточного соединения совпадает с перегибом на кинетической кривой $C(D) = y$ конечного продукта реакции.

Можно показать, что время $\tau_{\max}$, к которому образуется максимальное количество промежуточного соединения B с максимальной концентрацией $C(B)_{\max}$, равно:

$$\tau_{\max} = \ln r / (r - 1) k_1, \quad (18.32)$$

где $r = k_2/k_1$. Максимальная концентрация $C(B)_{\max}$ промежуточного соединения равна:

$$C(B)_{\max} = (x - y)_{\max} = \frac{a}{1 - r} (e^{-r \ln r / (r - 1)} - e^{-\ln r / (r - 1)}) \quad (18.33)$$

Таким образом, максимальная концентрация промежуточного соединения $C(B)_{\max}$ зависит не от абсолютных величин констант скоростей k_1 и k_2 , а от их отношения $r = k_2/k_1$.

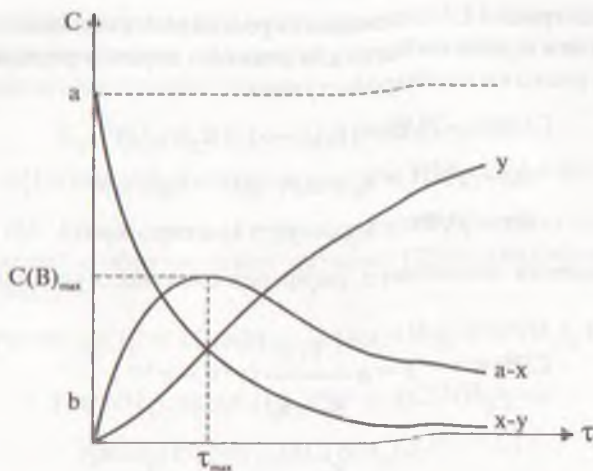


Рис. 18.9. Кинетические кривые для последовательных реакций первого порядка $A \rightarrow B \rightarrow D$. C – концентрация реагентов; τ – время; $a-x$ – концентрация реагента A ; $x-y$ – концентрация промежуточного соединения B ; y – концентрация конечного продукта D ; $\tau_{\max}$ – время максимального накопления промежуточного соединения при его максимальной концентрации $C(B)_{\max}$.

Если $k_1 < k_2$, то существует *период индукции* – время от начала протекания реакции, в течение которого концентрация конечного продукта D пренебрежимо мала.

Если $k_1 \ll k_2$, то реакция протекает как общая реакция первого порядка.

18.4.4. Сопряженные реакции

Сопряженные реакции – это такие реакции, когда одна реакция I инициирует протекание другой реакции II, которая самопроизвольно не протекает без реакции I.

Рассмотрим две реакции:



Вторичная реакция индуцируется первичной реакцией. Реагент A называют *актором*, реагент B – *индуктором*, реагент D – *акцептором*.

Химическая индукция — такое явление, когда одна самопроизвольная реакция (первичная реакция) обуславливает или ускоряет протекание другой (вторичной) реакции.

Так, например, окислительно-восстановительная реакция пероксида водорода H_2O_2 с сульфатом железа(II) FeSO_4 в сернокислом водном растворе идет самопроизвольно:



Реакция пероксида водорода H_2O_2 с йодистым водородом HI протекает лишь с незначительной скоростью. Однако если в раствор, содержащий пероксид водорода и сульфат железа(II), ввести раствор HI (или в раствор, содержащий смесь H_2O_2 и HI , ввести сульфат железа(II)), то пероксид водорода начинает реагировать с HI :



Реакция пероксида водорода с сульфатом железа(II) — первичная; реакция пероксида водорода с HI — вторичная. H_2O_2 — актор, FeSO_4 — индуктор, HI — акцептор.

Реакции химической индукции — это не каталитические реакции, поскольку в них расходуются все три реагента (актор, индуктор, акцептор), тогда как в каталитических реакциях количество катализатора, инициирующего ускорение реакции, остается неизменным после окончания реакции.

Сопряженные реакции характеризуются *фактором индукции* I :

$$I = \Delta C(\text{Акц.}) / \Delta C(\text{Инд.}),$$

где $\Delta C(\text{Акц.})$ — уменьшение концентрации акцептора по ходу реакции;

$\Delta C(\text{Инд.})$ — уменьшение концентрации индуктора по ходу реакции.

Зависимость скорости химической реакции от температуры

19.1. ПРАВИЛО ВАНТ-ГОФФА

Опыт показывает, что при повышении температуры скорость химической реакции возрастает. Вант-Гофф эмпирически показал, что при увеличении температуры на 10° скорость реакции возрастает в 2 — 4 раза. Это положение известно как *правило Вант-Гоффа*. Таким образом, в соответствии с правилом Вант-Гоффа отношение скорости v_2 и константы скорости данной реакции k_2 при температуре $t + 10^\circ$ к скорости v_1 и константе скорости той же реакции k_1 при температуре t равно

$$v_2 / v_1 = k_2 / k_1 = \gamma^{(t_2 - t_1)/10}, \quad (19.1)$$

где γ — температурный коэффициент реакции (коэффициент Вант-Гоффа).

Действительно,

$$\begin{aligned} k_{t+10}/k_t = \gamma, \quad k_{t+20}/k_{t+10} = \gamma, \quad \dots; \quad k_{t+10n}/k_{t+10(n-1)} = \gamma, \\ \frac{k_{t+10}}{k_t} \cdot \frac{k_{t+20}}{k_{t+10}} \cdot \dots \cdot \frac{k_{t+10n}}{k_{t+10(n-1)}} = \frac{k_{t+10n}}{k_t} = \gamma^n \end{aligned}$$

Обозначим $t_1 = t$, $t_2 = t_1 + 10n$; k_1 , k_2 — константы скорости реакции при температуре t_1 и t_2 соответственно. Тогда:

$$(t_2 - t_1)/10 = n, \quad k_2 / k_1 = \gamma^{(t_2 - t_1)/10},$$

что совпадает с (19.1).

Правило Вант-Гоффа позволяет по формуле (19.1) *оценить* константу скорости k_2 при температуре t_2 , если известна константа скорости k_1 при температуре t_1 . Правило Вант-Гоффа является приближенным и позволяет лишь оценивать скорость и константу скорости реакции при данной температуре по известному значению скорости или константы скорости той же реакции при некоторой другой температуре.

Более точно зависимость константы скорости реакции и, следовательно, самой скорости реакции от температуры описывается уравнением Аррениуса.

19.2. УРАВНЕНИЕ АРРЕНИУСА

Уравнение Аррениуса обосновано экспериментально и теоретически для гомогенных химических реакций, протекающих в газовой фазе. Во многих случаях оно с успехом применяется для гомогенных реакций в растворах и для реакций, протекающих на поверхности раздела фаз, то есть для собственно химической стадии гетерогенного процесса (включающего, помимо собственно химической реакции, также стадии диффузии, адсорбции, десорбции). Что касается твердофазных реакций, протекающих в объеме твердой фазы, то применимость уравнения Аррениуса для них не является очевидной, хотя в некоторых случаях и оказывается полезной.

Уравнение, которое называется уравнением Аррениуса, впервые вывел Вант-Гофф в 1884 г. для обратимых реакций в форме

$$d \ln k / dT = E / RT^2 + B, \quad (19.2)$$

где k — константа скорости реакции; T — температура; E — величина, впоследствии названная энергией активации реакции; R — универсальная газовая постоянная; B — некоторая константа.

По Вант-Гоффу в соответствии с уравнением изобары (5.23) или изохоры (5.24)

$$d \ln K / dT = Q / RT^2,$$

где K — константа химического равновесия, Q — тепловой эффект химической реакции, которые можно представить в виде: $K = k_1 / k_2$, $Q = E_1 - E_2$, где k_1 , k_2 — константа скорости прямой и обратной реакции соответственно; E_1 , E_2 — величины энергии системы в состояниях, соответствующих прямой и обратной реакции, то есть тепловой эффект Q представлен как разность некоторых энергий E_1 и E_2 . Тогда:

$$d \ln(k_1 / k_2) / dT = (E_1 - E_2) / RT^2; \quad d(\ln k_1 - \ln k_2) / dT = (E_1 - E_2) / RT^2;$$

$$d \ln k_1 / dT - d \ln k_2 / dT = E_1 / RT^2 - E_2 / RT^2;$$

$$d \ln k_1 / dT - E_1 / RT^2 = d \ln k_2 / dT - E_2 / RT^2 = B,$$

где B — некоторая величина.

Таким образом (поскольку k_1 и k_2 — константы скорости реакции при произвольных температурах)

$$d \ln k / dT = E / RT^2 + B,$$

что совпадает с (19.2).

Аррениус показал, что $B = 0$ и что указанное уравнение применимо не только к обратимым реакциям, но и к любой гомогенной химической реакции. В результате уравнение (19.2) приняло вид

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E}{RT^2} \quad (19.3)$$

и было названо *уравнением Аррениуса*.

Уравнение Аррениуса можно представить в различном виде. Формула (19.3) — это уравнение Аррениуса в дифференциальной форме. В результате интегрирования уравнения (19.3) получается логарифмическая форма (19.4) уравнения Аррениуса:

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{RT}, \quad (19.4)$$

где A — *предэкспоненциальный множитель*, или *предэкспоненциальный фактор* (*предэкспонента*) уравнения Аррениуса. Действительно:

$$d \ln k = \frac{E}{R} \cdot \frac{dT}{T^2}; \quad \int d \ln k = \frac{E}{R} \int \frac{dT}{T^2}; \quad \ln k = \text{const} - \frac{E}{RT},$$

где const — константа интегрирования, которую обозначим: $\text{const} = \ln A$. Тогда

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{RT},$$

что совпадает с (19.4). Потенцируя (19.4), получаем экспоненциальную форму (19.5) уравнения Аррениуса:

$$k = A e^{-E/RT}, \quad (19.5)$$

из которого ясно, почему множитель A называют *предэкспоненциальным*.

Энергия активации E не зависит от температуры; предэкспоненциальный множитель мало зависит от температуры. Чем больше энергия активации реакции, тем меньше константа скорости реакции и сама скорость реакции.

Физический смысл энергии активации E реакции заключается в следующем. Энергия активации — это избыток энергии реагирующих частиц (атомов, молекул, ионов) по сравнению с их средней энергией при данной температуре, которой должны обладать частицы для того, чтобы они могли вступить в химическую реакцию.

Поясним графически смысл энергии активации реакции. На рис. 19.1 схематически показано изменение энергии реагирующей системы по ходу реакции, то есть при движении системы вдоль *пути реакции* (координаты реакции) — при переходе исходных реагентов в продукты реакции.

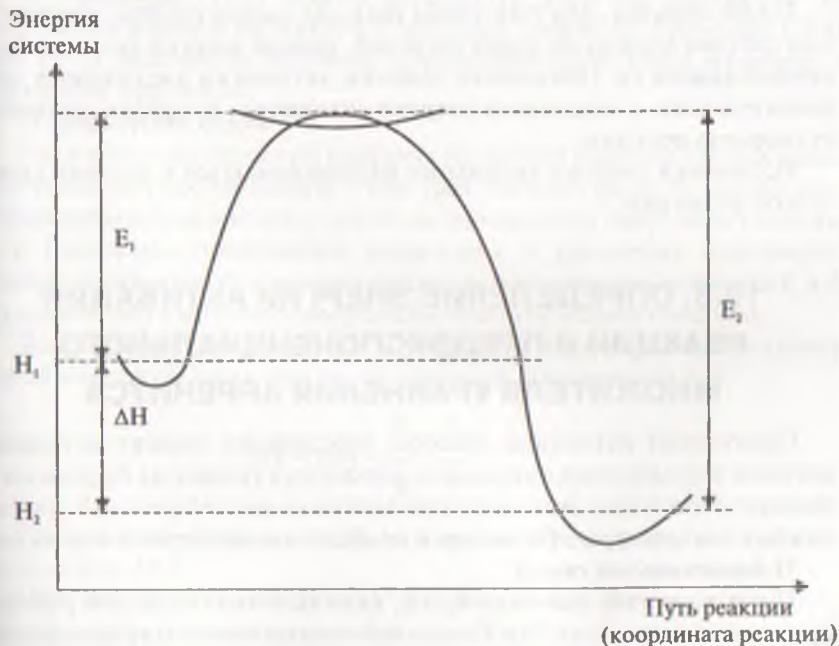


Рис. 19.1. Изменение энергии реагирующей системы по ходу реакции. E_1 — энергия активации прямой реакции; E_2 — энергия активации обратной реакции; $\Delta H = H_2 - H_1$ — тепловой эффект реакции при постоянном давлении (разность энтальпий H_2 продуктов реакции и энтальпий H_1 исходных реагентов). Путь реакции — переход от исходных реагентов к продуктам реакции

Левый энергетический минимум отвечает энергетическому уровню H_1 — сумме энтальпий исходных реагентов (рассматривается протекание реакции при постоянном давлении; аналогичное рассмотрение можно провести и для случая протекания реакции при постоянном объеме, когда изменяется внутренняя энергия U). Правый энергетический уровень H_2 соответствует сумме энтальпий продуктов реакции. Разность $\Delta H = H_2 - H_1$ — это тепловой эффект прямой реакции при постоянных давлении и температуре.

Для того чтобы прямая реакция прошла, реагирующая система должна преодолеть энергетический барьер E_1 ; этот энергетический барьер и есть энергия активации прямой реакции.

Для того чтобы прошла обратная реакция, реагирующая система должна преодолеть энергетический барьер E_2 ; этот энергетический барьер E_2 — энергия активации обратной реакции.

Таким образом, для того чтобы реакция смогла пройти, реагирующая система должна обладать энергией, равной энергии активации или превышающей ее. Понижение энергии активации увеличивает скорость реакции, а повышение энергии активации, напротив, уменьшает скорость реакции.

Источники энергии активации рассматриваются в теориях химической кинетики.

19.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РЕАКЦИИ И ПРЕДЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО МНОЖИТЕЛЯ УРАВНЕНИЯ АРРЕНИУСА

Существуют различные способы определения энергии активации реакции и предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса из экспериментальных данных по константам скоростей реакций при различных температурах. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

1) Аналитический способ

Пусть известны значения k_1 и k_2 двух констант скорости реакции при двух температурах T_1 и T_2 соответственно. Воспользуемся дифференциальной формой (19.3) уравнения Аррениуса:

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E}{RT^2}; \quad d \ln k = \frac{E}{R} \cdot \frac{dT}{T^2}$$

Проведем интегрирование:

$$\int_{k_1}^{k_2} d \ln k = (E/R) \int_{T_1}^{T_2} dT/T^2;$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{E}{R} \cdot \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$$

$$E = R \ln \frac{k_2}{k_1} \cdot \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \quad (19.6)$$

По формуле (19.6) можно рассчитать энергию активации E . Определив энергию активации E реакции, можно по формулам (19.4) или (19.5) рассчитать величину предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса.

2) Графический способ

Если известны значения констант скоростей реакции при нескольких температурах (минимум – при трех температурах), то можно воспользоваться графическим способом определения энергии активации E и предэкспоненциального множителя A уравнения Аррениуса. Графический способ позволяет получить более точные значения E и A по сравнению с вышерассмотренным аналитическим способом.

Логарифмическая форма (19.4) уравнения Аррениуса представляет собой линейную функцию $\ln k$ от обратной температуры $1/T$:

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

График этой функции – прямая линия, представленная в общем виде на рис. 19.2.

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, дает величину $\ln A$, а тангенс угла φ наклона прямой к оси абсцисс

$$\operatorname{tg} \varphi = -E/R, \quad E = -R \operatorname{tg} \varphi \quad (19.7)$$

позволяет рассчитать величину энергии активации E .

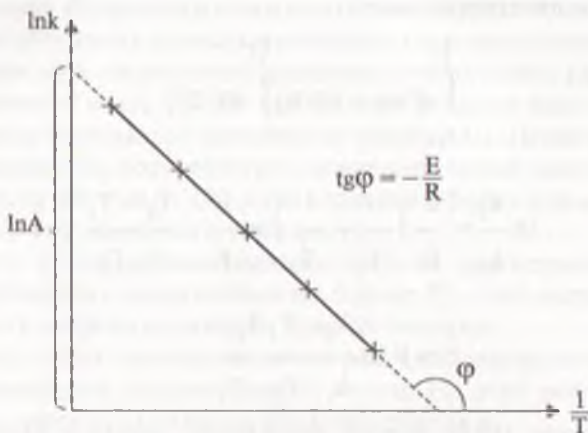


Рис. 19.2. График зависимости логарифма константы скорости реакции $\ln k$ от обратной температуры $1/T$. Крестиками обозначены опытные значения $\ln k$ при разных $1/T$

3) Определение E и A по кинетическим кривым

Пусть для некоторой реакции получены кинетические кривые при разных температурах $T_1, T_2, T_3, \dots, T_i$ и при одинаковой начальной концентрации исходных реагентов C_0 , как показано в общем виде на рис. 19.3.

Концентрация C_x отвечает одинаковой степени превращения реагентов в продукты реакции за время $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_i$ при температурах $T_1, T_2, T_3, \dots, T_i$ ($T_1 < T_2 < T_3 < \dots < T_i$).

Запишем выражения для скорости реакции $v_1, v_2, v_3, \dots, v_i$ в моменты времени $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_i$ соответственно при степени превращения C_x и разных температурах $T_1, T_2, T_3, \dots, T_i$ а также их отношения:

$$v_1 = (dC/d\tau)_1, v_2 = (dC/d\tau)_2, v_3 = (dC/d\tau)_3, \dots, v_i = (dC/d\tau)_i;$$

$$v_i/v_1 = (dC/d\tau)_i / (dC/d\tau)_1 = \kappa; (dC/d\tau)_i = \kappa (dC/d\tau)_1; (dC/\kappa d\tau)_i = (dC/d\tau)_1,$$

где κ — коэффициент трансформации. При одинаковой степени превращения C_x числители dC одинаковы; следовательно, равны и знаменатели: $(\kappa d\tau)_i = \kappa d\tau_i = d\tau_i$. Отсюда $\kappa \tau_i = \tau_i$ и

$$\kappa = \tau_1 / \tau_i \quad (19.8)$$

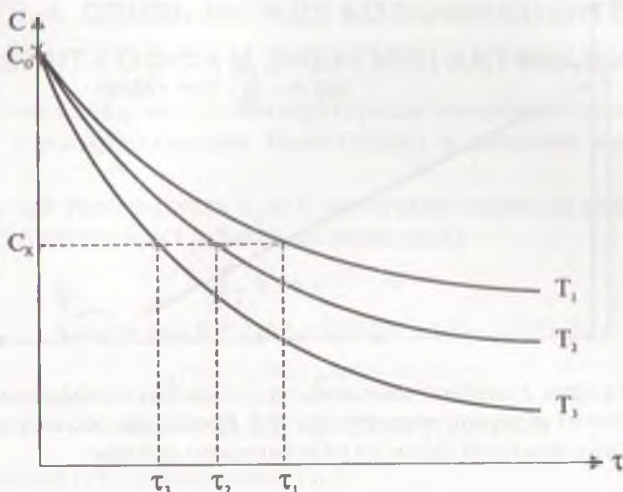


Рис. 19.3. Кинетические кривые при разных температурах $T_1 < T_2 < T_3$. C — концентрация реагентов; C_0 — начальная концентрация реагентов; C_x — некоторая концентрация реагентов, соответствующая одинаковой степени их превращения в продуктах реакции.

Далее (n — порядок реакции):

$$v_i = k_i (C_x)^n = A e^{-E/RT_i} (C_x)^n = A(C_x)^n e^{-E/RT_i}$$

Обозначим $A(C_x)^n = v_0$. Величина v_0 практически не зависит от температуры, поскольку предэкспоненциальный множитель уравнения Аррениуса мало зависит от температуры; C_x и n — константы. Тогда:

$$v_i = v_0 e^{-E/RT_i}, \quad v_i/v_1 = v_0/v_1 e^{-E/RT_i}$$

Учитывая, что $v_i/v_1 = k$ и обозначив $v_0/v_1 = k_0$, получаем:

$$k = k_0 e^{-E/RT_i}, \quad \ln k = \ln k_0 - E/RT_i$$

Последнее уравнение представляет собой линейную функцию логарифма коэффициента трансформации от обратной температуры $1/T_i$. График этой функции (прямая линия) в общем виде показан на рис. 19.4.

Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен k_0 . Тангенс угла φ наклона прямой к оси абсцисс равен

$$\operatorname{tg} \varphi = -E/R \quad (19.9)$$

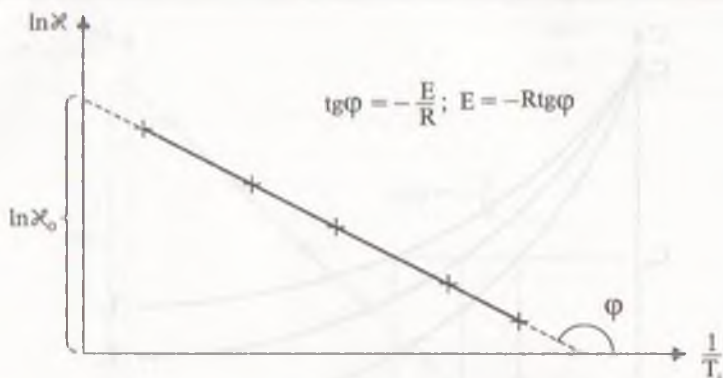


Рис. 19.4. График линейной зависимости логарифма коэффициента трансформации $\ln k$ от обратной температуры $1/T$. Крестиком обозначены величины, найденные опытным путем по кинетическим кривым.

Формула (19.9) позволяет рассчитать энергию активации E реакции.

Таким образом, для определения энергии активации E реакции требуется найти коэффициенты трансформации k при одном и том же значении ординаты C_x (рис. 19.3), то есть при одинаковой степени превращения исходных реагентов. Для этого определяют значения абсцисс $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_i$ (рис. 19.3), после чего по формуле (19.8) рассчитывают коэффициент трансформации. Зная энергию активации, вычисляют предэкспоненциальный множитель уравнения Аррениуса.

4) В некоторых простейших случаях энергию активации рассчитывают (точнее — оценивают) теоретически, используя ту или иную теорию. Такой подход представляет обычно теоретический интерес, так как позволяет понять механизм реакции.

Однако надежными способами определения энергии активации остаются те, которые основаны на обработке опытных данных.

19.4. СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ВАНТ-ГОФФА И ЭНЕРГИЕЙ АКТИВАЦИИ

Установим связь между температурным коэффициентом скорости реакции γ (коэффициентом Вант-Гоффа) и энергией активации E реакции.

Пусть при температурах T_1 и T_2 константы скорости реакции соответственно равны k_1 и k_2 . Тогда согласно (19.1)

$$k_2/k_1 = \gamma^{(T_2 - T_1)/10};$$

$$k_2/k_1 = (Ae^{-E/RT_2})/(Ae^{-E/RT_1}) = e^{E(T_2 - T_1)/RT_1 T_2};$$

$$\gamma^{(T_2 - T_1)/10} = e^{E(T_2 - T_1)/RT_1 T_2};$$

$$\ln \gamma = 10E/RT_1 T_2; \quad E = RT_1 T_2 \ln \gamma / 10 \quad (19.10)$$

Уравнения (19.10) связывают γ и E .

Глава 20

Общие теории химической кинетики

Различные химические реакции протекают по-разному; механизмы протекания реакций, как правило, неодинаковы. Однако общим для всех реакций является то, что для осуществления реакции частицы исходных реагентов должны сблизиться и вступить в непосредственный контакт, при котором их пространственное строение и валентная электронная структура преобразуются в пространственную и электронную структуру промежуточного продукта, время существования которого (*его время жизни*) обычно очень мало; этот продукт неустойчив. Затем пространственная и электронная структура промежуточного продукта перестраивается в пространственную и электронную структуру конечных продуктов реакции, после чего частицы конечных продуктов реакции либо пространственно разделяются (например, при реакциях в газовой фазе), либо образуют единый массив конечных продуктов реакции (например, при образовании твердых фаз). Таким образом, элементарный акт химической реакции включает сближение исходных реагентов, образование неустойчивого промежуточного соединения, переходящего в конечные продукты реакции, и отделение частиц конечных продуктов реакции.

Существующие *общие* теории химической кинетики, *разработанные для реакций в газовой фазе*, рассматривают именно природу элементарного акта. Понятно, что эти теории не могут учитывать специфику всех конкретных химических реакций, поэтому рассчитанные на их основе численные значения констант скоростей реакций, как правило, не совпадают с величинами, вычисленными на основе опытных данных. Тем не менее, полезность этих теорий состоит в том, что они позволяют в той или иной мере понять сущность элементарного акта химической реакции, общую для многих химических превращений, выяснить природу энергии активации, теоретически обосновать уравнение Аррениуса. Нередко удается описать механизмы конкретных сложных химических реакций, протекающих в несколько стадий.

Хотя общие теории химической кинетики развиты для реакций в газовой фазе, их основные положения во многих случаях успешно

используются и для трактовки характера протекания реакций в растворах с учетом особенностей взаимодействий реагентов с растворителем, ионной силы растворов и так далее.

Применение общих теорий химической кинетики для количественного описания реакций в твердых фазах — достаточно проблематично и редко приводит к успеху.

Основная цель общих теорий химической кинетики состоит в теоретическом обосновании уравнения Аррениуса для константы скорости реакции, в выяснении физического смысла энергии активации реакции и предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса.

Общепринятыми считаются две теории химической кинетики: теория активных бинарных столкновений (соударений) и теория переходного состояния (теория абсолютных скоростей химических реакций, теория активированного (активного) промежуточного переходного комплекса).

20.1. ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ (СОУДАРЕНИЙ)

Теория развита для реакций в газовой фазе, но ее основные идеи используются и для объяснения характера протекания реакций в растворах.

Для осуществления реакции, как уже отмечалось выше, частицы исходных реагентов должны сблизиться, столкнуться. В теории рассматриваются лишь двойные (бинарные) столкновения (соударения), так как вероятность тройных столкновений (одновременных соударений трех частиц) очень мала при не слишком высоких давлениях и температурах, так что тройными столкновениями можно пренебречь, не говоря уже о соударениях большего числа частиц.

Однако опыт и теория показали, что не все бинарные соударения частиц исходных реагентов приводят к химической реакции. Так, число z двойных соударений в 1 см^3 в 1 с при атмосферном давлении и комнатной температуре составляет $z \approx 10^{28}$, тогда как обычно химические реакции протекают на много порядков медленнее, то есть лишь очень небольшая часть от общего числа двойных соударений может привести к химической реакции.

Число двойных соударений, рассчитанное по молекулярно-кинетической теории газов, пропорционально корню квадратному из

температуры ($z \sim T^{1/2}$). Если бы каждое соударение приводило к реакции, то при повышении температуры на 10° скорость реакции возросла бы на $\sim 2\%$, а не в 2 – 4 раза, как это наблюдается на опыте.

В рамках представлений о простых бинарных соударениях остаются необъяснимыми роль катализаторов, сильно влияющих на скорость реакций, и тот факт, что одностипные реакции могут протекать с разными скоростями, хотя общее число бинарных соударений для таких реакций соизмеримо.

20.1.1. Гипотеза Аррениуса о существовании активных молекул

Аррениус предположил, что к реакции приводит не каждое соударение, а лишь такое, в котором участвуют *активные* молекулы, то есть такие молекулы, которые обладают повышенной энергией по сравнению со средней энергией большинства молекул и число которых невелико по сравнению с общим числом сталкивающихся молекул. По Аррениусу активные молекулы возникают при столкновениях неактивных молекул; энергия обеих неактивных соударяющихся частиц перераспределяется так, что она сосредотачивается только на одной из сталкивающихся частиц, которая становится активной. Число таких соударений, при которых возникают активные молекулы, невелико по сравнению с общим числом двойных столкновений. Стадия образования активных молекул (стадия *активации*) – быстрая; в системе устанавливается равновесие между неактивными и активными молекулами. Стадия собственно химической реакции – медленная; она определяет общую скорость реакции.

Рассмотрим, например, мономолекулярную реакцию, при которой молекула X превращается в продукты реакции:



(1) Стадия активации (быстрая) – возникает активная частица X^* :



(2) Стадия собственно химической реакции (медленная):



Общая скорость реакции v определяется скоростью медленной второй стадии:

$$v = k' C(X^*),$$

где k' — константа скорости второй стадии, $C(X^*)$ — концентрация активных частиц.

Для быстрой первой стадии константа равновесия K равна:

$$K = \frac{C(X^*)}{C(X)},$$

где $C(X)$ — равновесная концентрация неактивных частиц X . Тогда:

$$C(X^*) = K C(X)$$

Поскольку концентрация активных частиц $C(X^*)$ намного меньше общей концентрации частиц $C(X)_{\text{общ}}$, то можно приближенно принять:

$$C(X) = C(X)_{\text{общ}} - C(X^*) \approx C(X)_{\text{общ}} \text{ и } C(X^*) = K C(X)_{\text{общ}}$$

После подстановки $K C(X)_{\text{общ}}$ вместо $C(X^*)$ в уравнение для скорости реакции, обозначив $k = k'K$, получаем:

$$v = k'K C(X)_{\text{общ}} = k C(X)_{\text{общ}}, \quad (20.1)$$

то есть кинетическое уравнение реакции первого порядка.

Аналогично можно получить и кинетическое уравнение реакции второго порядка на основе таких же представлений.

Для реакции активации, как и для любой другой реакции, можно написать уравнение изобары химической реакции:

$$d \ln K / dT = \Delta H / RT^2,$$

где ΔH — теплота (изменение энтальпии) реакции активации. После интегрирования уравнения изобары получаем:

$$\ln K = \ln B - \Delta H / RT, \quad K = B e^{-\Delta H / RT},$$

где $\ln B$ — константа интегрирования. Подставив последнее выражение для константы равновесия K реакции активации в уравнение (20.1), получаем:

$$v = k' B e^{-\Delta H / RT} C(X)_{\text{общ}} = k C(X)_{\text{общ}}; \quad k = k' B e^{-\Delta H / RT} = A e^{-\Delta H / RT},$$

где $A = k'B$. Обозначив $\Delta H = E$, получаем:

$$k = A e^{-E / RT} \quad (20.2)$$

то есть уравнение, *по форме* совпадающее с уравнением Аррениуса (19.5). Однако величина E в уравнении (20.2) — это теплота реакции активации, которая должна зависеть от температуры, тогда как энергия активации реакции в уравнении Аррениуса (19.5) от температуры не зависит. Таким образом, общая плодотворная идея Аррениуса об образовании активных молекул при реакции активации хотя и приводит к правильному *по форме* уравнению (20.2) зависимости константы скорости реакции от температуры, однако дает трактовку энергии активации реакции, противоречащую опыту, и поэтому требует уточнений.

Гипотеза Аррениуса о существовании активных молекул нашла дальнейшее подтверждение при использовании идей и аппарата молекулярно-кинетической теории.

20.1.2. Теория активных бинарных соударений

Рассматриваемая теория основана на следующих двух положениях гипотезы Аррениуса об активных молекулах.

1. При соударениях неактивных молекул могут возникать активные молекулы по законам статистического распределения частиц по энергиям.
2. Реакция может осуществляться только при столкновениях активных молекул — *при эффективных соударениях*.

За энергию активации принимается минимальное значение суммарной кинетической энергии двух сталкивающихся молекул (в расчете на 1 г-моль), которой должны обладать сталкивающиеся молекулы для того, чтобы соударение между ними привело к реакции. При этом принимается, что к реакции приводит не полная суммарная кинетическая энергия двух сталкивающихся молекул, а величина ее составляющей относительно движения вдоль линии центров сталкивающихся молекул, причем только тогда, когда в момент соударения она равна энергии активации или же превышает ее.

Поскольку с ростом температуры повышается кинетическая энергия сталкивающихся молекул и, следовательно, увеличивается число активных соударений и активных молекул, то возрастает и скорость химической реакции.

Рассмотрим в рамках данной теории реакцию, протекающую в газе, состоящем из одинаковых молекул.

Скорость реакции можно принять равной числу активных соударений z^* в 1 см³ в 1 с:

$$-\frac{dn}{d\tau} = z^*, \quad (20.3)$$

где n — общее число молекул.

Согласно молекулярно-кинетической теории газов общее число двойных упругих соударений z (в 1 см^3 в 1 с) равно:

$$z = 2^{1/2} \pi \sigma^2 \bar{w} n^2 / 2, \quad (20.4)$$

где σ — молекулярно-кинетический диаметр двух сталкивающихся молекул, считающихся сферическими (то есть расстояние между центрами сферических молекул при их наибольшем сближении); $\bar{w}$ — *среднеарифметическая* скорость движения молекул при температуре T , равная

$$\bar{w} = (8RT/\pi M)^{1/2}, \quad (20.5)$$

где R — универсальная газовая постоянная, M — молекулярная масса газа.

Количество активных молекул n^* в соответствии с законом Больцмановского распределения частиц по энергиям ϵ равно:

$$n^* = n e^{-\epsilon/kT} = n e^{-E/N/RT}, \quad (20.6)$$

где k — постоянная Больцмана, N — число Авогадро.

Число *активных* двойных соударений z^* согласно (20.4) равно:

$$z^* = 2^{1/2} \pi \sigma^2 \bar{w} (n^*)^2 / 2 \quad (20.7)$$

Подставляя (20.6) в (20.3), получаем с учетом (20.7)

$$-dn/d\tau = (2^{1/2} \pi \sigma^2 \bar{w} n^2 / 2) e^{-2E/N/RT} \quad (20.8)$$

Введем концентрацию газа C , равную:

$$C = 1000n/N, \text{ моль/л}, \quad (20.9)$$

где n — число молекул в 1 см^3 , N — число Авогадро.

Проведем простые преобразования с учетом (20.5), (20.8), (20.9) и введя обозначение $2E/N = E$:

$$-d(1000n/N)/d\tau = (2^{1/2}/2) \pi \sigma^2 (1000n/N) n (8RT/\pi M)^{1/2} e^{-E/N/RT},$$

$$-dC/d\tau = 2\sigma^2 (N/1000)(1000n/N)(\pi RT/M)^{1/2} e^{-E/RT},$$

$$-dC/d\tau = 2 \cdot 10^{-3} \sigma^2 N(\pi RT/M)^{1/2} e^{-E/RT} C^2, \quad -dC/d\tau = kC^2,$$

где $k = 2 \cdot 10^{-3} \sigma^2 N(\pi RT/M)^{1/2} e^{-E/RT}$.

Таким образом, теоретически выводится уравнение для скорости бимолекулярной реакции. Обозначим:

$$z_0 = 2 \cdot 10^{-3} \sigma^2 N(\pi RT/M)^{1/2} \quad (20.10)$$

Тогда:

$$k = z_0 e^{-E/RT}. \quad (20.11)$$

Множитель z_0 называется *фактор соударений*. Величина $E = 2\epsilon N$ — это энергия активации реакции, равная сумме энергий двух молей газа.

Уравнение (20.11) — это уравнение Аррениуса, в котором роль предэкспоненциального множителя играет фактор соударений.

Расчеты по теории активных бинарных соударений показали, что вычисленный фактор соударений z_0 , как правило, не совпадает с опытной величиной предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса. Для согласования опытных данных с результатами расчетов было введено предположение о том, что для осуществления реакции сталкивающиеся молекулы должны быть благоприятно ориентированы в пространстве, то есть *стерически*, по отношению друг к другу. Поскольку такая стерически благоприятная ориентация обеих частиц наблюдается не во всех активных соударениях, то и скорость реакции оказывается ниже рассчитанного по теории числа активных соударений. Поэтому в уравнение (20.11) был дополнительно введен *стерический фактор (стерический множитель) P*:

$$k = Pz_0 e^{-E/RT}. \quad (20.12)$$

Во многих случаях (медленные реакции) стерический фактор меньше единицы ($P \approx 1 - 10^{-9}$), однако для некоторых реакций он больше единицы.

Необходимость введения стерического фактора P , который невозможно рассчитать на основе теории активных бинарных соударений, — основной недостаток этой теории.

Таким образом, теория активных бинарных соударений объяснила природу активных молекул, роль реакции активации, смысл энергии активации реакции и — в простейших случаях — предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса, природу зависимости

скорости реакции от температуры. Эта теория позволила обосновать уравнение Аррениуса. Однако в подавляющем большинстве случаев расчеты констант скорости реакции на основе данной теории приводят к результатам, не согласующимся с опытными данными без дополнительного предположения о стерическом факторе.

20.1.3. Принцип стационарных (квазистационарных) состояний

Представления об образовании активных молекул используются при выводе кинетических уравнений и при трактовке механизмов сложных химических реакций, в частности, в *методе стационарных состояний (стационарных концентраций)* Боденштейна. Метод основан на положении о том, что в тех случаях, в которых разность скоростей образования и исчезновения промежуточных продуктов реакции мала, концентрация этих промежуточных продуктов в течение некоторого времени остается приблизительно постоянной (стационарной). Режим, при котором концентрация промежуточных продуктов поддерживается постоянной, называется *стационарным*.

Метод позволяет заменить дифференциальные кинетические уравнения алгебраическими кинетическими уравнениями. Однако его нельзя применять для анализа начальных моментов реакции, когда концентрации промежуточных продуктов непостоянны и возрастают от нуля до стационарных значений.

Проиллюстрируем применение метода стационарных состояний (концентраций) для объяснения механизма кажущихся мономолекулярных реакций типа




в газовой фазе. Опыт показывает, что ряд таких реакций при низких давлениях протекает по второму порядку, а при высоких давлениях — по первому порядку. Объяснение этому явлению дает *схема Линдемана* на основе принципа стационарных состояний Боденштейна.

Схема Линдемана включает три стадии.

(1) Стадия активации; протекает быстро, возникают активные молекулы A^* :



(2) Стадия дезактивации активных молекул A^* ; протекает быстро:



(3) Стадия образования конечных продуктов реакции; протекает медленно:



Скорость реакции v в целом определяется скоростью v_3 самой медленной третьей стадии:

$$v = -dC(A)/dt = v_3 = k_3 C(A^*)$$

Найдем концентрацию промежуточных активных частиц $C(A^*)$. В соответствии с принципом стационарных состояний

$$dC(A^*)/dt = 0; \quad dC(A^*)/dt = v_1 - v_2 - v_3 = 0,$$

поскольку в первой стадии активные промежуточные частицы образуются, а во второй и в третьей — исчезают. Подставляя в последнее уравнение выражения для скоростей реакций всех трех стадий, получаем:

$$k_1 C(A)^2 - k_2 C(A)C(A^*) - k_3 C(A^*) = 0; \quad C(A^*) = k_1 C(A)^2 / [k_2 C(A) + k_3]$$

Следовательно:

$$v = -dC(A)/dt = k_1 k_3 C(A)^2 / [k_2 C(A) + k_3] \quad (20.13)$$

Проанализируем полученное кинетическое уравнение (20.13).

а) Случай низких давлений: $k_3 \gg k_2 C(A)$; $k_2 C(A) + k_3 \approx k_3$. Тогда:

$$v = -dC(A)/dt = k_1 C(A)^2,$$

реакция протекает по второму порядку.


б) Случай высоких давлений: $k_3 \ll k_2 C(A)$; $k_2 C(A) + k_3 \approx k_2 C(A)$. Тогда:

$$v = -dC(A)/dt = (k_1 k_3 / k_2) C(A),$$

реакция протекает по первому порядку.

Таким образом, схема Линдемана позволяет понять, почему реакции рассматриваемого типа, считающиеся мономолекулярными, а на самом деле протекающие в газовой фазе через три последовательные стадии, идут по первому порядку при высоких давлениях, когда скорость реакции определяется долей активных молекул, и по второму порядку при низких давлениях, когда скорость реакции определяется числом двойных соударений.

Метод стационарных состояний применяется для вывода кинетических уравнений различных сложных реакций. Рассмотрим в качестве примера вывод кинетического уравнения для сложной реакции




Как указывалось ранее, скорость этой реакции описывается кинетическим уравнением

$$v = \frac{dC(\text{HBr})}{dt} = \frac{k C(\text{H}_2)C(\text{Br}_2)^{1/2}}{1 + k' C(\text{HBr})/C(\text{Br}_2)},$$

из которого нельзя сделать определенный вывод о том, каков порядок данной реакции.

Выведем это кинетическое уравнение, воспользовавшись принципом стационарных состояний (концентраций), на основе следующего механизма рассматриваемой реакции:

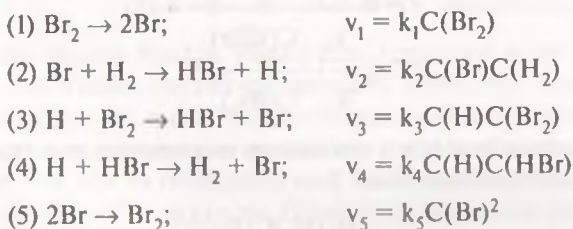

Третья стадия (3) — наиболее медленная; она определяет общую скорость всей реакции:

$$v = v_3 = k_3 C(\text{H})C(\text{Br}_2)$$

Для определения концентраций $C(\text{H})$ и $C(\text{Br})$ промежуточных радикалов H и Br воспользуемся принципом стационарных концентраций, учитывая число частиц, возникающих или исчезающих на каждой стадии:

$$dC(\text{H})/dt = 0; \quad dC(\text{H})/dt = v_2 - v_3 - v_4 = 0;$$

$$dC(\text{Br})/dt = 0; \quad dC(\text{Br})/dt = 2v_1 - v_2 + v_3 + v_4 - 2v_5 = 0$$

Найдем $C(\text{H})$:

$$v_2 - v_3 - v_4 = 0; \quad k_2 C(\text{Br})C(\text{H}_2) - k_3 C(\text{H})C(\text{Br}_2) - k_4 C(\text{H})C(\text{HBr}) = 0;$$

$$C(\text{H}) = k_2 C(\text{Br})C(\text{H}_2) / [k_3 C(\text{Br}_2) + k_4 C(\text{HBr})]$$

Найдем $C(\text{Br})$, решая два уравнения:

$$v_2 - v_3 - v_4 = 0$$

$$2v_1 - v_2 + v_3 + v_4 - 2v_5 = 0$$

Получаем:

$$v_1 = v_5; \quad k_1 C(\text{Br}_2) = k_5 C(\text{Br})^2; \quad C(\text{Br}) = (k_1/k_5)^{1/2} C(\text{Br}_2)^{1/2}$$

Подставим выражение для концентрации $C(\text{H})$ в уравнение для скорости реакции v :

$$v = k_3 C(\text{H}) C(\text{Br}_2) = k_3 \frac{k_2 C(\text{Br}) C(\text{H}_2)}{k_3 C(\text{Br}_2) + k_4 C(\text{HBr})} C(\text{Br}_2)$$

Разделим числитель и знаменатель на $k_3 C(\text{Br}_2)$:

$$v = \frac{k_2 C(\text{Br}) C(\text{H}_2)}{1 + \frac{k_4}{k_3} \frac{C(\text{HBr})}{C(\text{Br}_2)}}$$

После подстановки в это уравнение выражения для концентрации $C(\text{Br})$ получаем окончательно:

$$v = \frac{k C(\text{H}_2) C(\text{Br}_2)^{1/2}}{1 + k' C(\text{HBr})/C(\text{Br}_2)},$$

где $k = k_2(k_1/k_5)^{1/2}$, $k' = k_4/k_3$.


20.2. ТЕОРИЯ ПЕРЕХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

В 1935 г. Эйринг а также Эванс и Полянии предложили теорию переходного состояния (теорию абсолютных скоростей химических реакций, теорию активного (активированного) комплекса). Теория основное внимание уделяет рассмотрению протекания собственно простой химической реакции (элементарного акта). В этом отношении ее можно логически считать как дальнейшее углубление теории активных бинарных столкновений. В отличие от последней теории, в которой столкновения двух частиц исходных реагентов

рассчитываются как упругие соударения (вычислить число неупругих столкновений затруднительно), в теории переходного состояния детализируется процесс образования промежуточного соединения (промежуточного активного комплекса) и его превращение в продукты реакции.

20.2.1. Основные положения и допущения теории

Рассмотрим основные предпосылки и сущность теории на примере реакции двухатомной молекулы АВ с атомом С (исходные реагенты) с образованием атома А и двухатомной молекулы ВС (продукты реакции) в газовой фазе:



Принимается, что реакция протекает в две стадии:



На первой стадии быстро образуется промежуточное соединение $A \cdots B \cdots C$ — активный (активированный) комплекс. Поскольку эта стадия — быстрая, то в системе устанавливается равновесие между активированным комплексом и исходными реагентами; точнее — *квазиравновесие*, так как активированный комплекс распадается, хотя и медленно, на продукты реакции. Однако уменьшение концентрации активированного комплекса немедленно восстанавливается за счет быстро протекающей реакции его образования из исходных реагентов, так что равновесие восстанавливается и сохраняется. Время жизни активированного комплекса невелико и составляет около 10^{-12} — 10^{-13} с, после чего он или снова превращается в исходные вещества, или переходит в продукты реакции на стадии (2).

Рассматриваемый процесс можно проиллюстрировать графически (по аналогии с графической интерпретацией энергии активации, рис. 19.1). На рис. 20.1 упрощенно показан энергетический профиль протекания реакции.

По оси абсцисс отложена координата реакции (путь реакции), характеризующая превращение исходных реагентов АВ + С через промежуточное состояние $A \cdots B \cdots C$ в конечные продукты реакции А + ВС. Энергетические состояния системы в разные моменты протекания реакции отсчитываются не от точки минимума на потенциальных кривых, а от нулевых уровней (обычно — нулевых

колебательных уровней с учетом энергии изолированных атомов), которые на рис. 20.1 обозначены нулями.

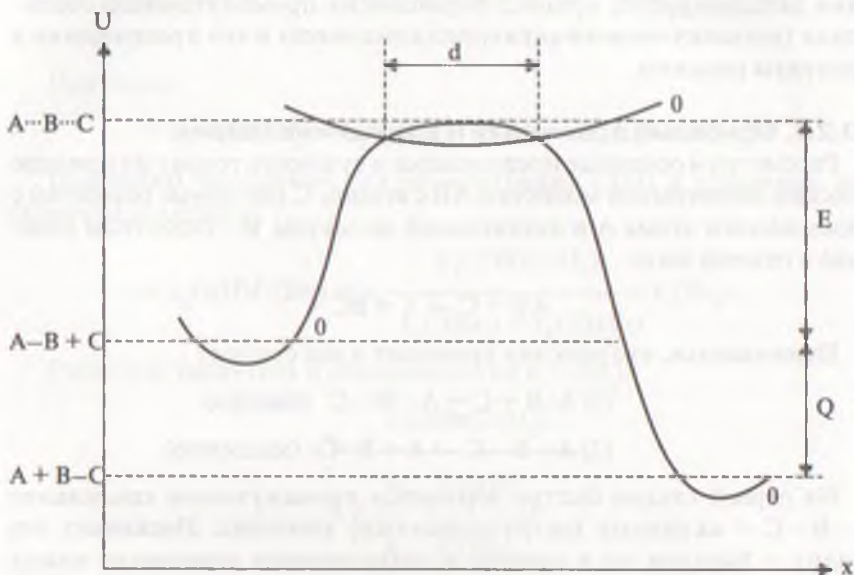


Рис. 20.1. Энергетический профиль реакции $A-B + C \rightleftharpoons A-B \cdots C \rightarrow A + B-C$. U — потенциальная энергия системы; x — координата реакции (путь реакции); E — энергия активации реакции; δ — ширина максимума потенциального барьера. Нулями обозначены нулевые энергетические уровни.

Исходные реагенты AB и C преодолевают потенциальный барьер E , равный энергии активации реакции, и образуют промежуточный активированный комплекс ABC . Этот комплекс представляет собой неустойчивое трехатомное образование, у которого *одна колебательная степень свободы перешла в поступательную степень свободы вдоль пути реакции*. Поясним смысл такого перехода.

Любая молекула в пространстве обладает поступательной энергией движения, вращательной энергией и колебательной энергией — энергией колебательных движений атомов в молекуле около положений равновесия. Поступательное движение молекулы в пространстве можно разложить на три составляющие во взаимно перпендикулярных направлениях — имеются, как говорят, три поступательные степени свободы. Свободное вращение в пространстве нелинейной

молекулы также можно разложить на три составляющие, тогда как для линейной молекулы — их только две, поскольку движение вокруг оси, проходящей через ядра атомов линейной молекулы, совершается без затраты энергии, если, правда, атомы считать точечными массами. Колебательных движений у многоатомной молекулы (число атомов в молекуле больше двух) может быть несколько: $3n - 6$ у нелинейных и $3n - 5$ — у линейных молекул, где n — число атомов в молекуле.

Линейная трехатомная молекула А-В-С имеет три поступательные степени свободы, две вращательные степени свободы и четыре колебательные степени свободы, отвечающие четырем нормальным колебаниям атомов в молекуле: симметричному и антисимметричному валентным колебаниям и двум деформационным колебаниям.

У промежуточного линейного активированного комплекса $A \cdots B \cdots C$ сохраняются три поступательные и две вращательные степени свободы, а одна колебательная степень свободы, отвечающая антисимметричному валентному колебанию, переходит в поступательную степень свободы вдоль пути реакции, когда разрывается связь А-В и образуется связь В-С, как схематически показано ниже (стрелками обозначены смещения атомов из положений равновесия при антисимметричном валентном колебании):



Таким образом, у активированного комплекса сохраняются только три колебательные степени свободы, поскольку одно из колебаний не осуществляется, так как при этом колебании промежуточный комплекс разрушается.

Общее число степеней свободы у линейных молекулы А-В-С и активированного комплекса $A \cdots B \cdots C$, разумеется, одинаково и равно 9.

Промежуточный активированный комплекс может находиться некоторое (очень малое) время в максимуме потенциального барьера шириной δ , после чего он «скатывается» либо в сторону образования продуктов реакции $A + BC$, либо снова распадается на исходные реагенты $AB + C$.

Вероятность того, что активированный комплекс превратится в продукты реакции, называется *коэффициент прохождения или трансмиссионный коэффициент*.

На рис. 20.1 представлен лишь плоский энергетический профиль (разрез) реакции. В теории энергетический ход реакции рассматривается в трехмерном пространстве, так что система перемещается не только вдоль потенциальной кривой, как показано на рис. 20.1, а и по потенциальной поверхности по пути, соответствующему минимальной потенциальной энергии: система как бы перемещается через «перевал» по «долинам», окруженным потенциальными «горами».

Сформулируем теперь основные положения и допущения теории переходного состояния.

1) В реакционной среде самопроизвольно образуется активированный (активный) комплекс — неустойчивое промежуточное соединение (переходное состояние) с временем жизни $\sim 10^{-12} - 10^{-13}$ с, у которого одна колебательная степень свободы переходит в поступательную степень свободы вдоль пути реакции. Реакция образования активированного комплекса называется *реакция активации*.

2) Активированный комплекс находится в равновесии (в квазиравновесии) с исходными реагентами. Протекание реакции разрушения комплекса до продуктов реакции не влияет существенно на это равновесие, поскольку скорость протекания реакции меньше скорости установления равновесия.

3) Протекание реакции не нарушает максвелл-больцмановское распределение активированных комплексов по скоростям и энергии; это распределение сохраняется на протяжении всего времени протекания реакции.

4) Элементарный акт реакции протекает плавно, адиабатически, не происходит скачкообразного преобразования электронных структур компонентов реакции. Вероятность обратного перехода активированного комплекса в исходные реагенты невелика.

5) Движения ядер атомов в адиабатических условиях рассматриваются в рамках классической механики, то есть при теоретическом анализе можно использовать классическую статистику Максвелла — Больцмана.

На основании вышеуказанных положений и допущений было выведено основное уравнение теории для константы скорости реакции (k , следовательно, и для скорости реакции) и дано теоретическое обоснование уравнению Аррениуса.

Основное уравнение теории переходного состояния для случая рассматриваемой реакции можно представить в виде уравнения Эйринга (20.14):

$$k_{\text{ск}} = \kappa \frac{kT}{h} \cdot \frac{Q^*}{Q_{\text{AB}} Q_{\text{C}}} e^{-E_0/RT}, \quad (20.14)$$

где $k_{\text{ск}}$ — константа скорости реакции; κ — трансмиссионный коэффициент; k — постоянная Больцмана; h — постоянная Планка; T — абсолютная температура; Q^* , Q_{AB} , Q_{C} — суммы состояний активированного комплекса, молекулы AB и атома C соответственно; $E_0 = E_0(\text{ABC}) - E_0(\text{AB}) - E_0(\text{C})$ — разность энергий активированного комплекса и исходных реагентов при абсолютном нуле температур.

(Все величины, относящиеся к активированному комплексу, принято обозначать верхним индексом *).

В уравнении (20.14) сумма состояний Q^* активированного комплекса учитывает три поступательные, две вращательные степени свободы; число колебательных степеней свободы равно трем, так как одна колебательная степень свободы перешла в поступательную степень свободы вдоль пути реакции, что учитывается в расчетах. Суммы состояний участников реакции (исходных реагентов и активированного комплекса) могут быть рассчитаны методами статистической термодинамики (см. выше главу 6).

Из уравнения (20.14) следует, что чем меньше разность E_0 между энергией активированного комплекса и суммой энергий исходных реагентов при абсолютном нуле, тем больше константа скорости реакции.

Теория переходного состояния позволяет, таким образом, теоретически рассчитывать константы скоростей мономолекулярной или бимолекулярной реакций в газовой фазе, если известны строение исходных реагентов, активированного комплекса и их энергетические характеристики, получаемые из анализа электронных, колебательных и вращательных спектров. Конкретные подобные расчеты весьма сложны.

Основное уравнение (20.14) теории переходного состояния содержит экспоненту $\exp(-E_0/RT)$. Однако по физическому смыслу величина E_0 — это не энергия, равная экспериментально определяемой энергии активации E , а разность между энергией активированного комплекса и суммой энергий исходных реагентов при абсолютном нуле. Для преобразования уравнения (20.14) в уравнение Аррениуса,

содержащее экспериментально определяемую энергию активации E , переходят к термодинамической (квазиротмодинамической) форме основного уравнения теории переходного состояния.

20.2.2. Термодинамическая (квазиротмодинамическая) форма основного уравнения теории переходного состояния

Методами статистической термодинамики можно показать, что

$$\frac{Q^{\ddagger}}{Q_{AB} Q_C} = e^{-E_0/RT} = K^{\ddagger}, \quad (20.15)$$

где $K^{\ddagger}$ — константа равновесия реакции образования активированного комплекса (реакции активации). Тогда уравнение (20.14) можно преобразовать к виду:

$$k_{\text{сх}} = \kappa \frac{kT}{h} K^{\ddagger} \quad (20.16)$$

В соответствии с уравнением изотермы химической реакции (изотермы Вант-Гоффа) изменение энергии Гиббса $\Delta G^{\ddagger}$ для реакции активации равно:

$$\Delta G^{\ddagger} = -RT \ln K^{\ddagger} + RT \ln K'^{\ddagger},$$

где $K^{\ddagger}$ выражена, как обычно, через текущие (не равновесные) концентрации:

$$K^{\ddagger} = \frac{C(ABC)}{C(AB) C(C)}$$

Следовательно:

$$\ln K^{\ddagger} = \ln K'^{\ddagger} - \frac{\Delta G^{\ddagger}}{RT}; \quad K^{\ddagger} = K'^{\ddagger} e^{-\Delta G^{\ddagger}/RT}$$

Подставив последнее выражение для $K^{\ddagger}$ в (20.16), получим:

$$k_{\text{сх}} = \kappa \frac{kT}{h} K'^{\ddagger} e^{-\Delta G^{\ddagger}/RT} \quad (20.17)$$

Для стандартных состояний веществ

$$\Delta G^\ddagger = -RT \ln K^\ddagger; \quad K^\ddagger = e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$$

Тогда уравнение (20.17) переходит в уравнение (20.18):

$$k_{\text{ск.}} = \kappa \frac{kT}{h} e^{-\Delta G^\ddagger/RT}, \quad (20.18)$$

где $\Delta G^\ddagger$ — стандартная энергия Гиббса реакции активации. Учитывая обычную связь между энергией Гиббса, энтальпией и энтропией

$$\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger,$$

получаем:

$$k_{\text{ск.}} = \kappa \frac{kT}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta G^\ddagger/RT} \quad (20.19)$$

Уравнения (20.18) и (20.19) выражают термодинамическую (квази-термодинамическую) форму основного уравнения теории переходного состояния. Однако эти уравнения не включают экспериментальную энергию активации.

Введем энергию активации реакции E . Логарифмируя (20.18), имеем:

$$\ln k_{\text{ск.}} = \ln \kappa + \ln(k/h) + \ln T - \ln \Delta G^\ddagger/RT$$

Продифференцируем последнее уравнение по температуре ($\kappa = \text{const}$, $k/h = \text{const}$):

$$\begin{aligned} \frac{d \ln k_{\text{ск.}}}{dT} &= \frac{1}{T} + \frac{\Delta G^\ddagger}{RT^2} - \frac{1}{RT^2} \frac{d\Delta G^\ddagger}{dT} = \\ &= \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger}{RT^2} + \frac{1}{RT} \Delta S^\ddagger = \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^\ddagger}{RT^2}, \end{aligned}$$

учитывая, что, как обычно, $\Delta S^\ddagger = -d\Delta G^\ddagger/dT$. Но в соответствии с уравнением Аррениуса

$$d \ln k_{\text{ск.}}/dT = E/RT^2,$$

где E — энергия активации реакции. Тогда:

$$E/RT^2 = 1/T + \Delta H^\ddagger/RT^2$$

$$E = \Delta H^\ddagger + RT, \quad \Delta H^\ddagger = E - RT \quad (20.20)$$

Далее с учетом (20.19):

$$k_{\text{ск}} = \kappa \frac{kT}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-(E - RT)/RT}$$

$$k_{\text{ск}} = \kappa e \frac{kT}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-E/RT} \quad (20.21)$$

Сравним уравнение (20.21) с уравнением (20.12) теории активных бинарных соударений

$$k_{\text{ск}} = Pz_0 e^{-E/RT}$$

Очевидно, что

$$Pz_0 = \kappa e \frac{kT}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-E/RT}$$

Отсюда стерический фактор P оказывается равным:

$$P = \frac{\kappa}{z_0} e \frac{kT}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} \quad (20.22)$$

Таким образом, величина стерического множителя P определяется энтропийным фактором (множителем) $e^{\Delta S^\ddagger/R}$, поэтому стерический множитель (фактор) называют *энтропийным (вероятностным) множителем (фактором)*.

Уравнения (20.17) – (20.22) выведены для случая независимых параметров P , T (давление и температура), когда самопроизвольное протекание процесса и условие достижения равновесия определяются изменением энергии Гиббса. Если реакция протекает при независимых параметрах V, T (объем и температура), то, как можно показать:

$$k_{\text{эк.}} = \kappa e^x \frac{kT}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-E/RT}, \quad (20.23)$$

где x — число частиц, из которых образуется активированный комплекс. Для иономолекулярных реакций $x = 1$, для бимолекулярных реакций $x = 2$.

В этом случае энергия активации реакции E связана с теплотой активации $\Delta H^\ddagger$ соотношением

$$E = \Delta H^\ddagger + xRT \quad (20.24)$$

Для реакций в растворах, при которых объем системы не изменяется, связь между энергией активации и теплотой активации выражается уравнениями (20.20). Для константы скорости реакции в этом случае справедливо уравнение (20.21), а не уравнение (20.23).

Уравнения (20.20), (20.24) позволяют рассчитывать теплоту $\Delta H^\ddagger$ реакции активации в газовой фазе (считая газ идеальным), если известна энергия активации.

Как уже говорилось выше, теория переходного состояния развита для простых газофазных реакций. Однако идея об образовании промежуточных неустойчивых комплексов, распадающихся на конечные продукты реакции, справедлива, очевидно, для всех химических реакций, протекающих в газовой, жидкой или твердой фазах, хотя расчетный аппарат теории применим *только для газофазных реакций*.

Глава 21

Кинетика реакций некоторых типов

21.1. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ В РАСТВОРАХ

Как уже отмечалось выше, формальная кинетика и обе общие теории химической кинетики (теория активных бинарных соударений и теория активированного комплекса) разработаны для реакций в газовой фазе.

При протекании реакций в растворах большую роль играет растворитель, причем для разных реакций эта роль различна. В большинстве случаев число молекул растворителя значительно превышает количество частиц растворенного вещества, поэтому число столкновений частиц реагентов с молекулами растворителя примерно в $10^3 - 10^4$ раз больше числа соударений реагирующих частиц между собой. Активация (возникновение активных молекул) и дезактивация частиц реагентов в растворах осуществляются преимущественно в соударениях с молекулами растворителя. При этом в отличие от взаимодействия с газовой фазой, вероятность тройных соударений в растворах также могут влиять на ход реакции.

В растворах реакция может протекать как в газовой фазе, так и в жидкой. Если растворитель достаточно инертен (не участвует в реакции), то при рассмотрении кинетики реакционного перенесены и на кинетику жидкой фазы. Число таких реакций относится, к схеме

параметры, влияющие на протекание реакции, являются изменением независимых параметров, которые можно показать:


O_2

константа скорости реакции k — множитель уравнения скорости для жидких растворителей

тому и тому же
константами
уравнением

Уравнение Бренстеда — Ёвьерума

Рассмотрим бимолекулярную реакцию



протекающую по аналогичному механизму как в газовой фазе, так и в растворе. При этом первая стадия (образование промежуточного активированного комплекса) протекает быстро, а вторая стадия (распад активированного комплекса на продукты реакции) — медленно.

Скорость v всей реакции определяется скоростью наиболее медленной второй стадии:

$$v = k' C^*,$$

где k' — константа скорости второй стадии, C^* — концентрация промежуточного активированного комплекса.

По аналогии с изложенным ранее можно считать, что в газовой фазе устанавливается равновесие (квазиравновесие) с константой равновесия K , равной

$$K = \frac{C(ABC)}{C(AB) C(C)},$$

где $C(ABC)$, $C(AB)$, $C(C)$ — равновесные (квазиравновесные) концентрации соответствующих участников реакции. Скорость $v(\text{г.ф.})$ реакции в газовой фазе равна:

$$v(\text{г.ф.}) = k C(ABC)$$

Проведем простые преобразования:

$$C(ABC) = K C(AB) C(C), \quad v(\text{г.ф.}) = kK C(AB) C(C) = k(\text{г.ф.}) C(AB) C(C),$$

где $k(\text{г.ф.}) = kK$ — константа скорости реакции в газовой фазе.

Для аналогичного равновесия в растворе константа равновесия K равна с учетом коэффициентов активности:

$$K = \frac{C(ABC)}{C(AB) C(C)} \cdot \frac{\gamma(ABC)}{\gamma(AB) \gamma(C)},$$

где $\gamma(ABC)$, $\gamma(AB)$, $\gamma(C)$ — коэффициенты активности. Очевидно:

$$C(ABC) = K C(AB) C(C) \frac{\gamma(AB) \gamma(C)}{\gamma(ABC)}$$

Скорость $v(p-p)$ реакции в растворе равна:

$$v(p-p) = k C(ABC) = kK \frac{\gamma(AB) \gamma(C)}{\gamma(ABC)} C(AB) C(C) = k(p-p) C(AB) C(C),$$

где $k(p-p)$ – константа скорости реакции в растворе. Таким образом


$$k(p-p) = kK \frac{\gamma(AB) \gamma(C)}{\gamma(ABC)} = k(\text{г.ф.}) \frac{\gamma(AB) \gamma(C)}{\gamma(ABC)},$$

поскольку $kK = k(\text{г.ф.})$. Уравнение

$$k(p-p) = k(\text{г.ф.}) \frac{\gamma(AB) \gamma(C)}{\gamma(ABC)} \quad (21.1)$$

– это уравнение Бренстеда – Бьеррума, связывающее константу скорости бимолекулярной реакции в растворе $k(p-p)$ и в газовой фазе $k(\text{г.ф.})$ для случая, когда механизм реакции в обеих фазах одинаков.

Аналогично для мономолекулярных реакций



скорость которых равна $v = k C(A)$, уравнение Бренстеда – Бьеррума имеет вид:

$$k(p-p) = k(\text{г.ф.}) \frac{\gamma(A)}{\gamma(A^*)} \approx k(\text{г.ф.}), \quad (21.2)$$

поскольку можно предположить, что $\gamma(A) \approx \gamma(A^*)$. Уравнение (21.2), как и уравнение (21.1), справедливо при условии, что растворитель инертен, а механизм реакции в газовой фазе и в растворе одинаков.

Кинетическая классификация реакций в растворе

В растворах участниками реакций могут быть молекулы или ионы, как правило, сольватированные, то есть окруженные молекулами растворителя – сольвента. Заряды ионов оказывают существенное влияние на скорости реакций в растворах вследствие электростатических взаимодействий между ними.

Реакции в растворах можно классифицировать на мгновенные, нормальные и медленные.

1) *Мгновенные реакции* — это обычно реакции между разноименно заряженными ионами, внутри которых не происходит перераспределение химических связей. К таким ионам относятся одноатомные ионы.

2) *Быстрые реакции* — это обычно либо реакции между сложными ионами (например, между комплексными ионами), у которых в процессе реакции происходит перестройка химических связей, либо реакции между молекулами. Для быстрых реакций стерический фактор намного больше единицы.

3) *Нормальные реакции* — это обычно реакции между полярными молекулами и ионами.

4) *Медленные реакции* — такие реакции, для которых стерический фактор намного меньше единицы — вплоть до $\sim 10^{-10}$. К медленным реакциям относятся, например, реакции Меншуткина — взаимодействие галоидных алкилов RX с третичными аминами NR_3 с образованием солей алкиламмония:



где X — галоидный атом, R — органический радикал. Скорость медленных реакций зависит от природы растворителя

Влияние сольватации реагентов на скорость реакций в растворах

Сольватация частиц в растворе — самопроизвольный процесс, сопровождающийся обычно выделением тепла.

Сольватация исходных реагентов увеличивает энергию активации реакции, так как для протекания реакции необходимо, чтобы частицы реагентов при их сближении десольватировались, на что требуется дополнительная затрата энергии, что приводит к росту величины потенциального барьера на пути реакции, то есть энергии активации.

Сольватация промежуточного активированного комплекса уменьшает энергию активации реакции, так как она облегчает процесс распада активированного комплекса на продукты реакции, делая их более стабильными по сравнению с их состоянием в структуре активированного комплекса.

Рисунок 21.1 иллюстрирует влияние сольватации исходных реагентов и активированного комплекса на энергию активации прямой реакции.

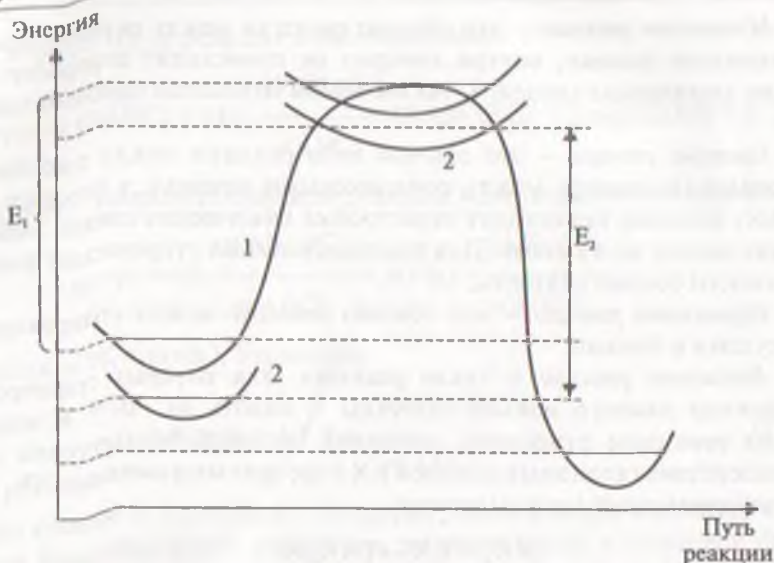


Рис. 21.1. Иллюстрация влияния сольватации на энергию активации реакции. E_1 — энергия активации реакции при отсутствии сольватации, E_2 — энергия активации реакции при сольватации исходных реагентов и активированного комплекса.

1 — потенциальная кривая при отсутствии сольватации; 2 — потенциальные минимумы исходных реагентов и активированного комплекса при наличии сольватации

При сольватации потенциальный энергетический минимум исходных реагентов лежит ниже их потенциального энергетического минимума при отсутствии сольватации, что увеличивает величину E_1 энергии активации прямой реакции.

Потенциальный энергетический минимум активированного комплекса в случае его сольватации также лежит ниже потенциального энергетического минимума активированного комплекса при отсутствии сольватации. Однако при этом величина E_2 энергии активации прямой реакции уменьшается.

Поскольку теплота сольватации (величина понижения потенциального энергетического минимума) для разных реагентов и растворителей неодинакова, то различна и величина энергии активации реакции в разных растворителях.

Сольватация исходных реагентов и активированного комплекса влияет и на энтропию реакции активации. Сольватация приводит к вовлечению молекул растворителя в образование упорядоченных структур с реагентами, что уменьшает разупорядоченность системы в целом, то есть понижает ее энтропию. При этом активированный комплекс более сильно связывает молекулы растворителя, чем частицы исходных реагентов, которые при образовании переходного комплекса вынуждены разрушать свою сольватную структуру (в противном случае реакция не протекает). Поэтому понижение энтропии при сольватации образующегося активированного комплекса — больше, чем при сольватации исходных реагентов.

Таким образом, вследствие сольватации происходит общее уменьшение энтропии активации ($\Delta S^\ddagger < 0$), что понижает стерический множитель P , поскольку этот множитель согласно (20.22) пропорционален экспоненте $\exp(\Delta S^\ddagger/R)$, и приводит к уменьшению скорости реакции в целом.

Особенности реакций между ионами в растворах

Как уже отмечалось выше, отличительная особенность реакций между ионами в растворах — это сильное влияние зарядов реагирующих ионов и ионной силы раствора на скорость реакции. В случае реакций между ионами с противоположными знаками их зарядов (взаимное притяжение ионов) предэкспоненциальный множитель A в уравнении Аррениуса чаще всего $A > 10^{13}$ ($A \approx 10^{17} - 10^{19}$), тогда как при реакциях между ионами с зарядами одного и того же знака (взаимное отталкивание ионов) обычно $A < 10^{13}$ ($A \approx 10^4 - 10^8$).

Изменение ионной силы раствора также может существенно влиять на скорость реакций, в которых участвуют ионы, как это следует из уравнения Бренстеда — Бьеррума (21.1) и (21.2), поскольку величина коэффициента активности сильно зависит от ионной силы раствора.

Изменение скорости реакции при изменении ионной силы раствора принято называть *первичным солевым эффектом*. При этом скорость реакции меняется не за счет увеличения или уменьшения концентраций ионов, а вследствие изменения коэффициентов активности.

Если скорость реакции увеличивается при прибавлении электролитов с индифферентными ионами (то есть не участвующими непосредственно в реакции) — за счет роста ионной силы раствора, то это явление называют *положительным электролитическим эффектом*. Если же скорость реакции уменьшается при прибавлении электролитов

с индифферентными ионами, то говорят об отрицательном электролитическом эффекте.

Добавки сильных электролитов, вводимых в раствор, приводят к изменению степени диссоциации реагирующих слабых электролитов, то есть к изменению концентраций реагирующих ионов слабых электролитов. Изменение скорости реакции в растворе за счет изменения степени диссоциации реагирующего слабого электролита под влиянием добавок солей называется *вторичным солевым эффектом*.

21.2. КИНЕТИКА ФОТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Фотохимические реакции — это такие реакции, которые протекают под влиянием поглощаемого светового излучения с длинами волн, соответствующими оптическому диапазону спектра, то есть ближней ультрафиолетовой (~100 — 400 нм), видимой (~400 — 800 нм) и инфракрасной (~0,8 — 1,5 мкм) областям электромагнитного излучения.

Фотохимические реакции широко распространены и играют большую роль в природе, в различных технологиях. К ним относятся фотосинтез растениями; образование и распад в верхних слоях атмосферы из кислорода озона, поглощающего ультрафиолетовое излучение (200 — 300 нм), губительно действующее на живые организмы; фотографические процессы; синтезы различных соединений, например получение витаминов группы D; реакции фотополимеризации, фотомодификации и фотодеструкции полимеров; процессы преобразования солнечной энергии в химическую и многие другие.

Рассмотрение скоростей фотохимических реакций базируется на использовании трех основных законов фотохимии: закона Гротгуса — Дрейпера, закона Бугера — Ламберта — Бсера — Бернара и закона фотохимической эквивалентности Штарка — Эйнштейна.

1) *Закон Гротгуса — Дрейпера (Дрепера)*; открыт Ф.Х. Гротгусом в 1817 г. в России и Дрейпером в США в 1839 г.:
химически активны лишь те лучи, которые поглощаются реакционной смесью.

Однако не все поглощаемые лучи являются химически активными.

2) *Закон Бугера—Ламберта—Бсера—Бернара* — основной закон светопоглощения. Этот закон был открыт П. Бугером (1729) и затем изучался И.Г. Ламбертом (1760), А. Бсером (1852) и Ф. Бернаром (1852). П. Бугер

открыл закон при изучении светопоглощения атмосферой и цветными стеклами. И. Ламберт дал математическую трактовку закона, а А. Бсер и Ф. Бернар экспериментально подтвердили зависимость светопоглощения от концентрации растворов. Иногда этот закон называют законом Бугера, законом Бсера, законом Бугера – Ламберта – Бсера и так далее.

Аналитически закон можно представить в экспоненциальной форме (21.3):

$$I = I_0 e^{-kCl}, \quad (21.3)$$

где I_0 – интенсивность входящего (в поглощающую среду) светового потока; I – интенсивность выходящего светового потока; k – коэффициент светопоглощения; C – число светопоглощающих частиц в единице объема (концентрация); l – толщина светопоглощающего слоя.

Часто закон Бугера – Ламберта – Бсера – Бернара используют в логарифмической форме (21.4):

$$A = \epsilon C l, \quad (21.4)$$

где $A = \lg(I_0/I)$ – оптическая плотность (absorbance), которую также называют экстинкцией, погашением; $\epsilon = k/2,3$ – коэффициент (показатель) погашения, или коэффициент экстинкции (absorptivity).

Основной закон светопоглощения справедлив только для поглощения монохроматического светового потока, то есть с постоянной длиной волны $\lambda = \text{const}$.

3) Закон фотохимической эквивалентности Штарка – Эйнштейна (1912): каждому поглощенному кванту $h\nu$ световой энергии соответствует одна измененная частица (h – постоянная Планка, ν – частота поглощенного света).

При изучении фотохимических реакций вводится понятие *квантовый выход* Υ как отношение числа прореагировавших частиц к общему числу поглощенных квантов световой энергии:

$$\Upsilon = n_p / n_a, \quad (21.4^*)$$

где n_p – число прореагировавших частиц; n_a – число частиц, активированных поглощенной световой энергией, то есть число частиц, поглотивших по одному кванту $h\nu$ световой энергии.

Выведем кинетическое уравнение для скорости фотохимической реакции при длине волны света $\lambda = \text{const}$. Очевидно, что истинная

скорость v фотохимической реакции равна бесконечно малому изменению концентрации dC реагирующего вещества за бесконечно малый промежуток времени $d\tau$:

$$v = -dC/d\tau,$$

то есть

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = \frac{dn_p}{d\tau} = \gamma \frac{dn_a}{d\tau},$$

поскольку согласно (21.4') $n_p = \gamma n_a$, $dn_p = \gamma dn_a$.

В соответствии с законом фотохимической эквивалентности Штарка – Эйнштейна

$$\frac{dn_a}{d\tau} = \frac{Q}{h\nu},$$

где Q – количество световой энергии, поглощенной системой за единицу времени; $h\nu$ – энергия одного кванта, поглощенного частицей. Тогда:

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = \gamma \frac{Q}{h\nu}.$$

Согласно основному закону светопоглощения Бугера – Ламберта – Бесра – Бернара

$$Q = I_0 - I = I_0 - I_0 e^{-kCl} = I_0 (1 - e^{-kCl})$$

Окончательно получаем:

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = \gamma \frac{I_0}{h\nu} (1 - e^{-kCl}) \quad (21.5)$$

где (21.5) – это общее кинетическое уравнение для скорости реакции при $\lambda = \text{const}$.

Первичные и вторичные фотохимические процессы.

Первичный процесс точно соответствует закону

эквивалентности Штарка – Эйнштейна. При пер-

вичных процессах, радикалы, ионы, метастабильные

соединения обладают каталитической способностью.

ВВЕДЕНИЕ
1. Закон Штарка – Эйнштейна
2) Закон Штарка – Эйнштейна
поглощения. Этот закон
И.Г. Ламбертом (1760), А. Бесра

Вторичный фотохимический процесс включает взаимодействия продуктов первичного фотохимического процесса с другими реагентами и между собой.

Обычно фотохимический процесс протекает в три этапа:

- 1) возникновение энергетически возбужденных излучением молекул и их фотофизические превращения;
- 2) протекание первичных химических реакций возбужденных молекул с образованием первичных продуктов;
- 3) превращение первичных продуктов в конечные продукты реакции.

Важная особенность первичных фотохимических процессов — их независимость от температуры, наблюдаемая в тех случаях, когда фотохимическая реакция является лимитирующей стадией всего процесса в целом или когда продукты реакции образуются непосредственно из возбужденных излучением частиц реагентов.

К фотохимическим реакциям относятся, как уже отмечалось выше, различные типы реакций: диссоциации, распада, присоединения, отрыва атомов, фотоизомеризации, окислительно-восстановительные, фотозамещения, фотосенсибилизации.

Фотосенсибилизация — такой процесс, при котором свет поглощается одним веществом (сенсибилизатором), а химическому превращению подвергается другое вещество. Энергетически возбужденные частицы вещества — сенсибилизатора, поглотившие квант света, безызлучательно передают энергию возбуждения молекулам реагента. Энергетически возбужденные частицы сенсибилизатора могут также образовывать атомы, радикалы, ион-радикалы, инициирующие протекание реакций других веществ.



Классификация фотохимических реакций

Фотохимические реакции обычно классифицируют по величине их квантового выхода Υ следующим образом.

- 1) Квантовый выход равен единице: $\Upsilon = 1$.

Примеры

Реакции в газовой фазе:



- 2) Квантовый выход меньше единицы: $\Upsilon < 1$.

Пример

скорость v фотохимической реакции равна бесконечно малому изменению концентрации dC реагирующего вещества за бесконечно малый промежуток времени $d\tau$:

$$v = -dC/d\tau,$$

то есть

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = \frac{dn_p}{d\tau} = \gamma \frac{dn_a}{d\tau},$$

поскольку согласно (21.4') $n_p = \gamma n_a$, $dn_p = \gamma dn_a$.

В соответствии с законом фотохимической эквивалентности Штарка – Эйнштейна

$$\frac{dn_a}{d\tau} = \frac{Q}{h\nu},$$

где Q – количество световой энергии, поглощенной системой за единицу времени; $h\nu$ – энергия одного кванта, поглощенного частицей. Тогда:

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = \gamma \frac{Q}{h\nu}.$$

Согласно основному закону светопоглощения Бугера – Ламберта – Беера – Бернара

$$Q = I_0 - I = I_0 - I_0 e^{-kCl} = I_0 (1 - e^{-kCl})$$

Окончательно получаем:

$$v = -\frac{dC}{d\tau} = \gamma \frac{I_0}{h\nu} (1 - e^{-kCl}) \quad (21.5)$$

Уравнение (21.5) – это общее кинетическое уравнение для скорости фотохимической реакции при $\lambda = \text{const}$.

Различают первичные и вторичные фотохимические процессы.

Первичный фотохимический процесс точно соответствует закону фотохимической эквивалентности Штарка – Эйнштейна. При первичных процессах образуются радикалы, ионы, метастабильные изомеры, обладающие повышенной реакционной способностью.

Вторичный фотохимический процесс включает взаимодействия продуктов первичного фотохимического процесса с другими реагентами и между собой.

Обычно фотохимический процесс протекает в три этапа:

- 1) возникновение энергетически возбужденных излучением молекул и их фотофизические превращения;
- 2) протекание первичных химических реакций возбужденных молекул с образованием первичных продуктов;
- 3) превращение первичных продуктов в конечные продукты реакции.

Важная особенность первичных фотохимических процессов — их независимость от температуры, наблюдаемая в тех случаях, когда фотохимическая реакция является лимитирующей стадией всего процесса в целом или когда продукты реакции образуются непосредственно из возбужденных излучением частиц реагентов.

К фотохимическим реакциям относятся, как уже отмечалось выше, различные типы реакций: диссоциации, распада, присоединения, отрыва атомов, фотоизомеризации, окислительно-восстановительные, фотозамещения, фотосенсибилизации.

Фотосенсибилизация — такой процесс, при котором свет поглощается одним веществом (сенсибилизатором), а химическому превращению подвергается другое вещество. Энергетически возбужденные частицы вещества — сенсибилизатора, поглотившие квант света, безызлучательно передают энергию возбуждения молекулам реагента. Энергетически возбужденные частицы сенсибилизатора могут также образовывать атомы, радикалы, ион-радикалы, инициирующие протекание реакций других веществ.



Классификация фотохимических реакций

Фотохимические реакции обычно классифицируют по величине их квантового выхода Υ следующим образом.

- 1) Квантовый выход равен единице: $\Upsilon = 1$.

Примеры


Реакции в газовой фазе:






- 2) Квантовый выход меньше единицы: $\Upsilon < 1$.

Пример

Для фотохимической газофазной реакции разложения аммиака



экспериментально показано, что $\gamma \approx 0,2 - 0,5$. Такую величину квантового выхода объясняют тем, что эта реакция — сложная и протекает в несколько следующих стадий:




В рассматриваемом фотохимическом процессе часть продуктов разложения аммиака вновь образует молекулы аммиака, поэтому число n_p молекул аммиака, разложившихся фотохимически на азот и водород, меньше числа n_a активированных молекул аммиака NH_3^* . Поскольку $n_p < n_a$, то квантовый выход меньше единицы: $\gamma < 1$.

Таким образом, величина квантового выхода, меньшая единицы, указывает на сложный характер фотохимического процесса.


3) Квантовый выход больше единицы: $\gamma > 1$.

Примеры


а) Фотохимическое превращение кислорода в озон в газовой фазе:



Данная реакция протекает в две-три стадии:




Активируется светом одна молекула кислорода, а всего в реакции участвуют три молекулы кислорода. Однако наблюдаемый квантовый выход $2 < \gamma < 3$, так как часть молекул озона разлагается по третьей стадии:




поэтому наблюдается квантовый выход — меньше трех, но больше двух.

- б) Фотохимическая реакция разложения йодоводорода HI в газовой фазе:



Эта реакция – сложная и протекает в несколько стадий:



Фотохимически активируется одна молекула, реагируют – две молекулы. Поэтому квантовый выход больше единицы.

Таким образом, величина квантового выхода, большая единицы, также свидетельствует о сложности фотохимического процесса.




- 4) Квантовый выход намного больше единицы: $\gamma \gg 1$.

Пример

Фотохимическая реакция в газовой фазе



В этой реакции на одну фотохимически активированную молекулу хлора приходится много тысяч прореагировавших молекул. Реакция протекает по схеме:



.....

Процесс развивается по *цепному механизму*.

Таким образом, отклонение квантового выхода от единицы не означает нарушение закона фотохимической эквивалентности Штарка – Эйнштейна, а указывает на сложный механизм фотохимического процесса.

21.3. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Радиационно-химические процессы протекают под действием излучений с большой энергией, превышающей энергию лучей оптического диапазона, то есть под действием рентгеновского и гамма-излучения с энергией выше 12 эВ. Общие отличия радиационно-химических процессов от фотохимических состоят в следующем.

Первичный акт поглощения излучения с большой энергией не является селективным (избирательным) для тех или иных атомов, молекул, поскольку энергия излучения превышает энергию квантовых уровней валентных электронов и не поглощается ими.

Поглощение энергии излучения не зависит от строения молекул, а определяется атомным номером химического элемента, входящего в молекулу.

Первичные процессы поглощения энергии излучения приводят к ионизации частиц, к возникновению ионов и электронов. Взаимодействие этих ионов и электронов с частицами реагентов приводит к вторичным процессам с превращением реагентов в продукты реакции.


21.4. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ЦЕПНЫХ РЕАКЦИЙ

Цепные реакции — это такие реакции, в которых появление одной активной частицы (радикала) приводит к превращению большого числа молекул реагентов.

Цепные реакции исследовали Шилов (1905), Боденштейн (1913), Семенов, Гиншельвуд (нобелевские лауреаты 1956 г.).

Пример

Реакция хлора с водородом в газовой фазе:





В темноте при обычной температуре смесь газообразных хлора и водорода сравнительно устойчива. Однако при введении в систему паров натрия (*химическая активация*) или при облучении смеси светом с определенной длиной волны (*фотохимическая активация*) хлор энергично взаимодействует с водородом с образованием хлороводорода.

Схема химической активации






.....

Схема фотохимической активации



.....



Эта схема данной реакции была предложена еще В. Нернстом. В обоих случаях (при химической или фотохимической активации) возникают атомы водорода или хлора — активные, неустойчивые, незаряженные частицы, имеющие по одному неспаренному электрону и поэтому обладающие высокой реакционной способностью.

В кинетике цепных реакций такие реакционноспособные частицы (незаряженные атомы или молекулы), имеющие неспаренные электроны, называются *активными свободными радикалами*. Именно активные радикалы обуславливают протекание цепной реакции. При исчезновении активных радикалов цепная реакция прекращается — *цепь обрывается*.


Возникающие в первичных стадиях активные радикалы взаимодействуют с молекулой исходного реагента с образованием продукта реакции (HCl) и нового радикала, который вступает в реакцию с другой молекулой исходного реагента — и т.д. Цепной процесс последовательно развивается до тех пор, пока либо прореагируют все исходные реагенты, либо цепь оборвется. Обрыв цепи в рассматриваемом случае может происходить при столкновении двух радикалов с образованием соответствующей молекулы. Если эта молекула дезактивируется, передавая энергию третьей частице M или стенке реакционного сосуда, то цепной процесс прерывается. Если же эта образовавшаяся

молекула, обладающая избыточной энергией по сравнению со средней энергией остальных молекул, не теряет эту избыточную энергию (не дезактивируется), то она снова может стать источником свободных радикалов и цепной процесс продолжится. Отсюда ясно, что скорость цепных реакций должна существенно зависеть от давления, наличия посторонних частиц, размеров и формы реакционного сосуда.


Цепные реакции бывают *неразветвленные* и *разветвленные*.

Неразветвленная цепная реакция — такая реакция, когда в развитие цепи вступает один активный радикал и образуется также один активный радикал. Примером может служить вышерассмотренная цепная реакция хлора с водородом в газовой фазе.

Разветвленная цепная реакция — такая реакция, когда в цепной процесс вступает один активный радикал, а образуются два или несколько активных радикалов. Примером разветвленной цепной реакции может служить реакция газообразных водорода и кислорода в газовой фазе, протекающая по суммарному уравнению



В действительности это — очень сложная, разветвленная цепная реакция, для которой предложен следующий общепринятый механизм:

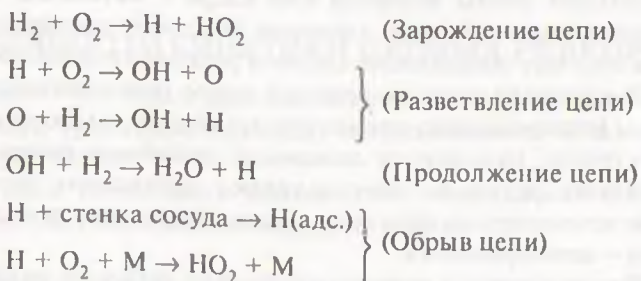

В этой схеме H, O, OH — активные свободные радикалы, имеющие неспаренные электроны и реагирующие с исходными реагентами; HO₂ — *неактивный* свободный радикал, обладающий низкой реакционной способностью и не вступающий в процессы развития или разветвления цепи; H(адс.) — адсорбирующийся на стенке реакционного сосуда свободный радикал, выпадающий из цепного процесса; M — неактивная частица, принимающая энергию от сталкивающихся с ней свободных радикалов или образовавшихся активных молекул, что приведет к их дезактивации.

Если вероятность обрыва цепи *больше* вероятности разветвления цепи, то цепная реакция протекает в стационарном режиме, без взрыва.

Если вероятность обрыва цепи *меньше* вероятности разветвления цепи, то число активных радикалов увеличивается по экспоненциальному закону, реакция заканчивается взрывом.

Механизм зарождения и развития (продолжения) цепей бывает различным, в зависимости от специфики протекающей реакции.

Механизм обрыва цепей чаще всего заключается, как уже отмечалось выше, в дезактивации (потеря энергии) активных радикалов при их столкновениях со стенкой реакционного сосуда или с третьей неактивной частицей.

Если сталкиваются между собой только два активных радикала A^* , то обрыв цепи не происходит, так как образовавшаяся *активная* молекула A_2^* снова распадается на активные радикалы:



Необходим отвод энергии — дезактивация частицы A_2^* .

При столкновении активного радикала со стенкой реакционного сосуда происходит его дезактивация (потеря энергии на стенке сосуда) и цепь обрывается:



При этом скорость обрыва цепи v_1 равна $v_1 = k_1 C(A^*)$, где k_1 — константа скорости обрыва цепи; $C(A^*)$ — концентрация активных радикалов, то есть данная стадия реакции протекает по первому порядку относительно активных частиц A^* . Такой обрыв цепи называется *линейным* и обычно происходит при низких давлениях в газовой фазе.

В растворах или при высоких давлениях в газовой фазе дезактивация активных радикалов может происходить при их столкновениях с третьими частицами M (в растворах — с молекулами растворителя) по схеме:



В результате образуется неактивная частица A_2 , цепь обрывается, а избыточная энергия передается третьей частице M , которая не участвует в реакции. Такой обрыв цепи называется *квадратичным*. Скорость v_2 данной стадии реакции равна $v_2 = k_2 C(A^*)^2$, где k_2 — константа

скорости обрыва цепи. Данная стадия реакции протекает по второму порядку относительно концентрации активных частиц A^* .


Механизм разветвления цепей включает взаимодействие свободного активного радикала с молекулой исходного реагента, при котором образуются два активных радикала или *бирадикал* — частица, имеющая два неспаренных электрона. Если два радикала образуются из стабильных молекул, например, по схеме для *гидроперекиси* $ROOH$




то такое разветвление цепи называется *вырожденным разветвлением*.

Кинетика как неразветвленных, так и разветвленных цепных реакций — довольно сложна. В ряде случаев, однако, удастся вывести соответствующие кинетические уравнения, например, с использованием принципа стационарных состояний Боденштейна на основе того или иного предполагаемого механизма реакции.

Рассмотрим в качестве примера вывод кинетического уравнения для неразветвленной газофазной цепной реакции



на основе следующего механизма:



(Быстро; квадратичный обрыв цепи)

... скоростью v_2 самой медлен-

$$v = k_2 C(H_2) C(Cl)^2 \quad (21.6)$$

... ние реакции не должна вхо-
ромежуточного продукта, то
воспользовавшись принципом
ций) Боденштейна (глава 20,

... промежуточными частицами
ны H и Cl . Атомы Cl возникают
ях (2) и (4). Атомы H возникают
3). С учетом стехиометрии этих

В этом механизме по
неспаренных электронов
 HO_2 — неактивная частица, не способная к разветвлению цепи; в реакционной смеси она находится в равновесии с активными радикалами HO_2^* и $HO_2^{\cdot}$. Скорость реакции (2) пропорциональна концентрации HO_2^* , где k_2 — константа скорости реакции (2). С учетом стехиометрии этих

$$dC(\text{Cl})/d\tau = 2k_1C(\text{Cl}_2) - k_2C(\text{Cl})C(\text{H}_2) + k_3C(\text{H})C(\text{Cl}_2) - 2k_4C(\text{Cl})^2 = 0,$$

$$dC(\text{H})/d\tau = k_2C(\text{Cl})C(\text{H}_2) - k_3C(\text{H})C(\text{Cl}_2) = 0,$$

где все обозначения — традиционные.

Складывая левые и правые части обоих уравнений, получаем для концентрации атомов хлора $C(\text{Cl})$:

$$C(\text{Cl}) = (k_1/k_4)^{1/2} C(\text{Cl}_2)^{1/2}$$

Подставляя полученное для $C(\text{Cl})$ выражение в уравнение (21.6), имеем для скорости v всей реакции:

$$\begin{aligned} v &= k_2(k_1/k_4)^{1/2} C(\text{Cl}_2)^{1/2} C(\text{H}_2), \\ v &= k C(\text{H}_2) C(\text{Cl}_2)^{1/2}, \end{aligned} \quad (21.7)$$

где $k = k_2(k_1/k_4)^{1/2}$. Полученное уравнение (21.7) и является искомым кинетическим уравнением для скорости рассматриваемой неразветвленной цепной реакции.

Принцип стационарных концентраций Боденштейна оказывается полезным при выводе кинетических уравнений для цепных реакций и в более сложных случаях.

Влияние давления и температуры на скорость цепных реакций

Давление и температура существенно влияют на скорость цепных реакций в газовой фазе.

а) Влияние давления

Рис. 21.2 иллюстрирует влияние давления на скорость *разветвленной* цепной реакции в газовой фазе.

На рис. 21.2 по оси абсцисс отложено общее давление P реагентов в системе, по оси ординат — скорость v разветвленной цепной реакции.

Область малых давлений от P_1 до P_2 отвечает первоначальному медленному развитию цепной реакции, когда скорость зарождения цепей соизмерима со скоростью их обрыва. При этом обрыв — преимущественно линейный и происходит на стенках реакционного сосуда.

По мере роста давления (при увеличении концентраций реагентов) скорость зарождения цепей начинает намного превышать скорость их обрыва; реакция протекает лавинообразно и при давлениях, превышающих давление P_2 , — от P_2 до P_3 наблюдается взрыв — это область *холодного изотермического взрыва*.

При последующем повышении давления выше P_3 — от P_3 до P_4 происходит уже преимущественно квадратичный обрыв цепей

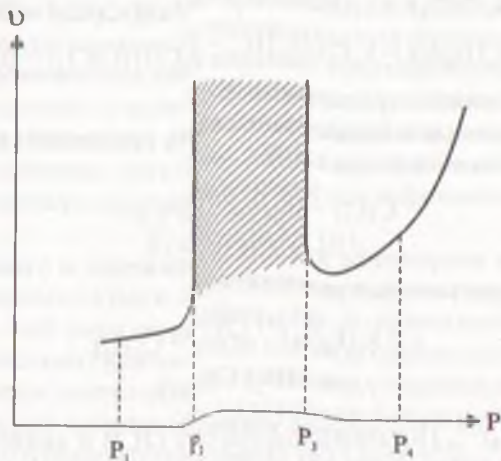


Рис. 21.2. Влияние давления P на скорость v разветвленной цепной реакции в газовой фазе:

- $P_1 < P < P_2$ — область медленного развития процесса;
 $P_2 < P < P_3$ — область «холодного» изотермического взрыва;
 $P_3 < P < P_4$ — область умеренного протекания процесса (без взрыва);
 $P > P_4$ — область теплового изотермического взрыва.

в объеме реакционного сосуда вследствие возрастания числа соударений частиц в системе. Скорость зарождения цепей снова становится соизмеримой со скоростью их обрыва; при этом скорость v всей реакции уменьшается и реакция протекает без взрыва.

При дальнейшем повышении давления выше P_4 скорость v реакции снова резко возрастает вследствие увеличения концентрации реагентов. При этом выделяется значительное количество тепла, что способствует ускорению реакции. В результате процесс протекает с экзотермическим взрывом. Эта область резкого увеличения скорости v реакции называется областью теплового взрыва.

б) Влияние температуры

Граничные значения давлений P_2 и P_3 , определяющие области холодного взрыва (рис. 21.2), зависят от температуры.

Нижний предел давления P_2 (начало области холодного взрыва) сравнительно мало зависит от температуры, но сильно зависит от формы, размера реакционного сосуда, наличия частиц посторонних

примесей, поскольку при давлениях $P < P_2$ происходит преимущественно линейный обрыв цепей. Обычно нижний предел P_2 несколько понижается с ростом температуры, то есть холодный взрыв начинается при более низком давлении в системе.

Верхний предел давления P_3 (окончание области холодного взрыва), напротив, сильно зависит от температуры и от наличия частиц посторонних примесей, но мало зависит от размеров и формы реакционного сосуда, поскольку преобладает уже квадратичный обрыв цепей в объеме.

При тепловом взрыве скорость выделения тепла за счет протекания реакции увеличивается экспоненциально с ростом температуры, тогда как скорость теплопередачи (отвода теплоты) — повышается линейно.

Глава 22

Кинетика гетерогенных процессов

Гетерогенные процессы — это процессы, протекающие на поверхности границы раздела фаз. К ним относятся все реакции гетерогенного катализа.

22.1. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Гетерогенные химические реакции — сложные физико-химические процессы, протекающие через несколько последовательных стадий. При гетерогенных химических реакциях исходные реагирующие вещества взаимодействуют на поверхности границы раздела фаз, а продукты реакции должны удаляться с этой поверхности. Поэтому гетерогенная химическая реакция *в общем случае* включает следующие основные стадии:

- 1) перенос исходных реагирующих веществ (реагентов) к поверхности раздела фаз;
- 2) адсорбция реагентов на поверхности раздела фаз с образованием адсорбционного слоя;
- 3) протекание собственно химической реакции в адсорбционном слое с образованием продуктов реакции;
- 4) десорбция продуктов реакции с поверхности раздела фаз;
- 5) отвод продуктов реакции из реакционной зоны (из адсорбционного слоя).

Скорость всей гетерогенной реакции определяется скоростью наиболее медленной (лимитирующей) стадии гетерогенного процесса, которой может быть любая из вышеуказанных стадий.

Перенос исходных реагентов из объема к поверхности раздела фаз и отвод продуктов реакции от этой поверхности в объем осуществляются за счет диффузии.

Если наиболее медленной ступенью процесса оказывается диффузия, то говорят, что процесс протекает *в диффузионной области (в диффузионном режиме)*. Если же наиболее медленной ступенью является

протекание собственно химической реакции на поверхности раздела фаз, то говорят, что процесс протекает в *кинетической области* (в *кинетическом режиме*).

Выводы о том, в какой области протекает гетерогенный физико-химический процесс, можно сделать на основании изучения зависимости скорости гетерогенной химической реакции от температуры и от скорости перемешивания реакционной среды.

При повышении температуры на десять градусов скорость собственно химической реакции, как известно, возрастает в 2 — 4 раза (правило Вант-Гоффа), тогда как скорость диффузии увеличивается только примерно в 1,2 раза. Следовательно, с понижением температуры скорость собственно химической реакции уменьшается значительно быстрее, чем скорость диффузии. Поэтому при низких температурах гетерогенный химический процесс в целом протекает в кинетической области (лимитирующая стадия — собственно химическая реакция), а при высоких температурах — в диффузионной области (лимитирующая стадия — диффузия реагентов и продуктов реакции).

На рис. 22.1 представлена графически зависимость логарифма константы скорости k гетерогенной химической реакции $\lg k$ от обратной температуры $1/T$.

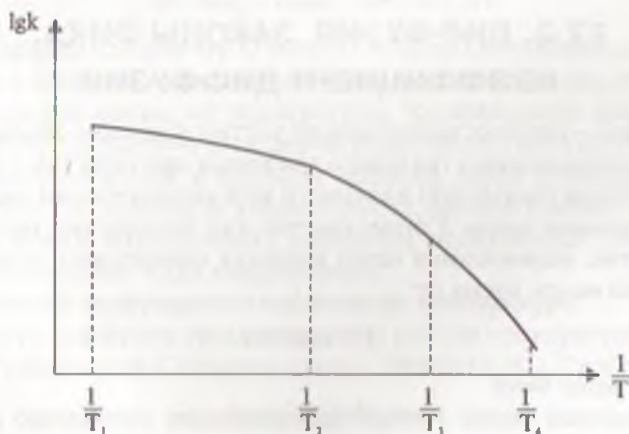


Рис. 22.1. Зависимость логарифма константы скорости $\lg k$ гетерогенной химической реакции от обратной температуры $1/T$. Области от $1/T_1$ до $1/T_2$, от $1/T_2$ до $1/T_3$ и от $1/T_3$ до $1/T_4$ — соответственно диффузионная, переходная и кинетическая области процесса.

В области от $1/T_1$ до $1/T_2$ наблюдается относительно небольшое уменьшение константы скорости гетерогенного процесса с понижением температуры T (с увеличением обратной температуры $1/T$). Это — диффузионная область.

В области от $1/T_3$ до $1/T_4$ происходит быстрое уменьшение константы скорости k с падением температуры. Это — кинетическая область.

Область от $1/T_2$ до $1/T_3$ — переходная область от диффузионной к кинетической.

Если окажется, что с изменением температуры скорость гетерогенного процесса сильно изменяется, а от изменения скорости перемешивания реакционной среды она зависит мало, то это означает, что гетерогенный процесс проткает в кинетической области (в кинетическом режиме). Если, наоборот, изменение температуры меньше влияет на скорость гетерогенного процесса, чем изменение скорости перемешивания реакционной среды, то это означает, что гетерогенный процесс протекает в диффузионной области (в диффузионном режиме). Если же на скорость гетерогенного процесса соизмеримо влияют как изменение температуры, так и изменение скорости перемешивания реакционной среды, то это указывает на протекание гетерогенного процесса в переходной области.

22.2. ДИФФУЗИЯ. ЗАКОНЫ ФИКА. КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ

Диффузия — процесс перемещения частиц в данном объеме вследствие их беспорядочного теплового движения при наличии в этом объеме градиентов (различий) плотности или концентрации частиц.

Диффузионный поток J определяется как бесконечно малая масса dm вещества, переносимая через площадь поперечного сечения S за бесконечно малое время dt :

$$J = dm/Sdt \quad (22.1)$$

Первый закон Фика

Диффузионный поток J прямо пропорционален уменьшению градиента концентрации — $\partial C/\partial x$ диффундирующих частиц вдоль направления x :

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial x}, \quad (22.2)$$

где D — коэффициент диффузии. Соотношение (22.2) известно как *первый закон Фика*. Поскольку градиент концентрации $\partial C/\partial x < 0$ (поток диффузии направлен от большей концентрации C_1 к меньшей концентрации C_2 , то есть $dC_2 - dC_1 = dC < 0$), то диффузионный поток $J > 0$.

Размерность коэффициента диффузии D : $[D] = L^2 T^{-1}$, где L — длина, T — время.

Единицы измерения D : m^2/c или cm^2/c .

Второй закон Фика

Второй закон Фика определяет зависимость скорости изменения концентрации C диффундирующего вещества $\partial C/\partial \tau$ (τ — время) в направлении x от изменения градиента концентрации $\partial^2 C/\partial x^2$ или от градиента диффузионного потока $\partial J/\partial x$:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = - \frac{\partial J}{\partial x} \quad (22.3)$$

Диффузионные потоки бывают *стационарные* и *нестационарные*. Диффузионный поток J называется стационарным, если выполняется *условие стационарности*:

$$(\partial C/\partial x)_\tau = \text{const}, \quad (\partial C/\partial \tau)_x = 0 \quad (22.4)$$

Диффузионный поток J называется нестационарным, если

$$(\partial C/\partial x)_\tau \neq \text{const}, \quad (\partial C/\partial \tau)_x \neq 0 \quad (22.4')$$

Коэффициент диффузии D зависит от природы диффундирующего вещества и среды, в которой перемещается это вещество, от агрегатного состояния среды, от температуры. Коэффициент диффузии D характеризует диффузию и численно равен массе (количеству) вещества, перемещающегося в единицу времени через единицу сечения поверхности при градиенте концентрации, равном единице.

Наибольший коэффициент диффузии наблюдается для газовой фазы, наименьший — для твердой фазы.

Зависимость коэффициента диффузии от температуры

Скорость диффузии увеличивается с ростом температуры. В соответствии с формулой Смолуховского — Эйнштейна — Стокса (22.5)

$$D = RT/6\pi N_A r \eta, \quad (22.5)$$

где D — коэффициент диффузии; R — универсальная газовая постоянная; T — абсолютная температура; N_A — число Авогадро; r — радиус диффундирующей частицы (принимаемой за сферическую); η — вязкость среды (коэффициент вязкости).

Зависимость вязкости η среды от температуры можно представить в виде

$$\eta = \eta_0 e^{E/RT}, \quad (22.6)$$

где η_0 и E — величины, практически не зависящие от температуры. После подстановки (22.6) в (22.5) получаем:

$$D = \frac{RT}{6\pi N_A \eta_0} e^{-E/RT} = D_0 e^{-E/RT}, \quad (22.7)$$

где $D_0 = RT/6\pi N_A \eta_0$.

Формула (22.7) показывает зависимость коэффициента диффузии от температуры. Температурная зависимость коэффициента диффузии D в соответствии с (22.7) определяется в основном экспонентой $\exp(-E/RT)$, так как зависимость D_0 от температуры относительно невелика по сравнению с экспонентой.

Величина E в формуле (22.7) играет роль энергии активации процесса диффузии (подобно энергии активации химической реакции в уравнении Аррениуса для константы скорости реакции) и определяется вязкостью среды. Порядок величины E для диффузии в газах, жидкостях и в твердых телах равен соответственно: $\sim 4 - 8$; $8 - 30$; $80 - 170$ кДж/моль, поэтому коэффициент диффузии резко уменьшается при переходе от диффузии в газах к диффузии в жидкостях и в твердых телах.

При постоянной температуре $T = \text{const}$ в соответствии с (22.5) произведение коэффициента диффузии D данного вещества на коэффициент вязкости среды η приблизительно постоянно:

$$D\eta = RT/6\pi N_A r \approx \text{const} \quad (22.8)$$

Это соотношение — приближенное, так как радиус r диффундирующих частиц в разных жидких средах неодинаков вследствие различий их сольватации в различных жидких средах.

Опыт показывает, что во многих случаях при возрастании температуры на 10° коэффициент диффузии увеличивается примерно в 1,1 — 1,5 раза:

$$\gamma = D_{T+10} / D_T \approx \text{от } 1,1 \text{ до } 1,5 \quad (22.9)$$

Подставляя (22.7) в (22.9) для двух температур T и $T + 10$, легко показать, что

$$E \approx RT(0,1T + 1) \ln \gamma \quad (22.10)$$

Зависимость коэффициента активности от концентрации

При малых концентрациях диффундирующего вещества (при мольной доле, не превышающей 0,1) коэффициент диффузии этого вещества приблизительно постоянен: $D = \text{const}$. Однако в более широком интервале изменения концентрации диффундирующих частиц коэффициент диффузии может меняться на несколько порядков.

Согласно уравнению Даркена общий коэффициент диффузии D равен:

$$D = D_1 X_2 + D_2 X_1, \quad (22.11)$$

где D_1 , D_2 — собственные коэффициенты диффузии растворителя и растворенного вещества; X_1 , X_2 — их мольные доли.

22.3. ДИФфуЗИОННАЯ КИНЕТИКА ПРИ СТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ ДИФфуЗИОННОГО ПОТОКА

Гетерогенные процессы могут протекать в условиях как стационарных, так и нестационарных диффузионных потоков.

При *нестационарном* диффузионном потоке изменение концентрации диффундирующего вещества непостоянно как во времени, так и в направлении x перемещения диффундирующих частиц в соответствии с условием нестационарности (22.4'). Задача заключается в нахождении зависимости концентрации C как функции от x и от времени. Для этого обычно необходимо составить уравнение второго закона Фика и решить его для тех или иных конкретных условий, которые должны быть известны.

Гетерогенные процессы в условиях *стационарного* диффузионного потока встречаются довольно часто. К ним можно отнести процессы растворения некоторых металлов в кислотах, растворение кристаллических веществ в большом объеме растворителя при интенсивном перемешивании раствора, электрохимическое выделение некоторых металлов при интенсивном перемешивании раствора и некоторые другие.

Рассмотрим гетерогенную кинетику в стационарном диффузионном режиме для некоторых важнейших случаев.

Кинетика процессов растворения

При диффузии в стационарном режиме изменение концентрации C диффундирующего вещества вдоль направления x происходит линейно:

$$C = \frac{C_2 - C_1}{\delta} x + C_1 = C_1 - \frac{C_1 - C_2}{\delta} x, \quad (22.12)$$

где C_1, C_2 — концентрация диффундирующего вещества при $x = 0$ и $x = \delta$ соответственно; δ — толщина диффузионного слоя.

Действительно, в соответствии с условием стационарности диффузионного потока (22.4) имеем:

$$\partial C / \partial x = \text{const} = A \neq 0$$

Разделим переменные: $dC = A dx$. После интегрирования получим:

$$C = Ax + \text{const},$$

где const — константа интегрирования. Найдем константу интегрирования. По условию при $x = 0$ концентрация $C = C_1$, а при $x = \delta$ концентрация $C = C_2$. Следовательно: $C_1 = A \cdot 0 + \text{const}$; $\text{const} = C_1$. Тогда $C_2 = A\delta + C_1$; $A = (C_2 - C_1)/\delta$. Окончательно:

$$C = \frac{C_2 - C_1}{\delta} x + C_1 = C_1 - \frac{C_1 - C_2}{\delta} x,$$

что совпадает с (22.12). Далее:

$$\partial C / \partial x = A = (C_2 - C_1)/\delta = \text{const}$$

Здесь δ — толщина диффузионного слоя.

Диффузионный слой — часть пространства вдоль направления x , в котором перенос вещества (выравнивание концентраций) осуществляется за счет диффузии.

В стационарном диффузионном режиме масса (количество) вещества, перемещающегося вдоль направления x от большей концентрации C_1 к меньшей концентрации C_2 за единицу времени τ постоянна:

$$\frac{dm}{d\tau} = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2) = \text{const} \quad (22.13)$$

$$m = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2) \tau, \quad (22.14)$$

где S — площадь поперечного сечения в направлении перемещения диффундирующего вещества.

Действительно, проведем простые преобразования с учетом первого закона Фика и условия стационарности диффузионного потока (22.4):

$$J = \frac{dm}{Sd\tau}; \quad \frac{dm}{d\tau} = JS = -DS \frac{dC}{dx} = -DSA = -DS \frac{C_2 - C_1}{\delta} = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2)$$

Таким образом:

$$\frac{dm}{d\tau} = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2) = \text{const},$$

что совпадает с (22.13). Проинтегрируем последнее уравнение:

$$dm = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2) d\tau; \quad m = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2) \tau + \text{const},$$

где const — константа интегрирования.

Поскольку при $\tau = 0$ диффузия отсутствовала, то есть $m = 0$, то константа интегрирования $\text{const} = 0$. Тогда

$$m = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2) \tau,$$

что совпадает с (22.14).

Если в *стационарном режиме* скорость гетерогенного процесса определяется скоростью диффузии (лимитирующая стадия), то скорость всего гетерогенного процесса в целом описывается кинетическим уравнением реакции первого порядка, независимо от того, по какому порядку протекает собственно химическая реакция на поверхности раздела фаз:

$$dC/d\tau = k(C_1 - C), \quad (22.15)$$

где константа скорости k гетерогенного процесса равна:

$$k = DS/\delta V, \quad (22.16)$$

где V — объем раствора; C — текущая концентрация; C_1 — концентрации насыщенного раствора.

Для процессов растворения уравнение (22.15) называется *уравнением Шукарева* (1896 г.). Оно описывает кинетику растворения в условиях стационарного режима.

Выведем уравнение (22.15). Согласно (22.13)

$$\frac{dm}{dt} = \frac{DS}{\delta} (C_1 - C_2)$$

Для процесса растворения $C_1 = C_{\text{нас.}}$ — концентрация насыщенного раствора, $C_2 = C$ — текущая концентрация раствора. Разделим левую и правую части этого уравнения на объем раствора V :

$$\frac{dm}{V} \cdot \frac{1}{dt} = \frac{DS}{\delta V} (C_{\text{нас.}} - C)$$

Поскольку $dm/V = dC$, то

$$\frac{dC}{dt} = \frac{DS}{\delta V} (C_{\text{нас.}} - C),$$

что и требовалось доказать.

Величина $k = DS/\delta V$ называется *экспериментальной константой скорости*. Ее температурная зависимость описывается уравнением, аналогичным уравнению Аррениуса. Действительно, проведем простые преобразования с учетом (22.7) и (22.16):

$$k = \frac{DS}{\delta V}; \ln k = \ln D + \ln \frac{S}{\delta V}; \quad \frac{d \ln k}{dT} = \frac{d \ln D}{dT},$$

поскольку $S/\delta V$ не зависит от температуры. Далее:

$$D = D_0 e^{-E/RT}; \quad \ln D = \ln D_0 - E/RT; \quad d \ln D/dT = E/RT^2,$$

поскольку $\ln D_0$ не зависит от температуры. Окончательно:

$$d \ln k/dT = E/RT^2, \quad (22.17)$$

что по форме совпадает с уравнением Аррениуса в дифференциальной форме для константы скорости химической реакции.

Кинетика гетерогенной химической реакции первого порядка в условиях стационарного диффузионного потока

Рассмотрим гетерогенный химический процесс, при котором химическая реакция на поверхности раздела фаз протекает по первому порядку относительно реагента, находящегося в растворе, а диффузия осуществляется в условиях стационарного диффузионного потока.

Можно показать, что в рассматриваемых условиях экспериментально определяемая скорость w_3 всего гетерогенного химического процесса описывается кинетическим уравнением (22.18):

$$w_3 = \frac{k \beta}{k + \beta} C_v = k_3 C_v, \quad (22.18)$$

где k — константа скорости собственно химической реакции первого порядка, протекающей на поверхности раздела фаз; β — константа скорости диффузии; C_v — концентрация реагента в объеме; $k_3 = k \beta / (k + \beta)$ — экспериментально определяемая константа скорости гетерогенного процесса в целом.

Проанализируем кинетическое уравнение (22.18) для различных режимов протекания гетерогенного химического процесса.

1) Пусть $k \gg \beta$, то есть собственно химическая реакция протекает намного быстрее диффузии; лимитирующая (самая медленная) стадия — диффузия. Процесс протекает в диффузионной области (в диффузионном режиме). Тогда: $k + \beta \approx k$, $k_3 \approx \beta$, $w_3 \approx \beta C_v$. Суммарная скорость w_3 всего процесса, протекающего по первому порядку относительно C_v , определяется скоростью диффузии.

2) Пусть $k \ll \beta$, то есть собственно химическая реакция протекает намного медленнее диффузии; лимитирующая (самая медленная) стадия — сама химическая реакция. Процесс протекает в кинетической области (в кинетическом режиме). Тогда: $k + \beta \approx \beta$; $k_3 \approx k$; $w_3 \approx k C_v$. Суммарная скорость всего процесса w_3 , также протекающего по первому порядку относительно C_v , определяется скоростью собственно химической реакции.

3) Пусть скорости собственно химической реакции и диффузии соизмеримы: $k \approx \beta$. Тогда скорость w_3 всего гетерогенного химического процесса описывается кинетическим уравнением (22.18). Процесс протекает в переходной (смешанной) области.

Если собственно химическая реакция протекает не по первому порядку, то кинетическое уравнение для всего гетерогенного химического процесса оказывается более сложным по сравнению с уравнением (22.18).

К гетерогенным процессам, протекающим в смешанной области, относятся горение угля на воздухе при температурах от $\sim 600^\circ\text{C}$ до $\sim 1000^\circ\text{C}$, процессы окисления металлических меди и никеля при $\sim 1000^\circ\text{C}$ и при очень низких давлениях кислорода.

22.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ. ТОПОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Формальная химическая кинетика и общие теории химической кинетики разработаны для моделей реакций, протекающих в газовой фазе. С некоторыми допущениями и изменениями их часто можно использовать и при трактовке природы химических реакций в растворах. Многие реакции протекают в твердой фазе, например, при нагревании твердых веществ, при различных внешних воздействиях, при смешивании твердых фаз, обладающих химическим сродством друг к другу, при переходе одной кристаллической модификации данного вещества в его другую кристаллическую форму (фазовые переходы) и так далее. Для подобных процессов уравнения формальной химической кинетики и общие теории химической кинетики неприменимы, хотя представления о необходимости преодоления энергетического барьера по ходу реакции (то есть энергии активации), об определяющей роли лимитирующей стадии сложного физико-химического процесса, об образовании промежуточных неустойчивых соединений (переходных комплексов), распадающихся на конечные продукты реакции, остаются в силе.

Раздел физической химии, в котором изучаются твердофазные химические реакции, называется *химия твердого тела*.

Все твердофазные реакции можно разделить на два типа.

К *первому типу* относятся реакции, в которых принимает участие лишь одно твердое вещество. Типичный пример — термические превращения, наблюдаемые при нагревании кристаллов только одного индивидуального вещества. Такие реакции вначале протекают как гомогенные твердофазные реакции в объеме массы твердой фазы исходного вещества. По мере протекания реакции образуются промежуточные и конечные продукты реакции, система становится гетерогенной, все большую роль начинают играть изменяющаяся поверхность раздела фаз, диффузионные процессы.

Ко *второму типу* относятся твердофазные реакции, в которых принимают участие два или несколько твердых веществ. Такие системы изначально являются гетерогенными. В них физико-химические процессы могут протекать как на поверхности раздела фаз (типичные гетерогенные реакции), так и в объеме твердой фазы вблизи поверхности раздела фаз. В таких случаях величина и характер поверхности раздела твердых фаз, диффузионные процессы играют большую роль уже с самого начала протекания реакций.

При изучении твердофазных химических реакций, когда объем системы не остается постоянным, за ходом реакции обычно следят не по изменению концентраций реагентов во времени (понятие *концентрация* для твердых фаз — несколько иное по сравнению с растворами), а по степени превращения исходных веществ в продукты реакции или же по выходу конечных продуктов реакции, то есть по изменению количеств реагентов во времени. В соответствии с этим и строят кинетические кривые.

Рассмотрим кратко *некоторые* основные особенности твердофазных химических реакций, которые необходимо учитывать при изучении кинетики таких реакций.

Твердые фазы могут быть кристаллическими, аморфными, стеклообразными.

Кристаллические структуры характеризуются строгим расположением атомов, молекул, ионов в определенных положениях кристаллической решетки, в которых они не статичны, а совершают периодические колебания около положений равновесия. Однако реальные кристаллы практически никогда не имеют строго идеальной структуры, а обладают *дефектами*, обусловленными наличием микропустот (микровакансий), микротрещин, микроизломов, микропримесей, отступлениями от строгой упаковки, изоморфными замещениями одних атомов, молекул, ионов на другие — и так далее.

Формально можно говорить о *концентрации кристаллических дефектов* как о числе дефектов, отнесенных к единице объема всего кристалла или той его части, которая находится у внешней поверхности кристалла — именно там наблюдается повышенная концентрация кристаллических дефектов вследствие нескомпенсированности силовых полей частиц, расположенных на поверхности кристалла, по сравнению с силовыми полями частиц в объеме кристалла.

Концентрация дефектов может не оставаться постоянной, а изменяться во времени по мере самоорганизации кристалла или же вследствие миграции дефектов в кристалле.

Наличие определенной структуры кристаллических тел и различных дефектов в них приводит к следующим основным особенностям твердофазных химических реакций с участием *кристаллических фаз*.

Первая особенность. Твердофазные реакции с участием кристаллических фаз чрезвычайно чувствительны к наличию дефектов в кристаллах исходных реагентов*. Твердофазная химическая реакция чаще всего начинается там, где имеются дефекты кристаллической структуры — свободные вакансии, нарушения кристаллической упаковки и другие, что создает энергетически и пространственно благоприятные условия для разрыва одних химических связей и для образования новых химических связей. Те позиции в кристалле, в которых имеются дефекты, обладают повышенной энергией и более высокой реакционной способностью, чем места со строго упорядоченной структурой. Упорядочение кристаллической структуры означает переход кристалла в термодинамически более устойчивое состояние с минимально возможной энергией (для данных условий) и представляет собой, как правило, экзотермический процесс.

Для твердофазных реакций первого типа (один исходный кристаллический реагент) реакция начинает протекать не равномерно во всем объеме кристалла, а локально — там где имеются дефекты кристаллической решетки, а затем уже распространяется на весь объем кристаллического реагента. По ходу реакции могут возникать новые кристаллические дефекты.

Для твердофазных реакций второго типа (два или несколько исходных кристаллических реагентов) определяющую роль в протекании реакции играют преимущественно дефекты на поверхности (или в приповерхностном слое) раздела фаз кристаллических реагентов.

Дефекты в кристаллах, следовательно, как бы играют ту же роль, которая присуща активным молекулам в газофазных реакциях и в реакциях в растворах.

Таким образом, скорость твердофазной химической реакции с участием кристаллических исходных реагентов зависит от природы и концентрации дефектов кристалла, участвующих в *лимитирующей* стадии всего физико-химического процесса в целом. Скорость реакции тем больше, чем выше концентрация дефектов. При прочих равных условиях скорость реакции с участием идеально образованного кристалла, не имеющего дефектов, меньше скорости реакции с участием несовершенного кристалла, обладающего дефектами.

* Эта чувствительность была замечена еще М. Фарадеем.

Вторая особенность. Во многих случаях реакционная способность атомов, молекул и ионов, образующих кристаллическую решетку, сильно зависит от характера кристаллической структуры (взаимного расположения частиц реагентов в кристалле, расстояний между ними). Такие реакции называются *топохимическими реакциями**.

В качестве примера можно привести реакцию фотодимеризации *орто*-этоксикоричной кислоты, которая может существовать в трех кристаллических формах. В кристаллах α - и β -форм молекулы пространственно расположены и ориентированы по отношению друг к другу по-разному, вследствие чего при фотохимической димеризации (образование димера из двух мономерных молекул под воздействием облучения) они образуют различные продукты реакции (разные димеры). Существует и третья кристаллическая модификация кислоты с иным расположением молекул в кристалле, которое не благоприятствует их димеризации, поэтому в данном случае фотодимеризация (образование димеров) вообще не происходит.

Таким образом, скорость и механизм топохимических реакций зависят от природы кристаллической модификации реагента.

Третья особенность. В некоторых случаях продукты реакции способны сохранять основные элементы структуры исходного кристаллического реагента, то есть наблюдается некоторое *структурное соответствие* между исходным веществом и продуктом реакции. Такое явление называется *топотаксией***.

Оно объясняется тем, что частичная перестройка структуры исходного вещества в продукт реакции требует меньших затрат энергии, чем полное разрушение структуры, поскольку любой процесс самопроизвольно стремится протекать с наименьшей затратой энергии — с наименьшей энергией активации.

Топотаксия наблюдается, например, между кристаллическими решетками металлического серебра и бромида серебра AgBr .

Четвертая особенность. В твердофазных реакциях большую роль играет поверхность раздела между исходным реагентом и продуктом реакции. Поэтому скорость твердофазных реакций изменяется как во времени, так и в пространстве. Наблюдаемую экспериментально скорость реакции относят обычно к *единице реакционной зоны* (поверхность

* Термин *топохимические реакции* был введен в начале 30-х годов 20 века швейцарскими химиками Колюшуттером и Файткнехтом. Более подробно топохимические реакции были изучены позднее израильскими учеными Г. Шмидтом и М. Косеном.

** Термин *топотаксия* введен английским кристаллохимиком Дж. Берналом (от греческих слов *топос* — место, *таксис* — расположение).

или слой, разделяющий исходное вещество и продукт реакции). Поэтому кривые изменения во времени степени превращения исходных веществ в продукты реакции (аналог кинетических кривых в кинетике гомогенных процессов) отражают не только зависимость скорости реакции от количества реагентов, но и характер развития реакционной зоны.

На границе раздела между поверхностями исходного реагента и продукта реакции могут возникать энергетические напряжения, влияющие на дефекты кристалла исходного реагента и уменьшающие их концентрацию вблизи поверхности. Уменьшение концентрации дефектов вблизи поверхности кристаллов частично может компенсироваться за счет самопроизвольной *диффузии дефектов* из глубины кристалла к его поверхности. Влияние напряжений, понижающих концентрацию кристаллических дефектов, также можно иногда уменьшить или вообще устранить введением небольших количеств специальных веществ — *примесей-депантов*.

При твердофазных реакциях второго типа, когда взаимодействуют разные кристаллические реагенты, между ними может возникать прослойка твердых продуктов реакции, препятствующая контакту исходных реагентов. В подобных случаях большую роль играют диффузионные процессы переноса реагентов через слой продукта реакции; процесс может перейти из кинетической области в диффузионную, когда лимитирующей стадией всего процесса в целом становится диффузия реагентов.

Раздел химии твердого тела, разрабатывающий методы определения скорости реакции, отнесенной к единице реакционной зоны, называется *топокинетикой*.

Выше рассмотрены особенности твердофазных реакций с участием кристаллических реагентов. Во многих случаях в реакциях участвуют твердые аморфные фазы. Формальнокинетический экспериментальный подход к контролю за ходом химической реакции здесь в основном сохраняется (о скорости реакции судят по изменению во времени количеств либо исходных веществ, либо продуктов реакции). Подобные реакции обладают особенностями, которые обычно принимаются во внимание в каждом конкретном случае с учетом специфики исследуемой системы.

Глава 23

Кинетика электрохимических процессов

23.1. ВВЕДЕНИЕ

Электрохимические системы можно разделить на две группы. К первой группе относятся такие электрохимические системы, которые сами являются источниками электрической энергии. Это — гальванические элементы, то есть электрохимические элементы и цепи. Ко второй группе относятся такие системы, в которых потребляется электрическая энергия за счет внешнего источника электрического тока, например, электролизеры — электрохимические ячейки, через которые пропускают электрический ток и в которых вследствие этого происходят неравновесные процессы электролиза. В обоих случаях при протекании на электродах (или вблизи электродов) электрохимических реакций наблюдаются химические превращения реагентов — участников электрохимических процессов.

В системах первой группы химические реакции протекают самопроизвольно с уменьшением энергии Гиббса или энергии Гельмгольца. В системах второй группы химические реакции протекают несамопроизвольно, под воздействием внешней разности потенциалов, приложенной к системе, поэтому реакции могут осуществляться с увеличением энергии Гиббса или энергии Гельмгольца. Так, например, реакция разложения воды на водород и кислород при обычных температурах самопроизвольно не протекает, тогда как в электролизере электрохимическое разложение воды может идти уже при обычных температурах.

Несамостоятельное протекание процессов — одна из основных особенностей электрохимических реакций.

В дальнейшем мы будем рассматривать преимущественно реакции в электрохимических системах второй группы — процессы электролиза.

Электролиз — это неравновесный процесс, при котором реакции протекают под действием электрического тока внешнего источника электрической энергии. Обычно при электролизе применяют постоянный электрический ток. В самом простейшем случае в электрохимической ячейке (электролизере) имеются два электрода: положительно заряженный анод и отрицательно заряженный катод. Конструктивно электролизеры оформляются различным образом.

При подаче на электроды внешней разности потенциалов положительно заряженные ионы (катионы), находящиеся в растворе, перемещаются к катоду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) — к аноду. На электродах происходит *первичный* электрохимический процесс; ионы разряжаются и либо выделяются на электроде в виде продуктов электродной реакции, либо остаются около электрода. Затем могут идти *вторичные процессы*, при которых разряжающиеся ионы вступают в те или иные реакции с окружающими частицами в растворе или с материалом электродов.

Электрохимические реакции — это неравновесные гетерогенные процессы, протекающие на границе раздела поверхности электрод — раствор, поэтому их скорость зависит как от скорости диффузии реагентов (подвод исходных веществ к поверхности электрода и отвод продуктов реакции от поверхности электрода в объем раствора), так и от скорости собственно окислительно-восстановительной реакции на электроде, зависящей от приложенной разности потенциалов. Существенную роль могут играть процессы адсорбции и десорбции.

23.2. ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА ФАРАДЕЯ

В основе рассмотрения процессов электролиза лежат два закона Фарадея, открытые им в 30-х годах 19 века.

Первый закон Фарадея: масса вещества m , превращенного при электролизе, пропорциональна количеству электричества q , прошедшего через электрохимическую систему:

$$m = K_z q, \quad (23.1)$$

где K_z — электрохимический эквивалент, равный массе превращенного вещества при прохождении единицы количества электричества.

Поскольку количество электричества равно произведению величины тока (силы тока) на время его прохождения, то первый закон электролиза Фарадея можно выразить эквивалентной формулировкой: *масса вещества, превращенного при электролизе, пропорциональна величине тока (силе тока) и времени его прохождения.*

Второй закон Фарадея: при прохождении через электрохимическую систему одного и того же количества электричества массы m различных веществ, превращающихся при электролизе, пропорциональны их химическим эквивалентам $\mathcal{E}$:

$$m_1 : m_2 : m_3 \dots = \mathcal{E}_1 : \mathcal{E}_2 : \mathcal{E}_3 \dots \quad (23.2)$$

Другими словами, на электрохимическое превращение молярной массы эквивалента любого вещества раходуется одинаковое количество электричества, равное числу Фарадея: $F = 96\,484,56 \pm 0,27$ Кл/моль или приближенно $\sim 96\,485$ Кл/моль.

Так, например, при прохождении одного кулона электричества через электролизер, содержащий водные растворы AgNO_3 , CuSO_4 или H_2SO_4 , на электродах выделяются соответственно или $m_1 = 1,118$ мг серебра, или $m_2 = 0,3293$ мг меди, или $m_3 = 0,010446$ мг водорода, равные электрохимическим эквивалентам, которые пропорциональны химическим эквивалентам.

Молярные массы эквивалента серебра, меди и водорода соответственно равны: $\mathfrak{E}_1 = 107,8682$, $\mathfrak{E}_2 = 31,773$ и $\mathfrak{E}_3 = 1,00794$ г/моль. В соответствии с (23.2) отношение

$$m_1 : m_2 : m_3 = 1,118 : 0,3293 : 0,010446 = 107,0266 : 31,524 : 1$$

должно быть равно отношению

$$\mathfrak{E}_1 : \mathfrak{E}_2 : \mathfrak{E}_3 = 107,8682 : 31,773 : 1,00794 = 107,0266 : 31,524 : 1,$$

что и наблюдается. При этом $\mathfrak{E}_i : m_i = F$:

$$\mathfrak{E}_1 : m_1 = 107,8682 : (1,118 \cdot 10^{-3}) = 96\,483,$$

$$\mathfrak{E}_2 : m_2 = 31,773 : (0,3293 \cdot 10^{-3}) = 96\,486,$$

$$\mathfrak{E}_3 : m_3 = 1,00794 : (0,010446 \cdot 10^{-3}) = 96\,491.$$

Масса m_i выражена в граммах.

Из законов Фарадея следует, что количество электричества, переносимое при электролизе молярной массой эквивалента иона с зарядом n (n — число электронов, участвующих в окислительно-восстановительном электродном процессе), равно $q_i = nF$, поскольку единице заряда отвечает количество электричества, рассчитанное на молярную массу эквивалента иона, равное F . Если m — масса превращенного при электролизе вещества, M — молярная масса этого вещества, то количество электричества q , переносимое одним молем ионов, будет равно

$$q = q_i(m/M) = nF(m/M) \quad (23.3)$$

Отсюда масса вещества, подвергшегося электролизу, равна

$$m = \frac{qM}{nF} \quad (23.4)$$

Выражение (23.4) называют *объединенным законом электролиза Фарадея*.

Измерив экспериментально количество электричества q , прошедшее через электрохимическую ячейку при электролизе, можно рассчитать массу m прореагировавшего вещества. При *постоянном* токе $i = \text{const}$ количество перенесенного электричества q равно:

$$q = i\tau, \quad (23.5)$$

где τ — время электролиза. Величину тока и время электролиза можно измерить, после чего можно рассчитать и количество электричества q . Такой метод используется в *кулонометрии*.

Законам электролиза Фарадея подчиняются и электрохимические процессы, протекающие в гальванических элементах.

На практике при проведении электролиза используют важную характеристику электрохимического процесса — *выход по току* A_i — отношение количества электричества q_i , приходящегося на долю i -го превращающегося при электролизе вещества, к общему количеству электричества q , прошедшего через раствор:

$$A_i = q_i / q$$

23.3. СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

С учетом законов электролиза Фарадея скорость электрохимической реакции можно выразить следующим образом. Принимая во внимание (23.3), имеем:

$$\frac{dq}{d\tau} = \frac{nF}{M} \cdot \frac{dm}{d\tau} = nF \frac{dz}{d\tau}, \quad (23.6)$$

где $z = m/M$ — количество молей, τ — время.

Пусть S — площадь поверхности электрода, на котором протекает электрохимическая реакция. Тогда с учетом (23.6) имеем:

$$\frac{1}{S} \frac{dq}{d\tau} = \frac{1}{S} nF \frac{dz}{d\tau}$$

Введем обозначения:

$$\text{плотность тока } i = \frac{I}{S} \cdot \frac{dq}{dt},$$

$$\text{скорость электрохимической реакции } v = \frac{I}{S} \cdot \frac{dz}{dt}.$$

Поскольку $n = \text{const}$, $F = \text{const}$, то скорость электрохимической реакции можно характеризовать плотностью тока i , так как скорость v пропорциональна плотности тока:

$$i = nFv, \quad v = \frac{1}{nF} i \quad (23.7)$$

Плотность тока — это отношение величины электрического тока, проходящего через электрохимическую систему, к площади поверхности электрода, на котором протекает электрохимическая реакция. Измеряется в А/м^2 в системе СИ.

Таким образом, скорость электрохимической реакции, протекающей на электроде или у поверхности электрода (скорость электродной реакции), пропорциональна величине электрического тока, проходящего через электрохимическую систему.

В соответствии с законом Ома величина тока (сила тока) пропорциональна приложенной разности потенциалов. Поэтому с ростом потенциала, приложенного к электроду, скорость электрохимической (электродной) реакции должна увеличиваться. Однако увеличение плотности тока с ростом электродного потенциала имеет сложный характер, как показывает рассмотрение *поляризационных (вольтамперных) кривых* — зависимости плотности тока i от потенциала электрода E .

На рис. 23.1. показан общий вид поляризационной (вольтамперной) кривой в простейшем случае.

Вначале с ростом потенциала электрода плотность тока увеличивается незначительно (остаточный ток) вплоть до значения потенциала E_1 (*потенциал разряда, потенциал выделения*). До значения потенциала E_1 ионы, присутствующие в растворе, не разряжаются на электроде, так как энергия электрического поля еще недостаточна для того, чтобы эти ионы отдавали или принимали электроны. При достижении величины потенциала электрода E_2 начинается разряд ионов на электроде, вследствие чего электрический ток в системе резко

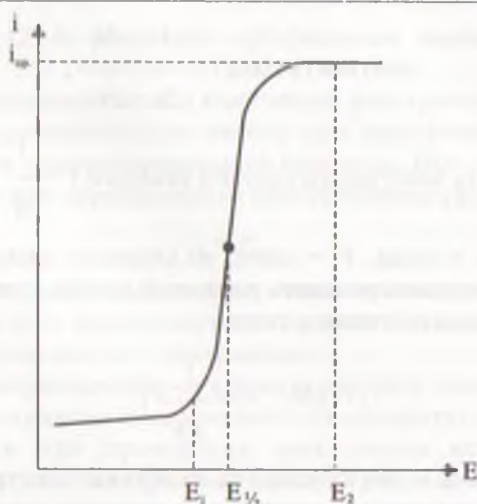


Рис. 23.1. Общий вид поляризационной (вольтамперной) кривой, характеризующей зависимость плотности тока i от потенциала электрода E . $i_{\text{пр}}$ — предельный ток; E_1 — потенциал разряда (потенциал выделения); $E_{1/2}$ — потенциал полуволны; E_2 — потенциал, соответствующий предельному току.

увеличивается вплоть до значения потенциала электрода E_2 , когда ток в системе опять возрастает лишь незначительно. Максимальная величина плотности тока $i_{\text{пр}}$ при потенциале E_2 называется *предельным током (диффузионным током)*.

При достижении значения потенциала электрода, равного E_1 , концентрация разряжающихся ионов около поверхности электрода уменьшается, так как ионы начинают разряжаться. Это уменьшение концентрации разряжающихся ионов компенсируется за счет подхода ионов из раствора к электроду вследствие процессов диффузии. Ток будет возрастать до тех пор, пока скорость разряда ионов сравняется со скоростью их диффузии к поверхности электрода при значении потенциала электрода, равного E_2 , когда плотность тока становится равной предельному значению $i_{\text{пр}}$. Дальнейший рост потенциала электрода выше E_2 уже не приводит к существенному повышению плотности тока, так как количество ионов, подходящих к поверхности электрода из раствора за счет диффузии, становится равным количеству разряжающихся ионов. Таким образом, общая скорость процесса в этом случае лимитируется диффузией ионов и зависит от концентрации ионов в растворе, поскольку от нее зависит, в свою очередь, скорость

диффузии. При определенных условиях величина предельного тока пропорциональна концентрации разряжающихся ионов в растворе.

Величина потенциала разряда (потенциала выделения) E_1 , напротив, зависит не от концентрации ионов, а от их природы. Обычно при характеристике разряжающихся ионов используют не потенциал разряда E_1 , а потенциал полуволны $E_{1/2}$ — значение потенциала электрода на середине высоты поляризационной кривой — волны. Для разных ионов потенциалы полуволны различны, что позволяет проводить их идентификацию — качественное определение.

Зависимость потенциала полуволны от природы разряжающихся ионов и зависимость предельного тока от их концентрации лежит в основе *полярографического метода анализа (полярографии)*.

Таким образом, скорость электродной реакции довольно сложно зависит от величины потенциала электрода. Скорость электрохимической реакции можно изменять, варьируя величину электродного потенциала, — это одна из важнейших особенностей кинетики электрохимических процессов. К тому же на величину самого электродного потенциала влияют процессы *поляризации*, действующие в направлении, противоположном направлению протекания электродной реакции.

23.4. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ

Поляризация электрода — это отклонение значения потенциала электрода при протекании тока от его равновесного значения. Наиболее подробно явления поляризации электродов изучены для процессов электрохимического выделения водорода на разных металлических и полупроводниковых электродах, погруженных как в водные, так и в неводные растворы.

Различают *концентрационную и химическую поляризацию* электродов.

Концентрационная поляризация

Концентрационная поляризация обусловлена уменьшением концентрации разряжающихся ионов непосредственно у поверхности электродов в процессе электролиза вследствие их разряда на электроде. При концентрационной поляризации лимитирующей стадией всего процесса в целом оказывается диффузия разряжающихся ионов к поверхности электрода.

При увеличении внешнего потенциала концентрационная поляризация может возрастать только до некоторой величины, ограниченной величиной плотности предельного тока.

Рассмотрим кратко природу концентрационной поляризации на примере электрода первого рода. При отсутствии внешнего электрического поля равновесное значение E потенциала электрода первого рода определяется уравнением Нернста

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln C,$$

где C — концентрация в объеме раствора потенциалопределяющих ионов, разряжающихся на электроде при приложении внешней разности потенциалов. При этом начинают протекать процессы электролиза: ионы разряжаются на поверхности электрода и их концентрация в приэлектродном слое уменьшается до величины $C_s < C$. Значение собственно электродного потенциала E' также уменьшается:

$$E' = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln C_s$$

Разность $\Delta E = E' - E$ и означает вклад концентрационной поляризации в величину электродного потенциала, то есть для того, чтобы электродный потенциал достиг равновесного значения E , его нужно увеличить на ΔE (на величину сдвига за счет концентрационной поляризации).

Можно показать, что в рассматриваемом случае

$$\Delta E = \frac{RT}{nF} \ln(1 - i/i_{\text{пр}}),$$

где i — плотность тока в системе, $i_{\text{пр}}$ — плотность предельного тока в системе.

Концентрационная поляризация наблюдается как на катоде, так и на аноде. Поэтому ЭДС концентрационной поляризации $E_{\text{кп}}$ равна:

$$E_{\text{кп}} = \Delta E_{\text{А}} + \Delta E_{\text{К}},$$

где $\Delta E_{\text{А}}$ и $\Delta E_{\text{К}}$ — соответственно сдвиг потенциала анода и катода при концентрационной поляризации. $E_{\text{кп}}$ направлена против приложенной внешней разности потенциалов.

Химическая поляризация (перенапряжение)

Химическая поляризация (перенапряжение) — поляризация электрода, вызванная замедлением протекания собственно химической реакции

на электроде и не связанная с процессами диффузии ионов или продуктов электродной реакции. Химическая поляризация увеличивается с возрастанием внешнего потенциала и направлена, как и концентрационная поляризация, против приложенной внешней разности потенциалов. Химическая поляризация обусловлена протеканием различных химических процессов на электродах при электролизе. Эти процессы требуют затраты дополнительной электрической энергии, что приводит к необходимости увеличения потенциала электрода при электролизе.

Существуют различные теоретические подходы к объяснению природы химической поляризации электродов: гидратная (сольватная) теория, рекомбинационная теория, теория медленного разряда ионов, которая представляется наиболее разработанной.

Гидратная (сольватная) теория предполагает, что основной вклад в химическую поляризацию вносят процессы дегидратации (десольватации) ионов, предшествующие их разряду на электроде. Стадия дегидратации (десольватации) считается наиболее медленной, лимитирующей стадией всего электрохимического процесса.

В рекомбинационной теории (разработанной преимущественно для процессов электрохимического выделения водорода и кислорода) за наиболее медленную (лимитирующую) стадию принимается стадия рекомбинации атомов водорода или кислорода, образующихся на электродах при протекании электрохимических реакций.

В наиболее разработанной теории медленного разряда ионов наиболее медленной (лимитирующей) стадией считается стадия разряда ионов на электроде, то есть протекание собственно электрохимической реакции.

Для трактовки наиболее изученного явления *перенапряжения водорода* оказалась полезной формула Тафеля (23.8):

$$\Delta E = a + b \lg i, \quad (23.8)$$

где ΔE — сдвиг потенциала электрода при перенапряжении, то есть отклонение потенциала электрода при протекании тока от его равновесного значения; i — плотность тока; a, b — константы. Это уравнение применимо для процессов выделения водорода на металлических электродах.

Константа a зависит от природы металла, константа b меняется сравнительно мало (в ряде случаев она равна ~ 120 мВ).

23.5. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Как было показано выше, мерой скорости электрохимической реакции служит плотность тока i . Она увеличивается с ростом температуры. Однако изменение температуры влияет и на величину электродного потенциала, от которого зависит скорость электродной реакции. Температура влияет и на скорость собственно химической реакции, и на скорость диффузии. Поэтому зависимость скорости электрохимической реакции от температуры оказывается довольно сложной.

Согласно уравнению Аррениуса

$$d \ln k / dT = E_a / RT^2,$$

где k — константа скорости химической реакции, E_a — энергия активации, T — температура.

В электрохимических процессах энергия активации зависит от потенциала электрода. При постоянном потенциале электрода $E = \text{const}$ зависимость скорости электрохимической реакции от температуры можно выразить уравнением, аналогичным уравнению Аррениуса:

$$(\partial \ln i / \partial T)_E = E'_a / RT^2, \quad (23.9)$$

где i — плотность тока (через которую выражают скорость электрохимической реакции), E'_a — эффективная энергия активации электрохимической реакции.

Поскольку электродный потенциал E также меняется с изменением температуры, то для достижения его постоянства $E = \text{const}$ измерения проводят, поддерживая постоянной электродную поляризацию ΔE , чтобы скомпенсировать температурное изменение потенциала электрода E .

После интегрирования уравнения (23.9) имеем:

$$\ln i = B - \frac{E'_a}{RT} \quad \text{при} \quad \Delta E = \text{const}, \quad (23.10)$$

где B — константа интегрирования.

При концентрационной поляризации, когда лимитирующей стадией является диффузия, величина $\ln i$ сравнительно мало увеличивается с ростом температуры; эффективная энергия активации практически не зависит от величины электродной поляризации ΔE .

При химической поляризации, когда лимитирующей является скорость собственно химической реакции, $i_{\text{ли}}$ существенно увеличивается с ростом температуры. Эффективная энергия активации зависит от величины электродной поляризации ΔE и уменьшается с ростом ΔE .

23.6. ПОЛЯРОГРАФИЯ

Полярографический анализ (полярография) основан на использовании следующих зависимостей между электрическими параметрами электрохимической ячейки, к которой прилагается внешний электрический потенциал, и свойствами содержащегося в ней анализируемого раствора.

В качественном полярографическом анализе используют связь между величиной приложенного на микроэлектроде внешнего электрического потенциала, при котором наблюдается восстановление (или окисление) анализируемого вещества на микроэлектроде в данных условиях, и природой восстанавливающегося (или окисляющегося) вещества.

В количественном полярографическом анализе используют связь между величиной диффузионного электрического тока, устанавливающегося в полярографической ячейке после достижения определенного значения приложенного на микроэлектроде электрического потенциала, и концентрацией определяемого вещества в анализируемом растворе.

Электрические параметры — величины приложенного электрического потенциала и диффузионного тока — определяют при анализе *поляризационных (вольтамперных)* кривых (см. выше рис. 23.1), поэтому полярографию иногда называют *прямой вольтамперометрией*.

Классический полярографический метод анализа с применением *ртутного капаящего электрода* был разработан и предложен в 1922 г. чешским ученым Ярославом Гейровским. В дальнейшем были разработаны различные варианты полярографического метода.

Сущность *классической* полярографии, основанной на использовании в качестве катода *ртутного капаящего микроэлектрода*, состоит в следующем.

На рис. 23.2, а показана схема полярографической ячейки с *ртутным капаящим микрокатодом* и *ртутным анодом*.

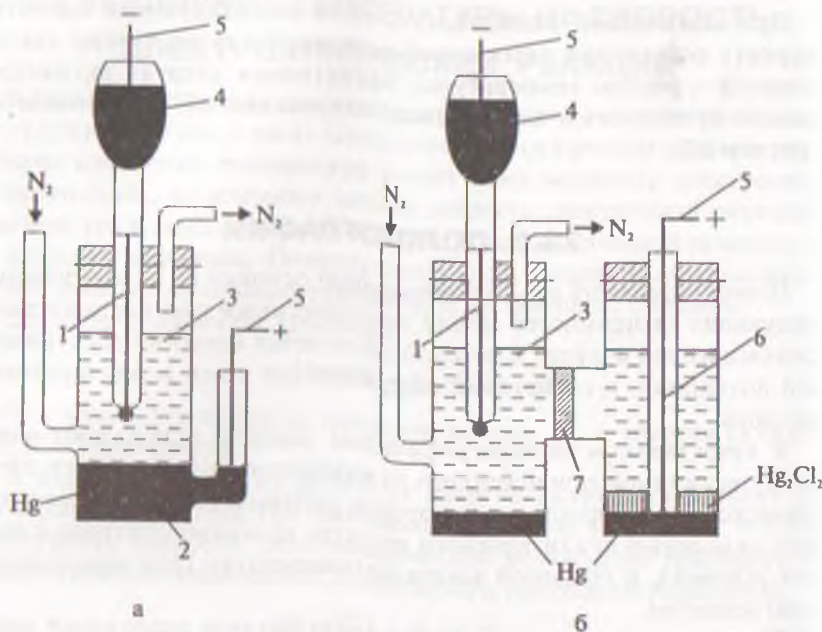


Рис. 23.2. Схема полярографической ячейки с ртутным каплющим электродом и с ртутным анодом (а) или с насыщенным каломельным электродом (б): 1 — ртутный каплющий электрод, 2 — ртутный анод, 3 — анализируемый раствор, 4 — резервуар с жидкой ртутью, 5 — проводники к внешнему источнику постоянного тока, 6 — насыщенный каломельный электрод, 7 — пробка из пористого стекла.

В сосуде, в который вносится анализируемый раствор с определяемым веществом, имеются два электрода — микрокатод и макроанод, подключенные к внешнему источнику постоянного электрического тока. На микрокатод прилагается постепенно возрастающий по абсолютной величине отрицательный электрический потенциал.

Микрокатод представляет собой стеклянный капилляр, заполненный жидкой ртутью, соединенный шлангом с резервуаром, содержащим жидкую ртуть. Из капилляра медленно, маленькими каплями вытекает ртуть. Макроанодом в рассматриваемом варианте служит жидкая ртуть на дне сосуда. В качестве макроэлектрода на практике чаще всего применяют не ртутный, а насыщенный каломельный электрод (рис. 23.2, б), по отношению к потенциалу которого и измеряют потенциал каплющего ртутного микроэлектрода.

Анализируемый раствор содержит также индифферентный *фоновый* электролит (*фон*), ионы которого не разряжаются на электродах в условиях проведения полярграфического анализа, а служат в качестве токопроводящих частиц для поддержания определенной величины электрического тока в ячейке, когда определяемое вещество еще не восстанавливается на микрокатоде.

На рис. 23.3 показана в качестве примера поляризационная (вольтамперная) кривая — *полярграмма*, или *полярграфическая волна* для случая восстановления катионов свинца Pb^{2+} в водном растворе.

Полярграмма на рис. 23.3 аналогична поляризационной кривой на рис. 23.1. Разность между предельным и остаточным током составляет диффузионный ток.


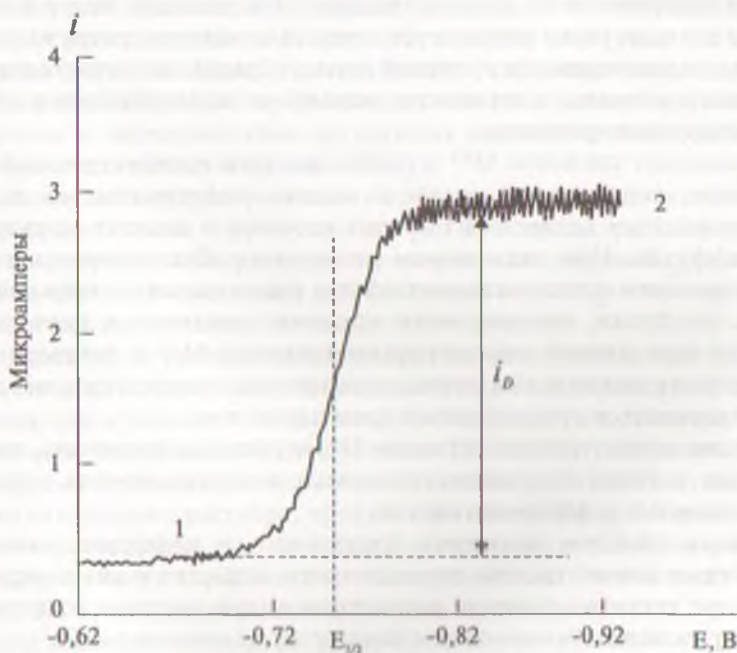


Рис. 23.3. Полярграмма водного щелочного 0,0005 моль/л раствора нитрата свинца при 25 °С (i — ток, E — потенциал):

1 — остаточный ток, 2 — предельный ток. Значения потенциала даны относительно насыщенного каломельного электрода; i_D — диффузионный ток, $E_{1/2}$ — потенциал полуволны.

Ртутная капля по мере ее формирования (вытекания из капилляра) остается заряженной отрицательно до тех пор, пока она не оторвется от капилляра. В поверхностном приэлектродном слое раствора около ртутной капли находятся катионы M^{n+} определяемого вещества, которые разряжаются на отрицательно заряженной ртутной капле по схеме:



при достижении потенциала выделения данных катионов (потенциал выделения других катионов – иной). После достижения потенциала выделения эти катионы очень быстро разряжаются на ртутной капле, поэтому электрический ток резко возрастает. Концентрация катионов M^{n+} в поверхностном приэлектродном слое раствора около ртутной капли столь же резко понижается, поскольку катионы разряжаются до металла и растворяются в ртутной капле, образуя амальгаму соответствующего металла, и становится меньше их концентрации в объеме анализируемого раствора.

Транспорт катионов M^{n+} в поверхностный приэлектродный слой раствора, окружающий ртутную каплю, поддерживается за счет диффузии этих катионов из объема раствора и зависит от скорости их диффузии. При дальнейшем повышении абсолютного значения приложенного потенциала достигается максимально возможная скорость диффузии, которая затем остается практически постоянной, так что при данной концентрации катионов M^{n+} в растворе ток i также достигает максимального, практически постоянного, значения. Устанавливается стационарный предельный ток.

Если концентрацию катионов M^{n+} в растворе увеличить, то увеличится и число восстанавливающихся катионов, то есть возрастет предельный и диффузионный ток.

Таким образом, величина предельного и диффузионного тока зависит от концентрации определяемого вещества в анализируемом растворе, тогда как значение потенциала выделения зависит от природы разряжающихся частиц и не зависит от их концентрации.

Количество катионов, восстанавливающихся на ртутном капающем электроде, незначительно и практически не сказывается на изменении концентрации этих катионов в растворе.

Вещество, разряжающееся на микрокатоде, называют *деполяризатором, полярографически активным, электроактивным*. Эти названия

условны, так как вещество может быть полярографически неактивно при одном потенциале и полярографически активно при более высоком потенциале.

Вместо потенциала выделения на практике определяют *потенциал полуволны* $E_{1/2}$, соответствующий половине величины диффузионного тока (рис. 23.3).

При использовании ртутного капающего электрода на полярограмме наблюдаются небольшие осцилляции (колебания) тока — его периодическое небольшое увеличение и уменьшение (рис. 23.3). Каждая такая осцилляция соответствует возникновению, росту и отрыву ртутной капли от капилляра микроатода. В некоторых современных *полярографах* электрический ток измеряется только в конце каплеобразования, что позволяет устранить осцилляции на полярограмме.

На ртутном капающем электроде происходит постоянное возобновление ртутных капель. Поверхность такого электрода все время обновляется за счет новых ртутных капель, что исключает изменение его свойств вследствие протекающих на нем электрохимических процессов и составляет одно из главных достоинств использования ртутного капающего электрода.

Таким образом, при проведении качественного и количественного полярографического анализа используют два параметра, получаемые при рассмотрении полярограмм: потенциал полуволны $E_{1/2}$ (в качественном анализе) и величину диффузионного тока i_D — высоту полярографической волны (в количественном анализе).

Для разных катионов, полярографируемых в одинаковых условиях, потенциал полуволны неодинаковый, но постоянный для каждого катиона, что и позволяет открывать разные катионы в растворе, в том числе и при их совместном присутствии. Потенциал полуволны зависит также от природы растворителя, фонового электролита, состава и pH анализируемого раствора, присутствия посторонних веществ-комплексообразователей, температуры. Величина потенциала полуволны открываемого или определяемого катиона должна быть меньше величины потенциала разряда ионов фонового электролита.

Если в анализируемом растворе присутствуют несколько восстанавливающихся веществ, причем разность между значениями их потенциалов полуволны составляет не менее 0,2 В, то на полярограмме наблюдаются несколько волн (рис. 23.4), каждая из которых отвечает тому или иному восстанавливаемому веществу.

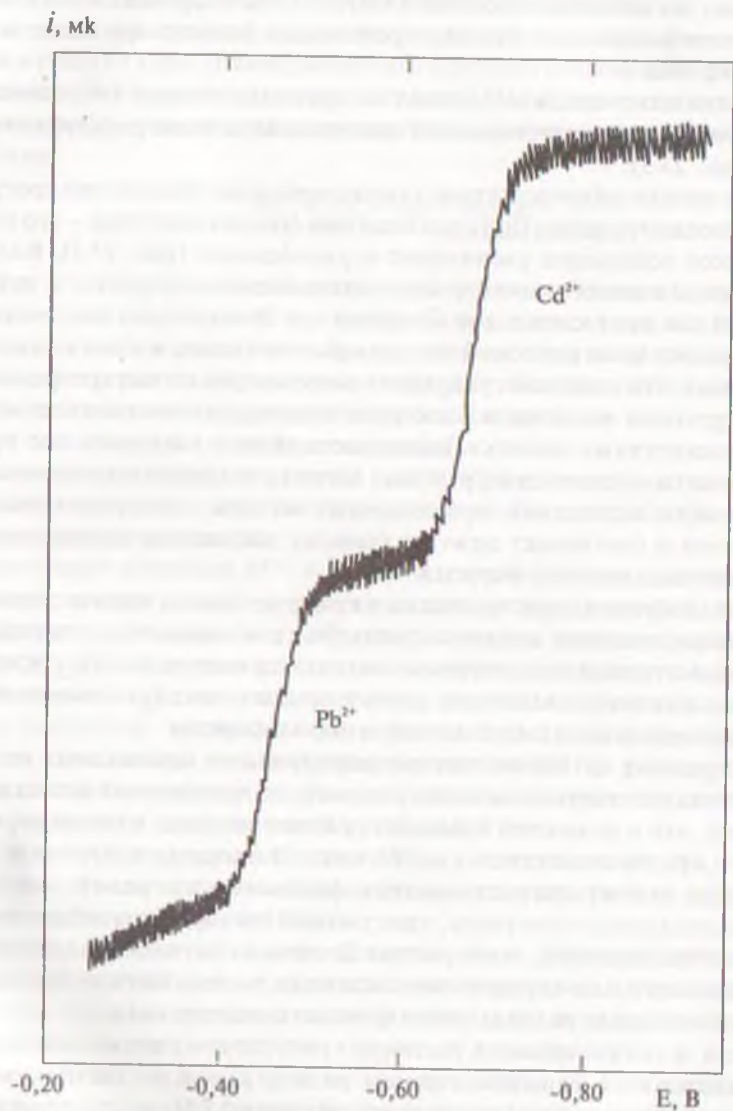


Рис. 23.4. Полярограмма раствора, содержащего катионы кадмия и свинца; i — ток, E — приложенный потенциал относительно потенциала насыщенного каломельного электрода.

Величина *среднего* диффузионного тока i_D определяется уравнением Ильковича (23.11)

$$i_D = KC, \quad (23.11)$$

где K — коэффициент пропорциональности, C — концентрация (ммоль/л) полярографически активного вещества-деполяризатора. Диффузионный ток i_D измеряют в микроамперах как разность между предельным и остаточным током (рис. 23.3).

Коэффициент пропорциональности K в уравнении Ильковича (23.11) зависит от целого ряда параметров и равен

$$K = 607nD^{1/2} m^{2/3} \tau^{1/6}, \quad (23.12)$$

где n — число электронов, принимающих участие в электродной окислительно-восстановительной реакции; D — коэффициент диффузии восстанавливающегося вещества ($\text{см}^2/\text{с}$); m — масса ртути, вытекающей из капилляра в секунду (мг); τ — время образования (в секундах) капли ртути при потенциале полуволны (обычно оно составляет 3 — 5 с).

Так как коэффициент диффузии зависит от температуры, то и коэффициент пропорциональности K в уравнении Ильковича меняется при изменении температуры. Для водных растворов в температурном интервале 20 — 50 °С коэффициент диффузии полярографически активных веществ увеличивается примерно на 3% при росте температуры на один градус, что приводит к повышению среднего диффузионного тока на ~1 — 2%. Поэтому полярографирование проводят *при постоянной температуре*, термостатируя полярографическую ячейку обычно при $25 \pm 0,5$ °С.

Масса ртути m и время каплеобразования τ зависят от характеристик ртутного капающего электрода, от высоты столбика ртути в капилляре и в резервуаре, связанном с капилляром.

Стеклянный капилляр ртутного капающего микроэлектрода обычно имеет внешний диаметр 3 — 7 мм, внутренний — от 0,03 до 0,05 мм, длину 6 — 15 см. Высота ртутного столбика от нижнего конца капилляра до верхнего уровня поверхности ртути в резервуаре составляет 40 — 80 см.

Содержание индифферентного фоновых электролита в анализируемом растворе должно примерно в 100 раз превышать содержание определяемого вещества, причем ионы фонового электролита не должны разряжаться в условиях проведения полярографирования до разряда определяемого вещества.

Полярографирование проводят с использованием в качестве растворителя воды, водно-органических смесей и неводных сред.

До начала полярографирования через анализируемый раствор пропускают ток инертного газа (азот, аргон и другие) для удаления растворенного кислорода, который также дает полярографическую волну. Иногда — в случае щелочных растворов — вместо пропускания тока инертного газа в анализируемый раствор прибавляют небольшое количество активного восстановителя — сульфита натрия, метола, которые связывают растворенный кислород.

Количественный полярографический анализ

Количественный полярографический анализ основан на измерении диффузионного тока i_D как функции концентрации определяемого вещества в растворе. Концентрацию определяемого вещества по полученным экспериментальным данным находят методами градуировочного графика, добавок стандарта, стандартных растворов.

Метод градуировочного графика. По этому методу готовят серию эталонных растворов, каждый из которых содержит точно известную концентрацию C определяемого вещества. Проводят полярографирование каждого раствора в одинаковых условиях, получают полярограммы и находят значения $E_{1/2}$ (одинаковые для всех растворов) и диффузионного тока i_D (разные для всех растворов). По полученным данным строят градуировочный график в координатах $i_D - C$, представляющий собой обычно прямую линию в соответствии с уравнением Ильковича.

Затем проводят полярографирование анализируемого раствора с неизвестной концентрацией $C(X)$ определяемого вещества, получают полярограмму, измеряют величину диффузионного тока $i_D(X)$ и по градуировочному графику находят концентрацию $C(X)$.

Метод добавок стандарта. Получают полярограмму анализируемого раствора с неизвестной концентрацией $C(X)$ определяемого вещества и находят величину диффузионного тока, то есть высоту h полярографической волны. Затем к анализируемому раствору прибавляют точно известное количество определяемого вещества, повышающее его концентрацию на величину $C(st)$, снова проводят полярографирование и находят новое значение диффузионного тока — высоту полярограммы $h + \Delta h$, где Δh — прирост диффузионного тока за счет увеличения концентрации анализируемого раствора на величину $C(st)$.

В соответствии с уравнением Ильковича (23.11) можно написать:

$$h = KC(X), \quad \Delta h = KC(st),$$

откуда:

$$h/\Delta h = C(X)/C(st) \text{ и } C(X) = C(st) \cdot h/\Delta h$$

Метод одного стандарта (метод стандартных растворов). В одинаковых условиях проводят полярографирование двух растворов: анализируемого раствора с неизвестной концентрацией $C(X)$ и стандартного (эталонного) раствора с точно известной концентрацией $C(st)$ определяемого вещества. На полученных полярограммах находят высоты полярографических волн $h(X)$ и $h(st)$, отвечающие диффузионному току при концентрациях соответственно $C(X)$ и $C(st)$. Согласно уравнению Ильковича (23.11) имеем:

$$h(X) = KC(X), \quad h(st) = KC(st),$$

откуда:

$$h(X)/h(st) = C(X)/C(st), \quad C(X) = C(st) \cdot h(X)/h(st)$$

Стандартный раствор готовят так, чтобы его концентрация была бы как можно ближе к ожидаемой концентрации определяемого вещества; при этом условии ошибка определения — наименьшая.

Практика метода

При проведении полярографического анализа требуется соблюдение следующих условий.

1) Для поддержания необходимой электропроводности раствора в него добавляют фоновый электролит, например, хлорид или нитрат калия, хлорид аммония, соли тетраалкиламмония и так далее. Ионы фонового электролита должны разряжаться на ртутном каплющем микроэлектроде при более высоких значениях приложенного потенциала, чем полярографируемое вещество.

Концентрация фонового электролита должна быть выше концентрации полярографически активного вещества не менее чем в 100 раз. Концентрация самого полярографируемого вещества обычно лежит в пределах от $\sim 10^{-2}$ моль/л до $\sim 10^{-5}$ моль/л.

2) Перед проведением полярографического анализа из анализируемого раствора должен быть удален растворенный в нем кислород. Это достигается пропусканием тока инертного газа (например, азота) через раствор в течение ~ 15 минут перед началом полярографирования.

3) Иногда на полярограммах появляются максимумы, соответствующие протеканию электрического тока, превышающего предельный ток. Появление максимумов обусловлено движением поверхности капли жидкой ртути при каплеобразовании, что приводит к перемешиванию диффузионного слоя раствора на поверхности капли, к увеличению числа диффундирующих частиц полярографически активных веществ и к их разряду на микроэлектроде, следствием чего и является увеличение электрического тока.

Для подавления максимумов тока в раствор вводят добавки желатина или других поверхностно-активных веществ (агар-агар, метиловый красный, фуксин и так далее), которые изменяют поверхностное натяжение ртутной капли и препятствуют движению поверхностных слоев ртутной капли.

4) Необходимо термостатировать полярографическую ячейку, поддерживая температуру постоянной с точностью $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Применение метода

Полярография используется для определения *малых количеств* неорганических и органических веществ. Метод — фармакопейный, применяется для определения салициловой кислоты, норсульфазола, витамина B_1 , алкалоидов, фолиевой кислоты, келлина в порошке и в таблетках, никотинамида, пиридоксина гидрохлорида, препаратов мышьяка, гликозидов сердечного действия, а также кислорода и различных примесей в фармацевтических препаратах.

Метод обладает высокой чувствительностью (до $10^{-5} - 10^{-6}$ моль/л), селективностью, сравнительно хорошей воспроизводимостью результатов (до $\sim 2\%$), широким диапазоном применения, позволяет анализировать смеси веществ без их разделения, окрашенные растворы, небольшие объемы растворов (до 1 мл), вести анализ в потоке раствора, автоматизировать проведение анализов.

К недостаткам метода относятся токсичность ртути, ее довольно легкая окисляемость в присутствии веществ-окислителей, сложность используемой аппаратуры.

Разработаны различные варианты полярографического метода — производная, дифференциальная, импульсная, осциллографическая полярография, а также *переменнотоковая* полярография.

23.7. АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ

Сущность метода. Амперометрическое титрование (*потенциостатическое поляризационное титрование*) — разновидность вольтамперометрического метода (наряду с полярографией). Оно основано на измерении величины тока между электродами электрохимической ячейки, к которым приложено некоторое напряжение, как функции объема прибавленного титранта.

В соответствии с уравнением Ильковича (23.11) диффузионный ток тем больше, чем выше концентрация полярографически активного вещества. Если при прибавлении титранта в анализируемый раствор, находящийся в полярографической ячейке, концентрация такого вещества уменьшается или увеличивается, то соответственно падает или возрастает и диффузионный ток. Точку эквивалентности фиксируют по резкому изменению падения или роста диффузионного тока, что отвечает окончанию реакции титруемого вещества с титрантом.

Различают амперометрическое титрование с одним поляризуемым электродом (*титрование по предельному току, полярографическое или поляриметрическое титрование*) и амперометрическое титрование с двумя одинаковыми поляризуемыми электродами (*титрование до полного прекращения тока, биамперометрическое титрование*).

Амперометрическое титрование с одним поляризуемым электродом. Оно основано на измерении тока в полярографической ячейке в зависимости от количества прибавленного титранта при постоянном внешнем потенциале на микроэлектроде, несколько превышающем потенциал полуволны на вольтамперной кривой титруемого вещества X или титранта Т. Обычно выбранный внешний потенциал соответствует области предельного тока на полярограмме X или Т. Титрование ведут на установке, состоящей из источника постоянного тока с регулируемым напряжением, к которому последовательно присоединены гальванометр и полярографическая ячейка для титрования. Рабочим (индикаторным) электродом ячейки может служить ртутный капаящий электрод, неподвижный или вращающийся платиновый либо графитовый электрод. При использовании твердых электродов необходимо перемешивание раствора во время титрования. В качестве электрода сравнения применяют хлорсеребряный или каломельный электроды. Фоном служат, в зависимости от условий, различные полярографически неактивные при данном потенциале электролиты.

Вначале получают вольтамперные кривые для X и T в тех же условиях, в которых предполагается проведение амперометрического титрования. На основании рассмотрения этих кривых выбирают значение потенциала, при котором достигается величина предельного тока полярографически активных X или T . Выбранное значение потенциала поддерживают постоянным в течение всего процесса титрования.

Используемая для амперометрического титрования концентрация титранта T должна примерно в 10 раз превышать концентрацию X ; при этом практически не требуется вводить поправку на разбавление раствора во время титрования. В остальном соблюдают все те условия, которые требуются для получения полярограмм. Требования к термостатированию — менее строгие, чем при прямом полярографировании, поскольку конец титрования определяется не по абсолютному значению диффузионного тока, а по резкому изменению его величины.

В полярографическую ячейку вносят анализируемый раствор, содержащий X , и прибавляют небольшими порциями титрант, измеряя каждый раз ток i . Величина тока i зависит от концентрации полярографически активного вещества. В точке эквивалентности величины i резко изменяется.

По результатам амперометрического титрования строят кривые титрования. Кривая амперометрического титрования — это графическое представление изменения тока i в зависимости от объема V прибавленного титранта. Кривая строится в координатах *ток i — объем V прибавленного титранта T* (или степень оттитрованности). В зависимости от природы титруемого вещества X и титранта T кривые амперометрического титрования могут быть различного типа (рис. 23.5).

Объем $V(TЭ)$ прибавленного T , соответствующий точке эквивалентности, определяют по пересечению прямых на графике амперометрического титрования.

На практике часто наблюдается искривление (отступление от линейности) прямых — плавный переход вблизи точки эквивалентности. Искривление тем меньше, чем больше константа равновесия реакции, протекающей в полярографической ячейке, и чем меньше разбавление раствора. В таких случаях положение точки эквивалентности определяют по пересечению продолжения линейных участков обеих ветвей кривой титрования (рис. 23.6).

Метод обладает высокой чувствительностью (до 10^{-6} моль/л), большой точностью (до $\pm 0,1\%$), селективностью; позволяет проводить титрование мутных и окрашенных растворов, не требует применения индикаторов.

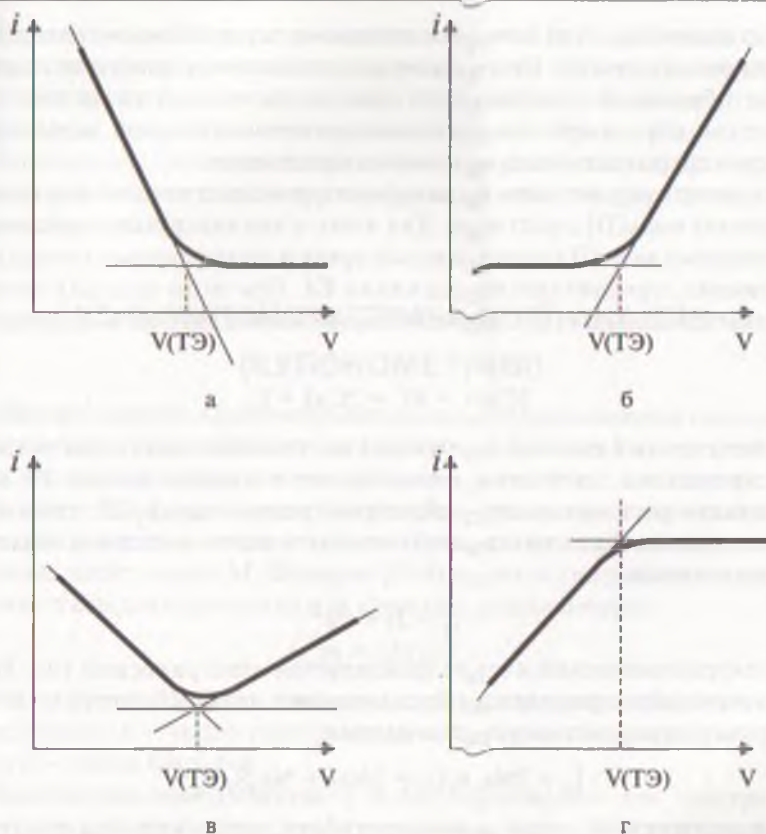


Рис. 23.5. Типы кривых амперометрического титрования:

а — титруемое вещество *X* полярографически активно, титрант *T* полярографически неактивен; *б* — титруемое вещество *X* полярографически неактивно, титрант *T* полярографически активен; *в* — титруемое вещество *X* и титрант *T* полярографически активны; *г* — титруемое вещество *X* и титрант *T* полярографически неактивны, продукт реакции полярографически активен.


Амперометрическое титрование с двумя поляризуемыми электродами (биамперометрическое титрование). Метод основан на измерении тока между двумя одинаковыми электродами (из платины или золота) электрохимической ячейки, на которые налагают небольшую разность потенциалов. В ячейке протекает ток в том случае, когда в растворе имеется обратимая окислительно-восстановительная пара (редокс-пара), например $I_2 | 2I^-$, при таких концентрациях окислителя

и восстановителя, при которых возможно осуществление катодного и анодного процессов. При исчезновении в системе одного из компонентов обратимой окислительно-восстановительной пары или при появлении обратимой окислительно-восстановительной пары ток в ТЭ резко прерывается или мгновенно появляется.


Так, например, методом биамперометрического титрования можно определять медь(II) в растворе. Для этого к анализируемому раствору, содержащему медь(II) в сернокислой среде и помещенному в сосуд для титрования, прибавляют йодид калия KI. При этом медь(II) восстанавливается до меди(I) с образованием эквивалентного количества йода:



В полученный раствор погружают платиновые электроды, к которым приложена требуемая разность потенциалов (около 20 мВ). Поскольку в растворе имеется обратимая редокс-пара $\text{I}_2 | 2\text{I}^-$, то на платиновом катоде йод в незначительном количестве восстанавливается до йодид-ионов:



и в электрохимической ячейке фиксируется электрический ток. Йод, образовавшийся при реакции йодид-ионов с медью(II), титруют стандартным раствором тиосульфата натрия:



По достижении точки эквивалентности, когда весь йод оттитрован, ток в ячейке резко падает практически до нуля, так как в растворе уже не содержится йод — один из компонентов редокс-пары $\text{I}_2 | 2\text{I}^-$.

Зная количество тиосульфата натрия, израсходованное на титрование йода, можно рассчитать содержание меди(II) в исходном анализируемом растворе.

Биамперометрическое титрование ведут при энергичном перемешивании раствора на установке, состоящей из источника постоянного тока с потенциометром, с которого регулируемая разность потенциалов (0,05 — 0,25 В) подается через чувствительный микроамперметр на электроды электрохимической ячейки. В последнюю перед проведением титрования вносят титруемый раствор и прибавляют порциями титрант до резкого прекращения или появления тока, о чем судят по показанию микроамперметра.

Используемые в электрохимической ячейке платиновые электроды периодически очищают, погружая их на ~30 минут в кипящую концентрированную азотную кислоту, содержащую добавки хлористого железа, с последующим промыванием электродов водой.

Биамперометрическое титрование — фармакопейный метод; применяется в йодометрии, нитритометрии, акваметрии, при титровании в неводных средах.

23.8. КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (КУЛОНОМЕТРИЯ)

Принцип метода. Кулонометрический анализ (кулонометрия) основан на использовании зависимости между массой m вещества, прореагировавшего при электролизе в электрохимической ячейке, и количеством электричества q , прошедшего через электрохимическую ячейку при электролизе только *этого* вещества. В соответствии с объединенным законом электролиза М. Фарадея (23.4) масса m (в граммах) связана с количеством электричества q (в кулонах) соотношением

$$m = qM/nF,$$

где M — молярная масса вещества, прореагировавшего при электролизе, г/моль; n — число электронов, участвующих в электродной реакции; F — число Фарадея.

Количество электричества q (в Кл), прошедшее при электролизе через электрохимическую ячейку, равно согласно (23.5) произведению электрического тока i (в А) на время электролиза τ (в секундах): $q = i\tau$.

Если измерено количество электричества q , то согласно (23.4) можно рассчитать массу m . Это справедливо в том случае, когда все количество электричества израсходовано только на электролиз данного вещества; побочные процессы должны быть исключены. Другими словами, выход (эффективность) по току должен быть равен 100%. Главная задача кулонометрических измерений — как можно более точно определить количество электричества q .

Кулонометрический анализ проводят либо в амперостатическом (гальваностатическом) режиме, то есть при постоянном электрическом токе $i = \text{const}$, либо при контролируемом постоянном потенциале рабочего электрода (потенциостатическая кулонометрия), когда электрический ток изменяется (уменьшается) в процессе электролиза.

В первом случае для определения количества электричества q достаточно как можно более точно измерить время электролиза t , постоянный ток i и затем рассчитать величину q по формуле (23.5).

Во втором случае величину q определяют либо расчетным способом, либо с помощью химических *кулометров*.

Различают прямую кулонометрию и косвенную кулонометрию (кулонометрическое титрование).

Прямая кулонометрия. Прямую кулонометрию при постоянном токе применяют редко. Чаще используют *кулонометрию при контролируемом постоянном потенциале рабочего электрода — прямую потенциостатическую кулонометрию*.

В прямой потенциостатической кулонометрии электролизу подвергают непосредственно определяемое вещество. Измеряют количество электричества, затраченное на электролиз этого вещества, и по уравнению (23.4) рассчитывают массу m определяемого вещества. В процессе электролиза потенциал рабочего электрода поддерживают постоянным $E = \text{const}$, для чего обычно используют приборы — потенциостаты. Постоянное значение потенциала E выбирают предварительно на основании рассмотрения вольтамперной (поляризационной) кривой, построенной в координатах *ток i — потенциал E* (как это делают в полярографии), полученной в тех же условиях, в которых будет проводиться электролиз. Обычно выбирают значение потенциала E , соответствующее области предельного тока для определяемого вещества и несколько превышающее его потенциал полуволны (на $\sim 0,05 - 0,2$ В). При этом значении потенциала, как и в полярографии, фоновый электролит не должен подвергаться электролизу.

В качестве рабочего электрода чаще всего применяют платиновый электрод, на котором происходит электрохимическое восстановление или окисление определяемого вещества. Кроме рабочего электрода электрохимическая ячейка включает один другой электрод или (чаще) два других электрода — электрод сравнения, например хлор-серебряный, и вспомогательный электрод, например, из стали.

По мере протекания процесса электролиза при постоянном потенциале электрический ток в ячейке уменьшается, так как понижается концентрация электроактивного вещества, участвующего в электродной реакции. При этом электрический ток уменьшается со временем по экспоненциальному закону от начального значения i_0 в момент времени $\tau = 0$ до значения i в момент времени τ :

$$i = i_0 e^{-k\tau}, \quad (23.13)$$

где коэффициент k зависит от природы реакции, геометрии электрохимической ячейки, площади рабочего электрода, коэффициента диффузии определяемого вещества, скорости перемешивания раствора и его объема.

График функции (23.13) схематически показан на рис. 23.6.

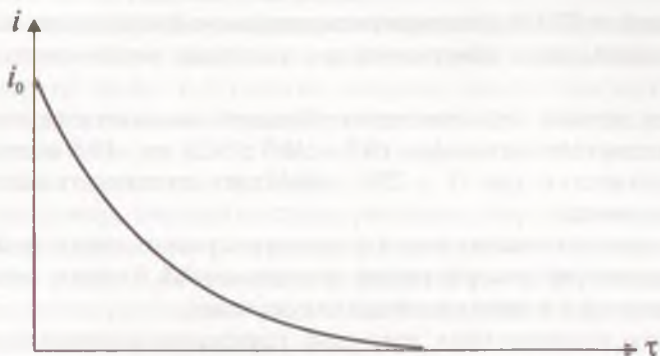


Рис. 23.6. Изменение тока i со временем τ в прямой потенциостатической кулонометрии.

Выход по току будет количественным, когда ток уменьшится до нуля, то есть при бесконечно большом времени τ . На практике электролиз определяемого вещества считают количественным, когда ток достигнет очень малой величины, не превышающей $\sim 0,1\%$ от значения i_0 . При этом ошибка определения составляет около $\sim 0,1\%$.

Поскольку количество электричества определяется как произведение тока на время электролиза, то, очевидно, общее количество электричества q , затраченное на электролиз определяемого вещества, равно

$$q = \int_0^{\infty} i \, d\tau, \quad (23.14)$$

то есть определяется площадью, ограниченной осями координат и экспонентой на рис. 23.6.

Для нахождения массы m прореагировавшего вещества требуется согласно (23.4) измерить или рассчитать количество электричества q .

Количество электричества находят определением величины q по площади под кривой зависимости i от t ; расчетом величины q на основе линейной зависимости

$$\ln i = \ln i_0 - kt, \quad (23.15)$$

следующей из (23.13), с построением графика в координатах $\ln i - t$ или экспериментальным измерением q с помощью химического кулонометра.

Метод прямой кулонометрии обладает высокими селективностью, чувствительностью (до $10^{-8} - 10^{-9}$ г или до $\sim 10^{-5}$ моль/л), воспроизводимостью (до $\sim 1 - 2\%$), позволяет определять содержание микропримесей.

В фармацевтическом анализе прямую кулонометрию применяют для определения аскорбиновой и пикриновой кислот, новокаина, оксихинолина и в некоторых других случаях.

Прямая кулонометрия довольно трудоемка и продолжительна. В ряде случаев начинают заметно протекать побочные процессы еще до завершения основной электрохимической реакции, что снижает выход по току и может привести к значительным ошибкам анализа. Поэтому чаще применяют косвенную кулонометрию — кулонометрическое титрование.

Кулонометрическое титрование. При кулонометрическом титровании определяемое вещество X , находящееся в растворе в электрохимической ячейке, реагирует с «титрантом» T — веществом, непрерывно образующемся (*генерируемым*) на *генераторном* электроде при электролизе вспомогательного вещества, также присутствующего в растворе. Окончание титрования — момент, когда все определяемое вещество X полностью прореагирует с генерируемым «титрантом» T , фиксируют либо визуально индикаторным методом, вводя в раствор соответствующий индикатор, меняющий окраску вблизи точки эквивалентности, либо с помощью инструментальных методов — потенциометрически, амперометрически, фотометрически.


Таким образом, при кулонометрическом титровании титрант не прибавляется из бюретки в титруемый раствор. Роль титранта играет вещество T , непрерывно генерируемое при электродной реакции на генераторном электроде.

Кулонометрическое титрование проводят в амперостатическом (гальваностатическом) или в потенциостатическом режиме. Чаще кулонометрическое титрование проводят в амперостатическом режиме, поддерживая электрический ток постоянным в течение всего времени электролиза.

Вместо объема прибавляемого титранта измеряют время τ и ток i электролиза. Процесс образования вещества Т в кулонометрической ячейке называется *генерация титранта*.

Кулонометрическое титрование при постоянном токе. При кулонометрическом титровании в амперостатическом режиме (при постоянном токе) измеряют время τ , в течение которого проводился электролиз; количество электричества q , израсходованное при электролизе, рассчитывают по формуле (23.5), после чего находят массу определяемого вещества Х по соотношению (23.4).

Так, например, стандартизацию раствора хлороводородной кислоты HCl методом кулонометрического титрования проводят путем титрования ионов H_3O^+ стандартизируемого раствора, содержащего HCl, электрогенерируемыми на платиновом катоде гидроксид-ионами OH^- при электролизе воды:



Образовавшийся «титрант» — гидроксид-ионы — реагирует с ионами H_3O^+ в растворе:



Титрование ведут в присутствии индикатора фенолфталеина и прекращают при появлении светло-розовой окраски раствора.

Зная величину постоянного тока i (в амперах) и время τ (в секундах), затраченное на титрование, рассчитывают по формуле (23.5) количество электричества q (в кулонах) и по формуле (23.4) — массу m (в граммах) прореагировавшей HCl, содержавшуюся в аликвоте стандартизуемого раствора HCl, внесенного в кулонометрическую ячейку.

Кулонометрическое титрование при постоянном потенциале. Потенциостатический режим в кулонометрическом титровании используется реже.

Кулонометрическое титрование в потенциостатическом режиме ведут при постоянном значении потенциала, соответствующем потенциалу разряда вещества на рабочем электроде, например при

катодном восстановлении катионов металлов M^{n+} на платиновом рабочем электроде. По мере протекания реакции потенциал остается постоянным до тех пор, пока прореагируют все катионы металла, после чего он резко уменьшается, поскольку в растворе уже нет потенциалопределяющих катионов металла.

Применение кулонометрического титрования. В кулонометрическом титровании можно использовать все типы реакций титриметрического анализа: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, осадительные, реакции комплексообразования. Метод обладает высокой точностью, широким диапазоном применения в количественном анализе, позволяет определять малые количества веществ, малостойкие соединения (поскольку они вступают в реакции сразу же после их образования), например меди(I), серебра(II), олова(II), титана(III), марганца(III), хлор, бром и другие соединения.

Метод не требует приготовления, стандартизации, хранения титранта, так как он непрерывно образуется при электролизе и сразу же расходуется в реакции с определяемым веществом.

К недостаткам метода относится необходимость использования сравнительно сложной и дорогостоящей аппаратуры.

Глава 24

Катализ

24.1. ВВЕДЕНИЕ

Открытие каталитических реакций и их последующее использование сыграли большую роль в развитии науки, техники, современных технологий.

Действие *биологических катализаторов — ферментов* было известно давно в процессах получения вина, винного уксуса, при приготовлении сыров и так далее. Началом развития *кислотного катализа* считаются работы К. Кирхгофа (1811 г.) по гидролизу крахмала в присутствии серной кислоты. Систематическое применение *металлов* в качестве катализаторов описано в работах (1813 — 1823 гг.) Л. Тенара, Д. Деберейнера, И. Деберейнера. Катализ *комплексами металлов* начался с работ М.Г. Кучерова (1881 г.), открывшего реакцию гидратации ацетилена в присутствии солей ртути. Л. Митчерлих и Й.Я. Берцелиус в 1834 — 1835 гг. обобщили известные к тому времени факты каталитического действия веществ. Объяснение явления катализа давалось с различных точек зрения в работах Х.С. Тейлора в 1925 — 1930 гг. (образование активных центров на поверхности катализатора), А.А. Баландина в 1929 — 1967 гг. (образование дублетов и мультиплетов на поверхности катализатора), Н.И. Кобозева в 1939 г. (теория активных ансамблей), К. Хауффе, С.З. Рогинского, Ф.Ф. Волькенштейна в 1938 — 1950 гг. (учет полупроводниковых свойств твердых тел), Г.К. Борескова в 1960 — 1984 гг. (представления о катализе как о химическом явлении) и других исследователей.

Большой вклад в создание *каталитической химии* внесли, помимо вышеуказанных ученых, Л.Н. Бренстед, Ф. Габер, Л. Гаммет, Н.Д. Зелинский, В.Н. Ипатьев, И. Ленгмюр, И.И. Моисеев, Дж. Натта, Ю. Ньюленд, Дж. Ола, В. Реппе, П. Сабатье, Ю. Смиidt, М.И. Темкин, О.Н. Темкин, Ф. Филлинс, К. Циглер, Г.М. Шваб, Е. Шпитальский, П. Эммет и другие исследователи.

24.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Катализ — изменение скорости химических реакций или возбуждение химических реакций под воздействием веществ, количество и химическая природа которых остаются неизменными после окончания реакции.

Вещества, изменяющие скорость химических реакций или возбуждающие протекание химических реакций, называются *катализаторами*.

Идеальный катализатор — такой катализатор, который возбуждает или ускоряет только одну из термодинамически возможных реакций и не входит в стехиометрическое уравнение данной реакции.

Катализ бывает положительным и отрицательным.

Положительный катализ — явление увеличения скорости реакции в присутствии катализаторов. *Отрицательный катализ* — явление уменьшения скорости реакций в присутствии катализаторов.

Катализаторы отрицательного катализа называются *ингибиторами*.

Различают гомогенный и гетерогенный катализ.

В *гомогенном* катализе реагенты и катализатор составляют одну фазу (раствор, расплав, смесь газов). В *гетерогенном* катализе реагенты и катализатор находятся в разных фазах; гетерогенно-каталитические реакции протекают на границе раздела фаз.

Особую группу каталитических реакций представляют собой *ферментативно-каталитические* реакции. *Ферментативный (ферментный) катализ* — такой катализ, когда каталитические реакции протекают с участием биологических катализаторов — ферментов, обычно — в биологических системах. Ферменты — наиболее активные, специфичные и избирательные (селективные) катализаторы.

Автокаталитические реакции — такие каталитические реакции, в которых катализаторами являются сами реагенты, часто — продукты реакций.

Каталитическая активность. Различные катализаторы ускоряют или замедляют реакции в неодинаковое число раз. Катализатор считается тем более активным, чем большее количество участников реакции прореагирует под воздействием одного и того же количества катализатора. Поэтому за каталитическую активность обычно (но не всегда) принимают количество веществ реагентов, реагирующих в единицу времени под воздействием единицы массы (или количества) катализатора. Так, в гетерогенном катализе иногда под *удельной каталитической активностью* подразумевают число

молекул-участников реакции, реагирующих в одну секунду на одном атоме катализатора.

Для сравнения активности разных катализаторов применяют *частоту оборотов катализатора* A , равную отношению скорости v каталитической реакции к начальной концентрации катализатора $C(K)_0$:

$$A = v / C(K)_0$$

Обратная величина $1/A$ характеризует *время одного оборота*, то есть одного каталитического цикла, в течение которого прореагировала частица исходного *вещества-субстрата*, образовался продукт реакции и регенерировался катализатор, вступающий затем в следующий реакционный цикл (оборот). Чем больше величина A , тем меньшее количество катализатора можно использовать в данном каталитическом процессе.

Для химических катализаторов величина A изменяется от 10^{-7} до 10^4 с^{-1} , в ферментативном катализе величина A может достигать значения 10^6 с^{-1} .

Чем меньше величина A , тем меньше допустимое время жизни (время работы) катализатора. Время жизни промышленных катализаторов составляет от нескольких часов до нескольких лет.

Промотирование — увеличение активности катализатора под воздействием веществ, не обладающих собственными каталитическими свойствами в данной реакции; сами такие вещества называются *про-моторами*.

Отравление катализаторов — частичное или полное подавление каталитической активности катализаторов под влиянием небольших количеств веществ — *каталитических ядов*.

Субстрат — исходное вещество, вступающее в каталитическую реакцию. Частицы субстрата обычно обозначаются буквой S .

Классификация катализаторов. Чаще всего катализаторы подразделяют на следующие пять типов.

1. Кислоты и основания (гомогенные и гетерогенные катализаторы). Апротонные кислоты (по Льюису) называют *электрофильными катализаторами*, катализ апротонными кислотами — *электрофильным катализом*. Катализ основаниями подразделяют на *основной (основный)* и *нуклеофильный катализ*.

2. Комплексные соединения металлов (гомогенные и гетерогенные катализаторы).

3. Твердые соединения металлов — оксиды, сульфиды, селениды, теллуриды, арсениды, фосфиды, карбиды, нитриды, бориды, гидриды и другие.

4. Нанесенные катализаторы — металлы (обычно — тонкодисперсные), нанесенные на инертные носители, например тонкодисперсная металлическая платина, нанесенная на твердый оксид алюминия; массивные металлы и сплавы (гетерогенные катализаторы).

5. Ферменты (гомогенные и гетерогенные катализаторы).

24.3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Несмотря на очень большее разнообразие каталитических процессов, можно выделить некоторые общие особенности, присущие каталитическим реакциям. Рассмотрим эти основные особенности.

1. Каталитические реакции характеризуются высокой чувствительностью к количеству присутствующего катализатора. Так, например, скорость реакции окисления сульфита натрия в водных растворах кислородом воздуха изменяется в присутствии уже $\sim 10^{-13}$ молей сульфата меди(II) в одном литре раствора. Особенно высокочувствительны реакции в отношении ферментов в ферментативном катализе.

2. Скорость каталитической реакции зависит от количества присутствующего катализатора. В гомогеннокаталитических реакциях скорость реакции *пропорциональна концентрации катализатора*. В гетерогеннокаталитических реакциях, когда катализатор — твердая фаза, скорость реакции пропорциональна поверхности твердого катализатора, на которой протекает реакция.

3. Катализаторы обладают высокой избирательностью (селективностью) по отношению к химическим реакциям. Катализатор может изменять скорость одной реакции, но не влиять на скорость другой реакции. Одни и те же реакции могут изменять скорость под воздействием разных катализаторов. Особенно повышенную избирательность и специфичность проявляют ферменты в ферментативном катализе.

4. Катализатор изменяет скорость реакции, но он не вызывает термодинамически невозможный процесс. При протекании реакции *в закрытой системе* катализатор в одинаковое число раз изменяет скорость прямой и обратной реакций, вследствие чего ускоряется

достижение химического равновесия. Однако катализатор не влияет на величину константы равновесия реакции, на все термодинамические характеристики реакции, на степень превращения исходных веществ, на *равновесный* выход продуктов реакции.

Действительно, константа равновесия K связана со стандартным изменением энергии Гиббса ΔG° известным соотношением $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. Энергия Гиббса – функция состояния, ее изменение зависит от начального и конечного состояний системы и не зависит от пути процесса – некаталитического или каталитического. Поэтому ΔG° и, следовательно, константа равновесия K также не зависят от того, по какому пути протекает химическая реакция: в присутствии или в отсутствии катализатора.

5. В каталитических реакциях роль катализатора обычно сводится к образованию промежуточных соединений – неустойчивых интермедиатов, ускоряющих образование конечных продуктов. В гомогенном катализе чаще всего образуются интермедиаты стехиометрического состава. В гетерогенном катализе, когда катализаторы представляют собой твердые вещества, на поверхности катализатора могут образовываться поверхностные промежуточные соединения нестехиометрического состава.

6. Катализатор изменяет энергию активации реакции. В этом формально и заключается основное влияние катализатора. В положительном катализе энергия активации реакции понижается, поэтому скорость реакции возрастает. В отрицательном катализе энергия активации реакции повышается, поэтому скорость реакции уменьшается. Механизм изменения энергии активации реакции в различных каталитических реакциях неодинаков.

7. Формальный порядок каталитических реакций может быть целочисленным или дробным. Он может изменяться с изменением внешних условий и концентраций реагентов.

24.4. ГОМОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ

Опыт показывает, что скорость гомогеннокаталитических реакций прямо пропорциональна концентрации катализатора. К таким реакциям относятся, в частности, разложение пероксида водорода в растворах, омыление сложных эфиров, окисление непредельных соединений в присутствии комплексов переходных металлов и многие другие.

Для объяснения прямой пропорциональной зависимости между скоростью гомогеннокаталитической реакции и концентрацией катализатора используются следующие положения.

1. Между исходным реагентом (субстратом) и катализатором образуется неустойчивое промежуточное соединение — промежуточный комплекс *стехиометрического состава*. Это соединение *образуется быстро*; стадия его образования не является лимитирующей в общем процессе гомогеннокаталитической реакции. Образовавшееся промежуточное соединение может либо снова разложиться с образованием исходного реагента, либо *медленно* перейти в продукты реакции с регенерацией катализатора, который снова вступает в реакцию с исходными реагентами, опять образуя с ними неустойчивое промежуточное соединение. Такой цикл (оборот) может повторяться многократно.

Наиболее медленная стадия всего процесса — переход промежуточного неустойчивого соединения в продукты реакции с высвобождением катализатора — является *лимитирующей* и определяет в целом скорость всей гомогеннокаталитической реакции.

2. При выводе кинетических уравнений для скорости гомогеннокаталитической реакции используется принцип стационарных состояний (стационарных концентраций), кратко охарактеризованный ранее в главе 20, раздел 20.1.3.


Проиллюстрируем применимость указанных положений на примере гомогеннокаталитических реакций с участием одного или двух исходных веществ.

24.4.1. Гомогеннокаталитические реакции с участием одного исходного вещества


Пусть исходное вещество (субстрат) А переходит в продукты реакции




В соответствии с вышеизложенным в присутствии катализатора К образуется промежуточное неустойчивое соединение АК стехиометрического состава:



которое может либо снова перейти в А и К:



либо образовать продукты реакции:



Здесь k_1 , k_2 , k_3 — константы скоростей соответствующих элементарных (простых) стадий, из которых складывается вся каталитическая реакция.

Скорость v всей гомогеннокаталитической реакции определяется скоростью v_3 наиболее медленной стадии превращения АК в продукты реакции с высвобождением катализатора К.

Согласно закону действующих масс для элементарных стадий (для простых реакций)

$$v = v_3 = k_3 C(AK) \quad (24.1)$$

Но в конечные кинетические уравнения для скорости реакции концентрации промежуточных неустойчивых соединений не включаются, так как их практически невозможно определить с удовлетворительной точностью. Поэтому концентрацию $C(AK)$ в (24.1) необходимо выразить через концентрации исходного вещества $C(A)$ и катализатора $C(K)$.

Воспользуемся принципом стационарных состояний (стационарных концентраций), в соответствии с которым в рассматриваемом случае в течение всего стационарного периода протекания реакции концентрация промежуточного соединения АК остается постоянной: $C(AK) \approx \text{const}$. Следовательно, $dC(AK)/dt = 0$, где τ — время.

Промежуточное соединение АК возникает в первой стадии со скоростью

$$v_1 = k_1 C(A) C(K)$$

и исчезает на второй и третьей стадиях со скоростями

$$v_2 = k_2 C(AK) \text{ и } v_3 = k_3 C(AK)$$

Следовательно:

$$dC(AK)/dt = v_1 - v_2 - v_3 = 0$$

$$k_1 C(A) C(K) - k_2 C(AK) - k_3 C(AK) = 0$$

$$C(AK) = k_1 C(A) C(K) / (k_2 + k_3)$$

Скорость всего процесса в целом согласно (24.1) равна:

$$v = k_3 C(AK) = \frac{k_1 k_3}{k_2 + k_3} C(A) C(K) = k C(A) C(K), \quad (24.2)$$

то есть прямо пропорциональна концентрации катализатора $C(K)$.

Эффективная (определяемая на опыте) константа скорости k реакции равна:

$$k = k_1 k_3 / (k_2 + k_3)$$

Рассмотрим два случая — случай Аррениуса и случай Вант-Гоффа.

а) *Случай Аррениуса* (случай образования продукта Аррениуса). Пусть $k_2 \gg k_3$, то есть промежуточное соединение АК *сравнительно устойчиво*, медленно распадается на продукты реакции. Тогда в соответствии с (24.2), полагая $k_2 + k_3 \approx k_2$, получаем:

$$v = k_3 \frac{k_1}{k_2} C(A) C(K) = k C(A) C(K),$$

где $k = k_3 k_1 / k_2$ — эффективная константа скорости реакции.

б) *Случай Вант-Гоффа* (случай образования продукта Вант-Гоффа). Пусть $k_2 \ll k_3$, то есть промежуточное соединение *малоустойчиво* и быстро переходит в продукты реакции. Поскольку теперь $k_2 + k_3 \approx k_3$, то согласно (24.2) получаем:

$$v = k_1 C(A) C(K) \quad (24.3)$$

и в случае Вант-Гоффа скорость гомогеннокаталитической реакции также пропорциональна концентрации катализатора $C(K)$, однако смысл эффективной константы скорости реакции — иной.

24.4.2. Гомогеннокаталитические реакции с участием двух исходных веществ

Пусть два исходные вещества А и В реагируют с образованием продуктов реакции:



В присутствии катализатора К быстро со скоростью v_1 образуется неустойчивое промежуточное вещество, например состава АК:



Это промежуточное вещество АК может либо снова распасться на А и К со скоростью v_2 по схеме



либо, реагируя с другим исходным реагентом В, медленно со скоростью v_3 образовать продукты реакции с регенерацией катализатора К:



Скорость v всего процесса в целом определяется скоростью третьей наиболее медленной (лимитирующей) стадии:

$$v = v_3 = k_3 \text{C}(\text{B}) \text{C}(\text{AK}) \quad (24.4)$$

Найдем концентрацию промежуточного соединения АК, воспользовавшись принципом стационарных состояний. В соответствии с этим принципом $\text{C}(\text{AK}) \approx \text{const}$ на протяжении всего стационарного периода протекания реакции. По аналогии с предыдущим рассмотрением можем написать:

$$\begin{aligned} d\text{C}(\text{AK})/d\tau &= 0, \quad d\text{C}(\text{AK})/d\tau = v_1 - v_2 - v_3 \\ k_1 \text{C}(\text{A}) \text{C}(\text{K}) - k_2 \text{C}(\text{AK}) - k_3 \text{C}(\text{B}) \text{C}(\text{AK}) &= 0 \\ \text{C}(\text{AK}) &= k_1 \text{C}(\text{A}) \text{C}(\text{K}) / [k_2 + k_3 \text{C}(\text{B})] \end{aligned}$$

После подстановки полученного выражения для $\text{C}(\text{AK})$ в уравнение (22.4) получаем:

$$v = \frac{k_3 k_1}{k_2 + k_3 \text{C}(\text{B})} \text{C}(\text{A}) \text{C}(\text{B}) \text{C}(\text{K}) \quad (24.5)$$

Таким образом, и в данном случае скорость гомогеннокаталитической реакции пропорциональна концентрации катализатора $\text{C}(\text{K})$, хотя кинетическое уравнение — сложное.

Проанализируем кинетическое уравнение (24.5).

а) *Случай Аррениуса* (образуется продукт Аррениуса). Пусть $k_2 \gg k_3$, то есть промежуточное соединение АК довольно устойчиво. Тогда

$$k_2 + k_3 \text{C}(\text{B}) = k_2. \quad \text{Поэтому:}$$

$$v = \frac{k_3 k_1}{k_2} C(A) C(B) C(K) = k C(A) C(B) C(K),$$

где эффективная (наблюдаемая на опыте) константа скорости реакции k равна: $k = k_3 k_1 / k_2$.

б) *Случай Вант-Гоффа* (образуется продукт Вант-Гоффа). Пусть $k_2 \ll k_3$, то есть промежуточное соединение АК *нестабильно*. Тогда

$$k_2 + k_3 C(B) \approx k_3 C(B), \quad v = k_1 C(A) C(K)$$

Константа скорости гомогеннокаталитической реакции, определяемая на опыте, совпадает с константой скорости k_1 первой стадии.

Аналогично и при других механизмах реакции оказывается, что скорость гомогеннокаталитической реакции, как правило, пропорциональна концентрации катализатора.

24.4.3. Кислотно-основной катализ в растворах

Многие реакции в растворах катализируются кислотами или основаниями, например реакции инверсии сахара, омыления сложных эфиров, этерификации, гидролиза и другие. Такой гомогенный катализ, при котором катализаторами являются кислоты или основания, называется *кислотно-основным катализом*. Реакции кислотно-основного катализа относятся к наиболее изученным гомогеннокаталитическим реакциям благодаря работам С. Аррениуса, В. Оствальда, Д.П. Коновалова, Л. Гаммета, Й.Н. Бренстеда и других ученых. Эти реакции обычно разделяют на реакции *специфического* и *общего* (*универсального*) кислотно-основного катализа.

Специфический кислотно-основной катализ — это ускорение реакций под воздействием ионов водорода (ионов гидроксония) и гидроксильных ионов.

Общий (*универсальный*) кислотно-основной катализ — это ускорение реакций под воздействием кислот и оснований по Бренстеду — Лоури.

Иногда к реакциям кислотно-основного катализа относят также гомогеннокаталитические реакции, в которых в роли катализаторов выступают кислоты и основания по Льюису. При этом катализ аprotонными кислотами (не способными отдавать ионы водорода) называется *электрофильным катализом*.

Специфический кислотно-основной катализ

Реакции данного типа наиболее подробно изучены, особенно — реакции омыления сложных эфиров.

В кислых и щелочных растворах скорость реакции v прямо пропорциональна концентрации катализатора — соответственно ионов гидроксония H_3O^+

$$v = k_1 C(\text{A}) C(\text{H}_3\text{O}^+), \quad \text{pH} < 7 \quad (24.6)$$

или гидроксильных ионов OH^-

$$v = k_2 C(\text{A}) C(\text{OH}^-), \quad \text{pH} > 7, \quad (24.7)$$

где $C(\text{A})$ — концентрация исходного реагента — субстрата А; $C(\text{H}_3\text{O}^+)$ и $C(\text{OH}^-)$ — концентрация ионов гидроксония и гидроксильных ионов соответственно; k_1, k_2 — константы скоростей реакций, называемые иногда *каталитическими константами (каталитическими коэффициентами)*.

В растворах, близких к нейтральным, скорость реакций v описывается кинетическим уравнением (24.8):

$$v = k_0 C(\text{A}) + k_1 C(\text{A}) C(\text{H}_3\text{O}^+) + k_2 C(\text{A}) C(\text{OH}^-), \quad (24.8)$$

где k_0 — константа скорости реакции при отсутствии катализатора (некаталитической реакции).

Уравнение (24.8) можно представить в виде кинетического уравнения (24.9)

$$v = [k_0 + k_1 C(\text{H}_3\text{O}^+) + k_2 C(\text{OH}^-)] C(\text{A}) = k C(\text{A}), \quad (24.9)$$

где $k = k_0 + k_1 C(\text{H}_3\text{O}^+) + k_2 C(\text{OH}^-)$ — наблюдаемая на опыте константа скорости гомогеннокаталитической реакции. Эту константу можно представить также в виде:

$$k = k_0 + k_1 C(\text{H}_3\text{O}^+) + k_2 K_w / C(\text{H}_3\text{O}^+),$$

где $K_w = C(\text{H}_3\text{O}^+) C(\text{OH}^-)$ — ионное произведение воды. Представив уравнения (24.6) и (24.7) в виде

$$v = k_1 C(\text{H}_3\text{O}^+) C(\text{A}) = k_3 C(\text{A}) \quad (24.10)$$

$$v = k_2 C(\text{OH}^-) C(\text{A}) = k_4 C(\text{A}), \quad (24.11)$$

где $k_3 = k_1 C(\text{H}_3\text{O}^+)$ и $k_4 = k_2 C(\text{OH}^-)$, можно выразить зависимость от pH раствора наблюдаемых на опыте констант скоростей реакций k_3, k_4 :

$$\lg k_3 = \lg k_1 + \lg C(\text{H}_3\text{O}^+) = \lg k_1 - \text{pH} \quad (24.12)$$

$$\lg k_4 = \lg k_2 C(\text{OH}^-) = \lg k_2 [K_w / C(\text{H}_3\text{O}^+)] = \lg k_2 K_w - \lg C(\text{H}_3\text{O}^+)$$

$$\lg k_4 = \lg k_2 K_w + \text{pH} \quad (24.13)$$

Таким образом, значение $\lg k_3$ линейно уменьшается с ростом pH, а значение $\lg k_4$ — линейно увеличивается с ростом pH.


Общий (универсальный) кислотно-основной катализ

а) *Общий кислотный катализ.* Катализатор — кислота BH^+ по Бренстеду-Лоури, способная отдавать протон.

Пусть в растворе протекает реакция




В присутствии катализатора BH^+ реакция идет через следующие стадии:




В зависимости от природы медленной стадии различают два механизма.

(1) *Протолитический механизм:*



(2) *Прототропный механизм:*



При протолитическом механизме протон принимает молекула воды, а при прототропном механизме — основание B (по Бренстеду — Лоури).

При протолитическом механизме кинетическое уравнение реакции имеет вид:

$$v = k k_1 \frac{C(\text{A}) C(\text{BH}^+)}{k_2 C(\text{B}) + k} \quad (24.14)$$

где $k = k_3$ $C(H_2O)$; $C(A)$, $C(BH^+)$ и $C(B)$ – соответственно концентрации A , BH^+ и B .

Можно показать, что при условии $k_2 \gg k_3$ реакция относится к процессам специфического кислотного катализа: скорость реакции v зависит от концентрации ионов гидроксония. При условии $k_2 \ll k_3$ реакция относится к процессам общего (универсального) катализа: скорость реакции v зависит от концентрации кислоты BH^+ .

При *прототропном механизме* кинетическое уравнение для скорости реакции v имеет вид (24.15):

$$v = \frac{k_1 k_3}{k_2 + k_3} C(A) C(BH^+) \quad (24.15)$$


б) *Общий основной катализ*. Катализатор – основание B по Бренстеду – Лоури, способное присоединять протон.

Пусть в растворе протекает реакция



В присутствии катализатора B реализуются следующие стадии.

Общая стадия:




Следующая стадия – образование продуктов реакции – может протекать либо по протолитическому, либо по прототропному механизму.

Протолитический механизм:



Прототропный механизм:




Во всех случаях скорость реакции прямо пропорциональна концентрации катализатора.



24.4.4. Понятие о металлокомплексном катализе

Во многих гомогеннокаталитических реакциях в качестве катализаторов применяются растворимые комплексные соединения металлов — преимущественно переходных металлов, имеющих частично заполненные d- или f-электронные подуровни. Механизмы таких реакций — довольно сложные и специфичные для различных реакций. Реакции, в которых катализаторами служат комплексы металлов, относят к *металлокомплексному катализу*.

К числу подобных реакций принадлежит применяемая в промышленности реакция получения ацetalдeгида CH_3CHO в присутствии катализаторов — хлорида палладия(II) PdCl_2 , хлорида меди(II) CuCl_2 , которые в растворах существуют в форме комплексных соединений:




Реакционные стадии:



Катализатор регенерируется

Альдегиды с длиной углеводородной цепи C_6 — C_9 получают при каталитических реакциях *гидроформилирования (реакции оксосинтеза)* по общей схеме:




при температуре выше 150°C , повышенных давлениях, в присутствии катализаторов — карбонильных комплексов кобальта, которые образуются из солей кобальта в процессе протекания реакций.

Классическим примером металлокомплексного катализа может служить реакция карбонилирования метанола с образованием уксусной кислоты




протекающая в присутствии двух катализаторов: *металлокомплексного* (соединение родия(I)) и *кислотного* (водородная кислота II). Эта реакция лежит в основе промышленного получения уксусной кислоты. Механизм реакции — довольно сложный и описывается следующей схемой:





Катализаторы HI и анион $\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_2^-$, вступающие в процесс на стадиях (1) и (2), регенерируются на стадиях (4) и (5).

Интересной реакцией металлокомплексного катализа является изученная О.Н. Темкиным и Г.К. Шестаковым реакция присоединения молекулы воды к метилацетилену, протекающая *против* правила Морковникова



в присутствии *трех* катализаторов: CuCl (металлокомплексный катализатор), меркаптана RSH (R — органический радикал) и HCl.

Механизм процесса можно описать следующей схемой:



Образующиеся в системе комплексы меди и меркаптан RSH катализируют стадию (1), тогда как HCl катализирует на стадии (2) гидролиз промежуточного соединения — тиовинилового эфира с образованием конечного продукта — альдегида пропионовой кислоты. В данном процессе в целом участвуют три катализатора: комплексы меди, образующиеся непосредственно в реакционной среде из хлорида CuCl (металлокомплексный катализатор), меркаптан RSH (нуклеофильный катализатор) и HCl (кислотный катализатор).

Реакции металлокомплексного катализа получили довольно широкое практическое применение. Примером могут служить процессы полимеризации олефинов и диенов; катализаторы — комплексы титана, циркония, соединения алюминия. Такие катализаторы по каталитической активности приближаются к ферментам.

На основе металлокомплексного катализа разработан способ получения лекарственного препарата L-DOPA для лечения болезни Паркинсона.

24.5. ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ КАТАЛИЗ

24.5.1. Сущность ферментативного катализа

Ферментативный катализ — такой катализ, в котором катализаторами служат природные вещества — ферменты.

Ферментативные каталитические процессы протекают в живых организмах, обеспечивая их жизнедеятельность, а также и вне живых организмов, например в различных процессах брожения. Обычный температурный интервал каталитического действия ферментов составляет примерно 0 — 40 °С. При более высоких температурах ферменты разрушаются. В этом заключается *основное ограничение* ферментативного катализа.

Ферменты, или биологические катализаторы, — это обычно молекулы белков (за редкими исключениями, например, в случае рибозимов), имеющие сложную молекулярную и надмолекулярную (субмолекулярную) структуру. Обычно ферменты растворимы в воде, поэтому они могут выступать в роли катализаторов в гомогенном катализе. Однако в живых организмах ферменты чаще всего закреплены на биомембранах, где и играют роль катализаторов.

Ферменты могут быть выделены из клеток и очищены.

Ферменты, содержащие атомы металлов, называют *металлоферментами*. Известно более двух тысяч ферментов.

Первичная (молекулярная) структура белковых ферментов состоит из одной или нескольких полипептидных цепей, каждая из которых включает последовательности различных связанных между собой остатков природных аминокислот, имеющих разнообразные функциональные группы: COOH , OH , NH , NH_2 , SH и другие.

Пептидные цепи сворачиваются в компактные частицы — глобулы, образуя *вторичную* (надмолекулярную) структуру. Этот процесс протекает направленно, самопроизвольно с уменьшением энергии Гиббса системы. Пространственное строение глобул определяется аминокислотной последовательностью первичных структур пептидных цепей, различными реализуемыми типами укладки этих цепей и ориентацией функциональных групп. Между участками пептидных цепей в глобулах образуются многочисленные слабые связи (водородные связи, ионные и гидрофобные взаимодействия).

Во многих случаях пространственная структура белковых ферментов дополнительно достраивается дисульфидными связями. Возникает *третичная* структура белковых ферментов.

В результате формируются сложные, высокоорганизованные в структурном и энергетическом отношении конструкции ферментов. В этих конструкциях возникают *активные центры* с упорядоченной структурой и такой гибкой ориентацией функциональных групп, которая оказывается максимально благоприятной в структурном и энергетическом отношении для ослабления химических связей, разрывающихся в частице субстрата при каталитической реакции, и для формирования новых химических связей в продуктах реакции. В *активных центрах* ферментов и протекают каталитические ферментативные реакции, в которых участвуют, кроме самих ферментов, также *кофакторы* и *коферменты*.

Кофакторы — это низкомолекулярные органические соединения небелковой природы, а также комплексы металлов (магния, кальция, меди, цинка, ванадия, молибдена, железа и других металлов), связанные с ферментом и оказывающие влияние на его каталитическую активность.

Коферменты — специфические вещества, регенерируемые в реакциях с другими ферментами, например витамин B_{12} , содержащий кобальт. Коферменты также влияют на каталитическую активность ферментов.

Активные центры, в которых протекает собственно ферментативная каталитическая реакция, могут формироваться не только одной молекулой белка, а несколькими.

Благодаря высокоорганизованной структуре активных центров, целенаправленно образующихся для конкретного субстрата в конкретной реакции, ферменты обладают высокой каталитической активностью, селективностью, специфичностью по отношению к определенному субстрату и реакции. Ферментам присуща высокая частота оборотов при относительно небольшом времени жизни.

Селективность фермента — это свойство фермента катализировать реакции только с данным исходным веществом — субстратом.

Специфичность фермента — это свойство фермента катализировать реакции только определенного типа, например только окислительно-восстановительные реакции или только реакции гидролиза и так далее.

На практике часто не делают различия между селективностью и специфичностью фермента, относя их одновременно как к субстрату, так и к реакции.

К основным особенностям действия ферментов в ферментативных

каталитических реакциях, обуславливающих их высокую каталитическую активность, специфичность и селективность, можно отнести следующие.

1. Специфичное первичное связывание субстрата в активном центре фермента с образованием *нековалентного* (то есть связанного с ферментом не ковалентными, а более слабыми связями) *фермент-субстратного комплекса*.

2. Нежесткая гибкая структура активного центра, который *настроен* не столько на исходный субстрат, сколько на его переходное состояние, способствуя ускорению его образования и перехода в продукты реакции. Частица субстрата, входя в активный центр фермента, *вызывает изменение структуры* самой белковой молекулы *под себя*, вследствие чего активный центр фермента *подстраивается* под переходное состояние — фермент-субстратный комплекс — так, чтобы последующая стадия перехода этого комплекса в продукты реакции протекала с наибольшей скоростью.

По образному выражению Э. Фишера, высказанному еще около ста лет тому назад, субстрат подходит как ключ к своему ферменту-замку. Эта простая и наглядная идея *ключа и замка* в дальнейшем была модифицирована Дж. Холдейном в том смысле, что «ключ не совсем подходит к замку, а подвергается в нем некоторой деформации», после чего он становится полностью совместимым с «замком».

3. В активном центре на частицу субстрата скоординированно действуют *несколько* активных функциональных групп, то есть субстрат связывается *многоточечно* в активном центре, который действует полифункционально.

4. Ферменты обладают *стереохимической селективностью*, то есть могут катализировать реакцию с одним стереоизомером (энантиомером) и не катализировать реакцию с другим стереоизомером того же соединения. Важность такого *стереоспецифического* действия ферментов состоит в том, что обычно полезным биоактивным свойством обладает лишь один стереоизомер, тогда как другой стереоизомер может быть даже опасным для живого организма или же играть роль загрязнения.

Синтез чистых энантиомеров называют *асимметрическим синтезом*, поскольку он использует соединения с асимметрическим атомом углерода, то есть связанным с четырьмя *разными* заместителями. В ряде случаев асимметрический синтез можно проводить и без участия ферментов, например с использованием катализаторов гомогенного металлокомплексного катализа.

Каталитическая активность ферментов может усиливаться или подавляться в присутствии различных веществ. Например цианиды металлов дезактивируют активные центры дыхательных ферментов в живых организмах, но увеличивают каталитическую активность ряда ферментов, расщепляющих белки. Соединения серебра, ртути, свинца блокируют активные центры почти всех ферментов, то есть являются *ферментативными ядами*.

Величина pH также влияет на ферментативную активность. В сильно-нокислых и в сильнощелочных растворах ферменты разрушаются.

Обычно различают два типа ингибирования ферментов: *конкурентное* и *неконкурентное*.

Сущность обратимого *конкурентного ингибирования* фермента состоит в следующем. Активный центр фермента *настроен* на определенный субстрат в определенной реакции. Однако он может *обманываться*, когда его занимает не субстрат, а конкурент субстрата — вещество-ингибитор, близкое к субстрату по строению и свойствам. *Обманутый* фермент блокируется ингибитором; скорость собственно ферментативной реакции (превращение субстрата в продукты реакции) понижается, так как часть активных центров фермента участвует не в основной реакции, а в реакции с ингибитором.

Общеизвестным примером конкурентного ингибирования является понижение каталитической активности фермента сукцинатдегидрогеназы в реакции превращения янтарной кислоты $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$ в присутствии конкурентного ингибитора — малоновой кислоты $\text{HOOCCH}_2\text{COOH}$.

Процесс конкурентного ингибирования можно описать схемой:



где E — фермент, S — субстрат, I — ингибитор, P — продукты ферментативной реакции; ES, EI — *обратно* образующиеся субстрат-ферментный комплекс и комплекс фермента с ингибитором соответственно.

Образование комплекса EI на стадии (2) понижает концентрацию фермента, что приводит к уменьшению скорости основной реакции (1).

Сущность *неконкурентного ингибирования* фермента состоит в том, что вещество-ингибитор образует с ферментом и субстратом комплекс,

не способный превращаться в продукты реакции с регенерированием фермента. Ингибитор может блокировать не активный центр фермента, а другие его участки, что приводит к изменению самого активного центра и делает невозможным само протекание основной каталитической реакции.

Повышение концентрации субстрата устраняет конкурентное ингибирование, но не снимает неконкурентное ингибирование фермента.

Процесс неконкурентного ингибирования фермента можно описать схемой:




Образовавшийся комплекс ESI, неспособный превращать субстрат в продукты реакции, связывает фермент, выводя его из сферы основной ферментативной реакции, которая становится невозможной.

Ферментативные реакции довольно многочисленны. Ферменты *оксидоредуктазы* катализируют окислительно-восстановительные процессы, *гидролазы* — реакции гидролиза, *трансферазы* — реакции с переносом различных групп, *изомеразы* — реакции изомеризации, *синтетазы* — реакции присоединения двух молекул, *лиазы* — реакции отщепления групп атомов с образованием двойной связи и присоединением по двойной связи — и так далее.

24.5.2. Кинетика ферментативных реакций

Рассмотрим простейшую ферментативную реакцию с участием одного вещества — субстрата S:



где E — фермент, ES — промежуточный нековалентный фермент-субстратный комплекс, P — продукты реакции; k_1 , k_2 — соответственно константы скорости простых прямой и обратной реакций образования комплекса ES и его обратной диссоциации на исходные вещества, k_3 — константа скорости простой третьей стадии распада ES на продукты реакции P.

При выводе кинетического уравнения будем придерживаться тех же принципов, что и при выводе кинетического уравнения (24.2) для общего случая гомогенного катализа с участием одного исходного вещества.

Наиболее медленной (лимитирующей) стадией процесса является распад фермент-субстратного комплекса с константой скорости k_3 . Поэтому скорость v всего процесса (скорость образования продуктов P) равна скорости v_3 лимитирующей стадии:

$$v = v_3 = k C(ES), \quad (24.16)$$

где $C(ES)$ — текущая концентрация фермент-субстратного комплекса.

Воспользуемся принципом стационарных состояний аналогично тому, как это было сделано выше в разделе 24.4.1 при выводе уравнения (24.2).

Субстрат-ферментный комплекс возникает на первой стадии и разрушается на второй и третьей стадиях ферментативного процесса. В условиях стационарного режима концентрация этих комплексов остается постоянной: число комплексов, возникающих (определяется скоростью v_1) и разрушающихся (определяется суммой скоростей $v_2 + v_3$) в единицу времени одинаково. Поэтому $C(ES) = \text{const}$ и

$$\begin{aligned} dC(ES)/d\tau &= v_1 - v_2 - v_3 = 0 \\ k_1 C(S) C(E) - k_2 C(ES) - k_3 C(ES) &= 0, \end{aligned} \quad (24.17)$$

где τ — время.

Пусть $C(E)_0$ — суммарная концентрация фермента E в свободной $C(E)$ и в связанной в комплексе $C(ES)$ формах (она равна начальной концентрации фермента):

$$C(E)_0 = C(E) + C(ES) \quad (24.18)$$

Тогда: $C(E) = C(E)_0 - C(ES)$. Подставив это выражение для $C(E)$ в уравнение (24.17) и решив полученное уравнение относительно $C(ES)$, имеем:

$$C(ES) = \frac{C(E) C(S)}{(k_2 + k_3)/k_1 + C(S)} = \frac{C(E)_0 C(S)}{K_M + C(S)}, \quad (24.19)$$

где $(k_2 + k_3)/k_1 = K_M$ — константа Михаэлиса. Подставив выражение (24.19) для $C(ES)$ в уравнение (24.16), получаем кинетическое уравнение (24.20) для стационарной скорости v рассматриваемой ферментативной реакции:

$$v = k_3 C(ES) = \frac{k_3 C(E)_0 C(S)}{K_M + C(S)} \quad (24.20)$$

Уравнение (24.20) называется *уравнением Михаэлиса — Ментен* и считается основным уравнением ферментативной кинетики для тех случаев, когда ферментативная реакция протекает в соответствии с выше рассмотренным механизмом процесса.

Уравнение Михаэлиса — Ментен (24.20) справедливо *только для стационарной скорости* ферментативной реакции, когда концентрация фермент-субстратного комплекса ES остается приблизительно постоянной $C(ES) = \text{const}$: скорость образования комплекса равна скорости его разрушения. В самом начале протекания реакции, когда комплекс ES только начинает образовываться, его концентрация непостоянна и быстро достигает стационарного значения. В самом конце реакции концентрация фермент-субстратного комплекса уменьшается практически до нуля, когда прореагирует почти весь субстрат. В этих двух крайних случаях скорость ферментативной реакции уже не описывается уравнением Михаэлиса — Ментен. В соответствии со сказанным изменение концентраций субстрата $C(S)$ и фермент-субстратного комплекса $C(ES)$ по ходу процесса для *рассмотренного механизма* ферментативной реакции можно в общем виде представить кинетическими кривыми, показанными на рис. 24.1 и 24.2.

На рис. 24.1 переходный участок I — область быстрого образования фермент-субстратного комплекса; скорость реакции возрастает от нуля до стационарной скорости. Стационарный участок II — область практически линейного уменьшения концентрации субстрата — область превращения субстрата в продукты реакции. На участке III концентрация субстрата, а вместе с ней и скорость ферментативной реакции, уменьшается практически до нуля.

На рис. 24.2 представлена в общем виде кинетическая кривая субстрат-ферментного комплекса ES. Области I, II, III соответствуют аналогичным областям на рис. 24.1.

Во многих случаях $k_2 \gg k_3$. Тогда $k_2 + k_3 \approx k_2$ и константа Михаэлиса $K_M = (k_2 + k_3)/k_1 \approx k_2/k_1$ равна константе диссоциации фермент-субстратного комплекса в соответствии с уравнением реакции его образования и диссоциации на исходные реагенты. В таких случаях в системе устанавливается квазиравновесие: первые две стадии со скоростями v_1, v_2 — быстрые, стадия со скоростью v_3 — медленная; константа Михаэлиса характеризует эффективность связывания субстрата S с активным центром фермента.

При избытке субстрата S весь фермент связывается в фермент-субстратный комплекс. Тогда $C(E)_0 = C(ES)$. В этом случае скорость

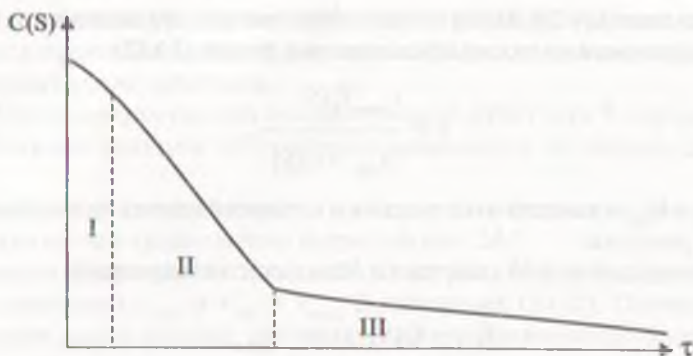


Рис. 24.1. Кинетическая кривая субстрата S; $C(S)$ — концентрация субстрата S; τ — время

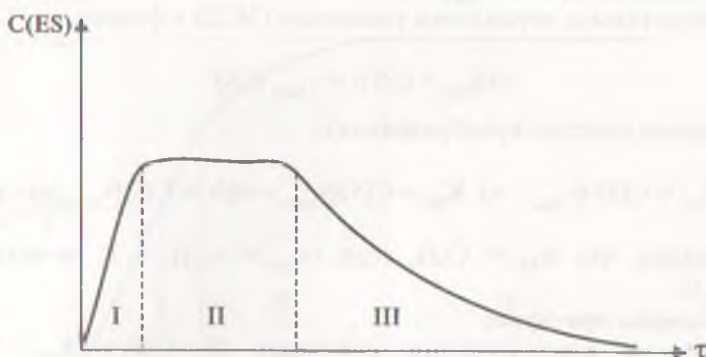


Рис. 24.2. Кинетическая кривая субстрат-ферментного комплекса ES; $C(ES)$ — концентрация ES; τ — время

ферментативной реакции максимальна и уже не зависит от концентрации субстрата:

$$K_M \ll C(S); K_M + C(S) \approx C(S)$$

$$v = \frac{k_3 C(E)_0 C(S)}{C(S)} = k_3 C(E)_0 = v_{\max}, \quad (24.21)$$

где $v_{\max}$ — максимальная скорость процесса.

Уравнение (24.20) Михаэлиса – Ментен для стационарной скорости реакции можно также представить в форме (24.22):

$$v = \frac{v_{\max} C(S)}{K_M + C(S)}, \quad (24.22)$$

где $v_{\max}$ и K_M – константы для данных условий протекания ферментативной реакции.

Физический смысл константы Михаэлиса следующий:

$$K_M = C(S) \text{ при } v_{\max}/2,$$

то есть константа Михаэлиса равна концентрации субстрата, когда стационарная скорость ферментативного процесса v равна половине максимальной скорости $v_{\max}$.

Действительно, перепишем уравнение (24.22) в форме

$$v[K_M + C(S)] = v_{\max} C(S)$$

Проведем простые преобразования:

$$vK_M = C(S)(v_{\max} - v), K_M = C(S)(v_{\max} - v)/v = C(S)[v_{\max}/v - 1]$$

Очевидно, что $K_M = C(S)$, если $(v_{\max}/v - 1) = 1$, то есть при $v = v_{\max}/2$.

Рассмотрим три случая

а) Малые концентрации субстрата S : $C(S) \ll K_M$. Тогда $K_M + C(S) \approx K_M$ и кинетическое уравнение для стационарной скорости реакции (24.22) принимает вид:

$$v = \frac{v_{\max}}{K_M} C(S) \quad (24.23)$$

Ферментативная реакция протекает по первому порядку относительно концентрации субстрата. Скорость реакции пропорциональна концентрации субстрата.

б) Большие концентрации субстрата S : $C(S) \gg K_M$. Тогда $K_M + C(S) \approx C(S)$ и кинетическое уравнение для стационарной скорости реакции (24.22) принимает вид:

$$v = v_{\max} \quad (24.24)$$

Кинетическое уравнение — уравнение реакции нулевого порядка. Процесс протекает в *режиме насыщения*. Скорость реакции не зависит от концентрации субстрата.

в) При промежуточных концентрациях субстрата S порядок ферментативной реакции по субстрату изменяется от первого до нулевого.

Описанные закономерности для скорости ферментативной реакции отражены в графической форме на рис. 24.3.

Анализ графической зависимости на рис. 24.3 позволяет определить константы $v_{\max}$ и $K_M = v_{\max}/2$ уравнения (24.22). Очевидно, что $v_{\max}$ равна длине отрезка на оси ординат, ограниченного значениями $v = v_{\max}$ и $v = 0$, а константа Михаэлиса K_M — равна половине длины этого отрезка.

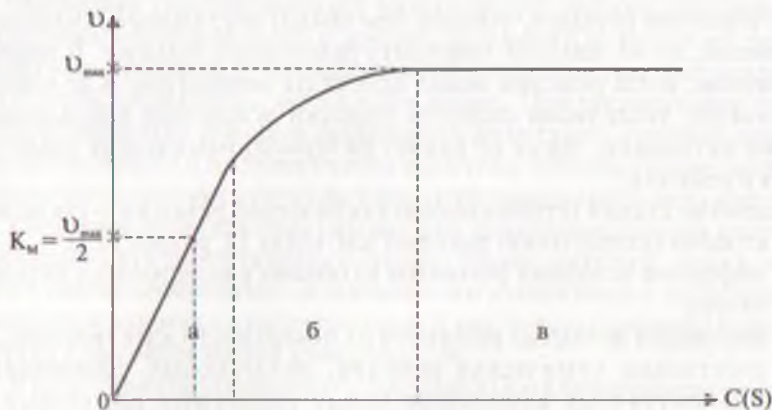


Рис. 24.3. Зависимость стационарной скорости v ферментативной реакции от концентрации субстрата $C(S)$. *а* — линейная область роста v , реакция — первого порядка; *б* — промежуточная область, порядок реакции изменяется от первого до нулевого; *в* — область насыщения, реакция — нулевого порядка. $v_{\max}$ — максимальная скорость ферментативной реакции.

24.6. ГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ

24.6.1. Основные понятия

Гетерогеннокаталитические реакции протекают на границе раздела фаз. Обычно катализаторы гетерогенного катализа — это твердые вещества, тогда как исходные реагенты и продукты реакции находятся в жидкой или в газовой фазе. Сущность гетерогеннокаталитических реакций состоит в том, что исходные реагенты, контактируя с поверхностью катализатора, образуют с ним промежуточные поверхностные комплексы, которые затем переходят в продукты реакции с регенерацией поверхности катализатора. Катализатор понижает энергию активации реакции, что увеличивает ее скорость. В *закрытой системе* катализатор в одинаковое число раз изменяет скорость прямой и обратной реакции, ускоряя тем самым достижение состояния равновесия, но не изменяя константу равновесия реакции. В *открытой системе*, когда реакция может протекать необратимо и до конца, катализатор, увеличивая скорость реакции вследствие уменьшения энергии активации, также не влияет на термодинамические характеристики реакции.

Основные стадии гетерогеннокаталитической реакции — такие же, как и в любой гетерогенной реакции (см. главу 22, раздел 22.1):

- 1) диффузия исходных реагентов из объема к поверхности катализатора;
- 2) адсорбция исходных реагентов на поверхности катализатора;
- 3) собственно химическая реакция, включающая образование промежуточных комплексов между исходными реагентами и катализатором в *активных центрах* катализатора с последующим распадом этих комплексов на продукты реакции и регенерируемый катализатор;
- 4) десорбция продуктов реакции из активных центров катализатора с их освобождением для участия в следующем цикле (обороте) каталитического процесса;
- 5) транспорт продуктов реакции от поверхности катализатора в объемную фазу за счет диффузии.

Скорость гетерогеннокаталитической реакции складывается, таким образом, из скорости диффузии исходных веществ и продуктов реакции, из скорости адсорбции исходных веществ на поверхности катализатора и скорости десорбции продуктов реакции, из скорости собственно химической реакции в активных центрах катализатора.

Гетерогеннокаталитические реакции проводят либо в замкнутой аппаратуре (в аппаратах периодического действия), либо в потоке, когда твердый катализатор жестко закрепляется в виде сеток, зерен, различных геометрических фигур, или *в кипящем слое*, когда катализатор находится во взвешенном состоянии и непрерывно перемешивается с реагентами. При этом диффузионные потоки могут быть стационарными или нестационарными. В зависимости от этого кинетика процесса может складываться по-разному.

В гетерогенном катализе применяют различные типы катализаторов: порошковые (зернистые), нанесенные (адсорбционные), скелетные.

Порошковые (зернистые) катализаторы применяют в виде порошков или мелкозернистых фаз.

Нанесенные (адсорбционные) катализаторы обычно получают при нанесении растворов солей и других соединений металлов на твердые инертные носители с высокоразвитой поверхностью (активированный уголь, силикагель, асбест и так далее). При последующей термической обработке эти соли разлагаются до металла, который остается адсорбированным на поверхности носителя, образуя тонкие металлические слои сложного рельефа с большой площадью поверхности.

Скелетные катализаторы готовят при сплавлении смесей порошкообразных металлов (никель, платина, родий, рутений, осмий и другие) с порошкообразным металлическим алюминием с последующим удалением алюминия растворением. В результате получают пористый металл с высокоразвитой поверхностью.

В качестве катализаторов в гетерогенном катализе применяют металлы и их сплавы, соли металлов, оксиды металлов и другие вещества.

Не вся поверхность катализатора является работающей в гетерогенном катализе. На поверхности катализатора возникают *активные центры*, в которых протекает собственно химическая реакция. Лишь очень малая часть поверхности катализатора занята активными центрами. В отличие от ферментов, активные центры гетерогенных катализаторов имеют более жесткую структуру и не способны существенно изменять свое строение под влиянием исходных веществ, участвующих в каталитических реакциях, не могут столь же эффективно приспосабливаться к исходным реагентам или к переходному комплексу. Поэтому каталитическая активность и селективность гетерогенных катализаторов намного ниже каталитической активности и селективности ферментов. Однако гетерогенные катализаторы

могут применяться при высоких температурах, при которых белковые ферменты разрушаются.

В активных центрах металлических катализаторов или катализаторов на основе соединений металлов при каталитических реакциях образуются комплексы металлов, в которых лигандами являются исходные вещества или продукты их превращений. Вследствие такого комплексообразования частицы исходных реагентов активируются, становятся более реакционноспособными, легче превращаются в продукты реакции. В итоге происходит понижение энергии активации катализируемой реакции по сравнению с энергией активации некаталитической реакции. Механизм реакции образования и распада промежуточных комплексов определяется спецификой каталитической реакции.

Промотирование гетерогенных катализаторов — увеличение их каталитической активности — проводят введением в их состав небольших количеств (иногда — около 1%) примесей *промоторов*, не являющихся катализаторами данной реакции, но усиливающих каталитическую активность катализатора. В качестве промоторов применяют оксиды, гидроксиды, соли металлов.

Промоторы, взаимодействуя с катализатором, могут изменять структуру катализатора и способствовать образованию активных центров (структурные промоторы). Они могут модифицировать собственно активные центры, что приводит к увеличению скорости каталитической реакции (модифицированное промотирование). Промоторы могут способствовать повышению избирательного действия катализаторов.

Отравление гетерогенных катализаторов может происходить под воздействием *очень небольших* количеств каталитических ядов. Адсорбция ядов на активных центрах катализаторов сопровождается большими тепловыми эффектами и образованием стабильных соединений, которые блокируют активные центры катализатора, вследствие чего протекание каталитических реакций становится невозможным. К каталитическим ядам относятся мышьяк и его соединения, сера, сероводород, селен, селеноводород, теллур, фосфор, ртуть, ее соли и другие соединения.

Отравление гетерогенных катализаторов может быть обратимым и необратимым.

На практике каталитические яды иногда используют для подавления нежелательных реакций.

В гетерогенном катализе активность катализатора оценивают по *общей активности и удельной активности*.

Общая активность (массовая производительность) катализатора определяется массой исходного вещества, реагирующего в единицу времени под воздействием единицы массы катализатора.

Удельная активность определяется массой (или количеством) исходных веществ, реагирующих в единицу времени на единице поверхности катализатора.

Активность гетерогенного катализатора зависит от способа его приготовления.

К гетерогеннокаталитическим реакциям относятся также процессы *электрокатализа* на поверхности электродов. Здесь большую роль играет природа двойного электрического слоя.

24.6.2. Основные кинетические особенности гетерогенно-каталитических реакций

К основным особенностям гетерогеннокаталитических реакций относятся следующие.

1. Порядок гетерогеннокаталитической реакции может изменяться от 0 до 2, в зависимости от природы катализатора, от концентрации реагирующих веществ. При повышенных концентрациях реагентов порядок реакции понижается до нулевого — наблюдается насыщение активных центров.

2. С ростом объемной концентрации исходных реагентов скорость реакции повышается, достигая постоянного предельного значения, после чего увеличение объемной концентрации исходных реагентов не влияет на скорость гетерогеннокаталитического процесса. Достижение постоянного предельного значения скорости процесса объясняется тем, что скорость реакции зависит от поверхностной концентрации исходных реагентов, адсорбированных на поверхности катализатора. После того, как вся поверхность активных центров катализатора будет полностью занята адсорбированными частицами исходных реагентов, достигается максимально возможная поверхностная концентрация исходных реагентов, дальнейшее увеличение которой уже невозможно.

Таким образом, *при больших концентрациях исходных реагентов в объеме скорость гетерогеннокаталитической реакции не зависит от концентрации этих реагентов в объеме.*

3. Температура по-разному влияет на скорость гетерогеннокаталитических реакций, поскольку она неодинаково сказывается на изменении скорости диффузии, адсорбции — десорбции и собственно химической реакции. Температурная зависимость скорости гетерогеннокаталитической реакции определяется тем, какая из вышеуказанных стадий является лимитирующей.

Кажущаяся (наблюдаемая на опыте) энергия активации гетерогеннокаталитической реакции обычно изменяется с изменением температуры, в отличие от энергии активации некаталитической реакции.

24.6.3. Теории гетерогенного катализа

Основная цель любой теории гетерогенного катализа состоит в выяснении механизма протекания гетерогеннокаталитической реакции, строения промежуточных комплексов, образующихся на поверхности катализатора, энергетики реакции, зависимости активности катализатора и скорости гетерогеннокаталитической реакции от различных факторов.

Предложен ряд *частных* теорий гетерогенного катализа, разработанных для различных реакций и катализаторов с учетом их специфики. Установлено, что не вся поверхность гетерогенного катализатора принимает *непосредственное* участие в катализируемой реакции, а только часть ее, в большинстве случаев — очень небольшая часть поверхности катализатора. В связи с этим общим для большинства теорий гетерогенного катализа является представление о существовании активных центров на части поверхности катализатора, в которых и протекает собственно химическая реакция, и об образовании в этих активных центрах промежуточных поверхностных комплексов между исходными реагентами и катализатором.

Представления о существовании активных центров в гетерогенном катализе впервые обоснованы Х.С. Тейлором в 1925-1930 гг. в его теории активных центров.

К наиболее известным частным теориям, получившим экспериментальное обоснование, можно отнести мультиплетную теорию А.А. Баландина, теорию активных ансамблей Н.И. Кобозева, электронную теорию, различные аспекты которой развивались К. Хауффе, С.З. Рогинским, Ф.Ф. Волькенштейном, химическую теорию Г.К. Борескова и некоторые другие.

Ни одна из предложенных теорий не является универсальной теорией гетерогенного катализа, создание которой вообще едва ли

возможно, учитывая разнообразие и специфику гетерогеннокаталитических процессов.

Рассмотрим кратко основные принципы некоторых ранних теорий гетерогенного катализа.


Мультиплетная теория А.А. Баландина

Гипотеза о мультиплетах была высказана А.А. Баландиным в 1927 г. Основные положения теории опубликованы в 1929 г.

Теория применима к *кристаллическим катализаторам*, обладающим поверхностной кристаллической структурой. Сущность теории состоит в следующем.

На поверхности кристаллического катализатора имеются активные адсорбционные центры, состоящие из *мультиплетов* атомов — дублетов (два атома), триплетов (три атома), квадруплетов (четыре атома), секстетов (шесть атомов) и тому подобное, связанных между собой и обладающих определенной структурой. Эти структуры должны таким образом соответствовать строению исходного реагента в катализируемой реакции, чтобы атомы частицы исходного реагента могли адсорбироваться на атомах мультиплета с образованием адсорбционного *мультиплетного комплекса*. В таком мультиплетном комплексе происходит ослабление и в конце концов разрыв химических связей в молекулах исходного реагента, что способствует возникновению новых химических связей у продуктов реакции. Образовавшиеся продукты реакции десорбируются и удаляются в объемную фазу из активного центра катализатора, который может снова принимать другие молекулы исходного реагента.

Рассмотрим в качестве известных примеров дегидратацию и дегидрирование этанола соответственно на катализаторах Al_2O_3 и Cu :



Образование мультиплетных комплексов можно описать схемами, показанными на рис. 24.4. Здесь мультиплеты представляют собой дублеты (состоят из двух атомов). Пунктирным контуром обозначены *индексные группы* атомов, непосредственно участвующие в разрыве исходных связей и в образовании новых химических связей.

Мультиплетная теория А.А. Баландина включает два основных принципа: принцип геометрического, или структурного, соответствия и принцип энергетического соответствия.



Рис. 24.4. Схема образования и распада дублетных комплексов. Черными кружками обозначены атомы дублета катализатора. Индексные группы атомов обозначены пунктирным контуром.

Принцип структурного соответствия

Для осуществления гетерогеннокаталитической реакции необходимо такое пространственное расположение атомов в молекулах исходных реагентов и на поверхности катализатора, которое благоприятствует наложению исходных молекул на катализатор реагирующими атомами — *индексной группой* — с сохранением валентных углов и совершенно определенное соприкосновение с группой атомов катализатора (мультиплетом).

Принцип энергетического соответствия

Каталитическое действие тем ближе к оптимальному в *эндотермической реакции*, чем ближе адсорбционный потенциал катализатора (то есть сумма энергий связей атомов реагирующей молекулы с соприкасающимися активными центрами катализатора) к величине полусуммы энергий реагирующих связей (то есть разрываемых и возникающих) и чем ближе энергетический барьер реакции к половине теплового эффекта реакции.

В *экзотермической реакции* у оптимального катализатора адсорбционный потенциал либо равен полусумме энергий реагирующих связей, либо отличается от полусуммы энергий реагирующих связей на величину, не превышающую половины теплового эффекта реакции.

Не вдаваясь в деталильные подробности теории, отметим, что в рамках рассматриваемых представлений для оптимального протекания гетерогеннокаталитической реакции необходимо, таким образом, как структурное, так и энергетическое соответствие между реагентами и катализатором. Решающим фактором каталитической активности является величина теплоты адсорбции промежуточных комплексов на атомах катализатора.

Мультиплетная теория А.А. Баландина хорошо объясняет механизмы протекания гетерогеннокаталитических реакций гидрирования и дегидрирования, дегидратации различных органических соединений.

Теория активных ансамблей Н.И. Кобозева

Эта теория разработана Н.И. Кобозевым в конце 30-х годов 20 века для объяснения гетерокаталитических реакций на *нанесенных* (адсорбционных) катализаторах.

В основе теории лежат представления о том, что активным центром катализатора является группа из n атомов на поверхности катализатора — *n -атомный активный ансамбль*, закрепленный на поверхности носителя адсорбционными силами. Чем больше образуется активных ансамблей, тем выше каталитическая активность катализатора.

К главным положениям теории относятся следующие.

1. Носителем каталитической активности является *аморфная (докристаллическая)* фаза катализатора, находящегося на поверхности носителя, закрепленная на этой поверхности адсорбционными силами.

2. Поверхность твердого носителя *энергетически* неоднородна и состоит из *областей миграции*, разделенных энергетическими барьерами, которые затрудняют переход атомов нанесенного катализатора из одной области миграции в другую.

3. В областях миграции наиболее вероятны группировки из n атомов катализатора.

4. Атомы одной зоны миграции могут объединяться с образованием *активного ансамбля*.

5. Для каждой реакции активный ансамбль состоит из определенного числа n атомов, которое может быть неодинаковым в разных реакциях.

Теория активных ансамблей Н.И. Кобозева удовлетворительно объясняет механизм протекания гетерогеннокаталитических реакций гидрирования и дегидрирования целого ряда органических соединений.

Электронная теория катализа

В основе электронной теории катализа лежат представления о наличии *свободных* или слабо связанных электронов в катализаторе, которые могут принимать участие в каталитических реакциях. Роль таких электронных взаимодействий особенно велика у металлических и полупроводниковых катализаторов. Известно, что наиболее активны гетерогенные катализаторы, состоящие из переходных металлов или их соединений, особенно — металлов VIII группы Периодической системы элементов (железо, кобальт, никель, плагина, палладий, иридий, родий; менее изучен осмий). Атомы переходных металлов имеют частично заполненные d-орбитали, которые вовлекаются — через промежуточный комплекс — в гетерогеннокаталитическую реакцию, способствуя разрыву химических связей в молекулах исходных реагентов и образованию новых химических связей у продуктов реакции.

В *кристаллических* полупроводниковых катализаторах могут возникать *свободные* валентности, то есть атомы катализатора могут иметь неспаренные электроны, участвующие в адсорбционных взаимодействиях между молекулами исходных реагентов и кристаллической поверхностью катализатора. При этом могут возникать слабые или прочные ковалентные связи или ионные связи. В результате происходит диссоциация молекул исходных реагентов, образование промежуточных интермедиатов и затем — конечных продуктов реакции.

Современные тенденции развития теорий гетерогенного катализа

Основной недостаток ранних теорий гетерогенного катализа состоял в том, что в них не рассматривалась конкретная пространственная и электронная структура промежуточных комплексов — интермедиатов, образование в них координационных связей металл — лиганд с учетом природы как металла-комплексобразователя в поверхностном слое катализатора, так и лиганда — субстрата.

Также не учитывалась возможность активного участия объемной фазы катализатора в каталитическом процессе, осуществления некоторой перестройки активных центров при взаимодействии с молекулами субстрата.

Эти недостатки постепенно устраняются при современном развитии представлений о механизмах гетерогеннокаталитических реакций. Многочисленными исследованиями установлено, что на поверхности гетерогенных катализаторов, содержащих атомы металлов (особенно — переходных металлов), образуются в качестве промежуточных поверхностных комплексов неустойчивые *координационные соединения*

(комплексы) металлов, в том числе и как наиболее вероятные — многоядерные комплексы. В этих комплексах роль металлов-комплексобразователей чаще всего играют группы атомов — *кластеры* — со связями металл — металл, а роль лигандов — молекулы исходного субстрата, превращающиеся затем в молекулы продуктов реакции.

Сами активные центры катализатора *способны перестраиваться* до некоторой степени, подстраиваясь под наиболее приемлемую структуру переходного комплекса для данной реакции. Такая перестройка — не столь гибкая и радикальная, как это наблюдается у ферментов, однако она все же имеет место, способствуя повышению активности и селективности гетерогенного катализатора.

Идея о *гибкости* активных центров катализатора, их динамичности, способности подстраиваться под реагенты оказалась весьма плодотворной.

Поверхность твердого катализатора — неровная, обладает сложным рельефом, развитой пористой структурой, включает энергетически нестабильные дефекты, примеси, что в конечном счете приводит к возникновению свободных радикалов, ионов катализатора в низких или высоких степенях окисления с повышенной реакционной способностью. Так, в катализаторе — оксиде хрома(III) Cr_2O_3 могут присутствовать небольшие количества ионов Cr(II) , Cr(IV) , Cr(V) , Cr(VI) , которые по-разному реагируют с молекулами исходных реагентов, например, с молекулами углеводородов.

Объемная фаза катализатора, как оказалось, также может принимать участие в каталитических процессах. Происходит диффузия атомов из объема катализатора к его поверхности (например, атомов металлов, водорода, кислорода), перенос электронов через объемную фазу от одного активного центра к другому.

Таким образом, в каталитическую активность катализатора вносят вклад не только локальные поверхностные активные центры катализатора, но и коллективные свойства объемной фазы.

Сам катализатор *в условиях катализируемой реакции* изменяет свою электронную и пространственную структуру, фазовое состояние. Под воздействием среды изменяется и механическая прочность катализатора. Большую роль играют промоторы, модифицирующие катализатор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курс физической химии/ Под ред. Герасимова Я.И. Т. II. — М.: Химия, 1978.
2. Физическая химия/ Под ред. Краснова К.С. — М.: Высшая школа, 1982.
3. Физическая химия. Теоретическое и практическое руководство/ Под ред. Никольского Б.П. — Л.: Химия, 1987.
4. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. — М.: Высшая школа, 1990.
5. История учения о химическом процессе. Из серии «Всеобщая история химии». — М.: Наука, 1981.
6. Еришов Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.С. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. — М.: Высшая школа, 2006.
7. Энциклопедия «Современное естествознание». Т. 1. Физическая химия. — М.: Наука — Флинта, 1999.
8. Физико-химические методы исследования/ Под. ред. Харитонов Ю.Я. — М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1978.
9. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. — М.: Высшая школа, 2008.
10. Харитонов Ю.Я. Элементы статистической термодинамики в курсе физической химии. — М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1981.
11. Харитонов Ю.Я., Кулешова Н.М. Учение о химическом равновесии. — М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1981.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(В указатель не включены часто упоминаемые фамилии ученых на тех страницах, на которых встречаются названные их именами общепринятые уравнения, формулы, например: энергия Гиббса, уравнение Нернста и так далее)

Авогадро А. 62

Алексеев В.Ф. 57, 261

Антропов Л.И. 39

Аррениус С.А. 18, 25, 39, 45-47, 51, 53, 302, 473, 474, 476, 481, 484, 486, 574, 576

Атэн Х.В. 33

Байер А. 60

Баландин А.А. 20, 60, 576, 596-599

Банкрофт Ч. 30, 106

Беер А. 508, 509

Бекетов Н.Н. 18, 19, 51, 126

Бекман Э.О. 32

Берснд Р. 49

Бернал Дж. 535

Бернар Ф. 508, 509

Бертолле К. 52

Бертло П.Э.М. 23, 53, 272

Берцелиус Я. 39, 60, 567

Блэк Дж. 21, 22

Блэгден Ч.Б. 22

Боденштейн М. 20, 54, 55, 489, 514

Бозе 134

Бойль Р. 61

Больцман Л. 31, 98, 166, 170

Боресков Г.К. 20, 60, 567, 596

Браун К.Ф. 28, 29, 127

Бренстед Й.Н. 32, 48, 60, 321, 502-504, 507, 567, 576

Бренстед Л.Н. 567

Брунауэр 59

Бугер П. 508, 509

Бунзен 42

Бутлеров А.М. 52

Бьеррум Н. 20, 31, 47, 109, 502-504, 517

Бюхнер Е.Х. 33

Ваагс П. 19, 28, 51-53, 127, 131

Вальден П.И. 39, 368

Ван-Бемелен И.М. 59

Ван-дер-Ваальс И.Д. 30, 34, 64

Ван-Лаар Я. 30

Вант-Гофф Я.Х. 19, 28, 29, 47, 51, 53, 127, 133, 147, 150, 152, 293, 461, 462, 472, 473, 481, 574, 575

Венцель К. 52, 53

Вестон Э. 39, 42, 408-410, 428

Вильгельми Л. 51-53

- Вильямсон А. 52
Вин М. 39, 366
Волластон У. 39, 42
Волькенштейн Ф.Ф. 60, 567, 596
Вольта А. 39-41
Воронин Г.Ф. 64
Вревский М.С. 20, 33, 251

Габер Ф. 567
Гайтлер В.Г. 20
Гальвани Л. 39-41
Гаммет Л.П. 20, 567, 576
Гассельбах 338, 340
Гей-Люссак Ж. 62
Гейровский Я. 39, 50, 547
Гельмгольц Г. 19, 22, 24, 28, 43, 45, 382, 388
Гендерсон 338, 340, 416
Генри 299
Герасимов Я.И. 21, 437
Герцфельд К. 57
Гесс Г.И. 19, 22, 77, 78
Гиббс Дж.У. 19, 24, 28-33, 43, 59, 106, 119, 205, 211, 247, 381
Гиббс У. 49
Гиншельвуд 514
Гитторф В. 39, 46
Гладышев Г.П. 14, 20, 38, 118-120
Глестон С. 58
Глушко В.П. 23
Горстман А. 24, 28, 30
Гран 425, 426
Гренс 42
Гров 42
Гротгус Т. 39, 45, 302, 508
Грэм Д. 45
Грюнтерс М. 49
Гульдберг К.М. 19, 28, 51-53, 127, 131
Гуи Г. 39, 45, 389
Гхош И. 48

Дальтон Дж. 63
Дамаскин Б.Б. 39
Даниэль Дж. 39, 410, 411
Даниэльс Ф. 21
Даркен 412
Дебай П.Й.В. 20, 39, 48, 311, 313, 315-317, 319, 363, 365, 366
Деберейнер Д. 567
Деберейнер И.В. 60, 567
Де Донде Т. 29, 34, 35
Девиль А.С.-К. 52
Джоуль Дж.П. 24, 42, 63
Дрейпер 508
Дытнерский Ю.И. 297
Дэви Г. 39, 60
Дэвис 318
Дюбуа 427
Дюгем П. 30
Дюлонг П. 22

- Ершов Ю.А. 13
- Жуховицкий А.А. 21
- Зесбек 26
- Зелинский Н.Д. 60, 567
- Зернсен П.Л. 322
- Изгарышев Н.А. 45, 389
- Илькович 553-555, 557
- Ипатьев В.Н. 567
- Йенсен Ф. 50
- Каблуков И.А. 19, 303, 367
- Карно С.Л.Н. 24, 27, 30, 91
- Каяндер Н.Н. 46, 302
- Кекуле А. 52
- Кельвин 26, 39, 42
- Кирсеев В.А. 21
- Кирхгоф Г.Р. 23
- Кирхгоф К.С. 60, 567
- Киселев А.В. 59
- Кистяковский В.А. 51, 54
- Клапейрон Б. 32, 62, 91, 214
- Кларк 42, 427
- Клаузиус Р. 23, 24, 27, 35, 52, 73, 112, 214, 302
- Кобозев Н.И. 20, 60, 567, 599, 600
- Косен М. 535
- Кольрауш Ф.В.Г. 20, 39, 46-48, 356, 358, 370, 371, 373
- Кольтгоф И.М. 49, 50
- Кольшуттер 535
- Коновалов Д.П. 19, 33, 60, 245, 247, 576
- Копп Г. 22
- Крамерс Х. 55
- Краснов К.С. 21
- Крисп Д. 50
- Круйкшан К.У. 39, 49
- Кумант А. 60
- Курнаков Н.С. 19, 34, 221, 468
- Кучера Б. 50
- Кучеров М.Г. 60, 567
- Кэвэндиш Г. 39
- Кюстер Ф. 49
- Лавуазье А. 21
- Ламберт И. 508, 509
- Лаплас П.С. 21
- Лейдлер К. 58
- Лейтон Р. 25
- Лекланше Г. 39, 42, 429, 430
- Ленгмюр И. 20, 45, 59, 567
- Ленц Э. 42, 352
- Ле Шателье А.Л. 19, 28-30, 127, 221
- Линдсман 490, 491
- Липпман Г. 39, 50
- Ловиц Т.Е. 59

Ломоносов М.В. 19, 21, 22, 25, 27, 28

Лондон Ф. 20

Лоран О. 52

Лоури Т.М. 20, 48, 321

Лугинин В.Ф. 22

Львов М.Д. 52

Льюис Г. (Дж.) Н. 20, 31, 48, 109, 305, 310, 317, 318, 322

Лютер Р. 54

Майер В. 51

Майер Р.Ю. 24, 26

Мак-Льюис В. 57

Максвелл 162, 165

Мариотт Э. 61

Массье Ф. 27, 101

Мелвин-Хьюз Э.А. 21

Менделеев Д.И. 19, 47, 62, 221

Ментен 588-590

Меншуткин Н.А. 51, 52

Митчерлих Л. 60, 567

Михаэлис Л. 60, 588, 589, 590

Моисеев И.И. 60, 567

Морковников 453

Муассан А. 39

Мюллер Э. 49

Натта Дж. 567

Нейман Ф. 22

Нернст В.Ф.Г. 19, 20, 27, 28, 33, 43, 44, 55, 98, 270, 272, 367, 388, 391, 400, 515

Никольский Б.П. 21

Нойс 460

Нолле 293

Ньюленд Ю. 567

Ола Дж. 567

Олберти Р. 21

Ом 349

Онзагер Л. 14, 20, 35, 36, 39, 48, 121, 363, 365

Осипов А.И. 38

Оствальд В. 19, 28, 30, 47, 51, 54, 304, 459, 460, 576

Пальцев М.А. 15

Паррак А. 50

Пельтье 26

Песков Н.П. 20

Петерс Р. 44, 401

Писаржевский Л.В. 39, 368

Планк М. 27, 29, 31, 98, 134, 137

Поггендорф 427

Полинг Л.К. 20

Поляни М. 20, 57, 58, 492

Пригожин И.Р. 14, 20, 29, 36-38, 118, 122

Пти А. 22

Пфаундлер Л. 53

Пфсифкр 293

- Раймонд 427
- Райхер Л. 53
- Раковский А.В. 20
- Рауль Ф.М. 19, 32, 239
- Рендалл М. 48, 308, 310, 317
- Реньо А.Р. 22
- Реппе В. 567
- Рикке Э. 30
- Риттер И. 39, 42
- Рихман Г.В. 21, 22
- Рогинский С.З. 60, 567, 596
- Розебом Х.В.Б. 20, 30, 33, 221
- Сабатье П. 567
- Савельев А.С. 39
- Салливан Дж. 447, 448
- Себеледи Л. 49
- Семенченко В.К. 368
- Семсенов Н.Н. 20, 51, 55, 514
- Семченко Д.П. 21
- Сен Жиль П. 53
- Серенсен П.Л. 322
- Сеченов И.М. 299
- Скрейнмакерс Ф. 30, 33, 34, 221
- Смидт Ю. 567
- Смолуховский 525
- Сторонкин А.В. 34
- Стокс 525
- Стромберг А.Г. 21
- Сэндс М. 25
- Тамман Г. 221
- Тафельс Ю. 39, 49, 545
- Тейлор Х.С. 60, 567, 596
- Теллер 59
- Темкин М.И. 20, 39, 159, 160, 567
- Темкин О.Н. 60, 567, 581
- Тенар Л. 39, 60, 567
- Томсен Х.П.Ю. 22
- Томсон В. 23, 27, 39, 42, 367, 381
- Тюрин 43
- Уитстон 370
- Фавр 43, 381
- Файткнехт 535
- Фалькенхаген 366
- Фарадей М. 19, 26, 39, 45, 534, 538-540
- Фаулер Р. 28, 62
- Фейнман Р. 25
- Фик 524, 525, 527, 529
- Филлипс Ф. 567
- Фишер Н.В. 49
- Фишер Э. 584
- Флавицкий Ф.М. 19
- Фольмер М. 39, 49
- Фонтана Ф. 59
- Форман Дж. 50

- Франк-Каменецкий Д.А. 55
Фрейндлих Г.М. 59
Фрумкин А.Н. 19, 20, 39, 45, 49
Фуосс Р. 39, 48
Хауффе К. 60, 567, 596
Хиншелвуд С.Н. 20, 55
Холлсйн Дж. 584
Холлман Р. 33
Христиансен И. 50, 55, 57
Хюккель Э.А.А.Й. 20, 39, 48, 311, 313, 315-317, 319, 363, 365
Циглер К. 567
Чепмен Д. 39, 45
Шарль Ж. 62
Шваб Л. 53, 567
Шварцман Л.А. 21, 159, 160
Шеселе К.В. 59
Шестаков Г.К. 581
Шиката М. 50
Шилов Н.А. 33, 54, 514
Шмидт Г. 535
Шомоды З. 49
Шпитальский Е. 567
Шредер И.Ф. 33, 238
Штарк 508-510, 513
Штерн О. 39, 45
Щукарев А.Н. 30, 530
Эванс М.Г. 58, 493
Эйлер Л. 25
Эйнштейн А. 37, 44, 508-510, 513, 525
Эйринг П. 20, 58, 492, 497
Эммет П. 59, 567
Эмпедокл 25
Эрдей-Груз Г. 39, 49
Эренфест П. 29
Эрстед 26, 39
Эткинс П. 21
•
Юнгфлейш 272
Якоби Б.С. 39, 42, 410, 411
Яуман Г. 36



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЕОТАР-Медиа»

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

www.geotar.ru, www.medknigaservis.ru;
e-mail: bookpost@geotar.ru
тел.: (495) 228-09-74

Акушерство + CD Клинические лекции.
Под ред. О.В. Макарова, 2007

Аналитическая химия. Практикум.
Харитонов Ю.А., Григорьева В.Ю., 2007
Биохимия. Тестовые вопросы. Под ред.
Д.М. Зубиринова, Е.А. Пазюк, 2008

Биозтика. Рабочая тетрадь. Лопатин П.В.,
Карташова О.В., 2008

**Введение в анестезиологию-
реаниматологию.** Левитз Е.М. Под ред.
И.Г. Бобринской, 2007

**Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и
комментарии к ним.** 2-е изд. Дворецкий Л.И.,
Михайлов А.А., Стрижова Н.В.,
Чистова В.С., 2008

Военно-полевая хирургия. Практикум. Под
ред. Е.К. Гуманенко, 2008

Гистология. Атлас для практических занятий.
Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л.,
Чельшев Ю.А., 2008

Гистология. Комплексные тесты. ответы и
пояснения. Под ред. С.Л. Кузнецова,
Ю.А. Чельшева, 2007

**Детская хирургическая стоматология и
челюстно-лицевая хирургия** (сборник
иллюстрированных клинических задач и
тестов). Под ред. О.З. Топольницкого,
С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич, 2007

**Классификация болезней. Симптомы и
лечение** (на английском языке, для студентов
лечебных факультетов). Берзегова Л.Ю., 2008

Клиническая биохимия. 3-е изд. Под ред.
В.А. Ткачука., 2008

Клиническая радиология. Под ред.
А.Е. Сосюкина., 2008

Клиническая фармакогенетика. Под ред.
В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова, 2007

**Клиническая фармакология для студентов
стоматологических факультетов.** Верткин
А.Л., Козлов С.Н., 2007

Клинические лекции по офтальмологии.
Егоров Е.А., Басинский С.Н., 2007

**Клинический уход за хирургическими
больными.** Уроки доброты.
Шевченко А.А., 2008

Коммунальная гигиена: в 2-х ч.
Мазаев В.Т., Королев А.А.,
Шеленина Т.Г., 2007

Краткий атлас по цифровой рентгенографии.
Под ред. А.Ю. Васильева, 2008

**Латинский язык и фармацевтическая
терминология.** Зуева Н.И.,
Зуева И.В., Семенченко В.Ф., 2008

**Латинско-русский и русско-латинский
словарь наиболее употребительных
анатомических терминов.**
Бахрушина Л.А., 2007

**Лекции по фармакологии для врачей и
провизоров.** 3-е изд. Венгеровский А.И., 2007

Лучевая диагностика в стоматологии.
Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И.,
Серова Н.С.

**Медицинская и клиническая генетика для
стоматологов.** Под ред. О.О. Янушевича, 2008

Медицинская микробиология. 1-е изд.
Под ред. В.И. Покровского, 2008

Медицинская этиология. 1-е изд.

Наглядная гастроэнтерология
с англ. Сатиш Кишан, 2008

Наглядная иммунология пер. с англ., 2-е
изд., Плейфефер Д., Бит Чин Б.М.
Под ред. А.В. Карташова, 2008

Наглядная органической химии пер. с англ.
Под ред. Н.А. Ткачука, С.О. Зубакина,
2008

Наглядная пульмонология пер. с англ. И.Ю.
Халатова. Под ред. С.И. Овчаренко, 2008

Наглядная фармакология пер. с англ. Майкл
Дж. Нил; Под ред. Н.И. Анушкина, 2008

Наглядная хирургия Гаме Н., Борли Н.
Пер. с англ.; Под ред. Н.Н. Крылова, 2008

Неотложная офтальмология. 2-е изд. Под
ред. Е.А. Егорова, 2008

Общая неврология Никифорова А.С.,
Гусев Е.И., 2007

Общая рецептура. Мухомов А.Г., 2007

**Общая эпидемиология: основы
доказательной медицины.** Руководство
к практическим занятиям. Под ред.
В.И. Покровского, Н.И. Брикко, 2008

**Общий уход за больными в терапевтической
клинике.** 3-е изд. Боканова Н.И.,
Богоявленская О.И., 2008

Основы доказательной медицины. 3-е изд.
Гринхальс Т., пер. с англ. Под ред.
И.Н. Денисова, К.И. Ситникова, 2008

Основы клинической микробиологии. Чатини Э.,
Хейни М., Мисбл С., Шварцен Н., 2008

Основы реабилитации. Ф. Милтон А.Д.,
Пушкина С.В., 2007

Основы ухода за хирургическими больными.
Глухов А.А., Андреев А.А., Боботских Н.И.,
Бовс С.Н., 2007

**Патологическая анатомия в вопросах
и ответах.** 2-е изд. Бончук С.А., 2007

Патофизиология: основные понятия.
Ефремов А.В., Симоненко Е.Н., Петрова Ю.В.
Под ред. А.В. Ефремова, 2008

Пособие по клинической биохимии.
Никулин Б.А., 2007

Пропедевтика внутренних болезней
Романов В.И., Ж.Д. Кобалява, 2008

Пропедевтика внутренних болезней
Романов В.И., Ж.Д. Кобалява, 2008

Пропедевтика внутренних болезней
Романов В.И., Ж.Д. Кобалява, 2008

**Пропедевтика стоматологии в вопросах
и ответах.** Под ред. А.И. Булгаковой, 2008

Рентгенология. Под ред. Ю.А. Александровского,
2007

**Руководство к практическим занятиям
по акушерству.** Под ред. Н.Е. Радзинского,
2007

**Руководство к практическим занятиям по
инфекционной гигиене.** Архангельский И.И.,
Бабинко О.В., 2007

**Руководство к практическим занятиям по
гигиене труда.** Под ред. Н.Ф. Кириллова, 2008

**Руководство к практическим занятиям по
гинекологии.** Под ред. Н.Е. Радзинского, 2007

**Руководство к практическим занятиям по
общей хирургии** (на английском языке).
Гостинцев В.К., 2007

**Руководство к практическим занятиям по
эпидемиологии инфекционных болезней**
Покровский В.И., Брикко Н.И., 2007

Руководство по кардиологии
в 2-х т. Под ред. Г.И. Сторожакова,
А.А. Горбаченкова, 2008

Стоматологическое материаловедение
Покровская И.Н., 2008

**Токсикологическая химия. Ситуационные
задачи и упражнения.** Под ред.
Н.И. Калатиной, 2007

**Толковый латинско-русский словарь
кардиологических терминов.** Кочарская А.Г.,
Новодворникова В.Ф., 2007

Урология. Иллюстрированный практикум.
Под ред. Ю.Г. Аляева, И.А. Григорьев, 2008

Уход за больными в хирургической клинике.
Евдоким М.А., 2008

Фармакология. Атлас. В 2-х т.
Самыкина И.А., Анисова О.Г., 2007

Фармакология для студентов. 200
вопросов и ответов. Майский В.Н., 2007

Фармакология. Рабочая тетрадь. 2-е
изд. Анушкин Н.Н., 2007

Фармацевтическая химия. 3-е изд.
Арзамасцев А.Р., 2008

Физика и биофизика. Курс лекций для
студентов медицинских вузов. 3-е изд.
Антонов В.Ф. и др., 2007

Физика и биофизика. Практикум. Антонов
В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К.,
Коржуй А.В., 2008

Частная неврология. А.С. Никифорова,
Е.И. Гусев, 2008

Экономика здравоохранения. 2-е изд.
Под ред. А.В. Радзинского, 2007

Юридические основы деятельности врача.
Медицинское право. Сорочев Ю.Д., 2008